

## **Smlouva o dílo**

dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

**„Stezka pro chodce a cyklisty Klatovy - Chaloupky“**

Číslo smlouvy dodavatele: 25042-01

Číslo smlouvy objednatele: 22/HO-INV/2025

**OBSAH:**

|                                         |    |
|-----------------------------------------|----|
| 1. Smluvní strany.....                  | 3  |
| 2. Výchozí údaje a podklady.....        | 4  |
| 3. Předmět plnění díla .....            | 4  |
| 4. Doba plnění.....                     | 5  |
| 5. Cena díla.....                       | 6  |
| 6. Platební a fakturační podmínky ..... | 8  |
| 7. Záruka.....                          | 10 |
| 8. Podmínky provedení díla .....        | 11 |
| 9. Smluvní pokuty.....                  | 18 |
| 10. Vyšší moc.....                      | 19 |
| 12. Pojištění .....                     | 21 |
| 13. Závěrečná ustanovení .....          | 21 |

Přílohy

## 1. Smluvní strany

**Objednatel:** město Klatovy  
Sídlo: nám. Míru 62/I , 339 01 Klatovy

IČ: 00255661  
DIČ: CZ00255661

Bankovní spojení:



Datová schránka: 24ebrt5

TDS: , tel.:  e-mail: 

Zastoupen: ve věcech smluvních: **Mgr. Rudolf Salvetr**, starosta města  
ve věcech technických:  stavební technik přípravy a  
realizace objednatel, tel.:  mobil:   
e-mail: 

a

**Zhotovitel:** **Silnice Klatovy a.s.**  
Sídlo: Vídeňská 190/I, 339 01 Klatovy

IČ: 45357307  
DIČ: CZ45357307

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Datová schránka:



tqasgee

Zastoupen: ve věcech smluvních: , **technicko-obchodní ředitel**  
(oprávněn na základě plné moci)

tel.: 

ve věcech technických:  **výrobní ředitel**

tel.: 

e-mail: 

Plátce DPH: ANO

## 2. Výchozí údaje a podklady

Podkladem pro uzavření této smlouvy je nabídka zhotovitele ze dne 07.05.2025 a rozhodnutí zadavatele z 26.05.2025.

## 3. Předmět plnění díla

### 3.1

- 3.1.1 Předmětem tohoto díla jsou stavební práce v rámci akce „**Stezka pro chodce a cyklisty Klatovy - Chaloupky**“ dle dokumentace pro provádění stavby a soupisu prací s výkazem výměr v rozsahu stanoveném vyhláškou č. 169/2016 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
- 3.1.2 Dokumentace pro provedení stavby byla nedílnou součástí zadávací dokumentace pro výběr zhotovitele. Dokumentace pro provedení stavby je v souladu s vyhláškou č. 131/2024 Sb., ve znění pozdějších předpisů a bude předána fyzicky v tištěné podobě zhotoviteli při předání staveniště spolu se stavebním povolením, které nabylo právní moci. Dodávka stavebních prací musí odpovídat zpracované projektové dokumentaci včetně všech dalších dokumentů a zároveň splňovat všechny související právní předpisy a legislativní opatření.
- 3.1.3 Předmětem plnění jsou dále práce výše nespecifikované, které jsou však nezbytné k řádnému provedení díla a o kterých vzhledem ke své kvalifikaci a zkušenostem zhotovitel měl nebo mohl vědět a bez kterých se dílo nedá řádně užívat. Provedení těchto prací nezvyšuje cenu díla.

### 3.2

- 3.2.1 Zhotovitel se zavazuje provést dílo svým jménem a na vlastní zodpovědnost.
- 3.2.2 Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu s technickými a právními předpisy České republiky a dotčenými ČSN platnými v době provedení díla, které se tímto stanovují jako závazné.
- 3.2.3 Zhotovitel je povinen projektovou dokumentaci a všechny její části včetně soupisu prací s výkazem výměr řádně zkontrolovat před zahájením díla a na případné nedostatky bezodkladně upozornit objednatele.
- 3.2.4 Objednatel se zavazuje poskytnout náležitou součinnost při provádění díla, řádně provedené dílo převzít a zhotoviteli uhradit smluvní cenu za podmínek a v termínu smlouvou sjednaných.

### 3.3

- 3.3.1 Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn a odborně způsobilý provádět činnosti podle článku 3.1. Tuto činnost provede osobně (vlastními pracovníky), je však oprávněn plnit svůj závazek zčásti i za pomoci jiné odborně způsobilé osoby, odpovídá však objednateli vždy, jako by dílo prováděl sám. Zhotovitel prohlašuje, že má oprávnění vykonávat živnost pro plnění předmětu díla této smlouvy. V případě, že objednatel o to požádá, je zhotovitel povinen předložit mu aktuální výpis ze živnostenského rejstříku.
- 3.3.2 Zhotovitel prohlašuje, že má zajištěny tyto autorizované či odborně způsobilé osoby:

- hlavní stavbyvedoucí:



- stavbyvedoucí:



kdy min. jednou z uvedených osob prokázal splnění kvalifikačního předpokladu. Stavbyvedoucí bude řídit provádění stavby, bude se zdržovat na stavbě a bude se účastnit všech kontrolních dnů na stavbě, pokud nebude předem odsouhlaseno objednatelem jinak. Ostatní osoby uvedené v tomto bodě se budou podílet na předmětu plnění dle této smlouvy, budou se na žádost objednatele účastnit kontrolních dnů na stavbě a jejich případná změna musí být předem písemně odsouhlasena objednatelem. Před případnou změnou a nahrazením výše uvedených osob je povinen zhotovitel prokázat jejich kvalifikaci v rozsahu odpovídajícím podmínkám kvalifikační dokumentace.

### 3.4

- 3.4.1 Zhotovitel je oprávněn využít k plnění předmětu díla pouze poddodavatele uvedené v čestném prohlášení tvořícím přílohu č. 1 této smlouvy. Pokud se bude na plnění předmětu díla podílet poddodavatel neuvedený v příloze č. 5 smlouvy, je zhotovitel povinen uhradit objednateli jednorázovou smluvní pokutu dle čl. 9.7 smlouvy.
- 3.4.2 Změna poddodavatele je přípustná pouze po předchozím písemném souhlasu objednatele a pouze v případě, že nový, změnou vyvolaný poddodavatel prokáže splnění části kvalifikace jako poddodavatel původní a nebude ohrožena schopnost zhotovitele dodat předmět plnění v rozsahu, kvalitě a způsobem, sjednaným touto smlouvou. Objednatel si vyhrazuje právo se změnou poddodavatele nesouhlasit. V případě souhlasu objednatele se změnou poddodavatele bude uzavřen mezi smluvními stranami dodatek ke smlouvě.
- 3.4.3 Zhotovitel se zavazuje k součinnosti při vedení a průběžné aktualizaci seznamu všech poddodavatelů včetně výše jejich podílu na akci.

- 3.5 V případě, že je objednateli na úhradu předmětu plnění dle této smlouvy poskytnuta dotace, je zhotovitel povinen poskytovat objednateli bezodkladně veškerou součinnost potřebnou ke splnění podmínek poskytovatele dotace i ke komunikaci s poskytovatelem dotace, zejména součinnost při vyřizování výzev poskytovatele dotace na vysvětlení či doplnění údajů a dokumentů, jež bezprostředně souvisí s předmětem plnění a jsou v moci zhotovitele. Pokud by zhotovitel tuto povinnost porušil, je objednatel oprávněn požadovat po něm náhradu škody.

## 4. Doba plnění

### 4.1 Zahájení plnění díla

- **Zahájení plnění**

Zhotovitel zahájí plnění díla na základě písemné výzvy objednatele k předání staveniště.

- **Předání staveniště**

Předání staveniště zhotoviteli proběhne ve lhůtě do 10 kal. dnů od doručení písemné výzvy objednatelem.

- **Podmínky zahájení**

Předpokládané zahájení plnění je po nabytí právní moci stavebního povolení pro akci „**Stežka pro chodce a cyklisty Klatovy - Chaloupky**“, jehož vydání se očekává v 06/2025.

## 4.2 Termín realizace díla

- **Zahájení stavebních prací**

Termín zahájení stavebních prací se počítá ode dne předání staveniště zhotoviteli.

- **Doba realizace**

Doba realizace díla činí **110 kal. dnů** ode dne předání staveniště.

- **Dokončení a předání díla**

Zhotovitel se zavazuje dílo dokončit a předat objednateli písemným protokolem nejpozději do **110 kal. dnů** od předání staveniště.

Objednatel se zavazuje dílo ve stejném termínu převzít.

## 4.3

4.3.1 Objednatel je oprávněn z objektivních důvodů zhotoviteli nařídit přerušení provádění díla. V tom případě má zhotovitel právo na prodloužení termínu pro dokončení a předání díla, a to o dobu pozastavení provádění díla. Jestliže k nařízení přerušení provádění díla dojde z jiných důvodů než nařízením objednatele, termíny k provádění díla se neprodlužují.

4.3.2 Zhotovitel je oprávněn přerušit provádění díla, zjistí-li skryté překážky znemožňující provedení díla sjednaným způsobem. Přerušení provádění díla je zhotovitel povinen písemně oznámit objednateli nejpozději do 24 hodin od přerušení provádění díla. Toto oznámení musí obsahovat zprávu o předpokládané délce přerušení, jeho příčinách a navrhovaných opatřeních. Po písemném odsouhlasení této zprávy objednatelem má zhotovitel právo na prodloužení termínu dokončení a předání díla, a to o dobu skutečného trvání přerušení. Během přerušení provádění díla je zhotovitel povinen zajistit ochranu a bezpečnost pozastaveného díla proti zničení, ztrátě nebo poškození, jakož i skladování věcí opatřených k provádění díla. Při přerušení provádění díla ze strany objednatele nebo pro skryté překážky nese odůvodněné nezbytně nutné náklady zhotovitele vyplývající z přerušení provádění díla objednatel.

4.3.3 Zhotovitel je povinen bezodkladně, nejdéle však do 5 pracovních dnů, informovat objednatele na elektronické adrese uvedené v čl. 1 této Smlouvy, o veškerých okolnostech, které mohou mít vliv na termín dokončení díla.

## 5. Cena díla

### 5.1.

5.1.1 Cena nejvýše přípustná za zhotovení díla je stanovena dohodou smluvních stran a je dána nabídkovou cenou zhotovitele ze dne 07.05.2025.

5.1.2 Cena za zhotovení díla (na základě oceněného soupisu prací s výkazem výměr, příloha č. 2 a projektové dokumentace) činí:

16.530.255,51 Kč bez DPH

(slovy: šestnáctmillionůpětsetřicettisícdvěstěpadesátčtyřkorunpadesátjednahaléřů).

5.2 Předmět plnění podléhá základní sazbě DPH ve výši 21 %. Daň z přidané hodnoty na základě řádně vystaveného daňového dokladu vypočítá a odvede správci daně objednatel.

Celkové výdaje pro objednatele (včetně DPH) činí 20.001.609,17 Kč.

### 5.3

- 5.3.1 DPH bude účtováno dle právních předpisů platných v době vystavení daňového dokladu. Celková smluvní cena díla je stanovena oceněním soupisu prací s výkazem výměr předloženého objednatelem v rámci zadávacího řízení veřejné zakázky na zhotovení díla dle této smlouvy. Oceněný soupis prací s výkazem výměr zpracovaný zhotovitelem ve formě položkového rozpočtu z nabídky podané dne 07.05.2025 tvoří přílohu č. 2 této smlouvy.
- 5.3.2 Zhotovitel prohlašuje, že ke dni podpisu smlouvy není evidován jako nespolehlivý plátcce a pokud se zhotovitel stane nespolehlivým plátcem, hodnota plnění odpovídající dani bude hrazena objednatelem přímo na účet správce daně v režimu podle §109a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.
- 5.3.3 Pokud se zhotovitel stane nespolehlivým plátcem, je povinen tuto skutečnost bezodkladně oznámit objednateli.

### 5.4

- 5.4.1 Celková cena díla je stanovena dohodou smluvních stran jako cena maximální, nejvýše přípustná a překročitelná pouze při splnění podmínek stanovených výslovně touto smlouvou. Cenovou nabídku vypracoval zhotovitel a nese plné riziko její správnosti a úplnosti a zodpovídá za to, že dílo dle této smlouvy lze v plném rozsahu za nabídkovou cenu zhotovitele realizovat.
- 5.4.2 Smluvní cenu uvedenou v bodě 5.1.2 lze změnit pouze v těchto případech:
- a) pokud dojde po podpisu smlouvy a před termínem dokončení ke změnám sazeb v DPH,
  - b) pokud objednatel bude požadovat rozšíření nebo zkrácení díla oproti rozsahu stanovenému v této smlouvě,
  - c) bude-li zjištěno, že některé ze sjednaných prací nebo dodávek nelze provést nebo jejich provedení není nutné,
  - d) pokud se při provádění díla objeví skutečnosti nepředvídatelné v době podpisu smlouvy, zhotovitelem nezaviněné.

Výše uvedeným není dotčena závaznost § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

### 5.5 Způsob změny ceny

#### 5.5.1 Zvýšení ceny díla:

Nastane-li některá ze skutečností v čl. 5.4.2 této smlouvy a je odůvodněno zvýšení ceny díla, je zhotovitel povinen provést výpočet změny ceny díla a předložit jej objednateli k odsouhlasení na vyplněném formuláři změnového listu, kde budou vyčísleny a popsány práce, které se vzhledem ke změně provádět nebudou a práce, které je nutno provést navíc. V případě změny u prací, které jsou obsaženy v oceněném soupisu prací, bude změna ceny stanovena na základě jednotkové ceny dané práce. V případě změn u ostatních prací bude jejich zhotovitelem vypočtená cena dle ceníku ÚRS, a to v procentuálním poměru ceny celého díla k ceně celého díla v ceníku ÚRS. Zhotoviteli vzniká právo na navýšení ceny díla až po odsouhlasení změny ceny díla objednatelem a projektantem a autorským dozorem, pokud není shodný s projektantem. Zhotoviteli zaniká jakýkoli nárok na zvýšení ceny díla, jestliže písemně neoznámí nutnost jejího překročení a výši požadovaného zvýšení bez zbytečného odkladu poté, co se o něm dozvěděl nebo při řádné péči mohl a měl

dozvědět, nejpozději do 10 dnů. Písemné oznámení nezakládá nárok zhotovitele na zvýšení ceny díla. Pokud zhotovitel provede vícepráce bez předchozího sjednání písemného dodatku ke smlouvě, nevznikne na jeho straně nárok na zaplacení jejich ceny; tato okolnost však nezbavuje zhotovitele odpovědnosti za vady takto provedené části díla.

#### 5.5.2 Snížení ceny díla:

Objednatel je oprávněn jednostranným písemným oznámením doručeným zhotoviteli snížit sjednanou cenu díla v případě, bude-li zjištěno, že některé ze sjednaných prací nebo dodávek nelze provést nebo jejich provedení není nutné nebo se objednatel rozhodne rozsah díla zkrátit. Součástí přípisu o snížení ceny bude specifikace prací nebo dodávek, které oproti původnímu rozsahu díla nebudou prováděny na vyplněném formuláři změnového listu (příloha č. 4), kde budou vyčísleny a popsány práce, které se vzhledem ke změně provádět nebudou. Ke snížení ceny díla podle tohoto odstavce může dojít vždy jen o poměrnou část celkové ceny díla odpovídající právě hodnotě neprováděných prací a dodávek.

5.5.3 V případě sporu o hodnotu neprováděných prací nebo dodávek určí jejich výši, a tedy i částku, o kterou je objednatel oprávněn cenu díla snížit, soudní znalec jmenovaný objednatelem. Výchozím podkladem pro znalce bude rozpočet díla předložený v nabídce zhotovitele.

5.5.4 V případě jakékoliv změny ceny díla, popřípadě změny položkového rozpočtu – přílohy č. 2 této smlouvy, bude uzavřen dodatek ke smlouvě. Výše uvedeným není dotčena závaznost § 222 zákona o zadávání veřejných zakázek.

**5.6** V ceně za zhotovení díla jsou obsaženy veškeré náklady spojené s provedením díla, zejména spojené s provozem, vytýčením inženýrských sítí včetně vyjádření správců sítí, dopravou, údržbou, spotřebovanými energiemi, zařízením a provozováním staveniště, úklidem a údržbou příjezdových komunikací na staveniště, dále náklady spojené s uvedením poškozených nemovitostí, jejich povrchů a porostů do původního stavu, náklady na správní poplatky a jiné poplatky spojené s prováděním díla, veškeré zkoušky, měření a revize, geodetické zaměření skutečného provedení stavby, náklady na pojištění stavby atd.

## **6. Platební a fakturační podmínky**

### **6.1**

6.1.1 Cena bude fakturována vždy za kvalitně provedené práce a dodávky 1x měsíčně dílčími fakturami. Zhotovitel je povinen předložit nejpozději do 5 pracovních dnů od uplynutí příslušného měsíce zjišťovací protokol se soupisem prací a dodávek, v němž uvede výčet prací a dodávek skutečně a řádně provedených v daném měsíci. Objednatel provede úhradu na základě faktury odpovídající bodu 6.4 této smlouvy vždy za příslušný měsíc zpětně po písemném schválení zjišťovacího protokolu objednatelem. Objednatel se zavazuje vyžádat eventuelně zdůvodnění vady nebo vyjasnění pochybných nebo vadných částí zjišťovacího protokolu od zhotovitele nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne jeho převzetí, jinak se má za to, že s protokolem souhlasí.

6.1.2 V případě vzniku sporu o ceně, rozhodne o výši úplaty za konkrétní část díla soudní znalec přizvaný objednatelem. Tento znalec nesmí být pracovníkem objednatele.

6.1.3 Zadavatel zaplatí z každé dílčí faktury 80 % fakturované ceny s tím, že zbývajících

20 % (zádržné) bude uhrazeno až po odstranění všech vad a nedodělků uvedených v protokolu o předání a převzetí díla, po vydání kolaudačního souhlasu, po předání originálů stavebních deníků a po splnění podmínky uvedené v bodě 6.1.4 a 6.1.5 smlouvy o dílo.

6.1.4 Podmínkou uhrazení jednotlivých faktur, které budou obsahovat využití a odstranění vzniklého odpadu, je předložení kopie faktury (nebo prohlášení) od zhotovitele o provedené úhradě za využití a odstranění tohoto odpadu dle zákona o odpadech č. 541/2020 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

6.1.5 Další podmínkou uvolnění zádržného je předložení důkazu o vyrovnaní splatných pohledávek všech poddodavatelů podílejících se na realizaci díla, přičemž důkazem se rozumí prohlášení těchto poddodavatelů o tom, že nemají vůči zhotoviteli žádné pohledávky vyplývající z realizace předmětného díla (jeho části). Takové prohlášení poddodavatele lze nahradit pouze předložením zdůvodnění zhotovitele, že je oprávněn pohledávku poddodavatele neuhradit a zároveň důkazu o tom, že bylo toto stanovisko zhotovitele příslušnému poddodavateli oznámeno.

6.2 Objednatel je oprávněn započíst oproti fakturám zhotovitele svůj nárok na zaplacení smluvních pokut, eventuálně nárok na náhradu škody vůči zhotoviteli.

6.3 Úhrada bude prováděna v české měně.

## 6.4

6.4.1 Vystavená faktura musí obsahovat minimálně tyto údaje:

- označení objednatele a zhotovitele, adresy, sídla, telefon,
- IČ, DIČ,
- číslo faktury,
- datum vystavení a datum splatnosti faktury,
- datum uskutečnění plnění,
- označení peněžního ústavu a číslo účtu, na který se má platit a který je správcem daně zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup a který je shodný s číslem účtu uvedeným v této smlouvě,
- fakturovanou sumu, položkový rozpis fakturované částky ve formátu pdf a v elektronickém výstupu ze softwaru pro rozpočtování (doporučené elektronické formáty jsou .kz, .kza, .unixml, .rts, .xc4, .utf, StavData a jakýkoliv uzamčený excelovský soubor, který je přímým výstupem softwaru pro rozpočtování),
- označení díla „Stezka pro chodce a cyklisty Klatovy – Chaloupky“,
- číslo projektu (jedná-li se o dotační titul),
- razítko a podpis oprávněné osoby,
- údaje dle zákona o dani z přidané hodnoty,
- v případě přenesené daňové povinnosti podle § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů bude doplněn údaj „**Daň odvede zákazník**“ (platí pro objekty vodovod a kanalizace).

6.4.2 V případě, že faktura nebude obsahovat shora uvedené náležitosti, objednatel je oprávněn vrátit ji ve lhůtě splatnosti zhotoviteli na doplnění. V takovém případě neplyne lhůta splatnosti a nová lhůta splatnosti začne plynout až doručením opravené faktury objednateli. Zhotovitel je povinen předložit objednateli fakturu elektronicky včetně příloh (odsouhlasený zjišťovací protokol – soupis prací a dodávek).

6.4.3. **Pokud je předmětem díla i vodovod a kanalizace** a je dopředu domluven režim

přenesené daňové povinnosti, je třeba upravit toto prohlášení: „Objednatel prohlašuje, že dílo je pořizováno pro ekonomickou činnost a pro výše uvedené dílo bude aplikován režim přenesení daňové povinnosti podle § 92e zákona o DPH.“

- 6.5** Objednatel je oprávněn pozastavit proplácení fakturovaných částek, jestliže některá z dokončených a vyfakturovaných částí díla bude vykazovat vady, nedodělky nebo nedohodnuté odchylky od dokumentace pro provádění stavby.
- 6.6** Lhůta splatnosti faktur je 30denní ode dne vystavení zhotovitelem či objednatelem.

## **7. Záruka**

- 7.1** Zhotovitel zodpovídá za to, že předmět této smlouvy bude zhotovený dle podmínek smlouvy, dokumentace pro provádění stavby, která byla součástí zadávací dokumentace, a že bude mít vlastnosti dohodnuté v této smlouvě, stanovené obecně závaznými právními předpisy a normami, jakož i vlastnosti a parametry obsažené v zadávací dokumentaci.
- 7.2** Zhotovitel zodpovídá za vady, které má dílo v čase odevzdání objednateli, a za vady, které se projeví v záruční době.
- 7.3** Vadou se pro účely této smlouvy rozumí odchylky v kvalitě, rozsahu a parametrech díla stanovených touto smlouvou a obecně závaznými technickými normami a předpisy, dokumentace pro provádění stavby a dále odchylky od požadavků uvedených v zadávací dokumentaci nebo od obvyklých standardů vyžadovaných u tohoto druhu díla.
- 7.4** Nedodělkem se rozumí nedokončená práce proti požadovanému rozsahu.
- 7.5 Délka záruční doby**
- 7.5.1** Zhotovitel touto smlouvou poskytuje objednateli záruku za jakost díla včetně záruky za jakost kterékoli části a součásti předmětu díla v délce 60 měsíců.
- 7.5.2** Záruční doba začíná běžet dnem převzetí díla objednatelem.
- 7.6** Smluvní strany se dohodly pro případ vady díla, že po dobu záruční doby má objednatel právo zejména
- požadovat odstranění vady dodáním náhradního plnění (např. u vad materiálů apod.),
  - požadovat odstranění vady opravou, je-li vada opravitelná,
  - požadovat přiměřenou slevu ze sjednané ceny,
  - odstoupit od smlouvy.

Objednatel se zavazuje oznámit vadu bez zbytečného odkladu po jejím zjištění. Tím není dotčeno právo objednatele uplatnit jiné zákonem předpokládané nároky z vady díla.

## **7.7**

- 7.7.1** Zhotovitel je povinen nejpozději do 3 pracovních dnů po obdržení reklamace písemně oznámit objednateli, zda reklamaci uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci objednatele uznává. V případě požadavku objednatele na odstranění

vady musí zhotovitel současně písemně sdělit, v jakém termínu nastoupí k odstranění vady. Tento termín nesmí být delší, než 5 pracovních dnů od obdržení reklamace, a to bez ohledu na to, zda zhotovitel reklamaci uznává či neuznává. Současně zhotovitel písemně navrhne, do kterého termínu vady odstraní, přičemž běžnou vadu odstraní bezodkladně, nejpozději do 7 pracovních dnů od přijetí reklamace, pokud to je technicky možné, jinak v oboustranně odsouhlaseném termínu.

- 7.7.2 Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamace odeslaná objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou.
- 7.7.4 Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamované vady ani do 15 pracovních dnů po obdržení reklamace, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady třetí osobu. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí objednateli zhotovitel. Náklady na odstranění reklamované vady nese zhotovitel i ve sporných případech.
- 7.7.5 V případě sporu o oprávněnost reklamace budou smluvní strany respektovat stanovisko soudního znalce, kterého společně vyberou. Pokud se na znalci neshodnou, je k jeho výběru oprávněn objednatel. Znalec nesmí být v zaměstnaneckém nebo obdobném poměru k žádné ze smluvních stran. Náklady na vypracování znaleckého posudku hradí zhotovitel, pokud posudek uzná oprávněnost reklamace, v opačném případě hradí náklady objednatel. Prokáže-li se ve sporných případech, že objednatel reklamoval neoprávněně, tzn., že jím reklamovaná vada nevznikla vinou zhotovitele, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli veškeré v souvislosti s odstraněním vady prokazatelně vzniklé a doložené náklady, které byly nutné k odstranění vady.
- 7.7.6 Jestliže objednatel v reklamaci výslovně uvedl, že se jedná o havárii, je zhotovitel povinen nastoupit a zahájit odstraňování vady (havárie) nejpozději do 24 hodin po obdržení reklamace. Objednatel je v případě nedodržení 24hodinové lhůty pro zahájení odstraňování vady ze strany zhotovitele oprávněn zajistit odstranění vady na náklady zhotovitele odbornou firmou a oznámit je zhotoviteli bezprostředně telefonicky, osobně nebo e-mailem. Za činnost odborné firmy při odstraňování vad odpovídá zhotovitel, jako by tuto činnost provedl sám.
- 7.7.7 Právo uplatnit nároky z odpovědnosti za vady díla náleží kromě objednatele též případnému budoucímu vlastníku jednotlivých částí díla. Práva vady díla reklamovat a provést volbu mezi nároky může být delegováno na správce jednotlivých objektů, který bude vlastníka díla v rámci reklamačních řízení zastupovat.

## **8. Podmínky provedení díla**

### **8.1**

- 8.1.1 Zhotovitel provede dílo na svoje náklady a na vlastní nebezpečí.
- 8.1.2 Zhotovitel se zavazuje provádět dílo s řádnou odbornou péčí, zejména je povinen
  - a) zajistit potřebné pracovní síly, vybavení a materiál za účelem řádného provedení a dokončení díla v dohodnutém termínu,
  - b) dodržovat obecně závazné právní předpisy, závazné i doporučené technické normy, podklady a podmínky stanovené touto smlouvou i veškeré pokyny objednatele, technického dozoru stavebníka a koordinátora BOZP,
  - c) chránit objednatele před vznikem škod v souvislosti s činností zhotovitele, v případě vzniku škod tyto uhradit na vlastní náklady zhotovitele,

- d) zajistit na své náklady jakákoli povolení či schválení nutná pro provedení díla, včetně dokumentů pro budoucí přezkoumání a případné změny vydaného souhlasu s provedením ohlášené stavby; tato povinnost se nevztahuje na výchozí souhlas s provedením ohlášené stavby a případnou změnu stavby před dokončením,
  - e) upozornit písemně objednatele na nesoulad mezi zadávacími podklady a právními či jinými předpisy v případě, že takový nesoulad zjistí kdykoli v průběhu provádění díla; nevhodným pokynem je např. i nevhodně navržené řešení stavby obsažené v dokumentaci pro provádění stavby. Jestliže nevhodné pokyny brání řádnému provedení díla, zhotovitel přeruší provádění díla do doby písemného sdělení stanoviska objednatele; o dobu takového přerušení se prodlužuje lhůta k dokončení díla. Jestliže zhotovitel neupozornil na nevhodnost pokynů objednatele bez zbytečného odkladu poté, co je zjistil nebo mohl a měl zjistit, nejpozději do 10 dnů, odpovídá za vady díla a jiné následky způsobené takovými nevhodnými pokyny objednatele,
  - f) oznámit písemně objednateli bez zbytečného odkladu jakékoli zjištěné skryté překážky znemožňující řádné provedení díla a navrhnout odpovídající způsob odstranění této překážky nebo změnu díla.
- 8.1.3 Zhotovitel je povinen provádět průběžně veškeré potřebné zkoušky, měření a atesty k prokázání kvalitativních parametrů předmětu díla.
- 8.1.4 Zhotovitel je povinen provést na své náklady všechny úkony spojené s výkonem dodavatelské činnosti, zejména vyřizování veškerých povolení, překopů, záborů, souhlasů a oznámení souvisejících s provedením díla.
- 8.1.5 Zhotovitel se zavazuje zajistit dle NV č. 163/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů, Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 305/2011, prohlášení o shodě, atesty, certifikáty a osvědčení o jakosti k vybraným druhům materiálů, strojům a zařízením zabudovaným do stavby a dodaným zhotovitelem, které předá v originálním vyhotovení objednateli současně s předáním díla.
- 8.1.6 Zhotovitel je povinen zaznamenávat veškeré nutné změny oproti předanému projektu provedení díla a vypracovat dokumentaci skutečného provedení stavby (DSPS) dle vyhlášky č. 131/2024 Sb. Změny je povinen předem oznámit objednateli, nejpozději do 2 dnů od doby, kdy zjistil nutnost jejich provedení, vždy však před realizací těchto změn. DSPS předá zhotovitel objednateli ve 3 papírových vyhotoveních a 1 v elektronické podobě na CD ve formátu dgn, dwg případně dxf.
- 8.1.7 Zhotovitel nesmí bez předchozího písemného souhlasu objednatele učinit jakékoli změny oproti smlouvě a podkladům předaným od objednatele, a to ani v použitých materiálech či technologiích. Pokud v průběhu provádění díla nebudou dostupné stanovené materiály apod., případně se prokáže jejich škodlivost lidskému zdraví, navrhne zhotovitel objednateli písemně použití obdobných materiálů, technologií apod., přičemž uvede důsledek jejich užití na cenu díla. Nově navržené materiály a technologie může zhotovitel použít až po odsouhlasení změny objednatelem na změnovém listu a po odsouhlasení projektantem, technickým dozorem stavby.
- 8.1.8 Při nakládání s věcmi demontovanými v souvislosti s prováděním díla je zhotovitel povinen se řídit pokyny objednatele.
- 8.1.9 Zhotovitel v případě nutnosti mezideponie může využít pro takový účel vymezené lokality a pozemky ve vlastnictví objednatele a uzavřít s objednatelem nájemní smlouvu k tomuto účelu za úhradu ve výši stanovené objednatelem.

## **8.2 Staveniště**

### **8.2.1 Podmínky předání a převzetí staveniště**

Stavební práce dle této smlouvy je zhotovitel oprávněn začít realizovat po převzetí staveniště od objednatele, o kterém bude sepsán zápis.

### **8.2.2 Zhotovitel prohlašuje, že místní podmínky na staveništi jsou mu známy, dobře je prozkoumal a že všechny práce mohou být provedeny a dokončeny způsobem a v termínu stanovenými touto smlouvou.**

### **8.2.3 Způsob zabezpečení staveniště**

- a) Zhotovitel je povinen vybudovat pro svou potřebu zařízení staveniště včetně napojení na zdroje elektrické energie a vody a po celou dobu plnění této smlouvy jej na svoje náklady řádně provozovat. Zhotovitel zajistí na své náklady v nezbytném rozsahu i zábor veřejných prostranství (v případě chodníků nebo jinak zpevněných ploch zajistí jejich ochranu před poškozením).
- b) Případné nutné dopravní značení provede či upraví zhotovitel na své náklady po projednání s příslušnými orgány a je povinen jej na své náklady udržovat.
- c) Provozní a sociální, případně další zařízení staveniště si zabezpečí zhotovitel. Náklady na vybudování provozních zařízení a na likvidaci staveniště jsou součástí dohodnuté smluvní ceny podle čl. 5 této smlouvy.
- d) Zhotovitel zabezpečí na své náklady dopravu a skladování všech materiálů, stavebních hmot, výrobků, strojů a zařízení a jejich přesun ze skladu na staveniště a zpět.
- e) Zhotovitel zabezpečí na své náklady staveniště. Zhotovitel zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví vlastních pracovníků a oprávněných uživatelů staveniště. Zhotovitel je povinen zabezpečit místa provádění díla proti vstupu neoprávněných osob a proti neoprávněnému počínání. Zhotovitel dále zodpovídá za požární bezpečnost předmětu díla do doby jeho předání a převzetí objednatelem
- f) Zhotovitel zodpovídá za čistotu a pořádek na staveništi. Zhotovitel odstraní na vlastní náklady odpady, které jsou výsledkem jeho činnosti, v souladu s platnými právními předpisy.
- g) Zhotovitel se zavazuje řádně označit staveniště v souladu s platnými právními předpisy. Zhotovitel je povinen v rámci zařízení staveniště označit stavbu viditelnou tabulí, která bude obsahovat název stavby, identifikační údaje objednatele, identifikační údaje zhotovitele, termín zahájení a dokončení stavby a další informace dle pokynů objednatele a poskytovatele dotace. Zhotovitel není oprávněn umísťovat na staveniště jakákoli firemní označení, informační, reklamní či obdobné nápisy bez předchozího písemného souhlasu objednatele, s výjimkou tabule dle předchozí věty.
- h) Zhotovitel zajistí provedení všech opatření proti škodlivým vlivům počasí, zvláště zajištění proti mrazu, sněhu, dešti, záplavě a bouři a rovněž na své náklady odstraní při nich vzniklé škody nebo znečištění na předmětu plnění do doby předání díla.
- i) Zhotovitel je povinen umožnit přístup na staveniště objednateli, jím určeným třetím osobám a zpracovateli dokumentace pro provádění stavby, průjezdu vozidel integrovaných záchranných sborů v souladu s ČSN 73 0834.
- j) Zhotovitel zajistí všechna na staveništi se nacházející vedení, a pokud to bude třeba, zajistí jejich přeložení a zpětné uložení na vlastní náklady.

- k) Zhotovitel se zavazuje omezit provádění díla na místo provádění díla – staveniště a nedomáhat se vstupu na jakékoli pozemky nebo infrastruktury, které nejsou jeho součástí, bez získání předchozího svolení příslušného vlastníka nebo uživatele.

- 8.2.4 Lhůta pro odstranění zařízení staveniště a vyklizení staveniště po předání a převzetí díla - vyklizení zařízení staveniště s uvedením povrchu do původního stavu bude dokončeno a protokolárně předáno objednateli ke dni předání dokončeného díla.

### **8.3 Vlastnictví prováděného díla, nebezpečí škody na věci**

Objednatel se postupně stává vlastníkem zhotovovaného díla. Nebezpečí škody a zániku prováděného díla, jakož i nebezpečí škody na věcech opatřených k provedení díla, nese zhotovitel. Nebezpečí škody přechází na objednatele okamžikem podpisu protokolu o předání a převzetí díla. Zhotovitel je povinen provést opatření snižující možnost vzniku jakýchkoli škod.

### **8.4 Kontrola zakrývaných částí díla**

- 8.4.1 Zhotovitel se zavazuje prokazatelně vyzvat objednatele minimálně 3 pracovní dny předem ke kontrole všech prací a zařízení, které mají být zakryty nebo se stanou nepřístupnými, a to technika objednatele a TDS pomocí telefonického a e-mailového spojení uvedeného v čl. 1 této smlouvy.

O kontrole zakrývaných částí díla se učiní záznam ve stavebním deníku, který musí obsahovat souhlas objednatele a technického dozoru objednatele se zakrytím předmětných částí díla. Jestliže se objednatel nebo technický dozor objednatele nedostaví a neprovede kontrolu těchto prací, zaznamená se tato skutečnost do stavebního deníku, a to místo souhlasu objednatele a technického dozoru objednatele a zhotovitel může pokračovat v pracích.

- 8.4.2 Jestliže objednatel bude dodatečně požadovat odkrytí zakrytých prací či zařízení, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele. Jestliže se při dodatečné kontrole zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, hradí toto odkrytí zhotovitel.
- 8.4.3 Zhotovitel je povinen průběžně pořizovat fotodokumentaci podstatných stavebních situací a detailů a zakrývaných konstrukcí, i stavu veškerých inženýrských sítí před jejich zakrytím včetně okótování a předat na 1x ve formátu jpg. objednateli při předání díla.

### **8.5 Zásady kontroly zhotovitelem prováděných prací**

- 8.5.1 Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli součinnost při provádění kontrol postupu prací. Zhotovitel je povinen umožnit objednateli vstup do veškerých prostor souvisejících s prováděním díla za účelem prověření, zda je dílo zhotovováno řádně.
- 8.5.2 Zjistí-li objednatel při svých kontrolách vady, dohodne k jejich odstranění se zhotovitelem přiměřenou lhůtu. Dále je objednatel oprávněn stanovit další, dodatečnou lhůtu k odstranění vady; pokud ji zhotovitel neodstraní ani v tomto dodatečném termínu, jedná se o podstatné porušení smlouvy a objednatel má právo od smlouvy odstoupit v souladu s bodem 11.3 smlouvy.
- 8.5.3 Stanovení organizace kontrolních dnů:
- a) o termínu provádění pravidelných kontrol (kontrolních dnů) bude učiněn zápis do stavebního deníku,

- b) kontrolních dnů se zúčastní oprávnění zástupci objednatele a zhotovitele, zhotovitel zajistí vždy účast stavbyvedoucího a případně na výzvu objednatele další osoby či osob uvedených v čl. 3.3.2. na kontrolních dnech,
- c) o zjištěných závěrech bude vyhotoven technickým dozorem objednatele písemný zápis z kontrolního dne a předán zúčastněným.

## **8.6 Zkoušky**

- 8.6.1 Zhotovitel provede pro dílo veškerá kontrolní měření.
- 8.6.2 Dokladem řádného provedení díla a jeho nedílnou součástí je i doložení výsledků potřebných individuálních a komplexních zkoušek a požadavků příslušných státních orgánů. Provedení zkoušek se řídí podmínkami smlouvy, ČSN, projektovou dokumentací a technickými údaji vyhlášenými výrobcí jednotlivých zařízení tvořících součást zhotovovaného díla.
- 8.6.3 O konání jednotlivých zkoušek prokazatelně vyrozumí zhotovitel objednatele e-mailem a zároveň telefonicky dle kontaktních údajů ve věcech technických uvedených v čl. 1 této smlouvy, alespoň 3 pracovní dny předem. O výsledku zkoušky se sepíše protokol. Jestliže se objednatel nebo technický dozor objednatele nedostaví ke kontrole těchto zkoušek, zaznamená se tato skutečnost do stavebního deníku, a to místo souhlasu objednatele a technického dozoru objednatele a zhotovitel může pokračovat v pracích.
- 8.6.4 Objednatel je oprávněn požadovat a zhotovitel je povinen za úhradu nákladů provést dodatečné zkoušky potvrzující kvalitu provedeného díla. Pokud výsledek zkoušky nebude vyhovující, nese náklady na její provedení zhotovitel sám.
- 8.6.5 Zhotovitel zajistí svým nákladem všechna nutná měření, geometrické zaměření v tištěné a digitální podobě, geodetické zaměření skutečného provedení stavby dle znění vyhlášky č. 131/2024 Sb. a zároveň dle vyhlášky č. 363/2020 Sb.

## **8.7**

- 8.7.1 Případný postih za nedodržení právních předpisů při provádění díla nebo v souvislosti s ním jde vždy plně k tíži a na vrub zhotovitele.
- 8.7.2 Zhotovitel je povinen dodržovat veškeré předpisy týkající se práv k duševnímu vlastnictví a odškodnit objednatele za jakékoli nároky či náklady vzniklé mu v souvislosti s porušením těchto práv v souvislosti s realizací díla.

## **8.8 Stavební deník**

- 8.8.1 Zhotovitel je povinen vést stavební deník v souladu se zákonem č. 283/2021 Sb., stavební zákon a vyhláškou č. 131/2024 Sb., o dokumentaci staveb ve znění pozdějších předpisů.
- 8.8.2 Stavební deník zhotovitel vede v 1 originále a 2 kopiích listů. Do deníku zhotovitel každý den zaznamenává údaje předepsané právními předpisy a jakékoli další údaje související s realizací předmětného díla. Do stavebního deníku se zapisují veškeré skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy. Stavební deník bude uložen na stavbě a bude vždy na vyžádání k dispozici oprávněné osobě objednatele. Při denních záznamech nesmí být vynechána místa.
- 8.8.3 Zhotovitel první průpis předává pravidelně na kontrolních dnech technickému dozoru a zavazuje se uložit druhý průpis denních záznamů odděleně od originálu tak, aby byl k dispozici v případě ztráty nebo zničení deníku. Zhotovitel se zavazuje stavební deník

chránit před ztrátou, poškozením nebo zničením. Stavební deník musí být k dispozici objednateli a správním orgánům denně po celou pracovní dobu.

- 8.8.4 Objednatel a zhotovitel jsou povinni reagovat na zápisy ve stavebním deníku. V případě nepřítomnosti oprávněné osoby objednatele na stavbě nebo z důvodu urychlení řešení nastalé situace doručí zhotovitel text zápisu písemně nebo e-mailem na adresu objednatele k rukám technického dozoru, který je povinen se k němu vyjádřit do 3 pracovních dnů. Jestliže na zápis druhá strana nereaguje ve stanovené lhůtě, má se za to, že se zápisem souhlasí.

## **8.9 Bezpečnost a ochrana zdraví při práci**

- 8.9.1 Zhotovitel je povinen při provádění díla dodržovat všechny předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, hygienické, požární a další závazné předpisy a normy. Zhotovitel odpovídá v plném rozsahu i za činnost poddodavatelů. Pracovníci zhotovitele musí být označeni na viditelném místě pracovního oděvu obchodní firmou zhotovitele, příp. poddodavatele, jedná-li se o pracovníky poddodavatele.
- 8.9.2 Zhotovitel poskytne koordinátorovi BOZP veškerou součinnost a bude se řídit jeho pokyny.
- 8.9.3 Zhotovitel se zavazuje informovat objednatele o každém případném úrazu, k němuž dojde v souvislosti s realizací díla.

## **8.10 Způsob předání a převzetí díla**

- 8.10.1 Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho dokončením a předáním objednateli v místě provedení díla.
- 8.10.2 Zhotovitel se zavazuje nejméně 5 pracovních dnů před předáním díla vyzvat objednatele e-mailem k jeho převzetí. Objednatel je povinen v uvedené lhůtě dokončené dílo převzít. Dokončením díla je provedení kompletního díla tak, aby bylo způsobilé sloužit svému účelu (ověřuje se na místě provedení díla a součástí prohlídky je i prověření funkčnosti díla) a předání minimálně těchto dokumentů:
- a) dokumentace skutečného provedení díla dle vyhlášky č. 131/2024 Sb., ve 3 stejnopisech včetně geodetického zaměření ve formě předané projektové dokumentace, tj. výkresové a digitální podobě CD ve formátu .pdf, .dwg případně .dxf a geometrické zaměření stavby,
  - b) zápisy a osvědčení o provedených zkouškách použitých materiálů a veškerých zkouškách předepsaných projektovou dokumentací, příslušnými předpisy, normami, případně touto smlouvou,
  - c) zkušební protokoly o zkouškách provedených zhotovitelem a jeho poddodavateli,
  - d) zkušební protokoly od strojů a přístrojů, u nichž je toto předepsáno platnými právními předpisy nebo ČSN,
  - e) zápisy o prověření prací a dodávek zakrytých v průběhu provádění díla včetně fotodokumentace,
  - f) návody pro montáž, obsluhu a údržbu jednotlivých zařízení, strojů a přístrojů v 1 vyhotovení a protokol o zaškolení obsluhy,
  - g) zápisy o výsledcích individuálního a komplexního vyzkoušení technologického zařízení,
  - h) změnové listy o provedených méně a vícepracích vč. položkového rozpočtu méně a vícepracích ve formátu xls a xml oproti schválené dokumentaci pro provádění stavby,
  - i) originály stavebních a montážních deníků,

- j) doklady vydané v souladu se zákonem č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, ve znění pozdějších předpisů,
- k) prohlášení zhotovitele o likvidaci odpadů dle platné právní úpravy,
- l) seznam zařízení, strojů a přístrojů dodávaných v rámci předávaného díla s příslušnými doklady, zejména záručními listy, výkresy skutečného stavu,
- m) úplný a přesný seznam předávaných náhradních dílů jednotlivých zařízení, strojů a přístrojů,
- n) zápisy o provedených méně a vícepracích, odpočtech a změnách oproti schválené dokumentaci pro provádění stavby – změnové listy,
- o) fotodokumentaci průběžně pořizovanou během stavby díla (řádně datovanou a popsanou),
- p) veškeré doklady potřebné ke kolaudaci předmětu díla předá objednatel zhotoviteli před plánovaným termínem dokončení díla.

Všechny shora uvedené dokumenty budou objednateli předány na digitálním nosiči.

#### 8.10.3 Objednatel nepřevzme dílo, pokud:

- a) vykazuje vady, které způsobují nezpůsobilost užívání stavby, a na které je povinen objednatel zhotovitele v průběhu přejímacího řízení upozornit; tohoto práva nelze využít, pokud vady jsou způsobeny nevhodnými pokyny objednatele, na nichž objednatel navzdory upozornění zhotovitele trval,
- b) zhotovitel nepředá dokumentaci uvedenou pod bodem 8.10.2. této smlouvy nebo některou její část.

#### 8.10.4 V případě sporu o to, zda předávané dílo vykazuje vady či nedodělky, se má za to, že tomu tak je, a to až do doby, kdy se prokáže opak; důkazní břemeno nese zhotovitel.

#### 8.10.5 Objednatel může dílo převzít i s vadami, které podle odborného názoru objednatele nebrání řádnému užívání předávaného díla ani kolaudaci, a zhotovitel se zaváže vady odstranit v objednatelem stanovené technologicky možné lhůtě.

#### 8.10.6 O předání a převzetí bude sepsán protokol, podepsaný zástupci obou smluvních stran.

#### 8.10.7 Jestliže objednatel odmítne dílo převzít, sepíší účastníci protokol s uvedením důvodů nepřevzetí díla. Opakované přejímací řízení se koná na základě doručení písemné výzvy zhotovitele po úplném odstranění vad a nedodělků, příp. doložení požadované dokumentace.

#### 8.10.8 Každá ze smluvních stran je oprávněna přizvat k přejímacímu řízení znalce. V případě neshody znalců o tom, zda dílo vykazuje vady, má se za to, že dílo vykazuje vady, do doby, kdy se prokáže opak.

### 8.11

#### 8.11.1 Zhotovitel se zavazuje zajistit dodržování pracovněprávních předpisů, zejména zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti ve znění pozdějších předpisů, a to vůči všem osobám, které se na plnění zakázky podílejí a bez ohledu na to, zda jsou práce a předmětu plnění prováděny bezprostředně zhotovitelem či jeho poddodavateli

#### 8.11.2 Zhotovitel je povinen zajistit řádné a včasné plnění finančních závazků svým poddodavatelům, kdy za řádné a včasné plnění se považuje plné uhrazení poddodavatelem vystavených a doručených faktur za plnění poskytnutá k plnění veřejné zakázky. Zhotovitel se zavazuje přenést totožnou povinnost do dalších úrovní dodavatelského řetězce a zavázat své poddodavatele k plnění a šíření této povinnosti

těž do nižších úrovní dodavatelského řetězce.

- 8.11.3 Zhotovitel je povinen vyvinout maximální úsilí směřující k eliminaci ukládání stavebního a demoličního odpadu vytvořeného při odstranění předmětné stavby na skládky a k zajištění recyklace využitelných stavebních a demoličních odpadů.

## **9. Smluvní pokuty**

### **9.1**

- 9.1.1 Jestliže zhotovitel nedodrží kterýkoli z dílčích termínů nebo odevzdá po termínu pro celkové dokončení díla uvedeném v čl. 4.2, zaplatí smluvní pokutu ve výši 0,50 % z ceny celého díla bez DPH za každý započatý kalendářní den prodlení.

- 9.1.2 Pro vyloučení pochybností ohledně smluvní pokuty uvedené v čl. 9.1.1 - smluvní pokuta bude vždy vypočtena podle výše uvedených pravidel dle ceny díla bez DPH, její výše však nesmí být nikdy nižší než 20.000 Kč bez DPH za každý započatý den prodlení.

- 9.2 Jestliže zhotovitel nezačne s odstraňováním vad, které se vyskytly před uplynutím záruční lhůty, v termínu dle čl. 7.7, zaplatí smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny celého díla bez DPH za každý kalendářní den prodlení. Toto ustanovení se obdobně použije pro nedodržení čl. 8.10.5.

- 9.3 Jestliže zhotovitel neodstraní v termínu dle čl. 7.7 této smlouvy vadu, zaplatí smluvní pokutu ve výši ve výši 0,05 % Kč za každý kalendářní den prodlení.

- 9.4 Pokud objednatel nedodrží termín splatnosti u splátky, bude povinen zhotoviteli uhradit za každý kalendářní den prodlení částku ve výši 0,05 % z dlužné částky bez DPH. Dnem splnění platby je datum odepsání částky u peněžního ústavu objednatele.

- 9.5 Jestliže zhotovitel neodstraní zařízení staveniště a nevyklidí staveniště dle čl. 8.2.4 zaplatí smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč za každý den prodlení.

- 9.6 Jestliže zhotovitel nedodrží smluvní či zákonné povinnosti při vedení stavebního deníku uloží objednatel zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 500 Kč za každý případ porušení.

- 9.7 Jestliže zhotovitel poruší povinnost plynoucí z ustanovení 8.5.3 písm. b) této smlouvy, je zhotovitel povinen uhradit objednateli jednorázovou smluvní pokutu ve výši 50.000 Kč za každou neúčast na kontrolním dnu.

- 9.8 Pokud se bude na plnění předmětu díla podílet poddodavatel neuvedený v příloze č. 5 smlouvy, je zhotovitel povinen uhradit objednateli jednorázovou smluvní pokutu ve výši 50.000 Kč za každého takového neuvedeného poddodavatele.

- 9.9 Jestliže zhotovitel nesplní termín pro zahájení plnění dle čl. 4.1 této smlouvy o dílo, zaplatí smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny celého díla bez DPH za každý započatý týden prodlení.

- 9.10 Pokud objednatel odstoupil od smlouvy z důvodu porušení smlouvy zhotovitelem, je oprávněn po zhotoviteli požadovat úhradu smluvní pokuty ve výši 5 % z ceny díla bez DPH.

- 9.11** Jestliže zhotovitel nesplní povinnost uvedenou v čl. 7.7.6, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny díla dle této smlouvy za každý i započatý den, o který nastoupí k odstraňování vady později.
- 9.12** Jestliže zhotovitel nedodrží povinnost informovat objednatele dle čl. 8.6.3 a 8.4.1, zaplatí smluvní pokutu ve výši 50.000 Kč za každé jednotlivé porušení.
- 9.13** Jestliže zhotovitel nedodrží povinnost zápisu do stavebního deníku dle čl. 8.6.3 a 8.4.1, zaplatí smluvní pokutu 50.000 Kč za každé jednotlivé porušení.
- 9.14** Jestliže zhotovitel nedodrží povinnost pořizování fotodokumentace dle čl. 8.4.3, zaplatí smluvní pokutu 50.000 Kč za každé jednotlivé porušení.
- 9.15**
- 9.15.1 Zhotovitel odpovídá vůči objednateli vždy tak, jako by dílo prováděl sám, bez ohledu na případné poddodavatele.
- 9.15.2 Smluvní pokuta je splatná do 30 dnů od vystavení faktury.
- 9.15.3 Zaplacení smluvní pokuty nemá vliv na právo na náhradu případné škody.
- 9.15.4 Nárok na zaplacení kterékoliv smluvní pokuty je započitatelný oproti povinnosti k úhradě ceny díla podle této smlouvy. K zápočtu dojde doručením jednostranného oznámení objednatel zhotoviteli.
- 9.15.5 Celková výše smluvních pokut není omezena žádnou hranicí.

## **10. Vyšší moc**

- 10.1** Pro účely této smlouvy se za vyšší moc považují případy, které vznikly po uzavření smlouvy v důsledku stranami nepředvídatelných a neodvratitelných událostí, jsou objektivně nepřekonatelné a brání v plnění závazků z této smlouvy (např. válka, mobilizace, povstání, živelné pohromy apod.).
- 10.2** Pokud nastane případ vyšší moci, prodlužuje se lhůta ke splnění smluvních povinností o dobu, během událost vyšší moci trvá. Jestliže z toho důvodu dojde k prodlení o více než 30 kalendářních dnů, dohodnou se smluvní strany nebo v případě zániku smluvních stran subjekty, na které přejdou práva a povinnosti smluvních stran, na dalším postupu.
- 10.3** Pokud smluvní strana není schopna plnit své závazky ze smlouvy v důsledku vyšší moci, je povinna neprodleně a písemně o tom informovat druhou smluvní stranu, jinak není oprávněna se vyšší moci dovolávat. Obdobně poté, co účinky vyšší moci pominou, je dotčená smluvní strana neprodleně písemně vyzumět druhou smluvní stranu.

## **11. Odstoupení od smlouvy**

### **11.1**

- 11.1.1 Každá ze smluvních stran je oprávněna od této smlouvy odstoupit z důvodů stanovených zákonem a touto smlouvou.
- 11.1.2 Každá ze smluvních stran je oprávněna od smlouvy odstoupit v případě, že druhá

smluvní strana vstoupí do likvidace nebo na její majetek bylo prohlášeno insolvenční nebo jiné řízení, kterým je řešen její úpadek.

11.1.3 Každá ze smluvních stran je oprávněna odstoupit od smlouvy v případě, že nastane okolnost, kterou nebylo při podpisu této smlouvy možno předvídat a nelze ji odstranit (tzv. vyšší moc), v jejímž důsledku jedna ze smluvních stran po dobu delší než 30 dnů nemůže plnit své závazky ze smlouvy.

11.1.4 Při odstoupení od smlouvy v těchto případech smluvní strany sepíší protokol o stavu provedení díla ke dni odstoupení od smlouvy. V protokolu uvedou soupis všech uskutečněných prací a dodávek a finanční hodnotu dosud provedeného díla. Pokud se neshodnou, nechají vypracovat znalecký posudek soudním znalcem. K určení znalce i k úhradě ceny za zpracování posudku je příslušný objednatel.

11.1.5 Vzájemné pohledávky existující ke dni odstoupení od smlouvy lze řešit zápočtem.

## **11.2**

11.2.1 Zhotovitel je oprávněn od této smlouvy odstoupit, bude-li objednatel v rozporu s ustanoveními této smlouvy v prodlení s placením některé platby o více než 20 dnů.

11.2.2 Objednatel není přitom v prodlení, zejména jestliže platbu neuskutečnil pro neodsouhlasení soupisu provedených prací a dodávek, nezaplatil doplatek ceny díla, jestliže nepřevzal dílo pro vady nebo nedodělky, nebo započel povinnost k úhradě oproti nároku na vzniklou smluvní pokutu.

**11.3** Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit v těchto případech:

- a) zhotovitel je v prodlení s plněním díla, s odstraňováním vad a nedodělků, které brání užívání díla o více než 30 dnů,
- b) zhotovitel nesplnil povinnost dle čl. 12.3,
- c) zhotovitel přes upozornění provádí dílo v rozporu se smlouvou, v jejích mezích nesplní příkazy objednatele nebo postupuje v rozporu s právními předpisy nebo normami technické povahy,
- d) činností zhotovitele dochází k poškozování práv objednatele nebo ke zbytečným škodám na jeho majetku.

## **11.4**

11.4.1 Do 5 pracovních dnů od účinnosti odstoupení od smlouvy je zhotovitel povinen předat objednateli staveniště a rozpracované dílo a věci, jež byly opatřeny k provedení díla a dopraveny na místo provedení díla a věci, jež byly dočasně zhotovitelem umístěny mimo místo provedení díla (např. k restaurování apod.).

11.4.2 Objednatel je v případě odstoupení od smlouvy oprávněn pozastavit veškeré platby zhotoviteli, i ty, které se dle smlouvy staly splatnými, a to až do dokončení díla náhradním zhotovitelem. Pokud náklady, které náhradním dokončením díla vzniknou objednateli, přesáhnou zůstatek ceny, kterou zbývá uhradit zhotoviteli, je objednatel oprávněn předmětný rozdíl vymáhat na zhotoviteli jako dluh.

11.4.3 Odstoupením od smlouvy se tato smlouva od počátku ruší. Zůstávají však v platnosti ujednání dle tohoto článku. Odstoupením od smlouvy dále nejsou dotčena práva smluvních stran na zaplacení způsobené škody ani smluvních pokut, na něž vznikl nárok do dne odstoupení od smlouvy.

11.4.4 Důvody pro odstoupení vždy prokazuje odstupující smluvní strana.

## **12. Pojištění**

### **12.1**

- 12.1.1 Zhotovitel je povinen mít po celou dobu smluvního vztahu uzavřenou pojistnou smlouvu na pojištění odpovědnosti za škody způsobené při výkonu podnikatelské činnosti pokrývající dílo jako takové vč. materiálu a zařízení určených k zabudování do díla, přičemž sjednané pojistné plnění musí být dostatečné k tomu, aby mohlo být dílo v případě jakéhokoli poškození opraveno nebo znovu zhotoveno.
- 12.1.2 Zhotovitel je dále povinen, nestanoví-li tato smlouva jinak, odškodnit objednatele za všechny ztráty a nároky uplatněné v souvislosti s
- a) úmrtím nebo zraněním jakékoli osoby,
  - b) ztrátou nebo škodou na jakémkoli majetku, která může vzniknout v důsledku provádění díla; zhotovitel se zároveň zavazuje odškodnit objednatele za jakékoli související nároky, řízení, škody a další náklady.
- 12.1.3 Zhotovitel je dále povinen mít uzavřenou pojistnou smlouvu pokrývající úhradu případné škody způsobené na životě, zdraví a majetku třetích osob nebo na životním prostředí vlivem činností prováděných v souvislosti s plněním této smlouvy.
- 12.1.4 Objednatel není odpovědný za škodu způsobenou pracovním úrazem na staveništi pracovníkovi zhotovitele nebo třetí osobě, pokud tato škoda nebyla způsobena konáním či opomenutím objednatele nebo jeho zaměstnanců. Za všechny případné nároky či škody, které by objednateli vznikly v souvislosti s takovým úrazem, je zhotovitel povinen objednatele odškodnit.

- 12.2** Pojistná částka za pojištění dle čl. 12.1 musí být min. ve výši ceny vč. DPH uvedené v čl. 5.2.1.

### **12.3**

- 12.3.1 Zhotovitel je povinen udržovat platné pojištění i tehdy, pokud dojde ke změně rozsahu či povahy prováděného díla: v případě změny díla je povinen přizpůsobit rozsah pojištění tak, aby pojistná smlouva poskytovala po celou dobu provádění díla pojistné krytí požadované touto smlouvou. V případě změny pojistné smlouvy v průběhu provádění díla je zhotovitel povinen předložit objednateli doklad o změně pojistné smlouvy.
- 12.3.2 Jestliže zhotovitel poruší svou povinnost uzavřít a udržovat platnou pojistnou smlouvu v požadovaném rozsahu nebo nepředloží objednateli ve stanoveném termínu plné znění pojistných smluv, může objednatel od této smlouvy o dílo odstoupit nebo je oprávněn uzavřít a udržovat takové pojistné smlouvy vlastním jménem, zaplatit jakékoli pojistné nezbytné k uzavření a udržování takových pojistných smluv a pojistné i veškeré další související výdaje započíst oproti povinnosti k úhradě smluvní ceny díla nebo vymáhat tyto částky po zhotoviteli přímo.
- 12.3.3 V případě, že objednatel nebo zhotovitel bude postupovat v rozporu s podmínkami stanovenými pojistnou smlouvou, je povinen druhou stranu odškodnit za jakékoli ztráty nebo nároky vyplývající z nedodržení pojistných podmínek.

## **13. Závěrečná ustanovení**

- 13.1** Smlouva je uzavřena okamžikem podpisu poslední ze smluvních stran. Smlouva vzniká projevením souhlasu s celým jejím obsahem.

- 13.2** Měnit nebo doplňovat text této smlouvy je možné jen formou písemných dodatků, které budou platné, jestliže budou řádně potvrzené a podepsané oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Pro platnost dodatků k této smlouvě se vyžaduje dohoda o celém textu měněných částí. K návrhu dodatků k této smlouvě se smluvní strany zavazují vyjádřit písemně ve lhůtě 10 pracovních dnů od doručení návrhu dodatku druhé straně. Po tuto dobu je tímto návrhem vázána strana, která ho podala.
- 13.3** Osobami oprávněnými k úkonům mezi smluvními stranami jsou statutární orgány a technický dozor stavebníka (TDS) dle záhlaví této smlouvy.
- 13.4** Veškerá korespondence dle této smlouvy bude zasílána na adresy smluvních stran uvedené v záhlaví této smlouvy, pokud nebude písemně oznámen požadavek na zasílání na jinou adresu.
- 13.5**
- 13.5.1 Zhotovitel není oprávněn postoupit práva, povinnosti, závazky a pohledávky plynoucí z této smlouvy třetí osobě nebo jiným osobám bez předchozího písemného souhlasu objednatele.
- 13.5.2 Zhotovitel uděluje objednateli souhlas se zveřejněním této smlouvy na Profilu objednatele včetně jejích případných příloh a dodatků.
- 13.5.3 Zhotovitel je povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly podle ust. § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů.
- 13.5.4 Vztahy mezi stranami se řídí občanským zákoníkem, pokud není dohodnuto jinak.
- 13.5.5 Je-li tato smlouva nebo kterékoli z jejích ustanovení či dodatků částečně nebo úplně neplatné nebo neúčinné nebo ztratí svou platnost či účinnost, nemá to vliv na ostatní části smlouvy.
- 13.5.6 Zhotovitel, je-li fyzickou osobou, a dále ostatní osoby zapojené na plnění této smlouvy, výslovně souhlasí se zpracováním svých osobních údajů, v rozsahu identifikačních, adresných a kontaktních údajů, v souladu s příslušnými aktuálně platnými a účinnými právními předpisy České republiky a Evropské unie (zejména zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, zákon č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, a nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 2016/679). Tento souhlas je poskytován pro účely plnění této smlouvy, pro interní administrativní a statistické účely objednatele a dále pro účely informování veřejnosti o jeho činnosti nebo plnění povinností plynoucích z právních předpisů České republiky a Evropské unie. Zároveň zhotovitel souhlasí s možným zpřístupněním či zveřejněním celé této smlouvy v jejím plném znění, jakož i všech úkonů a okolností s touto smlouvou související. Osobní údaje objednatele mohou být předávány též dalším zpracovatelům nebo správcům osobních údajů, kteří jsou zapojeni na zpracování osobních údajů zhotovitele. Podrobnosti o zpracování osobních údajů, stejně jako o právech subjektů údajů, jako jsou právo na přístup a právo na námitku jsou specifikovány v Zásadách zpracování osobních údajů objednatele.
- 13.5.7 Smlouva je uzavřena v elektronické podobě s připojením zaručených elektronických podpisů všemi oprávněnými osobami obou smluvních stran.
- 13.5.8 Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva odpovídá jejich pravé a svobodné vůli,

seznámily se s jejím obsahem a na důkaz svého souhlasu ji podepisují.

13.5.9 Smluvní strany berou na vědomí, že smlouva podléhá zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

#### **14. Doložka obecního zřízení**


Tento právní úkon byl v souladu s ustanoveními zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, projednán a schválen Radou města Klatovy dne 26.05.2025, usnesením č. 12, bod č. 226/12.

V Klatovech



**Mgr. Rudolf Salvetr**  
starosta města Klatov  
(objednatel)

V Klatovech



**Ing. Jan Švec, technicko-obchodní ředitel**  
(oprávněn na základě plné moci)  
Silnice Klatovy a.s.  
(zhotovitel)

#### **Přílohy:**

- Č. 1 – čestné prohlášení – seznam poddodavatelů
- Č. 2 – oceněný soupis prací s výkazem výměr (položkový rozpočet)
- Č. 3 – pojištění
- Č. 4 – formulář změnového listu
- Č. 5 – plná moc

**Podlimitní veřejná zakázka na stavební práce podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, zjednodušené podlimitní řízení**

**„Stezka pro chodce a cyklisty Klatovy – Chaloupky“**

**ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ**

**Identifikační údaje účastníka zadávacího řízení:**

Obchodní jméno : Silnice Klatovy a.s.

IČ : 45357307

**Seznam poddodavatelů**

*Účastník zadávacího řízení vyplní tabulku a v případě potřeby přidá příslušný počet řádků. Za poddodavatele se považují všechny fyzické či právnické osoby, podílející se na plnění díla, pokud nejsou v zaměstnaneckém poměru vůči účastníkovi zadávacího řízení. Jedná se např. o autorizovanou osobu, o geodety, atd.*

| Pořadové číslo | Obchodní jméno – název poddodavatele | IČ       | Předmět plnění                                                    | Podíl plnění v % vůči celku zakázky |
|----------------|--------------------------------------|----------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| č. 1           | HRDLIČKA spol. s r.o.                | 18601227 | Geodetické práce                                                  | 0,97 %                              |
| č. 2           | NVB LINE s.r.o.                      | 26979675 | Bezpečnostní barevný povrch vozovek červený pro podklad asfaltový | 1,21 %                              |
| č. 3           | INVEST TEL, s.r.o.                   | 49193503 | Veřejné osvětlení                                                 | 13 %                                |
| č. 4           | SAFEROAD Czech Republic s.r.o.       | 25229761 | VDZ                                                               | 0,75 %                              |
| č. 5           | ČNES a.s.                            | 47781734 | Frézování asfaltových vrstev, vápnění                             | 6,64 %                              |
| č. 6           | VAK SERVIS s.r.o.                    | 26375869 | Odvodnění komunikace                                              | 14,74 %                             |

Celkem .....37,31 %

Čestně prohlašuji, že na plnění předmětu zakázky se budou podílet výhradně výše uvedení poddodavatelé.

*V Klatovech dne 07.05.2025*

**REKAPITULACE STAVBY**

Kód: 4723  
Stavba: STEZKA U SILNICE II/191 CHALOUPKY

KSO:  
Místo: KLATOVY

CC-CZ:  
Datum: 7.5.2025

Zadavatel:  
Město Klatovy

IČ:  
DIČ:

Uchazeč:  
Silnice Klatovy a.s.

IČ: 45357307  
DIČ: CZ45357307

Projektant:  
MACÁN PROJEKCE DS s.r.o.

IČ:  
DIČ:

Zpracovatel:  


IČ:  
DIČ:

Poznámka:

|                     |                      |
|---------------------|----------------------|
| <b>Cena bez DPH</b> | <b>16 530 255,51</b> |
|---------------------|----------------------|

|              |            |                      |                     |
|--------------|------------|----------------------|---------------------|
|              | Sazba daně | Základ daně          | Výše daně           |
| DPH základní | 21,00%     | <b>16 530 255,51</b> | <b>3 471 353,66</b> |
| snížená      | 12,00%     | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         |

|                   |          |            |                      |
|-------------------|----------|------------|----------------------|
| <b>Cena s DPH</b> | <b>v</b> | <b>CZK</b> | <b>20 001 609,17</b> |
|-------------------|----------|------------|----------------------|

|                   |                    |
|-------------------|--------------------|
| <b>Projektant</b> | <b>Zpracovatel</b> |
|-------------------|--------------------|

|                 |         |                 |         |
|-----------------|---------|-----------------|---------|
| Datum a podpis: | Razítko | Datum a podpis: | Razítko |
|-----------------|---------|-----------------|---------|

|                     |                |
|---------------------|----------------|
| <b>Objednavatel</b> | <b>Uchazeč</b> |
|---------------------|----------------|

|                 |         |                 |         |
|-----------------|---------|-----------------|---------|
| Datum a podpis: | Razítko | Datum a podpis: | Razítko |
|-----------------|---------|-----------------|---------|

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

|            |                                   |              |                                                                                     |
|------------|-----------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Kód:       | 4723                              |              |                                                                                     |
| Stavba:    | STEZKA U SILNICE II/191 CHALOUPKY |              |                                                                                     |
| Místo:     | KLATOVY                           | Datum:       | 07.05.2025                                                                          |
| Zadavatel: | Město Klatovy                     | Projektant:  | MACÁN PROJEKCE DS<br>s.r.o.                                                         |
| Uchazeč:   | Silnice Klatovy a.s.              | Zpracovatel: |  |

| Kód                | Popis                       | Cena bez DPH [CZK] | Cena s DPH [CZK] |
|--------------------|-----------------------------|--------------------|------------------|
| Náklady z rozpočtů |                             | 16 530 255,51      | 20 001 609,17    |
| 101_A              | CYKLO A                     | 5 647 762,67       | 6 833 792,83     |
| 101_B              | CYKLO B                     | 1 172 507,04       | 1 418 733,52     |
| 101_C              | CYKLO C                     | 3 833 379,17       | 4 638 388,80     |
| 101_D              | CYKLO D                     | 953 761,45         | 1 154 051,35     |
| 301                | ODVODNĚNÍ KOMUNIKACE        | 2 514 431,18       | 3 042 461,73     |
| 401                | VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ           | 1 952 664,00       | 2 362 723,44     |
| 402                | PŘELOŽKA SDĚLOVACÍHO VEDENÍ | 195 750,00         | 236 857,50       |
| VRN                | VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY | 260 000,00         | 314 600,00       |

Stavba:  
STEZKA U SILNICE II/191 CHALOUPKY  
Objekt:  
**101 A - CYKLO A**

Poznámka:

IČ:  
 DIČ:

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: STEZKA U SILNICE II/191 CHALOUPKY  
Objekt: 101\_A - CYKLO A

Místo: KLATOVY  
Zadavatel: Město Klatovy  
Uchazeč: Silnice Klatovy a.s.

Datum: 07.05.2025  
Projektant: MACÁN PROJEKCE  
Zpracovatel: DS s.r.o.

Kód dílu - PopisCena celkem [CZK]

|                                         |              |
|-----------------------------------------|--------------|
| Náklady ze soupisu prací                | 5 647 762,67 |
| HSV - Práce a dodávky HSV               | 5 647 762,67 |
| 1 - Zemní práce                         | 1 131 924,50 |
| 2 - Zakládání                           | 33 000,00    |
| 4 - Vodorovné konstrukce                | 3 382,00     |
| 5 - Komunikace pozemní                  | 2 286 825,74 |
| 8 - Trubní vedení                       | 520 234,20   |
| 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání | 1 598 945,78 |
| 997 - Přesun sutě                       | 44 166,16    |
| 998 - Přesun hmot                       | 29 284,29    |

SOUPIS PRACÍ

Stavba: STEZKA U SILNICE II/191 CHALOUPKY  
Objekt: 101\_A - CYKLO A

Místo: KLATOVY Datum: 07.05.2025  
Zadavatel: Město Klatovy Projektant: MACÁN PROJEKCE  
Uchazeč: Silnice Klatovy a.s. Zpracovatel: DS s.r.o.

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|

Náklady soupisu celkem 5 647 762,67

D HSV Práce a dodávky HSV 5 647 762,67

D 1 Zemní práce 1 131 924,50

|    |   |           |                                                                                                                                                                                                                               |    |           |          |           |                |
|----|---|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|----------|-----------|----------------|
| 1  | K | 113154538 | Frézování živiničného podkladu nebo krytu s naložením hmot na dopravní prostředek plochy přes 500 do 2 000 m2 pruhu šířky do 1 m, tloušťky vrstvy 100 mm                                                                      | m2 | 1 167,000 | 60,00    | 70 020,00 | CS ÚRS 2025 01 |
| P  |   |           | Poznámka k položce: □<br>frézování v celkové tl. 120 mm                                                                                                                                                                       |    |           |          |           |                |
| VV |   |           | oprava komunikace pravá a levá strana                                                                                                                                                                                         |    |           |          |           |                |
| VV |   |           | 704+217                                                                                                                                                                                                                       |    |           |          |           |                |
| VV |   |           | vjezdy stávající v místě nového cyklopruhu                                                                                                                                                                                    |    |           |          |           |                |
| VV |   |           | 246                                                                                                                                                                                                                           |    |           |          |           |                |
| VV |   |           | Součet                                                                                                                                                                                                                        |    |           |          |           |                |
| 2  | K | 113154590 | Frézování živiničného podkladu nebo krytu s naložením hmot na dopravní prostředek Příplatek za každých dalších 10 mm                                                                                                          | m2 | 2 334,000 | 4,00     | 9 336,00  | CS ÚRS 2025 01 |
| P  |   |           | Poznámka k položce: □<br>frézování v celkové tl. 120 mm                                                                                                                                                                       |    |           |          |           |                |
| VV |   |           | oprava komunikace pravá a levá strana tl. + 20 mm; celkem 120 mm                                                                                                                                                              |    |           |          |           |                |
| VV |   |           | (704+217)*2                                                                                                                                                                                                                   |    |           |          |           |                |
| VV |   |           | vjezdy stávající v místě nového cyklopruhu                                                                                                                                                                                    |    |           |          |           |                |
| VV |   |           | 246*2                                                                                                                                                                                                                         |    |           |          |           |                |
| VV |   |           | Součet                                                                                                                                                                                                                        |    |           |          |           |                |
| 3  | K | 113107182 | Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek živiničných, o tl. vrstvy přes 50 do 100 mm         | m2 | 470,000   | 55,00    | 25 850,00 | CS ÚRS 2025 01 |
| VV |   |           | odstranění asfaltového povrchu - stávající chodníky pravá strana                                                                                                                                                              |    |           |          |           |                |
| VV |   |           | 470                                                                                                                                                                                                                           |    |           |          |           |                |
| VV |   |           | Součet                                                                                                                                                                                                                        |    |           |          |           |                |
| 4  | K | 113107330 | Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z betonu prostého, o tl. vrstvy do 100 mm                        | m2 | 5,000     | 250,00   | 1 250,00  | CS ÚRS 2025 01 |
| VV |   |           | odstranění stávajícího betonového podkladu levá strana                                                                                                                                                                        |    |           |          |           |                |
| VV |   |           | 5                                                                                                                                                                                                                             |    |           |          |           |                |
| VV |   |           | Součet                                                                                                                                                                                                                        |    |           |          |           |                |
| 5  | K | 113106187 | Rozebrání dlažeb vozovek a ploch s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek, s jakoukoliv výplní spár strojně plochy jednotlivě do 50 m2 ze zámkové dlažby s ložem z kameniva | m2 | 20,000    | 65,00    | 1 300,00  | CS ÚRS 2025 01 |
| VV |   |           | rozebrání dlažby - stávající plochy ze zámkové dlažby pravá strana                                                                                                                                                            |    |           |          |           |                |
| VV |   |           | 20                                                                                                                                                                                                                            |    |           |          |           |                |
| VV |   |           | Součet                                                                                                                                                                                                                        |    |           |          |           |                |
| 6  | K | 113202111 | Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z krajníků nebo obrubníků stojatých                                                              | m  | 311,000   | 70,00    | 21 770,00 | CS ÚRS 2025 01 |
| VV |   |           | vytrhání stávajících silničních betonových obrub pravá a levá strana                                                                                                                                                          |    |           |          |           |                |
| VV |   |           | 275+36                                                                                                                                                                                                                        |    |           |          |           |                |
| VV |   |           | Součet                                                                                                                                                                                                                        |    |           |          |           |                |
| 7  | K | 113204111 | Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek záhonových                                                                                       | m  | 250,000   | 50,00    | 12 500,00 | CS ÚRS 2025 01 |
| VV |   |           | vytrhání stávajících záhonových betonových obrub pravá strana                                                                                                                                                                 |    |           |          |           |                |
| VV |   |           | 250                                                                                                                                                                                                                           |    |           |          |           |                |
| VV |   |           | Součet                                                                                                                                                                                                                        |    |           |          |           |                |
| 8  | K | 003R      | Bourání uliční vpusti                                                                                                                                                                                                         | ks | 8,000     | 2 800,00 | 22 400,00 |                |
| P  |   |           | Poznámka k položce: □<br>BUDE ODVEZENO NA SKLÁDKU VIZ POLOŽKA Č. 997211511R                                                                                                                                                   |    |           |          |           |                |
| VV |   |           | 8                                                                                                                                                                                                                             |    |           |          |           |                |
| VV |   |           | Součet                                                                                                                                                                                                                        |    |           |          |           |                |
| 9  | K | 122151105 | Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 přes 500 do 1 000 m3                                                                                                                   | m3 | 1 164,200 | 75,00    | 87 315,00 | CS ÚRS 2025 01 |
| VV |   |           | odkopávky pro spodní stavbu - stezka                                                                                                                                                                                          |    |           |          |           |                |
| VV |   |           | 1297*0,26*1,2                                                                                                                                                                                                                 |    |           |          |           |                |
| VV |   |           | odkop lože a rozšíření u obruby                                                                                                                                                                                               |    |           |          |           |                |
| VV |   |           | 628*1*0,47                                                                                                                                                                                                                    |    |           |          |           |                |

| PČ | Typ | Kód        | Popis                                                                                                                                                                                                                                             | MJ | Množství  | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|--------------|-------------------|-----------------|
|    | VV  |            | odkopávky pro spodní stavbu - sjezdy                                                                                                                                                                                                              |    |           |              |                   |                 |
|    | VV  |            | 292*0,48*1,1                                                                                                                                                                                                                                      |    | 154,176   |              |                   |                 |
|    | VV  |            | odkopávky pro spodní stavbu - cyklopruh                                                                                                                                                                                                           |    |           |              |                   |                 |
|    | VV  |            | 660*0,47                                                                                                                                                                                                                                          |    | 310,200   |              |                   |                 |
|    | VV  | odkop      | Součet                                                                                                                                                                                                                                            |    | 1 164,200 |              |                   |                 |
| 10 | K   | 132151104  | Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 přes 100 m3                                                                                        | m3 | 126,250   | 180,00       | 22 725,00         | CS ÚRS 2025 01  |
|    | VV  |            | trativod km 0,260 -0,410                                                                                                                                                                                                                          |    |           |              |                   |                 |
|    | VV  |            | 150*0,5*0,35                                                                                                                                                                                                                                      |    | 26,250    |              |                   |                 |
|    | VV  |            | přípojky UV a žlabů                                                                                                                                                                                                                               |    |           |              |                   |                 |
|    | VV  |            | 1*2*38                                                                                                                                                                                                                                            |    | 76,000    |              |                   |                 |
|    | VV  |            | UV                                                                                                                                                                                                                                                |    |           |              |                   |                 |
|    | VV  |            | 24*1                                                                                                                                                                                                                                              |    | 24,000    |              |                   |                 |
|    | VV  | hloub      | Součet                                                                                                                                                                                                                                            |    | 126,250   |              |                   |                 |
| 11 | K   | 162701105R | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na skládku včetně likvidace v souladu se zákonem o odpadech                      | m3 | 1 290,450 | 370,00       | 477 466,50        |                 |
|    | VV  |            | odkop                                                                                                                                                                                                                                             |    | 1 164,200 |              |                   |                 |
|    | VV  |            | hloub                                                                                                                                                                                                                                             |    | 126,250   |              |                   |                 |
|    | VV  |            | Součet                                                                                                                                                                                                                                            |    | 1 290,450 |              |                   |                 |
| 12 | K   | 171151112  | Uložení sypanin do násypů strojně s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním zhutněných z hornin nesoudržných kamenitých                                                                                                           | m3 | 507,000   | 70,00        | 35 490,00         | CS ÚRS 2025 01  |
|    | VV  |            | násyp v místě zatrubněného příkopu - výpočet kubatur z CAD                                                                                                                                                                                        |    |           |              |                   |                 |
|    | VV  |            | 507                                                                                                                                                                                                                                               |    | 507,000   |              |                   |                 |
|    | VV  |            | Součet                                                                                                                                                                                                                                            |    | 507,000   |              |                   |                 |
| 13 | M   | 58337600M  | kamenivo drcené mimo normu                                                                                                                                                                                                                        | t  | 1 014,000 | 120,00       | 121 680,00        |                 |
|    | VV  |            | násyp v místě zatrubněného příkopu - výpočet kubatur z CAD                                                                                                                                                                                        |    |           |              |                   |                 |
|    | VV  |            | 507*2                                                                                                                                                                                                                                             |    | 1 014,000 |              |                   |                 |
|    | VV  |            | Součet                                                                                                                                                                                                                                            |    | 1 014,000 |              |                   |                 |
| 14 | K   | 175151101  | Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných hornin třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny | m3 | 17,100    | 370,00       | 6 327,00          | CS ÚRS 2025 01  |
|    | VV  |            | přípojky UV a žlabů                                                                                                                                                                                                                               |    |           |              |                   |                 |
|    | VV  |            | 1*0,45*38                                                                                                                                                                                                                                         |    | 17,100    |              |                   |                 |
|    | VV  | obsyp      | Součet                                                                                                                                                                                                                                            |    | 17,100    |              |                   |                 |
| 15 | M   | 58337331   | šterkopísek frakce 0/22                                                                                                                                                                                                                           | t  | 34,200    | 220,00       | 7 524,00          | CS ÚRS 2025 01  |
|    | P   |            | Poznámka k položce: □<br>materiál pro obsyp                                                                                                                                                                                                       |    |           |              |                   |                 |
|    | VV  |            | 17,1*2 'Přepočtené koeficientem množství                                                                                                                                                                                                          |    | 34,200    |              |                   |                 |
| 16 | K   | 174151101  | Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách                                                                                                  | m3 | 71,900    | 160,00       | 11 504,00         | CS ÚRS 2025 01  |
|    | VV  |            | přípojky UV                                                                                                                                                                                                                                       |    |           |              |                   |                 |
|    | VV  |            | 1*2*38                                                                                                                                                                                                                                            |    | 76,000    |              |                   |                 |
|    | VV  |            | UV                                                                                                                                                                                                                                                |    |           |              |                   |                 |
|    | VV  |            | 24*0,7                                                                                                                                                                                                                                            |    | 16,800    |              |                   |                 |
|    | VV  |            | -lože                                                                                                                                                                                                                                             |    | -3,800    |              |                   |                 |
|    | VV  |            | -obsyp                                                                                                                                                                                                                                            |    | -17,100   |              |                   |                 |
|    | VV  | zásyp      | Součet                                                                                                                                                                                                                                            |    | 71,900    |              |                   |                 |
| 17 | M   | 58344171   | šterkodrt frakce 0/32                                                                                                                                                                                                                             | t  | 143,800   | 360,00       | 51 768,00         | CS ÚRS 2025 01  |
|    | VV  |            | zásyp*2                                                                                                                                                                                                                                           |    | 143,800   |              |                   |                 |
|    | VV  |            | Součet                                                                                                                                                                                                                                            |    | 143,800   |              |                   |                 |
| 18 | K   | 182351123  | Rozprostření a urovnání ornice ve svahu sklonu přes 1:5 strojně při souvislé ploše přes 100 do 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm                                                                                                                       | m2 | 1 100,000 | 38,00        | 41 800,00         | CS ÚRS 2025 01  |
|    | VV  |            | ornice nová tl. 150 mm                                                                                                                                                                                                                            |    |           |              |                   |                 |
|    | VV  |            | 1100                                                                                                                                                                                                                                              |    | 1 100,000 |              |                   |                 |
|    | VV  |            | Součet                                                                                                                                                                                                                                            |    | 1 100,000 |              |                   |                 |
| 19 | M   | 10364101   | zemina pro terénní úpravy - ornice                                                                                                                                                                                                                | t  | 297,000   | 165,00       | 49 005,00         |                 |
|    | VV  |            | ornice nová tl. 150 mm                                                                                                                                                                                                                            |    |           |              |                   |                 |
|    | VV  |            | 1100*0,15*1,8                                                                                                                                                                                                                                     |    | 297,000   |              |                   |                 |
|    | VV  |            | Součet                                                                                                                                                                                                                                            |    | 297,000   |              |                   |                 |
| 20 | K   | 181411122  | Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení lučního na svahu přes 1:5 do 1:2                                                                                                                             | m2 | 1 100,000 | 12,00        | 13 200,00         | CS ÚRS 2025 01  |
|    | VV  |            | trávník nový tl. 150 mm                                                                                                                                                                                                                           |    |           |              |                   |                 |
|    | VV  |            | 1100                                                                                                                                                                                                                                              |    | 1 100,000 |              |                   |                 |
|    | VV  |            | Součet                                                                                                                                                                                                                                            |    | 1 100,000 |              |                   |                 |
| 21 | M   | 00572474   | osivo směs travní krajinná-svahová                                                                                                                                                                                                                | kg | 22,000    | 165,00       | 3 630,00          | CS ÚRS 2025 01  |
|    | VV  |            | 1100*0,02 'Přepočtené koeficientem množství                                                                                                                                                                                                       |    | 22,000    |              |                   |                 |
| 22 | K   | 181951112  | Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním                                                                                                                                     | m2 | 2 537,600 | 15,00        | 38 064,00         | CS ÚRS 2025 01  |
|    | VV  |            | stezka                                                                                                                                                                                                                                            |    |           |              |                   |                 |
|    | VV  |            | 1297*1,2                                                                                                                                                                                                                                          |    | 1 556,400 |              |                   |                 |
|    | VV  |            | sjezdy                                                                                                                                                                                                                                            |    |           |              |                   |                 |
|    | VV  |            | 292*1,1                                                                                                                                                                                                                                           |    | 321,200   |              |                   |                 |
|    | VV  |            | cyklopruh                                                                                                                                                                                                                                         |    |           |              |                   |                 |
|    | VV  |            | 660                                                                                                                                                                                                                                               |    | 660,000   |              |                   |                 |
|    | VV  |            | Součet                                                                                                                                                                                                                                            |    | 2 537,600 |              |                   |                 |

| PČ | Typ | Kód       | Popis                                                                                                                                                               | MJ | Množství  | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|--------------|-------------------|-----------------|
| 23 | K   | 212751105 | Trativody z drenážních trubek se zřízením štěrkového lože pod trubky a s jejich obsypem v otevřeném výkopu trubka flexibilní PVC-U SN 4 celoperforovaná 360° DN 125 | m  | 150,000   | 220,00       | 33 000,00         | CS ÚRS 2025 01  |
|    | VV  |           | trativod km 0,260 - 0,410                                                                                                                                           |    |           |              |                   |                 |
|    | VV  |           | 150                                                                                                                                                                 |    | 150,000   |              |                   |                 |
|    | VV  |           | Součet                                                                                                                                                              |    | 150,000   |              |                   |                 |
| D  |     | 4         | Vodorovné konstrukce                                                                                                                                                |    |           |              | 3 382,00          |                 |
| 24 | K   | 451573111 | Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a štěrkopísku do 22 mm                                                                          | m3 | 3,800     | 890,00       | 3 382,00          | CS ÚRS 2025 01  |
|    | VV  |           | přípojky UV a žlabů                                                                                                                                                 |    |           |              |                   |                 |
|    | VV  |           | 1*0,1*38                                                                                                                                                            |    | 3,800     |              |                   |                 |
|    | VV  | lože      | Součet                                                                                                                                                              |    | 3,800     |              |                   |                 |
| D  |     | 5         | Komunikace pozemní                                                                                                                                                  |    |           |              | 2 286 825,74      |                 |
| 25 | K   | 564851111 | Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm                                                                     | m2 | 1 747,900 | 165,00       | 288 403,50        | CS ÚRS 2025 01  |
|    | VV  |           | sjezdy                                                                                                                                                              |    |           |              |                   |                 |
|    | VV  |           | 292*1,1                                                                                                                                                             |    | 321,200   |              |                   |                 |
|    | VV  |           | stezka                                                                                                                                                              |    |           |              |                   |                 |
|    | VV  |           | 1297*1,1                                                                                                                                                            |    | 1 426,700 |              |                   |                 |
|    | VV  |           | Součet                                                                                                                                                              |    | 1 747,900 |              |                   |                 |
| 26 | K   | 564861111 | Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 200 mm                                                                     | m2 | 1 609,200 | 185,00       | 297 702,00        | CS ÚRS 2025 01  |
|    | VV  |           | cyklopruh                                                                                                                                                           |    |           |              |                   |                 |
|    | VV  |           | 660                                                                                                                                                                 |    | 660,000   |              |                   |                 |
|    | VV  |           | sjezdy                                                                                                                                                              |    |           |              |                   |                 |
|    | VV  |           | 292*1,1                                                                                                                                                             |    | 321,200   |              |                   |                 |
|    | VV  |           | lože pod obruby                                                                                                                                                     |    |           |              |                   |                 |
|    | VV  |           | 628*1                                                                                                                                                               |    | 628,000   |              |                   |                 |
|    | VV  |           | Součet                                                                                                                                                              |    | 1 609,200 |              |                   |                 |
| 27 | K   | 564952111 | Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK (minerální beton) s rozprostřením a s hutněním, po zhutnění tl. 150 mm                                                 | m2 | 974,000   | 255,00       | 248 370,00        | CS ÚRS 2025 01  |
|    | VV  |           | cyklopruh                                                                                                                                                           |    |           |              |                   |                 |
|    | VV  |           | 660                                                                                                                                                                 |    | 660,000   |              |                   |                 |
|    | VV  |           | úprava při obrubě                                                                                                                                                   |    |           |              |                   |                 |
|    | VV  |           | 628*0,5                                                                                                                                                             |    | 314,000   |              |                   |                 |
|    | VV  |           | Součet                                                                                                                                                              |    | 974,000   |              |                   |                 |
| 28 | K   | 564921411 | Podklad nebo podsyp z asfaltového recyklátu s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 60 mm                                                   | m2 | 1 297,000 | 60,00        | 77 820,00         | CS ÚRS 2025 01  |
|    | VV  |           | stezka                                                                                                                                                              |    |           |              |                   |                 |
|    | VV  |           | 1297                                                                                                                                                                |    | 1 297,000 |              |                   |                 |
|    | VV  |           | Součet                                                                                                                                                              |    | 1 297,000 |              |                   |                 |
| 29 | K   | 577175112 | Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 80 mm                     | m2 | 1 873,000 | 280,00       | 524 440,00        | CS ÚRS 2025 01  |
|    | VV  |           | cyklopruh                                                                                                                                                           |    |           |              |                   |                 |
|    | VV  |           | 660                                                                                                                                                                 |    | 660,000   |              |                   |                 |
|    | VV  |           | sjezdy                                                                                                                                                              |    |           |              |                   |                 |
|    | VV  |           | 292                                                                                                                                                                 |    | 292,000   |              |                   |                 |
|    | VV  |           | oprava komunikace pravá a levá strana                                                                                                                               |    |           |              |                   |                 |
|    | VV  |           | 704+217                                                                                                                                                             |    | 921,000   |              |                   |                 |
|    | VV  |           | Součet                                                                                                                                                              |    | 1 873,000 |              |                   |                 |
| 30 | K   | 577143111 | Asfaltový beton vrstva ohrubná ACO 8 (ABJ) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 50 mm                    | m2 | 1 589,000 | 260,00       | 413 140,00        | CS ÚRS 2025 01  |
|    | VV  |           | stezka                                                                                                                                                              |    |           |              |                   |                 |
|    | VV  |           | 1297                                                                                                                                                                |    | 1 297,000 |              |                   |                 |
|    | VV  |           | sjezdy                                                                                                                                                              |    |           |              |                   |                 |
|    | VV  |           | 292                                                                                                                                                                 |    | 292,000   |              |                   |                 |
|    | VV  |           | Součet                                                                                                                                                              |    | 1 589,000 |              |                   |                 |
| 31 | K   | 573231106 | Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství 0,30 kg/m2                                                                                 | m2 | 1 581,000 | 13,00        | 20 553,00         | CS ÚRS 2025 01  |
|    | VV  |           | oprava komunikace pravá a levá strana                                                                                                                               |    |           |              |                   |                 |
|    | VV  |           | 704+217                                                                                                                                                             |    | 921,000   |              |                   |                 |
|    | VV  |           | cyklopruh                                                                                                                                                           |    |           |              |                   |                 |
|    | VV  |           | 660                                                                                                                                                                 |    | 660,000   |              |                   |                 |
|    | VV  |           | Součet                                                                                                                                                              |    | 1 581,000 |              |                   |                 |
| 32 | K   | 577134111 | Asfaltový beton vrstva ohrubná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tř. I (ACO 11+), po zhutnění tl. 40 mm   | m2 | 1 581,000 | 210,00       | 332 010,00        | CS ÚRS 2025 01  |
|    | VV  |           | oprava komunikace pravá a levá strana                                                                                                                               |    |           |              |                   |                 |
|    | VV  |           | 704+217                                                                                                                                                             |    | 921,000   |              |                   |                 |
|    | VV  |           | cyklopruh                                                                                                                                                           |    |           |              |                   |                 |
|    | VV  |           | 660                                                                                                                                                                 |    | 660,000   |              |                   |                 |
|    | VV  |           | Součet                                                                                                                                                              |    | 1 581,000 |              |                   |                 |
| 33 | K   | 569941132 | Zpevnění krajnic nebo komunikací pro pěší s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění asfaltovým recyklátem tl. 120 mm                                                 | m2 | 127,000   | 90,00        | 11 430,00         | CS ÚRS 2025 01  |
|    | VV  |           | krajnice                                                                                                                                                            |    |           |              |                   |                 |
|    | VV  |           | 127                                                                                                                                                                 |    | 127,000   |              |                   |                 |
|    | VV  |           | Součet                                                                                                                                                              |    | 127,000   |              |                   |                 |

| PČ | Typ | Kód       | Popis                                                                                                                                                                                                                                                                          | MJ  | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| 34 | K   | 596212213 | Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic pozemních komunikací ručně s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 50 mm, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 80 mm skupiny A, pro plochy přes 300 m2 | m2  | 54,000   | 320,00       | 17 280,00         | CS ÚRS 2025 01  |
|    | VV  |           | sjezdy - dlažba pro nevidomé                                                                                                                                                                                                                                                   |     |          |              |                   |                 |
|    | VV  |           | 44                                                                                                                                                                                                                                                                             |     | 44,000   |              |                   |                 |
|    | VV  |           | sjezdy - umělá vodící linie                                                                                                                                                                                                                                                    |     |          |              |                   |                 |
|    | VV  |           | 10                                                                                                                                                                                                                                                                             |     | 10,000   |              |                   |                 |
|    | VV  |           | Součet                                                                                                                                                                                                                                                                         |     | 54,000   |              |                   |                 |
| 35 | M   | 59245226  | dlažba pro nevidomé betonová 200x100mm tl 80mm barevná                                                                                                                                                                                                                         | m2  | 44,880   | 700,00       | 31 416,00         | CS ÚRS 2025 01  |
|    | VV  |           | sjezdy - dlažba pro nevidomé                                                                                                                                                                                                                                                   |     |          |              |                   |                 |
|    | VV  |           | 44*1,02                                                                                                                                                                                                                                                                        |     | 44,880   |              |                   |                 |
|    | VV  |           | Součet                                                                                                                                                                                                                                                                         |     | 44,880   |              |                   |                 |
| 36 | M   | 59246088  | dlažba pro nevidomé betonová 200x200mm tl 80mm barevná                                                                                                                                                                                                                         | m2  | 10,200   | 803,00       | 8 190,60          | CS ÚRS 2025 01  |
|    | VV  |           | sjezdy - umělá vodící linie                                                                                                                                                                                                                                                    |     |          |              |                   |                 |
|    | VV  |           | 10*1,02                                                                                                                                                                                                                                                                        |     | 10,200   |              |                   |                 |
|    | VV  |           | Součet                                                                                                                                                                                                                                                                         |     | 10,200   |              |                   |                 |
| 37 | K   | 596211110 | Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěši ručně s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro plochy do 50 m2     | m2  | 12,000   | 290,00       | 3 480,00          | CS ÚRS 2025 01  |
|    | VV  |           | signální pás u BUS zastávky                                                                                                                                                                                                                                                    |     |          |              |                   |                 |
|    | VV  |           | 2                                                                                                                                                                                                                                                                              |     | 2,000    |              |                   |                 |
|    | VV  |           | kontrastní pás u BUS zastávky                                                                                                                                                                                                                                                  |     |          |              |                   |                 |
|    | VV  |           | 6                                                                                                                                                                                                                                                                              |     | 6,000    |              |                   |                 |
|    | VV  |           | varovný pás u míst pro přejezd cyklistů                                                                                                                                                                                                                                        |     |          |              |                   |                 |
|    | VV  |           | 4                                                                                                                                                                                                                                                                              |     | 4,000    |              |                   |                 |
|    | VV  |           | Součet                                                                                                                                                                                                                                                                         |     | 12,000   |              |                   |                 |
| 38 | M   | 59245008  | dlažba skladebná betonová 200x100mm tl 60mm barevná                                                                                                                                                                                                                            | m2  | 6,120    | 390,00       | 2 386,80          | CS ÚRS 2025 01  |
|    | VV  |           | kontrastní pás u BUS zastávky                                                                                                                                                                                                                                                  |     |          |              |                   |                 |
|    | VV  |           | 6*1,02                                                                                                                                                                                                                                                                         |     | 6,120    |              |                   |                 |
|    | VV  |           | Součet                                                                                                                                                                                                                                                                         |     | 6,120    |              |                   |                 |
| 39 | M   | 59245006  | dlažba pro nevidomé betonová 200x100mm tl 60mm barevná                                                                                                                                                                                                                         | m2  | 6,120    | 682,00       | 4 173,84          | CS ÚRS 2025 01  |
|    | VV  |           | signální pás u BUS zastávky                                                                                                                                                                                                                                                    |     |          |              |                   |                 |
|    | VV  |           | 2*1,02                                                                                                                                                                                                                                                                         |     | 2,040    |              |                   |                 |
|    | VV  |           | varovný pás u mís pro přejez cyklistů                                                                                                                                                                                                                                          |     |          |              |                   |                 |
|    | VV  |           | 4*1,02                                                                                                                                                                                                                                                                         |     | 4,080    |              |                   |                 |
|    | VV  |           | Součet                                                                                                                                                                                                                                                                         |     | 6,120    |              |                   |                 |
| 40 | K   | 597661111 | Rigol dlážděný do lože z betonu prostého tl. 100 mm, s vyplněním a zatněním spár cementovou maltou z dlažebních kostek drobných                                                                                                                                                | m2  | 3,000    | 2 010,00     | 6 030,00          | CS ÚRS 2025 01  |
|    | VV  |           | rigou u třech UV na levé straně                                                                                                                                                                                                                                                |     |          |              |                   |                 |
|    | VV  |           | 3                                                                                                                                                                                                                                                                              |     | 3,000    |              |                   |                 |
|    | VV  |           | Součet                                                                                                                                                                                                                                                                         |     | 3,000    |              |                   |                 |
| D  |     | 8         | Trubní vedení                                                                                                                                                                                                                                                                  |     |          |              | 520 234,20        |                 |
| 41 | K   | 001R.1    | Napojení přípojky UV na stávající kanalizaci                                                                                                                                                                                                                                   | ks  | 13,000   | 4 250,00     | 55 250,00         |                 |
|    | VV  |           | napojení na stávající řad                                                                                                                                                                                                                                                      |     |          |              |                   |                 |
|    | VV  |           | 13                                                                                                                                                                                                                                                                             |     | 13,000   |              |                   |                 |
|    | VV  |           | Součet                                                                                                                                                                                                                                                                         |     | 13,000   |              |                   |                 |
| 42 | K   | 871313121 | Montáž kanalizačního potrubí z tvrdého PVC-U hladkého plnostěnného tuhost SN 8 DN 160                                                                                                                                                                                          | m   | 46,000   | 65,00        | 2 990,00          | CS ÚRS 2025 01  |
|    | VV  |           | přípojky UV a žlabů DN 150 mm                                                                                                                                                                                                                                                  |     |          |              |                   |                 |
|    | VV  |           | 46                                                                                                                                                                                                                                                                             |     | 46,000   |              |                   |                 |
|    | VV  |           | Součet                                                                                                                                                                                                                                                                         |     | 46,000   |              |                   |                 |
| 43 | M   | 28611164  | trubka kanalizační PVC-U plnostěnná jednovrstvá DN 160x1000mm SN8                                                                                                                                                                                                              | m   | 47,380   | 190,00       | 9 002,20          | CS ÚRS 2025 01  |
|    | VV  |           | 46*1,03 *Přepočtené koeficientem množství                                                                                                                                                                                                                                      |     | 47,380   |              |                   |                 |
| 44 | K   | 877310310 | Montáž kolen na kanalizačním potrubí z PP nebo tvrdého PVC trub hladkých plnostěnných DN 150                                                                                                                                                                                   | kus | 78,000   | 160,00       | 12 480,00         | CS ÚRS 2025 01  |
|    | VV  |           | 3 kolena / 1 UV                                                                                                                                                                                                                                                                |     |          |              |                   |                 |
|    | VV  |           | 3*26                                                                                                                                                                                                                                                                           |     | 78,000   |              |                   |                 |
|    | VV  |           | Součet                                                                                                                                                                                                                                                                         |     | 78,000   |              |                   |                 |
| 45 | M   | 28611361  | koleno kanalizační PVC KG 160x45°                                                                                                                                                                                                                                              | kus | 78,000   | 126,00       | 9 828,00          | CS ÚRS 2025 01  |
|    | VV  |           | 3 kolena / 1 UV                                                                                                                                                                                                                                                                |     |          |              |                   |                 |
|    | VV  |           | 3*26                                                                                                                                                                                                                                                                           |     | 78,000   |              |                   |                 |
|    | VV  |           | Součet                                                                                                                                                                                                                                                                         |     | 78,000   |              |                   |                 |
| 46 | K   | 895941302 | Osazení vpusti uliční z betonových dílců DN 450 dno s kalištěm                                                                                                                                                                                                                 | kus | 26,000   | 1 260,00     | 32 760,00         | CS ÚRS 2025 01  |
|    | VV  |           | vpusti nové                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |          |              |                   |                 |
|    | VV  |           | 26                                                                                                                                                                                                                                                                             |     | 26,000   |              |                   |                 |
|    | VV  |           | Součet                                                                                                                                                                                                                                                                         |     | 26,000   |              |                   |                 |
| 47 | M   | 59223852  | dno pro uliční vpust' s kalovou prohlubní betonové 450x300x50mm                                                                                                                                                                                                                | kus | 26,000   | 705,00       | 18 330,00         | CS ÚRS 2025 01  |
|    | VV  |           | vpusti nové                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |          |              |                   |                 |
|    | VV  |           | 26                                                                                                                                                                                                                                                                             |     | 26,000   |              |                   |                 |
|    | VV  |           | Součet                                                                                                                                                                                                                                                                         |     | 26,000   |              |                   |                 |
| 48 | K   | 895941313 | Osazení vpusti uliční z betonových dílců DN 450 skruž horní 295 mm                                                                                                                                                                                                             | kus | 26,000   | 790,00       | 20 540,00         | CS ÚRS 2025 01  |
|    | VV  |           | vpusti nové                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |          |              |                   |                 |
|    | VV  |           | 26                                                                                                                                                                                                                                                                             |     | 26,000   |              |                   |                 |
|    | VV  |           | Součet                                                                                                                                                                                                                                                                         |     | 26,000   |              |                   |                 |
| 49 | M   | 59224485  | vpust' uliční DN 450 skruž horní betonová 450/295x50mm                                                                                                                                                                                                                         | kus | 26,000   | 506,00       | 13 156,00         | CS ÚRS 2025 01  |

| PČ                                      | Typ | Kód       | Popis                                                                                                                                                                                                                                               | MJ  | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|-----------------------------------------|-----|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|                                         | VV  |           | vpusti nové                                                                                                                                                                                                                                         |     |          |              |                   |                 |
|                                         | VV  |           | 26                                                                                                                                                                                                                                                  |     | 26,000   |              |                   |                 |
|                                         | VV  |           | Součet                                                                                                                                                                                                                                              |     | 26,000   |              |                   |                 |
| 50                                      | K   | 895941332 | Osazení vpusti uliční z betonových dílců DN 450 skruž průběžná se zápachovou uzávěrkou                                                                                                                                                              | kus | 26,000   | 360,00       | 9 360,00          | CS ÚRS 2025 01  |
|                                         | VV  |           | vpusti nové                                                                                                                                                                                                                                         |     |          |              |                   |                 |
|                                         | VV  |           | 26                                                                                                                                                                                                                                                  |     | 26,000   |              |                   |                 |
|                                         | VV  |           | Součet                                                                                                                                                                                                                                              |     | 26,000   |              |                   |                 |
| 51                                      | M   | 59224493  | vpust' uliční DN 450 skruž průběžná 450/645x50mm betonová se zápachovou uzávěrkou 150mm PVC                                                                                                                                                         | kus | 26,000   | 2 760,00     | 71 760,00         | CS ÚRS 2025 01  |
|                                         | VV  |           | vpusti nové                                                                                                                                                                                                                                         |     |          |              |                   |                 |
|                                         | VV  |           | 26                                                                                                                                                                                                                                                  |     | 26,000   |              |                   |                 |
|                                         | VV  |           | Součet                                                                                                                                                                                                                                              |     | 26,000   |              |                   |                 |
| 52                                      | K   | 895941362 | Osazení vpusti uliční z betonových dílců DN 500 skruž středová 590 mm                                                                                                                                                                               | kus | 26,000   | 360,00       | 9 360,00          | CS ÚRS 2025 01  |
|                                         | VV  |           | vpusti nové                                                                                                                                                                                                                                         |     |          |              |                   |                 |
|                                         | VV  |           | 26                                                                                                                                                                                                                                                  |     | 26,000   |              |                   |                 |
|                                         | VV  |           | Součet                                                                                                                                                                                                                                              |     | 26,000   |              |                   |                 |
| 53                                      | M   | 59224462  | vpust' uliční DN 500 skruž průběžná vysoká betonová 500/590x65mm                                                                                                                                                                                    | kus | 26,000   | 788,00       | 20 488,00         | CS ÚRS 2025 01  |
|                                         | VV  |           | vpusti nové                                                                                                                                                                                                                                         |     |          |              |                   |                 |
|                                         | VV  |           | 26                                                                                                                                                                                                                                                  |     | 26,000   |              |                   |                 |
|                                         | VV  |           | Součet                                                                                                                                                                                                                                              |     | 26,000   |              |                   |                 |
| 54                                      | K   | 899204112 | Osazení mříží litinových včetně rámu a košů na bahno pro třídu zatížení D400, E600                                                                                                                                                                  | kus | 26,000   | 860,00       | 22 360,00         | CS ÚRS 2025 01  |
|                                         | VV  |           | vpusti nové                                                                                                                                                                                                                                         |     |          |              |                   |                 |
|                                         | VV  |           | 26                                                                                                                                                                                                                                                  |     | 26,000   |              |                   |                 |
|                                         | VV  |           | Součet                                                                                                                                                                                                                                              |     | 26,000   |              |                   |                 |
| 55                                      | M   | 59223260  | mříž vtoková litinová k uliční vpusti C250/D400 500x500mm                                                                                                                                                                                           | kus | 26,000   | 4 960,00     | 128 960,00        | CS ÚRS 2025 01  |
|                                         | VV  |           | vpusti nové                                                                                                                                                                                                                                         |     |          |              |                   |                 |
|                                         | VV  |           | 26                                                                                                                                                                                                                                                  |     | 26,000   |              |                   |                 |
|                                         | VV  |           | Součet                                                                                                                                                                                                                                              |     | 26,000   |              |                   |                 |
| 56                                      | M   | 59223871  | koš vysoký pro uliční vpusti žárově Pz plech pro rám 500/500mm                                                                                                                                                                                      | kus | 26,000   | 755,00       | 19 630,00         | CS ÚRS 2025 01  |
|                                         | VV  |           | vpusti nové                                                                                                                                                                                                                                         |     |          |              |                   |                 |
|                                         | VV  |           | 26                                                                                                                                                                                                                                                  |     | 26,000   |              |                   |                 |
|                                         | VV  |           | Součet                                                                                                                                                                                                                                              |     | 26,000   |              |                   |                 |
| 57                                      | M   | 59224483R | vpust' uliční DN 450 vyrovnávací prstenec pro rám 500x500mm                                                                                                                                                                                         | kus | 26,000   | 150,00       | 3 900,00          | CS ÚRS 2025 01  |
|                                         | VV  |           | vpusti nové                                                                                                                                                                                                                                         |     |          |              |                   |                 |
|                                         | VV  |           | 26                                                                                                                                                                                                                                                  |     | 26,000   |              |                   |                 |
|                                         | VV  |           | Součet                                                                                                                                                                                                                                              |     | 26,000   |              |                   |                 |
| 58                                      | K   | 899132121 | Výměna (výšková úprava) poklopu kanalizačního s rámem pevným s ošetřením podkladních vrstev hloubky do 25 cm                                                                                                                                        | kus | 8,000    | 6 420,00     | 51 360,00         | CS ÚRS 2025 01  |
|                                         | P   |           | Poznámka k položce: □<br>bude použitý stávající poklopy                                                                                                                                                                                             |     |          |              |                   |                 |
|                                         | VV  |           | 8                                                                                                                                                                                                                                                   |     | 8,000    |              |                   |                 |
|                                         | VV  |           | Součet                                                                                                                                                                                                                                              |     | 8,000    |              |                   |                 |
| 59                                      | K   | 899132212 | Výměna (výšková úprava) poklopu vodovodního samonivelačního nebo pevného šoupátkového nebo hydrantového                                                                                                                                             | kus | 2,000    | 4 360,00     | 8 720,00          | CS ÚRS 2025 01  |
|                                         | P   |           | Poznámka k položce: □<br>budou použity stávající poklopy                                                                                                                                                                                            |     |          |              |                   |                 |
|                                         | VV  |           | 2                                                                                                                                                                                                                                                   |     | 2,000    |              |                   |                 |
|                                         | VV  |           | Součet                                                                                                                                                                                                                                              |     | 2,000    |              |                   |                 |
| D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání |     |           |                                                                                                                                                                                                                                                     |     |          |              | 1 598 945,78      |                 |
| 60                                      | K   | 911111111 | Montáž zábradlí ocelového zabetonovaného                                                                                                                                                                                                            | m   | 8,000    | 860,00       | 6 880,00          | CS ÚRS 2025 01  |
|                                         | VV  |           | zábradlí km 0,455                                                                                                                                                                                                                                   |     |          |              |                   |                 |
|                                         | VV  |           | 8                                                                                                                                                                                                                                                   |     | 8,000    |              |                   |                 |
|                                         | VV  |           | Součet                                                                                                                                                                                                                                              |     | 8,000    |              |                   |                 |
| 61                                      | M   | 001M      | Zábradlí dopravně bezpečnostní dvoumadlové, povrchová úprava pozink                                                                                                                                                                                 | m   | 8,000    | 4 260,00     | 34 080,00         |                 |
| 62                                      | K   | 938909612 | Čištění krajnic odstraněním nánosů (ulehlého, popř. zaježděného) naneseného vlivem silničního provozu, s přemístěním na hromady na vzdálenost do 50 m nebo s naložením na dopravní prostředek, ale bez složení průměrné tloušťky přes 100 do 200 mm | m2  | 127,000  | 49,00        | 6 223,00          | CS ÚRS 2025 01  |
|                                         | VV  |           | krajnice                                                                                                                                                                                                                                            |     |          |              |                   |                 |
|                                         | VV  |           | 127                                                                                                                                                                                                                                                 |     | 127,000  |              |                   |                 |
|                                         | VV  |           | Součet                                                                                                                                                                                                                                              |     | 127,000  |              |                   |                 |
| 63                                      | K   | 916131213 | Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatížením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého                                                                      | m   | 628,000  | 395,00       | 248 060,00        | CS ÚRS 2025 01  |
|                                         | VV  |           | silniční betonová obruba                                                                                                                                                                                                                            |     |          |              |                   |                 |
|                                         | VV  |           | 628                                                                                                                                                                                                                                                 |     | 628,000  |              |                   |                 |
|                                         | VV  |           | Součet                                                                                                                                                                                                                                              |     | 628,000  |              |                   |                 |
| 64                                      | M   | 59217031  | obrubník silniční betonový 1000x150x250mm                                                                                                                                                                                                           | m   | 640,560  | 175,00       | 112 098,00        | CS ÚRS 2025 01  |
|                                         | VV  |           | silniční betonová obruba                                                                                                                                                                                                                            |     |          |              |                   |                 |
|                                         | VV  |           | 628*1,02                                                                                                                                                                                                                                            |     | 640,560  |              |                   |                 |
|                                         | VV  |           | Součet                                                                                                                                                                                                                                              |     | 640,560  |              |                   |                 |
| 65                                      | K   | 916111123 | Osazení silniční obruby z betonových tvarovek v jedné řadě s ložem tl. přes 50 do 100 mm s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého téže značkv                                                                                    | m   | 628,000  | 303,00       | 190 284,00        | CS ÚRS 2025 01  |
|                                         | VV  |           | přídlažba                                                                                                                                                                                                                                           |     |          |              |                   |                 |
|                                         | VV  |           | 628                                                                                                                                                                                                                                                 |     | 628,000  |              |                   |                 |
|                                         | VV  |           | Součet                                                                                                                                                                                                                                              |     | 628,000  |              |                   |                 |
| 66                                      | M   | 59245020  | dlažba skladebná betonová 200x100mm tl 80mm přírodní                                                                                                                                                                                                | m2  | 64,056   | 289,00       | 18 512,18         | CS ÚRS 2025 01  |

| PČ | Typ | Kód       | Popis                                                                                                                                                                                                                        | MJ  | Množství  | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|--------------|-------------------|-----------------|
|    | VV  |           | přídlažba                                                                                                                                                                                                                    |     |           |              |                   |                 |
|    | VV  |           | 628*0,1*1,02                                                                                                                                                                                                                 |     | 64,056    |              |                   |                 |
|    | VV  |           | Součet                                                                                                                                                                                                                       |     | 64,056    |              |                   |                 |
| 67 | K   | 916231213 | Osazení chodníkového obrubníku betonového se<br>zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár<br>cementovou maltou stojatého s boční opěrrou z betonu<br>prostého, do lože z betonu prostého                                    | m   | 638,000   | 378,00       | 241 164,00        | CS ÚRS 2025 01  |
|    | VV  |           | chodníková betonová obruba                                                                                                                                                                                                   |     |           |              |                   |                 |
|    | VV  |           | 638                                                                                                                                                                                                                          |     | 638,000   |              |                   |                 |
|    | VV  |           | Součet                                                                                                                                                                                                                       |     | 638,000   |              |                   |                 |
| 68 | M   | 59217016  | obrubník betonový chodníkový 1000x80x250mm                                                                                                                                                                                   | m   | 650,760   | 135,00       | 87 852,60         | CS ÚRS 2025 01  |
|    | VV  |           | chodníková betonová obruba                                                                                                                                                                                                   |     |           |              |                   |                 |
|    | VV  |           | 638*1,02                                                                                                                                                                                                                     |     | 650,760   |              |                   |                 |
|    | VV  |           | Součet                                                                                                                                                                                                                       |     | 650,760   |              |                   |                 |
| 69 | K   | 919735112 | Řezání stávajícího živичného krytu nebo podkladu<br>hloubky přes 50 do 100 mm                                                                                                                                                | m   | 1 150,000 | 110,00       | 126 500,00        | CS ÚRS 2025 01  |
|    | VV  |           | 715+435                                                                                                                                                                                                                      |     | 1 150,000 |              |                   |                 |
|    | VV  |           | Součet                                                                                                                                                                                                                       |     | 1 150,000 |              |                   |                 |
| 70 | K   | 919732211 | Stýčná pracovní spára při napojení nového živичného<br>povrchu na stávající se zalitím za tepla modifikovanou<br>asfaltovou hmotou s posypem vápenným hydrátem<br>šířky do 15 mm, hloubky do 25 mm včetně prořezání<br>spáry | m   | 1 150,000 | 80,00        | 92 000,00         | CS ÚRS 2025 01  |
|    | VV  |           | 715+435                                                                                                                                                                                                                      |     | 1 150,000 |              |                   |                 |
|    | VV  |           | Součet                                                                                                                                                                                                                       |     | 1 150,000 |              |                   |                 |
| 71 | K   | 966006132 | Odstranění dopravních nebo orientačních značek se<br>sloupkem s uložením hmot na vzdálenost do 20 m<br>nebo s naložením na dopravní prostředek, se zásypem<br>jam a jeho zhutněním s betonovou patkou                        | kus | 3,000     | 520,00       | 1 560,00          | CS ÚRS 2025 01  |
|    | VV  |           | 3                                                                                                                                                                                                                            |     | 3,000     |              |                   |                 |
|    | VV  |           | Součet                                                                                                                                                                                                                       |     | 3,000     |              |                   |                 |
| 72 | K   | 914111111 | Montáž svislé dopravní značky základní velikosti do 1<br>m2 objímkami na sloupky nebo konzoly                                                                                                                                | kus | 7,000     | 260,00       | 1 820,00          | CS ÚRS 2025 01  |
|    | VV  |           | 7                                                                                                                                                                                                                            |     | 7,000     |              |                   |                 |
|    | VV  |           | Součet                                                                                                                                                                                                                       |     | 7,000     |              |                   |                 |
| 73 | K   | 914511112 | Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m do<br>hliníkové patky pro sloupek D 60 mm                                                                                                                                    | kus | 5,000     | 990,00       | 4 950,00          | CS ÚRS 2025 01  |
|    | VV  |           | 5                                                                                                                                                                                                                            |     | 5,000     |              |                   |                 |
|    | VV  |           | Součet                                                                                                                                                                                                                       |     | 5,000     |              |                   |                 |
| 74 | M   | 40445652  | Dopravní značky základní velikost dle PD                                                                                                                                                                                     | kus | 6,000     | 1 140,00     | 6 840,00          | CS ÚRS 2025 01  |
|    | VV  |           | 6                                                                                                                                                                                                                            |     | 6,000     |              |                   |                 |
|    | VV  |           | Součet                                                                                                                                                                                                                       |     | 6,000     |              |                   |                 |
| 75 | M   | 40445225  | sloupek pro dopravní značku Zn D 60mm v 3,5m                                                                                                                                                                                 | kus | 5,000     | 694,00       | 3 470,00          | CS ÚRS 2025 01  |
|    | VV  |           | 5                                                                                                                                                                                                                            |     | 5,000     |              |                   |                 |
|    | VV  |           | Součet                                                                                                                                                                                                                       |     | 5,000     |              |                   |                 |
| 76 | M   | 40445240  | patka pro sloupek Al D 60mm                                                                                                                                                                                                  | kus | 5,000     | 643,00       | 3 215,00          | CS ÚRS 2025 01  |
|    | VV  |           | 5                                                                                                                                                                                                                            |     | 5,000     |              |                   |                 |
|    | VV  |           | Součet                                                                                                                                                                                                                       |     | 5,000     |              |                   |                 |
| 77 | M   | 40445256  | svorka upínací na sloupek dopravní značky D 60mm                                                                                                                                                                             | kus | 12,000    | 101,00       | 1 212,00          | CS ÚRS 2025 01  |
|    | VV  |           | 6*2                                                                                                                                                                                                                          |     | 12,000    |              |                   |                 |
|    | VV  |           | Součet                                                                                                                                                                                                                       |     | 12,000    |              |                   |                 |
| 78 | M   | 40445253  | víčko plastové na sloupek D 60mm                                                                                                                                                                                             | kus | 5,000     | 25,00        | 125,00            | CS ÚRS 2025 01  |
|    | VV  |           | 5                                                                                                                                                                                                                            |     | 5,000     |              |                   |                 |
|    | VV  |           | Součet                                                                                                                                                                                                                       |     | 5,000     |              |                   |                 |
| 79 | K   | 935113111 | Osazení odvodňovacího žlabu s krycím roštem<br>polymerbetonového šířky do 200 mm                                                                                                                                             | m   | 25,000    | 660,00       | 16 500,00         | CS ÚRS 2025 01  |
|    | VV  |           | žlaby ve vjezdech v km 0,250 - 0,400                                                                                                                                                                                         |     |           |              |                   |                 |
|    | VV  |           | 25                                                                                                                                                                                                                           |     | 25,000    |              |                   |                 |
|    | VV  |           | Součet                                                                                                                                                                                                                       |     | 25,000    |              |                   |                 |
| 80 | M   | 003M      | Žlab polymerbetonový D400 monoblok DN 100 mm<br>včetně odtoku a čistících kusů (komplet setava)                                                                                                                              | m   | 25,000    | 2 790,00     | 69 750,00         |                 |
|    | VV  |           | žlaby ve vjezdech v km 0,250 - 0,400                                                                                                                                                                                         |     |           |              |                   |                 |
|    | VV  |           | 25                                                                                                                                                                                                                           |     | 25,000    |              |                   |                 |
|    | VV  |           | Součet                                                                                                                                                                                                                       |     | 25,000    |              |                   |                 |
| 81 | K   | 915121111 | Vodorovné dopravní značení stříkané barvou vodící<br>čára bílá šířky 250 mm souvislá základní                                                                                                                                | m   | 967,000   | 23,00        | 22 241,00         | CS ÚRS 2025 01  |
|    | VV  |           | 967                                                                                                                                                                                                                          |     | 967,000   |              |                   |                 |
|    | VV  |           | Součet                                                                                                                                                                                                                       |     | 967,000   |              |                   |                 |
| 82 | K   | 915221112 | Vodorovné dopravní značení stříkaným plastem vodící<br>čára bílá šířky 250 mm souvislá retroreflexní                                                                                                                         | m   | 967,000   | 39,00        | 37 713,00         | CS ÚRS 2025 01  |
|    | VV  |           | 967                                                                                                                                                                                                                          |     | 967,000   |              |                   |                 |
|    | VV  |           | Součet                                                                                                                                                                                                                       |     | 967,000   |              |                   |                 |
| 83 | K   | 915121121 | Vodorovné dopravní značení stříkané barvou vodící<br>čára bílá šířky 250 mm přerušovaná základní                                                                                                                             | m   | 68,000    | 23,00        | 1 564,00          | CS ÚRS 2025 01  |
|    | VV  |           | 68                                                                                                                                                                                                                           |     | 68,000    |              |                   |                 |
|    | VV  |           | Součet                                                                                                                                                                                                                       |     | 68,000    |              |                   |                 |
| 84 | K   | 915221122 | Vodorovné dopravní značení stříkaným plastem vodící<br>čára bílá šířky 250 mm přerušovaná retroreflexní                                                                                                                      | m   | 68,000    | 39,00        | 2 652,00          | CS ÚRS 2025 01  |
|    | VV  |           | 68                                                                                                                                                                                                                           |     | 68,000    |              |                   |                 |
|    | VV  |           | Součet                                                                                                                                                                                                                       |     | 68,000    |              |                   |                 |
| 85 | K   | 915131111 | Vodorovné dopravní značení stříkané barvou přechody<br>pro chodce, šipky, symboly bílé základní                                                                                                                              | m2  | 49,000    | 170,00       | 8 330,00          | CS ÚRS 2025 01  |
|    | VV  |           | BUS zastávky                                                                                                                                                                                                                 |     |           |              |                   |                 |
|    | VV  |           | 2*5                                                                                                                                                                                                                          |     | 10,000    |              |                   |                 |
|    | VV  |           | cyklopiktogramy včetně šipky                                                                                                                                                                                                 |     |           |              |                   |                 |
|    | VV  |           | 39*1                                                                                                                                                                                                                         |     | 39,000    |              |                   |                 |
|    | VV  |           | Součet                                                                                                                                                                                                                       |     | 49,000    |              |                   |                 |

| PČ | Typ | Kód        | Popis                                                                                                                                                                       | MJ  | Množství  | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|--------------|-------------------|-----------------|
| 86 | K   | 915231112  | Vodorovné dopravní značení stříkaným plastem přechody pro chodce, šipky, symboly nápisy bílé retroreflexní                                                                  | m2  | 49,000    | 360,00       | 17 640,00         | CS ÚRS 2025 01  |
|    | VV  |            | BUS zastávky                                                                                                                                                                |     |           |              |                   |                 |
|    | VV  |            | 2*5                                                                                                                                                                         |     | 10,000    |              |                   |                 |
|    | VV  |            | cyklopiktogramy včetně šipky                                                                                                                                                |     |           |              |                   |                 |
|    | VV  |            | 39*1                                                                                                                                                                        |     | 39,000    |              |                   |                 |
|    | VV  |            | Součet                                                                                                                                                                      |     | 49,000    |              |                   |                 |
| 87 | K   | 915311113  | Vodorovné značení předformovaným termoplastem dopravní značky barevné velikosti do 5 m2                                                                                     | kus | 3,000     | 11 250,00    | 33 750,00         | CS ÚRS 2025 01  |
|    | VV  |            | VDZ pozor cyklista                                                                                                                                                          |     |           |              |                   |                 |
|    | VV  |            | 3                                                                                                                                                                           |     | 3,000     |              |                   |                 |
|    | VV  |            | Součet                                                                                                                                                                      |     | 3,000     |              |                   |                 |
| 88 | K   | 915241111  | Bezpečnostní barevný povrch vozovek červený pro podklad asfaltový                                                                                                           | m2  | 132,000   | 1 530,00     | 201 960,00        | CS ÚRS 2025 01  |
|    | P   |            | <i>Poznámka k položce: □<br/> Barevný povrch vozovky (červená) s vysokým smykovým třením - pokrytí živického povrchu kombinací speciálního nátěru a kvalitního kameniva</i> |     |           |              |                   |                 |
|    | VV  |            | barevné pruhy                                                                                                                                                               |     |           |              |                   |                 |
|    | VV  |            | 132                                                                                                                                                                         |     | 132,000   |              |                   |                 |
|    | VV  |            | Součet                                                                                                                                                                      |     | 132,000   |              |                   |                 |
|    | D   | 997        | Přesun sutě                                                                                                                                                                 |     |           |              | 44 166,16         |                 |
| 89 | K   | 997211511R | Vodorovná doprava suti nebo vybouraných hmot suti se složením a hrubým urovnáním, na skládku včetně likvidace v souladu se zákonem o odpadech                               | t   | 552,077   | 80,00        | 44 166,16         |                 |
|    | D   | 998        | Přesun hmot                                                                                                                                                                 |     |           |              | 29 284,29         |                 |
| 90 | K   | 998225111  | Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu                                   | t   | 1 952,286 | 15,00        | 29 284,29         | CS ÚRS 2025 01  |

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:  
STEZKA U SILNICE II/191 CHALOUPKY  
Objekt:  
101\_B - CYKLO B

KSO:  
Místo: KLATOVY

Zadavatel:  
Město Klatovy

Uchazeč:  
Silnice Klatovy a.s.

Projektant:  
MACÁN PROJEKCE DS s.r.o.

Zpracovatel:  


Poznámka:

CC-CZ:  
Datum: 07.05.2025

IČ:  
DIČ:

IČ: 45357307  
DIČ: CZ45357307

IČ:  
DIČ:

IČ:  
DIČ:

|                         |              |              |              |
|-------------------------|--------------|--------------|--------------|
| Cena bez DPH            |              | 1 172 507,04 |              |
| DPH základní<br>snížená | Základ daně  | Sazba daně   | Výše daně    |
|                         | 1 172 507,04 | 21,00%       | 246 226,48   |
|                         | 0,00         | 12,00%       | 0,00         |
| Cena s DPH              |              | v CZK        | 1 418 733,52 |

ProjektantZpracovatel

Datum a podpis:RazítkoDatum a podpis:Razítko

ObjednavatelUchazeč

Datum a podpis:RazítkoDatum a podpis:Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: STEZKA U SILNICE II/191 CHALOUPKY  
Objekt: 101\_B - CYKLO B

Místo: KLATOVY  
Zadavatel: Město Klatovy  
Uchazeč: Silnice Klatovy a.s.

Datum: 07.05.2025  
Projektant: MACÁN PROJEKCE  
Zpracovatel: DS s.r.o.

Kód dílu - PopisCena celkem [CZK]

|                                         |              |
|-----------------------------------------|--------------|
| Náklady ze soupisu prací                | 1 172 507,04 |
| HSV - Práce a dodávky HSV               | 1 172 507,04 |
| 1 - Zemní práce                         | 234 787,80   |
| 2 - Zakládání                           | 66 000,00    |
| 4 - Vodorovné konstrukce                | 2 520,00     |
| 5 - Komunikace pozemní                  | 770 064,20   |
| 8 - Trubní vedení                       | 13 640,00    |
| 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání | 81 078,00    |
| 998 - Přesun hmot                       | 4 417,04     |

SOUPIS PRACÍ

Stavba: STEZKA U SILNICE II/191 CHALOUPKY  
Objekt: 101\_B - CYKLO B

Místo: Klatovy Datum: 07.05.2025  
Zadavatel: Město Klatovy Projektant: MACÁN PROJEKCE  
Uchazeč: Silnice Klatovy a.s. Zpracovatel: DS s.r.o.

| PČ                        | Typ | Kód        | Popis                                                                                                                                                                                                                        | MJ  | Množství  | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|---------------------------|-----|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|--------------|-------------------|-----------------|
| Náklady soupisu celkem    |     |            |                                                                                                                                                                                                                              |     |           | 1 172 507,04 |                   |                 |
| D HSV Práce a dodávky HSV |     |            |                                                                                                                                                                                                                              |     |           | 1 172 507,04 |                   |                 |
| D 1 Zemní práce           |     |            |                                                                                                                                                                                                                              |     |           | 234 787,80   |                   |                 |
| 1                         | K   | 112251103R | Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním nebo vytrháním průměru přes 500 do 700 mm včetně odvozu a likvidace                                                                                                             | kus | 1,000     | 3 300,00     | 3 300,00          |                 |
|                           | VV  |            | 1                                                                                                                                                                                                                            |     | 1,000     |              |                   |                 |
|                           | VV  |            | Součet                                                                                                                                                                                                                       |     | 1,000     |              |                   |                 |
| 2                         | K   | 122151105  | Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 přes 500 do 1 000 m3                                                                                                                  | m3  | 375,840   | 50,00        | 18 792,00         | CS ÚRS 2025 01  |
|                           | VV  |            | odkopávky pro spodní stavbu - stezka včetně krajnic                                                                                                                                                                          |     |           |              |                   |                 |
|                           | VV  |            | (746+298)*0,36                                                                                                                                                                                                               |     | 375,840   |              |                   |                 |
|                           | VV  |            | odkop                                                                                                                                                                                                                        |     | 375,840   |              |                   |                 |
| 3                         | K   | 132151104  | Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 přes 100 m3                                                                   | m3  | 54,000    | 160,00       | 8 640,00          | CS ÚRS 2025 01  |
|                           | VV  |            | trativody                                                                                                                                                                                                                    |     |           |              |                   |                 |
|                           | VV  |            | 300*0,5*0,35                                                                                                                                                                                                                 |     | 52,500    |              |                   |                 |
|                           | VV  |            | propustek km 0,307                                                                                                                                                                                                           |     |           |              |                   |                 |
|                           | VV  |            | 0,5*0,6*5                                                                                                                                                                                                                    |     | 1,500     |              |                   |                 |
|                           | VV  |            | hloub                                                                                                                                                                                                                        |     | 54,000    |              |                   |                 |
| 4                         | K   | 162701105R | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na skládku včetně likvidace v souladu se zákonem o odpadech | m3  | 429,840   | 370,00       | 159 040,80        |                 |
|                           | VV  |            | odkop                                                                                                                                                                                                                        |     | 375,840   |              |                   |                 |
|                           | VV  |            | hloub                                                                                                                                                                                                                        |     | 54,000    |              |                   |                 |
|                           | VV  |            | Součet                                                                                                                                                                                                                       |     | 429,840   |              |                   |                 |
| 5                         | K   | 182351123  | Rozproštění a urovnání ornice ve svahu sklonu přes 1:5 strojně při souvislé ploše přes 100 do 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm                                                                                                   | m2  | 300,000   | 38,00        | 11 400,00         | CS ÚRS 2025 01  |
|                           | VV  |            | ornice nová tl. 150 mm                                                                                                                                                                                                       |     |           |              |                   |                 |
|                           | VV  |            | 300                                                                                                                                                                                                                          |     | 300,000   |              |                   |                 |
|                           | VV  |            | Součet                                                                                                                                                                                                                       |     | 300,000   |              |                   |                 |
| 6                         | M   | 10364101   | zemina pro terénní úpravy - ornice                                                                                                                                                                                           | t   | 81,000    | 165,00       | 13 365,00         |                 |
|                           | VV  |            | ornice nová tl. 150 mm                                                                                                                                                                                                       |     |           |              |                   |                 |
|                           | VV  |            | 300*0,15*1,8                                                                                                                                                                                                                 |     | 81,000    |              |                   |                 |
|                           | VV  |            | Součet                                                                                                                                                                                                                       |     | 81,000    |              |                   |                 |
| 7                         | K   | 181411122  | Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení lučního na svahu přes 1:5 do 1:2                                                                                                        | m2  | 300,000   | 12,00        | 3 600,00          | CS ÚRS 2025 01  |
|                           | VV  |            | trávník nový tl. 150 mm                                                                                                                                                                                                      |     |           |              |                   |                 |
|                           | VV  |            | 300                                                                                                                                                                                                                          |     | 300,000   |              |                   |                 |
|                           | VV  |            | Součet                                                                                                                                                                                                                       |     | 300,000   |              |                   |                 |
| 8                         | M   | 00572474   | osivo směs travní krajinná-svahová                                                                                                                                                                                           | kg  | 6,000     | 165,00       | 990,00            | CS ÚRS 2025 01  |
|                           | VV  |            | 300*0,02 *Přepočtené koeficientem množství                                                                                                                                                                                   |     | 6,000     |              |                   |                 |
| 9                         | K   | 181951112  | Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním                                                                                                                | m2  | 1 044,000 | 15,00        | 15 660,00         | CS ÚRS 2025 01  |
|                           | VV  |            | stezka včetně krajnic                                                                                                                                                                                                        |     |           |              |                   |                 |
|                           | VV  |            | 746+298                                                                                                                                                                                                                      |     | 1 044,000 |              |                   |                 |
|                           | VV  |            | Součet                                                                                                                                                                                                                       |     | 1 044,000 |              |                   |                 |
| D 2 Zakládání             |     |            |                                                                                                                                                                                                                              |     |           | 66 000,00    |                   |                 |
| 10                        | K   | 212751105  | Trativody z drenážních trubek se zřízením štěrkového lože pod trubky a s jejich obsypem v otevřeném výkopu trubka flexibilní PVC-U SN 4 celoperforovaná 360° DN 125                                                          | m   | 300,000   | 220,00       | 66 000,00         | CS ÚRS 2025 01  |
|                           | VV  |            | trativody                                                                                                                                                                                                                    |     |           |              |                   |                 |
|                           | VV  |            | 300                                                                                                                                                                                                                          |     | 300,000   |              |                   |                 |
|                           | VV  |            | Součet                                                                                                                                                                                                                       |     | 300,000   |              |                   |                 |
| D 4 Vodorovné konstrukce  |     |            |                                                                                                                                                                                                                              |     |           | 2 520,00     |                   |                 |
| 11                        | K   | 452312162  | Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu se zvýšenými nároky na prostředí sedlové lože pod potrubí z betonu tř. C 25/30                                                                       | m3  | 0,600     | 4 200,00     | 2 520,00          | CS ÚRS 2025 01  |
|                           | VV  |            | lože pod potrubí - propustek km 0,307                                                                                                                                                                                        |     |           |              |                   |                 |
|                           | VV  |            | 0,6*0,2*5                                                                                                                                                                                                                    |     | 0,600     |              |                   |                 |
|                           | VV  |            | Součet                                                                                                                                                                                                                       |     | 0,600     |              |                   |                 |
| D 5 Komunikace pozemní    |     |            |                                                                                                                                                                                                                              |     |           | 770 064,20   |                   |                 |

| PČ | Typ | Kód       | Popis                                                                                                                                                                                                                                                                          | MJ  | Množství  | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|--------------|-------------------|-----------------|
| 12 | K   | 561041111 | Zřízení podkladu ze zeminy upravené hydraulickými pojivy vápnem, cementem nebo směsnými pojivy (materiál ve specifikaci) s rozprostřením, promísením, vlhčením, zhutněním a ošetřením vodou plochy do 1 000 m2, tloušťka po zhutnění přes 250 do 300 mm                        | m2  | 1 044,000 | 168,00       | 175 392,00        | CS ÚRS 2025 01  |
|    | VV  |           | stezka včetně krajnic                                                                                                                                                                                                                                                          |     |           |              |                   |                 |
|    | VV  |           | 746+298                                                                                                                                                                                                                                                                        |     | 1 044,000 |              |                   |                 |
|    | VV  | vápnění   | Součet                                                                                                                                                                                                                                                                         |     | 1 044,000 |              |                   |                 |
| 13 | M   | 58530170  | vápno nehašené CL 90-Q pro úpravu zemín standardní                                                                                                                                                                                                                             | t   | 16,913    | 400,00       | 6 765,20          | CS ÚRS 2025 01  |
|    | P   |           | Poznámka k položce: □<br>předpoklad 3% objemové hmotnosti zeminy                                                                                                                                                                                                               |     |           |              |                   |                 |
|    | VV  |           | vápnění*0,3*1,8*0,03                                                                                                                                                                                                                                                           |     | 16,913    |              |                   |                 |
|    | VV  |           | Součet                                                                                                                                                                                                                                                                         |     | 16,913    |              |                   |                 |
| 14 | M   | 58522110  | cement portlandský směsný CEM II 42,5MPa                                                                                                                                                                                                                                       | t   | 33,826    | 500,00       | 16 913,00         | CS ÚRS 2025 01  |
|    | P   |           | Poznámka k položce: □<br>předpoklad 6% objemové hmotnosti zeminy                                                                                                                                                                                                               |     |           |              |                   |                 |
|    | VV  |           | vápnění*0,3*1,8*0,06                                                                                                                                                                                                                                                           |     | 33,826    |              |                   |                 |
|    | VV  |           | Součet                                                                                                                                                                                                                                                                         |     | 33,826    |              |                   |                 |
| 15 | K   | 564871111 | Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 250 mm                                                                                                                                                                                | m2  | 1 044,000 | 170,00       | 177 480,00        | CS ÚRS 2025 01  |
|    | VV  |           | stezka včetně krajnic                                                                                                                                                                                                                                                          |     |           |              |                   |                 |
|    | VV  |           | 746+298                                                                                                                                                                                                                                                                        |     | 1 044,000 |              |                   |                 |
|    | VV  |           | Součet                                                                                                                                                                                                                                                                         |     | 1 044,000 |              |                   |                 |
| 16 | K   | 577155112 | Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) s rozprostřením a zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 60 mm                                                                                                                                   | m2  | 746,000   | 240,00       | 179 040,00        | CS ÚRS 2025 01  |
|    | VV  |           | stezka                                                                                                                                                                                                                                                                         |     |           |              |                   |                 |
|    | VV  |           | 746                                                                                                                                                                                                                                                                            |     | 746,000   |              |                   |                 |
|    | VV  |           | Součet                                                                                                                                                                                                                                                                         |     | 746,000   |              |                   |                 |
| 17 | K   | 573231106 | Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství 0,30 kg/m2                                                                                                                                                                                            | m2  | 746,000   | 13,00        | 9 698,00          | CS ÚRS 2025 01  |
|    | VV  |           | stezka                                                                                                                                                                                                                                                                         |     |           |              |                   |                 |
|    | VV  |           | 746                                                                                                                                                                                                                                                                            |     | 746,000   |              |                   |                 |
|    | VV  |           | Součet                                                                                                                                                                                                                                                                         |     | 746,000   |              |                   |                 |
| 18 | K   | 577143111 | Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 8 (ABJ) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 50 mm                                                                                                                               | m2  | 746,000   | 235,00       | 175 310,00        | CS ÚRS 2025 01  |
|    | VV  |           | stezka                                                                                                                                                                                                                                                                         |     |           |              |                   |                 |
|    | VV  |           | 746                                                                                                                                                                                                                                                                            |     | 746,000   |              |                   |                 |
|    | VV  |           | Součet                                                                                                                                                                                                                                                                         |     | 746,000   |              |                   |                 |
| 19 | K   | 569941131 | Zpevnění krajnic nebo komunikací pro pěší s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění asfaltovým recyklátem tl. 110 mm                                                                                                                                                            | m2  | 298,000   | 85,00        | 25 330,00         | CS ÚRS 2025 01  |
|    | VV  |           | krajnice                                                                                                                                                                                                                                                                       |     |           |              |                   |                 |
|    | VV  |           | 298                                                                                                                                                                                                                                                                            |     | 298,000   |              |                   |                 |
|    | VV  |           | Součet                                                                                                                                                                                                                                                                         |     | 298,000   |              |                   |                 |
| 20 | K   | 596212213 | Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic pozemních komunikací ručně s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 50 mm, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 80 mm skupiny A, pro plochy přes 300 m2 | m2  | 4,000     | 320,00       | 1 280,00          | CS ÚRS 2025 01  |
|    | VV  |           | stezka - dlažba pro nevidomé                                                                                                                                                                                                                                                   |     |           |              |                   |                 |
|    | VV  |           | 4                                                                                                                                                                                                                                                                              |     | 4,000     |              |                   |                 |
|    | VV  |           | Součet                                                                                                                                                                                                                                                                         |     | 4,000     |              |                   |                 |
| 21 | M   | 59245226  | dlažba pro nevidomé betonová 200x100mm tl 80mm barevná                                                                                                                                                                                                                         | m2  | 4,080     | 700,00       | 2 856,00          | CS ÚRS 2025 01  |
|    | VV  |           | stezka - dlažba pro nevidomé                                                                                                                                                                                                                                                   |     |           |              |                   |                 |
|    | VV  |           | 4*1,02                                                                                                                                                                                                                                                                         |     | 4,080     |              |                   |                 |
|    | VV  |           | Součet                                                                                                                                                                                                                                                                         |     | 4,080     |              |                   |                 |
| D  |     | 8         | Trubní vedení                                                                                                                                                                                                                                                                  |     |           |              | 13 640,00         |                 |
| 22 | K   | 001R      | Úprava stávající meliorační šachty v km cca 0,075. Odstranění stávající mříže, odbourání a dobetonování zhlaví šachty do potřebné výšky pro osazení nové přechodové desky a poklopu                                                                                            | ks  | 1,000     | 4 800,00     | 4 800,00          |                 |
|    | P   |           | Poznámka k položce: □<br>včetně odvozu a likvidace sutí, včetně dodání materiálů.                                                                                                                                                                                              |     |           |              |                   |                 |
| 23 | K   | 894412411 | Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty skruží přechodových                                                                                                                                                                                                  | kus | 1,000     | 1 220,00     | 1 220,00          | CS ÚRS 2025 01  |
|    | VV  |           | úprava stávající meliorační šachty v km cca 0,075                                                                                                                                                                                                                              |     |           |              |                   |                 |
|    | VV  |           | 1                                                                                                                                                                                                                                                                              |     | 1,000     |              |                   |                 |
|    | VV  |           | Součet                                                                                                                                                                                                                                                                         |     | 1,000     |              |                   |                 |
| 24 | M   | 59224167  | skruž betonová přechodová 62,5/100x60x12cm stupadla poplastovaná                                                                                                                                                                                                               | kus | 1,000     | 2 620,00     | 2 620,00          | CS ÚRS 2025 01  |
| 25 | K   | 899104112 | Osazení poklopů šachtových litinových, ocelových nebo železobetonových včetně rámu pro třídu zatížení D400, E600                                                                                                                                                               | kus | 1,000     | 850,00       | 850,00            | CS ÚRS 2025 01  |
|    | VV  |           | úprava stávající meliorační šachty v km cca 0,075                                                                                                                                                                                                                              |     |           |              |                   |                 |
|    | VV  |           | 1                                                                                                                                                                                                                                                                              |     | 1,000     |              |                   |                 |
|    | VV  |           | Součet                                                                                                                                                                                                                                                                         |     | 1,000     |              |                   |                 |
| 26 | M   | 59224661  | poklop šachtový betonový, litinový rám 785(610)x160mm D400 s odvětráním                                                                                                                                                                                                        | kus | 1,000     | 4 150,00     | 4 150,00          | CS ÚRS 2025 01  |
| D  |     | 9         | Ostatní konstrukce a práce, bourání                                                                                                                                                                                                                                            |     |           |              | 81 078,00         |                 |
| 27 | K   | 919735112 | Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky přes 50 do 100 mm                                                                                                                                                                                                     | m   | 13,000    | 110,00       | 1 430,00          | CS ÚRS 2025 01  |
|    | VV  |           | 13                                                                                                                                                                                                                                                                             |     | 13,000    |              |                   |                 |
|    | VV  |           | Součet                                                                                                                                                                                                                                                                         |     | 13,000    |              |                   |                 |

| PČ | Typ | Kód       | Popis                                                                                                                                                                                                            | MJ  | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| 28 | K   | 919732211 | Styčná pracovní spára při napojení nového živičného povrchu na stávající se zalitím za tepla modifikovanou asfaltovou hmotou s posypem vápenným hydrátem šířky do 15 mm, hloubky do 25 mm včetně prořezání spáry | m   | 13,000   | 80,00        | 1 040,00          | CS ÚRS 2025 01  |
|    | VV  |           | 13                                                                                                                                                                                                               |     | 13,000   |              |                   |                 |
|    | VV  |           | Součet                                                                                                                                                                                                           |     | 13,000   |              |                   |                 |
| 29 | K   | 914111111 | Montáž svislé dopravní značky základní velikosti do 1 m2 objímkami na sloupky nebo konzoly                                                                                                                       | kus | 6,000    | 260,00       | 1 560,00          | CS ÚRS 2025 01  |
|    | VV  |           | 6                                                                                                                                                                                                                |     | 6,000    |              |                   |                 |
|    | VV  |           | Součet                                                                                                                                                                                                           |     | 6,000    |              |                   |                 |
| 30 | K   | 914511112 | Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m do hliníkové patky pro sloupek D 60 mm                                                                                                                           | kus | 3,000    | 990,00       | 2 970,00          | CS ÚRS 2025 01  |
|    | VV  |           | 3                                                                                                                                                                                                                |     | 3,000    |              |                   |                 |
|    | VV  |           | Součet                                                                                                                                                                                                           |     | 3,000    |              |                   |                 |
| 31 | M   | 40445652  | Dopravní značky základní velikost dle PD                                                                                                                                                                         | kus | 6,000    | 1 140,00     | 6 840,00          | CS ÚRS 2025 01  |
|    | VV  |           | 6                                                                                                                                                                                                                |     | 6,000    |              |                   |                 |
|    | VV  |           | Součet                                                                                                                                                                                                           |     | 6,000    |              |                   |                 |
| 32 | M   | 40445225  | sloupek pro dopravní značku Zn D 60mm v 3,5m                                                                                                                                                                     | kus | 3,000    | 694,00       | 2 082,00          | CS ÚRS 2025 01  |
|    | VV  |           | 3                                                                                                                                                                                                                |     | 3,000    |              |                   |                 |
|    | VV  |           | Součet                                                                                                                                                                                                           |     | 3,000    |              |                   |                 |
| 33 | M   | 40445240  | patka pro sloupek Al D 60mm                                                                                                                                                                                      | kus | 3,000    | 643,00       | 1 929,00          | CS ÚRS 2025 01  |
|    | VV  |           | 3                                                                                                                                                                                                                |     | 3,000    |              |                   |                 |
|    | VV  |           | Součet                                                                                                                                                                                                           |     | 3,000    |              |                   |                 |
| 34 | M   | 40445256  | svorka upínací na sloupek dopravní značky D 60mm                                                                                                                                                                 | kus | 12,000   | 101,00       | 1 212,00          | CS ÚRS 2025 01  |
|    | VV  |           | 6*2                                                                                                                                                                                                              |     | 12,000   |              |                   |                 |
|    | VV  |           | Součet                                                                                                                                                                                                           |     | 12,000   |              |                   |                 |
| 35 | M   | 40445253  | víčko plastové na sloupek D 60mm                                                                                                                                                                                 | kus | 3,000    | 25,00        | 75,00             | CS ÚRS 2025 01  |
|    | VV  |           | 3                                                                                                                                                                                                                |     | 3,000    |              |                   |                 |
|    | VV  |           | Součet                                                                                                                                                                                                           |     | 3,000    |              |                   |                 |
| 36 | K   | 899623171 | Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem prostým v otevřeném výkopu, betonem tř. C 25/30                                                                                                                      | m3  | 1,000    | 3 500,00     | 3 500,00          | CS ÚRS 2025 01  |
|    | VV  |           | obetonování potrubí - propustek km 0,307                                                                                                                                                                         |     |          |              |                   |                 |
|    | VV  |           | 0,2*5                                                                                                                                                                                                            |     | 1,000    |              |                   |                 |
|    | VV  |           | Součet                                                                                                                                                                                                           |     | 1,000    |              |                   |                 |
| 37 | K   | 919521110 | Zřízení silničního propustku z trub betonových nebo železobetonových DN 300 mm                                                                                                                                   | m   | 5,000    | 1 840,00     | 9 200,00          | CS ÚRS 2025 01  |
|    | VV  |           | propustek v km 0,307                                                                                                                                                                                             |     |          |              |                   |                 |
|    | VV  |           | 5                                                                                                                                                                                                                |     | 5,000    |              |                   |                 |
|    | VV  |           | Součet                                                                                                                                                                                                           |     | 5,000    |              |                   |                 |
| 38 | M   | 59222020  | trouba ŽB hrdlová DN 300                                                                                                                                                                                         | m   | 5,000    | 1 360,00     | 6 800,00          | CS ÚRS 2025 01  |
|    | VV  |           | propustek v km 0,307                                                                                                                                                                                             |     |          |              |                   |                 |
|    | VV  |           | 5                                                                                                                                                                                                                |     | 5,000    |              |                   |                 |
|    | VV  |           | Součet                                                                                                                                                                                                           |     | 5,000    |              |                   |                 |
| 39 | K   | 977213212 | Řezání trub betonových, železobetonových nebo kameninových kruhových šikmý řez DN 300                                                                                                                            | kus | 2,000    | 3 620,00     | 7 240,00          | CS ÚRS 2025 01  |
|    | VV  |           | propustek km 0,307                                                                                                                                                                                               |     |          |              |                   |                 |
|    | VV  |           | 2                                                                                                                                                                                                                |     | 2,000    |              |                   |                 |
|    | VV  |           | Součet                                                                                                                                                                                                           |     | 2,000    |              |                   |                 |
| 40 | K   | 919441211 | Čelo propustku včetně římsy ze zdiva z lomového kamene, pro propustek z trub DN 300 až 500 mm                                                                                                                    | kus | 2,000    | 17 600,00    | 35 200,00         | CS ÚRS 2025 01  |
|    | P   |           | Poznámka k položce: □                                                                                                                                                                                            |     |          |              |                   |                 |
|    | VV  |           | včetně odláždění na vtoku a výtoku                                                                                                                                                                               |     |          |              |                   |                 |
|    | VV  |           | propustek v km 0,307                                                                                                                                                                                             |     |          |              |                   |                 |
|    | VV  |           | 2                                                                                                                                                                                                                |     | 2,000    |              |                   |                 |
|    | VV  |           | Součet                                                                                                                                                                                                           |     | 2,000    |              |                   |                 |
|    | D   | 998       | Přesun hmot                                                                                                                                                                                                      |     |          |              | 4 417,04          |                 |
| 41 | K   | 998225111 | Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu                                                                        | t   | 294,469  | 15,00        | 4 417,04          | CS ÚRS 2025 01  |

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:  
STEZKA U SILNICE II/191 CHALOUPKY  
Objekt:  
101\_C - CYKLO C

KSO:  
Místo: KLATOVY

Zadavatel:  
Město Klatovy

Uchazeč:  
Silnice Klatovy a.s.

Projektant:  
MACÁN PROJEKCE DS s.r.o.

Zpracovatel:  


Poznámka:

CC-CZ:  
Datum: 07.05.2025

IČ:  
DIČ:

IČ: 45357307  
DIČ: CZ45357307

IČ:  
DIČ:

IČ:  
DIČ:

|                         |              |              |              |
|-------------------------|--------------|--------------|--------------|
| Cena bez DPH            |              | 3 833 379,17 |              |
| DPH základní<br>snížená | Základ daně  | Sazba daně   | Výše daně    |
|                         | 3 833 379,17 | 21,00%       | 805 009,63   |
|                         | 0,00         | 12,00%       | 0,00         |
| Cena s DPH              |              | v CZK        | 4 638 388,80 |

ProjektantZpracovatel

Datum a podpis:RazítkoDatum a podpis:Razítko

ObjednavatelUchazeč

Datum a podpis:RazítkoDatum a podpis:Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: STEZKA U SILNICE II/191 CHALOUPKY  
Objekt: 101\_C - CYKLO C

Místo: KLATOVY  
Zadavatel: Město Klatovy  
Uchazeč: Silnice Klatovy a.s.

Datum: 07.05.2025  
Projektant: MACÁN PROJEKCE  
DS s.r.o.  
Zpracovatel: 

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

|                                         |              |
|-----------------------------------------|--------------|
| Náklady ze soupisu prací                | 3 833 379,17 |
| HSV - Práce a dodávky HSV               | 3 833 379,17 |
| 1 - Zemní práce                         | 799 901,00   |
| 2 - Zakládání                           | 215 600,00   |
| 4 - Vodorovné konstrukce                | 12 600,00    |
| 5 - Komunikace pozemní                  | 2 617 968,20 |
| 8 - Trubní vedení                       | 162 630,00   |
| 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání | 11 112,00    |
| 998 - Přesun hmot                       | 13 567,97    |

SOUPIS PRACÍ

Stavba: STEZKA U SILNICE II/191 CHALOUPKY  
Objekt: 101\_C - CYKLO C

Místo: KLATOVY Datum: 07.05.2025  
Zadavatel: Město Klatovy Projektant: MACÁN PROJEKCE  
Uchazeč: Silnice Klatovy a.s. Zpracovatel: DS s.r.o.

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|

Náklady soupisu celkem 3 833 379,17

D HSV Práce a dodávky HSV 3 833 379,17

D 1 Zemní práce 799 901,00

|    |    |            |                                                                                                                                                                                                                              |    |           |        |            |                |
|----|----|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|--------|------------|----------------|
| 1  | K  | 111251102R | Odstranění křovin a stromů s odstraněním kořenů strojně průměru kmene do 100 mm v rovině nebo ve svahu sklonu terénu do 1:5, při celkové ploše přes 100 do 500 m2 včetně odvozu a likvidace                                  | m2 | 200,000   | 90,00  | 18 000,00  |                |
|    | VV |            | 200                                                                                                                                                                                                                          |    | 200,000   |        |            |                |
|    | VV |            | Součet                                                                                                                                                                                                                       |    | 200,000   |        |            |                |
| 2  | K  | 115001105  | Převedení vody potrubím průměru DN přes 300 do 600                                                                                                                                                                           | m  | 12,000    | 800,00 | 9 600,00   | CS ÚRS 2025 01 |
|    | VV |            | propustek v km 0,985                                                                                                                                                                                                         |    |           |        |            |                |
|    | VV |            | 12                                                                                                                                                                                                                           |    | 12,000    |        |            |                |
|    | VV |            | Součet                                                                                                                                                                                                                       |    | 12,000    |        |            |                |
| 3  | K  | 122151105  | Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 přes 500 do 1 000 m3                                                                                                                  | m3 | 1 256,400 | 50,00  | 62 820,00  | CS ÚRS 2025 01 |
|    | VV |            | odkopávky pro spodní stavbu - stezka včetně krajnic (2285+780)*0,36                                                                                                                                                          |    | 1 103,400 |        |            |                |
|    | VV |            | odkopávky pro spodní stavbu - stezka zesílená konstrukce v km cca 0,345 - 0,385 a 0,727 - 0,767                                                                                                                              |    |           |        |            |                |
|    | VV |            | 300*0,51                                                                                                                                                                                                                     |    | 153,000   |        |            |                |
|    | VV | odkop      | Součet                                                                                                                                                                                                                       |    | 1 256,400 |        |            |                |
| 4  | K  | 132151104  | Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 přes 100 m3                                                                   | m3 | 171,500   | 160,00 | 27 440,00  | CS ÚRS 2025 01 |
|    | VV |            | trativody                                                                                                                                                                                                                    |    |           |        |            |                |
|    | VV |            | 980*0,5*0,35                                                                                                                                                                                                                 |    | 171,500   |        |            |                |
|    | VV | hloub_1    | Součet                                                                                                                                                                                                                       |    | 171,500   |        |            |                |
| 5  | K  | 132151251  | Hloubení nezapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 do 20 m3                                                           | m3 | 15,000    | 120,00 | 1 800,00   | CS ÚRS 2025 01 |
|    | VV |            | propustek v km 0,985                                                                                                                                                                                                         |    |           |        |            |                |
|    | VV |            | 1,5*1*10                                                                                                                                                                                                                     |    | 15,000    |        |            |                |
|    | VV | hloub_2    | Součet                                                                                                                                                                                                                       |    | 15,000    |        |            |                |
| 6  | K  | 162701105R | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na skládku včetně likvidace v souladu se zákonem o odpadech | m3 | 1 442,900 | 370,00 | 533 873,00 |                |
|    | VV |            | odkop                                                                                                                                                                                                                        |    | 1 256,400 |        |            |                |
|    | VV |            | hloub_1                                                                                                                                                                                                                      |    | 171,500   |        |            |                |
|    | VV |            | hloub_2                                                                                                                                                                                                                      |    | 15,000    |        |            |                |
|    | VV |            | Součet                                                                                                                                                                                                                       |    | 1 442,900 |        |            |                |
| 7  | K  | 182351123  | Rozproštění a urovnání ornice ve svahu sklonu přes 1:5 strojně při souvislé ploše přes 100 do 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm                                                                                                   | m2 | 980,000   | 38,00  | 37 240,00  | CS ÚRS 2025 01 |
|    | VV |            | ornice nová tl. 150 mm                                                                                                                                                                                                       |    |           |        |            |                |
|    | VV |            | 980                                                                                                                                                                                                                          |    | 980,000   |        |            |                |
|    | VV |            | Součet                                                                                                                                                                                                                       |    | 980,000   |        |            |                |
| 8  | M  | 10364101   | zemina pro terénní úpravy - ornice                                                                                                                                                                                           | t  | 264,600   | 165,00 | 43 659,00  |                |
|    | VV |            | ornice nová tl. 150 mm                                                                                                                                                                                                       |    |           |        |            |                |
|    | VV |            | 980*0,15*1,8                                                                                                                                                                                                                 |    | 264,600   |        |            |                |
|    | VV |            | Součet                                                                                                                                                                                                                       |    | 264,600   |        |            |                |
| 9  | K  | 181411122  | Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení lučního na svahu přes 1:5 do 1:2                                                                                                        | m2 | 980,000   | 12,00  | 11 760,00  | CS ÚRS 2025 01 |
|    | VV |            | trávník nový tl. 150 mm                                                                                                                                                                                                      |    |           |        |            |                |
|    | VV |            | 980                                                                                                                                                                                                                          |    | 980,000   |        |            |                |
|    | VV |            | Součet                                                                                                                                                                                                                       |    | 980,000   |        |            |                |
| 10 | M  | 00572474   | osivo směs travní krajinná-svahová                                                                                                                                                                                           | kg | 19,600    | 165,00 | 3 234,00   | CS ÚRS 2025 01 |
|    | VV |            | 980*0,02 *Přepočtené koeficientem množství                                                                                                                                                                                   |    | 19,600    |        |            |                |
| 11 | K  | 181951112  | Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním                                                                                                                | m2 | 3 365,000 | 15,00  | 50 475,00  | CS ÚRS 2025 01 |
|    | VV |            | stezka včetně krajnic                                                                                                                                                                                                        |    |           |        |            |                |
|    | VV |            | 2285+780                                                                                                                                                                                                                     |    | 3 065,000 |        |            |                |
|    | VV |            | stezka zesílená konstrukce v km cca 0,345 - 0,385 a 0,727 - 0,767                                                                                                                                                            |    |           |        |            |                |
|    | VV |            | 300                                                                                                                                                                                                                          |    | 300,000   |        |            |                |
|    | VV |            | Součet                                                                                                                                                                                                                       |    | 3 365,000 |        |            |                |
| D  | 2  |            | Zakládání                                                                                                                                                                                                                    |    |           |        | 215 600,00 |                |

| PČ | Typ | Kód       | Popis                                                                                                                                                                                                                                                   | MJ | Množství  | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|--------------|-------------------|-----------------|
| 12 | K   | 212751105 | Trativody z drenážních trubek se zřízením štěrkového lože pod trubky a s jejich obsypem v otevřeném výkopu trubka flexibilní PVC-U SN 4 celoperforovaná 360° DN 125                                                                                     | m  | 980,000   | 220,00       | 215 600,00        | CS ÚRS 2025 01  |
|    | VV  |           | trativody                                                                                                                                                                                                                                               |    |           |              |                   |                 |
|    | VV  |           | 980                                                                                                                                                                                                                                                     |    | 980,000   |              |                   |                 |
|    | VV  |           | Součet                                                                                                                                                                                                                                                  |    | 980,000   |              |                   |                 |
| D  |     | 4         | Vodorovné konstrukce                                                                                                                                                                                                                                    |    |           |              | 12 600,00         |                 |
| 13 | K   | 452312162 | Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu se zvýšenými nároky na prostředí sedlové lože pod potrubí z betonu tř. C 25/30                                                                                                  | m3 | 3,000     | 4 200,00     | 12 600,00         | CS ÚRS 2025 01  |
|    | VV  |           | lože pod potrubí - propustek km 0,985                                                                                                                                                                                                                   |    |           |              |                   |                 |
|    | VV  |           | 1,5*0,2*10                                                                                                                                                                                                                                              |    | 3,000     |              |                   |                 |
|    | VV  |           | Součet                                                                                                                                                                                                                                                  |    | 3,000     |              |                   |                 |
| D  |     | 5         | Komunikace pozemní                                                                                                                                                                                                                                      |    |           |              | 2 617 968,20      |                 |
| 14 | K   | 561041111 | Zřízení podkladu ze zeminy upravené hydraulickými pojivy vápnem, cementem nebo směsnými pojivy (materiál ve specifikaci) s rozprostřením, promísením, vlhčením, zhutněním a ošetřením vodou plochy do 1 000 m2, tloušťka po zhutnění přes 250 do 300 mm | m2 | 3 365,000 | 168,00       | 565 320,00        | CS ÚRS 2025 01  |
|    | VV  |           | stezka včetně krajnic                                                                                                                                                                                                                                   |    |           |              |                   |                 |
|    | VV  |           | 2285+780                                                                                                                                                                                                                                                |    | 3 065,000 |              |                   |                 |
|    | VV  |           | stezka zesílená konstrukce v km cca 0,345 - 0,385 a 0,727 - 0,767                                                                                                                                                                                       |    |           |              |                   |                 |
|    | VV  |           | 300                                                                                                                                                                                                                                                     |    | 300,000   |              |                   |                 |
|    | VV  | vápnění   | Součet                                                                                                                                                                                                                                                  |    | 3 365,000 |              |                   |                 |
| 15 | M   | 58530170  | vápno nehašené CL 90-Q pro úpravu zemín standardní                                                                                                                                                                                                      | t  | 54,513    | 400,00       | 21 805,20         | CS ÚRS 2025 01  |
|    | P   |           | Poznámka k položce: □                                                                                                                                                                                                                                   |    |           |              |                   |                 |
|    | VV  |           | předpoklad 3% objemové hmotnosti zeminy                                                                                                                                                                                                                 |    |           |              |                   |                 |
|    | VV  |           | vápnění*0,3*1,8*0,03                                                                                                                                                                                                                                    |    | 54,513    |              |                   |                 |
|    | VV  |           | Součet                                                                                                                                                                                                                                                  |    | 54,513    |              |                   |                 |
| 16 | M   | 58522110  | cement portlandský směsný CEM II 42,5MPa                                                                                                                                                                                                                | t  | 109,026   | 500,00       | 54 513,00         | CS ÚRS 2025 01  |
|    | P   |           | Poznámka k položce: □                                                                                                                                                                                                                                   |    |           |              |                   |                 |
|    | VV  |           | předpoklad 6% objemové hmotnosti zeminy                                                                                                                                                                                                                 |    |           |              |                   |                 |
|    | VV  |           | vápnění*0,3*1,8*0,06                                                                                                                                                                                                                                    |    | 109,026   |              |                   |                 |
|    | VV  |           | Součet                                                                                                                                                                                                                                                  |    | 109,026   |              |                   |                 |
| 17 | K   | 564871111 | Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 250 mm                                                                                                                                                         | m2 | 3 365,000 | 170,00       | 572 050,00        | CS ÚRS 2025 01  |
|    | VV  |           | stezka včetně krajnic                                                                                                                                                                                                                                   |    |           |              |                   |                 |
|    | VV  |           | 2285+780                                                                                                                                                                                                                                                |    | 3 065,000 |              |                   |                 |
|    | VV  |           | stezka zesílená konstrukce v km cca 0,345 - 0,385 a 0,727 - 0,767                                                                                                                                                                                       |    |           |              |                   |                 |
|    | VV  |           | 300                                                                                                                                                                                                                                                     |    | 300,000   |              |                   |                 |
|    | VV  |           | Součet                                                                                                                                                                                                                                                  |    | 3 365,000 |              |                   |                 |
| 18 | K   | 564952111 | Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK (minerální beton) s rozprostřením a s hutněním, po zhutnění tl. 150 mm                                                                                                                                     | m2 | 300,000   | 255,00       | 76 500,00         | CS ÚRS 2025 01  |
|    | VV  |           | stezka zesílená konstrukce v km cca 0,345 - 0,385 a 0,727 - 0,767                                                                                                                                                                                       |    |           |              |                   |                 |
|    | VV  |           | 300                                                                                                                                                                                                                                                     |    | 300,000   |              |                   |                 |
|    | VV  |           | Součet                                                                                                                                                                                                                                                  |    | 300,000   |              |                   |                 |
| 19 | K   | 577155112 | Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) s rozprostřením a zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 60 mm                                                                                                            | m2 | 2 585,000 | 240,00       | 620 400,00        | CS ÚRS 2025 01  |
|    | VV  |           | stezka                                                                                                                                                                                                                                                  |    |           |              |                   |                 |
|    | VV  |           | 2285                                                                                                                                                                                                                                                    |    | 2 285,000 |              |                   |                 |
|    | VV  |           | stezka zesílená konstrukce v km cca 0,345 - 0,385 a 0,727 - 0,767                                                                                                                                                                                       |    |           |              |                   |                 |
|    | VV  |           | 300                                                                                                                                                                                                                                                     |    | 300,000   |              |                   |                 |
|    | VV  |           | Součet                                                                                                                                                                                                                                                  |    | 2 585,000 |              |                   |                 |
| 20 | K   | 573231106 | Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství 0,30 kg/m2                                                                                                                                                                     | m2 | 2 585,000 | 13,00        | 33 605,00         | CS ÚRS 2025 01  |
|    | VV  |           | stezka                                                                                                                                                                                                                                                  |    |           |              |                   |                 |
|    | VV  |           | 2285                                                                                                                                                                                                                                                    |    | 2 285,000 |              |                   |                 |
|    | VV  |           | stezka zesílená konstrukce v km cca 0,345 - 0,385 a 0,727 - 0,767                                                                                                                                                                                       |    |           |              |                   |                 |
|    | VV  |           | 300                                                                                                                                                                                                                                                     |    | 300,000   |              |                   |                 |
|    | VV  |           | Součet                                                                                                                                                                                                                                                  |    | 2 585,000 |              |                   |                 |
| 21 | K   | 577143111 | Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 8 (ABJ) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 50 mm                                                                                                        | m2 | 2 585,000 | 235,00       | 607 475,00        | CS ÚRS 2025 01  |
|    | VV  |           | stezka                                                                                                                                                                                                                                                  |    |           |              |                   |                 |
|    | VV  |           | 2285                                                                                                                                                                                                                                                    |    | 2 285,000 |              |                   |                 |
|    | VV  |           | stezka zesílená konstrukce v km cca 0,345 - 0,385 a 0,727 - 0,767                                                                                                                                                                                       |    |           |              |                   |                 |
|    | VV  |           | 300                                                                                                                                                                                                                                                     |    | 300,000   |              |                   |                 |
|    | VV  |           | Součet                                                                                                                                                                                                                                                  |    | 2 585,000 |              |                   |                 |
| 22 | K   | 569941131 | Zpevnění krajnic nebo komunikací pro pěší s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění asfaltovým recyklátem tl. 110 mm                                                                                                                                     | m2 | 780,000   | 85,00        | 66 300,00         | CS ÚRS 2025 01  |
|    | VV  |           | krajnice                                                                                                                                                                                                                                                |    |           |              |                   |                 |
|    | VV  |           | 780                                                                                                                                                                                                                                                     |    | 780,000   |              |                   |                 |
|    | VV  |           | Součet                                                                                                                                                                                                                                                  |    | 780,000   |              |                   |                 |
| D  |     | 8         | Trubní vedení                                                                                                                                                                                                                                           |    |           |              | 162 630,00        |                 |
| 23 | K   | 899623171 | Obetonování potrubí nebo zdíva stok betonem prostým v otevřeném výkopu, betonem tř. C 25/30                                                                                                                                                             | m3 | 4,500     | 3 500,00     | 15 750,00         | CS ÚRS 2025 01  |
|    | VV  |           | obetonování potrubí - propustek km 0,985                                                                                                                                                                                                                |    |           |              |                   |                 |

| PČ | Typ | Kód       | Popis                                                                                                                                     | MJ  | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|    | VV  |           | 0,5*9                                                                                                                                     |     | 4,500    |              |                   |                 |
|    | VV  |           | Součet                                                                                                                                    |     | 4,500    |              |                   |                 |
| 24 | K   | 919521160 | Zřízení silničního propustku z trub betonových nebo železobetonových DN 800 mm                                                            | m   | 10,000   | 2 860,00     | 28 600,00         | CS ÚRS 2025 01  |
|    | VV  |           | propustek v km 0,985                                                                                                                      |     |          |              |                   |                 |
|    | VV  |           | 10                                                                                                                                        |     | 10,000   |              |                   |                 |
|    | VV  |           | Součet                                                                                                                                    |     | 10,000   |              |                   |                 |
| 25 | M   | 59222002  | trouba ŽB hrdlová DN 800                                                                                                                  | m   | 10,000   | 3 450,00     | 34 500,00         | CS ÚRS 2025 01  |
|    | VV  |           | propustek v km 0,985                                                                                                                      |     |          |              |                   |                 |
|    | VV  |           | 10                                                                                                                                        |     | 10,000   |              |                   |                 |
|    | VV  |           | Součet                                                                                                                                    |     | 10,000   |              |                   |                 |
| 26 | K   | 977213216 | Řezání trub betonových, železobetonových nebo kameninových kruhových šikmý řez DN 800                                                     | kus | 2,000    | 4 890,00     | 9 780,00          | CS ÚRS 2025 01  |
| 27 | K   | 919441221 | Čelo propustku šikmé z lomového kamene pro propustek z trub DN 600 až 800                                                                 | kus | 2,000    | 37 000,00    | 74 000,00         | CS ÚRS 2025 01  |
|    | P   |           | Poznámka k položce: □<br>včetně odláždění na vtoku a výtoku                                                                               |     |          |              |                   |                 |
|    | VV  |           | propustek v km 0,985                                                                                                                      |     |          |              |                   |                 |
|    | VV  |           | 2                                                                                                                                         |     | 2,000    |              |                   |                 |
|    | VV  |           | Součet                                                                                                                                    |     | 2,000    |              |                   |                 |
|    | D   | 9         | Ostatní konstrukce a práce, bourání                                                                                                       |     |          |              | 11 112,00         |                 |
| 28 | K   | 914111111 | Montáž svislé dopravní značky základní velikosti do 1 m2 objímkami na sloupky nebo konzoly                                                | kus | 4,000    | 260,00       | 1 040,00          | CS ÚRS 2025 01  |
|    | VV  |           | 4                                                                                                                                         |     | 4,000    |              |                   |                 |
|    | VV  |           | Součet                                                                                                                                    |     | 4,000    |              |                   |                 |
| 29 | K   | 914511112 | Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m do hliníkové patky pro sloupek D 60 mm                                                    | kus | 2,000    | 990,00       | 1 980,00          | CS ÚRS 2025 01  |
|    | VV  |           | 2                                                                                                                                         |     | 2,000    |              |                   |                 |
|    | VV  |           | Součet                                                                                                                                    |     | 2,000    |              |                   |                 |
| 30 | M   | 40445652  | Dopravní značky základní velikost dle PD                                                                                                  | kus | 4,000    | 1 140,00     | 4 560,00          | CS ÚRS 2025 01  |
|    | VV  |           | 4                                                                                                                                         |     | 4,000    |              |                   |                 |
|    | VV  |           | Součet                                                                                                                                    |     | 4,000    |              |                   |                 |
| 31 | M   | 40445225  | sloupek pro dopravní značku Zn D 60mm v 3,5m                                                                                              | kus | 2,000    | 694,00       | 1 388,00          | CS ÚRS 2025 01  |
|    | VV  |           | 2                                                                                                                                         |     | 2,000    |              |                   |                 |
|    | VV  |           | Součet                                                                                                                                    |     | 2,000    |              |                   |                 |
| 32 | M   | 40445240  | patka pro sloupek Al D 60mm                                                                                                               | kus | 2,000    | 643,00       | 1 286,00          | CS ÚRS 2025 01  |
|    | VV  |           | 2                                                                                                                                         |     | 2,000    |              |                   |                 |
|    | VV  |           | Součet                                                                                                                                    |     | 2,000    |              |                   |                 |
| 33 | M   | 40445256  | svorka upínací na sloupek dopravní značky D 60mm                                                                                          | kus | 8,000    | 101,00       | 808,00            | CS ÚRS 2025 01  |
|    | VV  |           | 4*2                                                                                                                                       |     | 8,000    |              |                   |                 |
|    | VV  |           | Součet                                                                                                                                    |     | 8,000    |              |                   |                 |
| 34 | M   | 40445253  | víčko plastové na sloupek D 60mm                                                                                                          | kus | 2,000    | 25,00        | 50,00             | CS ÚRS 2025 01  |
|    | VV  |           | 2                                                                                                                                         |     | 2,000    |              |                   |                 |
|    | VV  |           | Součet                                                                                                                                    |     | 2,000    |              |                   |                 |
|    | D   | 998       | Přesun hmot                                                                                                                               |     |          |              | 13 567,97         |                 |
| 35 | K   | 998225111 | Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu | t   | 904,531  | 15,00        | 13 567,97         | CS ÚRS 2025 01  |

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:  
STEZKA U SILNICE II/191 CHALOUPKY  
Objekt:  
101\_D - CYKLO D

KSO:  
Místo: KLATOVY

Zadavatel:  
Město Klatovy

Uchazeč:  
Silnice Klatovy a.s.

Projektant:  
MACÁN PROJEKCE DS s.r.o.

Zpracovatel:  


Poznámka:

CC-CZ:  
Datum: 07.05.2025

IČ:  
DIČ:

IČ: 45357307  
DIČ: CZ45357307

IČ:  
DIČ:

IČ:  
DIČ:

|                         |             |            |              |
|-------------------------|-------------|------------|--------------|
| Cena bez DPH            |             |            | 953 761,45   |
| DPH základní<br>snížená | Základ daně | Sazba daně | Výše daně    |
|                         | 953 761,45  | 21,00%     | 200 289,90   |
|                         | 0,00        | 12,00%     | 0,00         |
| Cena s DPH              |             |            |              |
| v CZK                   |             |            | 1 154 051,35 |

ProjektantZpracovatel

Datum a podpis:RazítkoDatum a podpis:Razítko

ObjednavatelUchazeč

Datum a podpis:RazítkoDatum a podpis:Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: STEZKA U SILNICE II/191 CHALOUPKY  
Objekt: 101\_D - CYKLO D

Místo: KLATOVY  
Zadavatel: Město Klatovy  
Uchazeč: Silnice Klatovy a.s.

Datum: 07.05.2025  
Projektant: MACÁN PROJEKCE  
Zpracovatel: DS s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

|                                         |            |
|-----------------------------------------|------------|
| Náklady ze soupisu prací                | 953 761,45 |
| HSV - Práce a dodávky HSV               | 953 761,45 |
| 1 - Zemní práce                         | 204 122,00 |
| 2 - Zakládání                           | 57 200,00  |
| 5 - Komunikace pozemní                  | 683 283,40 |
| 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání | 5 556,00   |
| 998 - Přesun hmot                       | 3 600,05   |

SOUPIS PRACÍ

Stavba: STEZKA U SILNICE II/191 CHALOUPKY  
Objekt: 101\_D - CYKLO D

Místo: KLATOVY Datum: 07.05.2025  
Zadavatel: Město Klatovy Projektant: MACÁN PROJEKCE  
Uchazeč: Silnice Klatovy a.s. Zpracovatel: DS s.r.o.

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|

Náklady soupisu celkem 953 761,45

D HSV Práce a dodávky HSV 953 761,45

D 1 Zemní práce 204 122,00

|   |    |            |                                                                                                                                                                                                                              |    |         |        |            |                |
|---|----|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|--------|------------|----------------|
| 1 | K  | 122151105  | Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 přes 500 do 1 000 m3                                                                                                                  | m3 | 334,800 | 50,00  | 16 740,00  | CS ÚRS 2025 01 |
|   | VV |            | odkopávky pro spodní stavbu - stezka včetně krajinic (667+263)*0,36                                                                                                                                                          |    | 334,800 |        |            |                |
|   | VV | odkop      | Součet                                                                                                                                                                                                                       |    | 334,800 |        |            |                |
| 2 | K  | 132151104  | Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 přes 100 m3                                                                   | m3 | 45,500  | 160,00 | 7 280,00   | CS ÚRS 2025 01 |
|   | VV |            | trativody 260*0,5*0,35                                                                                                                                                                                                       |    | 45,500  |        |            |                |
|   | VV | hloub      | Součet                                                                                                                                                                                                                       |    | 45,500  |        |            |                |
| 3 | K  | 162701105R | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na skládku včetně likvidace v souladu se zákonem o odpadech | m3 | 380,300 | 370,00 | 140 711,00 |                |
|   | VV |            | odkop                                                                                                                                                                                                                        |    | 334,800 |        |            |                |
|   | VV |            | hloub                                                                                                                                                                                                                        |    | 45,500  |        |            |                |
|   | VV |            | Součet                                                                                                                                                                                                                       |    | 380,300 |        |            |                |
| 4 | K  | 182351123  | Rozproštění a urovnání ornice ve svahu sklonu přes 1:5 strojně při souvislé ploše přes 100 do 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm                                                                                                   | m2 | 260,000 | 38,00  | 9 880,00   | CS ÚRS 2025 01 |
|   | VV |            | ornice nová tl. 150 mm                                                                                                                                                                                                       |    |         |        |            |                |
|   | VV |            | 260                                                                                                                                                                                                                          |    | 260,000 |        |            |                |
|   | VV |            | Součet                                                                                                                                                                                                                       |    | 260,000 |        |            |                |
| 5 | M  | 10364101   | zemina pro terénní úpravy - ornice                                                                                                                                                                                           | t  | 70,200  | 165,00 | 11 583,00  |                |
|   | VV |            | ornice nová tl. 150 mm                                                                                                                                                                                                       |    |         |        |            |                |
|   | VV |            | 260*0,15*1,8                                                                                                                                                                                                                 |    | 70,200  |        |            |                |
|   | VV |            | Součet                                                                                                                                                                                                                       |    | 70,200  |        |            |                |
| 6 | K  | 181411122  | Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení lučního na svahu přes 1:5 do 1:2                                                                                                        | m2 | 260,000 | 12,00  | 3 120,00   | CS ÚRS 2025 01 |
|   | VV |            | trávník nový tl. 150 mm                                                                                                                                                                                                      |    |         |        |            |                |
|   | VV |            | 260                                                                                                                                                                                                                          |    | 260,000 |        |            |                |
|   | VV |            | Součet                                                                                                                                                                                                                       |    | 260,000 |        |            |                |
| 7 | M  | 00572474   | osivo směs travní krajinná-svahová                                                                                                                                                                                           | kg | 5,200   | 165,00 | 858,00     | CS ÚRS 2025 01 |
|   | VV |            | 260*0,02 *Přepočtené koeficientem množství                                                                                                                                                                                   |    | 5,200   |        |            |                |
| 8 | K  | 181951112  | Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním                                                                                                                | m2 | 930,000 | 15,00  | 13 950,00  | CS ÚRS 2025 01 |
|   | VV |            | stezka včetně krajinic                                                                                                                                                                                                       |    |         |        |            |                |
|   | VV |            | 667+263                                                                                                                                                                                                                      |    | 930,000 |        |            |                |
|   | VV |            | Součet                                                                                                                                                                                                                       |    | 930,000 |        |            |                |

D 2 Zakládání 57 200,00

|   |    |           |                                                                                                                                                                     |   |         |        |           |                |
|---|----|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---------|--------|-----------|----------------|
| 9 | K  | 212751105 | Trativody z drenážních trubek se zřízením šterkového lože pod trubky a s jejich obsypem v otevřeném výkopu trubka flexibilní PVC-U SN 4 celoperforovaná 360° DN 125 | m | 260,000 | 220,00 | 57 200,00 | CS ÚRS 2025 01 |
|   | VV |           | trativody                                                                                                                                                           |   |         |        |           |                |
|   | VV |           | 260                                                                                                                                                                 |   | 260,000 |        |           |                |
|   | VV |           | Součet                                                                                                                                                              |   | 260,000 |        |           |                |

D 5 Komunikace pozemní 683 283,40

|    |    |           |                                                                                                                                                                                                                                                        |    |         |        |            |                |
|----|----|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|--------|------------|----------------|
| 10 | K  | 561041111 | Zřízení podkladu ze zeminy upravené hydraulickými pojivy vápnem, cementem nebo směsnými pojivy (materiál ve specifikaci) s rozproštěním, promísením, vlhčením, zhutněním a ošetřením vodou plochy do 1 000 m2, tloušťka po zhutnění přes 250 do 300 mm | m2 | 930,000 | 168,00 | 156 240,00 | CS ÚRS 2025 01 |
|    | VV |           | stezka včetně krajinic                                                                                                                                                                                                                                 |    |         |        |            |                |
|    | VV |           | 667+263                                                                                                                                                                                                                                                |    | 930,000 |        |            |                |
|    | VV | vápnění   | Součet                                                                                                                                                                                                                                                 |    | 930,000 |        |            |                |
| 11 | M  | 58530170  | vápno nehašené CL 90-Q pro úpravu zemín standardní                                                                                                                                                                                                     | t  | 15,066  | 400,00 | 6 026,40   | CS ÚRS 2025 01 |
|    | P  |           | Poznámka k položce: □ předpoklad 3% objemové hmotnosti zeminy                                                                                                                                                                                          |    |         |        |            |                |
|    | VV |           | vápnění*0,3*1,8*0,03                                                                                                                                                                                                                                   |    | 15,066  |        |            |                |
|    | VV |           | Součet                                                                                                                                                                                                                                                 |    | 15,066  |        |            |                |
| 12 | M  | 58522110  | cement portlandský směsný CEM II 42,5MPa                                                                                                                                                                                                               | t  | 30,132  | 500,00 | 15 066,00  | CS ÚRS 2025 01 |
|    | P  |           | Poznámka k položce: □ předpoklad 6% objemové hmotnosti zeminy                                                                                                                                                                                          |    |         |        |            |                |

| PČ    | Typ | Kód       | Popis                                                                                                                                            | MJ  | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|-------|-----|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|       | VV  |           | vápnění*0,3*1,8*0,06                                                                                                                             |     | 30,132   |              |                   |                 |
|       | VV  |           | Součet                                                                                                                                           |     | 30,132   |              |                   |                 |
| 13    | K   | 564871111 | Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 250 mm                                                  | m2  | 930,000  | 170,00       | 158 100,00        | CS ÚRS 2025 01  |
|       | VV  |           | stezka včetně krajinic                                                                                                                           |     |          |              |                   |                 |
|       | VV  |           | 667+263                                                                                                                                          |     | 930,000  |              |                   |                 |
|       | VV  |           | Součet                                                                                                                                           |     | 930,000  |              |                   |                 |
| 14    | K   | 577155112 | Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) s rozprostřením a zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 60 mm     | m2  | 667,000  | 240,00       | 160 080,00        | CS ÚRS 2025 01  |
|       | VV  |           | stezka                                                                                                                                           |     |          |              |                   |                 |
|       | VV  |           | 667                                                                                                                                              |     | 667,000  |              |                   |                 |
|       | VV  |           | Součet                                                                                                                                           |     | 667,000  |              |                   |                 |
| 15    | K   | 573231106 | Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství 0,30 kg/m2                                                              | m2  | 667,000  | 13,00        | 8 671,00          | CS ÚRS 2025 01  |
|       | VV  |           | stezka                                                                                                                                           |     |          |              |                   |                 |
|       | VV  |           | 667                                                                                                                                              |     | 667,000  |              |                   |                 |
|       | VV  |           | Součet                                                                                                                                           |     | 667,000  |              |                   |                 |
| 16    | K   | 577143111 | Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 8 (ABJ) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 50 mm | m2  | 667,000  | 235,00       | 156 745,00        | CS ÚRS 2025 01  |
|       | VV  |           | stezka                                                                                                                                           |     |          |              |                   |                 |
|       | VV  |           | 667                                                                                                                                              |     | 667,000  |              |                   |                 |
|       | VV  |           | Součet                                                                                                                                           |     | 667,000  |              |                   |                 |
| 17    | K   | 569941131 | Zpevnění krajinic nebo komunikací pro pěší s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění asfaltovým recyklátem tl. 110 mm                             | m2  | 263,000  | 85,00        | 22 355,00         | CS ÚRS 2025 01  |
|       | VV  |           | krajinice                                                                                                                                        |     |          |              |                   |                 |
|       | VV  |           | 263                                                                                                                                              |     | 263,000  |              |                   |                 |
|       | VV  |           | Součet                                                                                                                                           |     | 263,000  |              |                   |                 |
| D 9   |     |           | Ostatní konstrukce a práce, bourání                                                                                                              |     |          |              | 5 556,00          |                 |
| 18    | K   | 914111111 | Montáž svislé dopravní značky základní velikosti do 1 m2 objímkami na sloupky nebo konzoly                                                       | kus | 2,000    | 260,00       | 520,00            | CS ÚRS 2025 01  |
|       | VV  |           | 2                                                                                                                                                |     | 2,000    |              |                   |                 |
|       | VV  |           | Součet                                                                                                                                           |     | 2,000    |              |                   |                 |
| 19    | K   | 914511112 | Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m do hliníkové patky pro sloupek D 60 mm                                                           | kus | 1,000    | 990,00       | 990,00            | CS ÚRS 2025 01  |
|       | VV  |           | 1                                                                                                                                                |     | 1,000    |              |                   |                 |
|       | VV  |           | Součet                                                                                                                                           |     | 1,000    |              |                   |                 |
| 20    | M   | 40445652  | Dopravní značky základní velikost dle PD                                                                                                         | kus | 2,000    | 1 140,00     | 2 280,00          | CS ÚRS 2025 01  |
|       | VV  |           | 2                                                                                                                                                |     | 2,000    |              |                   |                 |
|       | VV  |           | Součet                                                                                                                                           |     | 2,000    |              |                   |                 |
| 21    | M   | 40445225  | sloupek pro dopravní značku Zn D 60mm v 3,5m                                                                                                     | kus | 1,000    | 694,00       | 694,00            | CS ÚRS 2025 01  |
|       | VV  |           | 1                                                                                                                                                |     | 1,000    |              |                   |                 |
|       | VV  |           | Součet                                                                                                                                           |     | 1,000    |              |                   |                 |
| 22    | M   | 40445240  | patka pro sloupek Al D 60mm                                                                                                                      | kus | 1,000    | 643,00       | 643,00            | CS ÚRS 2025 01  |
|       | VV  |           | 1                                                                                                                                                |     | 1,000    |              |                   |                 |
|       | VV  |           | Součet                                                                                                                                           |     | 1,000    |              |                   |                 |
| 23    | M   | 40445256  | svorka upínací na sloupek dopravní značky D 60mm                                                                                                 | kus | 4,000    | 101,00       | 404,00            | CS ÚRS 2025 01  |
|       | VV  |           | 2*2                                                                                                                                              |     | 4,000    |              |                   |                 |
|       | VV  |           | Součet                                                                                                                                           |     | 4,000    |              |                   |                 |
| 24    | M   | 40445253  | víčko plastové na sloupek D 60mm                                                                                                                 | kus | 1,000    | 25,00        | 25,00             | CS ÚRS 2025 01  |
|       | VV  |           | 1                                                                                                                                                |     | 1,000    |              |                   |                 |
|       | VV  |           | Součet                                                                                                                                           |     | 1,000    |              |                   |                 |
| D 998 |     |           | Přesun hmot                                                                                                                                      |     |          |              | 3 600,05          |                 |
| 25    | K   | 998225111 | Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živичným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu        | t   | 240,003  | 15,00        | 3 600,05          | CS ÚRS 2025 01  |

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:  
STEZKA U SILNICE II/191 CHALOUPKY  
Objekt:  
301 - ODVODNĚNÍ KOMUNIKACE

KSO:  
Místo:  
  
Zadavatel:  
Město Klatovy  
  
Uchazeč:  
Silnice Klatovy a.s.  
  
Projektant:  
MACÁN PROJEKCE DS s.r.o.  
  
Zpracovatel:  
  
Poznámka:

CC-CZ:  
Datum: 07.05.2025  
  
IČ:  
DIČ:  
  
IČ: 45357307  
DIČ: CZ45357307  
  
IČ:  
DIČ:  
  
IČ:  
DIČ:

|                         |              |              |              |
|-------------------------|--------------|--------------|--------------|
| Cena bez DPH            |              | 2 514 431,18 |              |
| DPH základní<br>snížená | Základ daně  | Sazba daně   | Výše daně    |
|                         | 2 514 431,18 | 21,00%       | 528 030,55   |
|                         | 0,00         | 12,00%       | 0,00         |
| Cena s DPH              |              | v CZK        | 3 042 461,73 |

|            |             |
|------------|-------------|
| Projektant | Zpracovatel |
|------------|-------------|

|                 |         |                 |         |
|-----------------|---------|-----------------|---------|
| Datum a podpis: | Razítko | Datum a podpis: | Razítko |
|-----------------|---------|-----------------|---------|

|              |         |
|--------------|---------|
| Objednavatel | Uchazeč |
|--------------|---------|

|                 |         |                 |         |
|-----------------|---------|-----------------|---------|
| Datum a podpis: | Razítko | Datum a podpis: | Razítko |
|-----------------|---------|-----------------|---------|

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: STEZKA U SILNICE II/191 CHALOUPKY  
Objekt: 301 - ODVODNĚNÍ KOMUNIKACE

Místo: Datum: 07.05.2025  
Zadavatel: Město Klatovy Projektant: MACÁN PROJEKCE  
Uchazeč: Silnice Klatovy a.s. DS s.r.o.  
Zpracovatel: 

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

|                                                 |              |
|-------------------------------------------------|--------------|
| Náklady ze soupisu prací                        | 2 514 431,18 |
| HSV - Práce a dodávky HSV                       | 2 368 571,18 |
| 1 - Zemní práce                                 | 881 914,56   |
| 2 - Zakládání                                   | 19 008,00    |
| 3 - Svislé a kompletní konstrukce               | 16 128,00    |
| 4 - Vodorovné konstrukce                        | 49 129,65    |
| 8 - Trubní vedení                               | 1 365 414,93 |
| 998 - Přesun hmot                               | 36 976,04    |
| VRN - Vedlejší rozpočtové náklady               | 145 860,00   |
| VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce | 89 760,00    |
| VRN3 - Zařízení staveniště                      | 40 800,00    |
| VRN4 - Inženýrská činnost                       | 15 300,00    |

SOUPIS PRACÍ

Stavba: STEZKA U SILNICE II/191 CHALOUPKY  
Objekt: 301 - ODVODNĚNÍ KOMUNIKACE  
Místo:  
Zadavatel: Město Klatovy  
Uchazeč: Silnice Klatovy a.s.

Datum: 07.05.2025  
Projektant: MACÁN PROJEKCE  
DS s.r.o.  
Zpracovatel:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|

Náklady soupisu celkem 2 514 431,18

D HSV Práce a dodávky HSV 2 368 571,18

|    |    |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     |         |        |            |  |
|----|----|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|--------|------------|--|
| D  | 1  | Zemní práce |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     |         |        | 881 914,56 |  |
| 1  | K  | 115101201   | Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min                                                                                                                                                                                                                                                             | hod | 80,000  | 64,00  | 5 120,00   |  |
|    | VV |             | 20*4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |     | 80,000  |        |            |  |
|    | VV |             | Součet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |     | 80,000  |        |            |  |
| 2  | K  | 115101301   | Pohotovost záložní čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min                                                                                                                                                                                                                                     | den | 20,000  | 37,00  | 740,00     |  |
| 3  | K  | 119001401   | Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvšešením, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s opotřebením hmot potrubí ocelového nebo litinového, jmenovité světlosti DN do 200 mm | m   | 1,400   | 390,00 | 546,00     |  |
|    | VV |             | "plynovod"1*1,4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     | 1,400   |        |            |  |
|    | VV |             | Součet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |     | 1,400   |        |            |  |
| 4  | K  | 119001405   | Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvšešením, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s opotřebením hmot potrubí plastového, jmenovité světlosti DN do 200 mm                | m   | 1,400   | 326,00 | 456,40     |  |
|    | VV |             | "vodovodní přípojka"1*1,4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     | 1,400   |        |            |  |
|    | VV |             | Součet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |     | 1,400   |        |            |  |
| 5  | K  | 119001421   | Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvšešením, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s opotřebením hmot kabelů a kabelových tratí z volně ložených kabelů a to do 3 kabelů  | m   | 30,000  | 315,00 | 9 450,00   |  |
|    | VV |             | "SEK"30                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     | 30,000  |        |            |  |
|    | VV |             | Součet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |     | 30,000  |        |            |  |
| 6  | K  | 132254205   | Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 500 do 1 000 m3                                                                                                                                                                        | m3  | 400,869 | 408,00 | 163 554,55 |  |
| 7  | K  | 132354205   | Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 500 do 1 000 m3                                                                                                                                                                       | m3  | 171,801 | 408,00 | 70 094,81  |  |
| 8  | K  | 139001101   | Příplatek k cenám hloubených vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin pro jakoukoliv třídu horniny                                                                                                                                                                                                            | m3  | 48,000  | 485,00 | 23 280,00  |  |
|    | VV |             | "VN"30*1*1,5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     | 45,000  |        |            |  |
|    | VV |             | "vodovod PE"1*1*1,5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |     | 1,500   |        |            |  |
|    | VV |             | "plynovod"1*1*1,5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     | 1,500   |        |            |  |
|    | VV |             | Součet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |     | 48,000  |        |            |  |
| 9  | K  | 151101101   | Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení příložené pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m                                                                                                                                                                                                                                   | m2  | 970,800 | 15,00  | 14 562,00  |  |
|    | VV |             | "stoka 1a"183*1,3*2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |     | 475,800 |        |            |  |
|    | VV |             | "stoka 1b"105*2*2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     | 420,000 |        |            |  |
|    | VV |             | "přípojky"25*1,5*2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     | 75,000  |        |            |  |
|    | VV |             | Součet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |     | 970,800 |        |            |  |
| 10 | K  | 151101111   | Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložené, hloubky do 2 m                                                                                                                                                                                                  | m2  | 970,800 | 9,00   | 8 737,20   |  |
|    | VV |             | 970,8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |     | 970,800 |        |            |  |
|    | VV |             | Součet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |     | 970,800 |        |            |  |
| 11 | K  | 162351104   | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 500 do 1 000 m                                                                                                                      | m3  | 481,719 | 92,00  | 44 318,15  |  |

| PČ | Typ | Kód        | Popis                                                                                                                                                                                                                                      | MJ  | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| 12 | K   | 162351124  | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 500 do 1 000 m                | m3  | 206,451  | 92,00        | 18 993,49         |                 |
| 13 | K   | 167151111  | Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3                                                                                   | m3  | 400,869  | 45,00        | 18 039,11         |                 |
| 14 | K   | 167151112  | Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5                                                                                   | m3  | 171,801  | 60,00        | 10 308,06         |                 |
| 15 | K   | 171201211R | Vodorovné přemístění přebytečného výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku a jeho likvidace v souladu se zákonem                                                                                                    | t   | 822,906  | 316,00       | 260 038,30        |                 |
| 16 | K   | 174151101  | Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách                                                                                           | m3  | 115,500  | 160,00       | 18 480,00         |                 |
|    | VV  |            | 105*1,1*1                                                                                                                                                                                                                                  |     | 115,500  |              |                   |                 |
|    | VV  |            | Součet                                                                                                                                                                                                                                     |     | 115,500  |              |                   |                 |
| 17 | K   | 175151101  | Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny | m3  | 243,821  | 240,00       | 58 517,04         |                 |
|    | VV  |            | "PVC DN50"183*1,4*0,8                                                                                                                                                                                                                      |     | 204,960  |              |                   |                 |
|    | VV  |            | "PVC DN250"105*1,1*0,55                                                                                                                                                                                                                    |     | 63,525   |              |                   |                 |
|    | VV  |            | "PVC DN150"25*1*0,45                                                                                                                                                                                                                       |     | 11,250   |              |                   |                 |
|    | VV  |            | "-V potrubí"-(3,14*0,25*0,25*183)                                                                                                                                                                                                          |     | -35,914  |              |                   |                 |
|    | VV  |            | Součet                                                                                                                                                                                                                                     |     | 243,821  |              |                   |                 |
| 18 | M   | 58344155   | šterkodrt' frakce 0/22                                                                                                                                                                                                                     | t   | 438,878  | 357,00       | 156 679,45        |                 |
| D  |     | 2          | Zakládání                                                                                                                                                                                                                                  |     |          |              | 19 008,00         |                 |
| 19 | K   | 212751103  | Trativody z drenážních a melioračních trubek pro meliorace, dočasné nebo odlehčovací drenáže se zřízením šterkového lože pod trubky a s jejich obsypem v otevřeném výkopu trubka flexibilní PVC-U SN 4 celoperforovaná 360° DN 80          | m   | 288,000  | 66,00        | 19 008,00         |                 |
|    | VV  |            | 183+105                                                                                                                                                                                                                                    |     | 288,000  |              |                   |                 |
|    | VV  |            | Součet                                                                                                                                                                                                                                     |     | 288,000  |              |                   |                 |
| D  |     | 3          | Svislé a kompletní konstrukce                                                                                                                                                                                                              |     |          |              | 16 128,00         |                 |
| 20 | K   | 359901211  | Monitoring stok (kamerový systém) jakékoli výšky nová kanalizace                                                                                                                                                                           | m   | 288,000  | 56,00        | 16 128,00         |                 |
|    | VV  |            | 183+105                                                                                                                                                                                                                                    |     | 288,000  |              |                   |                 |
|    | VV  |            | Součet                                                                                                                                                                                                                                     |     | 288,000  |              |                   |                 |
| D  |     | 4          | Vodorovné konstrukce                                                                                                                                                                                                                       |     |          |              | 49 129,65         |                 |
| 21 | K   | 451541111R | Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu ze šterkodrtě 32-63 mm-stabilizace podloží                                                                                                                                     | m3  | 4,200    | 1 173,00     | 4 926,60          |                 |
|    | VV  |            | 15*1,4*0,2                                                                                                                                                                                                                                 |     | 4,200    |              |                   |                 |
|    | VV  |            | Součet                                                                                                                                                                                                                                     |     | 4,200    |              |                   |                 |
| 22 | K   | 451573111  | Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a šterkopísku do 63 mm                                                                                                                                                 | m3  | 40,150   | 867,00       | 34 810,05         |                 |
|    | VV  |            | "stoka 1a"183*1,4*0,1                                                                                                                                                                                                                      |     | 25,620   |              |                   |                 |
|    | VV  |            | "stoka 1b"105*1,1*0,1                                                                                                                                                                                                                      |     | 11,550   |              |                   |                 |
|    | VV  |            | "přípojky"25*1*0,1                                                                                                                                                                                                                         |     | 2,500    |              |                   |                 |
|    | VV  |            | "rozšíření pro šachty "0,5*1,6*0,1*6                                                                                                                                                                                                       |     | 0,480    |              |                   |                 |
|    | VV  |            | Součet                                                                                                                                                                                                                                     |     | 40,150   |              |                   |                 |
| 23 | K   | 452112112  | Osazení betonových dílců prstenců nebo rámu pod poklapy a mříže, výšky do 100 mm                                                                                                                                                           | kus | 7,000    | 958,00       | 6 706,00          |                 |
| 24 | M   | 59224185   | prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x60mm                                                                                                                                                                                        | kus | 1,000    | 334,00       | 334,00            |                 |
| 25 | M   | 59224187   | prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x100mm                                                                                                                                                                                       | kus | 2,000    | 416,00       | 832,00            |                 |
| 26 | M   | 59224176   | prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x80mm                                                                                                                                                                                        | kus | 2,000    | 366,00       | 732,00            |                 |
| 27 | M   | 59224188   | prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x120mm                                                                                                                                                                                       | kus | 1,000    | 495,00       | 495,00            |                 |
| 28 | M   | 59224184   | prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x40mm                                                                                                                                                                                        | kus | 1,000    | 294,00       | 294,00            |                 |
| D  |     | 8          | Trubní vedení                                                                                                                                                                                                                              |     |          |              | 1 365 414,93      |                 |
| 29 | K   | 871313121  | Montáž kanalizačního potrubí z tvrdého PVC-U hladkého plnostěnného tuhost SN 8 DN 160                                                                                                                                                      | m   | 25,000   | 185,00       | 4 625,00          |                 |
| 30 | M   | 28611164   | trubka kanalizační PVC-U plnostěnná jednovrstvá DN 160x1000mm SN8                                                                                                                                                                          | m   | 25,750   | 259,00       | 6 669,25          |                 |
|    | VV  |            | 25*1,03 "Přepočtené koeficientem množství                                                                                                                                                                                                  |     | 25,750   |              |                   |                 |
|    | VV  |            | Součet                                                                                                                                                                                                                                     |     | 25,750   |              |                   |                 |
| 31 | K   | 871363123  | Montáž kanalizačního potrubí z tvrdého PVC-U hladkého plnostěnného tuhost SN 12 DN 250                                                                                                                                                     | m   | 105,000  | 211,00       | 22 155,00         |                 |
| 32 | M   | 28611108   | trubka kanalizační PVC-U plnostěnná jednovrstvá s rázovou odolností DN 250x6000mm SN12                                                                                                                                                     | m   | 108,150  | 1 000,00     | 108 150,00        |                 |
|    | VV  |            | 105*1,03 "Přepočtené koeficientem množství                                                                                                                                                                                                 |     | 108,150  |              |                   |                 |
|    | VV  |            | Součet                                                                                                                                                                                                                                     |     | 108,150  |              |                   |                 |
| 33 | K   | 871423123  | Montáž kanalizačního potrubí z tvrdého PVC-U hladkého plnostěnného tuhost SN 12 DN 500                                                                                                                                                     | m   | 183,000  | 272,00       | 49 776,00         |                 |
| 34 | M   | 28611270   | trubka kanalizační PVC-U plnostěnná jednovrstvá DN 500x3000mm SN12                                                                                                                                                                         | m   | 188,490  | 3 732,00     | 703 444,68        |                 |

| PČ                                              | Typ | Kód                     | Popis                                                                                                                                                                                    | MJ         | Množství      | J.cena [CZK]     | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|-------------------------------------------------|-----|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------|------------------|-------------------|-----------------|
|                                                 | VV  |                         | 183*1,03 "Přepočtené koeficientem množství"                                                                                                                                              |            | 188,490       |                  |                   |                 |
|                                                 | VV  |                         | Součet                                                                                                                                                                                   |            | 188,490       |                  |                   |                 |
| 35                                              | K   | 877310310               | Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z PP nebo PVC-U hladkého plnostěnného kolen, vícečl nebo hrdlových uzávěrů DN 150                                                      | kus        | 19,000        | 308,00           | 5 852,00          |                 |
| 36                                              | M   | 28611361                | <i>koleno kanalizační PVC KG 160x45°</i>                                                                                                                                                 | <i>kus</i> | <i>6,000</i>  | <i>137,00</i>    | <i>822,00</i>     |                 |
| 37                                              | M   | 28615693                | <i>zátko hrdlová odpadní HTM DN 160</i>                                                                                                                                                  | <i>kus</i> | <i>13,000</i> | <i>100,00</i>    | <i>1 300,00</i>   |                 |
| 38                                              | K   | 877315124               | Montáž navrtávacího sedla kanalizační přípojky v otevřeném výkopu pro hlavní potrubí plastové plnostěnné, přípojka DN 150                                                                | kus        | 6,000         | 454,00           | 2 724,00          |                 |
| 39                                              | M   | <i>PPL.KGEAM500 150</i> | <i>KG sedlová odbočka 90° DN500x150 tvarovka pro hladké PVC potrubí</i>                                                                                                                  | <i>kus</i> | <i>6,000</i>  | <i>3 361,00</i>  | <i>20 166,00</i>  |                 |
| 40                                              | K   | 877360320               | Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z PP nebo PVC-U hladkého plnostěnného odboček DN 250                                                                                   | kus        | 6,000         | 616,00           | 3 696,00          |                 |
| 41                                              | M   | 28611399                | <i>odbočka kanalizační plastová s hrdlem KG 250/160/45°</i>                                                                                                                              | <i>kus</i> | <i>6,000</i>  | <i>1 275,00</i>  | <i>7 650,00</i>   |                 |
| 42                                              | K   | 892362121               | Tlakové zkoušky vzduchem těsnícími vaky ucpávkovými DN 250                                                                                                                               | úsek       | 2,000         | 1 204,00         | 2 408,00          |                 |
| 43                                              | K   | 892422121               | Tlakové zkoušky vzduchem těsnícími vaky ucpávkovými DN 500                                                                                                                               | úsek       | 3,000         | 1 632,00         | 4 896,00          |                 |
| 44                                              | K   | 894410100               | Osazení betonových dílců šachet kanalizačních dno DN 1000, výšky 500 mm                                                                                                                  | kus        | 2,000         | 3 703,00         | 7 406,00          |                 |
| 45                                              | M   | 59224548                | <i>dno betonové šachty DN 1000 kanalizační výšky 50cm</i>                                                                                                                                | <i>kus</i> | <i>2,000</i>  | <i>10 465,00</i> | <i>20 930,00</i>  |                 |
| 46                                              | K   | 894410102               | Osazení betonových dílců šachet kanalizačních dno DN 1000, výšky 800 mm                                                                                                                  | kus        | 3,000         | 3 866,00         | 11 598,00         |                 |
| 47                                              | M   | 59224338                | <i>dno betonové šachty DN 1000 kanalizační výšky 80cm</i>                                                                                                                                | <i>kus</i> | <i>3,000</i>  | <i>12 546,00</i> | <i>37 638,00</i>  |                 |
| 48                                              | K   | 894410103               | Osazení betonových dílců šachet kanalizačních dno DN 1000, výšky 1000 mm                                                                                                                 | kus        | 1,000         | 4 417,00         | 4 417,00          |                 |
| 49                                              | M   | 59224339                | <i>dno betonové šachty DN 1000 kanalizační výšky 100cm</i>                                                                                                                               | <i>kus</i> | <i>1,000</i>  | <i>12 118,00</i> | <i>12 118,00</i>  |                 |
| 50                                              | K   | 894410211               | Osazení betonových dílců šachet kanalizačních skruží rovná DN 1000, výšky 250 mm                                                                                                         | kus        | 4,000         | 1 102,00         | 4 408,00          |                 |
| 51                                              | M   | 59224066                | <i>skruž betonová DN 1000x250 PS 100x25x12cm</i>                                                                                                                                         | <i>kus</i> | <i>4,000</i>  | <i>1 479,00</i>  | <i>5 916,00</i>   |                 |
| 52                                              | K   | 894410212               | Osazení betonových dílců šachet kanalizačních skruží rovná DN 1000, výšky 500 mm                                                                                                         | kus        | 3,000         | 1 785,00         | 5 355,00          |                 |
| 53                                              | M   | 59224067                | <i>skruž betonová DN 1000x500 100x50x12cm</i>                                                                                                                                            | <i>kus</i> | <i>3,000</i>  | <i>2 489,00</i>  | <i>7 467,00</i>   |                 |
| 54                                              | K   | 894410232               | Osazení betonových dílců šachet kanalizačních skruží přechodová (konus) DN 1000                                                                                                          | kus        | 4,000         | 1 795,00         | 7 180,00          |                 |
| 55                                              | M   | 59224312                | <i>konus betonové šachty DN 1000 kanalizační 100x62,5x58cm tl stěny 12 stupadla poplastovaná</i>                                                                                         | <i>kus</i> | <i>4,000</i>  | <i>3 091,00</i>  | <i>12 364,00</i>  |                 |
| 56                                              | M   | 59224348                | <i>těsnění elastomerové pro spojení šachetních dílů DN 1000</i>                                                                                                                          | <i>kus</i> | <i>13,000</i> | <i>337,00</i>    | <i>4 381,00</i>   |                 |
| 57                                              | K   | 894410302               | Osazení betonových dílců šachet kanalizačních deska zákrytová DN 1000                                                                                                                    | kus        | 2,000         | 2 336,00         | 4 672,00          |                 |
| 58                                              | M   | 59224075                | <i>deska betonová zákrytová k ukončení šachet 1000/625x200mm</i>                                                                                                                         | <i>kus</i> | <i>2,000</i>  | <i>5 444,00</i>  | <i>10 888,00</i>  |                 |
| 59                                              | K   | 895941103R              | horská vpust betonová 1500x900 mm, vč. zákrytové mříže, s kalovým prostorem, odtok PVC DN500                                                                                             | kus        | 1,000         | 123 930,00       | 123 930,00        |                 |
| 60                                              | K   | 899102112               | Osazení poklopů šachtových litinových, ocelových nebo železobetonových včetně rámu pro třídu zatížení A15, A50                                                                           | kus        | 1,000         | 6 283,00         | 6 283,00          |                 |
| 61                                              | M   | 28661932                | <i>poklop šachtový litinový DN 600 pro třídu zatížení A15</i>                                                                                                                            | <i>kus</i> | <i>1,000</i>  | <i>3 270,00</i>  | <i>3 270,00</i>   |                 |
| 62                                              | K   | 899103112               | Osazení poklopů šachtových litinových, ocelových nebo železobetonových včetně rámu pro třídu zatížení B125, C250                                                                         | kus        | 5,000         | 6 283,00         | 31 415,00         |                 |
| 63                                              | M   | 28661933                | <i>poklop šachtový litinový DN 600 pro třídu zatížení B125</i>                                                                                                                           | <i>kus</i> | <i>5,000</i>  | <i>3 956,00</i>  | <i>19 780,00</i>  |                 |
| 64                                              | K   | 899623141               | Obetonování potrubí nebo zdíva stok betonem prostým v otevřeném výkopu, betonem tř. C 12/15                                                                                              | m3         | 1,000         | 4 590,00         | 4 590,00          |                 |
| 65                                              | K   | 899722113               | Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky 34 cm                                                                                                                                | m          | 313,000       | 15,00            | 4 695,00          |                 |
|                                                 | VV  |                         | 183+105+25                                                                                                                                                                               |            | 313,000       |                  |                   |                 |
|                                                 | VV  |                         | Součet                                                                                                                                                                                   |            | 313,000       |                  |                   |                 |
| 66                                              | K   | ATYP 301-1              | kamenný výustní objekt z kamenné rovnaniny a lomového kamene s betonovým práhem, ohumosvání břehů VO a úprava dna příkopu, dle výkresové přílohy č.4                                     | kpl        | 1,000         | 70 380,00        | 70 380,00         |                 |
| D 998 Přesun hmot                               |     |                         |                                                                                                                                                                                          |            |               |                  | 36 976,04         |                 |
| 67                                              | K   | 998276101               | Přesun hmot pro trubicí vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody, kanalizace, teplovody, produktovody v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m | t          | 30,711        | 1 204,00         | 36 976,04         |                 |
| D VRN Vedlejší rozpočtové náklady               |     |                         |                                                                                                                                                                                          |            |               |                  | 145 860,00        |                 |
| D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce |     |                         |                                                                                                                                                                                          |            |               |                  | 89 760,00         |                 |
| 68                                              | K   | 012002000               | Geodetické práce vytýčení prostorové polohy SO, hranic pozemků geodetické práce během výstavby                                                                                           | kpl        | 1,000         | 40 800,00        | 40 800,00         |                 |
| 69                                              | K   | 013254000               | Dokumentace skutečného provedení stavby geodetické práce skutečného provedení stavby dokumentace skutečného provedení stavby                                                             | kpl        | 1,000         | 48 960,00        | 48 960,00         |                 |
| D VRN3 Zařízení staveniště                      |     |                         |                                                                                                                                                                                          |            |               |                  | 40 800,00         |                 |

| PČ     | Typ | Kód       | Popis                                                             | MJ  | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|--------|-----|-----------|-------------------------------------------------------------------|-----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| 70     | K   | 030001000 | Zařízení staveniště zřízení, provoz a zrušení zařízení staveniště | kpl | 1,000    | 40 800,00    | 40 800,00         |                 |
| D VRN4 |     |           | Inženýrská činnost                                                |     |          |              | 15 300,00         |                 |
| 71     | K   | 040001000 | Inženýrská činnost                                                | kpl | 1,000    | 10 200,00    | 10 200,00         |                 |
| 72     | K   | 045203000 | Kompletační činnost                                               | kpl | 1,000    | 5 100,00     | 5 100,00          |                 |

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:  
STEZKA U SILNICE II/191 CHALOUPKY  
Objekt:  
401 - VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ

KSO:  
Místo:  
  
Zadavatel:  
Město Klatovy  
  
Uchazeč:  
Silnice Klatovy a.s.  
  
Projektant:  
MACÁN PROJEKCE DS s.r.o.  
  
Zpracovatel:  
  
  
Poznámka:

CC-CZ:  
Datum: 07.05.2025  
  
IČ:  
DIČ:  
  
IČ: 45357307  
DIČ: CZ45357307  
  
IČ:  
DIČ:  
  
IČ:  
DIČ:

|                         |              |              |              |
|-------------------------|--------------|--------------|--------------|
| Cena bez DPH            |              | 1 952 664,00 |              |
| DPH základní<br>snížená | Základ daně  | Sazba daně   | Výše daně    |
|                         | 1 952 664,00 | 21,00%       | 410 059,44   |
|                         | 0,00         | 12,00%       | 0,00         |
| Cena s DPH              |              | v CZK        | 2 362 723,44 |

|            |             |
|------------|-------------|
| Projektant | Zpracovatel |
|------------|-------------|

|                 |         |                 |         |
|-----------------|---------|-----------------|---------|
| Datum a podpis: | Razítko | Datum a podpis: | Razítko |
|-----------------|---------|-----------------|---------|

|              |         |
|--------------|---------|
| Objednavatel | Uchazeč |
|--------------|---------|

|                 |         |                 |         |
|-----------------|---------|-----------------|---------|
| Datum a podpis: | Razítko | Datum a podpis: | Razítko |
|-----------------|---------|-----------------|---------|

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: STEZKA U SILNICE II/191 CHALOUPKY  
Objekt: 401 - VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ

Místo:  
Zadavatel: Město Klatovy  
Uchazeč: Silnice Klatovy a.s.

Datum: 07.05.2025  
Projektant: MACÁN PROJEKCE  
DS s.r.o.  
Zpracovatel: 

|                          |                   |
|--------------------------|-------------------|
| Kód dílu - Popis         | Cena celkem [CZK] |
| Náklady ze soupisu prací | 1 952 664,00      |

SOUPIS PRACÍ

Stavba: STEZKA U SILNICE II/191 CHALOUPKY  
Objekt: 401 - VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ

Místo:

Datum: 07.05.2025

Zadavatel: Město Klatovy

Projektant: MACÁN PROJEKCE DS s.r.o.

Uchazeč: Silnice Klatovy a.s.

Zpracovatel: 

| PČ                     | Typ | Kód            | Popis                                                   | MJ   | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|------------------------|-----|----------------|---------------------------------------------------------|------|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| Náklady soupisu celkem |     |                |                                                         |      |          |              | 1 952 664,00      |                 |
| 1                      | K   | 1              | montáž a kompletace stožárů a svítidel vč. mechanizace  | KS   | 26,000   | 2 850,00     | 74 100,00         |                 |
| 2                      | K   | PRGB02A        | VYKOP ZAKLADU PB,PILIR ZASTAV.UZEMI TR.3 - pro demontáž | M3   | 6,120    | 1 100,00     | 6 732,00          |                 |
| 3                      | K   | PECB70A        | ROZBOURANI BETONOVEHO ZAKLADU                           | M3   | 4,680    | 2 500,00     | 11 700,00         |                 |
| 4                      | K   | PRAB04A        | RYHY 35X85CM ZASTAV.UZEMI TR3                           | M    | 712,000  | 375,00       | 267 000,00        |                 |
| 5                      | M   | 9870039000     | VYK> MATERIAL PRO ZABEZPECENI VYKOPU                    | SADA | 500,000  | 10,00        | 5 000,00          |                 |
| 6                      | M   | 9870039100     | VYK> MATERIAL ZAJISTENI STEN KABEL. RYH                 | SADA | 500,000  | 10,00        | 5 000,00          |                 |
| 7                      | K   | 990            | dopravní značení                                        | KS   | 2,000    | 2 000,00     | 4 000,00          |                 |
| 8                      | K   | PSMB56A        | KABEL 1-CYKY-J 4X10 1000V VOLNE ULOZENY                 | M    | 930,000  | 25,00        | 23 250,00         |                 |
| 9                      | M   | 1004283310     | KABEL 1-CYKY-J 4X10 1000V                               | M    | 976,500  | 131,00       | 127 921,50        |                 |
| 10                     | K   | 2              | úprava pouzder pro zaústění kabelu                      | KS   | 26,000   | 210,00       | 5 460,00          |                 |
| 11                     | K   | 3              | zřízení betonových límců stožárů                        | KS   | 26,000   | 950,00       | 24 700,00         |                 |
| 12                     | K   | 4              | vytyčení podzemních zařízení                            | M    | 300,000  | 10,00        | 3 000,00          |                 |
| 13                     | M   | SR 481/721/E27 | Stožárová rozvodnice SR 481/721 /E27 UN                 | KS   | 26,000   | 658,00       | 17 108,00         |                 |
| 14                     | M   | 1000001220     | DRAT FEZN PRUM.10MM ZEMNICI(BAL.50KG)                   | KG   | 384,000  | 61,00        | 23 424,00         |                 |
| 15                     | K   | PFLB05A        | POJISTKA NOZOVA NN VEL.000 GG 20A                       | KS   | 12,000   | 10,00        | 120,00            |                 |
| 16                     | M   | 1004219010     | POJISTKA NOZOVA ETI NV/NH00 C GG 20A                    | KS   | 12,000   | 63,00        | 756,00            |                 |
| 17                     | K   | PFLB04A        | POJISTKA NOZOVA NN VEL.000 GG 16A                       | KS   | 15,000   | 10,00        | 150,00            |                 |
| 18                     | M   | 1004219000     | POJISTKA NOZOVA ETI NV/NH00 C GG 16A                    | KS   | 15,000   | 63,00        | 945,00            |                 |
| 19                     | K   | PELB42A        | TRUBKA KORUG. PE KORUFLEX 110/90 OHEBNA                 | M    | 60,000   | 30,00        | 1 800,00          |                 |
| 20                     | M   | 1000174110     | TRUBKA KORUG.OHEBNA KORUFL. 90 CERNA 50M                | M    | 63,000   | 51,00        | 3 213,00          |                 |
| 21                     | K   | PFLB03A        | POJISTKA NOZOVA NN VEL.000 GG 10 A                      | KS   | 3,000    | 10,00        | 30,00             |                 |
| 22                     | M   | 1004218980     | POJISTKA NOZOVA ETI NV/NH00 C GG 10A                    | KS   | 3,000    | 63,00        | 189,00            |                 |
| 23                     | M   | Č1002914518    | rozváděč SRM 18x160 A v pilíři                          | KS   | 3,000    | 24 043,00    | 72 129,00         |                 |
| 24                     | M   | 10000896510    | svítidlo LED GuidaS135-40W/2700K, zás. NEMA             | KS   | 21,000   | 9 882,00     | 207 522,00        |                 |
| 25                     | M   | 10000896511    | svítidlo LED GuidaS135-10W/2700K, zás. NEMA             | KS   | 5,000    | 9 582,00     | 47 910,00         |                 |
| 26                     | M   | 1000040290     | SVORKA SP1 - PRIPOJENI NA KONSTRUKCI                    | KS   | 26,000   | 18,00        | 468,00            |                 |
| 27                     | M   | 9876002600     | DIN933-8-8-A2K                                          | KS   | 26,000   | 4,00         | 104,00            |                 |
| 28                     | M   | 9876008300     | DIN934-8-A2K                                            | KS   | 26,000   | 3,00         | 78,00             |                 |
| 29                     | M   | 9876010400     | DIN7980-230HV-A2K                                       | KS   | 26,000   | 2,00         | 52,00             |                 |
| 30                     | K   | PRGB32A        | VYKOP JAMY ZASTAVENE UZEMI TR.3                         | M3   | 2,400    | 1 100,00     | 2 640,00          |                 |
| 31                     | K   | PRGB36A        | ZASYP JAMY ZASTAVENE UZEMI TR.3                         | M3   | 2,400    | 250,00       | 600,00            |                 |
| 32                     | M   | 1003559310     | KERAMZIT LIAPOR 1-4MM                                   | BAL  | 6,000    | 227,00       | 1 362,00          |                 |
| 33                     | M   | 1000040260     | SVORKA SK KRIZOVA                                       | KS   | 52,000   | 18,00        | 936,00            |                 |
| 34                     | K   | 5              | doprava výkon. materiálů, odvoz zeminy                  | KM   | 238,000  | 5,00         | 1 190,00          |                 |
| 35                     | K   | 7              | revize                                                  | HOD  | 16,000   | 750,00       | 12 000,00         |                 |
| 36                     | K   | 8              | skládkovné                                              | T    | 139,000  | 215,00       | 29 885,00         |                 |
| 37                     | K   | 999999         | koordináční činnost zhotovitele                         | HOD  | 100,000  | 50,00        | 5 000,00          |                 |
| 38                     | K   | 10000124578    | pokládka uzemňovacího drátu 10 mm                       | M    | 640,000  | 25,00        | 16 000,00         |                 |
| 39                     | K   | 11-1           | demontáž stožárů a svítidel vč. mechanizace             | KS   | 6,000    | 2 500,00     | 15 000,00         |                 |
| 40                     | M   | Č1000056400    | ROURA BETONOVA PR.30/100CM                              | KS   | 26,000   | 1 065,00     | 27 690,00         |                 |
| 41                     | K   | 9              | geodetické vytyčení stavby                              | M    | 800,000  | 5,00         | 4 000,00          |                 |
| 42                     | K   | 8808           | DSPS - zapojení, dokumentace skut.provedení             | M    | 800,000  | 7,00         | 5 600,00          |                 |
| 43                     | K   | 8821           | zkoušky hutnění                                         | KS   | 2,000    | 2 000,00     | 4 000,00          |                 |
| 44                     | K   | 10             | geodeti. zaměř. skut. stavu                             | M    | 800,000  | 32,00        | 25 600,00         |                 |
| 45                     | M   | 0121006076.1   | vyloznic V1/89/1800 - 1000/60                           | KS   | 19,000   | 1 980,00     | 37 620,00         |                 |
| 46                     | K   | PRGB02A.1      | VYKOP ZAKLADU PB,PILIR ZASTAV.UZEMI TR.3                | M3   | 24,020   | 1 100,00     | 26 422,00         |                 |
| 47                     | K   | PRDB01A        | RYHY 10X10CM ZASTAV.UZEMI TR3                           | M    | 800,000  | 25,00        | 20 000,00         |                 |
| 48                     | K   | PCCB51A        | KABEL CYKY-J 3X2,5 PEVNE ULOZENY                        | M    | 260,000  | 15,00        | 3 900,00          |                 |
| 49                     | M   | 1000013290     | KABEL CYKY-J 3X2,5 750V                                 | M    | 273,000  | 22,00        | 6 006,00          |                 |
| 50                     | K   | PCIB01A        | UKONC.-ZAP.VOD.DO 2,5MM2 SVORK.V ROZVAD.                | KS   | 156,000  | 15,00        | 2 340,00          |                 |
| 51                     | K   | PCIB03A        | UKONC.-ZAP.VOD.DO 16 MM2 SVORK.V ROZVAD.                | KS   | 260,000  | 25,00        | 6 500,00          |                 |
| 52                     | K   | PCIB05A        | UKONC.A ZAP.VODICE 35MM2 SVORK.V ROZVAD.                | KS   | 14,000   | 35,00        | 490,00            |                 |
| 53                     | K   | PCIB68A        | UKONC.KAB.DO 4X 25 BEZ TRMENU,BEZ OK                    | KS   | 65,000   | 95,00        | 6 175,00          |                 |
| 54                     | K   | PECB65A        | ZAKL.BETON C12/15 DO 5M3 BEZ BEDN.A DOPR                | M3   | 24,020   | 450,00       | 10 809,00         |                 |

| PČ | Typ | Kód           | Popis                                           | MJ   | Množství    | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|---------------|-------------------------------------------------|------|-------------|--------------|-------------------|-----------------|
| 55 | M   | 9870011010    | VYK> SMES BETONOVA C12/15 XC0                   | M3   | 24,020      | 2 890,00     | 69 417,80         |                 |
| 56 | K   | PELB39A       | TRUBKA KORUG. PE KORUFLEX 50/40 OHEBNA          | M    | 930,000     | 20,00        | 18 600,00         |                 |
| 57 | M   | 1000157960    | TRUBKA KORUG.OHEBNA KRUH 50/41 CERNA 50M        | M    | 930,000     | 22,00        | 20 460,00         |                 |
| 58 | K   | PRAB40A       | RYHY 50X120CM ZASTAV.UZEMI TR3                  | M    | 88,000      | 755,00       | 66 440,00         |                 |
| 59 | M   | 9870039000    | VYK> MATERIAL PRO ZABEZPECENI VYKOPU            | SADA | 74,360      | 10,00        | 743,60            |                 |
| 60 | M   | 9870039100    | VYK> MATERIAL ZAJISTENI STEN KABEL. RYH         | SADA | 74,360      | 10,00        | 743,60            |                 |
| 61 | K   | PRDB87A       | KRYTI KABELU VYSTRAZNOU FOLII SIRKY 33CM        | M    | 800,000     | 6,00         | 4 800,00          |                 |
| 62 | M   | 1000327780    | FÓLIE VÝSTR.S BLESKEM 330X0,4 ČERV.             | KS   | 6,400       | 1 500,00     | 9 600,00          |                 |
| 63 | M   | Č100291451812 | rozváděč RVO dle spec., 21 vyvodu               | KS   | 1,000       | 43 965,00    | 43 965,00         |                 |
| 64 | K   | PEKB33A       | ZLAB BET.KZ1 2X(100X100X500) S VIKEM KD1        | M    | 30,000      | 85,00        | 2 550,00          |                 |
| 65 | M   | 1000056280    | KD 1                                            | KS   | 60,000      | 95,00        | 5 700,00          |                 |
| 66 | M   | 1000169590    | KZ 1                                            | KS   | 60,000      | 385,00       | 23 100,00         |                 |
| 67 | M   | 15080159891   | STOZAR sadovy 5 m K6 159/89/60 standard Klatovy | KS   | 5,000       | 7 152,00     | 35 760,00         |                 |
| 68 | M   | 15080159892   | STOZAR sadovy 6 m K6 159/89/60 standard Klatovy | KS   | 2,000       | 7 152,00     | 14 304,00         |                 |
| 69 | M   | 1508015989    | STOZAR SILNICNI JB 8 ST 159/108/89              | KS   | 19,000      | 9 114,00     | 173 166,00        |                 |
| 70 | M   | Č10002604001  | ÚPRAVA STOŽÁRU - PLASTOVÝ NÁSTRÍK               | KS   | 26,000      | 3 082,00     | 80 132,00         |                 |
| 71 | K   | PSMB03A       | KABEL 1-AYKY-J 4X35MM2,VOLNE ULOZENY            | M    | 690,000     | 30,00        | 20 700,00         |                 |
| 72 | M   | 1000015120.1  | KABEL 1-AYKY-J 4X35MM2 (*1,05)                  | M    | 724,500     | 99,00        | 71 725,50         |                 |
| 73 | K   | PRDB50A       | KAB.LOZE PISKOVE NN SIRE 35 CM,BEZ ZAKR.        | M    | 800,000     | 35,00        | 28 000,00         |                 |
| 74 | K   | 9870020290    | VÝK> PÍSEK ZÁSYPPOVÝ FR.0-4 (*153)              | KG   | 122 400,000 | 0,20         | 24 480,00         |                 |
| 75 | K   | MEB35         | ODSTRAN.CHODNIKU ZAMK.DLAZBA NAD VYKOPEM        | M2   | 5,000       | 330,00       | 1 650,00          |                 |
| 76 | K   | MEB36         | ZRIZENI CHODNIK STAV.ZAMK.DLAZ.NAD VYKOP        | M2   | 5,000       | 600,00       | 3 000,00          |                 |
| 77 | K   | MEB38         | ODSTRAN.CHODNIKU ZAMK. DLAZBA MIMO VYKOP        | M2   | 5,000       | 90,00        | 450,00            |                 |
| 78 | K   | MEB39         | ZRIZENI CHODNIK STAV.ZAMK.DLAZ.MIMOVYKOP        | M2   | 5,000       | 240,00       | 1 200,00          |                 |
| 79 | K   | MEB65         | ODSTRAN.VOZOVKY ASFALT. KRYT NAD VYKOPEM        | M2   | 8,000       | 400,00       | 3 200,00          |                 |
| 80 | K   | MEB66         | ZRIZENI VOZOVKY ASFALT. KRYT NAD VYKOPEM        | M2   | 8,000       | 1 200,00     | 9 600,00          |                 |
| 81 | K   | MEB67         | ODSTRAN. VOZOVKY ASFALT. KRYT MIMO VYKOP        | M2   | 8,000       | 250,00       | 2 000,00          |                 |
| 82 | K   | MEB68         | ZRIZENI VOZOVKY ASFALT. KRYT MIMO VYKOP         | M2   | 8,000       | 600,00       | 4 800,00          |                 |
| 83 | K   | RDB90         | ZRIZENI VEGETACNI VRSTVY(ZELEN)NAD VYKOP        | M2   | 18,000      | 125,00       | 2 250,00          |                 |
| 84 | K   | RDB91         | OBNOVA VEGETACNI VRSTVY(ZELEN)MIMO VYKOP        | M2   | 36,000      | 125,00       | 4 500,00          |                 |

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:  
STEZKA U SILNICE II/191 CHALOUPKY  
Objekt:  
402 - PŘELOŽKA SDĚLOVACÍHO VEDENÍ

KSO:  
Místo: KLATOVY  
  
Zadavatel:  
Město Klatovy  
  
Uchazeč:  
Silnice Klatovy a.s.  
  
Projektant:  
MACÁN PROJEKCE DS s.r.o.  
  
Zpracovatel:  
  
  
Poznámka:

CC-CZ:  
Datum: 07.05.2025  
  
IČ:  
DIČ:  
  
IČ: 45357307  
DIČ: CZ45357307  
  
IČ:  
DIČ:  
  
IČ:  
DIČ:

|                         |             |            |            |
|-------------------------|-------------|------------|------------|
| Cena bez DPH            |             |            | 195 750,00 |
| DPH základní<br>snížená | Základ daně | Sazba daně | Výše daně  |
|                         | 195 750,00  | 21,00%     | 41 107,50  |
|                         | 0,00        | 12,00%     | 0,00       |
| Cena s DPH              |             |            | 236 857,50 |
| v CZK                   |             |            |            |

|            |             |
|------------|-------------|
| Projektant | Zpracovatel |
|------------|-------------|

|                 |         |                 |         |
|-----------------|---------|-----------------|---------|
| Datum a podpis: | Razítko | Datum a podpis: | Razítko |
|-----------------|---------|-----------------|---------|

|              |         |
|--------------|---------|
| Objednavatel | Uchazeč |
|--------------|---------|

|                 |         |                 |         |
|-----------------|---------|-----------------|---------|
| Datum a podpis: | Razítko | Datum a podpis: | Razítko |
|-----------------|---------|-----------------|---------|

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: STEZKA U SILNICE II/191 CHALOUPKY

Objekt: 402 - PŘELOŽKA SDĚLOVACÍHO VEDENÍ

Místo: KLATOVY  
Zadavatel: Město Klatovy  
Uchazeč: Silnice Klatovy a.s.

Datum: 07.05.2025  
Projektant: MACÁN PROJEKCE  
DS s.r.o.  
Zpracovatel: 

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

|                                   |            |
|-----------------------------------|------------|
| Náklady ze soupisu prací          | 195 750,00 |
| N00 - PŘELOŽKA SDĚLOVACÍHO VEDENÍ | 195 750,00 |
| N01 - PŘELOŽKA                    | 195 750,00 |

SOUPIS PRACÍ

Stavba: STEZKA U SILNICE II/191 CHALOUPKY

Objekt: 402 - PŘELOŽKA SDĚLOVACÍHO VEDENÍ

Místo: KLATOVYDatum: 07.05.2025

Zadavatel: Město KlatovyProjektant: MACÁN PROJEKCE

Uchazeč: Silnice Klatovy a.s.Zpracovatel: DS s.r.o.

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|

Náklady soupisu celkem

195 750,00

|   |    |       |                                                                                                                                                                                                      |   |            |          |            |  |
|---|----|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|------------|----------|------------|--|
| D |    | N00   | PŘELOŽKA SDĚLOVACÍHO VEDENÍ                                                                                                                                                                          |   | 195 750,00 |          |            |  |
| D |    | N01   | PŘELOŽKA                                                                                                                                                                                             |   | 195 750,00 |          |            |  |
| 1 | K  | 0001R | Stranové posunutí sdělovacího vedení mimo linii chodníkového obrubníku, v místech sjezdů osazení do chráničky (komplet včetně zemních prací, demontáže, montáže a dodání všech potřebných materiálů) | m | 125,000    | 1 566,00 | 195 750,00 |  |
|   | VV |       | přeložka CETIN                                                                                                                                                                                       |   |            |          |            |  |
|   | VV |       | 125                                                                                                                                                                                                  |   | 125,000    |          |            |  |
|   | VV |       | Součet                                                                                                                                                                                               |   | 125,000    |          |            |  |

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: STEZKA U SILNICE II/191 CHALOUPKY  
Objekt: VRN - VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

KSO:   
Místo: KLATOVY

CC-CZ:   
Datum: 07.05.2025

Zadavatel:   
Město Klatovy

IČ:   
DIČ:

Uchazeč:   
Silnice Klatovy a.s.

IČ: 45357307   
DIČ: CZ45357307

Projektant:   
MACÁN PROJEKCE DS s.r.o.

IČ:   
DIČ:

Zpracovatel:   


IČ:   
DIČ:

Poznámka:

|                         |             |            |            |
|-------------------------|-------------|------------|------------|
| Cena bez DPH            |             |            | 260 000,00 |
| DPH základní<br>snížená | Základ daně | Sazba daně | Výše daně  |
|                         | 260 000,00  | 21,00%     | 54 600,00  |
|                         | 0,00        | 12,00%     | 0,00       |
| Cena s DPH              |             |            |            |
| v CZK                   |             |            | 314 600,00 |

|            |             |
|------------|-------------|
| Projektant | Zpracovatel |
|------------|-------------|

|                 |         |                 |         |
|-----------------|---------|-----------------|---------|
| Datum a podpis: | Razítko | Datum a podpis: | Razítko |
|-----------------|---------|-----------------|---------|

|              |         |
|--------------|---------|
| Objednavatel | Uchazeč |
|--------------|---------|

|                 |         |                 |         |
|-----------------|---------|-----------------|---------|
| Datum a podpis: | Razítko | Datum a podpis: | Razítko |
|-----------------|---------|-----------------|---------|

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: STEZKA U SILNICE II/191 CHALOUPKY

Objekt: VRN - VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Místo: KLATOVY  
Zadavatel: Město Klatovy  
Uchazeč: Silnice Klatovy a.s.

Datum: 07.05.2025  
Projektant: MACÁN PROJEKCE  
DS s.r.o.  
Zpracovatel: 

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

|                                                 |            |
|-------------------------------------------------|------------|
| Náklady ze soupisu prací                        | 260 000,00 |
| VRN - Vedlejší rozpočtové náklady               | 260 000,00 |
| VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce | 175 000,00 |
| VRN3 - Zařízení staveniště                      | 50 000,00  |
| VRN4 - Inženýrská činnost                       | 35 000,00  |

SOUPIS PRACÍ

Stavba: STEZKA U SILNICE II/191 CHALOUPKY

Objekt: VRN - VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Místo: KLATOVY  
Zadavatel: Město Klatovy  
Uchazeč: Silnice Klatovy a.s.

Datum: 07.05.2025  
Projektant: MACÁN PROJEKCE  
Zpracovatel: DS s.r.o.

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|

Náklady soupisu celkem 260 000,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 260 000,00

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 175 000,00

|   |   |           |                                       |    |       |           |           |  |
|---|---|-----------|---------------------------------------|----|-------|-----------|-----------|--|
| 1 | K | 012203000 | Geodetické práce při provádění stavby | ks | 1,000 | 54 000,00 | 54 000,00 |  |
| 2 | K | 012303000 | Geodetické práce po výstavbě          | ks | 1,000 | 66 000,00 | 66 000,00 |  |

P Poznámka k položce: ☐ zaměření skutečného provedení stavby

|   |   |           |                                         |    |       |           |           |  |
|---|---|-----------|-----------------------------------------|----|-------|-----------|-----------|--|
| 3 | K | 012414000 | Geometrický plán                        | Kč | 1,000 | 25 000,00 | 25 000,00 |  |
| 4 | K | 013254000 | Dokumentace skutečného provedení stavby | ks | 1,000 | 30 000,00 | 30 000,00 |  |

D VRN3 Zařízení staveniště 50 000,00

|   |   |           |                                                           |    |       |           |           |  |
|---|---|-----------|-----------------------------------------------------------|----|-------|-----------|-----------|--|
| 5 | K | 030001000 | Zařízení staveniště                                       | ks | 1,000 | 10 000,00 | 10 000,00 |  |
| 6 | K | 034303000 | Dopravní značení na staveništi včetně inženýrské činnosti | kč | 1,000 | 30 000,00 | 30 000,00 |  |
| 7 | K | 039103000 | Rozebrání, bourání a odvoz zařízení staveniště            | ks | 1,000 | 10 000,00 | 10 000,00 |  |

D VRN4 Inženýrská činnost 35 000,00

|   |   |           |                                                   |    |       |           |           |  |
|---|---|-----------|---------------------------------------------------|----|-------|-----------|-----------|--|
| 8 | K | 043103000 | Zkoušky - stanovení dávkování hydraulických pojiv | Kč | 1,000 | 35 000,00 | 35 000,00 |  |
|---|---|-----------|---------------------------------------------------|----|-------|-----------|-----------|--|

## SEZNAM FIGUR

Kód: 4723  
Stavba: STEZKA U SILNICE II/191 CHALOUPKY

Datum: 07.05.2025

| Kód                    | Popis                                                                                                                                                                                                                        | MJ        | Výměra           |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------|
| <b>101_A</b>           | <b>CYKLO A</b>                                                                                                                                                                                                               |           |                  |
| <b>hloub</b>           | <b>hloubení rýh</b>                                                                                                                                                                                                          | <b>m3</b> | <b>126,250</b>   |
|                        | trativod km 0,260 -0,410                                                                                                                                                                                                     |           | 0,000            |
|                        | 150*0,5*0,35                                                                                                                                                                                                                 |           | 26,250           |
|                        | přípojky UV a žlabů                                                                                                                                                                                                          |           | 0,000            |
|                        | 1*2*38                                                                                                                                                                                                                       |           | 76,000           |
|                        | UV                                                                                                                                                                                                                           |           | 0,000            |
|                        | 24*1                                                                                                                                                                                                                         |           | 24,000           |
| hloub                  | Součet                                                                                                                                                                                                                       |           | 126,250          |
| <b>Použití figury:</b> |                                                                                                                                                                                                                              |           |                  |
| 132151104              | Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem přes 100 m3 strojně                                                                                                                 | m3        | 126,250          |
| 162701105R             | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na skládku včetně likvidace v souladu se zákonem o odpadech | m3        | 1 290,450        |
| <b>lože</b>            | <b>lože pod potrubí</b>                                                                                                                                                                                                      | <b>m3</b> | <b>3,800</b>     |
|                        | přípojky UV a žlabů                                                                                                                                                                                                          |           | 0,000            |
|                        | 1*0,1*38                                                                                                                                                                                                                     |           | 3,800            |
| lože                   | Součet                                                                                                                                                                                                                       |           | 3,800            |
| <b>Použití figury:</b> |                                                                                                                                                                                                                              |           |                  |
| 451573111              | Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a štěrkopísku do 22 mm                                                                                                                                   | m3        | 3,800            |
| 174151101              | Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním                                                                                                                                                              | m3        | 71,900           |
| <b>obsyp</b>           | <b>obsyp potrubí</b>                                                                                                                                                                                                         | <b>m3</b> | <b>17,100</b>    |
|                        | přípojky UV a žlabů                                                                                                                                                                                                          |           | 0,000            |
|                        | 1*0,45*38                                                                                                                                                                                                                    |           | 17,100           |
| obsyp                  | Součet                                                                                                                                                                                                                       |           | 17,100           |
| <b>Použití figury:</b> |                                                                                                                                                                                                                              |           |                  |
| 175151101              | Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m                                                                                                                                                            | m3        | 17,100           |
| 174151101              | Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním                                                                                                                                                              | m3        | 71,900           |
| <b>odkop</b>           | <b>odkopávky</b>                                                                                                                                                                                                             | <b>m3</b> | <b>1 164,200</b> |
|                        | odkopávky pro spodní stavbu - stezka                                                                                                                                                                                         |           | 0,000            |
|                        | 1297*0,26*1,2                                                                                                                                                                                                                |           | 404,664          |
|                        | odkop lože a rozšíření u ohruby                                                                                                                                                                                              |           | 0,000            |
|                        | 628*1*0,47                                                                                                                                                                                                                   |           | 295,160          |
|                        | odkopávky pro spodní stavbu - sjezdy                                                                                                                                                                                         |           | 0,000            |
|                        | 292*0,48*1,1                                                                                                                                                                                                                 |           | 154,176          |
|                        | odkopávky pro spodní stavbu - cyklopruh                                                                                                                                                                                      |           | 0,000            |
|                        | 660*0,47                                                                                                                                                                                                                     |           | 310,200          |
| odkop                  | Součet                                                                                                                                                                                                                       |           | 1 164,200        |
| <b>Použití figury:</b> |                                                                                                                                                                                                                              |           |                  |
| 122151105              | Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem do 1000 m3 strojně                                                                                                                      | m3        | 1 164,200        |
| 162701105R             | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na skládku včetně likvidace v souladu se zákonem o odpadech | m3        | 1 290,450        |
| <b>zásyp</b>           | <b>zásyp</b>                                                                                                                                                                                                                 | <b>m3</b> | <b>71,900</b>    |
|                        | přípojky UV                                                                                                                                                                                                                  |           | 0,000            |
|                        | 1*2*38                                                                                                                                                                                                                       |           | 76,000           |
|                        | UV                                                                                                                                                                                                                           |           | 0,000            |
|                        | 24*0,7                                                                                                                                                                                                                       |           | 16,800           |
|                        | -lože                                                                                                                                                                                                                        |           | -3,800           |
|                        | -obsyp                                                                                                                                                                                                                       |           | -17,100          |
| zásyp                  | Součet                                                                                                                                                                                                                       |           | 71,900           |

| Kód                    | Popis                                                                                                                                                                                                                        | MJ        | Výměra           |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------|
| <b>Použití figury:</b> |                                                                                                                                                                                                                              |           |                  |
| 174151101              | Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním                                                                                                                                                              | m3        | 71,900           |
| 58344171               | šterkodrt' frakce 0/32                                                                                                                                                                                                       | t         | 143,800          |
| <b>101_B</b>           | <b>CYKLO B</b>                                                                                                                                                                                                               |           |                  |
| <b>hloub</b>           | <b>hloubení rýh</b>                                                                                                                                                                                                          | <b>m3</b> | <b>54,000</b>    |
|                        | trativody                                                                                                                                                                                                                    |           | 0,000            |
|                        | 300*0,5*0,35                                                                                                                                                                                                                 |           | 52,500           |
|                        | propustek km 0,307                                                                                                                                                                                                           |           | 0,000            |
|                        | 0,5*0,6*5                                                                                                                                                                                                                    |           | 1,500            |
| hloub                  | Součet                                                                                                                                                                                                                       |           | 54,000           |
| <b>Použití figury:</b> |                                                                                                                                                                                                                              |           |                  |
| 132151104              | Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem přes 100 m3 strojně                                                                                                                 | m3        | 54,000           |
| 162701105R             | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na skládku včetně likvidace v souladu se zákonem o odpadech | m3        | 429,840          |
| <b>odkop</b>           | <b>odkopávky</b>                                                                                                                                                                                                             | <b>m3</b> | <b>375,840</b>   |
|                        | odkopávky pro spodní stavbu - stezka včetně krajnic                                                                                                                                                                          |           | 0,000            |
|                        | (746+298)*0,36                                                                                                                                                                                                               |           | 375,840          |
| odkop                  | Součet                                                                                                                                                                                                                       |           | 375,840          |
| <b>Použití figury:</b> |                                                                                                                                                                                                                              |           |                  |
| 122151105              | Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem do 1000 m3 strojně                                                                                                                      | m3        | 375,840          |
| 162701105R             | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na skládku včetně likvidace v souladu se zákonem o odpadech | m3        | 429,840          |
| <b>vápnění</b>         | <b>vápnění</b>                                                                                                                                                                                                               | <b>m3</b> | <b>1 044,000</b> |
|                        | stezka včetně krajnic                                                                                                                                                                                                        |           | 0,000            |
|                        | 746+298                                                                                                                                                                                                                      |           | 1 044,000        |
| vápnění                | Součet                                                                                                                                                                                                                       |           | 1 044,000        |
| <b>Použití figury:</b> |                                                                                                                                                                                                                              |           |                  |
| 561041111              | Zřízení podkladu ze zeminy upravené vápnem, cementem, směsnými pojivy tl přes 250 do 300 mm pl do 1000 m2                                                                                                                    | m2        | 1 044,000        |
| 58522110               | cement portlandský směsný CEM II 42,5MPa                                                                                                                                                                                     | t         | 33,826           |
| 58530170               | vápno nehašené CL 90-Q pro úpravu zemin standardní                                                                                                                                                                           | t         | 16,913           |
| <b>101_C</b>           | <b>CYKLO C</b>                                                                                                                                                                                                               |           |                  |
| <b>hloub_1</b>         | <b>hloubení trativody</b>                                                                                                                                                                                                    | <b>m3</b> | <b>171,500</b>   |
|                        | trativody                                                                                                                                                                                                                    |           | 0,000            |
|                        | 980*0,5*0,35                                                                                                                                                                                                                 |           | 171,500          |
| hloub_1                | Součet                                                                                                                                                                                                                       |           | 171,500          |
| <b>Použití figury:</b> |                                                                                                                                                                                                                              |           |                  |
| 132151104              | Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem přes 100 m3 strojně                                                                                                                 | m3        | 171,500          |
| 162701105R             | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na skládku včetně likvidace v souladu se zákonem o odpadech | m3        | 1 442,900        |
| <b>hloub_2</b>         | <b>hloubení propustek</b>                                                                                                                                                                                                    | <b>m3</b> | <b>15,000</b>    |
|                        | propustek v km 0,985                                                                                                                                                                                                         |           | 0,000            |
|                        | 1,5*1*10                                                                                                                                                                                                                     |           | 15,000           |
| hloub_2                | Součet                                                                                                                                                                                                                       |           | 15,000           |
| <b>Použití figury:</b> |                                                                                                                                                                                                                              |           |                  |
| 132151251              | Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem do 20 m3 strojně                                                                                                                   | m3        | 15,000           |
| 162701105R             | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na skládku včetně likvidace v souladu se zákonem o odpadech | m3        | 1 442,900        |
| <b>odkop</b>           | <b>odkopávky</b>                                                                                                                                                                                                             | <b>m3</b> | <b>1 256,400</b> |
|                        | odkopávky pro spodní stavbu - stezka včetně krajnic                                                                                                                                                                          |           | 0,000            |
|                        | (2285+780)*0,36                                                                                                                                                                                                              |           | 1 103,400        |
|                        | odkopávky pro spodní stavbu - stezka zesílená konstrukce v km cca 0,345 - 0,385 a 0,727 - 0,767                                                                                                                              |           | 0,000            |
|                        | 300*0,51                                                                                                                                                                                                                     |           | 153,000          |
| odkop                  | Součet                                                                                                                                                                                                                       |           | 1 256,400        |

| Kód                    | Popis                                                                                                                                                                                                                        | MJ        | Výměra           |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------|
| <b>Použití figury:</b> |                                                                                                                                                                                                                              |           |                  |
| 122151105              | Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem do 1000 m3 strojně                                                                                                                      | m3        | 1 256,400        |
| 162701105R             | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na skládku včetně likvidace v souladu se zákonem o odpadech | m3        | 1 442,900        |
| <b>vápnění</b>         | <b>vápnění</b>                                                                                                                                                                                                               | <b>m3</b> | <b>3 365,000</b> |
|                        | stezka včetně krajnic                                                                                                                                                                                                        |           | 0,000            |
|                        | 2285+780                                                                                                                                                                                                                     |           | 3 065,000        |
|                        | stezka zesílená konstrukce v km cca 0,345 - 0,385 a 0,727 - 0,767                                                                                                                                                            |           | 0,000            |
|                        | 300                                                                                                                                                                                                                          |           | 300,000          |
| vápnění                | Součet                                                                                                                                                                                                                       |           | 3 365,000        |
| <b>Použití figury:</b> |                                                                                                                                                                                                                              |           |                  |
| 561041111              | Zřízení podkladu ze zeminy upravené vápnem, cementem, směsnými pojivy tl přes 250 do 300 mm pl do 1000 m2                                                                                                                    | m2        | 3 365,000        |
| 58522110               | cement portlandský směsný CEM II 42,5MPa                                                                                                                                                                                     | t         | 109,026          |
| 58530170               | vápno nehašené CL 90-Q pro úpravu zemin standardní                                                                                                                                                                           | t         | 54,513           |
| <b>101_D</b>           | <b>CYKLO D</b>                                                                                                                                                                                                               |           |                  |
| <b>hloub</b>           | <b>hloubení rýh</b>                                                                                                                                                                                                          | <b>m3</b> | <b>45,500</b>    |
|                        | trativody                                                                                                                                                                                                                    |           | 0,000            |
|                        | 260*0,5*0,35                                                                                                                                                                                                                 |           | 45,500           |
| hloub                  | Součet                                                                                                                                                                                                                       |           | 45,500           |
| <b>Použití figury:</b> |                                                                                                                                                                                                                              |           |                  |
| 132151104              | Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem přes 100 m3 strojně                                                                                                                 | m3        | 45,500           |
| 162701105R             | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na skládku včetně likvidace v souladu se zákonem o odpadech | m3        | 380,300          |
| <b>odkop</b>           | <b>odkopávky</b>                                                                                                                                                                                                             | <b>m3</b> | <b>334,800</b>   |
|                        | odkopávky pro spodní stavbu - stezka včetně krajnic                                                                                                                                                                          |           | 0,000            |
|                        | (667+263)*0,36                                                                                                                                                                                                               |           | 334,800          |
| odkop                  | Součet                                                                                                                                                                                                                       |           | 334,800          |
| <b>Použití figury:</b> |                                                                                                                                                                                                                              |           |                  |
| 122151105              | Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem do 1000 m3 strojně                                                                                                                      | m3        | 334,800          |
| 162701105R             | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na skládku včetně likvidace v souladu se zákonem o odpadech | m3        | 380,300          |
| <b>vápnění</b>         | <b>vápnění</b>                                                                                                                                                                                                               | <b>m3</b> | <b>930,000</b>   |
|                        | stezka včetně krajnic                                                                                                                                                                                                        |           | 0,000            |
|                        | 667+263                                                                                                                                                                                                                      |           | 930,000          |
| vápnění                | Součet                                                                                                                                                                                                                       |           | 930,000          |
| <b>Použití figury:</b> |                                                                                                                                                                                                                              |           |                  |
| 561041111              | Zřízení podkladu ze zeminy upravené vápnem, cementem, směsnými pojivy tl přes 250 do 300 mm pl do 1000 m2                                                                                                                    | m2        | 930,000          |
| 58522110               | cement portlandský směsný CEM II 42,5MPa                                                                                                                                                                                     | t         | 30,132           |
| 58530170               | vápno nehašené CL 90-Q pro úpravu zemin standardní                                                                                                                                                                           | t         | 15,066           |



## **Dodatek č. 6**

### **k pojistné smlouvě č. 7720452192**

Úsek pojištění hospodářských rizik

sjednané mezi smluvními stranami:

#### **Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group**

se sídlem Praha, Pobřežní 665/21, PSČ 186 00, Česká republika

IČO: 47116617

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. B 1897

(dále jen „pojistitel“),

zastoupený na základě zmocnění níže podepsanými osobami.

Pracoviště: Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group, Agentura Západní Čechy, Plzeň, Zahradní 3, PSČ 326 00

a

#### **Silnice Klatovy a.s.**

se sídlem Klatovy, Vídeňská 190, PSČ 339 01, Česká republika

IČO: 45357307

Bankovní spojení: Komerční banka a.s., 9703351/0100

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, sp. zn. B 221

(dále jen „pojistník“).

Korespondenční adresa pojistníka je totožná s adresou sídla.

Tento dodatek byl sjednán prostřednictvím pojišťovacího makléře

#### **V.I.B. MAKLÉŘSKÁ s.r.o.**

se sídlem Modřínová 2436/2, 326 00 Plzeň, Česká republika

IČ: 26340836

(dále jen „pojišťovací makléř“)

Korespondenční adresa pojišťovacího makléře je totožná s adresou sídla pojišťovacího makléře.

**I.**

Na základě žádosti pojišťovacího makléře se ode dne počátku účinnosti tohoto dodatku č. 6 provádí následující úprava výše uvedené pojistné smlouvy:

Článek I. nyní zní:

**„Článek I.  
Úvodní ustanovení**

1. Pojistník sjednává tuto pojistnou smlouvu ve svůj prospěch, tzn. je zároveň pojištěným.
2. Předmět činnosti pojištěného (pojištěných)  
Silnice Klatovy a.s.: předmět činnosti tohoto pojištěného ke dni uzavření této pojistné smlouvy je uveden v příloženém výpisu z obchodního rejstříku vedeném Krajského soudu v Plzni, sp. zn. B 221.
3. K tomuto pojištění se vztahují: Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění majetku a odpovědnosti (dále jen VPP), Zvláštní pojistné podmínky (dále jen ZPP) a Dodatkové pojistné podmínky (dále jen DPP).

**Všeobecné pojistné podmínky**

VPP P - 100/09 – pro pojištění majetku a odpovědnosti

**Zvláštní pojistné podmínky**

ZPP P - 600/05 - pro pojištění odpovědnosti za škodu

**Dodatkové pojistné podmínky**

DPP P- 520/05

pro pojištění hospodářských rizik, sestávající se z následujících doložek:

**Pojištění odpovědnosti**

DODP2 – Pojištění obecné odpovědnosti za škodu a za škodu způsobenou vadou výrobku - základní rozsah pojištění (1201)

DODP5 – Náklady zdravotní pojišťovny - rozšíření rozsahu pojištění (1201)

DODP8 – Regresy dávek nemocenského pojištění - rozšíření rozsahu pojištění (1201)

Doložka pro pojištění odpovědnosti za škodu – Nemajetková újma - ochrana osobnosti - rozšíření rozsahu pojištění

Doložka pro pojištění odpovědnosti za škodu – Znečištění životního prostředí – rozšíření rozsahu pojištění (1201)

**Obecné**

DOB3 – Výklad pojmů pro účely pojistné smlouvy (1201)“

Článek II. nyní zní:

**„Článek II.**

**Druhy a způsoby pojištění, předměty pojištění**

1. **Pojištění odpovědnosti za škodu se v souladu s VPP P - 100/09 sjednává jako pojištění škodové.**
2. **Přehled sjednaných pojištění**  
Pojištění se sjednává pro předměty pojištění v rozsahu a na místech pojištění uvedených v následující tabulce:

**2.1.1. Pojištění odpovědnosti za škodu**

**Pojištění se řídí:** VPP P-100/09, ZPP P-600/05 a doložkami DODP2, DODP5, DODP8, Doložka "Nemajetková újma", Doložka "Znečištění životního prostředí".

| Poř. Číslo | Rozsah pojištění                                                                                              | Limit pojistného plnění <sup>6)</sup>        | Sublimit pojistného plnění <sup>7)</sup>     | Spoluúčast <sup>5)</sup> | Územní platnost pojištění |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------|---------------------------|
| 1          | Pojištění obecné odpovědnosti za škodu a za škodu způsobenou vadou výrobku - základní rozsah pojištění, DODP2 | 100 000 000 Kč                               | nesjednává se, pokud není dále uvedeno jinak | 50 000 Kč                | Česká republika           |
| 2          | Náklady zdravotní pojišťovny a orgánů nemocenského pojištění - rozšíření rozsahu pojištění, DODP5 a DODP8     | nesjednává se, pokud není dále uvedeno jinak | 500 000 Kč                                   | 1 000 Kč                 | Česká republika           |

Upřesnění v textu zvláštního ujednání pojistné smlouvy.

Ujednává se pro doložku DODP2 sublimit pojistného plnění ve výši:

- 3 000 000 Kč v rozsahu doložky „Nemajetková újma“ je dále ujednána odchylná spoluúčast ve výši 10% min. 10 000 Kč
- 2 000 000 Kč v rozsahu doložky „Znečištění životního prostředí“ je dále ujednána odchylná spoluúčast ve výši 10% min. 10 000 Kč

**Pracovní stroje**

Odchylně od čl. IV, odst. 1) písm. b) ZPP P-600/05 se pojištění vztahuje i na povinnost pojištěného nahradit újmu způsobenou v souvislosti s vlastnictvím nebo provozem motorového vozidla sloužícího jako pracovní stroj, včetně újmy způsobené výkonem činnosti pracovního stroje.

Pojištění se však nevztahuje na povinnost pojištěného nahradit újmu, pokud:

- a) v souvislosti se škodnou událostí bylo nebo mohlo být uplatněno právo na plnění z pojištění odpovědnosti za újmu (škodu) sjednaného ve prospěch pojištěného jinou pojistnou smlouvou (zejména z povinného pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozem vozidla),
- b) jde o újmu, jejíž náhrada je předmětem povinného pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozem vozidla, ale právo na plnění z takového pojištění nemohlo být uplatněno z důvodu, že:
  - i) byla porušena povinnost takové pojištění uzavřít,
  - ii) jde o vozidlo, pro které právní předpis stanoví výjimku z povinného pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozem vozidla, nebo
  - iii) k újmě došlo při provozu vozidla na pozemní komunikaci, na které bylo toto vozidlo provozováno v rozporu s právními předpisy,
- c) jde o újmu, jejíž náhrada je právním předpisem vyloučena z povinného pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozem vozidla, nebo
- d) ke vzniku újmy došlo při účasti na motoristickém závodě nebo soutěži nebo v průběhu přípravy na ně.

Toto pojištění se pro případ újmy způsobené:

- a) výkonem činnosti pracovního stroje, která (újma) nemá původ v jeho jízdě, sjednává se sublimitem ve výši rovnající se limitu pojistného plnění pro pojištění odpovědnosti za škodu,
- b) jinak než v případě uvedeném pod písm. a) sjednává se sublimitem **se sublimitem pojistného plnění <sup>7)</sup> ve výši 500.000,-Kč.**

**Obchodní korporace**

Ujednává se, že pro případ újmy způsobené pojištěným, coby obchodní korporací, členovi svého orgánu v souvislosti s výkonem jeho funkce ve smyslu předchozích odstavců se odchylně od čl. 2 odst. 1) písm. b) ZPP P-600/14 pojištění vztahuje i na povinnost pojištěného nahradit újmu způsobenou v souvislosti s vlastnictvím nebo provozem motorového vozidla; pojištění se však nevztahuje na povinnost pojištěného nahradit újmu, pokud:

- a) v souvislosti se škodnou událostí bylo nebo mohlo být uplatněno právo na plnění z pojištění odpovědnosti za újmu (škodu) sjednaného ve prospěch pojištěného jinou pojistnou smlouvou (zejména z povinného pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozem vozidla),

- b) jde o újmu, jejíž náhrada je předmětem povinného pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozem vozidla, ale právo na plnění z takového pojištění nemohlo být uplatněno z důvodu, že:
- i) byla porušena povinnost takové pojištění uzavřít,
  - ii) jde o vozidlo, pro které právní předpis stanoví výjimku z povinného pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozem vozidla, nebo
  - iii) k újmě došlo při provozu vozidla na pozemní komunikaci, na které bylo toto vozidlo provozováno v rozporu s právními předpisy, nebo
- c) ke vzniku újmy došlo při účasti na motoristickém závodě nebo soutěži nebo v průběhu přípravy na ně.

- 5) odčetná spoluúčast v %, minimální odčetná spoluúčast v Kč, odčetná časová spoluúčast,  
6) odchylně od čl. VII. odst. 2. ZPP P - 600/05 poskytne pojistitel na úhradu všech pojistných událostí vzniklých během jednoho pojistného roku pojistné plnění do výše limitu pojistného plnění,  
7) sublimit pojistného plnění se sjednává v rámci limitu pojistného plnění a je horní hranicí pojistného plnění z jedné a ze všech pojistných událostí vzniklých během jednoho pojistného roku,

Článek IV. nyní zní:

#### **„Článek IV.**

##### **Hlášení škodných událostí**

Vznik škodné události je pojistník (pojištěný) povinen oznámit přímo nebo prostřednictvím zplnomocněného pojišťovacího makléře bez zbytečného odkladu na příslušném tiskopisu, dopisem, prostřednictvím internetu, telefonem nebo faxem pojistiteli na adresu:

Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group  
CENTRUM ZÁKAZNICKÉ PODPORY  
Centrální podatelna  
Brněnská 634,  
664 42 Modřice  
<http://www.koop.cz/>  
Tel.: [redacted]  
E-mail: [redacted]  
fax: 547 212 602, 547 212 561

V případě, že byla škodná událost oznámena telefonem nebo faxem, je pojistník (pojištěný) povinen dodatečně bez zbytečného odkladu oznámit škodnou událost písemně. Hlášení škodné události se považuje za doručené v okamžiku, kdy je doručeno na předepsaném tiskopisu nebo dopisem podepsaným pojistníkem nebo pojištěným na adresu uvedenou výše. "

Článek V. nyní zní:

#### **„Článek V.**

##### **Zvláštní ujednání**

- Pojištění obecné odpovědnosti se **vztahuje** i na odpovědnost za škodu způsobenou stavebně-montážní činností.
- Pojištění se **nevztahuje** na odpovědnost pojištěného za škodu způsobenou:
  - ▶ v souvislosti s ražbou tunelů včetně s ní souvisejících výkopových prací
  - ▶ v souvislosti s provozováním podzemních a podvodních dolů a s veškerými podzemními pracemi s tím souvisejícími
  - ▶ v souvislosti s výstavbou a údržbou přehrad
  - ▶ v souvislosti s prací pod vodou

Pojistitel neposkytne pojistné plnění ani jiné plnění či službu z pojistné smlouvy v rozsahu, v jakém by takové plnění nebo služba znamenaly porušení mezinárodních sankcí, obchodních nebo ekonomických sankcí či finančních embarg, vyhlášených za účelem udržení nebo obnovení mezinárodního míru, bezpečnosti, ochrany základních lidských práv a boje proti terorismu. Za tyto sankce a embarga se považují zejména sankce a embarga Organizace spojených národů, Evropské unie, České republiky a Spojeného království Velké Británie a Severního Irska. Dále také Spojených států amerických za předpokladu, že neodporují sankcím a embargům uvedeným v předchozí větě.

#### **Klauzule sjednávané v rámci stavebního a montážního pojištění:**

##### **D 102 Zvláštní podmínky pro podzemní kabely, potrubí a jiná zařízení**

Při zachování ustanovení, podmínek a ujednání pojistné smlouvy se ujednává, že pojistitel poskytne pojistné plnění za škodnou událost na stávajících podzemních kabelech nebo potrubí nebo jiných podzemních zařízeních jedině tehdy, jestliže se pojištěný před začátkem prací informoval u příslušných úřadů na přesnou polohu těchto kabelů, potrubí nebo jiných podzemních zařízení, a jestliže podnikl veškeré nezbytné kroky, aby se vyhnul jejich poškození.

Pojistné plnění za škody na podzemních kabelech nebo potrubí nebo jiných podzemních zařízeních, jejichž poloha odpovídá dokumentaci (nákrety znázorňující polohu podzemních zařízení), bude vyplaceno po odečtení spoluúčasti ve výši 20 % pojistného plnění nebo spoluúčasti uvedené níže pod bodem a), podle toho, která z nich je vyšší.

Pojistné plnění za škody na podzemních zařízeních, která jsou v dokumentaci zachycena nesprávně, bude vyplaceno po odečtení spoluúčasti uvedené níže pod bodem b).

Plnění bude v každém případě omezeno pouze na náhradu nákladů na opravu těchto kabelů, potrubí nebo jiných podzemních zařízení, přičemž jakékoliv následné škody a pokuty jsou z pojistného krytí vyloučeny.

**Spoluúčast:**    **a) 20% výše škody, minimálně při každé pojistné události 50 000,-Kč**  
                      **b) 50.000,-Kč**

##### **D 110 Zvláštní podmínky pro bezpečnostní opatření pro případ povětrnostních srážek, povodně a záplavy**

Při zachování ustanovení, podmínek a ujednání pojistné smlouvy se ujednává, že pojistitel poskytne pojistné plnění za škodu přímo nebo nepřímo způsobenou povětrnostními srážkami, povodní nebo záplavou jedině tehdy, byla-li učiněna přiměřená bezpečnostní opatření při projektování a realizaci budovaného díla.

Přiměřená bezpečnostní opatření znamenají, že se pro místo pojištění a celou dobu pojištění byly zohledněny údaje o povětrnostních srážkách, povodních a záplavách za uplynulé období alespoň deseti let, na základě statistik vypracovaných meteorologickými úřady.

Za škodu vyplývající z toho, že pojištěný ihned neodstranil překážky (např. písek, stromy) z koryt vodních toků na území staveniště a v jeho bezprostředním okolí, ať již je v nich voda, či nikoli, aby udržel volný tok vody, se náhrada škody neposkytuje.

**D 117 Zvláštní podmínky pro pokládání vodovodního a kanalizačního potrubí**

Při zachování ustanovení, podmínek a ujednání pojistné smlouvy se ujednává, že pojistitel poskytne pojistné plnění za škodu vzniklou zaplavením nebo ucpáním potrubí, výkopů nebo stavebních jam, pouze do níže uvedené maximální délky otevřeného výkopu, zcela nebo zčásti vyhloubeného, a to za jednu a každou pojistnou událost.

Pojistitel poskytne pojistné plnění pouze v případě, že

1. potrubí bylo ihned po položení zajištěno zasypaním tak, aby v případě zaplavení výkopu nemohlo dojít k jeho posunutí,
2. potrubí bylo ihned po položení do doby uvedení do provozu uzavřeno, aby se zabránilo vniknutí vody, bahna apod.,
3. výkopy s vyzkoušenými úseky potrubí byly zasypany ihned po provedení tlakové zkoušky.

**Maximální délka: 50 metrů**

**- Doložka pro pojištění odpovědnosti za škodu – Nemajetková újma - ochrana osobnosti - rozšíření rozsahu pojištění**

Odchylně od čl. IV. odst. (3) písm. d) a nad rámec čl. I. odst. (2) písm. a) bodu i) až iii) ZPP P - 600/05 se pojištění vztahuje též na povinnost pojištěného poskytnout peněžitou náhradu nemajetkové újmy uloženou pravomocným rozhodnutím soudu z důvodu neoprávněného zásahu pojištěného do práva na ochranu osobnosti, k němuž došlo v souvislosti s činností nebo vztahem pojištěného, na které se vztahuje pojištění odpovědnosti za škodu sjednané pojistnou smlouvou.

Pojistitel je povinen poskytnout pojistné plnění pouze za předpokladu, že jsou současně splněny následující podmínky:

mm) k neoprávněnému zásahu do práva na ochranu osobnosti došlo po dni **16.2.2014**, (datum počátku tohoto pojištění na základě dodatku)

nn) nárok na peněžitou náhradu nemajetkové újmy byl proti pojištěnému poprvé písemně uplatněn v době trvání tohoto pojištění,

oo) pojištěný uplatnil nárok na plnění proti pojistiteli do 60 dní po zániku tohoto pojištění.

Nárok na peněžitou náhradu nemajetkové újmy způsobené neoprávněným zásahem do práva na ochranu osobnosti se pro účely tohoto pojištění posuzuje obdobně jako nárok na náhradu škody a platí pro něj přiměřeně příslušná ustanovení pojistné smlouvy a pojistných podmínek vztahující se k pojištění odpovědnosti za škodu sjednanému pojistnou smlouvou.

Mimo výluk a omezení pojistného plnění vyplývajících z příslušných ustanovení pojistné smlouvy a pojistných podmínek vztahujících se k pojištění odpovědnosti za škodu sjednanému pojistnou smlouvou se toto pojištění dále nevztahuje na povinnost k peněžitě náhradě nemajetkové újmy způsobené:

w) urážkou, pomluvou,

x) sexuálním obtěžováním nebo zneužíváním,

y) porušením práv z průmyslového nebo jiného duševního vlastnictví.

Těmito ujednáními není omezeno právo pojištěného, aby pojistitel z pojištění odpovědnosti za škodu sjednaného touto pojistnou smlouvou uhradil takové nemajetkové újmy podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, které svou povahou odpovídají škodám na zdraví nebo na životě podle zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník (bolestné, ztížení společenského uplatnění, jednorázové odškodnění pozůstalým).

Sublimit pojistného plnění (horní hranice pojistného plnění z jedné pojistné události a ze všech pojistných událostí vzniklých během jednoho pojistného roku), který se sjednává v rámci limitu pojistného plnění pro pojištění odpovědnosti za škodu a za škodu způsobenou vadou výrobku, činí

**3 000.000,- Kč.** Spoluúčast pojištěného na plnění z každé pojistné události činí **10 %**, min. však **10.000,- Kč.**

**- Doložka pro pojištění odpovědnosti za škodu - Znečištění životního prostředí - rozšíření rozsahu pojištění (1201)**

Odchylně od čl. IV. odst. (1) písm. s) ZPP P - 600/05 se pojištění vztahuje i na odpovědnost za škodu způsobenou znečištěním životního prostředí.

Škodnou událostí se pro účely tohoto pojištění rozumí náhlá, nahodilá, mimořádná, částečně nebo zcela neovladatelná, časově a prostorově ohraničená událost (skutečnost), vzniklá v souvislosti s činností nebo vztahem pojištěného specifikovanými pojistnou smlouvou, ze které vznikla škoda a která by mohla být důvodem vzniku práva na pojistné plnění.

Nastalo-li následkem škodné události znečištění životního prostředí, poskytne pojistitel pojistné plnění pouze na úhradu přiměřených, účelně vynaložených nákladů (s použitím metod známých v době, kdy se začalo s opatřeními) na zamezení, odstranění a/nebo neutralizování jakéhokoliv úniku nebo šíření nebezpečné látky, ke kterému došlo nebo dochází následkem škodné události a ze kterého bezprostředně hrozí vznik škody na životě, zdraví nebo majetku fyzické nebo právnické osoby odlišné od pojištěného.

Odchylně od čl. II. odst. (2) i (3) ZPP P - 600/05 je pojistitel povinen poskytnout pojistné plnění z tohoto pojištění za předpokladu, že jsou současně splněny následující podmínky:

- a) škodná událost nastala v době trvání pojištění,
- b) první projev první škody vzniklé ze škodné události nastal v době trvání pojištění,
- c) pojištěný zjistil, že došlo ke škodné události, do 168 hodin od jejího vzniku,
- d) první škoda způsobená znečištěním životního prostředí nastala do 72 hodin od vzniku škodné události,
- e) pojištěný oznámil pojistiteli neprodleně, nejpozději však do 30 dnů od vzniku škodné události:
  - vynaložení nákladů na zamezení, odstranění a/nebo neutralizování jakéhokoliv úniku nebo šíření nebezpečné látky, ke kterému došlo nebo dochází následkem škodné události, nebo
  - nárok na náhradu škody uplatněný poškozeným proti pojištěnému,
- f) pojištěný uplatnil nárok na plnění vůči pojistiteli do 30 dnů po oznámení ve smyslu písm. e), nebude-li mezi pojistitelem a pojištěným dohodnuto jinak.

Mimo výluk a omezení pojistného plnění vyplývajících z pojistné smlouvy a pojistných podmínek vztahujících se k pojištění odpovědnosti za škodu se toto pojištění dále nevztahuje na odpovědnost za škodu způsobenou:

- a) poškozením, zničením nebo ztrátou majetku, který je součástí přírodního nebo kulturního dědictví; změnou, poškozením nebo zničením charakteristických prvků krajiny; vyhynutím živočišného nebo rostlinného druhu, nebo způsobením ekologické újmy,
- b) změnou, poškozením nebo zničením přirozeného stavu nebo vlastností složek životního prostředí (např. ovzduší, povrchových a podzemních vod, hornin, půdy, fauny a flory, ekosystémů), které nejsou ve vlastnictví žádné fyzické ani právnické osoby,
- c) na planě rostoucích rostlinách a volně žijících živočiších,
- d) nenáhlým, pozvolným nebo postupným působením nebezpečných látek nebo běžným vlivem provozu na okolí (např. déletrvajícím ukládáním kalů a sedimentů vzniklých po zpracování odpadních vod),
- e) znečištěním životního prostředí z doby před vznikem škodné události (staré zátěže),
- f) v důsledku porušení obecně závazných norem a opatření vydaných k tomu oprávněnými orgány, pokud toto porušení bylo nebo mělo a mohlo být známo pojištěnému, statutárnímu orgánu nebo kompetentním řídicím pracovníkům pojištěného před vznikem škodné události,
- g) v důsledku špatného technického stavu, nedostatečně nebo vadně provedené údržby, pokud tyto skutečnosti byly nebo musely být známy pojištěnému, statutárnímu orgánu nebo kompetentním řídicím pracovníkům pojištěného před vznikem škodné události,
- h) v důsledku používání technologického zařízení na nakládání s odpady či ochranného zařízení po skončení doby jeho použitelnosti deklarované výrobcem nebo jiným k tomu oprávněným subjektem,
- i) tak, že nemohla být zjištěna v době, kdy nastala škodná událost, neboť to tehdejší stav vědeckých a technických znalostí neumožňoval,
- j) tak, že její úhrady lze dosáhnout z jiného pojištění pojištěného, a to do výše pojistného plnění z tohoto jiného pojištění,
- k) v důsledku závažné havárie ve smyslu platných právních předpisů.

Dále se toto pojištění nevztahuje na jakoukoli odpovědnost, povinnost a/nebo náklady vyplývající ze z. č. 167/2008 Sb., o předcházení ekologické újmy a o její nápravě a o změně některých zákonů, v platném znění, a/nebo Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/35/ES o odpovědnosti za životní prostředí v souvislosti s prevencí a nápravou škod na životním prostředí a/nebo obdobných platných právních předpisů.

Toto pojištění se vztahuje na pojistné události, při nichž škoda způsobená na životním prostředí nastane na území České republiky."

**II.**

Článek III pojistné smlouvy se doplňuje o níže uvedený předpis pojistného

**1. Pojistné za pojistnou smlouvu ve znění pozdějších dodatků včetně tohoto dodatku pro dobu jednoho pojistného roku počínajícího dnem počátku účinnosti tohoto dodatku by činilo:**

**1.1. Pojištění odpovědnosti za škodu**

Roční pojistné ..... 593 000,- Kč

**Roční pojistné celkem by činilo ..... 593 000,- Kč**

Sleva za frekvenci placení pojistného ..... 2%

Sleva za dobu trvání pojištění ..... 28%

**Roční pojistné celkem po slevách a přírážkách by činilo ..... 415 100,- Kč**

**2.**

2.1 Pojistné za změny v rozsahu pojištění sjednané tímto dodatkem č. 6 pro dobu jednoho pojistného roku po slevách činí ..... **28 000,- Kč**

Poměrné pojistné pro dobu od **01.07.2022** do **15.02.2023** činí ..... **17 644,- Kč.**

**Pojistné za změny v rozsahu pojištění sjednané tímto dodatkem ve výši 17 644 Kč je splatné ke dni 30.07.2022.**

2.2 Pojistné je v každém pojistném roce počínaje datem **16. 02. 2023** splatné v rámci pojistného roku k datům a v částkách takto:

| Pojistné období |         | Datum<br>splatnosti: | Částka:      |
|-----------------|---------|----------------------|--------------|
| Od              | Do      |                      |              |
| 16. 02.         | 15. 08. | 16. 02.              | 207 550,- Kč |
| 16. 08.         | 15. 02. | 16. 08.              | 207 550,- Kč |

2.3 Pojistník je povinen uhradit pojistné v uvedené výši na účet pojistitele vedený u České spořitelny, a.s konstantní symbol  variabilní symbol 

2.4 Pojistné se považuje za zaplacené okamžikem připsání pojistného v plné výši na výše uvedený účet.

**III.**

1. Tento dodatek nabývá **účinnosti dnem 01.07.2022.**

2. Účinnost tohoto dodatku zaniká dnem zániku pojištění dle této pojistné smlouvy.

3. Pojištění sjednané tímto dodatkem v rozsahu odlišném od rozsahu pojištění dle pojistné smlouvy v platném znění se nevztahuje na dobu před počátkem účinnosti tohoto dodatku, není-li ujednáno jinak.

4. Smluvní vztahy, na které se tento dodatek nevztahuje, zůstávají beze změny.

5. Pojistník podpisem tohoto dodatku prohlašuje, že byl před jeho uzavřením jasně a srozumitelně seznámen s pojistnými podmínkami pojistitele a doložkami, které se vztahují k výše uvedeným pojištěním, a že mu byly oznámeny informace v souladu s ustanovením § 65 a násl. zákona č. 37/2004 Sb., o pojistné smlouvě.


6. Pojistník, je-li osobou odlišnou od pojištěného, dále prohlašuje, že poskytl pojistiteli osobní údaje pojištěného, uvedené v pojistné smlouvě a dal souhlas k jejich zpracování ve smyslu odst. 3. tohoto článku na základě plné moci od pojištěného.

7. Pojistník prohlašuje, že uzavřel s pojišťovacím makléřem smlouvu, na jejímž základě pojišťovací makléř vykonává zprostředkovatelskou činnost v pojišťovnictví pro pojistníka, a to v rozsahu této smlouvy. Smluvní strany se dohodly, že veškeré písemnosti mající vztah k pojištění sjednaného touto pojistnou smlouvou doručované pojistitelem pojistníkovi nebo pojištěnému se považují za doručené pojistníkovi nebo pojištěnému doručením pojišťovacímu makléři. Odchylně od čl. V. VPP P-100/09 se pro tento případ „adresátem“ rozumí pojišťovací makléř. Dále se smluvní strany dohodly, že veškeré písemnosti mající vztah k pojištění sjednanému touto pojistnou smlouvou doručované pojišťovacím makléřem za pojistníka nebo pojištěného pojistiteli se považují za doručené pojistiteli od pojistníka nebo pojištěného a to doručením pojistiteli.
8. Tento dodatek byl vypracován ve 4 stejnopisech, pojistník obdrží 1 stejnopis, pojistitel si ponechá 2 stejnopisy a pojišťovací makléř obdrží 1 stejnopis.
9. Stejnopis tohoto dodatku, který obdrží pojistník, je zároveň potvrzením o uzavření dodatku k pojistné smlouvě (pojistkou) ve smyslu zákona č. 37/2004 Sb., o pojistné smlouvě.
10. Tento dodatek obsahuje 14 stran a 1 přílohu.

Výčet příloh:

Příloha č. 1 - Výpis OR - beze změn

V Plzni dne 30.06.2022

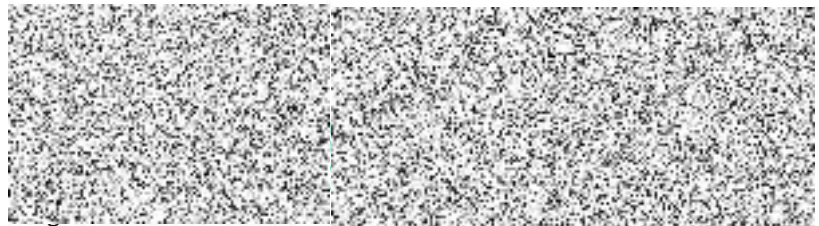

Vedoucí referátu

Underwriter specialista

V Plzni dne 30.06.2022



Předseda představenstva

## DODATKOVÉ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO POJIŠTĚNÍ HOSPODÁŘSKÝCH RIZIK

Tyto dodatkové pojistné podmínky rozšiřují, upřesňují, případně vymezují ustanovení Zvláštních pojistných podmínek.

### **Doložka DODP2 - Pojištění obecné odpovědnosti za škodu a za škodu způsobenou vadou výrobku - základní rozsah pojištění (1201)**

Činností nebo vztahem podle čl. I. odst. (1) ZPP P - 600/05 jsou činnosti nebo vztahy vyplývající z předmětu podnikání pojištěného uvedeného v příložené listině (např. živnostenský list, koncesní listina, výpis z obchodního rejstříku, apod.).

Pokud některý z předmětů podnikání pojištěného zahrnuje více oborů, podskupin apod. (dále jen „obory činnosti“) – např. obory činností živnosti volné, považují se u něj za předmět podnikání pouze ty obory činnosti, které jsou výslovně uvedeny v pojistné smlouvě (včetně jejích příloh, příložených listin); nejsou-li obory činnosti v pojistné smlouvě výslovně uvedeny, považují se u něj za předmět podnikání pouze ty obory činnosti, které má pojištěný zapsány/uvedeny v příslušném předmět podnikání evidujícím rejstříku, registru nebo jiném informačním systému veřejné správy či obdobné veřejné evidenci ke dni sjednání pojištění.

Ve smyslu čl. I. odst. (5) ZPP P - 600/05 se pojištění vztahuje i na odpovědnost za škodu způsobenou vadou výrobku a za škodu způsobenou vadou vykonané práce, která se projeví po jejím předání.

Pojištění se vztahuje na všechny výrobky pojištěného, pokud není v pojistné smlouvě uvedeno jinak.

Pojištění se vztahuje i na regresní náhradu, kterou je pojištěný povinen zaplatit orgánu nemocenského pojištění, pokud v důsledku jeho zaviněného protiprávního jednání zjištěného soudem nebo správním úřadem došlo ke skutečnostem rozhodným pro vznik nároku na dávku nemocenského pojištění, jestliže z odpovědnosti za škodu na zdraví nebo na životě, se kterou tato dávka souvisí, vznikl nárok na plnění z pojištění sjednaného pojistnou smlouvou.

### **Doložka DODP5 - Náklady zdravotní pojišťovny - rozšíření rozsahu pojištění (1201)**

Pojištění se vztahuje i na náhradu nákladů léčení vynaložených zdravotní pojišťovnou na zdravotní péči poskytovanou zaměstnanci pojištěného, který utrpěl tělesnou újmu v důsledku pracovního úrazu nebo nemoci z povolání v souvislosti s činností nebo vztahem pojištěného podle čl. I. odst. (1) ZPP P - 600/05.

### **Doložka DODP8 - Regresy dávek nemocenského pojištění - rozšíření rozsahu pojištění (1201)**

Pojištění se vztahuje i na regresní náhradu, kterou je pojištěný povinen zaplatit orgánu nemocenského pojištění, pokud v důsledku jeho zaviněného protiprávního jednání zjištěného soudem nebo správním úřadem došlo ke skutečnostem rozhodným pro vznik nároku na dávku nemocenského pojištění v důsledku pracovního úrazu nebo nemoci z povolání zaměstnance pojištěného v souvislosti s činností nebo vztahem pojištěného podle čl. I. odst. (1) ZPP P - 600/05.

### **Doložka DOB3 - Výklad pojmů pro účely pojistné smlouvy (1201)**

1. **Aerodynamickým třeskem** se rozumí hlukem doprovázená ničivá tlaková vlna vyvolaná letícím tělesem při překročení hranice rychlosti zvuku.
2. **Agregovaná pojistná částka je údaj, který vyjadřuje pojistnou hodnotu souboru pojišťovaných věcí. Má odpovídat součtu pojistných částek jednotlivých věcí tvořících soubor.**
3. **Celkovou pojistnou částku** tvoří součet pojistných částek jednotlivých věcí. Celková pojistná částka je horní hranicí plnění pojistitele.
4. **Za cennosti** se považují cenné věci a cennosti:
  - a) drahé kovy, perly a drahokamy a předměty z nich vyrobené,
  - b) peníze, tj. platné tuzemské i cizozemské bankovky a mince,
  - c) ceniny, tj. poštovní známky, kolky, losy, jízdenky a kupony MHD, dobíjecí kupony do mobilních telefonů, dálniční známky, stravenky apod.,
  - d) vkladní a šekové knížky, platební karty a jiné obdobné dokumenty, cenné papíry.
5. **Cizí věci převzaté** jsou movité věci, které pojištěný smluvně převzal, aby vykonal objednanou činnost či poskytl jiné služby.
6. **Data** jsou automatizovaně zpracovatelné informace.
7. **Data potřebná pro základní funkce pojištěné věci** jsou systémové programy provozních systémů nebo programy či data jim rovnocenná.
8. **Dodavatelem** se rozumí jakýkoli dodavatel, výrobce nebo zpracovatel komponentů, zboží nebo surovin, a to jak specifikovaný či nspecifikovaný, který má vůči pojistníkovi (pojištěnému) závazky vyplývající z písemně sjednaného smluvního vztahu.
9. **Dopravní nehoda** je událost v provozu na pozemních komunikacích, například havárie nebo srážka, která se stala nebo byla započata na pozemní komunikaci a při níž dojde k usmrcení nebo zranění osoby nebo ke škodě na majetku v přímé souvislosti s provozem vozidla v pohybu.
10. **Dopravní prostředek** je motorové nebo nemotorové vozidlo určené k přepravě osob nebo materiálu.

11. **Dotační box** je zařízení trezorového typu, které slouží k nakládce a vykládce peněz a musí splňovat požadavky minimálně BT III podle ČSN 1143-1.
12. **Elektronické zařízení** je zařízení, které pro svou funkci využívá elektronické prvky.
13. **Expert** je odborník na danou problematiku, oprávněný podle příslušného právního předpisu vydávat písemné posudky a stanoviska.
14. **Franšíza časová** je časový úsek specifikovaný několika pracovními dny. Právo na pojistné plnění vzniká jen tehdy, je-li provoz zařízení přerušen déle než po tento počet pracovních dní. Pracovním dnem se rozumí časové období, kdy je zařízení běžně v provozu.
15. **Franšíza integrální** se od plnění neodečítá, do její výše se však plnění neposkytuje.
16. **Franšíza odčetná (spoluúčast)** se vždy odečítá od celkové výše plnění. Do její výše se plnění neposkytuje.
17. **Volnou kapacitou maximálního ročního limitu plnění (aktuální) se rozumí rozdíl mezi maximálním ročním limitem plnění sjednaným pro předmět pojištění a celkovou výší plnění týkající se tohoto předmětu pojištění vyplaceného za všechny pojistné události v jednom pojistném roce.**
18. Za **kapalinu z vodovodních zařízení** se považuje voda, topná, klimatizační a hasicí média.
19. **Kouř je směs plyných a v ní rozptýlených tuhých produktů hoření.**
20. **Krádeží, při které pachatel prokazatelně překonal překážky chránící pojištěnou věc před odcizením, se rozumí** přivlastnění si pojištěné věci tak, že se jí pachatel zmocnil některým dále uvedeným způsobem:
  - a) do místa, ve kterém byla věc uložena, se dostal tak, že jej prokazatelně zpřístupnil nástroji, které nejsou určeny k jeho řádnému otevírání,
  - b) v místě, ve kterém byla věc uložena, se prokazatelně skryl a po jeho uzamčení se věci zmocnil,
  - c) místo, ve kterém byla věc uložena, otevřel klíčem nebo obdobným prostředkem, jehož se neoprávněně zmocnil krádeží nebo loupeží.
21. **Krupobitím** se rozumí pád kousků ledu vytvořených v atmosféře.
22. **Limitem plnění se rozumí dohodnutá horní hranice plnění. Sjednat lze:**
  - a) **maximální limit plnění pro všechny pojistné události nastalé v jednom pojistném roce na daném předmětu pojištění,**
  - b) **limit plnění pro jednu pojistnou událost.**
23. **Loupeží** se rozumí přivlastnění si věci tak, že pachatel použil proti pojistníkovi, pojištěnému uvedenému v pojistné smlouvě, jejich zaměstnanci nebo jiné osobě pověřené pojistníkem nebo pojištěným uvedeným v pojistné smlouvě násilí nebo pohrůžky bezprostředního násilí.
24. **Mobilní elektronické zařízení** je elektronické zařízení namontované ve vozidle a určené k měření geografických, fyzikálních nebo chemických parametrů v terénu.
25. **Motorovými vozidly** jsou osobní a nákladní motorová vozidla s přidělenou státní poznávací nebo registrační značkou, jakož i návěsy a přívěsy k těmto vozidlům s přidělenou státní poznávací značkou nebo registrační značkou.
26. **Nádrž** je zčásti otevřený nebo uzavřený prostor o obsahu nejméně 200 l určený ke skladování tekutin nebo sypkých hmot.
27. **Nárazem nebo zřícením letadla** se rozumí dopad pilotovaného dopravního prostředku, jeho části nebo nákladu na pojištěnou věc.
28. **Následná škoda** je škoda vzniklá přerušením nebo omezením provozu způsobenými věcnou škodou.
29. **Za názorný model** se považuje funkční i nefunkční model stroje nebo zařízení sloužící k výuce nebo demonstraci funkce. Výjimku tvoří názorné modely vyráběné sériově specializovaným výrobcem pro obecné použití ve školství a odborných kurzech.
30. **Neoprávněným užíváním cizí věci** se rozumí neoprávněné zmocnění se pojištěné věci v úmyslu ji přechodně užívat.
31. **Neprodejný výstavní exponát** je taková věc, která nenavazuje na běžný program výrobce, nebude jako taková dále prodávána a není servisně zajištěna.
32. **Neprodejný vzorek** je takový výrobek nebo soubor výrobků, které nejsou ve srovnatelné podobě dostupné na trhu, takže není stanovena jejich cena.
33. **Neproporcionální vícenáklady** jsou vícenáklady vznikající jednorázově při výpadku zařízení, které nepřetrvávají po celou dobu ručení (např. náklady na přizpůsobení programů náhradnímu zařízení, náklady na transport datových nosičů, náklady na instalaci náhradního zařízení).
34. **Nosiče dat** jsou paměti na strojně zpracovatelné informace.
35. **Objednanou činností** se rozumí zejména zpracování, oprava, úprava, prodej, úschova, uskladnění věci nebo poskytnutí odborné pomoci.
36. **Obranný prostředek** je zařízení, které slouží k osobní ochraně pověřené osoby neozbrojeným způsobem a má pachatele odradit od útoku nebo paralyzovat (např. sprej, paralyzér).
37. **Odběratelem** se rozumí jakýkoli odběratel, specifikovaný či nespecifikovaný, vůči němuž má pojistník (pojištěný) závazky vyplývající z písemně sjednaného smluvního vztahu.

38. **Ochranným zařízením** se rozumí zařízení sloužící k ochraně před škodlivým působením par, teplot, plynů, záření apod. na životní prostředí. Náhodlou poruchou ochranného zařízení se rozumí porucha způsobená takovou vnitřní závadou zařízení, jejíž vzniku pojištěný nemohl zabránit.
39. **Oplocení** je stavba sloužící k ohraničení daného prostoru. Jeho funkcí je bránit pohybu osob a věcí z daného prostoru ven a dovnitř nebo může mít pouze funkci okrasnou.
40. **Opotřebením** se rozumí přirozený úbytek hodnoty věci způsobený stárnutím, popř. užíváním. Výši opotřebení ovlivňuje také ošetřování nebo udržování věci.
41. Za **ostatní stavby** se považují objekty nemovitého charakteru, které se od budov odlišují mj. tím, že jsou zpravidla nezastřešené (např. oplocení, zpevněné plochy, komunikace, inženýrské sítě, mosty).
42. **Pancéřový automobil** je speciální vozidlo určené k přepravě peněz, cenin a cenností, přičemž pancéřování jeho průhledných i neprůhledných ploch splňuje odolnost příslušné třídy podle DIN 52290.
43. **Poddolováním** se rozumí lidská činnost spočívající v hloubení podzemních štol, šachet, tunelů a obdobných podzemních staveb.
44. **Podvodem** se rozumí obohacení sebe nebo jiného ke škodě cizího majetku tím, že pachatel uvede někoho v omyl, zamlčí podstatné skutečnosti nebo něčeho omylu využije.
45. **Poslem se rozumí pojištění sjednané pro případ odcizení peněz nebo cenin, které přepravuje pojištěný nebo osoba jím pověřená, loupeží.**
46. **Povodní** se rozumí přechodné výrazné zvýšení hladiny vodních toků nebo jiných povrchových vod, při kterém voda již zaplavuje místo pojištění mimo koryto vodního toku. Povodní je i stav, kdy voda z určitého území nemůže dočasně přirozeným způsobem odtékat nebo její odtok je nedostatečný, případně je zaplavováno území při soustředěném odtoku srážkových vod.
47. **Požár** je oheň, který vznikl mimo určené ohniště nebo který určené ohniště opustil a který se vlastní silou rozšířil nebo byl pachatelem úmyslně rozšířen. Požárem není působení užitkového ohně a jeho tepla, žhnutí a doutnání s omezeným přístupem vzduchu ani působení tepla při zkratu v elektrickém vedení nebo el. zařízení, pokud se plamen vzniklý zkratem dále nerozšířil.
48. **Proporcionální vícenáklady** jsou vícenáklady vznikající při výpadku zařízení, které přetrvávají po celou dobu ručení (např. nájemné za techniku či najaté prostory, zvláštní mzdové náklady za práci přesčas, o svátcích a za zvláštní personál).
49. **Prototyp** je první výrobek zhotovený pro ověření skutečné funkčnosti předpokládané projektem, který není určen k prodeji.
50. **Provozoschopný stav** nastává tehdy, jakmile je po ukončení zkušebního provozu (je-li vyžadován) věc na místě pojištění připravena k zahájení provozu nebo se na místě pojištění již v provozu nachází.
51. **Předčasné opotřebení** věci nastává tehdy, je-li věc provozována v rozporu s technickými podmínkami pro její provoz (např. trvalé neseřízení) nebo užívána k účelu, pro který není určena.
52. **Přenosným elektronickým zařízením** se rozumí takové zařízení, které je určeno převážně pro práci v terénu a je buď přenosné, nebo odnímatelně instalované ve vozidle. Za přenosné zařízení se nepovažují kalkulátory, diáře, mobilní telefony, pagery, kamery a fotoaparáty.
53. **Přepravní kontejner pro přepravu peněz** je zařízení trezorového typu, které splňuje požadavky minimálně BT III podle ČSN 1143-1.
54. **Přepravními smlouvami** se rozumí smlouva o přepravě, smlouva o přepravě věci a zasílatelská smlouva.
55. **Příslušenstvím stroje** jsou pomocná zařízení, pomocné přístroje a prostředky se strojem pevně spojené, které jsou po technické stránce nezbytné pro činnost stroje podle jeho účelu.
56. **Příslušenstvím věci** jsou věci, které patří vlastníku věci hlavní a jsou jím určeny k tomu, aby se s hlavní věcí trvale užívaly.
57. **Rekonstrukce dat** je pro účely tohoto pojištění nový vstup dat ze záložních nosičů dat nebo nový vstup dat provedený manuálně z původních dokumentů.
58. **Sesedáním půdy** se rozumí klesání zemského povrchu směrem do středu Země v důsledku působení přírodních sil nebo lidské činnosti.
59. Za **sesuv** se považuje: sesouvání půdy, zřícení skal nebo zemin, sesouvání nebo zřícení lavin, zemětřesení, a je-li pojištěnou věcí budova, též tíha sněhu nebo námrazy.
60. **Sesouváním nebo zřícením lavin** se rozumí jev, kdy se masa sněhu nebo ledu náhle uvede do pohybu a řítí se do údolí.
61. **Sesouváním půdy, zřícením skal nebo zemin** se rozumí pohyb hornin z vyšších poloh svahu do nižších, ke kterému dochází působením přírodních sil nebo lidské činnosti při porušení podmínek rovnováhy svahu. Sesouváním půdy není klesání zemského povrchu do centra země v důsledku působení přírodních sil nebo lidské činnosti. Za sesouvání půdy se dále nepovažuje pokles rovinatého terénu nebo změny základových poměrů staveb, např. promrzáním, sesycháním, podmáčením půdy bez porušení rovnováhy svahu.
62. **Součástí věci** je všechno, co k ní podle její povahy patří a nemůže být odděleno bez toho, aniž se tím věc znehodnotí.
63. **Společníkem** se rozumí společník obchodní společnosti, který je zapsán v obchodním rejstříku (např. společník veřejné obchodní společnosti, komanditní společnosti a společnosti s ručením omezeným).
64. **Spoluúčast** je částka dohodnutá v pojistné smlouvě, kterou se oprávněná osoba podílí na pojistném plnění. Spoluúčast může být vyjádřena pevnou částkou, procentem, časovým úsekem nebo jejich kombinací.

65. **Sportovní profesionální činnost** se rozumí jakákoli sportovní činnost, kterou sportovci vykonávají za úplatu, jakož i jakákoli příprava k této činnosti.
66. **Stavebně-montážní činnost** se rozumí činnost vedoucí k vybudování stavebního nebo montážního díla, vykonávaná na základě stavebního povolení, projektové dokumentace a uzavřeného kontraktu. Stavebně-montážní činností se dále rozumí jakékoli trhací, razicí, vrtací práce nebo činnosti vedoucí k vybudování rozvodných sítí sídelních útvarů (kanalizace, vodovod, elektrické sítě, rozvody tepla, plynovody, telekomunikační sítě), dopravních sítí (dráhy, místní komunikace, letiště), vodohospodářských a výškových staveb, mostů a tunelů.
67. **Strojní zařízení** je souhrn několika vzájemně (technologicky a konstrukčně) spojených strojů a mechanismů určených na plnění předepsaných funkcí.
68. **Škoda způsobena úmyslně** je taková škoda, která byla způsobena úmyslným jednáním nebo úmyslným opomenutím. Při dodávkách věcí nebo při dodávkách prací je škoda způsobena úmyslně také tehdy, jestliže pojištěný věděl o vadách věci nebo práce.
69. **Škodný průběh** je poměr mezi vyplaceným plněním a zaplaceným pojistným za hodnocené období specifikované v pojistné smlouvě vyjádřený v procentech. Od vyplaceného plnění pojišťitel odečítá přijaté regresy.
70. **Škodou způsobenou vadně vykonanou prací** (duševní i manuální) se rozumí následek chyby nebo opomenutí, který se projevil po dokončení práce.
71. **Škody způsobené jadernými riziky** jsou škody vzniklé:
- a) z ionizujícího zařízení nebo kontaminací radioaktivitou z jakéhokoli jaderného paliva nebo jaderného odpadu anebo ze spalování jaderného paliva,
  - b) z radioaktivního, toxického, kontaminujícího nebo jiného působení jakéhokoli nukleárního zařízení, reaktoru nebo nukleární montáže nebo nukleárního komponentu,
  - c) z působení jakékoli zbraně využívající atomové nebo nukleární štěpení, syntézu nebo jinou podobnou reakci, radioaktivní síly nebo materiály.
72. **Taveninou** se stává jakákoli hmotná substance, která je při běžných teplotách v tuhém stavu a působením tepla přechází do stavu tekutého (např. sklo, kovy, litina, ocel, čedič).
73. **Tíhou sněhu nebo námrazy** se rozumí destruktivní působení jejich nadměrné hmotnosti na konstrukce budov. Za nadměrnou se považuje taková tíha sněhu nebo námrazy, která se v dané oblasti místa pojištění běžně nevyskytuje. Za škody způsobené tíhou sněhu nebo námrazy se nepovažuje působení rozpínavosti ledu a prosakování tajícího sněhu nebo ledu.
74. **Úderem blesku** se rozumí přímé a bezprostřední působení energie blesku nebo teploty jeho výboje na věc. Škoda vzniklá úderem blesku musí být zjištělná podle viditelných destruktivních účinků na věc nebo na budově, v níž byla věc v době pojistné události uložena. Úderem blesku není dočasné přepětí v elektrorozvodné nebo komunikační síti, k němuž došlo v důsledku působení blesku na tato vedení.
75. **Ukončením činnosti pojištěného** se rozumí zánik jeho oprávnění k podnikatelské činnosti.
76. **Užíváním věci** se rozumí stav, kdy pojištník nebo pojištěný uvedený v pojistné smlouvě má movitou věc (nikoli nemovitou) po právu ve své moci a je oprávněn využívat její užité vlastnosti.
77. Za „**vandalismus**“ se rozumí úmyslné poškození nebo úmyslné zničení pojištěné věci.
78. **Věci sloužící provozu** se rozumí hmotný a nehmotný majetek užívaný pojištěným k podnikatelské činnosti.
79. **Vichřicí** se rozumí dynamické působení hmoty vzduchu, která se pohybuje rychlostí 20,8 m/s a vyšší. Za škodu způsobenou vichřicí se dále považují i škody způsobené vržením jiného předmětu vichřicí na věc.
80. **Vodovodem** se rozumí kapalina unikající z vodovodního zařízení a médiem vytékající v důsledku poruchy ze stabilních hasicích zařízení.
81. **Vodovodní zařízením** se rozumí:
- a) potrubí pro přívod, rozvod a odvod vody včetně armatur a zařízení na ně připojených,
  - b) rozvody topných a klimatizačních systémů včetně těles a zařízení na ně připojených.
- Za vodovodní zařízení se nepovažují střešní žlaby a vnější dešťové svody.
82. **Výbavou** se rozumí základní výbava dodávaná k danému typu stroje nebo věci výrobcem, jakož i výbava předepsaná právní normou.
83. **Výbuchem** se rozumí náhlý ničivý projev tlakové síly spočívající v rozpínavosti plynů nebo par. Výbuchem se dále rozumí prudké vyrovnání tlaku (imploze). Výbuchem není aerodynamický třesk nebo výbuch ve spalovacím prostoru spalovacího motoru a jiných zařízení, ve kterých se energie výbuchu cílevědomě využívá.
84. **Výměnné nosiče dat** jsou nosiče dat, které nejsou pevnou součástí zařízení výpočetní techniky, např. diskety, optické disky, výměnné disky, magnetooptické disky, magnetické pásky.
85. **Výrobkem** se rozumí jakákoli movitá věc, která byla vyrobena, vytěžena nebo jinak získána bez ohledu na stupeň jejího zpracování, včetně obalu a k ní poskytnutým návody k použití, a to i tehdy, je-li součástí jiné movité nebo nemovité věci.
86. **Záplavou** se rozumí vytvoření souvislé vodní plochy, která po určitou dobu stojí nebo proudí v místě pojištění.
87. **Zatajením věci** se rozumí přivlastnění si věci, která se dostala do moci pachatele nálezem, omylem nebo jinak bez svolení pojištníka nebo pojištěného uvedeného v pojistné smlouvě.
88. **Znečištěním životního prostředí** se rozumí poškození životního prostředí či jeho složek (např. kontaminace půdy, hornin, ovzduší, povrchových a podzemních vod, živých organismů – flóry a fauny). Za škodu způsobenou znečištěním životního

prostředí se považuje i následná škoda, která vznikla v příčinné souvislosti se znečištěním životního prostředí (např. úhyn ryb a zvířat v důsledku kontaminace vod, zničení úrody plodin v důsledku kontaminace půdy). Kontaminací se rozumí jakékoli zamoření, znečištění či jiné zhoršení jakosti, bonity, kvality jednotlivých složek životního prostředí.

89. **Znovuzřízení věci** se rozumí dosažení stavu, v jakém se věc nacházela před pojistnou událostí. Za odpovídající náklad se považuje:

- a) u staveb částka, kterou je třeba obvykle vynaložit k vybudování novostavby téhož druhu, rozsahu a kvality v daném místě, včetně nákladů na zpracování projektové dokumentace,
- b) u movitých věcí částka, kterou je třeba vynaložit na obnovu věci nebo částka, kterou je třeba vynaložit na výrobu nové věci stejného druhu a kvality v daném místě; určující je ta částka, která je ze zjištěných částek nižší.

90. **Zpronevěrou** se rozumí přivlastnění si svěřené pojištěné věci.

91. **Ztrátou věci** se rozumí stav, kdy oprávněná osoba pozbyla nezávisle na své vůli možnost s věcí disponovat.

**ZMĚNOVÝ LIST STAVBY č. ...**

|                                        |                                                           |  |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--|
| <b>Projekt:</b>                        | <b>"Stezka pro chodce a cyklisty Klatovy – Chaloupky"</b> |  |
| <b>Stavba:</b>                         |                                                           |  |
| <b>Změna:</b>                          |                                                           |  |
| <b>Zdůvodnění změny: 1)</b>            |                                                           |  |
|                                        |                                                           |  |
| <b>Posouzení změny:</b>                |                                                           |  |
| <b>Autorský dozor projektanta:</b>     |                                                           |  |
| <b>Vyjádření AD, podpis a razítko:</b> |                                                           |  |
|                                        |                                                           |  |

|                                       |                  |                               |  |
|---------------------------------------|------------------|-------------------------------|--|
| Dopady:                               |                  | do projektové dokumentace:    |  |
|                                       |                  | do časového plánu:            |  |
| Dopady do ceny:                       |                  | , -Kč viz příloha             |  |
| (Přílohy: položkový rozpočet změn +/- |                  |                               |  |
|                                       | Výkresová část   |                               |  |
|                                       | Fotodokumentace) |                               |  |
|                                       |                  |                               |  |
| Vyjádření zhotovitele:                |                  |                               |  |
| Zhotovitel:                           | Datum:           | Podpis a razítko zhotovitele: |  |
| Vyjádření objednatele - TD:           |                  |                               |  |
| Doporučení                            |                  |                               |  |
| Závěrečné stanovisko objednatele      |                  |                               |  |
| Schválení Radou města Klatovy dne:    |                  |                               |  |
| V Klatovech dne:                      |                  | Podpis TD:                    |  |



## PLNÁ MOC

Obchodní společnost **Silnice Klatovy a.s.**, IČ 45357307, se sídlem Videňská 190, Klatovy I, 339 01 Klatovy, zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl B, vložka 221 (dále jen „společnost“) zastoupená Ing. Ladislavem Koláčným, předsedou představenstva společnosti

tímto zmocňuje pana  (dále jen „zmocněnec“)

k zastupování společnosti při všech právních jednáních s právníky a fyzickými osobami v souvislosti s výkonem činnosti technicko-obchodního ředitele.

1. Zmocněnec je na základě této plné moci zejména oprávněn zastupovat společnost při všech právních jednáních s právníky a fyzickými osobami v souvislosti s účastí společnosti v zadávacích řízeních podle zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, a v souvislosti s účastí společnosti ve výběrových řízeních zadávaných mimo zákon č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek.
2. Zmocněnec je na základě této plné moci dále oprávněn zastupovat společnost při jednáních s příslušnými úřady a orgány státní správy a orgány samosprávy (zejména s celními úřady, finančním úřadem, katastrálním úřadem, orgány zabývajícími se ochranou životního prostředí (např. ČiŽP), certifikačními orgány, Českou obchodní inspekci a Českým báňským úřadem) a dalšími obchodními partnery společnosti.
3. Zmocněnec je na základě této plné moci také oprávněn zabezpečovat a koordinovat prodej asfaltových směsí, betonových směsí a kameniva externím odběratelům a jednat s nimi o prodejních cenách a uzavírat (resp. podepisovat) s nimi kupní smlouvy.
4. Zmocněnec je na základě této plné moci také oprávněn jednat s výrobcí stavebních strojů a zařízení, připravovat podklady pro nákup a podepisovat smlouvy o dodání strojů a zařízení (či jejich náhradních dílů), a to až do výše 2.000.000,- Kč bez DPH.
5. Zmocněnec je na základě této plné moci také oprávněn jednat s dodavateli vstupních surovin (zejména kameniva, asfaltu, cementu, vápence, nafty, topného oleje, LPG, elektrické energie a zemního plynu), uzavírat a podepisovat smlouvy o dodávkách jednotlivých komodit pro obalovny Svrčovec a Dobruška.

Zmocněnec je na základě bodu 1. této plné moci zejména oprávněn podepsat za společnost nabídky v rámci zadávacích a výběrových řízení, včetně návrhu smlouvy přiloženého v těchto nabídkách a všech dalších dokumentů tvořících součást těchto nabídek nebo s nimi souvisejících, dále pak za společnost podat nabídky prostřednictvím elektronických nástrojů zadavatelů a následně se zadavateli jménem výše uvedené společnosti elektronicky komunikovat.

Zmocněnec je na základě bodu 1. a 2. této plné moci také oprávněn podávat návrhy a žádosti, přijímat návrhy, přijímat veškeré doručované písemnosti, odvolávat se proti nim, podávat námítky, jakož se i vzdávat práva na odvolání. Zároveň je oprávněn písemně objasňovat či doplňovat nabídky podané společností v rámci zadávacích a výběrových řízení na základě žádosti zadavatelů či písemně zdůvodňovat mimořádně nízké nabídkové ceny. Tato plná moc se tedy vztahuje také na podepsání dokumentů v souvislosti s případným podáním námitek či jiných opravných prostředků v rámci zadávacích řízení, včetně případného vzdání se práva podání námitek.

Zmocněnec je oprávněn (zejména v souvislosti s výsledkem zadávacích a výběrových řízení) uzavřít za společnost všechny smlouvy se zadavateli, resp. objednateli, (např. smlouvy o dílo, smlouvy o dodávkách apod.), a dále je oprávněn uzavřít za společnost všechny smlouvy s případnými dodavateli stavebních prací či dodávek a služeb (tj. poddodavateli). Zároveň je oprávněn k zastupování společnosti při ostatních souvisejících činnostech a k podepisování souvisejících dokumentů (např. objednávek, zápisů apod.).

Zmocněnec je na základě této plné moci dále oprávněn podepisovat prohlášení o shodě, prohlášení o vlastnostech a CE štítky. Dále zodpovídá za zpracování ceníků (vnitroceny, prodejní ceny) příslušných výrobků a výkonů a podepisuje je.

Tato plná moc se uděluje na dobu určitou, a to od 01.01.2025 do 31.12.2025.

V Klatovech, dne 19.12.2024

Ing. Ladislav Koláčný, předseda představenstva společnosti Silnice Klatovy a.s.



Jako výše uvedený zmocněnec tuto plnou moc přijímám.



technicko-obchodní ředitel  
Silnice Klatovy a.s.

