




## Osvětlovací stožár sadový - dvoustupňový

bezpaticový typ SL 2°

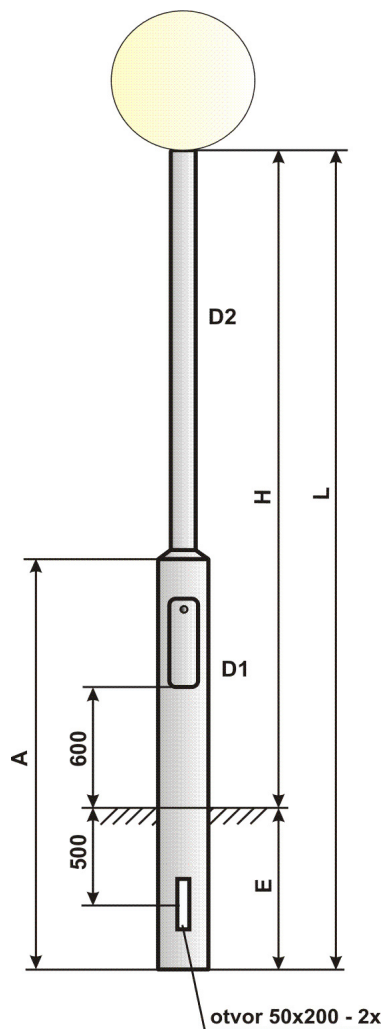

### Popis:

Stožáry jsou vyrobeny z ocelových trubek ČSN 42 5715 jakost 11 353 a ČSN 42 5723 jakost 11 373 a odpovídají normě ČSN 34 8340 a normám ČSN EN 40

### Použití výložníků:

- VL, VRU, VK, VH, VR v závislosti na výšce stožáru
- instalace svítidla přímo na dřík

### Povrchová úprava:

- žárový zinek dle normy DIN EN ISO 1461
- metalizace
- základní nátěr
- vrchní nátěr dle tabulek RAL

### Provedení dvířek:

- ocelová nebo plastová
- otvor pro dvířka velikosti 90 x 400 mm
- upevnění svorkovnice pomocí dvou pohyblivých matic v ocelové C liště
- zajištění dvířek na energetický "D" šroub
- stupeň elektrického krytí prostoru svorkovnice ocelovými dvířky IP43

### Uzemnění:

- ocelová páska 20 x 5 mm

### Další provedení:

- s ochrannou manžetou (označení SL4 2°)
- s přírubou

Typ	H (mm)	E (mm)	L (mm)	A (mm)	D1 (mm)	D2 (mm)
SL-M4 2°	4 000	800	4 800	2 000	114	60
SL-M4,5 2°	4 500	800	5 300	2 000	114	60
SL-M5 2°	5 000	800	5 800	2 000	114	60
SL-M5,5 2°	5 500	800	6 300	2 500	114	60
SL-M6 2°	6 000	800	6 800	3 000	114	60

ZADO Energetic s.r.o., Bezděkov 186, 339 01 Klatovy

tel./fax: 376 310 155, 376 316 991, e-mail: info@zado-energetic.cz, www.zado-energetic.cz