

Smlouva o dílo

dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

„Výstavba požární zbrojnice Sobětice“

Číslo smlouvy dodavatele: 189/2025

Číslo smlouvy objednatele: ORM/24/2025/Kč

OBSAH:

1. Smluvní strany	3
2. Výchozí údaje a podklady	4
3. Předmět plnění díla	4
4. Doba plnění	5
5. Cena díla	6
6. Platební a fakturační podmínky	8
7. Záruka	9
8. Podmínky provedení díla.....	11
9. Smluvní pokuty.....	17
10. Vyšší moc.....	19
11. Odstoupení od smlouvy	19
12. Pojištění	20
13. Závěrečná ustanovení	21
14. Doložka obecního zřízení.....	23
Přílohy	

1. Smluvní strany

Objednatel: město Klatovy
Sídlo: nám. Míru 62/I , 339 01 Klatovy

IČ: 00255661
DIČ: CZ00255661

Bankovní spojení:



Datová schránka: 24ebrt5

Zastoupen: ve věcech smluvních: **Mgr. Rudolf Salvetr**, starosta města

ve věcech technických:



a

Zhotovitel: Klatovská stavební společnost s.r.o.
Sídlo: K Letišti 893, 339 01 Klatovy

IČ: 26357534
DIČ: CZ26357534

Bankovní spojení:



Číslo účtu:

Datová schránka: zhzfuiy

Zastoupen: ve věcech smluvních: **Jitka Dvořáková**



ve věcech technických: **Petr Toman**



Plátce DPH: ANO

2. Výchozí údaje a podklady

Podkladem pro uzavření této smlouvy je nabídka zhotovitele ze dne 23.05.2025 a rozhodnutí zadavatele z 09.06.2025.

3. Předmět plnění díla

3.1

- 3.1.1 Předmětem tohoto díla jsou stavební práce v rámci akce „**Výstavba požární zbrojnice Sobětice**“ dle dokumentace pro provádění stavby a soupisu prací s výkazem výměr v rozsahu stanoveném vyhláškou č. 169/2016 Sb., ve znění pozdějších předpisů, vypracované: Ing. Petr Lavička, IČ 76140369, Za Beránkem 758/II, Klatovy v 01/2025.
- 3.1.2 Dokumentace pro provedení stavby byla nedílnou součástí zadávací dokumentace pro výběr zhotovitele. Dokumentace pro provedení stavby je v souladu s vyhláškou č. 131/2024 Sb., ve znění pozdějších předpisů a bude předána fyzicky v tištěné podobě zhotoviteli při předání staveniště spolu se stavebním povolením, které nabylo právní moci. Dodávka stavebních prací musí odpovídat zpracované projektové dokumentaci včetně všech dalších dokumentů a zároveň splňovat všechny související právní předpisy a legislativní opatření.
- 3.1.3 Předmětem plnění jsou dále práce výše nespecifikované, které jsou však nezbytné k řádnému provedení díla a o kterých vzhledem ke své kvalifikaci a zkušenostem zhotovitel měl nebo mohl vědět a bez kterých se dílo nedá řádně užívat. Provedení těchto prací nezvyšuje cenu díla.

3.2

- 3.2.1 Zhotovitel se zavazuje provést dílo svým jménem a na vlastní zodpovědnost.
- 3.2.2 Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu s technickými a právními předpisy České republiky a dotčenými ČSN platnými v době provedení díla, které se tímto stanovují jako závazné.
- 3.2.3 Zhotovitel je povinen projektovou dokumentaci a všechny její části včetně soupisu prací s výkazem výměr řádně zkontrolovat před zahájením díla a na případné nedostatky bezodkladně upozornit objednatele.
- 3.2.4 Objednatel se zavazuje poskytnout náležitou součinnost při provádění díla, řádně provedené dílo převzít a zhotoviteli uhradit smluvní cenu za podmínek a v termínu smlouvou sjednaných.

3.3

- 3.3.1 Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn a odborně způsobilý provádět činnosti podle článku 3.1. Tuto činnost provede osobně (vlastními pracovníky), je však oprávněn plnit svůj závazek zčásti i za pomoci jiné odborně způsobilé osoby, odpovídá však objednateli vždy, jako by dílo prováděl sám. Zhotovitel prohlašuje, že má oprávnění vykonávat živnost pro plnění předmětu díla této smlouvy. V případě, že objednatel o to požádá, je zhotovitel povinen předložit mu aktuální výpis ze živnostenského rejstříku.
- 3.3.2 Zhotovitel prohlašuje, že má zajištěny tyto autorizované či odborně způsobilé osoby:

- hlavní stavbyvedoucí:



- stavbyvedoucí:



kdy min. jednou z uvedených osob prokázal splnění kvalifikačního předpokladu. Stavbyvedoucí bude řídit provádění stavby, bude se zdržovat na stavbě a bude se účastnit všech kontrolních dnů na stavbě, pokud nebude předem odsouhlaseno objednatelem jinak. Ostatní osoby uvedené v tomto bodě se budou podílet na předmětu plnění dle této smlouvy, budou se na žádost objednatele účastnit kontrolních dnů na stavbě a jejich případná změna musí být předem písemně odsouhlasena objednatelem. Před případnou změnou a nahrazením výše uvedených osob je povinen zhotovitel prokázat jejich kvalifikaci v rozsahu odpovídajícím podmínkám kvalifikační dokumentace.

3.4

- 3.4.1 Zhotovitel je oprávněn využít k plnění předmětu díla pouze poddodavatele uvedené v čestném prohlášení tvořícím přílohu č. 2 této smlouvy. Pokud se bude na plnění předmětu díla podílet poddodavatel neuvedený v příloze č. 4 smlouvy, je zhotovitel povinen uhradit objednateli jednorázovou smluvní pokutu dle čl. 9.7 smlouvy.
- 3.4.2 Změna poddodavatele je přípustná pouze po předchozím písemném souhlasu objednatele a pouze v případě, že nový, změnou vyvolaný poddodavatel prokáže splnění části kvalifikace jako poddodavatel původní a nebude ohrožena schopnost zhotovitele dodat předmět plnění v rozsahu, kvalitě a způsobem, sjednaným touto smlouvou. Objednatel si vyhrazuje právo se změnou poddodavatele nesouhlasit. V případě souhlasu objednatele se změnou poddodavatele bude uzavřen mezi smluvními stranami dodatek ke smlouvě.
- 3.4.3 Zhotovitel se zavazuje k součinnosti při vedení a průběžné aktualizaci seznamu všech poddodavatelů včetně výše jejich podílu na akci.

- 3.5 V případě, že je objednateli na úhradu předmětu plnění dle této smlouvy poskytnuta dotace, je zhotovitel povinen poskytovat objednateli bezodkladně veškerou součinnost potřebnou ke splnění podmínek poskytovatele dotace i ke komunikaci s poskytovatelem dotace, zejména součinnost při vyřizování výzev poskytovatele dotace na vysvětlení či doplnění údajů a dokumentů, jež bezprostředně souvisí s předmětem plnění a jsou v moci zhotovitele. Pokud by zhotovitel tuto povinnost porušil, je objednatel oprávněn požadovat po něm náhradu škody ve výši odpovídající částce krácení dotace.

4. Doba plnění

- 4.1 Objednatel předá a zhotovitel převezme staveniště ve lhůtě **nejpozději dnem zahájení díla**.
Zahájení plnění díla (stavební práce): **04.08.2025**
- 4.2 Zhotovitel dílo dokončí a písemným protokolem předá objednateli nejpozději do **30.06.2026** a objednatel dílo ve stejném termínu převezme.
- 4.3
 - 4.3.1 Objednatel je oprávněn z objektivních důvodů zhotoviteli nařídit přerušení provádění díla. V tom případě má zhotovitel právo na prodloužení termínu pro dokončení a předání díla, a to o dobu pozastavení provádění díla. Jestliže k nařízení přerušení

provádění díla dojde z jiných důvodů než nařízením objednatele, termíny k provádění díla se neprodlužují.

- 4.3.2 Zhotovitel je oprávněn přerušit provádění díla, zjistí-li skryté překážky znemožňující provedení díla sjednaným způsobem. Přerušování provádění díla je zhotovitel povinen písemně oznámit objednateli nejpozději do 24 hodin od přerušování provádění díla. Toto oznámení musí obsahovat zprávu o předpokládané délce přerušování, jeho příčinách a navrhovaných opatřeních. Po písemném odsouhlasení této zprávy objednatelem má zhotovitel právo na prodloužení termínu dokončení a předání díla, a to o dobu skutečného trvání přerušování. Během přerušování provádění díla je zhotovitel povinen zajistit ochranu a bezpečnost pozastaveného díla proti zničení, ztrátě nebo poškození, jakož i skladování věcí opatřených k provádění díla. Při přerušování provádění díla ze strany objednatele nebo pro skryté překážky nese odůvodněné nezbytné nutné náklady zhotovitele vyplývající z přerušování provádění díla objednatel.
- 4.3.3 Zhotovitel je povinen bezodkladně, nejdéle však do 5 pracovních dnů, informovat objednatele na elektronické adrese uvedené v čl. 1 této Smlouvy, o veškerých okolnostech, které mohou mít vliv na termín dokončení díla.

5. Cena díla

5.1.

- 5.1.1 Cena nejvýše přípustná za zhotovení díla je stanovena dohodou smluvních stran a je dána nabídkovou cenou zhotovitele ze dne 23.05.2025.
- 5.1.2 Cena za zhotovení díla (na základě oceněného soupisu prací s výkazem výměr, příloha č. 1 a projektové dokumentace) činí:
17.500.000,- Kč bez DPH.

- 5.2** Předmět plnění podléhá základní sazbě DPH ve výši 21 %. Daň z přidané hodnoty na základě řádně vystaveného daňového dokladu vypočítá a odvede správci daně objednatel.

Celkové výdaje pro objednatele (včetně DPH) činí 21.175.000,- Kč.

5.3

- 5.3.1 DPH bude účtováno dle právních předpisů platných v době vystavení daňového dokladu. Celková smluvní cena díla je stanovena oceněním soupisu prací s výkazem výměr předloženého objednatelem v rámci zadávacího řízení veřejné zakázky na zhotovení díla dle této smlouvy. Oceněný soupis prací s výkazem výměr zpracovaný zhotovitelem ve formě položkového rozpočtu z nabídky podané dne 23.05.2025 tvoří přílohu č. 1 této smlouvy.
- 5.3.2 Zhotovitel prohlašuje, že ke dni podpisu smlouvy není evidován jako nespolehlivý plátcce a pokud se zhotovitel stane nespolehlivým plátcem, hodnota plnění odpovídající dani bude hrazena objednatelem přímo na účet správce daně v režimu podle §109a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.
- 5.3.3 Pokud se zhotovitel stane nespolehlivým plátcem, je povinen tuto skutečnost bezodkladně oznámit objednateli.

5.4

- 5.4.1 Celková cena díla je stanovena dohodou smluvních stran jako cena maximální, nejvýše přípustná a překročitelná pouze při splnění podmínek stanovených výslovně touto smlouvou. Cenovou nabídku vypracoval zhotovitel a nese plné riziko její správnosti a úplnosti a zodpovídá za to, že dílo dle této smlouvy lze v plném rozsahu za nabídkovou cenu zhotovitele realizovat.
- 5.4.2 Smluvní cenu uvedenou v bodě 5.1.2 lze změnit pouze v těchto případech:
- a) pokud dojde po podpisu smlouvy a před termínem dokončení ke změnám sazeb v DPH,
 - b) pokud objednatel bude požadovat rozšíření nebo zkrácení díla oproti rozsahu stanovenému v této smlouvě,
 - c) bude-li zjištěno, že některé ze sjednaných prací nebo dodávek nelze provést nebo jejich provedení není nutné,
 - d) pokud se při provádění díla objeví skutečnosti nepředvídatelné v době podpisu smlouvy, zhotovitelem nezávazné.

Výše uvedeným není dotčena závaznost § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

5.5 Způsob změny ceny

- 5.5.1 Nastane-li některá ze skutečností v čl. 5.4.2 této smlouvy a je odůvodněno zvýšení ceny díla, je zhotovitel povinen provést výpočet změny ceny díla a předložit jej objednateli k odsouhlasení na vyplněném formuláři změnového listu, kde budou vyčísleny a popsány práce, které se vzhledem ke změně provádět nebudou a práce, které je nutno provést navíc.
- 5.5.2 V případě změny u prací, které jsou obsaženy v oceněném soupisu prací, bude změna ceny stanovena na základě jednotkové ceny dané práce. V případě změn u ostatních prací bude jejich zhotovitelem vypočtená cena dle ceníku stavebních prací (ÚRS), a to v procentuálním poměru ceny celého díla k ceně celého díla v ceníku stavebních prací (ÚRS). Zhotoviteli vzniká právo na navýšení ceny díla až po odsouhlasení změny ceny díla objednatel a projektantem a autorským dozorem, pokud není shodný s projektantem.
- 5.5.3 Zhotoviteli zaniká jakýkoli nárok na zvýšení ceny díla, jestliže písemně neoznámí nutnost jejího překročení a výši požadovaného zvýšení bez zbytečného odkladu poté, co se o něm dozvěděl nebo při řádné péči mohl a měl dozvědět, nejpozději do 10 dnů. Písemné oznámení nezakládá nárok zhotovitele na zvýšení ceny díla. Pokud zhotovitel provede vícepráce bez předchozího sjednání písemného dodatku ke smlouvě, nevznikne na jeho straně nárok na zaplacení jejich ceny; tato okolnost však nezbavuje zhotovitele odpovědnosti za vady takto provedené části díla.
- 5.5.4 Objednatel je oprávněn jednostranným písemným oznámením doručeným zhotoviteli snížit sjednanou cenu díla v případě, bude-li zjištěno, že některé ze sjednaných prací nebo dodávek nelze provést nebo jejich provedení není nutné nebo se objednatel rozhodne rozsah díla zkrátit. Součástí přípisu o snížení ceny bude specifikace prací nebo dodávek, které oproti původnímu rozsahu díla nebudou prováděny na vyplněném formuláři změnového listu (příloha č. 4), kde budou vyčísleny a popsány práce, které se vzhledem ke změně provádět nebudou. Ke snížení ceny díla podle tohoto odstavce může dojít vždy jen o poměrnou část celkové ceny díla odpovídající právě hodnotě neprováděných prací a dodávek.

- 5.5.5 V případě sporu o hodnotu neprováděných prací nebo dodávek určí jejich výši, a tedy i částku, o kterou je objednatel oprávněn cenu díla snížit, soudní znalec jmenovaný objednatelem. Výchozím podkladem pro znalce bude rozpočet díla předložený v nabídce zhotovitele.
- 5.5.6 V případě jakékoliv změny ceny díla, popřípadě změny položkového rozpočtu – přílohy č. 1 této smlouvy, bude uzavřen dodatek ke smlouvě. Výše uvedeným není dotčena závaznost § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.
- 5.6** V ceně za zhotovení díla jsou obsaženy veškeré náklady spojené s provedením díla, zejména spojené s provozem, vytýčením inženýrských sítí včetně vyjádření správců sítí, dopravou, údržbou, spotřebovanými energiemi, zařízením a provozováním stavenišť, úklidem a údržbou příjezdových komunikací na stavenišť, dále náklady spojené s uvedením poškozených nemovitostí, jejich povrchů a porostů do původního stavu, náklady na správní poplatky a jiné poplatky spojené s prováděním díla, veškeré zkoušky, měření a revize, geodetické zaměření skutečného provedení stavby, náklady na pojištění stavby atd.

6. Platební a fakturační podmínky

6.1

- 6.1.1 Cena bude fakturována vždy za kvalitně provedené práce a dodávky 1x měsíčně dílčími fakturami. Zhotovitel je povinen předložit nejpozději do 5 pracovních dnů od uplynutí příslušného měsíce zjišťovací protokol se soupisem prací a dodávek, v němž uvede výčet prací a dodávek skutečně a řádně provedených v daném měsíci. Objednatel provede úhradu na základě faktury odpovídající bodu 6.4 této smlouvy vždy za příslušný měsíc zpětně po písemném schválení zjišťovacího protokolu objednatelem. Objednatel se zavazuje vyžádat eventuelně zdůvodnění vady nebo vyjasnění pochybných nebo vadných částí zjišťovacího protokolu od zhotovitele nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne jeho převzetí, jinak se má za to, že s protokolem souhlasí.
- 6.1.2 V případě vzniku sporu o ceně, rozhodne o výši úplaty za konkrétní část díla soudní znalec přizvaný objednatelem. Tento znalec nesmí být pracovníkem objednatele.
- 6.1.3 Zadavatel zaplatí z každé dílčí faktury 90 % fakturované ceny s tím, že zbývajících 10 % (zádržné) bude uhrazeno až po odstranění všech vad a nedodělků uvedených v protokolu o předání a převzetí díla, po vydání kolaudačního souhlasu, po předání originálů stavebních deníků a po splnění podmínky uvedené v bodě 6.1.4 a 6.1.5 smlouvy o dílo.
- 6.1.4 Podmínkou uhrazení jednotlivých faktur, které budou obsahovat využití a odstranění vzniklého odpadu, je předložení kopie faktury (nebo prohlášení) od zhotovitele o provedené úhradě za využití a odstranění tohoto odpadu dle zákona o odpadech č. 541/2020 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
- 6.1.5 Další podmínkou uvolnění zádržného je předložení důkazu o vyrovnaní splatných pohledávek všech poddodavatelů podílejících se na realizaci díla, přičemž důkazem se rozumí prohlášení těchto poddodavatelů o tom, že nemají vůči zhotoviteli žádné pohledávky vyplývající z realizace předmětného díla (jeho částí). Takové prohlášení poddodavatele lze nahradit pouze předložením zdůvodnění zhotovitele, že je oprávněn pohledávku poddodavatele neuhradit a zároveň důkazu o tom, že bylo toto

stanovisko zhotovitele příslušnému poddodavateli oznámeno.

6.2 Objednatel je oprávněn započíst oproti fakturám zhotovitele svůj nárok na zaplacení smluvních pokut, eventuálně nárok na náhradu škody vůči zhotoviteli.

6.3 Úhrada bude prováděna v české měně.

6.4

6.4.1 Vystavená faktura musí obsahovat minimálně tyto údaje:

- označení objednatele a zhotovitele, adresy, sídla, telefon,
- IČ, DIČ,
- číslo faktury,
- datum vystavení a datum splatnosti faktury,
- datum uskutečnění plnění,
- označení peněžního ústavu a číslo účtu, na který se má platit a který je správcem daně zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup a který je shodný s číslem účtu uvedeným v této smlouvě,
- fakturovanou sumu, položkový rozpis fakturované částky ve formátu pdf a v elektronickém výstupu ze softwaru pro rozpočtování (doporučené elektronické formáty jsou .kz, .kza, .unixml, .rts, .xc4, .utf, StavData a jakýkoliv uzamčený excelovský soubor, který je přímým výstupem softwaru pro rozpočtování),
- označení díla „Výstavba požární zbrojnice Sobětice“,
- číslo projektu 014D263005008,
- razítko a podpis oprávněné osoby,
- údaje dle zákona o dani z přidané hodnoty,
- v případě přenesené daňové povinnosti podle § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů bude doplněn údaj **„Daň odvede zákazník“** (platí pro objekty vodovod a kanalizace).

6.4.2 V případě, že faktura nebude obsahovat shora uvedené náležitosti, objednatel je oprávněn vrátit ji ve lhůtě splatnosti zhotoviteli na doplnění. V takovém případě neplyne lhůta splatnosti a nová lhůta splatnosti začne plynout až doručením opravené faktury objednateli. Zhotovitel je povinen předložit objednateli fakturu elektronicky včetně příloh (odsouhlasený zjišťovací protokol – soupis prací a dodávek).

6.5 Objednatel je oprávněn pozastavit proplácení fakturovaných částek, jestliže některá z dokončených a vyfakturovaných částí díla bude vykazovat vady, nedodělky nebo nedohodnuté odchylky od dokumentace pro provádění stavby.

6.6 Lhůta splatnosti faktur je 30denní ode dne vystavení zhotovitelem či objednatelem.

7. Záruka

7.1 Zhotovitel zodpovídá za to, že předmět této smlouvy bude zhotovený dle podmínek smlouvy, dokumentace pro provádění stavby, která byla součástí zadávací dokumentace, a že bude mít vlastnosti dohodnuté v této smlouvě, stanovené obecně závaznými právními předpisy a normami, jakož i vlastnosti a parametry obsažené v zadávací dokumentaci.

7.2 Zhotovitel zodpovídá za vady, které má dílo v čase odevzdání objednateli, a za vady,

které se projeví v záruční době.

7.3 Vadou se pro účely této smlouvy rozumí odchylky v kvalitě, rozsahu a parametrech díla stanovených touto smlouvou a obecně závaznými technickými normami a předpisy, dokumentace pro provádění stavby a dále odchylky od požadavků uvedených v zadávací dokumentaci nebo od obvyklých standardů vyžadovaných u tohoto druhu díla.

7.4 Nedodělkem se rozumí nedokončená práce proti požadovanému rozsahu.

7.5 Délka záruční doby

7.5.1 Zhotovitel touto smlouvou poskytuje objednateli záruku za jakost díla včetně záruky za jakost kterékoli části a součásti předmětu díla v délce 60 měsíců.

7.5.2 Záruční doba začíná běžet dnem převzetí díla objednatelem.

7.6 Smluvní strany se dohodly pro případ vady díla, že po dobu záruční doby má objednatel právo zejména

- požadovat odstranění vady dodáním náhradního plnění (např. u vad materiálů apod.),
- požadovat odstranění vady opravou, je-li vada opravitelná,
- požadovat přiměřenou slevu ze sjednané ceny,
- odstoupit od smlouvy.

Objednatel se zavazuje oznámit vadu bez zbytečného odkladu po jejím zjištění. Tím není dotčeno právo objednatele uplatnit jiné zákonem předpokládané nároky z vady díla.

7.7

7.7.1 Zhotovitel je povinen nejpozději do 3 pracovních dnů po obdržení reklamace písemně oznámit objednateli, zda reklamaci uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci objednatele uznává. V případě požadavku objednatele na odstranění vady musí zhotovitel současně písemně sdělit, v jakém termínu nastoupí k odstranění vady. Tento termín nesmí být delší, než 5 pracovních dnů od obdržení reklamace, a to bez ohledu na to, zda zhotovitel reklamaci uznává či neuznává. Současně zhotovitel písemně navrhne, do kterého termínu vady odstraní, přičemž běžnou vadu odstraní bezodkladně, nejpozději do 7 pracovních dnů od přijetí reklamace, pokud to je technicky možné, jinak v oboustranně odsouhlaseném termínu.

7.7.2 Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamace odeslaná objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou.

7.7.4 Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamované vady ani do 15 pracovních dnů po obdržení reklamace, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady třetí osobu. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí objednateli zhotovitel. Náklady na odstranění reklamované vady nese zhotovitel i ve sporných případech.

7.7.5 V případě sporu o oprávněnost reklamace budou smluvní strany respektovat stanovisko soudního znalce, kterého společně vyberou. Pokud se na znalci neshodnou, je k jeho výběru oprávněn objednatel. Znalec nesmí být v zaměstnaneckém nebo obdobném poměru k žádné ze smluvních stran. Náklady na vypracování znaleckého posudku hradí zhotovitel, pokud posudek uzná oprávněnost

reklamace, v opačném případě hradí náklady objednatel. Prokáže-li se ve sporných případech, že objednatel reklamoval neoprávněně, tzn., že jím reklamovaná vada nevznikla vinou zhotovitele, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli veškeré v souvislosti s odstraněním vady prokazatelně vzniklé a doložené náklady, které byly nutné k odstranění vady.

- 7.7.6 Jestliže objednatel v reklamaci výslovně uvedl, že se jedná o havárii, je zhotovitel povinen nastoupit a zahájit odstraňování vady (havárie) nejpozději do 24 hodin po obdržení reklamace. Objednatel je v případě nedodržení 24hodinové lhůty pro zahájení odstraňování vady ze strany zhotovitele oprávněn zajistit odstranění vady na náklady zhotovitele odbornou firmou a oznámit je zhotoviteli bezprostředně telefonicky, osobně nebo e-mailem. Za činnost odborné firmy při odstraňování vad odpovídá zhotovitel, jako by tuto činnost provedl sám.
- 7.7.7 Právo uplatnit nároky z odpovědnosti za vady díla náleží kromě objednatele též případnému budoucímu vlastníku jednotlivých částí díla. Práva vady díla reklamovat a provést volbu mezi nároky může být delegováno na správce jednotlivých objektů, který bude vlastníka díla v rámci reklamačních řízení zastupovat.

8. Podmínky provedení díla

8.1

8.1.1 Zhotovitel provede dílo na svoje náklady a na vlastní nebezpečí.

8.1.2 Zhotovitel se zavazuje provádět dílo s řádnou odbornou péčí, zejména je povinen

- a) zajistit potřebné pracovní síly, vybavení a materiál za účelem řádného provedení a dokončení díla v dohodnutém termínu,
- b) dodržovat obecně závazné právní předpisy, závazné i doporučené technické normy, podklady a podmínky stanovené touto smlouvou i veškeré pokyny objednatele, technického dozoru stavebníka a koordinátora BOZP,
- c) chránit objednatele před vznikem škod v souvislosti s činností zhotovitele, v případě vzniku škod tyto uhradit na vlastní náklady zhotovitele,
- d) zajistit na své náklady jakákoli povolení či schválení nutná pro provedení díla, včetně dokumentů pro budoucí přezkoumání a případné změny vydaného souhlasu s provedením ohlášené stavby; tato povinnost se nevztahuje na výchozí souhlas s provedením ohlášené stavby a případnou změnu stavby před dokončením,
- e) upozornit písemně objednatele na nesoulad mezi zadávacími podklady a právními či jinými předpisy v případě, že takový nesoulad zjistí kdykoli v průběhu provádění díla; nevhodným pokynem je např. i nevhodně navržené řešení stavby obsažené v dokumentaci pro provádění stavby. Jestliže nevhodné pokyny brání řádnému provedení díla, zhotovitel přeruší provádění díla do doby písemného sdělení stanoviska objednatele; o dobu takového přerušení se prodlužuje lhůta k dokončení díla. Jestliže zhotovitel neupozornil na nevhodnost pokynů objednatele bez zbytečného odkladu poté, co je zjistil nebo mohl a měl zjistit, nejpozději do 10 dnů, odpovídá za vady díla a jiné následky způsobené takovými nevhodnými pokyny objednatele,
- f) oznámit písemně objednateli bez zbytečného odkladu jakékoli zjištěné skryté překážky znemožňující řádné provedení díla a navrhnout odpovídající způsob odstranění této překážky nebo změnu díla.

8.1.3 Zhotovitel je povinen provádět průběžně veškeré potřebné zkoušky, měření a atesty

k prokázání kvalitativních parametrů předmětu díla.

- 8.1.4 Zhotovitel je povinen provést na své náklady všechny úkony spojené s výkonem dodavatelské činnosti, zejména vyřizování veškerých povolení, překopů, záborů, souhlasů a oznámení souvisejících s provedením díla.
- 8.1.5 Zhotovitel se zavazuje zajistit dle NV č. 163/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů, Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 305/2011, prohlášení o shodě, atesty, certifikáty a osvědčení o jakosti k vybraným druhům materiálů, strojům a zařízením zabudovaným do stavby a dodaným zhotovitelem, které předá v originálním vyhotovení objednateli současně s předáním díla.
- 8.1.6 Zhotovitel je povinen zaznamenávat veškeré nutné změny oproti předanému projektu provedení díla a vypracovat dokumentaci skutečného provedení stavby (DSPS) dle vyhlášky č. 131/2024 Sb. Změny je povinen předem oznámit objednateli, nejpozději do 2 dnů od doby, kdy zjistil nutnost jejich provedení, vždy však před realizací těchto změn. DSPS předá zhotovitel objednateli ve 3 papírových vyhotoveních a 1 v elektronické podobě na CD ve formátu dgn, dwg případně dxf.
- 8.1.7 Zhotovitel nesmí bez předchozího písemného souhlasu objednatele učinit jakékoli změny oproti smlouvě a podkladům předaným od objednatele, a to ani v použitých materiálech či technologiích. Pokud v průběhu provádění díla nebudou dostupné stanovené materiály apod., případně se prokáže jejich škodlivost lidskému zdraví, navrhne zhotovitel objednateli písemně použití obdobných materiálů, technologií apod., přičemž uvede důsledek jejich užití na cenu díla. Nově navržené materiály a technologie může zhotovitel použít až po odsouhlasení změny objednatelům na změnovém listu a po odsouhlasení projektantem, technickým dozorem stavby.
- 8.1.8 Při nakládání s věcmi demontovanými v souvislosti s prováděním díla je zhotovitel povinen se řídit pokyny objednatele.
- 8.1.9 Zhotovitel v případě nutnosti mezideponie může využít pro takový účel vymezené lokality a pozemky ve vlastnictví objednatele a uzavřít s objednatelům nájemní smlouvu k tomuto účelu za úhradu ve výši stanovené objednatelům.

8.2 Staveniště

- 8.2.1 Podmínky předání a převzetí staveniště
Stavební práce dle této smlouvy je zhotovitel oprávněn začít realizovat po převzetí staveniště od objednatele, o kterém bude sepsán zápis.
- 8.2.2 Zhotovitel prohlašuje, že místní podmínky na staveništi jsou mu známy, dobře je prozkoumal a že všechny práce mohou být provedeny a dokončeny způsobem a v termínu stanovenými touto smlouvou.
- 8.2.3 Způsob zabezpečení staveniště
 - a) Zhotovitel je povinen vybudovat pro svou potřebu zařízení staveniště včetně napojení na zdroje elektrické energie a vody a po celou dobu plnění této smlouvy jej na svoje náklady řádně provozovat. Zhotovitel zajistí na své náklady v nezbytném rozsahu i zábor veřejných prostranství (v případě chodníků nebo jinak zpevněných ploch zajistí jejich ochranu před poškozením).
 - b) Případné nutné dopravní značení provede či upraví zhotovitel na své náklady po projednání s příslušnými orgány a je povinen jej na své náklady udržovat.

- c) Provozní a sociální, případně další zařízení staveniště si zabezpečí zhotovitel. Náklady na vybudování provozních zařízení a na likvidaci staveniště jsou součástí dohodnuté smluvní ceny podle čl. 5 této smlouvy.
- d) Zhotovitel zabezpečí na své náklady dopravu a skladování všech materiálů, stavebních hmot, výrobků, strojů a zařízení a jejich přesun ze skladu na staveniště a zpět.
- e) Zhotovitel zabezpečí na své náklady staveniště. Zhotovitel zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví vlastních pracovníků a oprávněných uživatelů staveniště. Zhotovitel je povinen zabezpečit místa provádění díla proti vstupu neoprávněných osob a proti neoprávněnému počínání. Zhotovitel dále zodpovídá za požární bezpečnost předmětu díla do doby jeho předání a převzetí objednatelem.
- f) Zhotovitel zodpovídá za čistotu a pořádek na staveništi. Zhotovitel odstraní na vlastní náklady odpady, které jsou výsledkem jeho činnosti, v souladu s platnými právními předpisy.
- g) Zhotovitel se zavazuje řádně označit staveniště v souladu s platnými právními předpisy. Zhotovitel je povinen v rámci zařízení staveniště označit stavbu viditelnou tabulí, která bude obsahovat název stavby, identifikační údaje objednatele, identifikační údaje zhotovitele, termín zahájení a dokončení stavby a další informace dle pokynů objednatele a poskytovatele dotace. Zhotovitel není oprávněn umísťovat na staveniště jakákoli firemní označení, informační, reklamní či obdobné nápisy bez předchozího písemného souhlasu objednatele, s výjimkou tabule dle předchozí věty.
- h) Zhotovitel zajistí provedení všech opatření proti škodlivým vlivům počasí, zvláště zajištění proti mrazu, sněhu, dešti, záplavě a bouři a rovněž na své náklady odstraní při nich vzniklé škody nebo znečištění na předmětu plnění do doby předání díla.
- i) Zhotovitel je povinen umožnit přístup na staveniště objednateli, jím určeným třetím osobám a zpracovateli dokumentace pro provádění stavby, průjezdu vozidel integrovaných záchranných sborů v souladu s ČSN 73 0834.
- j) Zhotovitel zajistí všechna na staveništi se nacházející vedení, a pokud to bude třeba, zajistí jejich přeložení a zpětné uložení na vlastní náklady.
- k) Zhotovitel se zavazuje omezit provádění díla na místo provádění díla – staveniště a nedomáhat se vstupu na jakékoli pozemky nebo infrastruktury, které nejsou jeho součástí, bez získání předchozího svolení příslušného vlastníka nebo uživatele.

8.2.4 Lhůta pro odstranění zařízení staveniště a vyklizení staveniště po předání a převzetí díla - vyklizení zařízení staveniště s uvedením povrchu do původního stavu bude dokončeno a protokolárně předáno objednateli ke dni předání dokončeného díla.

8.3 Vlastnictví prováděného díla, nebezpečí škody na věci

Objednatel se postupně stává vlastníkem zhotovovaného díla. Nebezpečí škody a zániku prováděného díla, jakož i nebezpečí škody na věcech opatřených k provedení díla, nese zhotovitel. Nebezpečí škody přechází na objednatele okamžikem podpisu protokolu o předání a převzetí díla. Zhotovitel je povinen provést opatření snižující možnost vzniku jakýchkoli škod.

8.4 Kontrola zakrývaných částí díla

8.4.1 Zhotovitel se zavazuje prokazatelně vyzvat objednatele minimálně 3 pracovní dny

předem ke kontrole všech prací a zařízení, které mají být zakryty nebo se stanou nepřístupnými, a to technika objednatele a TDS pomocí telefonického a e-mailového spojení uvedeného v čl. 1 této smlouvy.

O kontrole zakrývaných částí díla se učiní záznam ve stavebním deníku, který musí obsahovat souhlas objednatele a technického dozoru objednatele se zakrytím předmětných částí díla. Jestliže se objednatel nebo technický dozor objednatele nedostaví a neprovede kontrolu těchto prací, zaznamená se tato skutečnost do stavebního deníku, a to místo souhlasu objednatele a technického dozoru objednatele a zhotovitel může pokračovat v pracích.

- 8.4.2 Jestliže objednatel bude dodatečně požadovat odkrytí zakrytých prací či zařízení, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele. Jestliže se při dodatečné kontrole zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, hradí toto odkrytí zhotovitel.
- 8.4.3 Zhotovitel je povinen průběžně pořizovat fotodokumentaci podstatných stavebních situací a detailů a zakrývaných konstrukcí, i stavu veškerých inženýrských sítí před jejich zakrytím včetně okótování a předat na 1x ve formátu jpg. objednateli při předání díla.

8.5 Zásady kontroly zhotovitelem prováděných prací

- 8.5.1 Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli součinnost při provádění kontrol postupu prací. Zhotovitel je povinen umožnit objednateli vstup do veškerých prostor souvisejících s prováděním díla za účelem prověření, zda je dílo zhotovováno řádně.
- 8.5.2 Zjistí-li objednatel při svých kontrolách vady, dohodne k jejich odstranění se zhotovitelem přiměřenou lhůtu. Dále je objednatel oprávněn stanovit další, dodatečnou lhůtu k odstranění vady; pokud ji zhotovitel neodstraní ani v tomto dodatečném termínu, jedná se o podstatné porušení smlouvy a objednatel má právo od smlouvy odstoupit v souladu s bodem 11.3 smlouvy.
- 8.5.3 Stanovení organizace kontrolních dnů:
- a) o termínu provádění pravidelných kontrol (kontrolních dnů) bude učiněn zápis do stavebního deníku,
 - b) kontrolních dnů se zúčastní oprávnění zástupci objednatele a zhotovitele, zhotovitel zajistí vždy účast stavbyvedoucího a případně na výzvu objednatele další osoby či osob uvedených v čl. 3.3.2. na kontrolních dnech,
 - c) o zjištěných závěrech bude vyhotoven technickým dozorem objednatele písemný zápis z kontrolního dne a předán zúčastněným.

8.6 Zkoušky

- 8.6.1 Zhotovitel provede pro dílo veškerá kontrolní měření.
- 8.6.2 Dokladem řádného provedení díla a jeho nedílnou součástí je i doložení výsledků potřebných individuálních a komplexních zkoušek a požadavků příslušných státních orgánů. Provedení zkoušek se řídí podmínkami smlouvy, ČSN, projektovou dokumentací a technickými údaji vyhlášenými výrobcí jednotlivých zařízení tvořících součást zhotovovaného díla.
- 8.6.3 O konání jednotlivých zkoušek prokazatelně vyrozumí zhotovitel objednatele e-mailem a zároveň telefonicky dle kontaktních údajů ve věcech technických uvedených v čl. 1 této smlouvy, alespoň 3 pracovní dny předem. O výsledku zkoušky se sepíše protokol. Jestliže se objednatel nebo technický dozor objednatele nedostaví

ke kontrole těchto zkoušek, zaznamená se tato skutečnost do stavebního deníku, a to místo souhlasu objednatele a technického dozoru objednatele a zhotovitel může pokračovat v pracích.

- 8.6.4 Objednatel je oprávněn požadovat a zhotovitel je povinen za úhradu nákladů provést dodatečné zkoušky potvrzující kvalitu provedeného díla. Pokud výsledek zkoušky nebude vyhovující, nese náklady na její provedení zhotovitel sám.
- 8.6.5 Zhotovitel zajistí svým nákladem všechna nutná měření, geometrické zaměření v tištěné a digitální podobě, geodetické zaměření skutečného provedení stavby dle znění vyhlášky č. 131/2024 Sb. a zároveň dle vyhlášky č. 363/2020 Sb.

8.7

- 8.7.1 Případný postih za nedodržení právních předpisů při provádění díla nebo v souvislosti s ním jde vždy plně k tíži a na vrub zhotovitele.
- 8.7.2 Zhotovitel je povinen dodržovat veškeré předpisy týkající se práv k duševnímu vlastnictví a odškodnit objednatele za jakékoli nároky či náklady vzniklé mu v souvislosti s porušením těchto práv v souvislosti s realizací díla.

8.8 Stavební deník

- 8.8.1 Zhotovitel je povinen vést stavební deník v souladu se zákonem č. 283/2021 Sb., stavební zákon a vyhláškou č. 131/2024 Sb., o dokumentaci staveb ve znění pozdějších předpisů.
- 8.8.2 Stavební deník zhotovitel vede v 1 originále a 2 kopiích listů. Do deníku zhotovitel každý den zaznamenává údaje předepsané právními předpisy a jakékoli další údaje související s realizací předmětného díla. Do stavebního deníku se zapisují veškeré skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy. Stavební deník bude uložen na stavbě a bude vždy na vyžádání k dispozici oprávněné osobě objednatele. Při denních záznamech nesmí být vynechána místa.
- 8.8.3 Zhotovitel první průpis předává pravidelně na kontrolních dnech technickému dozoru a zavazuje se uložit druhý průpis denních záznamů odděleně od originálu tak, aby byl k dispozici v případě ztráty nebo zničení deníku. Zhotovitel se zavazuje stavební deník chránit před ztrátou, poškozením nebo zničením. Stavební deník musí být k dispozici objednateli a správním orgánům denně po celou pracovní dobu.
- 8.8.4 Objednatel a zhotovitel jsou povinni reagovat na zápisy ve stavebním deníku. V případě nepřítomnosti oprávněné osoby objednatele na stavbě nebo z důvodu urychlení řešení nastalé situace doručí zhotovitel text zápisu písemně nebo e-mailem na adresu objednatele k rukám technického dozoru, který je povinen se k němu vyjádřit do 3 pracovních dnů. Jestliže na zápis druhá strana nereaguje ve stanovené lhůtě, má se za to, že se zápisem souhlasí.
- 8.8.5 Zhotovitel může zvolit variantu vést ode dne převzetí staveniště o pracích, které provádí, elektronický stavební deník v souladu se zákonem č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů a příslušným prováděcím předpisem (dále jen „elektronický stavební deník“). Zhotovitel ode dne převzetí staveniště zajistí objednateli a všem oprávněným osobám přístup do aplikace, kde bude veden elektronický stavební deník. Oprávněné osoby budou mít zhotovitelem zajištěný takový přístup, který jejich funkce vyžaduje.

8.9 Bezpečnost a ochrana zdraví při práci

- 8.9.1 Zhotovitel je povinen při provádění díla dodržovat všechny předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, hygienické, požární a další závazné předpisy a normy. Zhotovitel odpovídá v plném rozsahu i za činnost poddodavatelů. Pracovníci zhotovitele musí být označeni na viditelném místě pracovního oděvu obchodní firmou zhotovitele, příp. poddodavatele, jedná-li se o pracovníky poddodavatele.
- 8.9.2 Zhotovitel poskytne koordinátorovi BOZP veškerou součinnost a bude se řídit jeho pokyny.
- 8.9.3 Zhotovitel se zavazuje informovat objednatele o každém případném úrazu, k němuž dojde v souvislosti s realizací díla.

8.10 Způsob předání a převzetí díla

- 8.10.1 Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho dokončením a předáním objednateli v místě provedení díla.
- 8.10.2 Zhotovitel se zavazuje nejméně 5 pracovních dnů před předáním díla vyzvat objednatele e-mailem k jeho převzetí. Objednatel je povinen v uvedené lhůtě dokončené dílo převzít. Dokončením díla je provedení kompletního díla tak, aby bylo způsobilé sloužit svému účelu (ověřuje se na místě provedení díla a součástí prohlídky je i prověření funkčnosti díla) a předání minimálně těchto dokumentů:
- a) dokumentace skutečného provedení díla dle vyhlášky č. 131/2024 Sb., ve 3 stejnopisech včetně geodetického zaměření ve formě předané projektové dokumentace, tj. výkresové a digitální podobě CD ve formátu .pdf, .dwg případně .dxf a geometrické zaměření stavby,
 - b) zápisy a osvědčení o provedených zkouškách použitých materiálů a veškerých zkouškách předepsaných projektovou dokumentací, příslušnými předpisy, normami, případně touto smlouvou,
 - c) zkušební protokoly o zkouškách provedených zhotovitelem a jeho poddodavateli,
 - d) zkušební protokoly od strojů a přístrojů, u nichž je toto předepsáno platnými právními předpisy nebo ČSN,
 - e) zápisy o prověření prací a dodávek zakrytých v průběhu provádění díla včetně fotodokumentace,
 - f) návody pro montáž, obsluhu a údržbu jednotlivých zařízení, strojů a přístrojů v 1 vyhotovení a protokol o zaškolení obsluhy,
 - g) zápisy o výsledcích individuálního a komplexního vyzkoušení technologického zařízení
 - h) změnové listy o provedených méně a vícepracích vč. položkového rozpočtu méně a vícepracích ve formátu xls a xml oproti schválené dokumentaci pro provádění stavby
 - i) originály stavebních a montážních deníků,
 - j) doklady vydané v souladu se zákonem č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, ve znění pozdějších předpisů,
 - k) prohlášení zhotovitele o likvidaci odpadů dle platné právní úpravy
 - l) seznam zařízení, strojů a přístrojů dodávaných v rámci předávaného díla s příslušnými doklady, zejména záručními listy, výkresy skutečného stavu,
 - m) úplný a přesný seznam předávaných náhradních dílů jednotlivých zařízení, strojů a přístrojů,
 - n) zápisy o provedených méně a vícepracích, odpočtech a změnách oproti schválené dokumentaci pro provádění stavby – změnové listy,

- o) fotodokumentaci průběžně pořizovanou během stavby díla (řádně datovanou a popsanou)
 - p) veškeré doklady potřebné ke kolaudaci předmětu díla předá objednatel zhotoviteli před plánovaným termínem dokončení díla.
- Všechny shora uvedené dokumenty budou objednateli předány na digitálním nosiči.

8.10.3 Objednatel nepřevzme dílo, pokud:

- a) vykazuje vady, které způsobují nezpůsobilost užívání stavby, a na které je povinen objednatel zhotovitele v průběhu přejímacího řízení upozornit; tohoto práva nelze využít, pokud vady jsou způsobeny nevhodnými pokyny objednatele, na nichž objednatel navzdory upozornění zhotovitele trval,
- b) zhotovitel nepředá dokumentaci uvedenou pod bodem 8.10.2. této smlouvy nebo některou její část.

8.10.4 V případě sporu o to, zda předávané dílo vykazuje vady či nedodělky, se má za to, že tomu tak je, a to až do doby, kdy se prokáže opak; důkazní břemeno nese zhotovitel.

8.10.5 Objednatel může dílo převzít i s vadami, které podle odborného názoru objednatele nebrání řádnému užívání předávaného díla ani kolaudaci, a zhotovitel se zaváže vady odstranit v objednatelem stanovené technologicky možné lhůtě.

8.10.6 O předání a převzetí bude sepsán protokol, podepsaný zástupci obou smluvních stran.

8.10.7 Jestliže objednatel odmítne dílo převzít, sepiší účastníci protokol s uvedením důvodů nepřevzetí díla. Opakované přejímací řízení se koná na základě doručení písemné výzvy zhotovitele po úplném odstranění vad a nedodělků, příp. doložení požadované dokumentace.

8.10.8 Každá ze smluvních stran je oprávněna přizvat k přejímacímu řízení znalce. V případě neshody znalců o tom, zda dílo vykazuje vady, má se za to, že dílo vykazuje vady, do doby, kdy se prokáže opak.

8.11

8.11.1 Zhotovitel se zavazuje zajistit dodržování pracovněprávních předpisů, zejména zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti ve znění pozdějších předpisů, a to vůči všem osobám, které se na plnění zakázky podílejí a bez ohledu na to, zda jsou práce a předmětu plnění prováděny bezprostředně zhotovitelem či jeho poddodavateli

8.11.2 Zhotovitel je povinen zajistit řádné a včasné plnění finančních závazků svým poddodavatelům, kdy za řádné a včasné plnění se považuje plné uhrazení poddodavatelem vystavených a doručených faktur za plnění poskytnutá k plnění veřejné zakázky. Zhotovitel se zavazuje přenést totožnou povinnost do dalších úrovní dodavatelského řetězce a zavázat své poddodavatele k plnění a šíření této povinnosti též do nižších úrovní dodavatelského řetězce.

8.11.3 Zhotovitel je povinen vyvinout maximální úsilí směřující k eliminaci ukládání stavebního a demoličního odpadu vytvořeného při odstranění předmětné stavby na skládky a k zajištění recyklace využitelných stavebních a demoličních odpadů.

9. Smluvní pokuty

9.1

9.1.1 Jestliže zhotovitel nedodrží kterýkoli z dílčích termínů nebo odevzdá po termínu pro

celkové dokončení díla uvedeném v čl. 4.2, zaplatí smluvní pokutu ve výši 0,50 % z ceny celého díla bez DPH za každý započatý kalendářní den prodlení.

- 9.1.2 Pro vyloučení pochybností ohledně smluvní pokuty uvedené v čl. 9.1.1 - smluvní pokuta bude vždy vypočtena podle výše uvedených pravidel dle ceny díla bez DPH, její výše však nesmí být nikdy nižší než 20.000 Kč bez DPH za každý započatý den prodlení.
- 9.2 Jestliže zhotovitel nezačne s odstraňováním vad, které se vyskytly před uplynutím záruční lhůty, v termínu dle čl. 7.7, zaplatí smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny celého díla bez DPH za každý kalendářní den prodlení. Toto ustanovení se obdobně použije pro nedodržení čl. 8.10.5.
- 9.3 Jestliže zhotovitel neodstraní v termínu dle čl. 7.7 této smlouvy vadu, zaplatí smluvní pokutu ve výši ve výši 0,05 % Kč za každý kalendářní den prodlení.
- 9.4 Pokud objednatel nedodrží termín splatnosti u splátky, bude povinen zhotoviteli uhradit za každý kalendářní den prodlení částku ve výši 0,05 % z dlužné částky bez DPH. Dnem splnění platby je datum odepsání částky u peněžního ústavu objednatele.
- 9.5 Jestliže zhotovitel neodstraní zařízení staveniště a nevyklidí staveniště dle čl. 8.2.4 zaplatí smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč za každý den prodlení.
- 9.6 Jestliže zhotovitel nedodrží smluvní či zákonné povinnosti při vedení stavebního deníku uloží objednatel zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 500 Kč za každý případ porušení.
- 9.7 Jestliže zhotovitel poruší povinnost plynoucí z ustanovení 8.5.3 písm. b) této smlouvy, je zhotovitel povinen uhradit objednateli jednorázovou smluvní pokutu ve výši 50.000 Kč za každou neúčast na kontrolním dnu.
- 9.8 Pokud se bude na plnění předmětu díla podílet poddodavatel neuvedený v příloze č. 4 smlouvy, je zhotovitel povinen uhradit objednateli jednorázovou smluvní pokutu ve výši 50.000 Kč za každého takového neuvedeného poddodavatele.
- 9.9 Jestliže zhotovitel nesplní termín pro zahájení plnění dle čl. 4.1 této smlouvy o dílo, zaplatí smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny celého díla bez DPH za každý započatý týden prodlení.
- 9.10 Pokud objednatel odstoupil od smlouvy z důvodu porušení smlouvy zhotovitelem, je oprávněn po zhotoviteli požadovat úhradu smluvní pokuty ve výši 5 % z ceny díla bez DPH.
- 9.11 Jestliže zhotovitel nesplní povinnost uvedenou v čl. 7.7.6, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny díla dle této smlouvy za každý i započatý den, o který nastoupí k odstraňování vady později.
- 9.12 Jestliže zhotovitel nedodrží povinnost informovat objednatele dle čl. 8.6.3 a 8.4.1, zaplatí smluvní pokutu ve výši 50.000 Kč za každé jednotlivé porušení.
- 9.13 Jestliže zhotovitel nedodrží povinnost zápisu do stavebního deníku dle čl. 8.6.3 a 8.4.1, zaplatí smluvní pokutu 50.000 Kč za každé jednotlivé porušení.

9.14 Jestliže zhotovitel nedodrží povinnost pořizování fotodokumentace dle čl. 8.4.3, zaplatí smluvní pokutu 50.000 Kč za každé jednotlivé porušení.

9.15

9.15.1 Zhotovitel odpovídá vůči objednateli vždy tak, jako by dílo prováděl sám, bez ohledu na případné poddodavatele.

9.15.2 Smluvní pokuta je splatná do 30 dnů od vystavení faktury.

9.15.3 Zaplacení smluvní pokuty nemá vliv na právo na náhradu případné škody.

9.15.4 Nárok na zaplacení kterékoliv smluvní pokuty je započitatelný oproti povinnosti k úhradě ceny díla podle této smlouvy. K zápočtu dojde doručením jednostranného oznámení objednatele zhotoviteli.

9.15.5 Celková výše smluvních pokut není omezena žádnou hranicí.

10. Vyšší moc

10.1 Pro účely této smlouvy se za vyšší moc považují případy, které vznikly po uzavření smlouvy v důsledku stranami nepředvídatelných a neodvratitelných událostí, jsou objektivně nepřekonatelné a brání v plnění závazků z této smlouvy (např. válka, mobilizace, povstání, živelné pohromy apod.).

10.2 Pokud nastane případ vyšší moci, prodlužuje se lhůta ke splnění smluvních povinností o dobu, během událost vyšší moci trvá. Jestliže z toho důvodu dojde k prodlžení o více než 30 kalendářních dnů, dohodnou se smluvní strany nebo v případě zániku smluvních stran subjekty, na které přejdou práva a povinnosti smluvních stran, na dalším postupu.

10.3 Pokud smluvní strana není schopna plnit své závazky ze smlouvy v důsledku vyšší moci, je povinna neprodleně a písemně o tom informovat druhou smluvní stranu, jinak není oprávněna se vyšší moci dovolávat. Obdobně poté, co účinky vyšší moci pominou, je dotčená smluvní strana neprodleně písemně vyzoomět druhou smluvní stranu.

11. Odstoupení od smlouvy

11.1

11.1.1 Každá ze smluvních stran je oprávněna od této smlouvy odstoupit z důvodů stanovených zákonem a touto smlouvou.

11.1.2 Každá ze smluvních stran je oprávněna od smlouvy odstoupit v případě, že druhá smluvní strana vstoupí do likvidace nebo na její majetek bylo prohlášeno insolvenční nebo jiné řízení, kterým je řešen její úpadek.

11.1.3 Každá ze smluvních stran je oprávněna odstoupit od smlouvy v případě, že nastane okolnost, kterou nebylo při podpisu této smlouvy možno předvídat a nelze ji odstranit (tzv. vyšší moc), v jejímž důsledku jedna ze smluvních stran po dobu delší než 30 dnů nemůže plnit své závazky ze smlouvy.

11.1.4 Při odstoupení od smlouvy v těchto případech smluvní strany sepiší protokol o stavu provedení díla ke dni odstoupení od smlouvy. V protokolu uvedou soupis všech uskutečněných prací a dodávek a finanční hodnotu dosud provedeného díla. Pokud se neshodnou, nechají vypracovat znalecký posudek soudním znalcem. K určení znalce i k úhradě ceny za zpracování posudku je příslušný objednatel.

11.1.5 Vzájemné pohledávky existující ke dni odstoupení od smlouvy lze řešit zápočtem.

11.2

11.2.1 Zhotovitel je oprávněn od této smlouvy odstoupit, bude-li objednatel v rozporu s ustanoveními této smlouvy v prodlení s placením některé platby o více než 20 dnů.

11.2.2 Objednatel není přitom v prodlení, zejména jestliže platbu neuskutečnil pro neodsouhlasení soupisu provedených prací a dodávek, nezaplatil doplatek ceny díla, jestliže nepřevzal dílo pro vady nebo nedodělky, nebo započel povinnost k úhradě oproti nároku na vzniklou smluvní pokutu.

11.3 Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit v těchto případech:

- a) zhotovitel je v prodlení s plněním díla, s odstraňováním vad a nedodělků, které brání užívání díla o více než 30 dnů,
- b) zhotovitel nesplnil povinnost dle čl. 12.3,
- c) zhotovitel přes upozornění provádí dílo v rozporu se smlouvou, v jejích mezích nesplní příkazy objednatele nebo postupuje v rozporu s právními předpisy nebo normami technické povahy,
- d) činností zhotovitele dochází k poškozování práv objednatele nebo ke zbytečným škodám na jeho majetku.

11.4

11.4.1 Do 5 pracovních dnů od účinnosti odstoupení od smlouvy je zhotovitel povinen předat objednateli staveniště a rozpracované dílo a věci, jež byly opatřeny k provedení díla a dopraveny na místo provedení díla a věci, jež byly dočasně zhotovitelem umístěny mimo místo provedení díla (např. k restaurování apod.).

11.4.2 Objednatel je v případě odstoupení od smlouvy oprávněn pozastavit veškeré platby zhotoviteli, i ty, které se dle smlouvy staly splatnými, a to až do dokončení díla náhradním zhotovitelem. Pokud náklady, které náhradním dokončením díla vzniknou objednateli, přesáhnou zůstatek ceny, kterou zbývá uhradit zhotoviteli, je objednatel oprávněn předmětný rozdíl vymáhat na zhotoviteli jako dluh.

11.4.3 Odstoupením od smlouvy se tato smlouva od počátku ruší. Zůstávají však v platnosti ujednání dle tohoto článku. Odstoupením od smlouvy dále nejsou dotčena práva smluvních stran na zaplacení způsobené škody ani smluvních pokut, na něž vznikl nárok do dne odstoupení od smlouvy.

11.4.4 Důvody pro odstoupení vždy prokazuje odstupující smluvní strana.

12. Pojištění

12.1

12.1.1 Zhotovitel je povinen mít po celou dobu smluvního vztahu uzavřenou pojistnou smlouvu na pojištění odpovědnosti za škody způsobené při výkonu podnikatelské činnosti pokrývající dílo jako takové vč. materiálu a zařízení určených k zabudování do díla, přičemž sjednané pojistné plnění musí být dostatečné k tomu, aby mohlo být dílo v případě jakéhokoli poškození opraveno nebo znovu zhotoveno.

12.1.2 Zhotovitel je dále povinen, nestanoví-li tato smlouva jinak, odškodnit objednatele za všechny ztráty a nároky uplatněné v souvislosti s

- a) úmrtím nebo zraněním jakékoli osoby,

b) ztrátou nebo škodou na jakémkoli majetku, která může vzniknout v důsledku provádění díla; zhotovitel se zároveň zavazuje odškodnit objednatele za jakékoli související nároky, řízení, škody a další náklady.

12.1.3 Zhotovitel je dále povinen mít uzavřenou pojistnou smlouvu pokrývající úhradu případné škody způsobené na životě, zdraví a majetku třetích osob nebo na životním prostředí vlivem činností prováděných v souvislosti s plněním této smlouvy.

12.1.4 Objednatel není odpovědný za škodu způsobenou pracovním úrazem na staveništi pracovníkovi zhotovitele nebo třetí osobě, pokud tato škoda nebyla způsobena konáním či opomenutím objednatele nebo jeho zaměstnanců. Za všechny případné nároky či škody, které by objednateli vznikly v souvislosti s takovým úrazem, je zhotovitel povinen objednatele odškodnit.

12.2 Pojistná částka za pojištění dle čl. 12.1 musí být min. ve výši ceny vč. DPH uvedené v čl. 5.2.

12.3

12.3.1 Zhotovitel je povinen udržovat platné pojištění i tehdy, pokud dojde ke změně rozsahu či povahy prováděného díla: v případě změny díla je povinen přizpůsobit rozsah pojištění tak, aby pojistná smlouva poskytovala po celou dobu provádění díla pojistné krytí požadované touto smlouvou. V případě změny pojistné smlouvy v průběhu provádění díla je zhotovitel povinen předložit objednateli doklad o změně pojistné smlouvy.

12.3.2 Jestliže zhotovitel poruší svou povinnost uzavřít a udržovat platnou pojistnou smlouvu v požadovaném rozsahu nebo nepředloží objednateli ve stanoveném termínu plné znění pojistných smluv, může objednatel od této smlouvy o dílo odstoupit nebo je oprávněn uzavřít a udržovat takové pojistné smlouvy vlastním jménem, zaplatit jakékoli pojistné nezbytné k uzavření a udržování takových pojistných smluv a pojistné i veškeré další související výdaje započíst oproti povinnosti k úhradě smluvní ceny díla nebo vymáhat tyto částky po zhotoviteli přímo.

12.3.3 V případě, že objednatel nebo zhotovitel bude postupovat v rozporu s podmínkami stanovenými pojistnou smlouvou, je povinen druhou stranu odškodnit za jakékoli ztráty nebo nároky vyplývající z nedodržení pojistných podmínek.

13. Závěrečná ustanovení

13.1 Smlouva je uzavřená okamžikem podpisu poslední ze smluvních stran. Smlouva vzniká projevením souhlasu s celým jejím obsahem.

13.2 Měnit nebo doplňovat text této smlouvy je možné jen formou písemných dodatků, které budou platné, jestliže budou řádně potvrzené a podepsané oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Pro platnost dodatků k této smlouvě se vyžaduje dohoda o celém textu měněných částí. K návrhu dodatků k této smlouvě se smluvní strany zavazují vyjádřit písemně ve lhůtě 10 pracovních dnů od doručení návrhu dodatku druhé straně. Po tuto dobu je tímto návrhem vázána strana, která ho podala.

13.3 Osobami oprávněnými k úkonům mezi smluvními stranami jsou statutární orgány a technický dozor stavebníka (TDS) dle záhlaví této smlouvy.

13.4 Veškerá korespondence dle této smlouvy bude zasílána na adresy smluvních stran uvedené v záhlaví této smlouvy, pokud nebude písemně oznámen požadavek na

zasílání na jinou adresu.


13.5

- 13.5.1 Zhotovitel není oprávněn postoupit práva, povinnosti, závazky a pohledávky plynoucí z této smlouvy třetí osobě nebo jiným osobám bez předchozího písemného souhlasu objednatele.
- 13.5.2 Zhotovitel uděluje objednateli souhlas se zveřejněním této smlouvy na Profilu objednatele včetně jejích případných příloh a dodatků.
- 13.5.3 Zhotovitel je povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly podle ust. § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů.
- 13.5.4 Vztahy mezi stranami se řídí občanským zákoníkem, pokud není dohodnuto jinak.
- 13.5.5 Je-li tato smlouva nebo kterékoli z jejích ustanovení či dodatků částečně nebo úplně neplatné nebo neúčinné nebo ztratí svou platnost či účinnost, nemá to vliv na ostatní části smlouvy.
- 13.5.6 Zhotovitel, je-li fyzickou osobou, a dále ostatní osoby zapojené na plnění této smlouvy, výslovně souhlasí se zpracováním svých osobních údajů, v rozsahu identifikačních, adresných a kontaktních údajů, v souladu s příslušnými aktuálně platnými a účinnými právními předpisy České republiky a Evropské unie (zejména zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, zákon č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, a nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 2016/679). Tento souhlas je poskytován pro účely plnění této smlouvy, pro interní administrativní a statistické účely objednatele a dále pro účely informování veřejnosti o jeho činnosti nebo plnění povinností plynoucích z právních předpisů České republiky a Evropské unie. Zároveň zhotovitel souhlasí s možným zpřístupněním či zveřejněním celé této smlouvy v jejím plném znění, jakož i všech úkonů a okolností s touto smlouvou související. Osobní údaje objednatele mohou být předávány též dalším zpracovatelům nebo správcům osobních údajů, kteří jsou zapojeni na zpracování osobních údajů zhotovitele. Podrobnosti o zpracování osobních údajů, stejně jako o právech subjektů údajů, jako jsou právo na přístup a právo na námitku jsou specifikovány v Zásadách zpracování osobních údajů objednatele.
- 13.5.7 Zhotovitel je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací projektu včetně účetních dokladů minimálně po dobu 10-ti let od převzetí díla. Pokud je v českých právních předpisech stanovena lhůta delší, musí ji žadatel/příjemce použít.
- 13.5.8 Smlouva je uzavřena v elektronické podobě s připojením zaručených elektronických podpisů všemi oprávněnými osobami obou smluvních stran.
- 13.5.9 Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva odpovídá jejich pravé a svobodné vůli, seznámily se s jejím obsahem a na důkaz svého souhlasu ji podepisují.
- 13.5.10 Smluvní strany berou na vědomí, že smlouva podléhá zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

14. Doložka obecního zřízení


Tento právní úkon byl v souladu s ustanoveními zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, projednán a schválen Radou města Klatovy dne 09.06.2025 , usnesením č. 13, bod č. 260/13.

V Klatovech



Mgr. Rudolf Salvetr
starosta města Klatov
(objednatel)

V Klatovech

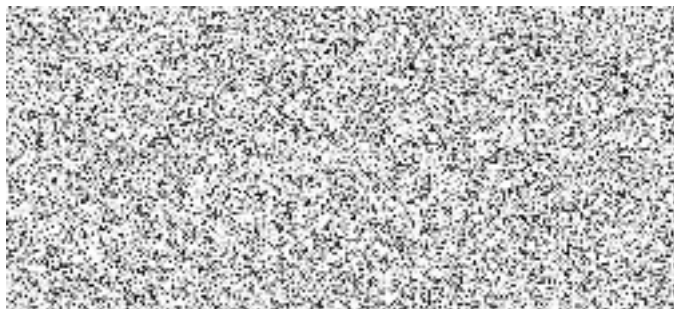

Jitka Dvořáková
Jednatelka
(zhotovitel)

Přílohy:

- Č. 1 – oceněný soupis prací s výkazem výměr (položkový rozpočet)
- Č. 2 – čestné prohlášení – seznam poddodavatelů
- Č. 3 – pojištění
- Č. 4 – formulář změnového listu

Město Klatovy
nám. Míru 62
33901 Klatovy

Soupis prací s výkazem výměr

ZAKÁZKA

Číslo:

Zakázka: Hasičská zbrojnice Sobětkovice u Klatov

Komentář:

FIRMY

Investor: Město Klatovy

Projektant: Ing. Petr Lavička

Dodavatel: Klatovská stavební společnost s.r.o.

ROZPOČET

Celkem (bez DPH):	17 500 000 Kč
DPH:	3 675 000 Kč
Celkem včetně DPH:	21 175 000 Kč

Hasičská zbrojnice Soběstice u Klatov - soupis prací do výběrového řízení

Popis	Cena
S: Hasičská zbrojnice Soběstice u Klatov	17 500 000
01: Objekt hasičské zbrojnice	14 627 811
02: HTÚ - sejmutí ornice, odkop pro objekty 01+03	462 032
03: Zpevněné plochy (bez dopravního značení)	1 078 892
04: Venkovní rozvody TZB	620 470
05: Oplocení	266 405
06: Terénní úpravy	344 390
VON: Vedlejší a ostatní náklady	100 000
Celkem (bez DPH)	17 500 000
DPH	3 675 000
DPH 21 % ze základny: 17 500 000	3 675 000
Celkem (včetně DPH)	21 175 000

Hasičská zbrojnice Sobětkice u Klatov - soupis prací do výběrového řízení

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena
			S: Hasičská zbrojnice Sobětkice u Klatov				17 500 000
			01: Objekt hasičské zbrojnice				14 627 811
			H: Práce HSV				8 086 058
			001.: Zemní práce				295 504
1	SP	132251101	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 strojně	m3	28,350	850,72	24 118
			Výkaz výměr: ležatá kanalizace (7+1,25*2+6,7+2,7+4,5+2,5+6,6+8,5+0,5*2+9+1,5+2)*0,5*0,6 20*0,6*1				- 16,350 12,000
2	SP	132251103	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 100 m3 strojně	m3	73,500	666,52	48 989
			Výkaz výměr: plynovod 70*0,7*1,5				- 73,500
3	SP	132251254	Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 500 m3 strojně	m3	196,743	359,94	70 816
			Výkaz výměr: základové pasy od kóty -0,60 (32,145+0,85*2+10,6+32,145+0,85+1,85+11,6)*1,25*1,05 (11,9*2+8,6+9,2*2+10,9)*1,25*0,8 (2*3+3)*1,75*1,0				- 119,293 61,700 15,750
4	SP	162351103	Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	337,952	83,72	28 295
			Výkaz výměr: z výkopu rýh základů na meziskládku 196,743 zpět na zásep okolo základů 99,128 zbylý výkopek z ležaté kanalizace 17,581 zbylý výkopek z plynovodu 24,5				- 196,743 - 99,128 - 17,581 - 24,500
5	SP	167151101	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 do 100 m3	m3	141,209	53,29	7 525
			Výkaz výměr: na zásep základů 99,128 zbylý výkopek z ležaté kanalizace 17,581 zbylý výkopek z plynovodu 24,5				- 99,128 - 17,581 - 24,500
6	SP	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	139,696	21,05	2 940
			Výkaz výměr: z výkopu rýh na meziskládku 196,743 zpět na zásep okolo základů -99,128 zbylý výkopek z ležaté kanalizace 17,581 zbylý výkopek z plynovodu 24,5				- 196,743 - - 99,128 - 17,581 - 24,500
7	SP	174111101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním ručně	m3	158,897	250,60	39 820
			Výkaz výměr: zásep základových pasů výkop rýh základů 196,743 podsyp ze šterkodrtě -13,623 základ pasy 1. stupeň -31,333 základ pasy 2. stupeň (32,145+0,85*2+10,6+32,145+0,85+1,85+11,6)*0,5*0,75 (11,9*2+8,6+9,2*2+10,9)*0,5*0,5 (2*3+3)*0,5*0,7 = zásep ležaté kanalizace 28,35-17,581 = zásep plynovodu 73,5-24,5 =				- - 196,743 - - 13,623 - - 31,333 - - 34,084 - 15,425 - 3,150 99,128 10,769 10,769 - 49,000 49,000
8	SP	175111101	Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	42,081	592,60	24 937
			Výkaz výměr: ležatá kanalizace (7+1,25*2+6,7+2,7+4,5+2,5+6,6+8,5+0,5*2+9+1,5+2)*0,5*(0,1+0,125+0,2) 20*0,6*(0,1+0,15+0,25) plynovod 70*0,7*(0,1+0,1+0,3)				- 11,581 6,000 - 24,500
9	H	58337331	šterkopisek frakce 0/22	t	79,954	360,75	28 843
10	SP	181912112	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 se zhutněním ručně	m2	372,178	51,64	19 221
			Výkaz výměr: 11,9*(4,85+5,4) 8,6*(6,93+4,47) 9,2*1,5 10,9*(5,2+2,625) 53,07				121,975 98,040 13,800 85,293 53,070
Pododdíl			0027: Základy				1 313 999
11	SP	271532212	Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z hrubého kameniva frakce 16 až 32 mm	m3	79,777	1 474,45	117 627
			Výkaz výměr: 319,108*0,25				79,777
12	SP	271542211	Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z netříděné šterkodrtě	m3	13,623	1 474,45	20 087
			Výkaz výměr: pod 1.stupeň základů (32,145+0,85*2+10,6+32,145+0,85+1,85+11,6)*0,8*0,1 (11,6*2+8,3+8,9*2+10,6)*0,8*0,1 (3,2+2,4+3,2+4,2)*1,2*0,1				- 7,271 4,792 1,560
13	SP	273321411	Základové desky ze ŽB bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25 XC2	m3	59,788	4 120,32	246 345
			Výkaz výměr: podkladní beton 31,845*12,9*0,15 (9,325*1+1,7*0,85*2)*0,15				- 61,620 - 1,832
14	SP	273351121	Zřízení bednění základových desek	m2	27,867	645,65	17 992
			Výkaz výměr: podkladní beton (31,845+12,9+0,85*2)*2*(0,15+0,15)				27,867
15	SP	273351122	Odstranění bednění základových desek	m2	27,867	134,27	3 742
16	SP	273362021	Výztuž základových desek svařovanými sítěmi Kari	t	4,424	36 744,04	162 567
			Výkaz výměr: podkladní beton 2xK130; k=0,00444*2*1,25 31,845*12,9*k (9,325*1+1,7*0,85*2)*k				- 4,560 - 0,136
17	SP	274313611	Základové pasy z betonu tř. C 16/20 XC2	m3	31,333	3 919,92	122 824
			Výkaz výměr: 1.stupeň základů příplatek za betonáž do výkopu; k=1,15 (32,145+0,85*2+10,6+32,145+0,85+1,85+11,6)*0,8*0,2*k (11,6*2+8,3+8,9*2+10,6)*0,8*0,2*k (3,2+2,4+3,2+4,2)*1,2*0,2*k				- - 16,724 11,022 3,588
18	SP	279113146	Základová zeď tl 500 mm z tvárnice ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. C 20/25 XC2	m2	137,165	2 912,18	399 450

4/23

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena
2					2,000		
51	SP	311321411	Nosná zeď ze ŽB tř. C 25/30 XC2 bez výztuže	m3	12,500	4 576,43	57 205
			Výkaz výměr: 2*0,5*6,25*2		12,500		
52	SP	311351121	Zřízení oboustranného bednění nosných nadzákladových zdí	m2	62,500	537,10	33 569
			Výkaz výměr: (2+0,5)*2*6,25*2		62,500		
53	SP	311351122	Odstranění oboustranného bednění nosných nadzákladových zdí	m2	62,500	140,62	8 789
54	SP	311361821	Výztuž nosných zdí betonářskou ocelí 10 505	t	2,188	53 404,93	116 823
			Výkaz výměr: 12,5*0,175		2,188		
55	SP	317144136	Překlad z betonu š 115 v 240 dl 1990 mm	kus	4,000	1 656,76	6 627
56	SP	317144139	Překlad z betonu š 115 v 240 dl 2990 mm	kus	4,000	2 415,20	9 661
57	SP	346244382	Plentování jednostranné v přes 200 do 300 mm válcovaných nosníků	m2	8,496	856,15	7 274
			Výkaz výměr: IPE24		-		
			(4,5*4+8,7*2)*0,24		8,496		
58	SP	931992124	Výplň dilatačních spár z extrudovaného polystyrénu tl 50 mm	m2	6,000	299,29	1 796
			Výkaz výměr: 6*0,5*2		6,000		
Pododdíl 0033: Sloupy, pilíře							47 215
59	SP	330321410	Sloupy nebo pilíře ze ŽB tř. C 25/30 XC2 bez výztuže	m3	2,100	5 184,02	10 886
			Výkaz výměr: 0,6*0,5*3,5*2		2,100		
60	SP	331351125	Zřízení bednění čtyřúhelníkových sloupů v do 4 m průřezu přes 0,16 do 0,36 m2	m2	15,400	704,30	10 846
			Výkaz výměr: (0,6+0,5)*2*3,5*2		15,400		
61	SP	331351126	Odstranění bednění čtyřúhelníkových sloupů v do 4 m průřezu přes 0,16 do 0,36 m2	m2	15,400	159,17	2 451
62	SP	331361821	Výztuž sloupů hranatých betonářskou ocelí 10 505	t	0,420	54 836,66	23 031
			Výkaz výměr: 2,1*0,2		0,420		
Pododdíl 0034: Stěny a příčky							228 200
63	SP	342272215	Příčka z pórabetonových hladkých tvárnic na tenkovrstvou maltu tl 75 mm	m2	19,574	631,77	12 366
			Výkaz výměr: (3,1+2,58+0,835)*3,25		21,174		
			-0,8*2		-1,600		
64	SP	342272245	Příčka z pórabetonových hladkých tvárnic na tenkovrstvou maltu tl 150 mm	m2	159,256	939,01	148 605
			Výkaz výměr: 5,05*(3+2,75)		29,038		
			-1,45*2		-2,900		
			(8,77+5,28*2+4,67*2+3,18)*3,25		103,513		
			-(0,8*2,5*3+0,8*2*3)		-10,800		
			(2,825*5)*3,25		45,906		
			-(0,85*2+0,8*2*3)		-6,500		
65	SP	317142412	Překlad nenosný pórabetonový š 75 mm v do 250 mm na tenkovrstvou maltu dl přes 1000 do 1250 mm	kus	1,000	623,48	623
66	SP	317142444	Překlad nenosný pórabetonový š 150 mm v do 250 mm na tenkovrstvou maltu dl přes 1250 do 1500 mm	kus	10,000	1 115,94	11 159
67	SP	317142448	Překlad nenosný pórabetonový š 150 mm v do 250 mm na tenkovrstvou maltu dl přes 2000 do 2500 mm	kus	1,000	1 469,19	1 469
68	SP	346272216	Přízdívka z pórabetonových tvárnic tl 50 mm	m2	13,000	627,73	8 160
			Výkaz výměr: sloupácky Z11		-		
			0,25*2*3,25*8		13,000		
69	SP	346272236	Přízdívka z pórabetonových tvárnic tl 100 mm	m2	18,025	787,11	14 188
			Výkaz výměr: závěsná WC a umyvadla		-		
			((1,15+1+2,25+2,1+1,4+1,4+1)*1,75		18,025		
70	SP	342291111	Ukotení příček montážní polyuretanovou pěnou tl příčky do 100 mm	m	22,765	77,61	1 767
			Výkaz výměr: stropy		-		
			3,1+2,58+0,835		6,515		
			stěny		-		
			3,25*5		16,250		
71	SP	342291112	Ukotení příček montážní polyuretanovou pěnou tl příčky přes 100 mm	m	117,775	116,41	13 711
			Výkaz výměr: stropy		-		
			5,05+8,77+5,28*2+4,67*2+3,18+2,825*5		51,025		
			stěny		-		
			5,75*2+3,25*17		66,750		
72	SP	342291121	Ukotení příček k cihelným konstrukcím plochými kotvami	m	83,000	131,19	10 889
			Výkaz výměr: tl 75mm		-		
			3,25*5		16,250		
			tl 150mm		-		
			5,75*2+3,25*17		66,750		
73	SP	346971131	Založení příčky tl. do 100 mm	m	5,715	80,46	460
			Výkaz výměr: 3,1+2,58+0,835		6,515		
			-0,8		-0,800		
74	SP	346971132	Založení příčky tl. 100 do 200 mm	m	41,525	115,67	4 803
			Výkaz výměr: 5,05		5,050		
			-1,45		-1,450		
			8,77+5,28*2+4,67*2+3,18		31,850		
			-(0,8*3+0,8*3)		-4,800		
			2,825*5		14,125		
			-(0,85+0,8*3)		-3,250		
Pododdíl 0041: Stropní konstrukce pozemních staveb							1 682 159
75	SP	411135001	Montáž stropních panelů z předpjatého betonu bez závěsných háků hmotnosti do 1,5 t	kus	24,000	1 255,25	30 126
			Výkaz výměr: tl 160mm		-		
			1+7		8,000		
			tl 250mm		-		
			2+1*5+6+2+1		16,000		
76	H	59346843.1	panel stropní předpjatý š 900mm v 160mm	m	1,800	1 414,49	2 546
77	H	59346843.2	panel stropní předpjatý š 1200mm v 160mm	m	12,600	1 518,68	19 135
			Výkaz výměr: 1,8*7		12,600		
78	H	59346863.1	panel stropní předpjatý š 600mm v 250mm	m	9,000	2 238,21	20 144
			Výkaz výměr: 3,2+5,8		9,000		
79	H	59346863.2	panel stropní předpjatý š 750mm v 250mm	m	13,200	1 858,79	24 536
			Výkaz výměr: 3,2*1+5*2		13,200		
80	H	59346863.3	panel stropní předpjatý š 900mm v 250mm	m	4,000	2 100,60	8 402
			Výkaz výměr: 2*2		4,000		
81	H	59346863.5	panel stropní předpjatý š 1200mm v 250mm	m	28,800	2 238,21	64 461
			Výkaz výměr: 3,2*9		28,800		
82	SP	411135002	Montáž stropních panelů z předpjatého betonu bez závěsných háků hmotnosti přes 1,5 do 3 t	kus	38,000	1 836,18	69 775
			Výkaz výměr: tl 250mm		-		
			1*3+3+10+1+9+1*3+7+2		38,000		
83	H	59346863.2	panel stropní předpjatý š 750mm v 250mm	m	20,600	1 858,79	38 291
			Výkaz výměr: 5,8*1+7,4*2		20,600		
84	H	59346863.5	panel stropní předpjatý š 1200mm v 250mm	m	195,200	2 238,21	436 899
			Výkaz výměr: 5*6+5,4*10+5,8*9+5,9*10		195,200		

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena
85	SP	411135003	Montáž stropních panelů z předpjatého betonu bez závěsných háků hmotnosti přes 3 do 5 t	kus	13,000	2 275,57	29 582
			Výkaz výměr: tl 250mm 1+1+4+2+5		13,000		
86	H	59346863.4	panel stropní předpjatý š 1050mm v 250mm	m	74,440	2 019,99	150 368
			Výkaz výměr: 9,22*2+11,2*5		74,440		
87	H	59346863.5	panel stropní předpjatý š 1200mm v 250mm	m	44,400	2 238,21	99 377
			Výkaz výměr: 7,4*6		44,400		
88	H	59346863.9	doprava stropních panelů	soubor	1,000	19 659,32	19 659
89	SP	389381001	Dobetonování prefabrikovaných konstrukcí C20/25 XC1 Dmax8	m3	2,026	8 828,71	17 884
			Výkaz výměr: spáry v panelech; k=0,025*0,25 (3,2*9+5,8*9+2*7+5*7+7,4*7+5,9*9+5,4*2+11,2*5+9,2*2+2*2)*k		2,026		
90	SP	389361001	Doplňující výztuž prefabrikovaných konstrukcí z betonářské oceli	t	0,255	45 131,34	11 519
			Výkaz výměr: spáry v panelech; k=0,00063*1,25 (3,2*9+5,8*9+2*7+5*7+7,4*7+5,9*9+5,4*2+11,2*5+9,2*2+2*2)*k		0,255		
91	SP	411321414	Stropy deskové ze ŽB tř. C 25/30	m3	1,872	4 593,78	8 600
			Výkaz výměr: přebeton stropů tl. 150mm 10,4*1,8*0,1		1,872		
92	SP	417321515	Ztužující pásy a věnce ze ŽB tř. C 25/30	m3	27,270	4 482,32	122 234
			Výkaz výměr: pod úrovní stropních panelů do bednění tl zdíva 500mm (20,295*2+12,1+0,35*4)*0,4*0,25 10,4*2*0,5*0,25 (11,75*2+12,1)*2*0,4*0,25 tl zdíva 300mm 12,1*0,3*0,25 12,1*0,2*0,25 (8,77+11,1)*0,3*0,25 tl zdíva 150mm 5,05*0,15*0,25 = v úrovní stropních panelů do bednění (32,045-9,1)*2*0,4*0,25 (9,1*2+0,9*3+1,9)*0,26*0,25 11,1*0,15*0,25 12,1*0,18*0,25 (2+3)*0,3*0,25 mezi panely 12,1*(0,04+0,03)*0,25 8,77*0,04*0,25 10,4*(0,34+0,09)*0,25 11,1*0,045*0,25 = =		27,270		
93	SP	417351115	Zřízení bednění ztužujících věnců	m2	243,655	491,48	119 752
			Výkaz výměr: pod úrovní stropních panelů do bednění tl zdíva 500mm (20,295*2+12,1+0,35*4)*2*(0,25+0,25) 10,4*2*2*(0,25+0,25) (11,75*2+12,1)*2*2*(0,25+0,25) tl zdíva 300mm 12,1*2*(0,25+0,25) 12,1*2*(0,25+0,25) (8,77+11,1)*2*(0,25+0,25) tl zdíva 150mm 5,05*2*(0,25+0,25) = v úrovní stropních panelů do bednění (32,045-9,1)*2*(0,25+0,25) (9,1*2+0,9*3+1,9)*(0,25+0,25) 11,1*(0,25+0,25) 12,1*(0,25+0,25) (2+3)*(0,25+0,25) = =		243,655		
94	SP	417351116	Odstranění bednění ztužujících věnců	m2	243,655	108,13	26 345
95	SP	417361821	Výztuž ztužujících pásů a věnců betonářskou ocelí 10 505	t	4,091	54 128,13	221 411
			Výkaz výměr: pod úrovní stropních panelů do bednění 18,321*0,15 v úrovní stropních panelů 8,949*0,15		4,091		
96	SP	632451034	Vyrovnávací potěr tl do 50 mm z MC 15 provedený v ploše	m2	451,675	312,42	141 113
			Výkaz výměr: (11,15+20)*14,5		451,675		
Pododdíl			0056: Podkladní vrstvy komunikací				46 269
97	SP	564770101	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 16-32 mm plochy do 100 m2 tl 250 mm	m2	53,070	400,24	21 241
			Výkaz výměr: terasa 53,07		53,070		
98	SP	631311126	Mazanina tl přes 80 do 120 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 25/30	m3	4,511	5 259,10	23 724
99	SP	632481213	Separční vrstva z PE fólie	m2	53,070	24,57	1 304
Pododdíl			0061: Úprava povrchů vnitřních				532 571
100	SP	619991011	Obalení samostatných konstrukcí a prvků PE fólií	m2	72,225	34,17	2 468
			Výkaz výměr: 0,9*0,75*4+1,25*0,75*5+1,25*1,45+1,5*2,3*2+2,4*2,3+1,4*2,3+1,8*1,45*2 4*4,5*2+1,05*2,3+1,25*0,75*4		72,225		
101	SP	629999001	Příplatek k úpravám povrchů za kropení vodou vysoce nasákavého podkladu	m2	1 065,776	9,57	10 200
			Výkaz výměr: 198,044+867,732		1 065,776		
102	SP	612121112	Zatření spár, kapes, rýh stěrkovou hmotou vnitřních stěn z pórobetonových tvárníc	m2	1 065,776	53,23	56 729
103	SP	612135001	Vyrovnání podkladu vnitřních stěn maltou vápencementovou tl do 10 mm ,pod keramický obklad	m2	198,044	338,92	67 121
			Výkaz výměr: 2*2 (3,455+2,58+3,1+1,75+2,58+1,75+3,18+2,09+3,18+2,43+0,835)*2*2,4 -(0,8*2,4*4+0,8*2*5+1,25*0,75*2) 0,2*2,4*2+4*0,25*2 (0,8*2+2,825)*0,6 (2,825*4+1,7+1,4*2+2,1)*2*2,4 -(0,85*2*2+0,8*2*4+0,9*0,75*4) 3,3*0,25*4		198,044		
104	SP	612322421	Vápenocementová lehčená omítka vyztužená vláknyn hladká jednovrstvá vnitřních stěn nanášena ručně	m2	867,732	344,85	299 235
			Výkaz výměr: zdívo tl 300mm 12,1*6*3 -(3,5*4,5*2+4*4,5*2+0,9*2+1,1*2) (3,5+2*4,5)+(4+2*4,5))*0,3 ((1,1+2*2,1)+(1,3+2*2,1))*0,2 (8,77+11,1)*2*3,25 -(0,8*2,5*6+0,9*2*2+1,35*2,25*2) ((1+2*2,55)*3+(1,1+2*2,1)*2)*0,2 = zdívo tl 500mm (20,295*2+12,1+0,35*4)*3,25		867,732		

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena
			-(0,9*0,75*4+1,25*0,75*5+1,25*1,45+1,5*2,3*2+2,4*2,3+1,4*2,3+1,8*1,45*2) (0,9+2*0,75)*4+(1,25+2*0,75)*5+(1,25+2*1,45)+(1,5+2*2,3)*2+(2,4+2*2,3)+(1,4+2*2,3)+(1,8+2*1,45)*2)*0,25 (12,1+11,1+9,4*2)*3,25 -(1,7*2,3+2,5*2,3)*2 ((1,7+2*2,3)+(2,5+2*2,3))*2*0,2 (11,75*2+12,1)*6 -(4*4,5*2+1,05*2,3+1,25*0,75*4) ((1,05+2*2,3)+(1,25+2*0,75)*4)*0,25 = příčky tl 75mm (3,1+2,58+0,835)*3,25 -0,8*2*2 = příčky tl 150mm 5,05*2*6 -1,45*2*2 (8,77+5,28*2+4,67*2+3,18)*2*3,25 -(0,8*2,5*3+0,8*2*3)*2 (2,825*5)*2*3,25 -(0,85*2+0,8*2*3)*2 = odpočet obkladů -198,044 =		- 30,060 15,525 136,500 - 19,320 5,360 213,600 - 42,165 4,163 459,395 - 21,174 - 3,200 17,974 - 60,600 - 5,800 207,025 - 21,600 91,813 - 13,000 319,038 - 198,044 - 198,044		
105	SP	612142002	Pletivo sklovláknité vnitřních stěn provizorně přichycené	m2	171,975	125,08	21 510
			Výkaz výměr: pod úrovní stropních panelů do bednění; k=0,5 tl zdíva 500mm (20,295*2+12,1+0,35*4)*k 10,4*2*2*k (11,75*2+12,1)*2*k tl zdíva 300mm 12,1*2*k (8,77+11,1)*2*k tl zdíva 150mm 5,05*2*k = ocelové překlady 4,5*2*k 8,7*(0,3*0,5*2) rohy porobeton překladů a parapetů 8*(10+4+3+1+3+1+2*4)*0,3*0,5 rohy porobeton překladů 4*(10+1+1)*0,3*0,5 =		- - 27,045 20,800 35,600 - 12,100 19,870 - 5,050 120,465 - 4,500 2,610 - 37,200 - 7,200 51,510		
106	SP	612321131	Vápenocementový štuk vnitřních stěn tloušťky do 3 mm	m2	313,973	167,62	52 628
			Výkaz výměr: m.č. 05,07,09,13,14,15 (5,28+2,19+4,67+3,09+4,67+2,2+9,4+1,5+11,1+5,4+2,825+2,35)*2*3,25 -(0,8*2+2,825)*0,6 -(2,4*2,3+1,5*2,3*2+1,8*1,45*2+1,25*1,45*2+1,25*0,75) ((2,4+2*2,3)+(1,5+2*2,3)*2+(1,8+2*1,45)*2+(1,25+2*1,45)*2+(1,25+2*0,75))*0,25 -(1,7*2,3+2,5*2,3*2+1,35*2,25*2+1,1*2,1+1*2,55*3+0,8*2*2) ((1,7+2*2,3)+(2,5+2*2,3)*2+(1+2*2,55)*2)*0,25		- 355,388 - 2,655 - 22,203 9,913 - 34,645 8,175		
107	SP	622143003	Montáž omítkových plastových nebo pozinkovaných rohových profilů	m	234,750	51,07	11 988
			Výkaz výměr: otvory zdívo tl 300mm ((3,5+2*4,5)+(4+2*4,5))*2 (1,1+2*2,1)+(1,3+2*2,1) (1+2*2,55)*3+(1,1+2*2,1)*2 = otvory zdívo tl 500mm (0,9+2*0,75)*4+(1,25+2*0,75)*5+(1,25+2*1,45)+(1,5+2*2,3)*2+(2,4+2*2,3)+(1,4+2*2,3)+(1,8+2*1,45)*2 ((1,7+2*2,3)+(2,5+2*2,3))*2 (4+2*4,5)*2+(1,05+2*2,3)+(1,25+2*0,75)*4 = rohy 3,25*2*6 =		- 51,000 10,800 28,900 90,700 - 62,100 26,800 42,650 131,550 - 12,500 12,500		
108	H	59051473	profil rohový pro suchou výstavbu a pórobeton	m	258,225	11,70	3 021
109	SP	622143004	Montáž omítkových samolepících začíšťovacích profilů pro spojení s okenním rámem	m	105,550	44,57	4 704
			Výkaz výměr: zdívo tl 500mm (0,9+2*0,75)*4+(1,25+2*0,75)*5+(1,25+2*1,45)+(1,5+2*2,3)*2+(2,4+2*2,3)+(1,4+2*2,3)+(1,8+2*1,45)*2 ((1,7+2*2,3)+(2,5+2*2,3))*2 (1,05+2*2,3)+(1,25+2*0,75)*4 =		- 62,100 26,800 16,650 105,550		
110	H	28342200	profil začíšťovací PVC 6mm	m	116,105	25,56	2 967
			Pododíl 0062: Úprava povrchů vnějších				1 214 860
111	SP	629991012	Zakrytí výplní otvorů fólií přilepenou na začíšťovací listy	m2	72,225	22,21	1 604
			Výkaz výměr: 0,9*0,75*4+1,25*0,75*5+1,25*1,45+1,5*2,3*2+2,4*2,3+1,4*2,3+1,8*1,45*2 4*4,5*2+1,05*2,3+1,25*0,75*4		30,060 42,165		
112	SP	621272001	Montáž odvětrávané fasády podhledů nýtováním na ocelový rošt bez tepelné izolace	m2	71,875	2 850,60	204 887
			Výkaz výměr: (10,75+8,8)*2 10,5*3+1,5*0,85		39,100 32,775		
113	H	CDC.0008839.URS	deska cementořísčková FINISH fasádní tl.16 mm	m2	89,844	1 671,04	150 133
114	SP	621211011	Montáž kontaktního zateplení vnějších podhledů lepením a mechanickým kotvením polystyrénových desek do betonu nebo zdíva tl přes 40 do 80 mm	m2	1,275	993,48	1 267
			Výkaz výměr: 1,5*0,85		1,275		
115	H	28376442	deska XPS hrana rovná a strukturovaný povrch 300kPa $\gamma=0,035$ tl 80mm	m2	1,466	308,65	453
116	SP	621151001	Penetrační akrylátový nátěr vnějších pastovitých tenkovrstvých omítek podhledů	m2	1,275	65,66	84
117	SP	621541032.WBR.001	Tenkovrstvá silikonsilikátová omítka s progresivním samočisticím efektem, odpuzuje vodu a nečistoty, velmi prodyšná - zrnitá 3 mm vnějších podhledů, základní barevný vzorík	m2	1,275	612,85	781
118	SP	629999001	Příplatek k úpravám povrchů za kropení vodou vysoce nasákavého podkladu	m2	479,855	9,57	4 593
119	SP	622121111	Zatření spár cementovou maltou vnějších stěn z tvárnice nebo kamene	m2	479,855	56,30	27 014
120	SP	622811001	Tepelné izolační jednovrstvá omítka vnějších stěn tloušťky do 20 mm	m2	479,855	472,56	226 763
			Výkaz výměr: (13,1+11,75)*2*6,9 (20,3+0,85*2)*2*4,1 -(0,9*0,75*4+1,25*0,75*5+1,25*1,45+1,5*2,3*2+2,4*2,3+1,4*2,3+1,8*1,45*2) -(4*4,5*2+1,05*2,3+1,25*0,75*4) (0,9+2*0,75)*4+(1,25+2*0,75)*5+(1,25+2*1,45)+(1,5+2*2,3)*2+(2,4+2*2,3)+(1,4+2*2,3)+(1,8+2*1,45)*2)*0,2 ((1,05+2*2,3)+(1,25+2*0,75)*4)*0,2 (4+2*4,5)*2*0,5		342,930 180,400 - 30,060 - 42,165 12,420 3,330 13,000		
121	SP	622142002	Sklovláknité pletivo vnějších stěn provizorně přichycené	m2	479,855	112,12	53 800
122	SP	622151001	Penetrační akrylátový nátěr vnějších pastovitých tenkovrstvých omítek stěn	m2	444,658	51,72	23 000
123	SP	622541032.WBR.001	Tenkovrstvá silikonsilikátová omítka s progresivním samočisticím efektem, odpuzuje vodu a nečistoty, velmi prodyšná - zrnitá 3,0 mm vnějších stěn, základní barevný vzorík	m2	444,658	589,66	262 199
			Výkaz výměr: 479,855 odpočet atiky beton povrch -(32,05+2+3)*0,95		479,855 - - 35,198		
124	SP	622211002	Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a mechanickým kotvením polystyrénových desek do pórobetonu tl do 40 mm	m2	13,000	809,45	10 523
			Výkaz výměr: ostění vrat (4+2*4,5)*2*0,5		- 13,000		

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena
125	H	28376439	deska XPS hrana rovná a strukturovaný povrch 250kPa $\rho=0,032$ tl 40mm	m2	15,600	155,31	2 423
126	SP	622212001	Montáž kontaktního zateplení vnějšího ostění, nadpraží nebo parapetu hl. špalety do 200 mm lepením desek z polystyrenu tl do 40 mm	m	78,750	223,53	17 603
Výkaz výměr: $(0,9+2*0,75)*4+(1,25+2*0,75)*5+(1,25+2*1,45)+(1,5+2*2,3)*2+(2,4+2*2,3)+(1,4+2*2,3)+(1,8+2*1,45)*2$ $(1,05+2*2,3)+(1,25+2*0,75)*4$					62,100 16,650		
127	H	28376439	deska XPS hrana rovná a strukturovaný povrch 250kPa $\rho=0,032$ tl 40mm	m2	19,688	155,31	3 058
128	SP	622111001	Ubroušení výstupků betonu vnějších neomítaných stěn po odbednění	m2	66,230	21,59	1 430
129	SP	622131121	Penetrační nátěr vnějších stěn nanášený ručně	m2	66,230	56,22	3 724
130	SP	622142001	Sklovláknité pletivo vnějších stěn vtlačené do tmelu	m2	66,230	262,47	17 384
Výkaz výměr: ZB stěny $(2*2+0,5)*6,25*2$ $(1,4+2,4)*3,5$ $-(1,4*2,9+2,4*2,9)$ $((1,4+2*2,9)+(2,4+2*2,9))*0,5$					- 56,250 13,300 - 11,020 7,700		
131	SP	622151001	Penetrační akrylátový nátěr vnějších pastovitých tenkovrstvých omítek stěn	m2	101,428	60,55	6 142
132	SP	622531012.WBR.001	Tenkovrstvá silikonová omítka - zrnitá 1,5 mm vnějších stěn	m2	101,428	411,24	41 711
Výkaz výměr: ZB stěny $(2*2+0,5)*6,25*2$ $(1,4+2,4)*3,5$ $-(1,4*2,9+2,4*2,9)$ $((1,4+2*2,9)+(2,4+2*2,9))*0,5$ atiky beton povrch $(32,05+2*3)*0,95$					56,250 13,300 - 11,020 7,700 - 35,198		
133	SP	622531001.WBR.001	Tenkovrstvá silikonová omítka k vytvoření povrchu připomínající povrch monolitického betonu vnějších stěn, základní barevný vzorník	m2	101,428	341,78	34 666
134	SP	623111001	Ubroušení výstupků betonu vnějších neomítaných pilířů nebo sloupů po odbednění	m2	15,400	24,37	375
135	SP	623131121	Penetrační nátěr vnějších pilířů nebo sloupů nanášený ručně	m2	15,400	68,76	1 059
136	SP	623142001	Sklovláknité pletivo vnějších pilířů nebo sloupů vtlačené do tmelu	m2	15,400	318,41	4 903
Výkaz výměr: ZB pilíře $(0,6+0,5)*2*3,5*2$					15,400		
137	SP	623151001	Penetrační akrylátový nátěr vnějších pastovitých tenkovrstvých omítek pilířů a sloupů	m2	15,400	63,34	975
138	SP	623531012.WBR.001	Tenkovrstvá silikonová omítka - zrnitá 1,5 mm vnějších pilířů nebo sloupů	m2	15,400	492,40	7 583
139	SP	623531001	Tenkovrstvá silikonová omítka k vytvoření povrchu připomínající povrch monolitického betonu vnějších pilířů a sloupů, základní barevný vzorník	m2	15,400	422,94	6 513
140	SP	622142001	Sklovláknité pletivo vnějších stěn vtlačené do tmelu	m2	35,568	262,47	9 336
Výkaz výměr: sokl $(32,145+0,85*2+10,6+32,145+0,85+1,85+11,6)*0,45$ $-(4*2+1,5*2+2,4+1,4+1,05)*0,45$ $(0,5*4+0,2*10)*0,45$					- 40,901 - 7,133 1,800		
141	SP	622151021	Penetrační akrylátový nátěr vnějších mozaikových tenkovrstvých omítek stěn	m2	35,568	54,63	1 943
142	SP	622511112	Tenkovrstvá akrylátová mozaiková střednězrná omítka vnějších stěn, základní barevný vzorník	m2	35,568	683,62	24 315
143	SP	622143001	Montáž omítkových plastových nebo pozinkovaných soklových profilů	m	79,040	145,58	11 507
Výkaz výměr: $32,145+0,85*2+10,6+32,145+0,85+1,85+11,6$ $-(4*2+1,5*2+2,4+1,4+1,05)$ $0,5*4+0,2*10$					90,890 - 15,880 4,000		
144	H	28341043	profil PVC s okapnicí a výztužnou tkaninou	m	86,944	40,50	3 521
145	SP	622143003	Montáž omítkových plastových nebo pozinkovaných profilů	m	447,000	51,07	22 827
Výkaz výměr: rohový 163,7 nadokenní 74,1 parapetní 19,7 k oplechování 15,1 ukončovací 174,4					163,700 - 74,100 - 19,700 - 15,100 - 174,400		
146	H	63127416	profil rohový PVC s výztužnou tkaninou	m	180,070	33,22	5 983
Výkaz výměr: olivory $(2*0,75)*4+(2*0,75)*5+(2*1,45)+(2*2,3)*2+(2*2,3)+(2*2,3)+(2*1,45)*2$ $(2*2,3)+(2*0,75)*4$ $(2*4,5)*2$ rohy $6,9*4+4,1*2+3,25*4+6,25*2+3,5*8+1,4*2+2,4$ = $163,7*0,1$					- 40,600 10,600 18,000 - 94,500 163,700 16,370		
147	H	59051510	profil napojovací nadokenní PVC s okapnicí s výztužnou tkaninou	m	81,510	40,50	3 301
Výkaz výměr: $0,9*4+1,25*5+1,25+1,5*2+2,4+1,4+1,8*2$ $1,05+1,25*4$ $4*2$ $32,05+2*3+1,5$ = $74,1*0,1$					21,500 6,050 8,000 38,550 74,100 7,410		
148	H	28341022	profil napojovací parapetní PVC s výztužnou tkaninou	m	21,670	55,24	1 197
Výkaz výměr: $0,9*4+1,25*5+1,25+1,8*2$ $1,25*4$ = $19,7*0,1$					14,700 5,000 19,700 1,970		
149	H	28341032	profil ukončovací PVC s výztužnou tkaninou pro napojení oplechování	m	16,610	73,72	1 225
Výkaz výměr: 15,1*1,1					16,610		
150	H	28341033	profil ukončovací PVC pro napojení různých povrchových úprav	m	191,840	38,24	7 335
Výkaz výměr: atika $32,05*2+15,1*3$ ukončení vrat $(4+2*4,5)*2$ oddělení povrchů omítky $7*2+6*2+3,25*4$ = $174,4*0,1$					109,400 - 26,000 - 39,000 174,400 17,440		
151	SP	622143004	Montáž omítkových samolepicích začíšťovacích profilů pro spojení s okenním rámem	m	78,750	44,57	3 510
Výkaz výměr: $(0,9+2*0,75)*4+(1,25+2*0,75)*5+(1,25+2*1,45)+(1,5+2*2,3)*2+(2,4+2*2,3)+(1,4+2*2,3)+(1,8+2*1,45)*2$ $(1,05+2*2,3)+(1,25+2*0,75)*4$					62,100 16,650		
152	H	28342205	profil napojovací okenní PVC s výztužnou tkaninou	m	86,625	25,56	2 214
Pododdl 0063: Podlahové konstrukce							343 351
153	SP	631311136	Mazanina tl přes 120 do 240 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 25/30	m3	19,435	4 839,53	94 055
Výkaz výměr: podlaha 05 $(45,2+67,76+15,15+10,71)*0,14$					- 19,435		
154	SP	631319013	Příplatek k mazanině tl přes 120 do 240 mm za přehlazení povrchu	m3	19,435	804,90	15 643
155	SP	631319204	Příplatek k mazaninám za přidání ocelových vláken (drátkobeton) pro objemové vyztužení 30 kg/m3	m3	19,435	1 316,19	25 580
156	SP	632451254	Potěr cementový samonivelační litý C30 tl přes 45 do 50 mm	m2	191,300	452,46	86 556
Výkaz výměr: podlaha 02 $14,75+60,44+6,64+14,44+10,27$ podlaha 04 $8,92+14,91+5,42+4,51+14,1+4,8+3,96*3+5,93+7,65+6,64$					- 106,540 - 84,760		
157	SP	632451293	Příplatek k cementovému samonivelačnímu litému potěru C30 ZKD 5 mm tl přes 50 mm	m2	871,740	39,25	34 220
Výkaz výměr: podlaha 02					-		

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena
			(14,75+60,44+6,64+14,44+10,27)*5 podlaha 04 (8,92+14,91+5,42+4,51+14,1+4,8+3,96*3+5,93+7,65+6,64)*4		532,700 - 339,040		
158	SP	632481213	Separací vrstva z PE fólie Výkaz výměr: 291,12+39	m2	330,120	24,57	8 112
159	SP	634111213	Obvodová dilatace podlahovým páskem z pěnového PE s fólií mezi stěnou a mazaninou nebo potěrem v 80 mm Výkaz výměr: zdívo tl 300mm (8,77+11,1)*2 zdívo tl 500mm 20,295*2+12,1+0,35*4 12,1+11,1+9,4*2 příčky tl 75mm 3,1+2,58+0,835 příčky tl 150mm 8,77+5,28*2+4,67*2+3,18)*2 (2,825*5)*2 odpočet sklád -(3,45+3,1)*2 0,005	m	157,500	38,50	6 064
160	SP	634111218	Obvodová dilatace podlahovým páskem z pěnového PE s fólií mezi stěnou a mazaninou nebo potěrem v 150 mm Výkaz výměr: zdívo tl 300mm 12,1*3 zdívo tl 500mm 11,75*2+12,1 příčky tl 150mm 5,05*2 sklad (3,45+3,1)*2	m	95,100	44,23	4 207
161	SP	634661111	Výplň dilatačních spar šířky do 5 mm v mazaninách tmelem	m	18,800	55,69	1 047
162	SP	634911114	Rezáni dilatačních spár š 5 mm hl přes 50 do 80 mm v čerstvé betonové mazanině Výkaz výměr: garáž 10,95+7,85	m	18,800	70,87	1 332
163	SP	637311122	Okapový chodník z betonových chodníkových obrubníků stojatých lože beton Výkaz výměr: 15,6+0,5+6	m	22,100	478,00	10 564
164	SP	635111242	Násyp pod podlahy z hrubého kameniva 16-32 se zhuťněním Výkaz výměr: (15,6+5,5)*0,5	m3	10,550	2 064,23	21 778
165	SP	637211134	Okapový chodník z betonových dlaždic tl 50 mm do kameniva	m2	42,200	810,27	34 193
Pododdíl			0064: Osazování výplní otvorů				107 922
166	SP	642942111	Osazování zárubní nebo rámu dveřních kovových do 2,5 m2 na MC	kus	15,000	491,48	7 372
167	H	55331482	zárubeň jednokřídlá ocelová pro zdění tl stěny 75-100mm rozměru 800/1970mm	kus	1,000	1 965,93	1 966
168	H	55331492	zárubeň jednokřídlá ocelová pro zdění tl stěny 160-200mm rozměru 800/1970mm	kus	5,000	2 958,73	14 794
169	H	55331492.1	zárubeň jednokřídlá ocelová pro posuvné dveře pro zdění tl stěny 160-200mm rozměru 800/1970mm	kus	1,000	9 829,66	9 830
170	H	55331492.2	zárubeň jednokřídlá ocelová pro posuvné dveře pro zdění tl stěny 160-200mm rozměru 850/1970mm	kus	1,000	9 829,66	9 830
171	H	55331492.3	zárubeň jednokřídlá ocelová s proskleným nadsvětlíkem pro zdění tl stěny 160-200mm rozměru 800/2500mm	kus	6,000	6 880,76	41 285
172	H	55331493	zárubeň jednokřídlá ocelová pro zdění tl stěny 160-200mm rozměru 900/1970mm	kus	1,000	2 968,56	2 969
173	SP	642942221	Osazování zárubní nebo rámu dveřních kovových přes 2,5 do 4,5 m2 na MC	kus	1,000	557,33	557
174	H	55331492.4	zárubeň jednokřídlá ocelová pro posuvné dveře pro zdění tl stěny 300mm rozměru 1350/2250mm	kus	1,000	9 829,66	9 830
175	SP	642945111	Osazování protipožárních nebo protiplýnových zárubní dveří jednokřídlových do 2,5 m2	kus	2,000	700,85	1 402
176	H	55331568	zárubeň jednokřídlá ocelová pro zdění s protipožární úpravou tl stěny 160-200mm rozměru 900/1970mm	kus	1,000	2 064,23	2 064
177	H	55331569	zárubeň jednokřídlá ocelová pro zdění s protipožární úpravou tl stěny 160-200mm rozměru 1100/1970mm	kus	1,000	2 162,52	2 163
178	SP	642945112	Osazování protipožárních nebo protiplýnových zárubní dveří dvoukřídlových přes 2,5 do 6,5 m2	kus	1,000	913,21	913
179	H	55331765	zárubeň dvoukřídlá ocelová pro zdění s protipožární úpravou tl stěny 160-200mm rozměru 1450/1970mm	kus	1,000	2 948,90	2 949
Pododdíl			0094: Lešení a stavební výtahy				317 921
180	SP	941121111	Montáž lešení řadového trubkového těžkého s podlahami zatížení do 300 kg/m2 š od 1,5 do 1,8 m v do 10 m Výkaz výměr: pro zdění garáží a dílny (10,95*2+12,1*3+5,05)*6 pro zdění zázemí (8,77+11,1)*3,25 (20,295*2+12,1+0,35*4)*3,25 (8,77+5,28*2+4,67*2+3,18)*3,25 (2,825*5)*3,25 pro betonáž zdí a pilířů 2*2*6,25 (2+3)*3,5	m2	811,789	9,83	7 980
181	SP	941121211	Příplatek k lešení řadovému trubkovému těžkému s podlahami do 300 kg/m2 š od 1,5 do 1,8 m v do 10 m za každý den použití	m2	48 707,325	0,98	47 878
182	SP	941121321	Odborná prohlídka lešení řadového trubkového těžkého s podlahami zatížení do 300 kg/m2 š od 1,5 do 1,8 m v do 25 m pl přes 500 do 2000 m2 nezakrytého	kus	1,000	98,30	98
183	SP	941121811	Demontáž lešení řadového trubkového těžkého s podlahami zatížení do 300 kg/m2 š od 1,5 do 1,8 m v do 10 m	m2	811,789	9,83	7 980
184	SP	941211111	Montáž lešení řadového rámového lehkého zatížení do 200 kg/m2 š od 0,6 do 0,9 m v do 10 m Výkaz výměr: fasáda (15,1+11,75+1*4)*2*6,9 (20,3+0,85*2+1*2)*2*4,1 2*2*6,9 (2*2+3)*3,5	m2	674,630	127,79	86 208
185	SP	941211211	Příplatek k lešení řadovému rámovému lehkému do 200 kg/m2 š od 0,6 do 0,9 m v do 10 m za každý den použití	m2	60 716,700	0,98	59 682
186	SP	941211811	Demontáž lešení řadového rámového lehkého zatížení do 200 kg/m2 š od 0,6 do 0,9 m v do 10 m	m2	674,630	39,32	26 526
187	SP	941211312	Odborná prohlídka lešení řadového rámového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š od 0,6 do 0,9 m v do 25 m pl do 500 m2 zakrytého sítí	kus	1,000	1 965,93	1 966
188	SP	944511111	Montáž ochranné sítě z textlie z umělých vláken	m2	674,630	19,66	13 263
189	SP	944511211	Příplatek k ochranné síti za každý den použití	m2	60 716,700	0,10	5 968
190	SP	944511811	Demontáž ochranné sítě z textlie z umělých vláken	m2	674,630	9,83	6 631
191	SP	943211111	Montáž lešení prostorového rámového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 v do 10 m Výkaz výměr: omítky stěn a stropů (45,2+67,76+15,15)*6 vně podhled 25,5*6	m3	921,660	9,83	9 060
192	SP	943211211	Příplatek k lešení prostorovému rámovému lehkému s podlahami do 200 kg/m2 v do 10 m za každý den použití	m3	27 649,800	0,20	5 436
193	SP	943211811	Demontáž lešení prostorového rámového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 v do 10 m	m3	921,660	9,83	9 060
194	SP	943211311	Odborná prohlídka lešení prostorového rámového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 v do 25 m objemu do 1000 m3 nezakrytého	kus	1,000	98,30	98
195	SP	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2 Výkaz výměr: omítky stěn a stropů, pohledy (291,12+39)-(45,2+67,76+15,15) vně podhled	m2	255,080	117,96	30 088
					- 202,010 -		

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena
			53,07		53,070		
Pododdíl			0095: Dokončovací konstrukce a práce - pozemní stavby				113 974
196	SP	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	306,530	68,81	21 092
			Výkaz výměr: 20,3*15,1		306,530		
197	SP	952901114	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží přes 4 m	m2	177,425	78,64	13 952
			Výkaz výměr: 11,75*15,1		177,425		
198	SP	953735115	Odvětrání vodorovné plastovými trubami DN přes 140 do 160 mm ukládanými na sraz	m	5,000	770,21	3 851
			Výkaz výměr: garáž, dílna 0,5*2*5		5,000		
199	SP	953943211	Osazování hasičiho přístroje	kus	3,000	344,04	1 032
200	H	44932114	přístroj hasičí ruční práškový PG 6 LE	kus	3,000	1 091,09	3 273
201	SP	HZS1292	Hodinová zúčtovací sazba stavební dělník - zednické výpomocí řemesel (zaomítnutí a zazdívký rýh, prostupů atd)	hod	160,000	442,33	70 774
Pododdíl			0097: Prorážení otvorů a ostatní bourací práce				15 803
202	SP	977151123	Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů D přes 130 do 150 mm	m	3,250	4 199,58	13 649
			Výkaz výměr: ve střepech (7+6)*0,25		3,250		
203	SP	977151128	Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů D přes 250 do 300 mm	m	0,250	8 618,05	2 155
			Výkaz výměr: ve střepech 0,25		0,250		
Pododdíl			0998: Přesun hmot				164 025
204	SP	998011001	Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m	t	1 390,560	117,96	164 025
Skupina			P: Práce PSV				6 541 753
Pododdíl			7111: Izolace proti vodě - zemní vlhkost				231 608
205	SP	711111001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovně za studena nátěrem penetračním	m2	398,586	12,04	4 798
			Výkaz výměr: 31,845*12,9 -(9,325*1+1,7*0,85*2)		410,801 - 12,215		
206	H	11163150	lak penetrační asfaltový	t	0,120	80 898,08	9 673
207	SP	711112001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studena nátěrem penetračním	m2	45,445	26,25	1 193
			Výkaz výměr: (32,145+0,85*2+10,6+32,145+0,85+1,85+11,6)*0,5		45,445		
208	H	11163150	lak penetrační asfaltový	t	0,016	80 898,08	1 287
209	SP	711113117	Izolace proti vlhkosti na vodorovné ploše za studena těsnící stěrkou jednosložkovou na bázi cementu	m2	4,500	484,64	2 181
			Výkaz výměr: beton stěna a pilř 2*0,5*3+3*0,5		4,500		
210	SP	711113127	Izolace proti vlhkosti na svislé ploše za studena těsnící stěrkou jednosložkovou na bázi cementu	m2	46,573	486,57	22 661
			Výkaz výměr: beton stěna a pilř (2+0,5)*2*0,5*3 (3+0,5)*2*0,5 skli nad terénem: (32,145+0,85*2+10,6+32,145+0,85+1,85+11,6)*(0,3+0,125) (4*2+1,5*2+2,4+1,4+1,05)*0,3 (0,5*4+0,2*10)*(0,3+0,125)		7,500 3,500 38,628 - 4,755 1,700		
211	SP	711131101	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy na sucho vodorovně AIP nebo tkaninou	m2	119,355	16,55	1 976
			Výkaz výměr: zdivo tl 500mm (20,295*2+12,1+0,35*4)*0,75 10,4*2*0,75 (11,75*2+12,1)*0,75 zdivo tl 300mm 12,1*2*0,5 (8,77+11,1)*0,5 příčky (3,1+2,85+0,835)*0,25 5,05*0,25 (8,77+5,28*2+4,67*2+3,18)*0,25 (2,825*5)*0,25		- 40,568 15,600 26,700 - 12,100 9,935 - 1,696 1,263 7,963 3,531		
212	H	62811120	asfaltový pás separační bez krycí vrstvy (impregnovaná vložka), typu A	m2	137,258	29,59	4 061
213	SP	711132101	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy na sucho svislé AIP nebo tkaninou	m2	127,246	29,76	3 787
214	H	69311082	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 500g/m2	m2	152,695	58,39	8 916
215	SP	711161212	Izolace proti zemní vlhkosti nopovou fólií svislá, výška nopy 8,0 mm, tl do 0,6 mm	m2	127,246	124,11	15 792
			Výkaz výměr: 2.stupeň základů (32,145+0,85*2+10,6+32,145+0,85+1,85+11,6)*1,4		- 127,246		
216	SP	711161383	Izolace proti zemní vlhkosti nopovou fólií ukončení horní lištou	m	90,890	121,30	11 025
			Výkaz výměr: 2.stupeň základů 32,145+0,85*2+10,6+32,145+0,85+1,85+11,6		- 90,890		
217	SP	711141559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovně NAIP	m2	398,586	118,37	47 181
218	H	62853004	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo jennozmnným minerálním posypem na horním povrchu tl 4,0mm	m2	458,374	147,44	67 585
219	SP	711142559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením svislé NAIP	m2	68,168	135,65	9 247
			Výkaz výměr: (32,145+0,85*2+10,6+32,145+0,85+1,85+11,6)*(0,25+0,5)		68,168		
220	H	62853004	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo jennozmnným minerálním posypem na horním povrchu tl 4,0mm	m2	81,801	147,44	12 061
221	SP	711747288	Izolace proti vodě opracování trubních prostupů do 200 mm přitavením NAIP	kus	11,000	486,46	5 351
222	H	62853004	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo jennozmnným minerálním posypem na horním povrchu tl 4,0mm	m2	6,930	147,44	1 022
223	SP	998711101	Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 6 m	t	3,687	491,48	1 812
Pododdíl			7123: Povlakové krytiny - střechy ploché				828 831
224	SP	712311101	Provedení povlakové krytiny střež do 10° za studena lakem penetračním nebo asfaltovým	m2	451,675	25,31	11 433
			Výkaz výměr: (11,15+20)*14,5		451,675		
225	H	11163150	lak penetrační asfaltový	t	0,145	65 430,92	9 457
226	SP	712331111	Provedení povlakové krytiny střež do 10° podkladní vrstvy pásy na sucho samolepící	m2	451,675	172,12	77 741
227	H	62866281	pás asfaltový samolepící modifikovaný SBS s vložkou ze skleněné tkaniny se spalitelnou fólií nebo jennozmnným minerálním posypem nebo textilií na horním povrchu tl 3,0mm	m2	519,426	130,61	67 841
228	SP	712341715	Provedení povlakové krytiny střež do 10° pásy NAIP přitavením zaizolování prostupů kruhového průřezu D do 300 mm	kus	12,000	688,47	8 262
229	H	62851032	prostup parozábranou s integrovanou manžetou z modifikovaného asfaltového pásu DN 100	kus	6,000	1 436,67	8 620
230	H	62851033	prostup parozábranou s integrovanou manžetou z modifikovaného asfaltového pásu DN 125	kus	6,000	1 496,41	8 978
231	SP	712341719	Provedení povlakové krytiny střež do 10° pásy NAIP přitavením zaizolování prostupů hranatého průřezu pl přes 0,09 do 0,25 m2	kus	1,000	688,47	688
232	H	62866281	pás asfaltový samolepící modifikovaný SBS s vložkou ze skleněné tkaniny se spalitelnou fólií nebo jennozmnným minerálním posypem nebo textilií na horním povrchu tl 3,0mm	m2	1,200	130,61	157
233	SP	712811101	Provedení povlakové krytiny vytažením na konstrukce za studena nátěrem penetračním	m2	90,225	27,34	2 466
			Výkaz výměr: atika (11,15+14,5)*2*0,75 (20+14,5)*2*0,75		- 38,475 51,750		
234	H	11163150	lak penetrační asfaltový	t	0,032	65 430,92	2 066
235	SP	712831101	Provedení povlakové krytiny vytažením na konstrukce pásy na sucho AIP, NAIP nebo tkaninou	m2	150,375	283,49	42 629
			Výkaz výměr: atika (11,15+14,5)*2*0,75 (20+14,5)*2*0,75		- 38,475 51,750		

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena
			přes atikový klín 120,3*0,5		- 60,150		
236	H	62866281	pás asfaltový samolepící modifikovaný SBS s vložkou ze skleněné tkaniny se spalitelnou fólií nebo jemnozrným minerálním posypem nebo textilií na horním povrchu tl 3,0mm	m2	180,450	130,61	23 568
237	SP	712391171	Provedení povlakové krytiny střech do 10° podkladní textilní vrstvy	m2	451,675	40,50	18 292
			Výkaz výměr: (11,15+20)*14,5		451,675		
238	H	003-00514253-00001	textilie separační skleněná vlákna, plošná hmotnost 120 g/m2	m2	519,426	16,20	8 414
239	SP	712363604	Provedení povlak krytiny mechanicky kotvenou do betonu T1 tl přes 240 mm vnitřní pole, budova v do 18 m	m2	211,075	242,99	51 289
			Výkaz výměr: 451,675-144,6-96		211,075		
240	SP	712363605	Provedení povlak krytiny mechanicky kotvenou do betonu T1 tl přes 240 mm krajní pole, budova v do 18 m	m2	144,600	253,11	36 600
			Výkaz výměr: (5,15+14+8,5*2)*2*2		144,600		
241	SP	712363606	Provedení povlak krytiny mechanicky kotvenou do betonu T1 tl přes 240 mm rohové pole, budova v do 18 m	m2	96,000	253,11	24 299
			Výkaz výměr: 6*2*8		96,000		
242	H	28322012	folie hydroizolační střešní mPVC mechanicky kotvená šedá tl 1,5mm	m2	519,426	153,89	79 936
			Výkaz výměr: 451,675*1,15		519,426		
243	SP	712363115	Provedení povlakové krytiny střech do 10° zaizolování prostupů kruhového průřezu D do 300 mm	kus	6,000	688,47	4 131
244	H	28342058	odvětrání kanalizace ploché střechy s integrovanou manžetou z PVC DN 100	kus	5,000	1 214,95	6 075
245	SP	712363119	Provedení povlakové krytiny střech do 10° zaizolování prostupů hranatého průřezu pl přes 0,09 do 0,25 m2	kus	1,000	688,47	688
246	H	28322012	folie hydroizolační střešní mPVC mechanicky kotvená šedá tl 1,5mm	m2	1,200	153,89	185
247	SP	712363122	Provedení povlakové krytiny střech do 10° navažením izolačních tvarovek	kus	30,000	688,47	20 654
248	H	379XN6002-02	tvarovka pro zesílení hydroizolace rohová	kus	4,000	65,81	263
249	H	379XN6002-03	tvarovka pro zesílení hydroizolace koutová	kus	8,000	65,81	526
250	H	TWT.TWOT45	tvarovka kruhová otevřená TOPWET TWOT 45	kus	17,000	688,47	11 704
251	H	TWT.TWOT100	tvarovka kruhová otevřená TOPWET TWOT 100	kus	1,000	728,97	729
252	SP	712831101	Provedení povlakové krytiny vytažením na konstrukce pásy na sucho AIP, NAIP nebo tkaninou	m2	86,410	283,49	24 496
			Výkaz výměr: stěna atika (11,15+14,5)*2*0,4 (20+14,5)*2*0,4 na alice (32,05*2+15,1*3)*0,35		- 20,520 27,600 - 38,290		
253	H	003-00514253-00001	textilie separační skleněná vlákna, plošná hmotnost 120 g/m2	m2	103,692	16,20	1 680
254	SP	712861705	Provedení povlakové krytiny vytažením na konstrukce fólií	m2	86,410	402,96	34 820
255	H	28322012	folie hydroizolační střešní mPVC mechanicky kotvená šedá tl 1,5mm	m2	103,692	153,89	15 957
256	SP	712998202	Montáž bezpečnostního přepadu z PVC DN 125	kus	8,000	2 234,49	17 876
257	H	28342773	přepad bezpečnostní atikový DN 125 s manžetou pro hydroizolaci z PVC-P	kus	8,000	2 572,65	20 581
258	SP	721239114	Montáž střešního vtoku svislý odtok do DN 160	kus	6,000	809,96	4 860
259	H	TWT.TWE125PVCS	vpust/vtok střešní s integrovanou PVC manžetou, DN 125 svislá vyhlívaná	kus	6,000	3 998,18	23 989
260	H	28656004	nástavec střešní vpusti s integrovanou PVC manžetou pro výšku T1 do 300mm	kus	6,000	2 550,37	15 302
261	SP	712363352	Povlakové krytiny střech do 10° z tvarovaných poplastovaných listů délky 2 m koutová listů vnitřní rš 100 mm	m	122,300	188,32	23 031
			Výkaz výměr: atika (11,15+14,5)*2 (20+14,5)*2 VZT odvětrání 0,5*4		- 51,300 69,000 - 2,000		
262	SP	712363353	Povlakové krytiny střech do 10° z tvarovaných poplastovaných listů délky 2 m koutová listů vnější rš 100 mm	m	122,300	188,32	23 031
263	SP	712363354	Povlakové krytiny střech do 10° z tvarovaných poplastovaných listů délky 2 m stěnová listů vyhnutá rš 70 mm	m	15,100	175,15	2 645
264	SP	767881115	Montáž bodů záchranného systému do dutinového panelu expanzní kotvou, mechanickým kotvením, vč revize	kus	17,000	831,23	14 131
265	H	70921334	kotvící bod do prefabrikovaných dutinových panelů dl 400mm	kus	7,000	3 163,92	22 147
266	H	70921336	kotvící bod do prefabrikovaných dutinových panelů dl 600mm	kus	10,000	3 163,92	31 639
267	H	54879019	kotva mechanická M12	kus	17,000	41,51	706
			Výkaz výměr: 7+10		17,000		
268	SP	TWT.TSLL8	Nerezové lano TSL-L8 D+M	m	81,300	211,60	17 203
			Výkaz výměr: 43,7+37,6		81,300		
269	SP	998712101	Přesun hmot tonážní pro krytiny povlakové v objektech v do 6 m	t	4,752	1 482,23	7 043
Pododdíl			7131: Izolace tepelné - stavební konstrukce				209 156
270	SP	713121111	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva	m2	138,820	49,87	6 923
			Výkaz výměr: podlaha 05 45,2+67,76+15,15+10,71		138,820		
271	H	28376454	deska XPS hrana polodrážková a hladký povrch 500kPa ?=0,035 tl 60mm	m2	145,761	275,23	40 118
272	SP	713121121	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 2 vrstvy	m2	191,300	75,03	14 354
			Výkaz výměr: podlaha 02 14,75+60,44+6,64+14,44+10,27 podlaha 04 8,92+14,91+5,42+4,51+14,1+4,8+3,96*3+5,93+7,65+6,64		106,540 - 84,760		
273	H	28375910	deska EPS 150 pro konstrukce s vysokým zatížením ?=0,035 tl 60mm	m2	401,730	132,70	53 310
274	SP	713131151	Montáž izolace tepelné stěn volně vloženými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva	m2	60,345	45,83	2 765
			Výkaz výměr: věnec pod úrovní stropních panelů do bednění tl zdvha 500mm (20,295*2+12,1+0,35*4)*0,25 (11,75*2+12,1)*2*0,25 tl zdvha 300mm 12,1*0,25 = v úrovní stropních panelů do bednění (32,045-9,1)*2*0,25 (9,1*2+0,9*3+1,9)*0,25 11,1*0,25 12,1*(0,25+0,25) =		- - 13,523 17,800 - 3,025 34,348 - - 11,473 5,700 2,775 6,050 25,998		
275	H	28376443	deska XPS hrana rovná a strukturovaný povrch 300kPa ?=0,035 tl 100mm	m2	69,397	294,89	20 464
276	SP	713131141	Montáž izolace tepelné stěn lepením celoplošné rohoží, pásů, dílců, desek	m2	127,246	211,34	26 892
			Výkaz výměr: Z stупeň základu (32,145+0,85*2+10,6+32,145+0,85+1,85+11,6)*1,4		- 127,246		
277	H	28376443	deska XPS hrana rovná a strukturovaný povrch 300kPa ?=0,035 tl 100mm	m2	146,333	294,89	43 152
278	SP	998713101	Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v do 6 m	t	2,396	491,48	1 178
Pododdíl			7136: Izolace tepelné - střech				518 205
279	SP	713141136	Montáž izolace tepelné střech plochých lepené za studena nízkoexpanzní (PUR) pěnou 1 vrstva rohoží, pásů, dílců, desek	m2	789,450	81,00	63 943
			Výkaz výměr: 11,15*(14,5-2)*2 (20-10,7)*(14,5-2)*2 10,7*(14,5-3)*2 10,7*3		278,750 232,500 246,100 32,100		
280	H	28372309	deska EPS 100 pro konstrukce s běžným zatížením ?=0,037 tl 100mm	m2	828,923	152,88	126 726

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena
281	SP	713141336	Montáž izolace tepelné střešních plochých lepené za studena nízkoexpanzní (PUR) pěnou, spádová vrstva	m2	451,675	180,22	81 400
			Výkaz výměr: 11,15*14,5 20*14,5		161,675 290,000		
282	H	28376141	klin izolační spád do 5% EPS 100	m3	80,617	1 648,28	132 879
			Výkaz výměr: k=1,08 11,15*(14,5-2)*0,5*(0,05+0,3)*k 11,15*2*0,5*(0,05+0,15)*k (20-10,7)*(14,5-2)*0,5*(0,05+0,3)*k (20-10,7)*2*0,5*(0,05+0,15)*k 10,7*(14,5-3)*0,5*(0,05+0,3)*k 10,7*3*0,5*(0,15+0,25)*k		- 25,610 2,342 21,361 1,953 22,610 6,741		
283	SP	713141212	Montáž izolace tepelné střešních plochých lepené nízkoexpanzní (PUR) pěnou atikový klin	m	120,300	105,30	12 667
			Výkaz výměr: (11,15+14,5)*2 (20+14,5)*2		51,300 69,000		
284	H	63152005	klin atikový přechodný minerální plochých střešních tl 50x50mm	m	126,315	37,46	4 732
285	SP	713141358	Montáž spádové izolace na zhlaví atiky š do 500 mm ukotvené šrouby	m	107,600	110,36	11 874
			Výkaz výměr: 32,05*2+14,5*3		107,600		
286	H	28376417	deska XPS hrana polodrážková a hladký povrch 300kPa ?=0,035 tl 50mm	m2	53,800	170,09	9 151
287	SP	762361332	Konstrukční a vyrovnávací vrstva pod klempířské prvky (atiky) z vodovzdorné překližky tl 21 mm	m2	37,660	1 167,36	43 963
288	SP	713141396	Montáž izolace tepelné stěn v do 1000 mm na atiky a prostory střešních lepené nízkoexpanzní (PUR) pěnou	m2	79,350	103,27	8 195
			Výkaz výměr: (14,5+11,15)*2*0,75 (20*2+14,5)*0,75		38,475 40,875		
289	SP	713141224	Přikotvení tepelné izolace šrouby do betonu lehčeného nebo zdiva pro izolaci tl do 100 mm	m2	79,350	9,11	723
			Výkaz výměr: (14,5+11,15)*2*0,75 (20*2+14,5)*0,75		38,475 40,875		
290	H	28376417	deska XPS hrana polodrážková a hladký povrch 300kPa ?=0,035 tl 50mm	m2	91,253	170,09	15 521
291	SP	998713101	Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v do 6 m	t	4,751	1 353,65	6 431
Pododdíl			721.: Vnitřní kanalizace				226 692
292	SUB	721176102R00IM	Potrubí HT připojovací D 40 x 1,8 mm, vč zkoušky těsnosti	m	22,000	597,64	13 148
293	SUB	721176104R00IM	Potrubí HT připojovací D 75 x 1,9 mm, vč zkoušky těsnosti	m	25,700	757,87	19 477
294	SUB	721176105R00IM	Potrubí HT připojovací D 110 x 2,7 mm, vč zkoušky těsnosti	m	10,500	813,90	8 546
295	SUB	721176114R00IM	Potrubí HT odpadní svislé D 75 x 1,9 mm, vč zkoušky těsnosti	m	12,000	716,58	8 599
296	SUB	721176212R00IM	Potrubí KG odpadní svislé D 110 x 3,2 mm, vč zkoušky těsnosti	m	49,500	767,70	38 001
297	SUB	72101	Čističí kus na svislém potrubí D 110	kus	5,000	263,43	1 317
298	SUB	721176213R00IM	Potrubí KG odpadní svislé D 125 x 3,2 mm, vč zkoušky těsnosti	m	15,000	783,42	11 751
299	SUB	721176222R00IM	Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi D 110 x 3,2 mm, vč zkoušky těsnosti	m	16,570	505,24	8 372
300	SUB	721176223R00IM	Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi D 125 x 3,2 mm, vč zkoušky těsnosti	m	66,770	638,93	42 661
301	SUB	721176224R00IM	Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi D 160 x 4,0 mm, vč zkoušky těsnosti	m	50,110	738,21	36 992
302	SUB	721176242R00IM	Potrubí KG dešťové (svislé) D 110 x 3,2 mm, vč zkoušky těsnosti	m	18,000	648,76	11 678
303	SUB	721176243R00IM	Potrubí KG dešťové (svislé) D 125 x 3,2 mm, vč zkoušky těsnosti	m	13,100	783,42	10 263
304	SUB	721211501R00IM	Vpust podlahová D 75 mm	kus	6,000	1 508,85	9 053
305	SUB	721231311R00	Zápachová klapka pro střešní vtoky	kus	6,000	1 063,57	6 381
306	SP	998721201	Přesun hmot procentní pro vnitřní kanalizaci v objektech v do 6 m	%	0,920	491,48	452
Pododdíl			722.: Vnitřní vodovod				66 095
307	SUB	722172311R00IM	Potrubí z PPR, D 20x2,8 mm, PN 16, vč zkoušky těsnosti	m	25,000	428,57	10 714
308	SUB	722172312R00IM	Potrubí z PPR, D 25x3,5 mm, PN 16, vč zkoušky těsnosti	m	43,500	512,13	22 277
309	SUB	722172331R00IM	Potrubí z PPR, D 20x3,4 mm, PN 20, vč zkoušky těsnosti	m	12,000	448,23	5 379
310	SUB	722172332R00IM	Potrubí z PPR, D 25x4,2 mm, PN 20, vč zkoušky těsnosti	m	32,000	529,82	16 954
311	SUB	722172352R00IM	Křížení potrubí z PPR, D 25 x 4,2 mm, PN 20	kus	14,000	336,17	4 706
312	SUB	722181212RT1IM	Izolace nálevková tl. stěny 9 mm	m	12,000	46,20	554
313	SUB	722181212RT5IM	Izolace nálevková tl. stěny 9 mm	m	32,000	51,11	1 636
314	SUB	722181211RT2IM	Izolace nálevková tl. stěny 6 mm	m	25,000	46,20	1 155
315	SUB	722181211RT6IM	Izolace nálevková tl. stěny 6 mm	m	43,500	51,11	2 223
316	SP	998722201	Přesun hmot procentní pro vnitřní vodovod v objektech v do 6 m	%	0,560	884,67	495
Pododdíl			723.: Vnitřní plynovod				132 505
317	SUB	723.1	Zdravotnická - vnitřní plynovod		-	-	-
318	SUB	723.001	Fakturační plynoměr G4 - dodávka plynárenské společnosti		-	-	-
319	SUB	723.002	Vodivé spojení	kus	1,000	1 179,56	1 180
320	SUB	723.003	Signalizační vodič	m	70,000	155,31	10 872
321	SUB	723.004	Signalizační folie	m	71,000	87,48	6 211
322	SUB	723.005	Potrubí ocelové DN25 s ochranným pláštěm "Bralen"	m	3,000	854,20	2 563
323	SUB	723.006	Zemní přechodka PE/Ocel - standard 32 x 1" SDR 11	kus	1,000	1 546,21	1 546
324	SUB	723111204	Potrubí ocelové závitové černé bezešvé svařované běžné DN 25	m	38,000	719,53	27 342
325	SUB	723150366	Chráněná D 44,5x3,2 mm	m	1,500	468,87	703
326	SUB	723160204	Připojka k plynoměru spojujované na závit bez ochazu G 1"	soubor	1,000	2 383,69	2 384
327	SUB	723160334	Rozpěrka přípojek plynoměru G 1"	soubor	1,000	591,75	592
328	SUB	723170114	Potrubí plynové plastové Pe 100, PN 0,4 MPa, D 32 x 3,0 mm spojujované elektrovárovkami	m	70,000	634,01	44 381
329	SUB	723190209	Připojka plynovodní nerezová hadice G 1/2"F x G 1/2"F délky 100 cm spojujované na závit	soubor	1,000	698,89	699
330	SUB	723231162	Kohout kulový přímý G 1/2" PN 42 do 185°C plnopřutkový vnitřní závit těžká řada	kus	1,000	448,23	448
331	SUB	723231164	Kohout kulový přímý G 1" PN 42 do 185°C plnopřutkový vnitřní závit těžká řada	kus	2,000	967,24	1 934
332	SUB	723234311	Regulátor tlaku plynu středotlaký jednostupňový výkon do 6 m3/hod pro zemní plyn	soubor	1,000	3 460,04	3 460
333	SUB	734494111	Návalek s metrickým závitem M 12x1,5 délky do 220 mm	kus	1,000	254,59	255
334	SUB	734494111.1	Zátka DN15	kus	1,000	254,59	255
335	SUB	002	Revize plynovodu	kus	1,000	2 373,86	2 374
336	SUB	003	Podružný, těsnící a montážní materiál	kus	1,000	8 060,32	8 060
337	SUB	004	Plynoměrná skříň na fasádě objektu (cca 600x600x250 mm)	kus	2,000	3 758,86	7 518
338	SUB	723.2	Ostatní		-	-	-
339	SUB	005	Doprava	kus	1,000	538,67	539
340	SUB	006	Stavební výpomoc - bourací práce	kus	1,000	1 965,93	1 966
341	SUB	007	Požární těsnění prostupu	kus	1,000	3 145,49	3 145
342	SUB	723190907	Odvzdušnění nebo napuštění plynovodního potrubí	m	70,000	39,32	2 752
343	SUB	723190909	Zkouška těsnosti potrubí plynovodního	kus	1,000	1 327,00	1 327
Pododdíl			725.: Zařizovací předměty				304 171
344	SUB	725119306R00IM	Montáž klozetu závěsného	soubor	5,000	1 662,20	8 311
345	SUB	725014131R00IM	dodávka klozet závěsný + sedátko, bílý	soubor	5,000	1 965,93	9 830
346	SUB	55161677	dodávka WC sedátko, bílé	kus	5,000	525,89	2 629
347	SUB	726212121R00IM	Modul pro závěsné WC, vč. dodávky	soubor	5,000	8 138,96	40 695
348	SUB	725129201R00	Montáž pisoárového záchodku bez nádrže	soubor	4,000	1 662,20	6 649
349	SUB	725122111R00	dodávka pisoárová mísa diturvitová č. 4410.0 KORINT	soubor	4,000	15 815,32	63 264
350	SUB	551620255	dodávka splachovač pisoárový ATS001 tlakový	kus	4,000	1 088,14	4 353
351	SUB	55161635	dodávka sifon pisoárový	kus	4,000	226,08	904
352	SUB	725339101R00IM	Montáž výlevky	kus	2,000	1 362,39	2 725
353	SUB	55231405IM	dodávka výlevka nerez SLVN 04 nástěnná, zadní stěna mřížka	kus	2,000	10 592,44	21 185
354	SUB	725200030RA0IM	Montáž zařizovacích předmětů - umyvadlo	kus	6,000	1 995,42	11 973
355	SUB	725017134R00IM	dodávka umyvadlo na šrouby 60 x 45 cm, bílé	soubor	6,000	2 876,16	17 257
356	SUB	725860213R00	dodávka sifon umyvadlový HL132, D 32, 40 mm	kus	6,000	290,96	1 746
357	SUB	725249102R00IM	Montáž sprchových mís a vaniček	soubor	2,000	2 699,22	5 398
358	SUB	725849200R00IM	Montáž baterií sprchových, nastavitelná výška	kus	2,000	1 547,19	3 094
359	SUB	725100005RA0IM	dodávka sprchové vaničky, sprchový set s nástěnnou baterií, zápachová uzávěrka	kus	2,000	8 261,83	16 524
360	SUB	725200050RA0IM	Montáž sprchové stěny, vč. dodávky	kus	2,000	16 685,84	33 372

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena
361	SUB	725829201RT1IM	Baterie dřezová nástěnná chromová, vč. dodávky baterie a nástěnek	kus	2,000	2 349,29	4 699
362	SUB	725829202RT1IM	Baterie umyvadlová stojánková chromová, vč. dodávky baterie, nástěnek a roháčků	kus	6,000	2 232,32	13 394
363	SUB	725100002RA0IM	Baterie dřezová stojánková, zápachová uzávěrka, vč. dodávky baterie, nástěnek a roháčků (do kuchyňské linky)	kus	1,000	2 380,74	2 381
364	SUB	72555161661	Vpust podlahová boční 50 nerez, gravitační klapka, vč. dodávky	kus	6,000	1 423,33	8 540
365	SUB	72555161605	Sífon dřezový, pračkový vývod vč. dodávky	kus	1,000	358,78	359
366	SUB	72555161609	Napojení úkupu VZT vč. dodávky sífonu se zápachovou uzavírkou	kus	2,000	1 592,40	3 185
367	SUB	725 1VD	Průtokový ohřivač 3,5kW vč. dodávky ohřivače a potřebných ventilů	kus	2,000	5 995,11	11 990
368	SUB	725VD	Průtokový ohřivač 5kW vč. dodávky ohřivače a potřebných ventilů	kus	1,000	5 784,75	5 785
369	SUB	72555364053IM	Dvířka HUV (uzávěr vody) vč. dodávky	kus	1,000	3 194,64	3 195
370	SP	998725201	Přesun hmot procentní pro zařizovací předměty v objektech v do 6 m	%	0,150	4 914,83	737
Pododdíl			731.: Vytápění				473 620
371	SUB	731.1	Ústřední vytápění - strojovny		-	-	-
372	SUB	731244128	Kotel ocelový závěsný na plyn kondenzační o výkonu 4,9-20,7 kW pro vytápění s možností připojení zásobníku TV	soubor	1,000	43 348,79	43 349
373	SUB	731244128.1	Ekvitermní regulátor pro 1 přímý okruh a přípravu TV, s týdenním časovým programem, vč. venkovního čidla a čidla v zásobníku	kus	1,000	6 133,71	6 134
374	SUB	731244128.2	Autorizované uvedení do provozu (supervizor)	kus	1,000	3 047,19	3 047
375	SUB	731810321	Nucený odtah spalin sousedním potrubím pro kondenzační kotel svislý 60/100 mm přes plochou střechu	soubor	1,000	17 024,97	17 025
376	SUB	731810321.1	Střešní průchodka pro vodorovnou střechu	kus	1,000	1 621,89	1 622
377	SUB	731810341	Prodloužení sousředného potrubí pro kondenzační kotel průměru 60/100 mm	m	1,000	1 094,04	1 094
378	SUB	732211112	Ohřivač stacionární zásobníkový s jedním výměníkem PN 0,6/1,0 o objemu 125 l v.pl. 1,45 m2	soubor	1,000	18 953,55	18 954
379	SUB	732331611	Nádoba tlaková expanzní pro topnou a chladicí soustavu s membránou závitové připojení PN 0,4 o objemu 8 l	soubor	1,000	2 162,52	2 163
380	SUB	732331771	Příslušenství k expanzním nádobám souprava s upínací páskou	soubor	1,000	992,80	993
381	SUB	732331777	Příslušenství k expanzním nádobám bezpečnostní uzávěr G 3/4 k měření tlaku	kus	1,000	1 100,92	1 101
382	SUB	998732101	Přesun hmot tonážní pro strojovny v objektech v do 6 m	t	0,127	2 948,90	375
383	SUB	731.2	Ústřední vytápění - rozvodné potrubí		-	-	-
384	SUB	733131103.1	Kompenzátor pro potrubí pryžový G 3/4 PN 16 do 100°C závitový	kus	2,000	988,86	1 978
385	SUB	733131103.2	Kompenzátor pro potrubí pryžový G 1/2 PN 16 do 100°C závitový	kus	2,000	988,86	1 978
386	SUB	733141102	Odvzdušňovací nádoba z trubek ocelových do DN 50	kus	3,000	2 948,90	8 847
387	SUB	733222302	Potrubí měděné polotvrdé spojované lisováním D 15x1 mm	m	135,000	469,86	63 431
388	SUB	733222303	Potrubí měděné polotvrdé spojované lisováním D 18x1 mm	m	29,000	531,78	15 422
389	SUB	733222304	Potrubí měděné polotvrdé spojované lisováním D 22x1 mm	m	97,000	625,17	60 641
390	SUB	733223304	Potrubí měděné tvrdé spojované lisováním D 28x1,5 mm	m	15,000	991,81	14 877
391	SUB	733291101	Zkouška těsnosti potrubí měděné D do 35x1,5	m	276,000	27,52	7 596
392	SUB	733811221	Ochrana potrubí ústředního vytápění termoizolačními trubicemi z PE tl přes 6 do 9 mm DN do 22 mm	m	211,000	51,11	10 785
393	SUB	733811222	Ochrana potrubí ústředního vytápění termoizolačními trubicemi z PE tl přes 6 do 9 mm DN přes 22 do 45 mm	m	10,000	55,05	550
394	SUB	733811252	Ochrana potrubí ústředního vytápění termoizolačními trubicemi z PE tl přes 20 do 25 mm DN přes 22 do 45 mm	m	4,000	190,70	763
395	SUB	998733101	Přesun hmot tonážní pro rozvody potrubí v objektech v do 6 m	t	0,185	2 948,90	546
396	SUB	731.3	Ústřední vytápění - armatury		-	-	-
397	SUB	734221682	Termostatická hlavice kapalinová PN 10 do 110°C otopných těles VK	kus	15,000	410,88	6 163
398	SUB	734221684	Termostatická hlavice kapalinová PN 10 do 110°C pro veřejné prostory	kus	5,000	1 125,50	5 627
399	SUB	735164522.003	Armatura pro připojení trubkových těles 1/2" rohová včetně ventilu a termostatické hlavice	kus	1,000	2 442,67	2 443
400	SUB	735164522.004	Krytka armatury pro připojení trubkových těles bílá	kus	1,000	353,87	354
401	SUB	736111132.1	Prostorový termostat programovatelný týdenní	kus	1,000	1 555,05	1 555
402	SUB	734211119	Ventil závitový odvzdušňovací G 3/8 PN 14 do 120°C	kus	3,000	343,06	1 029
403	SUB	734261234	Šroubení topenářské přímé G 3/4 PN 16 do 120°C	kus	1,000	328,31	328
404	SUB	734261402	Armatura připojovací rohová G 1/2x18 PN 10 do 110°C radiátorů typu VK	kus	19,000	1 165,80	22 150
405	SUB	734261406	Armatura připojovací přímá G 1/2x18 PN 10 do 110°C radiátorů typu VK	kus	1,000	965,27	965
406	SUB	734261713	Šroubení regulační radiátorové přímé G 3/4 bez vypouštění	kus	1,000	679,23	679
407	SUB	734291123	Kohout plnicí a vypouštěcí G 1/2 PN 10 do 90°C závitový	kus	7,000	305,70	2 140
408	SUB	734291314	Odučovač vzduchu absorpční přímý G 1" PN 10 do 120°C s vnitřními závit	kus	1,000	5 666,80	5 667
409	SUB	734292714	Kohout kulový přímý G 3/4 PN 42 do 185°C vnitřní závit	kus	1,000	503,28	503
410	SUB	734292715	Kohout kulový přímý G 1 PN 42 do 185°C vnitřní závit	kus	2,000	691,02	1 382
411	SUB	734296202	Zónový ventil otopných a solárních soustav dvoucestný kulový 1pólové ovládání PN 16 T 110°C G 3/4" F	kus	1,000	2 939,07	2 939
412	SUB	734421101	Tlakový s pevným stonkem a zpětnou klápkou tlak 0-16 bar průměr 50 mm spodní připojení	kus	1,000	1 321,11	1 321
413	SUB	998734101	Přesun hmot tonážní pro armatury v objektech v do 6 m	t	0,025	14 351,30	359
414	SUB	731.4	Ústřední vytápění - otopná tělesa		-	-	-
415	SUB	735152171	Otopné těleso panel VK jednodeskové bez přídavné přestupní plochy výška/délka 600/400 mm výkon 242 W	kus	2,000	3 278,19	6 556
416	SUB	735152173	Otopné těleso panel VK jednodeskové bez přídavné přestupní plochy výška/délka 600/600 mm výkon 362 W	kus	1,000	3 366,66	3 367
417	SUB	735152174	Otopné těleso panel VK jednodeskové bez přídavné přestupní plochy výška/délka 600/700 mm výkon 423 W	kus	2,000	3 367,64	6 735
418	SUB	735152175	Otopné těleso panel VK jednodeskové bez přídavné přestupní plochy výška/délka 600/800 mm výkon 483 W	kus	1,000	3 455,12	3 455
419	SUB	735152271	Otopné těleso panelové VK jednodeskové 1 přídavná přestupní plocha výška/délka 600/400 mm výkon 401 W	kus	2,000	3 235,92	6 472
420	SUB	735152273	Otopné těleso panelové VK jednodeskové 1 přídavná přestupní plocha výška/délka 600/600 mm výkon 601 W	kus	1,000	3 600,60	3 601
421	SUB	735152274	Otopné těleso panelové VK jednodeskové 1 přídavná přestupní plocha výška/délka 600/700 mm výkon 701 W	kus	1,000	3 684,16	3 684
422	SUB	735152276	Otopné těleso panelové VK jednodeskové 1 přídavná přestupní plocha výška/délka 600/900 mm výkon 902 W	kus	1,000	3 897,46	3 897
423	SUB	735152477	Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 1 přídavná přestupní plocha výška/délka 600/1000 mm výkon 1288 W	kus	2,000	4 851,92	9 704
424	SUB	735152478	Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 1 přídavná přestupní plocha výška/délka 600/1100 mm výkon 1417 W	kus	1,000	4 968,89	4 969
425	SUB	735152578	Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 2 přídavné přestupní plochy výška/délka 600/1100 mm výkon 1847 W	kus	1,000	5 429,90	5 430
426	SUB	735152579	Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 2 přídavné přestupní plochy výška/délka 700/1200 mm výkon 2015 W	kus	1,000	6 189,74	6 190
427	SUB	735152596	Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 2 přídavné přestupní plochy výška/délka 900/900 mm výkon 2082 W	kus	2,000	6 427,61	12 855
428	SUB	735152597	Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 2 přídavné přestupní plochy výška/délka 900/1000 mm výkon 2313 W	kus	2,000	6 656,64	13 313
429	SUB	735160143	Otopné těleso trubkové teplovodní výška/délka 1 820/600 mm	kus	1,000	3 729,37	3 729
430	SUB	998735101	Přesun hmot tonážní pro otopná tělesa v objektech v do 6 m	t	0,532	982,97	523
431	SUB	731.5	Ostatní		-	-	-
432	SUB	790.001	Doprava	kus	1,000	4 030,16	4 030
433	SUB	790.002	Stavební výpomoci - bourací práce	kus	1,000	2 948,90	2 949
434	SUB	790.003	Napouštění systému, odvzdušnění, zaregulování systému	hod	8,000	464,94	3 720
435	SUB	790.004	Topná zkouška	kus	1,000	3 715,61	3 716
436	SUB	790.005	Montážní, těsnící a spotřební materiál	kus	1,000	9 338,17	9 338
437	SUB	790.006	Elektroinstalace - zapojení, oživení, uvedení do provozu	kus	1,000	3 931,86	3 932
438	SUB	790.007	Požární těsnění prostupů	kus	4,000	3 145,49	12 582
Pododdíl			740.: Elektroinstalace				808 964
439	SUB		Silnoproud - montáž		-	-	-
440	SUB	Montáž 740.001	CYKY-J 3x 1,5	m	840,000	37,36	31 380
441	SUB	Montáž 740.002	CYKY-J 3x 2,5	m	700,000	37,36	26 150
442	SUB	Montáž 740.003	CYKY-O 3x 1,5	m	320,000	37,36	11 954

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena
443	SUB	Montáž 740.005	CYKY-J 5x 2,5	m	30,000	37,36	1 121
444	SUB	Montáž 740.006	CYKY-J 5x 4	m	170,000	39,32	6 685
445	SUB	Montáž 740.007	CYKY-J 5x 6	m	60,000	41,29	2 477
446	SUB	Montáž 740.009	Vodič CYA 10	m	25,000	37,36	934
447	SUB	Montáž 740.010	Vodič CYA 16	m	55,000	37,36	2 055
448	SUB	Montáž 740.011	Kabel UTP cat5	m	200,000	37,36	7 472
449	SUB	Montáž 740.014	Trubka ohebná PVC pr.16	m	180,000	37,36	6 724
450	SUB	Montáž 740.015	Trubka pevná PVC pr.16	m	34,000	37,36	1 270
451	SUB	Montáž 740.016	CY do mm26 zelenožlutá	m	55,000	39,32	2 163
452	SUB	Montáž 740.017	Kabel UTP cat.5 -	m	50,000	37,36	1 868
453	SUB	Montáž 740.018	Kabelový žlab - drátěný 50/50	m	38,000	216,28	8 219
454	SUB	Montáž 740.019	Kabelový žlab - drátěný 150/50	m	68,000	255,61	17 381
455	SUB	Montáž 740.020	Krabice 100x100 z tvrz.plastu	kus	20,000	140,58	2 812
456	SUB	Montáž 740.021	Krabice 190x150 z tvrz.plastu	kus	6,000	159,26	956
457	SUB	Montáž 740.022	Vypínač 01 - na povrch IP44	kus	1,000	142,55	143
458	SUB	Montáž 740.023	Přepínač 06 -na povrch IP 44	kus	10,000	137,63	1 376
459	SUB	Montáž 740.024	Přepínač 07 -na povrch IP 44	kus	4,000	176,96	708
460	SUB	Montáž 740.025	Zásuvka 16A/230V na povrch IP44	kus	2,000	176,96	354
461	SUB	Montáž 740.026	Zásuvka 16A/230V dvojité na povrch IP44	kus	11,000	176,96	1 947
462	SUB	Montáž 740.027	Zásuvka 16A/400V 5p- na povrch IP 44	kus	2,000	235,94	472
463	SUB	Montáž 740.028	Zásuvka 32A/400V 5p - na povrch IP 44	kus	8,000	245,77	1 966
464	SUB	Montáž 740.029	Vypínač 40A/400V na povrch IP 44	kus	3,000	373,58	1 121
465	SUB	Montáž 740.030	Tlačítko sířena + TOTAL STOP IP44	kus	2,000	707,83	1 416
466	SUB	Montáž 740.031	Krabice univerzální 68	kus	90,000	80,61	7 255
467	SUB	Montáž 740.032	Přístroj spínače jednopólového řazení 1, 1So	kus	8,000	127,80	1 022
468	SUB	Montáž 740.033	Vypínač lustrový řaz.5 p.o.	kus	1,000	147,46	147
469	SUB	Montáž 740.034	Spínač schodišťový řaz.6 p.o.	kus	16,000	132,72	2 123
470	SUB	Montáž 740.035	Spínač křížový řaz.7 p.o.	kus	5,000	157,30	786
471	SUB	Montáž 740.036	Zásuvka jed.chr.+clo.bezš	kus	44,000	162,21	7 137
472	SUB	Montáž 740.037	Tlačítko VZT pod omítku	kus	3,000	235,94	708
473	SUB	Montáž 740.038	Zásuvka datová RJ45 dvojité p.o.	kus	10,000	272,32	2 723
474	SUB	Montáž 740.039	Nouzové svítidlo s vlastním zdrojem - LED 2W 8 LED 2h IP30	kus	16,000	639,01	10 224
475	SUB	Montáž 740.040	Nouzové svítidlo s vlastním zdrojem - LED 2W 250lm,48V IP44	kus	4,000	639,01	2 556
476	SUB	Montáž 740.041	Svítilno stropní LED 2x3200 lm IP66	kus	16,000	393,24	6 292
477	SUB	Montáž 740.042	Svítilno LED stropní/ 4000K IP 44	kus	2,000	393,24	786
478	SUB	Montáž 740.043	Reflektor LED 30W	kus	3,000	393,24	1 180
479	SUB	Montáž 740.044	Svítilno LED panel stropní 34W 4100 lm	kus	30,000	393,24	11 797
480	SUB	Montáž 740.045	Svítilno LED stropní/ 4000K IP 20 s pohybovým čidlem	kus	12,000	668,51	8 022
481	SUB	Montáž 740.046	Svítilno LED nástěnné/ 4000K IP 44 s pohybovým čidlem	kus	4,000	668,51	2 674
482	SUB	Montáž 740.047	Svítilno stropní LED panel 2200K 22W	kus	6,000	393,24	2 359
483	SUB	Montáž 740.048	Ekvipotenční sířkovníce PA	kus	2,000	1 651,60	3 303
484	SUB	Montáž 740.049	Ukončení vodičů do 4 mm2	kus	250,000	49,15	12 289
485	SUB	Montáž 740.050	Ukončení vodičů do 6 mm2	kus	120,000	68,82	8 258
486	SUB	Montáž 740.051	Ukončení vodičů do 35 mm2	kus	24,000	294,93	7 078
487	SUB	Montáž 740.052	Připojení rozvaděče RE	soubor	1,000	7 864,77	7 865
488	SUB	Montáž 740.053	Rozvaděč RP1 + vybavení	soubor	1,000	13 370,11	13 370
489	SUB	Montáž 740.054	Rozvaděč RP2 + vybavení	soubor	1,000	7 569,84	7 570
490	SUB	Montáž 740.055	Připojení rozvaděče RACK	soubor	1,000	4 273,52	4 274
491	SUB	Montáž 740.056	Připojení poplachové sířeny	soubor	1,000	2 457,74	2 458
492	SUB		Hromosvod - montáž		-	-	-
493	SUB	Montáž 740.057	Drát 8 AlMgSi T/4 (0,135kg/m) měkký 240m	m	270,000	152,38	41 143
494	SUB	Montáž 740.058	Zemnicí pás 30x4 FeZn 120m	m	130,000	63,90	8 307
495	SUB	Montáž 740.059	Drát 10 FeZn /0,62kg/1m/ Zemnicí pozinkovaný drát - průměr 10mm 50m	m	40,000	58,99	2 359
496	SUB	Montáž 740.060	SR 03 - lit. Svorka zemnicí pro spojovací pás - drát - litina	kus	30,000	98,31	2 949
497	SUB	Montáž 740.061	svorka zkušební SZb	m	6,000	137,63	826
498	SUB	Montáž 740.062	Svorka SS	kus	130,000	78,65	10 224
499	SUB	Montáž 740.063	Svorka SO	kus	6,000	78,65	472
500	SUB	Montáž 740.064	Podpěra vedení PV 01	kus	24,000	49,15	1 180
501	SUB	Montáž 740.065	Podpěra PV 21	kus	165,000	49,15	8 111
502	SUB	Montáž 740.066	Číslo svodu 1 - 6	kus	6,000	78,65	472
503	SUB	Montáž 740.067	Podpěra úhelníku	kus	12,000	58,99	708
504	SUB	Montáž 740.068	Ochranný úheník	kus	6,000	344,08	2 065
505	SUB	Montáž 740.069	Jímání tyč vč. příslušenství	kus	2,000	1 278,03	2 556
506	SUB		Ostatní		-	-	-
507	SUB	Montáž 740.070	Vysekání rýh, krabic	soubor	1,000	19 661,93	19 662
508	SUB	Montáž 740.071	Pomocné práce	soubor	1,000	17 695,73	17 696
509	SUB	Montáž 740.072	Revize el.zařizení a hromosvodu	soubor	1,000	14 746,45	14 746
510	SUB	Montáž 740.073	Číslo svodu 1 - 19	kus	19,000	29,49	560
511	SUB	Montáž 740.074	Pomocný materiál	kus	1,000	2 949,29	2 949
512	SUB		Silnoproud - materiál		-	-	-
513	SUB	SPC 740.001	CYKY-J 3x 1,5 kruhy 100m	m	840,000	16,71	14 039
514	SUB	SPC 740.002	CYKY-J 3x 2,5 kruhy 100m	m	700,000	27,53	19 269
515	SUB	SPC 740.003	CYKY-O 3x 1,5 kruhy 100m	m	320,000	16,71	5 348
516	SUB	SPC 740.005	CYKY-J 5x 2,5 kruhy 100m	m	30,000	42,27	1 268
517	SUB	SPC 740.006	CYKY-J 5x 4 kruhy 100m	m	170,000	67,83	11 532
518	SUB	SPC 740.007	CYKY-J 5x 6 kruhy 100m	m	60,000	101,26	6 076
519	SUB	SPC 740.010	2VSLCY-J 4x 2,5	m	30,000	40,31	1 209
520	SUB	SPC 740.011	Vodič CYA 16 mm2 ŽŽ	m	55,000	57,02	3 136
521	SUB	SPC 740.012	Vodič CYA 10 mm2 ŽŽ	m	40,000	37,36	1 494
522	SUB	SPC 740.013	UTP cat5	m	200,000	11,80	2 359
523	SUB	SPC 740.016	Trubka PVC ohebná pr.16	m	180,000	7,86	1 416
524	SUB	SPC 740.017	Trubka pevná pr.16	m	34,000	13,76	468
525	SUB	SPC 740.018	Příchytka pr.16	m	68,000	4,92	334
526	SUB	SPC 740.019	vodič CY 4 mm2 ŽŽ	m	55,000	15,73	865
527	SUB	SPC 740.020	Kabelový žlab - drátěný 50/50	m	38,000	112,07	4 259
528	SUB	SPC 740.021	Kabelový žlab - drátěný 150/50	m	68,000	174,99	11 899
529	SUB	SPC 740.022	Nosník - podpěra drátěného žlabu 150/50 stěna	kus	50,000	94,38	4 719
530	SUB	SPC 740.023	Držák drátěného žlabu na stěnu	kus	42,000	28,51	1 197
531	SUB	SPC 740.024	Spojka drátěného žlabu	kus	45,000	17,70	796
532	SUB	SPC 740.025	Krabice odbočná 100x100 z tvrz.plastu	kus	20,000	95,36	1 907
533	SUB	SPC 740.026	Krabice odbočná 190x150 z tvrz.plastu	kus	6,000	161,23	967
534	SUB	SPC 740.027	Vypínač 01 - na povrch IP44	kus	1,000	100,28	100
535	SUB	SPC 740.028	Vypínač 06 - na povrch IP44	kus	10,000	105,19	1 052
536	SUB	SPC 740.029	Vypínač 07 - na povrch IP44	kus	4,000	145,50	582
537	SUB	SPC 740.030	Vypínač na povrch 400V 40A IP 65	kus	3,000	1 110,90	3 333
538	SUB	SPC 740.031	Zásuvka 16A/230V na povrch IP44	kus	2,000	108,14	216
539	SUB	SPC 740.032	Zásuvka 16A/230V dvojité na povrch IP44	kus	11,000	195,64	2 152
540	SUB	SPC 740.033	Zásuvka 16A/400V 5p- na povrch IP 44	kus	2,000	181,87	364
541	SUB	SPC 740.034	Zásuvka 32A/400V 5p - na povrch IP 44	kus	8,000	202,52	1 620
542	SUB	SPC 740.035	Tlačítko sířena + Total stop IP44	kus	2,000	771,73	1 543
543	SUB	SPC 740.036	Krabice univerzální KU68	kus	90,000	9,83	885
544	SUB	SPC 740.037	Připojovací krabice 3ř/400V	kus	1,000	131,73	132
545	SUB	SPC 740.038	Přístroj spínače jednopólového řazení 1, 1So	kus	8,000	113,06	904
546	SUB	SPC 740.039	Vypínač lustrový řaz.5 p.o.	kus	1,000	152,38	152
547	SUB	SPC 740.040	Spínač schodišťový řaz.6 p.o.	kus	16,000	121,90	1 950
548	SUB	SPC 740.041	Spínač křížový řaz.7 p.o.	kus	5,000	172,04	860

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena
549	SUB	SPC 740.042	Zásuvka jed.chr.+clo.bezš	kus	44,000	143,53	6 315
550	SUB	SPC 740.043	Tlačítko VZT pod omítku	kus	3,000	420,77	1 262
551	SUB	SPC 740.044	Krýt spínače jednoduchý	kus	29,000	45,22	1 311
552	SUB	SPC 740.045	Krýt spínače dvojitý	kus	1,000	56,04	56
553	SUB	SPC 740.046	Rámeček jedonosobný	kus	41,000	28,51	1 169
554	SUB	SPC 740.047	Rámeček dvojnásobný	kus	8,000	51,12	409
555	SUB	SPC 740.048	Rámeček trojnásobný	kus	9,000	72,75	655
556	SUB	SPC 740.049	Zásuvka datová RJ45 dvojitá p.o.	kus	10,000	277,23	2 772
557	SUB	SPC 740.050	Krýt datové zásuvky	kus	10,000	77,66	777
558	SUB	SPC 740.051	Samofezný keystone CAT 5E UTP RJ45 černý	kus	10,000	142,55	1 425
559	SUB	SPC 740.052	Konektor RJ45 na kabel UTP	kus	10,000	15,73	157
560	SUB	SPC 740.053	Nouzové svítidlo s vlastním zdrojem - LED 8 LED 2h IP30	kus	16,000	1 212,16	19 395
561	SUB	SPC 740.054	Nouzové svítidlo s vlastním zdrojem - LED 2W 250lm,48V IP44	kus	4,000	1 337,01	5 348
562	SUB	SPC 740.055	Svítidlo stropní LED 2x3200 lm IP66	kus	16,000	1 445,15	23 122
563	SUB	SPC 740.056	Svítidlo LED stropní/ 4000K IP 44	kus	2,000	904,45	1 809
564	SUB	SPC 740.057	Reflektor LED 30W IP 54	kus	3,000	422,73	1 268
565	SUB	SPC 740.058	Svítidlo LED panel stropní 34W 4100 lm	kus	30,000	1 160,05	34 802
566	SUB	SPC 740.059	Svítidlo LED stropní/ 4000K IP 20 s pohybovým čidlem	kus	12,000	1 425,49	17 106
567	SUB	SPC 740.060	Svítidlo LED nástěnné/ 4000K IP 44 s pohybovým čidlem	kus	4,000	1 425,49	5 702
568	SUB	SPC 740.061	Svítidlo stropní LED panel 2200K 22W	kus	6,000	1 710,59	10 264
569	SUB	SPC 740.062	Ekvipotenciální svorkovnice PA	kus	2,000	845,46	1 691
570	SUB	SPC 740.063	Transparentní krabicová svorka 3x2,5	kus	100,000	7,86	786
571	SUB	SPC 740.064	Transparentní krabicová svorka 5x2,5	kus	80,000	9,83	786
572	SUB	SPC 740.065	Transparentní krabicová svorka 5x6	kus	40,000	15,73	629
573	SUB	SPC 740.066	Rozvaděč RP1- 120 modulů IP54/20	soubor	1,000	54 365,23	54 365
574	SUB	SPC 740.067	Rozvaděč RP2- 72 modulů IP40/20	soubor	1,000	25 363,89	25 364
575	SUB	SPC 740.068	Rozvaděč RACK	soubor	1,000	27 867,83	27 868
576	SUB		Hromosvod - materiál		—	—	—
577	SUB	SPC 740.069	Drát 8 AlMgSi T/4 (0,135kg/m) měkký 155m	m	270,000	27,53	7 432
578	SUB	SPC 740.070	Zemnicí pásek 30x4 FeZn 120m	kg	130,000	62,92	8 179
579	SUB	SPC 740.071	Drát 10 FeZn /0,62kg/1m/ Zemnicí pozinkovaný drát - průměr 10mm 20m	kg	40,000	62,92	2 517
580	SUB	SPC 740.072	SR 03 - lit. Svorka zemnicí pro spojovací pás - drát - litina	kus	30,000	36,37	1 091
581	SUB	SPC 740.073	svorka zkušební Szb	kus	6,000	56,04	336
582	SUB	SPC 740.074	Svorka SS	kus	130,000	17,70	2 300
583	SUB	SPC 740.075	Svorka SO	kus	6,000	24,58	147
584	SUB	SPC 740.076	Svorka SP	kus	10,000	21,63	216
585	SUB	SPC 740.077	Podpěra vedení PV 21	kus	165,000	20,65	3 406
586	SUB	SPC 740.078	Podpěra vedení PV 01	kus	24,000	19,66	472
587	SUB	SPC 740.079	Jímací tyč	kus	2,000	314,59	629
588	SUB	SPC 740.080	Stojan jímací tyče	kus	2,000	508,26	1 017
589	SUB	SPC 740.081	Číslo svodu 1 - 6	kus	6,000	5,90	35
590	SUB	SPC 740.082	Podpěra úhelníku	kus	12,000	37,36	448
591	SUB	SPC 740.083	Ochranný úhleník	kus	6,000	253,64	1 522
592	SUB		Ostatní - materiál		—	—	—
593	SUB	SPC 740.084	Pomocný materiál	soubor	1,000	9 829,66	9 830
Pododdíl			751.-: Vzduchotechnika				421 930
594	SUB	zař.1	Zař. č. 1 - Větrání sociálního zařízení žen a úklidové místnosti		—	—	—
595	SUB		Zařízení a distribuční elementy		—	—	—
596	SUB	1.01	Diagonální ventilátor do kruhového potrubí ø 100 mm s nastavitelným doběhem 1-30 min Qo = 110 m³/h, dpext,min = 80 Pa, (230 V, 50 Hz, cca 28 W)	kus	1,000	3 847,33	3 847
597	SUB	1.02	Odvodní talířový ventil, d100 mm, vč. montážního kroužku	kus	3,000	253,11	759
598	SUB		Ostatní zařízení potrubní trasy		—	—	—
599	SUB	1.03	Pružná manžeta d100 mm pro připojení ventilátoru k potrubí	kus	2,000	146,81	294
600	SUB	1.04	Přetlaková klapka d100 Materiál: plast	kus	1,000	415,11	415
601	SUB	1.05	Záslepka potrubí ø 100 mm Materiál: pozinkovaná ocel	kus	2,000	141,74	283
602	SUB		Falcované pozinkované potrubí kruhové		—	—	—
603	SUB	1.06	Falcované potrubí rovné D100mm, 15% tvarovek Materiál: pozinkovaná ocel	m	10,000	435,36	4 354
604	SUB		Ostatní		—	—	—
605	SUB	1.07	Montážní a těsnicí materiál	kus	1,000	607,47	607
606	SUB	1.08	Zaregulování systému	kus	1,000	253,11	253
607	SUB	zař.2	Zař. č. 2 - Větrání sociálního zařízení hygienické smýčky		—	—	—
608	SUB		Zařízení a distribuční elementy		—	—	—
609	SUB	2.01	Střešní ventilátor ø 200 mm Qo = 390 m³/h, dpext,min = 160 Pa, (230 V, 50 Hz, cca 53 W)	kus	1,000	14 771,71	14 772
610	SUB	2.02	Odvodní talířový ventil, d100 mm, vč. montážního kroužku	kus	3,000	253,11	759
611	SUB	2.03	Odvodní talířový ventil, d160 mm, vč. montážního kroužku	kus	2,000	354,36	709
612	SUB		Ostatní zařízení potrubní trasy		—	—	—
613	SUB	2.04	Montážní podstavec pro rovné střechy H = 500 mm, Materiál: pozinkovaná ocel	kus	1,000	6 651,83	6 652
614	SUB	2.05	Pružná manžeta d200 mm pro připojení ventilátoru k potrubí	kus	1,000	222,74	223
615	SUB	2.06	Zpětná těsná klapka pro kruhové potrubí ø 200 mm Materiál: plast	kus	1,000	546,73	547
616	SUB	2.07	Vnější záslepka s odvodem kondenzátu ø 200 mm Materiál: pozinkovaná ocel	kus	1,000	394,86	395
617	SUB	2.08	Záslepka potrubí ø 100 mm Materiál: pozinkovaná ocel	kus	2,000	141,74	283
618	SUB	2.09	Záslepka potrubí ø 160 mm Materiál: pozinkovaná ocel	kus	2,000	161,99	324
619	SUB	2.10	Záslepka potrubí ø 200 mm Materiál: pozinkovaná ocel	kus	1,000	182,24	182
620	SUB		Falcované pozinkované potrubí kruhové		—	—	—
621	SUB	2.11	Falcované potrubí rovné D100mm, 30% tvarovek Materiál: pozinkovaná ocel	m	3,000	475,85	1 428
622	SUB	2.12	Falcované potrubí rovné D160mm, 50% tvarovek Materiál: pozinkovaná ocel	m	4,000	708,72	2 835
623	SUB	2.13	Falcované potrubí rovné D200mm, 70% tvarovek Materiál: pozinkovaná ocel	m	3,000	1 052,95	3 159
624	SUB		Ostatní		—	—	—
625	SUB	2.14	Montážní a těsnicí materiál	kus	1,000	1 295,94	1 296
626	SUB	2.15	Zaregulování systému	kus	1,000	404,98	405
627	SUB	zař.3	Zař. č. 3 - Větrání spínací šatny hygienické smýčky		—	—	—
628	SUB		Zařízení a distribuční elementy		—	—	—
629	SUB	3.01	Nástěnný radiální ventilátor d100 mm, vč. nastavitelného doběhu Qo = 240 m³/h, dpext = 40 Pa (230 V, 50 Hz, 53 W)	kus	1,000	7 390,92	7 391
630	SUB		Ostatní zařízení potrubní trasy		—	—	—
631	SUB	3.02	Přetlaková klapka d125 Materiál: plast	kus	1,000	415,11	415
632	SUB		Falcované pozinkované potrubí kruhové		—	—	—
633	SUB	3.03	Falcované potrubí rovné D125mm, 30% tvarovek Materiál: pozinkovaná ocel	m	1,000	556,85	557
634	SUB		Ostatní pro zař. 3		—	—	—

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena
635	SUB	3.04	Montážní a těsnicí materiál	kus	1,000	81,00	81
636	SUB	3.05	Uvedení do provozu vč. zaregulování systému	kus	1,000	50,62	51
637	SUB	zař.4	Zař. č. 4 - Větrání čisté šatny hygienické smýčky		–	–	–
638	SUB		Zařízení a distribuční elementy		–	–	–
639	SUB	4.01	Nástěnný radiální ventilátor d100 mm, vč. nastavitelného doběhu Qo = 240 m³/h, dpext = 40 Pa (230 V, 50 Hz, 53 W)	kus	1,000	7 390,92	7 391
640	SUB		Ostatní zařízení potrubní trasy		–	–	–
641	SUB	4.02	Přetlaková klapka d125 Materiál: plast	kus	1,000	415,11	415
642	SUB		Falcované pozinkované potrubí kruhové		–	–	–
643	SUB	4.03	Falcované potrubí rovné D125mm, 30° tvarovek Materiál: pozinkovaná ocel	m	1,000	556,85	557
644	SUB		Ostatní pro zař. 4		–	–	–
645	SUB	4.04	Montážní a těsnicí materiál	kus	1,000	81,00	81
646	SUB	4.05	Uvedení do provozu vč. zaregulování systému	kus	1,000	50,62	51
647	SUB	zař.5	Zař. č. 5 - Větrání sociálního zařízení denní místnosti mužů a odvětrání kuchyně		–	–	–
648	SUB		Zařízení a distribuční elementy		–	–	–
649	SUB	5.01	Diagonální ventilátor do kruhového potrubí ø 160 mm s nastavitelným doběhem 1-30 min Qo = 230 m³/h, dpext,min = 170 Pa (230 V, 50 Hz, cca 53 W)	kus	1,000	5 821,61	5 822
650	SUB	5.02	Odvodní talířový ventil, d100 mm, vč. montážního kroužku	kus	3,000	253,11	759
651	SUB	5.03	Odvodní talířový ventil, d125 mm, vč. montážního kroužku	kus	1,000	283,49	283
652	SUB		Ostatní zařízení potrubní trasy		–	–	–
653	SUB	5.04	Pružná manžeta d160 mm pro připojení ventilátoru k potrubí	kus	2,000	192,37	385
654	SUB	5.05	Potrubní zásepka d125 mm Materiál: pozinková ocel	kus	1,000	151,87	152
655	SUB	5.06	Potrubní zásepka d160 mm Materiál: pozinková ocel	kus	1,000	161,99	162
656	SUB	5.07	Přetlaková klapka d160 Materiál: plast	kus	1,000	941,58	942
657	SUB		Falcované pozinkované potrubí kruhové		–	–	–
658	SUB	5.08	Falcované potrubí rovné D125mm, 20% tvarovek Materiál: pozinkovaná ocel	m	4,000	516,35	2 065
659	SUB	5.09	Falcované potrubí rovné D160mm, 10% tvarovek Materiál: pozinkovaná ocel	m	9,000	536,60	4 829
660	SUB		Ostatní		–	–	–
661	SUB	5.10	Montážní a těsnicí materiál	kus	1,000	1 012,45	1 012
662	SUB	5.11	Zaregulování systému	kus	1,000	404,98	405
663	SUB	zař.6	Zař. č. 6 - Větrání sociálního zařízení denní místnosti ženy		–	–	–
664	SUB		Zařízení a distribuční elementy		–	–	–
665	SUB	6.01	Diagonální ventilátor do kruhového potrubí ø 100 mm s nastavitelným doběhem 1-30 min Qo = 110 m³/h, dpext,min = 80 Pa, (230 V, 50 Hz, cca 28 W)	kus	1,000	3 847,33	3 847
666	SUB	6.02	Odvodní talířový ventil, d100 mm, vč. montážního kroužku	kus	3,000	253,11	759
667	SUB		Ostatní zařízení potrubní trasy		–	–	–
668	SUB	6.03	Pružná manžeta d100 mm pro připojení ventilátoru k potrubí	kus	2,000	146,81	294
669	SUB	6.04	Přetlaková klapka d100 Materiál: plast	kus	1,000	415,11	415
670	SUB	6.05	Zásepka potrubí ø 100 mm Materiál: pozinkovaná ocel	kus	2,000	141,74	283
671	SUB		Falcované pozinkované potrubí kruhové		–	–	–
672	SUB	6.06	Falcované potrubí rovné D100mm, 30% tvarovek Materiál: pozinkovaná ocel	m	4,000	475,85	1 903
673	SUB		Ostatní		–	–	–
674	SUB	6.07	Montážní a těsnicí materiál	kus	1,000	283,49	283
675	SUB	6.08	Zaregulování systému	kus	1,000	202,49	202
676	SUB	zař.7	Zař. č. 7 - Odsávání výfukových zplodin		–	–	–
677	SUB		Zařízení a distribuční elementy		–	–	–
678	SUB	7.01	Radiální ventilátor, dovybavený nastavitelným doběhem Qo = 1500 m³/h, dpext,min = 1400 Pa, (3x400 V, 50 Hz, 1,5kW); + motorový spouštěč + konzola k uchycení na stěnu m = 29 kg výfukové hrdlo ø 250 mm	soubor	1,000	70 466,85	70 467
679	SUB	7.02	Jednoduchá odsávací jednotka pro odsávání výfukových plynů hadice ø 150 mm, délka 7,5 m, balancer pro automatické zdvihání hadice, výfuková koncovka pro požární automobil připojení na hadici ø 150 mm	kus	1,000	67 247,24	67 247
680	SUB		Ostatní zařízení potrubní trasy		–	–	–
681	SUB	7.03	Protidešťová stříška d250 mm Materiál: pozinkovaná ocel	kus	1,000	1 306,07	1 306
682	SUB	7.04	Vnější zásepka s odvodem kondenzátu ø 250 mm Materiál: pozinkovaná ocel	kus	1,000	445,48	445
683	SUB		Falcované pozinkované potrubí kruhové		–	–	–
684	SUB	7.05	Falcované potrubí rovné D250mm Materiál: pozinkovaná ocel	m	4,000	774,53	3 098
685	SUB		Ostatní		–	–	–
686	SUB	7.06	Montážní, těsnicí a tlumicí materiál	kus	1,000	1 214,95	1 215
687	SUB	7.07	Uvedení do provozu vč. zaregulování systému	kus	1,000	1 518,68	1 519
688	SUB	zař.8.1	Zař. č. 8.1 - Zařízení na profukování mokřích požárních hadic		–	–	–
689	SUB	8.1.01	Ventilátorový potrubní díl s přímým ventilátorem rozměry 355x225x400 (příruba 30 mm), na sání krycí mřížka, na výtlaku pružná spojka 355x225 Ventilátor Q = 1200 m³/h, pmin = 1000 Pa (3x400 V, 50 Hz, 1,1 kW), jmen. průměr oběžného kola 200 mm, +frekvenční měnič (230V), dálkový ovladač pro spouštění a řízení výkonu	kus	1,000	25 645,48	25 645
690	SUB	8.1.02	Potrubní rozdělovač - atypický potrubní díl rozměry 355x225x1000 mm, šifka připoj. příruby 30 mm, na horní stěně 4x hrdlo průměr 80 mm s uzavírací klapkou a bajonetovým napojením pro požární hadici materiál: pozinkovaný plech	kus	1,000	9 557,57	9 558
691	SUB	8.1.03	Nosná konzola s uchycením na stěnu	kus	1,000	2 227,40	2 227
692	SUB	zař.8.2	Zař. č. 8.2 - Přívod a ohřev vzduchu pro sušení hadic		–	–	–
693	SUB		Zařízení a distribuční elementy		–	–	–
694	SUB	8.2.01	Vytápěcí nástěnná elektrická jednotka s dvoutáčkovým motorem a topnou baterií pro hořev vzduchu; Q = 8500 m³/h, (3x400 V, 50 Hz, 12000 W) součástí dodávky: ovládací skříň závěs na stěnu pro uchycení jednotky ručně nastavitelná žaluzie na výfuku, uzavírací klapka se servopohonem (on/off 230 V) pružný nástavec zední rám pro instalaci na vnitřek stěny protidešťová žaluzie na sání	kus	1,000	82 484,69	82 485

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena
695	SUB	zař.8.3	Zař. 8. 3.3 - Odsávání vlhkého vzduchu z garáže		–	–	–
696	SUB		Zařízení a distribuční elementy		–	–	–
697	SUB	8.3.01	Diagonální ventilátor do kruhového potrubí ø 315 mm Qo = 1600 m³/h, dpext,min = 100 Pa (230 V, 50 Hz, cca 26 W)	kus	1,000	10 681,40	10 681
698	SUB	8.3.02	Výústka odvodní 500x100 mm jednořadá s vertikálními listy do kruhového potrubí ø 315 mm; včetně regulace	kus	3,000	860,59	2 582
699	SUB		Ostatní zařízení potrubní trasy		–	–	–
700	SUB	8.3.03	Tlumič hluku do kruhového potrubí ø 315 mm, délka 600 mm, průměr pláště max. 450 mm, Materiál: pozinkovaná ocel	kus	1,000	3 948,57	3 949
701	SUB	8.3.04	Pružná manžeta d315 mm pro připojení ventilátoru k potrubí	kus	2,000	323,99	648
702	SUB	8.3.05	Zpětná klapka pro kruhové potrubí ø 315 mm Materiál: pozinkovaná ocel	kus	1,000	627,72	628
703	SUB	8.3.06	Výfukový kus ø 315 mm s ochrannou sítkou a ochranou proti dešti Materiál: pozinkovaná ocel	kus	1,000	749,22	749
704	SUB	8.3.07	Záslepka potrubní d315	kus	1,000	425,23	425
705	SUB		Pozinkované potrubní tvarovky segmentové		–	1 063,08	–
706	SUB	8.3.08	Oblouk segmentový 90° - D315mm Materiál: pozinkovaná ocel	kus	2,000	1 093,45	2 187
707	SUB		Falcované pozinkované potrubí kruhové		–	–	–
708	SUB	8.3.09	Falcované potrubí rovné D315mm Materiál: pozinkovaná ocel	m	4,000	1 093,45	4 374
709	SUB		Ostatní pro zař. 8 (celé)		–	–	–
710	SUB	8.3.10	Montážní a těsnicí materiál	kus	1,000	1 619,93	1 620
711	SUB	8.3.11	Kouřové čidlo vč. vyhodnocovacího členu	kus	1,000	13 080,92	13 081
712	SUB	8.3.12	Hygrostat pro spouštění ventilátoru	kus	1,000	3 503,09	3 503
713	SUB	8.3.13	Uvedení do provozu vč. zaregulování systému	kus	1,000	4 859,78	4 860
714	SUB		Ostatní Ostatní dodávky souhrnné pro všechna zařízení				
715	SUB	os.01	Stavební výpomoci (prostupy zdívem)	kus	1,000	5 062,27	5 062
716	SUB	02.02	Doprava na stavbu	kus	1,000	15 794,29	15 794
Pododdíl			7634: Konstrukce montované - z desek minerálních a z přírodních materiálů				113 998
717	SP	763431001	Montáž minerálního podhledu s vyjímatelnými panely vel. do 0,36 m2 na zavěšený viditelný rošt Výkaz výměr: 14,75+14,91+14,1+60,44	m2	104,200	324,38	33 800
718	H	59036652	podhled kazetový s jemnými vpichy, viditelný rastr, bílý tl 15mm 625x625mm	m2	114,620	678,25	77 741
719	SP	998763301	Přesun hmot tonážní pro konstrukce montované z desek v objektech v do 6 m	t	1,250	1 965,93	2 457
Pododdíl			7639: Konstrukce montované - sanitární příčky				107 372
720	SP	763412112	Sanitární příčky do suchého prostředí, desky laminované tl 18 mm Výkaz výměr: (1,75+1,65+2,1+1,7+2,1+1,55)'2,2	m2	23,870	3 243,79	77 429
721	SP	763412122	Dveře sanitárních příček, desky laminované tl 18 mm, š do 800 mm, v do 2000 mm	kus	6,000	4 816,53	28 899
722	SP	998763301	Přesun hmot tonážní pro konstrukce montované z desek v objektech v do 6 m	t	1,062	982,97	1 044
Pododdíl			764.: Konstrukce klempířské				82 096
723	SP	764214606	Oplechování horních ploch a atik z Pz s povrch úpravou mechanicky kotvené rš 500 mm Výkaz výměr: 32,05'2+15,1'3	m	109,400	569,00	62 249
724	SP	764216643	Oplechování rovných parapetů celoplošné lepené z Pz s povrchovou úpravou rš 250 mm Výkaz výměr: 0,9'4+1,25'5+1,25+1,8'2 1,25'4	m	19,700	594,31	11 708
725	SP	764311613	Lemování rovných zdí střech z Pz s povrchovou úpravou rš 250 mm	m	15,100	484,97	7 323
726	SP	998764101	Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v objektech v do 6 m	t	0,566	1 441,74	816
Pododdíl			766.: Konstrukce truhlářské				207 633
727	SP	766660001	Montáž dveřních křídel otvíravých jednokřídlových š do 0,8 m do ocelové zárubně Výkaz výměr: 1+5+6	kus	12,000	688,08	8 257
728	H	61162086	dveře jednokřídle dřevotřískové povrch laminátový CPL plně 800x1970mm	kus	12,000	4 423,35	53 080
729	SP	766660002	Montáž dveřních křídel otvíravých jednokřídlových š přes 0,8 m do ocelové zárubně	kus	1,000	688,08	688
730	H	61162087	dveře jednokřídle dřevotřískové povrch laminátový CPL plně 900x1970mm	kus	1,000	5 573,42	5 573
731	SP	766660022	Montáž dveřních křídel otvíravých jednokřídlových š přes 0,8 m požárních do ocelové zárubně	kus	2,000	707,74	1 415
732	H	61165314	dveře jednokřídle dřevotřískové protipožární EI (EW) 30 D3 povrch laminátový CPL plně 900x1970mm	kus	1,000	8 492,82	8 493
733	H	61162101.1	dveře jednokřídle dřevotřískové protipožární EI (EW) 30 D3 povrch laminátový CPL sklo 1100x1970mm	kus	1,000	28 407,71	28 408
734	SP	766660031	Montáž dveřních křídel otvíravých dvoukřídlových požárních do ocelové zárubně	kus	1,000	884,67	885
735	H	61165322	dveře dvoukřídle dřevotřískové protipožární EI (EW) 30 D3 povrch laminátový CPL plně 1450x1970mm	kus	1,000	16 730,08	16 730
736	SP	766660351	Montáž posuvných dveří jednokřídlových průchozí v do 2,5 m a š do 800 mm do pojezdu na stěnu	kus	2,000	982,97	1 966
737	H	61160810.1	dveře jednokřídle dřevotřískové posuvné na stěnu povrch laminátový CPL plně 800x1970mm	kus	1,000	9 829,66	9 830
738	H	61160810.2	dveře jednokřídle dřevotřískové posuvné na stěnu povrch laminátový CPL plně 850x1970mm	kus	1,000	10 812,62	10 813
739	SP	766660352	Montáž posuvných dveří jednokřídlových průchozí v do 2,5 m a š přes 800 do 1200 mm do pojezdu na stěnu	kus	1,000	1 081,26	1 081
740	H	61160859.1	dveře jednokřídle dřevotřískové posuvné na stěnu povrch laminátový CPL plně 1350x2250mm	kus	1,000	24 574,14	24 574
741	SP	766694116	Montáž parapetních desek dřevěných nebo plastových š do 30 cm Výkaz výměr: 1,3'7+1,85'2	m	12,800	173,04	2 215
742	H	60794102	parapet dřevotřískový vnitřní povrch laminátový š 260mm	m	14,080	452,16	6 366
743	H	60794121	koncovka PVC k parapetním dřevotřískovým deskám 600mm	kus	8,000	49,25	394
744	SP	766660729	Montáž dveřního interiérového kování - štítku s klíkou	kus	16,000	176,93	2 831
745	H	54914123	dveřní kování interiérové rozetové klíka/klíka	kus	16,000	294,89	4 718
746	SP	766660752	Montáž dveřního interiérového kování - zámkové vložky	kus	16,000	147,44	2 359
747	H	54964210	vložka cylindrická	kus	16,000	245,74	3 932
748	SP	766660717	Montáž samozavírače na ocelovou zárubeň a dveřní křídlo	kus	3,000	393,19	1 180
749	H	54917250	samozavírač dveří hydraulický	kus	3,000	1 474,45	4 423
750	SP	767649194	Montáž dveřního madla	kus	6,000	393,19	2 359
751	H	55147126.1	madlo dveřní rovné nerez 500mm	kus	6,000	491,48	2 949
752	SP	998766101	Přesun hmot tonážní pro kce truhlářské v objektech v do 6 m	t	0,537	3 931,86	2 113
Pododdíl			767.: Konstrukce zámečnické				51 114
753	SUB	767_SO01_01	Ocelový žebřík s ochranným košem a výstupní plošinou, zinkované, dl 4500mm	kus	1,000	39 318,63	39 319
754	SUB	767_SO01_02	Úchytný bod pro výsuvný žebřík, zinkované	kus	1,000	4 914,83	4 915
755	SUB	767_SO01_03	Ocelový práh podlahy v garáži L120/80/10 dl 4000mm	kus	2,000	3 440,38	6 881
Pododdíl			7676: Konstrukce zámečnické - otvory				274 247
756	SUB	7676_SO01_01	Sekční zateplená průmyslová vrata, s elektro pohonem, prosklená, RAL 7036, 4000x4500mm, pozice V01	kus	1,000	130 734,45	130 734
757	SUB	7676_SO01_02	Sekční zateplená průmyslová vrata s integrovanými dveřmi, s elektro pohonem, prosklená, RAL 7036, 4000x4500mm, pozice V01	kus	1,000	143 513,00	143 513
Pododdíl			7678: Konstrukce zámečnické - doplňky				59 835
758	SP	767531121	Osazení zapuštěného rámu z L profilů k čistícím rohožím Výkaz výměr: (1,5+1)'2*3	m	15,000	105,33	1 580
759	H	69752160	rám pro zapuštění profil L-30/30 25/25 20/30 15/30-Al	m	16,500	372,54	6 147
760	SP	767531211	Montáž vstupních kovových nebo plastových rohoží čistících zón plochy do 0,5 m2	kus	5,000	150,47	752
761	H	69752035	rohož vstupní samonosná kovová - škrabák Výkaz výměr: 0,6'0,4'5	m2	1,200	4 354,54	5 225
762	SP	767531213	Montáž vstupních kovových nebo plastových rohoží čistících zón plochy přes 1 do 1,5 m2	kus	3,000	190,60	572
763	H	69752004	rohož vstupní provedení hliník standard 17 mm	m2	4,500	8 168,45	36 758

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena
Výkaz výměr: 1,5*1'3					4,500		
764	SP	767531231	Osazení záchytné vany pod vstupní rohož čistících zón plochy do 0,5 m2	kus	5,000	248,28	1 241
765	H	69752168	vana záchytná čistících zón z pozinkovaného plechu včetně rámu do 0,5m2	m2	1,200	3 165,15	3 798
Výkaz výměr: 0,6*0,4'5					1,200		
766	SP	767810113	Montáž mřížek větracích čtyřhranných průřezu přes 0,04 do 0,09 m2	kus	10,000	161,75	1 617
767	H	55341421	průvětrník bez klappek se sítí 150x300mm	kus	10,000	196,59	1 966
768	SP	998767101	Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m	t	0,121	1 474,45	178
Pododdíl 7701: Plastové výplně otvorů							456 452
769	SUB	770_SO01_01	Plastové okno s trojsklem Ug=0,5, polodekor RAL 7036, 1250x750mm, ochrana přípojovací spáry, pozice 101	kus	9,000	9 253,13	83 278
770	SUB	770_SO01_02	Plastové okno s trojsklem Ug=0,5, polodekor RAL 7036, 900x750mm, ochrana přípojovací spáry, pozice 102	kus	4,000	7 717,06	30 868
771	SUB	770_SO01_03	Plastové okno s trojsklem Ug=0,5, polodekor RAL 7036, 1800x1450mm, ochrana přípojovací spáry, pozice 103	kus	2,000	15 179,50	30 359
772	SUB	770_SO01_04	Plastové okno s trojsklem Ug=0,5, polodekor RAL 7036, 1250x1450mm, ochrana přípojovací spáry, pozice 104	kus	1,000	12 099,07	12 099
773	SUB	770_SO01_05	Plastové okno s trojsklem Ug=0,5, polodekor RAL 7036, 2400x2300mm, ochrana přípojovací spáry, pozice 105	kus	1,000	31 983,89	31 984
774	SUB	770_SO01_06	Plastové interiérové dveře, zasklené dvojsklem, bílé, 1500x2300mm, pozice D 1.51	kus	1,000	31 641,62	31 642
775	SUB	770_SO01_07	Plastové vstupní dveře s trojsklem Ug=0,5, polodekor RAL 7036, 1500x2300mm, ochrana přípojovací spáry, pozice D 1.52	kus	1,000	52 721,42	52 721
776	SUB	770_SO01_08	Plastové vstupní dveře s trojsklem Ug=0,5, polodekor RAL 7036, 1500x2300mm, ochrana přípojovací spáry, pozice D 1.53	kus	1,000	52 721,42	52 721
777	SUB	770_SO01_09	Plastové vstupní dveře s trojsklem Ug=0,5, polodekor RAL 7036, 1400x2300mm, ochrana přípojovací spáry, pozice D 1.54	kus	1,000	52 061,75	52 062
778	SUB	770_SO01_10	Plastové interiérové dveře, zasklené dvojsklem, bílé, 2500x2300mm, pozice D 1.55	kus	1,000	35 245,52	35 246
779	SUB	770_SO01_11	Plastové vstupní dveře plné, polodekor RAL 7036, 1050x2300mm, ochrana přípojovací spáry, pozice D 1.56	kus	1,000	43 471,84	43 472
Pododdíl 771.: Podlahy z dlaždic							216 783
780	SP	771111011	Vysátí podkladu před pokládkou dlažby	m2	137,830	9,83	1 355
781	SP	771121011	Nátěr penetrační na podlahu	m2	137,830	37,35	5 148
Výkaz výměr: 77,11+7,65+53,07					137,830		
782	SP	771474112	Montáž soklů z dlaždic keramických rovných lepených cementovým flexibilním lepidlem v přes 65 do 90 mm	m	35,900	98,30	3 529
Výkaz výměr: (8,77+1,7+9,9+1,5+2,825+1,4)*2 -(1,1+0,8*6+1,7*2+2,5+1,5*2+1,4+0,9+0,8*2) 0,2*12+0,01					52,190 - 18,700 2,410		
783	H	59761184	sokl keramický mrazuvzdorný povrch hladký/matný tl do 10mm výšky přes 65 do 90mm	m	39,490	294,89	11 645
784	SP	771574413	Montáž podlah keramických hladkých lepených cementovým flexibilním lepidlem přes 2 do 4 ks/m2	m2	77,110	683,16	52 679
Výkaz výměr: 8,92+14,91+5,42+4,51+14,1+4,8+3,96*3+5,93+6,64					77,110		
785	H	59761116	dlažba keramická slínutá mrazuvzdorná R9 povrch hladký/matný tl do 10mm přes 2 do 4ks/m2	m2	88,677	442,33	39 225
786	SP	771574433	Montáž podlah keramických reliéfních nebo z dekorů lepených cementovým flexibilním lepidlem přes 2 do 4 ks/m2	m2	7,650	683,16	5 226
787	H	59761118	dlažba keramická slínutá mrazuvzdorná R10/B povrch reliéfní/matný tl do 10mm přes 2 do 4ks/m2	m2	8,798	452,16	3 978
788	SP	771574576	Montáž podlah keramických pro mechanické zatížení lepených cementovým flexibilním rychletuhnoucím lepidlem přes 9 do 12 ks/m2	m2	53,070	683,16	36 255
789	H	LSS.TAA3V065	dlaždice slínutá mrazuvzdorná s velmi nízkou nasákavostí do 0,5%, vhodná na terasu, povrch neglazovaný, antracitové šedá 298x298x14 mm	m2	61,031	393,19	23 996
790	SP	771577211	Příplatek k montáži podlah keramických lepených cementovým flexibilním lepidlem za plochu do 5 m2	m2	21,190	49,15	1 041
Výkaz výměr: 4,51+4,8+3,96*3					21,190		
791	SP	771591112	Izolace pod dlažbu nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách	m2	7,650	393,19	3 008
792	SP	771591241	Izolace těsnícími pásy vnitřní kout	kus	7,000	147,44	1 032
793	SP	771591242	Izolace těsnícími pásy vnější roh	kus	3,000	157,27	472
794	SP	771591251	Izolace těsnící manžetou pro prostupy potrubí	kus	2,000	147,44	295
795	SP	771591264	Izolace těsnícími pásy mezi podlahou a stěnou	m	12,840	34,40	442
Výkaz výměr: (3,155+0,835+2,43)*2					12,840		
796	SP	771591115	Podlahy spárování silikonem	m	125,560	88,47	11 108
Výkaz výměr: ve styku s obkladem (3,455+2,58+3,1+1,75+2,58+1,75+3,18+2,09+3,18+2,43+0,835)*2 (2,825*4+1,7+1,4*2+2,1)*2 ve styku se soklem (8,77+1,7+9,9+1,5+2,825+1,4)*2 -(1,1+0,8*6+1,7*2+2,5+1,5*2+1,4+0,9+0,8*2) 0,2*12+0,01					- 53,860 35,800 52,190 - 18,700 2,410		
797	SP	771591121	Podlahy separační provazec do pružných spar průměru 4 mm	m	125,560	36,37	4 567
798	SP	771591117	Podlahy spárování akrylem, sokl	m	35,900	88,47	3 176
Výkaz výměr: (8,77+1,7+9,9+1,5+2,825+1,4)*2 -(1,1+0,8*6+1,7*2+2,5+1,5*2+1,4+0,9+0,8*2) 0,2*12+0,01					52,190 - 18,700 2,410		
799	SP	771161021	Montáž profilu ukončujícího pro plynulý přechod (dlažby s kobercem apod.)	m	6,100	49,15	300
Výkaz výměr: 1,1+0,8*2+2,5+0,9					6,100		
800	H	59054153	profil přechodový mezi kobercem a dlažbou, laminátovou nebo dřevěnou podlahou	m	6,710	196,59	1 319
801	SP	771591483	Montáž spádového profilu	kus	2,000	49,15	98
802	H	59054721	profil dvoudílný pro napojení sady liniového odvodnění na stěnu dl 1m v 23-35mm	kus	2,000	1 474,45	2 949
803	SP	771592011	Čištění vnitřních ploch podlah nebo schodišť po položení dlažby chemickými prostředky	m2	137,830	9,83	1 355
804	SP	998776101	Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 6 m	t	5,260	491,48	2 585
Pododdíl 776.: Podlahy povlakové - náhrada za linoleum							146 985
805	SP	776111311	Vysátí podkladu povlakových podlah	m2	106,540	9,83	1 047
806	SP	776121112	Vodou ředitelná penetrace savého podkladu povlakových podlah	m2	106,540	19,66	2 095
807	SP	776141111	Stěrka podlahová nivelační pro vyrovnání podkladu povlakových podlah pevnosti 20 MPa tl do 3 mm	m2	106,540	146,46	15 604
808	SP	776221111	Lepení pásů z PVC standardním lepidlem	m2	106,540	237,88	25 343
Výkaz výměr: 14,75+60,44+6,64+14,44+10,27					106,540		
809	H	28411053	dílec vinylový heterogenní úprava PUR třída zátěže 23/33/42, hoiřavost Bfl S1, nášlapná vrstva 0,55mm tl 2,0mm	m2	117,194	723,46	84 786
810	SP	776411111	Montáž obvodových soklů výšky do 80 mm	m	76,650	73,72	5 651
Výkaz výměr: (5,28+2,19+4,67+2,2+4,67+3,09+11,1+5,4+2,825+2,35)*2 -(0,8*5+0,9+2,35*2+2,5) 0,2*6					87,550 - 12,100 1,200		
811	H	28341070	lišta soklová vinylová s HDF jádrem	m	84,315	98,30	8 288
812	SP	776991111	Spárování soklu tmelem	m	76,650	34,40	2 637
813	SP	776991121	Základní čištění nově položených podlahovin vysátím a setřením vlhkým mopem	m2	106,540	9,83	1 047
814	SP	998776101	Přesun hmot tonážní pro podlahy povlakové v objektech v do 6 m	t	0,992	491,48	487
Pododdíl 777.: Podlahy lité							149 361
815	SP	777111111	Vysátí podkladu před provedením lité podlahy	m2	138,820	9,11	1 265
816	SP	777111123	Strojní broušení podkladu před provedením lité podlahy	m2	138,820	126,56	17 569
817	SP	777131105	Penetrační epoxidový nátěr podlahy na podklad z čerstvého betonu	m2	138,820	192,37	26 704
818	SP	777111123	Krycí epoxidová stěrka tloušťky přes 1 do 2 mm průmyslové lité podlahy	m2	138,820	658,10	91 357
Výkaz výměr: 45,2+67,76+15,15+10,71					138,820		
819	SP	777911113	Pohyblivé napojení lité podlahy na stěnu nebo sokl	m	64,950	182,24	11 837

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena
			Výkaz výměr: (12,1+10,95+0,85+0,65+0,3+5,05+3+3,45+3,1)*2 (4*2+1,05+1,45*2+1,1+0,9*2) 0,25*2+0,2*2		78,900 - 14,850 0,900		
820	SP	998777101	Přesun hmot tonážní pro podlahy lité v objektech v do 6 m	t	0,777	809,96	630
Pododdíl			7814: Obklady - stěny vnitřní				309 463
821	SP	781111011	Ometení (oprášení) stěny při přípravě podkladu	m2	198,044	6,88	1 363
822	SP	781121011	Nátěr penetrační na stěnu	m2	198,044	37,35	7 397
823	SP	781472214	Montáž obkladů keramických hladkých lepených cementovým flexibilním lepidlem přes 4 do 6 ks/m2	m2	198,044	683,16	135 296
			Výkaz výměr: 2*2 (3,455+2,58+3,1+1,75+2,58+1,75+3,18+2,09+3,18+2,43+0,835)*2*2,4 -(0,8*2,4*4+0,8*2*5+1,25*0,75*2) 0,2*2,4*2+4*0,25*2 (0,8*2+2,825)*0,6 (2,825*4+1,7+1,4*2+2,1)*2*2,4 -(0,85*2*2+0,8*2*4+0,9*0,75*4) 3,3*0,25*4		4,000 129,264 - 17,555 2,960 2,655 85,920 - 12,500 3,300		
824	H	59761707	obklad keramický nemrazuvzdorný povrch hladký/lesklý tl do 10mm přes 4 do 6ks/m2	m2	227,751	344,04	78 355
825	SP	781472291	Příplatek k montáži obkladů keramických lepených cementovým flexibilním lepidlem za plochu do 10 m2	m2	7,300	29,49	215
			Výkaz výměr: 2*2 3,3*0,25*4		4,000 3,300		
826	SP	781131112	Izolace pod obklad nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách	m2	8,400	393,19	3 303
			Výkaz výměr: (1,8+0,85*2)*2,4		8,400		
827	SP	781131251	Izolace pod obklad těsnící manžetou pro prostupy potrubí	kus	4,000	196,59	786
828	SP	781131264	Izolace pod obklad těsnícími pásy	m	4,800	117,96	566
			Výkaz výměr: 2,4*2		4,800		
829	SP	781495115	Spárování vnitřních obkladů silikonem	m	141,200	77,65	10 965
			Výkaz výměr: 2,4*(4+5+5+6+6+5+4+5+5) 0,85*2 1,15+1+2,25+2,1+1,4+1,4+1 4*2+3,3*4		108,000 1,700 10,300 21,200		
830	SP	781495122	Separální provazec do pružných spar průměru 4 mm	m	141,200	36,37	5 135
831	SP	781495117	Spárování vnitřních obkladů akrylem	m	104,510	88,47	9 246
			Výkaz výměr: 2*3 (3,455+2,58+3,1+1,75+2,58+1,75+3,18+2,09+3,18+2,43+0,835)*2 (0,8*2+2,825)*2 (2,825*4+1,7+1,4*2+2,1)*2		6,000 53,860 8,850 35,800		
832	SP	781492211	Montáž profilů rohových lepených flexibilním cementovým lepidlem	m	162,410	137,62	22 350
			Výkaz výměr: zakončení obkladu 2*3 (3,455+2,58+3,1+1,75+2,58+1,75+3,18+2,09+3,18+2,43+0,835)*2 (0,8*2+2,825)*2 (2,825*4+1,7+1,4*2+2,1)*2 rohy 2,4*11 přizdivky 1,15+1+2,25+2,1+1,4+1,4+1 ostění oken 4*2+3,3*4		- 6,000 53,860 8,850 35,800 - 26,400 - 10,300 21,200		
833	H	19416012	lišta ukončovací nerezová 10mm	m	178,651	157,27	28 097
834	SP	781495141	Průnik obkladem kruhový do DN 30	kus	27,000	49,15	1 327
835	SP	781495142	Průnik obkladem kruhový přes DN 30 do DN 90	kus	14,000	49,15	688
836	SP	781495143	Průnik obkladem kruhový přes DN 90	kus	5,000	49,15	246
837	SP	781495211	Čištění vnitřních ploch stěn po provedení obkladu chemickými prostředky	m2	198,044	9,83	1 947
838	SP	998781101	Přesun hmot tonážní pro obklady keramické v objektech v do 6 m	t	6,338	344,04	2 180
Pododdíl			783.: Nátěry				18 193
839	SP	783314201	Základní antikorozní jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí	m2	81,874	142,45	11 663
			Výkaz výměr: IPE24 (4,5*6+8,7*2)*2*0,922		- 81,874		
840	SP	783315101	Mezinátěr jednonásobný syntetický standardní zámečnických konstrukcí	m2	25,428	126,63	3 220
			Výkaz výměr: ocelové zárubné (0,7+2*2)*(0,1+0,05*2) (0,8+2*2)*(0,15+0,05*2)*7 (0,8+2*5*2)*(0,15+0,05*2)*6 (0,9+2*2)*(0,15+0,05*2)*2 (1,1+2*2)*(0,15+0,05*2) (1,45+2*2)*(0,15+0,05*2) (1,35+2,2*2)*(0,3+0,05*2)		- 0,940 8,400 8,700 2,450 1,275 1,363 2,300		
841	SP	783317101	Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí	m2	25,428	130,16	3 310
Pododdíl			7841: Malby - příprava podkladu na spirál				49 114
842	SP	784161101	Bandážování spar a prasklin v místnostech v do 3,80 m, vč dodávky tmele	m	81,450	50,32	4 098
			Výkaz výměr: 4,65*7+5,3*5+2,8*8		81,450		
843	H	59030680	páska ze skelných vláken	m	85,523	1,58	135
844	SP	784161105	Bandážování spar a prasklin v místnostech v přes 5,00 m, vč dodávky tmele	m	98,550	57,84	5 700
			Výkaz výměr: 10,95*9		98,550		
845	H	59030680	páska ze skelných vláken	m	103,478	1,58	164
846	SP	784185001	Provedení jednonásobné penetrace podkladu v místnostech v do 3,80 m	m2	97,810	16,55	1 619
847	H	HET.0039440.URS	univerzální penetrační nátěr	kg	3,912	58,98	231
848	SP	784185005	Provedení jednonásobné penetrace podkladu v místnostech v přes 5,00 m	m2	128,110	19,06	2 442
849	H	HET.0039440.URS	univerzální penetrační nátěr	kg	5,124	58,98	302
850	SP	784161501	Celoplošné vyhlazení podkladu v místnostech v do 3,80 m	m2	97,810	148,38	14 513
			Výkaz výměr: 10,71+8,92+5,42+4,51+6,64+4,8+3,96*3+5,93+14,44+7,65+10,27+6,64		97,810		
851	SP	784161505	Celoplošné vyhlazení podkladu v místnostech v přes 5,00 m	m2	128,110	155,41	19 909
			Výkaz výměr: 45,2+67,76+15,15		128,110		
Pododdíl			7842: Malby ze standardních nátěrových hmot				77 330
852	SP	784181101	Základní akrylátová jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu v místnostech v do 3,80 m	m2	583,035	14,74	8 597
853	SP	784181105	Základní akrylátová jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu v místnostech v přes 5,00 m	m2	510,618	15,73	8 031
854	SP	784221101	Dvounásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře otevřuvzdorných v místnostech do 3,80 m	m2	583,035	55,05	32 094
			Výkaz výměr: strop 10,71+8,92+5,42+4,51+6,64+4,8+3,96*3+5,93+14,44+7,65+10,27+6,64 stěny zdívko tl 300mm (8,77+11,1)*2*3,25 -(0,8*2,5*6+0,9*2*2+1,35*2,25*2) ((1+2*2,55)*3+(1,1+2*2,1)*2)*0,2 zdívko tl 500mm (20,295*2+12,1+0,35*4)*3,25 -(0,9*0,75*4+1,25*0,75*5+1,25*1,45+1,5*2,3*2+2,4*2,3+1,4*2,3+1,8*1,45*2) ((0,9+2*0,75)*4+(1,25+2*0,75)*5+(1,25+2*1,45)+(1,5+2*2,3)*2+(2,4+2*2,3)+(1,4+2*2,3)+(1,8+2*1,45)*2)*0,25 (12,1+11,1+9,4*2)*3,25 -(1,7*2,3+2,5*2,3)*2 ((1,7+2*2,3)+(2,5+2*2,3))*2*0,2 příčky tl 75mm (3,1+2,58+0,835)*3,25		- 97,810 - - 129,155 - 21,675 5,780 - 175,793 - 30,060 15,525 136,500 - 19,320 5,360 21,174		

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena
			-0,8*2*2 příčky tl 150mm (8,77+5,28*2+4,67*2+3,18)*2*3,25 -(0,8*2,5*3+0,8*2*3)*2 (2,825*5)*2*3,25 -(0,85*2+0,8*2*3)*2 odpočet obkládů -198,044+2*2		- 3,200 = 207,025 - 21,600 91,813 - 13,000 = - 194,044		
855	SP	784221105	Dvojnásobné bílé malby ze směsi za sucha dobře otěruvzdorných v místnostech přes 5,00 m	m2	510,618	56,03	28 609
			Výkaz výměr: strop 45,2+67,76+15,15 stěny zdívo tl 300mm 12,1*6*3 -(3,5*4,5*2+4*4,5*2+0,9*2+1,1*2) ((3,5+2*4,5)+(4+2*4,5))*0,3 ((1,1+2*2,1)+(1,3+2*2,1))*0,2 zdívo tl 500mm ((11,75*2+12,1)*6 -(4*4,5*2+1,05*2,3+1,25*0,75*4) ((1,05+2*2,3)+(1,25+2*0,75)*4)*0,25 příčky tl 150mm 5,05*2*6 -1,45*2*2 odpočet obkládů -2*2		= 128,110 = = 217,800 - 71,500 7,650 2,160 213,600 - 42,165 4,163 = 60,600 - 5,800 = - 4,000		
	Objekt		02: HTÚ - sejmutí ornice, odkop pro objekty 01+03				462 032
	Skupina		H: Práce HSV				462 032
	Pododdíl		001.: Zemní práce				462 032
1	SP	111103203	Kosení ve vegetačním období travního porostu hustého	ha	0,375	24 693,21	9 260
2	SP	121151123	Sejmutí ornice plochy přes 500 m2 tl vrstvy do 200 mm strojně	m2	3 750,000	14,47	54 249
			Výkaz výměr: 75*50		3 750,000		
3	SP	122251104	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 500 m3 strojně	m3	467,031	153,86	71 858
			Výkaz výměr: 35*17,5*0,25*(1,8+0,45+0,8+0)		467,031		
4	SP	162351103	Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	1 217,031	83,72	101 894
			Výkaz výměr: ornice na meziskládku 3750*0,2 zemina na meziskládku 467,031		= 750,000 = 467,031		
5	SP	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	1 217,031	21,05	25 615
6	SP	162351103	Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	694,394	83,72	58 137
7	SP	167151111	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 přes 100 m3	m3	694,394	53,29	37 006
8	SP	171151103	Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů zhutněných strojně	m3	694,394	135,87	94 348
			Výkaz výměr: zemina z odkopávky 467,031 zbylá zemina z objektu HZ 139,696 zbylá zemina z venkovních rozvodů TZB 78,436 zbylá zemina z oplocení 9,231		= 467,031 = 139,696 = 78,436 = 9,231		
9	SP	182151111	Svahování v záfezech v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 strojně	m2	120,000	80,54	9 665
	Objekt		03: Zpevněné plochy (bez dopravního značení)				1 078 892
	Skupina		H: Práce HSV				1 078 892
	Pododdíl		001.: Zemní práce				17 381
1	SP	181252305	Úprava pláně pro komunikace na násypch se zhutněním	m2	572,000	30,39	17 381
			Výkaz výměr: 45+25,5+116,5+385		572,000		
	Pododdíl		0057: Kryty pozemních komunikací z kameniva a živičné				88 385
2	SP	564861111	Podklad ze šterkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 200 mm	m2	47,250	268,39	12 682
3	SP	564871111	Podklad ze šterkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 250 mm	m2	45,000	331,51	14 918
4	SP	564952111	Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK tl 150 mm	m2	45,000	310,53	13 974
5	SP	573211112	Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 0,70 kg/m2	m2	45,000	17,22	775
6	SP	577145122	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 50 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	45,000	350,00	15 750
7	SP	573231112	Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství 0,80 kg/m2	m2	45,000	30,83	1 387
8	SP	577144221	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) tř. II tl 50 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	45,000	420,00	18 900
9	ON	094002000	Ostatní náklady související s výstavbou - přeprava finišeru a válce	soubor	1,000	10 000,00	10 000
	Pododdíl		0058: Kryty pozemních komunikací z betonu a ostatních hmot				56 113
10	SP	564671011	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 63-125 mm plochy do 100 m2 tl 250 mm	m2	26,775	361,76	9 686
11	SP	564760101	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 16-32 mm plochy do 100 m2 tl 200 mm	m2	25,500	320,23	8 166
12	SP	581131316	Kryt cementobetonový vozovek skupiny CB III tl 200 mm	m2	25,500	1 119,47	28 547
13	SP	919716111	Výztuž cementobetonového krytu ze svařovaných sítí hmotnosti do 7,5 kg/m2	t	0,283	32 423,21	9 177
			Výkaz výměr: 25,5*0,0044*2*1,25		0,283		
14	SP	919111112	Řezání dilatačních spár š 4 mm hl přes 60 do 80 mm příčných nebo podélných v čerstvém CB krytu	m	2,000	140,76	282
15	SP	919121112	Těsnění spár zálivkou za studena pro komůrky š 10 mm hl 25 mm s těsnícím profilem	m	2,000	127,88	256
	Pododdíl		0059: Kryty pozemních komunikací dlážděné				668 763
16	SP	564770101	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 16-32 mm plochy do 100 m2 tl 250 mm	m2	122,325	400,24	48 960
17	SP	596211111	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší ručně tl 60 mm skupiny A pl přes 50 do 100 m2	m2	116,500	334,21	38 935
			Výkaz výměr: chodník okolo objektu 66,5 přístupový chodník 50		= 66,500 = 50,000		
18	H	59245015	dlažba zámková betonová tvaru I 200x165mm tl 60mm přírodní	m2	119,995	297,84	35 739
19	SP	564231111	Podklad nebo podsyp ze šterkopísku ŠP plochy přes 100 m2 tl 100 mm	m2	404,250	101,04	40 845
20	SP	564851111	Podklad ze šterkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 150 mm	m2	385,000	201,38	77 533
21	SP	564861111	Podklad ze šterkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 200 mm	m2	385,000	263,82	101 571
22	SP	564710011	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 8-16 mm plochy přes 100 m2 tl 50 mm	m2	385,000	94,75	36 479
23	SP	596212213	Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací ručně tl 80 mm skupiny A pl přes 300 m2	m2	385,000	332,31	127 939
24	H	BET.S08C01	betonová vegetační dlažba s mírně zvlněným povrchem 210x140mm tl 80mm přírodní	m2	388,850	324,38	126 135
25	SP	180405111	Zásyp kamenivem ve vegetačních prefabrikátech v rovině a ve svahu do 1:5	m2	385,000	58,98	22 707
26	H	58343810	kamenivo drcené hrubé frakce 4/8	t	17,325	688,08	11 921
	Pododdíl		0091: Doplňující konstrukce a práce - pozemní komunikace				134 997
27	SP	916111123	Osazení obruby z drobných kostek s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	28,000	185,60	5 197
			Výkaz výměr: (6+8)*2		28,000		
28	H	59218003	krajník betonový silniční 250x125x100mm	m	29,400	79,52	2 338
29	SP	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m3	0,560	3 938,90	2 206
30	SP	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	103,200	286,44	29 561
			Výkaz výměr: chodník okolo objektu 1,2+27,7+16,3+2+2,4 terasa 11+8,8 vjezd do garáže 10,75 přístupový chodník		= 49,600 = 19,800 = 10,750 = =		

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena
			21,5+1,55		23,050		
31	H	59217016	obrubník betonový chodníkový 1000x80x250mm přírodní	m	105,264	138,60	14 589
32	H	BET.L252RR1	roh obrubníku chodníkový betonový, 250mm přírodní	kus	4,000	245,74	983
33	SP	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m3	3,096	3 938,90	12 195
34	SP	916131113	Osazení silničního obrubníku betonového ležatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	80,500	427,66	34 427
		Výkaz výměr:	roviny				
			9,5+29+20+19		71,500		
			zkosený				
			3		3,000		
			nájezdový				
			6		6,000		
35	H	59217031	obrubník silniční betonový 1000x150x250mm přírodní	m	73,000	186,76	13 634
36	H	59217029	obrubník silniční betonový nájezdový 1000x150x150mm přírodní	m	6,000	173,98	1 044
37	H	59217030	obrubník silniční betonový přechodový 1000x150x150-250mm přírodní	m	3,000	508,19	1 525
38	H	BET.M25RV1	roh obrubníku silniční betonový, 250mm přírodní	kus	3,000	481,65	1 445
39	SP	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m3	4,025	3 938,90	15 854
Pododdíl			0998: Přesun hmot				113 253
40	SP	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným	t	817,993	138,45	113 253
Objekt			04: Venkovní rozvody TZB				620 470
Skupina			H: Práce HSV				593 872
Pododdíl			001.: Zemní práce				210 841
1	SP	131251100	Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 strojně	m3	25,500	594,74	15 166
		Výkaz výměr:	retenční nádrž		-		
			6,25+12,25		18,500		
			vodoměrná šachta		-		
			2*2*1,75		7,000		
2	SP	132251103	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 100 m3 strojně	m3	142,900	666,52	95 246
		Výkaz výměr:	venkovní kanalizace				
			98,5*0,8*0,5*(1+1,5)		98,500		
			venkovní vodovod				
			24*0,8*1,5		28,800		
			venkovní plynovod		-		
			13*0,8*1,5		15,600		
3	SP	162351103	Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	78,436	83,72	6 567
4	SP	167151101	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 do 100 m3	m3	78,436	53,29	4 180
		Výkaz výměr:	zbýlý výkopek z obsypu potrubí		-		
			51,24		51,240		
			zbýlý výkopek z kanalizačních šachet		-		
			3,14*0,3*0,3*(1,5*3+1)		1,554		
			3,14*0,15*0,15*(1*2)		0,141		
			zbýlý výkopek z nádrže		-		
			6,25+12,25		18,500		
			zbýlý výkopek z vodoměrné šachty		-		
			2*2*1,75		7,000		
5	SP	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	78,436	21,05	1 651
6	SP	174111101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se ztuhnutím ručně	m3	89,964	250,60	22 545
		Výkaz výměr:	25,5+142,9-78,436		89,964		
7	SP	175111101	Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození, uloženo do 3 m	m3	51,240	592,60	30 365
		Výkaz výměr:	venkovní kanalizace		-		
			98,5*0,8*(0,1+0,15+0,25)		39,400		
			venkovní vodovod				
			24*0,8*(0,1+0,05+0,25)		7,680		
			venkovní plynovod				
			13*0,8*(0,1+0,05+0,25)		4,160		
8	H	58337331	šterkopisek frakce 0/22	t	97,356	360,75	35 121
Pododdíl			0081: Venkovní kanalizace				175 260
9	SP	871313121	Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného SN 8 z PVC-U DN 160	m	98,500	191,68	18 880
		Výkaz výměr:	splašková kanalizace		-		
			18+17,5		35,500		
			dešťová kanalizace		-		
			34+29		63,000		
10	H	28611164	trubka kanalizační PVC-U plnostěnná jednovrstvá DN 160x1000mm SN8	m	108,350	233,95	25 348
11	SP	877310310	Montáž kolen na kanalizačním potrubí z PP nebo tvrdého PVC-U trub hladkých plnostěnných DN 150	kus	5,000	311,60	1 558
12	H	28611359	koleno kanalizační PVC KG 160x15°	kus	1,000	83,55	84
13	H	28611361	koleno kanalizační PVC KG 160x45°	kus	4,000	91,42	366
14	SP	877310320	Montáž odboček na kanalizačním potrubí z PP nebo tvrdého PVC-U trub hladkých plnostěnných DN 150	kus	1,000	523,92	524
15	H	28611392	odbočka kanalizační plastová s hrdlem KG 160/160/45°	kus	1,000	309,63	310
16	SP	894812112	Revizní a čistící šachta z PP šachtové dno DN 315/150 pravý nebo levý přítok	kus	1,000	2 016,06	2 016
17	SP	894812113	Revizní a čistící šachta z PP šachtové dno DN 315/150 pravý a levý přítok	kus	1,000	1 534,41	1 534
18	SP	894812131	Revizní a čistící šachta z PP DN 315 šachtová roura korugovaná bez hrdla světlé hloubky 1250 mm	kus	2,000	1 517,70	3 035
19	SP	894812149	Příplatek k rourám revizní a čistící šachty z PP DN 315 za uložení šachtové roury	kus	2,000	79,27	159
20	SP	894812156	Revizní a čistící šachta z PP DN 315 poklop plastový pro třídu zatížení A15 s teleskopickou trubkou	kus	2,000	5 612,73	11 225
21	SP	894812311	Revizní a čistící šachta z PP typ DN 600/160 šachtové dno průtočné	kus	2,000	8 042,63	16 085
22	SP	894812312	Revizní a čistící šachta z PP typ DN 600/160 šachtové dno průtočné 30°, 60°, 90°	kus	1,000	10 095,06	10 095
23	SP	894812313	Revizní a čistící šachta z PP typ DN 600/160 šachtové dno s přítokem tvaru T	kus	1,000	10 095,06	10 095
24	SP	894812331	Revizní a čistící šachta z PP DN 600 šachtová roura korugovaná světlé hloubky 1000 mm	kus	1,000	2 578,32	2 578
25	SP	894812332	Revizní a čistící šachta z PP DN 600 šachtová roura korugovaná světlé hloubky 2000 mm	kus	3,000	4 906,97	14 721
26	SP	894812339	Příplatek k rourám revizní a čistící šachty z PP DN 600 za uložení šachtové roury	kus	4,000	158,26	633
27	SP	894812352	Revizní a čistící šachta z PP DN 600 poklop litinový pro třídu zatížení A15 s teleskopickým adaptérem	kus	2,000	9 162,22	18 324
28	SP	894812377	Revizní a čistící šachta z PP DN 600 poklop litinový pro třídu zatížení D400 s teleskopickým adaptérem	kus	2,000	14 346,39	28 693
29	SP	892351111	Tlaková zkouška vodou potrubí DN 150 nebo 200	m	98,500	31,45	3 098
30	SP	892372111	Zabezpečení konců potrubí DN do 300 při tlakových zkouškách vodou	kus	2,000	2 948,90	5 898
Pododdíl			0082: Nádrž na dešťovou vodu				98 438
31	SP	382411115	Zemní nádrž objemu do 6500 l z PE na dešťovou a splaškovou vodu samonosná pro běžné zatížení, vč ztuhnutí vyrovnávací vrstvy ze šterku, šachty s poklopem	kus	1,000	64 777,44	64 777
32	SP	174111101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se ztuhnutím ručně	m3	12,250	250,60	3 070
		Výkaz výměr:	zemní nádrž				
			12,25		12,250		
33	H	58344155	šterkodrt' frakce 0/22	t	24,500	427,59	10 476
34	SP	213141121	Zřízení vrstvy z geotextilie ve sklonu přes 1:5 do 1:2 š do 3 m	m2	50,000	37,98	1 899
35	H	69311068	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 300g/m2	m2	60,000	24,77	1 486
36	SUB	42611001.1	Čerpadlo ponorné do zemní nádrže	kus	1,000	16 730,08	16 730
Pododdíl			0083: Venkovní vodovod				36 143
37	SUB	0083_SO04_01	Napojení na stávající přípojku vody vyvedení a ukončení na pozemku DN 32 napojit zemní spojkou	soubor	1,000	982,97	983
38	SUB	0083_SO04_02	Vystrojení vodoměrné šachty	soubor	1,000	8 560,65	8 561
39	SP	871161211	Montáž potrubí z PE100 RC SDR 11 otevřený výkop svařovaných elektrovarek d 32 x 3,0 mm	m	24,000	122,87	2 949
40	H	28613500	potrubí vodovodní dvoustěnné PE100 RC SDR11 32x3,0mm	m	26,400	63,89	1 687
41	SP	892241111	Tlaková zkouška vodou potrubí DN do 80	m	24,000	23,74	570
42	SP	899721111	Signalizační vodič DN do 150 mm na potrubí	m	24,000	67,04	1 609
43	SP	899722113	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC přes 25 do 34cm	m	24,000	19,46	467

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena
44	SP	893811163	Osazení vodoměrné šachty kruhové z PP samonosné pro běžné zatížení D do 1,2 m hl přes 1,4 do 1,6 m	kus	1,000	1 362,39	1 362
45	H	56230594	šachta plastová vodoměrná samonosná kruhová 1,2/1,5m	kus	1,000	12 090,48	12 090
46	SP	174111101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním ručně Výkaz výměr: 2,2*1,75 -3,14*0,6*0,6*1,5	m3	5,304 7,000 -1,696	250,60	1 329
47	H	58344155	šterkodrt' frakce 0/22	t	10,609	427,59	4 536
Pododdíl			0085: Venkovní plynovod				
48	SUB	723.001	HUP - KU PE DN25 (d32) v zemním provedení pro plyn	kus	1,000	1 228,71	1 229
49	SUB	723.002	Vyvaření odbočky pro plynovodní přípojku PE dn32 pomocí přípojkového navrtávacího T-kusu	kus	1,000	2 309,97	2 310
50	SUB	723.003	Signalizační vodič	m	13,000	155,31	2 019
51	SUB	723.004	Signalizační folie	m	13,000	87,48	1 137
52	SUB	723.005	Uliční poklop "PLYN"	kus	1,000	1 089,13	1 089
53	SUB	723.006	Teleskopická zemní souprava	kus	1,000	4 128,46	4 128
54	SUB	723.007	Podkladová deska pod poklop	kus	1,000	963,31	963
55	SUB	723170114	Potrubi plynové plastové Pe 100, PN 0,4 MPa, D 32 x 3,0 mm spojované elektrotvarovkami	m	13,000	634,01	8 242
56	SUB	001	Revize plynovodní přípojky	kus	1,000	3 489,53	3 490
57	SUB	002	Podružný, těsnicí a montážní materiál	kus	1,000	7 962,02	7 962
58	SUB	003	Zaměření dokončeného plynovodu, zakreslení dokumentace skutečného stavu	kus	1,000	9 338,17	9 338
59	SUB	004	Realizační a dílenská dokumentace	kus	1,000	9 382,41	9 382
60	SUB	005	Doprava	kus	1,000	1 671,04	1 671
61	SUB	723190907	Odvzdušnění nebo napuštění plynovodního potrubí	m	13,000	52,10	677
62	SUB	723190909	Zkouška těsnosti potrubí plynovodního	kus	1,000	3 145,49	3 145
Pododdíl			0998: Přesun hmot				
63	SP	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	139,084	117,96	16 406
Skupina			M: Montáže				
Pododdíl			946.: Zemní práce při externích montážích				
64	MP	460171152	Hloubení kabelových nezapažených rýh strojně š 35 cm hl 60 cm v hornině tř I skupiny 3	m	23,000	89,05	2 048
65	MP	460451162	Zásyp kabelových rýh strojně se zhutněním š 35 cm hl 60 cm z horniny tř I skupiny 3	m	23,000	39,06	898
66	MP	460661111	Kabelové lože z písku pro kabely nn bez zakrytí š lože do 35 cm	m	23,000	105,90	2 436
67	MP	460671113	Výstražná fólie pro krytí kabelů šířky přes 25 do 34 cm	m	23,000	31,45	723
Skupina			P: Práce PSV				
Pododdíl			740.: Elektroinstalace				
68	SUB	Montáž 740.004	CYKY-J 5x 1,5	m	40,000	39,22	1 569
69	SUB	Montáž 740.008	CYKY-J 4x 16	m	40,000	55,73	2 229
70	SUB	Montáž 740.012	Trubka do země pr. 75	m	35,000	46,45	1 626
71	SUB	Montáž 740.013	Trubka do země pr. 50	m	50,000	43,35	2 167
72	SUB	SPC 740.004	CYKY-O 5x 1,5 kruhy 100m	m	40,000	28,90	1 156
73	SUB	SPC 740.008	CYKY-J 4x 16	m	40,000	223,97	8 959
74	SUB	SPC 740.014	Trubka do země pr. 75	m	35,000	41,28	1 445
75	SUB	SPC 740.015	Trubka do země pr. 50	m	50,000	26,83	1 342
Objekt			05: Oplocení				
Skupina			H: Práce HSV				
Pododdíl			001.: Zemní práce				
1	SP	131111333	Vrtání jamek pro plotové sloupky D přes 200 do 300 mm ručně Výkaz výměr: 0,6*59	m	35,400 35,400	315,40	11 165
2	SP	132212131	Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm v soudržných horninách třídy těžitelnosti I skupiny 3 ručně Výkaz výměr: podhrab desky 132*0,3*0,1	m3	3,960 3,960	1 488,30	5 894
3	SP	132251101	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 strojně Výkaz výměr: základ 2,3*0,7*1,1 2,35*0,5*0,85	m3	2,770 - 1,771 0,999	866,03	2 399
4	SP	162351103	Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 Výkaz výměr: 35,4*3,14*0,15*0,15 3,96+2,77	m3	9,231 2,501 6,730	83,72	773
5	SP	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	9,231	21,05	194
Pododdíl			0027: Základy				
6	SP	271542211	Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z netříděné šterkodrtě Výkaz výměr: 2,3*0,7*0,1 2,35*0,5*0,1	m3	0,279 0,161 0,118	1 474,45	411
7	SP	274313711	Základové pasy z betonu tř. C 20/25 XC2 Výkaz výměr: příplatek za betonáž do výkopu, k=1,15 2,3*0,7*1,1* 2,35*0,5*0,85*k	m3	3,185 2,037 1,149	3 919,92	12 486
Pododdíl			0031: Zdi pozemních staveb				
8	SP	311113142	Nadzákladová zed' tl přes 150 do 200 mm z hladkých tvárnic ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. 20/25 XC2 Výkaz výměr: (1,95+0,3+0,45)*1,75	m2	4,725 4,725	1 299,31	6 139
9	SP	311361821	Výztuž nosných zdí betonářskou ocelí 10 505 Výkaz výměr: 4,725*0,2*0,075	t	0,071 0,071	53 404,93	3 785
Pododdíl			0034.: Oplocení				
10	SP	338171123	Osazování sloupků a vzpěr plotových ocelových v přes 2 do 2,6 m se zabetonováním	kus	59,000	410,19	24 201
11	H	55342261	sloupek plotový Zn+poplast 2100/48mm, čepička	kus	47,000	241,81	11 365
12	H	55342272	vzpěra plotová Zn+poplast 2000/38mm	kus	12,000	196,59	2 359
13	SP	348401220	Montáž oplocení ze strojového pletiva bez napínacích drátů v do 1,6 m Výkaz výměr: 64+68 132,000	m	132,000 132,000	71,51	9 439
14	H	31327512	pletivo drátěné plastifikované se čtvercovými oky 55/2,5mm v 1500mm	m	150,000	85,91	12 887
15	SP	348401350	Rozvinutí, montáž a napnutí napínacího drátu na oplocení	kus	396,000	8,03	3 178
16	H	15619100	drát kruhový poplastovaný napínací 2,5/3,5mm	m	415,800	2,89	1 202
17	H	31324826.1	napínák na drát	kus	12,000	36,47	438
18	H	15619201	drát poplastovaný kruhový vázací	m	100,000	2,06	206
19	SP	348401360	Přiháčkování strojového pletiva k napínacímu drátu na oplocení	m	396,000	9,49	3 756
20	SP	348121221	Osazení podhrabových desek dl přes 2 do 3 m na ocelové plotové sloupky	kus	45,000	568,13	25 566
21	H	59233120	deska plotová betonová 2950x50x200mm	kus	45,000	701,84	31 583
22	H	59232549	držák podhrabové desky typ H pro sloupek D 40-50mm výšky 200mm průběžný povrchová úprava žárový zinek+šroub	kus	43,000	196,59	8 454
23	H	59232551	držák podhrabové desky typ U výšky 200mm koncový povrchová úprava žárový zinek+šroub	kus	4,000	152,36	609
Pododdíl			0062: Úprava povrchů vnějších				
24	SP	622111001	Ubroušení výstupků betonu vnějších neomítaných stěn po odbednění	m2	7,525	21,59	162
25	SP	622131121	Penetrační nátěr vnějších stěn nanášený ručně	m2	7,525	56,22	423
26	SP	622142001	Skliváknité pletivo vnějších stěn vtlačené do tmelu Výkaz výměr: (1,95+0,2)*2*1,75	m2	7,525 7,525	262,47	1 975
27	SP	622151001	Penetrační akrylátový nátěr vnějších pastovitých tenkovrstvých omítek stěn	m2	7,525	60,55	456

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena
28	SP	622531012.WBR.001	Tenkovrstvá silikonová omítka - zrnitá 1,5 mm vnějších stěn	m2	7,525	411,24	3 095
29	SP	622531001.WBR.001	Tenkovrstvá silikonová omítka k vytvoření povrchu připomínající povrch monolitického betonu vnějších stěn, základní barevný vzorník	m2	7,525	341,78	2 572
30	SP	623111001	Ubroušení výstupků betonu vnějších neomítaných pilířů nebo sloupů po odbednění	m2	2,013	24,37	49
31	SP	623131121	Penetrační nátěr vnějších pilířů nebo sloupů nanášený ručně	m2	2,013	68,76	138
32	SP	623142001	Sklovákonné pletivo vnějších pilířů nebo sloupů vtlačené do tmelu	m2	2,013	318,41	641
Výkaz výměr: (0,3+0,2+0,45+0,2)*1,75					2,013		
33	SP	623151001	Penetrační akrylátový nátěr vnějších pastovitých tenkovrstvých omítek pilířů a sloupů	m2	2,013	63,34	127
34	SP	623531012.WBR.001	Tenkovrstvá silikonová omítka - zrnitá 1,5 mm vnějších pilířů nebo sloupů	m2	2,013	492,40	991
35	SP	623531001	Tenkovrstvá silikonová omítka k vytvoření povrchu připomínající povrch monolitického betonu vnějších pilířů a sloupů, základní barevný vzorník	m2	2,013	422,94	851
36	SP	622143003	Montáž omítkových plastových nebo pozinkovaných profilů	m	27,600	51,07	1 409
Výkaz výměr: 21+6,6					27,600		
37	H	63127416	profil rohový PVC s výztužnou tkaninou	m	23,100	33,22	767
Výkaz výměr: 1,75*4*3					21,000		
21*0,1					2,100		
38	H	28341033	profil ukončovací PVC pro napojení různých povrchových úprav	m	7,260	73,72	535
Výkaz výměr: (1,95+0,3+0,45+0,2*3)*2					6,600		
6,6*0,1					0,660		
Pododdíl			0998: Přesun hmot				5 163
39	SP	998232110	Přesun hmot pro oplocení v do 3 m	t	26,262	196,59	5 163
Skupina			P: Práce PSV				68 561
Pododdíl			7111: Izolace proti vodě - zemní vlhkost				2 925
40	SP	711113117	Izolace proti vlhkosti na vodorovné ploše za studena těsnicí stěrkou jednosložkovou na bázi cementu	m2	2,700	484,64	1 309
Výkaz výměr: 1,95+0,3+0,45					2,700		
41	SP	711113127	Izolace proti vlhkosti na svislé ploše za studena těsnicí stěrkou jednosložkovou na bázi cementu	m2	3,300	486,57	1 606
Výkaz výměr: (1,95+0,3+0,45+0,2*3)*2*0,5					3,300		
42	SP	998711101	Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 6 m	t	0,021	491,48	10
Pododdíl			764.: Konstrukce klempířské				1 744
43	SP	764216644	Oplechování rovných parapetů celoplošné lepené z Pz s povrchovou úpravou rš 330 mm	m	2,850	606,74	1 729
Výkaz výměr: 2+0,35+0,5					2,850		
44	SP	998764101	Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v objektech v do 6 m	t	0,010	1 399,74	14
Pododdíl			767.: Konstrukce zámečnické				63 893
45	SUB	767_SO05_01	Posuvná samonosná brána, elektro pohon, zinkovaná, 6000x1520mm	kus	1,000	49 148,29	49 148
46	SUB	767_SO05_02	Vstupní branka, zinkovaná, 1250x1450mm	kus	1,000	14 744,49	14 744
Objekt			06: Terénní úpravy				344 390
Skupina			H: Práce HSV				344 390
Pododdíl			001.: Zemní práce				112 335
1	SP	122151405	Vykopávky v zemníku na suchu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem do 1000 m3 strojně	m3	750,000	66,06	49 542
Výkaz výměr: (3630+120)*0,2					750,000		
2	SP	162351103	Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m výkopku/sypání z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	750,000	83,72	62 793
Pododdíl			0018: Povrchové úpravy terénu				232 055
3	SP	181111113	Plošná úprava terénu do 500 m2 zemina skupiny 1 až 4 nerovnosti přes 50 do 100 mm ve svahu přes 1:2 do 1:1	m2	120,000	63,89	7 667
4	SP	182351123	Rozproštění omice pl přes 100 do 500 m2 ve svahu přes 1:5 tl vrstvy do 200 mm strojně	m2	120,000	78,85	9 461
5	SP	181411133	Založení parkového trávníku výsevem pl do 1000 m2 ve svahu přes 1:2 do 1:1	m2	120,000	43,54	5 225
Výkaz výměr: 20*2,5+35*2					120,000		
6	H	00572410	osivo směs travní parková	kg	3,600	99,28	357
7	SP	181151311	Plošná úprava terénu přes 500 m2 zemina skupiny 1 až 4 nerovnosti přes 50 do 100 mm v rovině a svahu do 1:5	m2	3 630,000	21,30	77 316
8	SP	181351113	Rozproštění omice tl vrstvy do 200 mm pl přes 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně	m2	3 630,000	16,71	60 652
9	SP	181451131	Založení parkového trávníku výsevem pl přes 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	3 630,000	16,68	60 564
Výkaz výměr: 3750-120					3 630,000		
10	H	00572410	osivo směs travní parková	kg	108,900	99,28	10 812
Objekt			VON: Vedlejší a ostatní náklady				100 000
Skupina			V: Vedlejší a ostatní náklady				100 000
Pododdíl			V01.: Průzkumné, geodetické a projektové práce				29 000
1	ON	012203000	Zeměměřičské práce před výstavbou	soubor	1,000	8 000,00	8 000
2	ON	012303000	Zeměměřičské práce při provádění stavby	soubor	1,000	5 000,00	5 000
3	ON	012444000	Geodetické měření skutečného provedení stavby	soubor	1,000	10 000,00	10 000
4	ON	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	soubor	1,000	5 000,00	5 000
5	ON	013294000	Ostatní dokumentace stavby - výrobní dokumentace	soubor	1,000	1 000,00	1 000
Pododdíl			V03.: Zařízení staveniště				30 000
6	ON	030001000	Zařízení staveniště	soubor	1,000	20 000,00	20 000
7	ON	034103000	Oplocení staveniště	soubor	1,000	5 000,00	5 000
8	ON	034503000	Informační tabule na staveništi	soubor	1,000	5 000,00	5 000
Pododdíl			V04.: Inženýrská činnost				36 000
9	ON	043154000	Zkoušky hutnicí	soubor	1,000	8 000,00	8 000
10	ON	043194000	Zkoušky ostatní	soubor	1,000	3 000,00	3 000
11	ON	045002000	Kompletační a koordinační činnost	soubor	1,000	25 000,00	25 000
Pododdíl			V08.: Další náklady na pracovníky				5 000
12	ON	081002000	Doprava zaměstnanců	soubor	1,000	5 000,00	5 000

Podlimitní veřejná zakázka na stavební práce podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, zjednodušené podlimitní řízení

„Výstavba požární zbrojnice Sobětice“

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ

Identifikační údaje účastníka zadávacího řízení:

Obchodní jméno : Klatovská stavební společnost s.r.o.

IČ : 26357534

Seznam poddodavatelů

Pořadové číslo	Obchodní jméno – název poddodavatele	IČ	Předmět plnění	Podíl plnění v % vůči celku zakázky
č. 1	TOPI s.r.o.	45355762	ZTI, ÚT	7,4
č. 2	Klimex – N s.r.o.	26358344	VZT	2,4
č. 3	ESIO s.r.o.	47714590	elektroinstalace	4,6
č. 4	F. Pošar stavogips	69432821	SDK	0,7
č. 5	Stavyp.s.r.o.	07817673	Okna, dveře	2,6
č. 6	NSK Izolace s.r.o.	28047133	Střešní krytina	7,6
č. 7	Podlahové krytiny PN s.r.o.	27863794	Podlahové krytiny	0,8
č. 8	Šota obklady a dlažby s.r.o.	26345510	Obklady,dlažby	3,0
č. 9	Okna vrata Martínek s.r.o.	02485389	vrata	1,6

Celkem30,7 %

Čestně prohlašuji, že na plnění předmětu zakázky se budou podílet výhradně výše uvedení poddodavatelé.

V Klatovech dne 23.5.2025

ZMĚNOVÝ LIST STAVBY č. ...

Projekt:	"Výstavba požární zbrojnice Sobětice"	
Stavba:		
Změna:		
Zdůvodnění změny: 1)		
Posouzení změny:		
Autorský dozor projektanta:		
Vyjádření AD, podpis a razítko:		

Dopady:		do projektové dokumentace:	
		do časového plánu:	
Dopady do ceny:		, -Kč viz příloha	
(Přílohy: položkový rozpočet změn +/-			
	Výkresová část		
	Fotodokumentace)		
Vyjádření zhotovitele:			
Zhotovitel:	Datum:	Podpis a razítko zhotovitele:	
Vyjádření objednatele - TD:			
Doporučení			
Závěrečné stanovisko objednatele			
Schválení Radou města Klatovy dne:			
V Klatovech dne:		Podpis TD:	



Klatovská stavební společnost s.r.o.
K Letišti 893
339 01 Klatovy

Praha 10.06.2025

Pojistná smlouva č. 1162476772 – pojištění podnikání - TopGEN

Vážená paní, vážený pane,
v příloze Vám zasíláme Certifikát k pojistné smlouvě na pojištění podnikání - TopGEN.



číslo smlouvy:	1162476772	pojistník	Klatovská stavební společnost s.r.o.
produkt	pojištění podnikání - TopGEN		

Pracovníci naší pojišťovny rádi zodpoví Vaše případné dotazy na lince Klientského servisu 241 114 114 každý pracovní den od 8 do 19 hodin.

S pozdravem



CERTIFIKÁT K POJISTNÉ SMLOUVĚ

POJISTITEL

Generali Česká pojišťovna a.s., Spálená 75/16, Nové Město, 110 00 Praha 1

POJISTNÍK

Klatovská stavební společnost s.r.o.
K Letišti 893, 399 01 Klatovy 1
IČ : 26357534

POJISTNÁ SMLOUVA

Číslo pojistné smlouvy: 1162476772
pojištění podnikání - TopGEN

DOBA POJIŠTĚNÍ

17. 5. 2025 - 16. 5. 2026
s automatickou prolongací k 17. 5.

ÚZEMNÍ ROZSAH

Česká republika

POJISTNÉ NEBEZPEČÍ

Základní rozsah
Čistě finanční škoda
Odpovědnost za škodu způsobenou vadou výrobku
Regresní náhrady ze zdravotního nebo nemocenského pojištění
Škoda nebo újma z vlastnických a nájemních vztahů
Věci třetích osob

LIMIT POJISTNÉHO PLNĚNÍ

40 000 000 Kč
10 000 000 Kč
40 000 000 Kč
5 000 000 Kč
40 000 000 Kč
2 000 000 Kč (sjednává se jako sublimit limitu pojistného plnění sjednaného pro základní rozsah pojištění)

SPOLUÚČAST

1 000 Kč
1 000 Kč
1 000 Kč
1 000 Kč
1 000 Kč
2 000 Kč

Generali Česká pojišťovna a.s.

10.06.2025

