

Smlouva o dílo

dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

„MK Nádražní, úsek železniční viadukt - okružní křižovatka“

Číslo smlouvy zhotovitele: 26009-01

Číslo smlouvy objednatele: 48/HO-INV/2025

OBSAH:

1. Smluvní strany	3
2. Výchozí údaje a podklady	4
3. Předmět plnění díla	4
4. Doba plnění	5
5. Cena díla	6
6. Platební a fakturační podmínky	10
7. Záruka	11
8. Podmínky provedení díla	13
9. Smluvní pokuty	19
10. Vyšší moc	21
11. Odstoupení od smlouvy	21
12. Pojištění	22
13. Závěrečná ustanovení	23
14. Doložka obecního zřízení	25
Přílohy	

1. Smluvní strany

Objednatel: město Klatovy
Sídlo: nám. Míru 62/I , 339 01 Klatovy

IČ: 00255661
DIČ: CZ00255661

Bankovní spojení:



Datová schránka: 24ebrt5

TDS: (jméno, IČO).....

Zastoupen: ve věcech smluvních: **Mgr. Rudolf Salvetr**, starosta města
ve věcech technických:



a

Zhotovitel: **Silnice Klatovy a.s.**
Sídlo: Vídeňská 190/I, 339 01 Klatovy

IČ: 45357307
DIČ: CZ45357307

Bankovní spojení:



Číslo účtu:

Datová schránka:

lqasgee

Zastoupen: ve věcech smluvních: **Ing. Jan Švec**, technicko-obchodní ředitel



ve věcech technických: **Ing. Pavel Koláčný**



Plátce DPH: ANO

2. Výchozí údaje a podklady

Podkladem pro uzavření této smlouvy je nabídka zhotovitele ze dne 29.01.2026 a rozhodnutí zadavatele z 17.02.2026.

3. Předmět plnění díla

3.1

- 3.1.1 Předmětem tohoto díla jsou stavební práce v rámci akce „**MK Nádražní, úsek železniční viadukt - okružní křižovatka**“ dle dokumentace pro provádění stavby a soupisu prací s výkazem výměr v rozsahu stanoveném vyhláškou č. 169/2016 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
- 3.1.2 Dokumentace pro provedení stavby byla nedílnou součástí zadávací dokumentace pro výběr zhotovitele. Dokumentace pro provedení stavby je v souladu s vyhláškou č. 131/2024 Sb., ve znění pozdějších předpisů a bude předána fyzicky v tištěné podobě zhotoviteli při předání staveniště spolu se stavebním povolením, které nabylo právní moci. Dodávka stavebních prací musí odpovídat zpracované projektové dokumentaci včetně všech dalších dokumentů a zároveň splňovat všechny související právní předpisy a legislativní opatření.
- 3.1.3 Předmětem plnění jsou dále práce výše nespecifikované, které jsou však nezbytné k řádnému provedení díla a o kterých vzhledem ke své kvalifikaci a zkušenostem zhotovitel měl nebo mohl vědět a bez kterých se dílo nedá řádně užívat. Provedení těchto prací nezvyšuje cenu díla.

3.2

- 3.2.1 Zhotovitel se zavazuje provést dílo svým jménem a na vlastní zodpovědnost.
- 3.2.2 Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu s technickými a právními předpisy České republiky a dotčenými ČSN platnými v době provedení díla, které se tímto stanovují jako závazné.
- 3.2.3 Zhotovitel je povinen projektovou dokumentaci a všechny její části včetně soupisu prací s výkazem výměr řádně zkontrolovat před zahájením díla a na případné nedostatky bezodkladně upozornit objednatele.
- 3.2.4 Objednatel se zavazuje poskytnout náležitou součinnost při provádění díla, řádně provedené dílo převzít a zhotoviteli uhradit smluvní cenu za podmínek a v termínu smlouvou sjednaných.

3.3

- 3.3.1 Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn a odborně způsobilý provádět činnosti podle článku 3.1. Tuto činnost provede osobně (vlastními pracovníky), je však oprávněn plnit svůj závazek zčásti i za pomoci jiné odborně způsobilé osoby, odpovídá však objednateli vždy, jako by dílo prováděl sám. Zhotovitel prohlašuje, že má oprávnění vykonávat živnost pro plnění předmětu díla této smlouvy. V případě, že objednatel o to požádá, je zhotovitel povinen předložit mu aktuální výpis ze živnostenského rejstříku.
- 3.3.2 Zhotovitel prohlašuje, že má zajištěny tyto autorizované či odborně způsobilé osoby:
- hlavní stavbyvedoucí: 

- stavbyvedoucí:



kdy min. jednou z uvedených osob prokázal splnění kvalifikačního předpokladu. Stavbyvedoucí bude řídit provádění stavby, bude se zdržovat na stavbě a bude se účastnit všech kontrolních dnů na stavbě, pokud nebude předem odsouhlaseno objednatelem jinak. Ostatní osoby uvedené v tomto bodě se budou podílet na předmětu plnění dle této smlouvy, budou se na žádost objednatele účastnit kontrolních dnů na stavbě a jejich případná změna musí být předem písemně odsouhlasena objednatelem. Před případnou změnou a nahrazením výše uvedených osob je povinen zhotovitel prokázat jejich kvalifikaci v rozsahu odpovídajícím podmínkám kvalifikační dokumentace. Zhotovitel je povinen zajistit, aby na stavbě byla přítomna alespoň jedna osoba, která bude schopna komunikovat v českém jazyce a zajistit tak bezproblémovou komunikaci mezi zhotovitelem a investorem.

3.4

3.4.1 Zhotovitel je oprávněn využít k plnění předmětu díla pouze poddodavatele uvedené v čestném prohlášení tvořícím přílohu č. 2 této smlouvy. Pokud se bude na plnění předmětu díla podílet poddodavatel neuvedený v příloze č. 2 smlouvy, je zhotovitel povinen uhradit objednateli jednorázovou smluvní pokutu dle čl. 9.7 smlouvy.

3.4.2 Změna poddodavatele je přípustná pouze po předchozím písemném souhlasu objednatele a pouze v případě, že nový, změnou vyvolaný poddodavatel prokáže splnění části kvalifikace jako poddodavatel původní a nebude ohrožena schopnost zhotovitele dodat předmět plnění v rozsahu, kvalitě a způsobem, sjednaným touto smlouvou. Objednatel si vyhrazuje právo se změnou poddodavatele nesouhlasit. V případě souhlasu objednatele se změnou poddodavatele bude uzavřen mezi smluvními stranami dodatek ke smlouvě.

3.4.3 Zhotovitel se zavazuje k součinnosti při vedení a průběžné aktualizaci seznamu všech poddodavatelů včetně výše jejich podílu na akci.

3.5 V případě, že je objednateli na úhradu předmětu plnění dle této smlouvy poskytnuta dotace, je zhotovitel povinen poskytovat objednateli bezodkladně veškerou součinnost potřebnou ke splnění podmínek poskytovatele dotace i ke komunikaci s poskytovatelem dotace, zejména součinnost při vyřizování výzev poskytovatele dotace na vysvětlení či doplnění údajů a dokumentů, jež bezprostředně souvisí s předmětem plnění a jsou v moci zhotovitele. Pokud by zhotovitel tuto povinnost porušil, je objednatel oprávněn požadovat po něm náhradu škody ve výši odpovídající částce krácení dotace.

4. Doba plnění

4.1 Objednatel předá a zhotovitel převezme staveniště ve lhůtě **nejpozději dnem zahájení díla.**

Zahájení plnění díla (stavební práce): 01.04.2026.

Akce bude časově sladěna s plánovanými rekonstrukcemi sítí (vodovod, plynovod), přičemž koordinace těchto investičních akcí správců sítí není předmětem plnění vítězného zhotovitele stavby. Zhotovitel je povinen respektovat harmonogram předaný objednatelem.

Termíny prací správců sítí:

- Plynovod: 01.04.2026 – 01.06.2026
- Vodovod: 01.04.2026 – 01.06.2026

Dílčí termíny plnění díla zhotovitelem:

- **01.04.2026 – 01.06.2026:** zajištění a provedení DIO a přípravné práce, koordinace se správcí sítí pouze ve věcech nezbytných pro vedení stavby; zhotovitel rovněž zajistí projednání DIO (zejména s dopravci linkové a MHD dopravy) min. 1 měsíc před zahájením stavby.
- **01.05.2026 – 21.08.2026:** vlastní realizace prací zhotovitele.

4.2 Zhotovitel dílo dokončí a písemným protokolem předá objednateli nejpozději do **21. 08.2026** a objednatel dílo ve stejném termínu převezme.

4.3

4.3.1 Objednatel je oprávněn z objektivních důvodů zhotoviteli nařídit přerušení provádění díla. V tom případě má zhotovitel právo na prodloužení termínu pro dokončení a předání díla, a to o dobu pozastavení provádění díla. Jestliže k nařízení přerušení provádění díla dojde z jiných důvodů než nařízením objednatele, termíny k provádění díla se neprodlužují.

4.3.2 Zhotovitel je oprávněn přerušit provádění díla, zjistí-li skryté překážky znemožňující provedení díla sjednaným způsobem. Přerušení provádění díla je zhotovitel povinen písemně oznámit objednateli nejpozději do 24 hodin od přerušení provádění díla. Toto oznámení musí obsahovat zprávu o předpokládané délce přerušení, jeho příčinách a navrhovaných opatřeních. Po písemném odsouhlasení této zprávy objednatelem má zhotovitel právo na prodloužení termínu dokončení a předání díla, a to o dobu skutečného trvání přerušení. Během přerušení provádění díla je zhotovitel povinen zajistit ochranu a bezpečnost pozastaveného díla proti zničení, ztrátě nebo poškození, jakož i skladování věcí opatřených k provádění díla. Při přerušení provádění díla ze strany objednatele nebo pro skryté překážky nese odůvodněné nezbytně nutné náklady zhotovitele vyplývající z přerušení provádění díla objednatel.

4.3.3 Zhotovitel je povinen bezodkladně, nejdéle však do 5 pracovních dnů, informovat objednatele na elektronické adrese uvedené v čl. 1 této Smlouvy, o veškerých okolnostech, které mohou mít vliv na termín dokončení díla.

5. Cena díla

5.1.

5.1.1 Cena nejvýše přípustná za zhotovení díla je stanovena dohodou smluvních stran a je dána nabídkovou cenou zhotovitele ze dne 29.01.2026.

5.1.2 Cena za zhotovení díla (na základě oceněného soupisu prací s výkazem výměr, příloha č. 1 a projektové dokumentace) činí:

23 670 304,78 Kč bez DPH

5.2 Předmět plnění podléhá základní sazbě DPH ve výši 21 %.

Celkové výdaje pro objednatele (včetně DPH) činí 28 641 068,78 Kč.

5.3

5.3.1 DPH bude účtováno dle právních předpisů platných v době vystavení daňového dokladu. Celková smluvní cena díla je stanovena oceněním soupisu prací s výkazem výměr předloženého objednatelem v rámci zadávacího řízení veřejné zakázky na zhotovení díla dle této smlouvy. Oceněný soupis prací s výkazem výměr zpracovaný zhotovitelem ve formě položkového rozpočtu z nabídky podané dne 29.01.2026 tvoří přílohu č. 1 této smlouvy.

5.3.2 Zhotovitel prohlašuje, že ke dni podpisu smlouvy není evidován jako nespolehlivý plátce a pokud se zhotovitel stane nespolehlivým plátcem, hodnota plnění odpovídající dani bude hrazena objednatelem přímo na účet správce daně v režimu podle §109a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.

5.3.3 Pokud se zhotovitel stane nespolehlivým plátcem, je povinen tuto skutečnost bezodkladně oznámit objednateli.

5.4

5.4.1 Celková cena díla je stanovena dohodou smluvních stran jako cena maximální, nejvýše přípustná a překročitelná pouze při splnění podmínek stanovených výslovně touto smlouvou. Cenovou nabídku vypracoval zhotovitel a nese plné riziko její správnosti a úplnosti a zodpovídá za to, že dílo dle této smlouvy lze v plném rozsahu za nabídkovou cenu zhotovitele realizovat.

5.4.2 Smluvní cenu uvedenou v bodě 5.1.2 lze změnit pouze v těchto případech:

- a) pokud dojde po podpisu smlouvy a před termínem dokončení ke změnám sazeb v DPH,
- b) pokud objednatel bude požadovat rozšíření nebo zkrácení díla oproti rozsahu stanovenému v této smlouvě,
- c) bude-li zjištěno, že některé ze sjednaných prací nebo dodávek nelze provést nebo jejich provedení není nutné,
- d) pokud se při provádění díla objeví skutečnosti nepředvídatelné v době podpisu smlouvy, zhotovitelem nezaviněné.

Výše uvedeným není dotčena závaznost § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

5.5 Způsob změny ceny

5.5.1 Nastane-li některá ze skutečností v čl. 5.4.2 této smlouvy a je odůvodněno zvýšení ceny díla, je zhotovitel povinen provést výpočet změny ceny díla a předložit jej objednateli k odsouhlasení na vyplněném formuláři změnového listu, kde budou vyčísleny a popsány práce, které se vzhledem ke změně provádět nebudou a práce, které je nutno provést navíc.

5.5.2 V případě změny u prací, které jsou obsaženy v oceněném soupisu prací, bude změna ceny stanovena na základě jednotkové ceny dané práce. V případě změn u ostatních prací bude jejich zhotovitelem vypočtená cena dle ceníku stavebních prací (ÚRS), a to v procentuálním poměru ceny celého díla k ceně celého díla v ceníku stavebních prací (ÚRS). Zhotoviteli vzniká právo na navýšení ceny díla až po odsouhlasení změny ceny

díla objednatelem a projektantem a autorským dozorem, pokud není shodný s projektantem.

- 5.5.3 Zhotoviteli zaniká jakýkoli nárok na zvýšení ceny díla, jestliže písemně neoznámí nutnost jejího překročení a výši požadovaného zvýšení bez zbytečného odkladu poté, co se o něm dozvěděl nebo při řádné péči mohl a měl dozvědět, nejpozději do 10 dnů. Písemné oznámení nezakládá nárok zhotovitele na zvýšení ceny díla. Pokud zhotovitel provede vícepráce bez předchozího sjednání písemného dodatku ke smlouvě, nevznikne na jeho straně nárok na zaplacení jejich ceny; tato okolnost však nezbavuje zhotovitele odpovědnosti za vady takto provedené části díla.
- 5.5.4 Objednatel je oprávněn jednostranným písemným oznámením doručeným zhotoviteli snížit sjednanou cenu díla v případě, bude-li zjištěno, že některé ze sjednaných prací nebo dodávek nelze provést nebo jejich provedení není nutné nebo se objednatel rozhodne rozsah díla zkrátit. Součástí přípisu o snížení ceny bude specifikace prací nebo dodávek, které oproti původnímu rozsahu díla nebudou prováděny na vyplněném formuláři změnového listu, kde budou vyčísleny a popsány práce, které se vzhledem ke změně provádět nebudou. Ke snížení ceny díla podle tohoto odstavce může dojít vždy jen o poměrnou část celkové ceny díla odpovídající právě hodnotě neprováděných prací a dodávek.
- 5.5.5 V případě sporu o hodnotu neprováděných prací nebo dodávek určí jejich výši, a tedy i částku, o kterou je objednatel oprávněn cenu díla snížit, soudní znalec jmenovaný objednatelem. Výchozím podkladem pro znalce bude rozpočet díla předložený v nabídce zhotovitele.
- 5.5.6 V případě jakékoliv změny ceny díla, popřípadě změny položkového rozpočtu – přílohy č. 1 této smlouvy, bude uzavřen dodatek ke smlouvě. Výše uvedeným není dotčena závaznost § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

- 5.6** V ceně za zhotovení díla jsou obsaženy veškeré náklady spojené s provedením díla, zejména spojené s provozem, vytýčením inženýrských sítí včetně vyjádření správců sítí, dopravou, údržbou, spotřebovanými energiemi, zařízením a provozováním stavenišť, úklidem a údržbou příjezdových komunikací na stavenišť, dále náklady spojené s uvedením poškozených nemovitostí, jejich povrchů a porostů do původního stavu, náklady na správní poplatky a jiné poplatky spojené s prováděním díla, veškeré zkoušky, měření a revize, geodetické zaměření skutečného provedení stavby, náklady na pojištění stavby atd.

5.7 Vyhrazená změna závazku týkající se změny dodavatele dle § 100 odst. 1 a 2 ZZVZ

- 5.7.1 Dle § 100 odst. 2 ZZVZ si objednatel vyhrazuje změnit dodavatele (zhotovitele díla) v průběhu plnění závazku ze smlouvy z těchto důvodů:
1. dojde k výpovědi závazku ze smlouvy dodavatelem či k jeho odstoupení v průběhu trvání plnění předmětu uzavřené smlouvy nebo,
 2. dojde k výpovědi závazku ze smlouvy zadavatelem či k jeho odstoupení v průběhu trvání plnění předmětu uzavřené smlouvy z důvodů uvedených dle § 223 ZZVZ či z důvodů uvedených v této smlouvě.
- 5.7.2 Ve výše uvedených případech bude změna dodavatele provedena tak, že nová smlouva k plnění předmětu této veřejné zakázky bude uzavřena s dodavatelem, jehož nabídka se umístila na druhém místě v pořadí při hodnocení nabídek. Pokud nebude

smlouva uzavřena s tímto dodavatelem, může být uzavřena smlouva s dodavatelem, jehož nabídka se umístila na třetím, či dalším místě v pořadí v hodnocení nabídek (dále: „další dodavatel v pořadí“).

- 5.7.3 Pro tohoto dalšího dodavatele v pořadí a plnění předmětu smlouvy zůstávají původní zadávací podmínky beze změny, kromě začátku plnění předmětu veřejné zakázky - předmětu smlouvy. Přílohou takto uzavřené smlouvy s dalším dodavatelem v pořadí se stane předávací protokol místa plnění předmětu smlouvy s jasně definovaným a příslušnou fotodokumentací zdokumentovaným soupisem již provedených prací a dodávek na předmětu zakázky předchozím zhotovitelem.
- 5.7.4 Příslušný další dodavatel v pořadí bude zadavatelem vyzván k uzavření smlouvy a k poskytnutí součinnosti při uzavření smlouvy včetně předložení příslušných dokladů před uzavřením smlouvy obdobně a způsobem stanoveným v zadávacích podmínkách zadávacího řízení jako pro vybraného dodavatele.
- 5.7.5 Další dodavatel v pořadí vyzvaný k uzavření smlouvy bude plnit předmět veřejné zakázky za cenu nabídnutou tímto vyzvaným dodavatelem v rámci zadávacího řízení. Pokud s tímto nebude další dodavatel v pořadí vyzvaný k uzavření smlouvy souhlasit, je právem zadavatele vyzvat dalšího dodavatele umístěného v hodnocení nabídek v dalším pořadí, a to i opakovaně i s dalšími dodavateli, až do doby, pokud na tuto podmínku vyzvaný dodavatel nepřistoupí.
- 5.7.6 Součástí nové uzavřené smlouvy s dalším dodavatelem v pořadí bude tímto dodavatelem předložený položkový rozpočet předmětu díla, který bude respektovat stav rozpracovanosti předmětu díla, to znamená, že bude obsahovat pouze takové položky předmětu díla, které bude realizovat další dodavatel v pořadí k řádnému dokončení celého díla dle zadávacích podmínek. Tento položkový rozpočet bude součástí smlouvy jako její příloha. Celková cena z tohoto položkového rozpočtu se stává i cenou předmětu díla.
- 5.7.7 Se změnou dodavatele dojde také k úpravě všech příloh smlouvy a navazujících dokumentů, které v důsledku předčasného ukončení původní smlouvy nebudou nadále aktuální s tím, že tyto úpravy budou provedeny tak, aby v maximální možné míře odpovídaly původní smlouvě.
- 5.7.8 Pokud se smluvní podmínky obsažené ve smlouvě s původním dodavatelem vztahují k rozsahu či době plnění díla, takovéto smluvní podmínky mohou být upraveny přiměřeně k nové době a rozsahu plnění předmětu díla vzhledem ke stavu rozpracovanosti předmětu díla. Takovými to smluvními podmínkami, které mohou být takto upraveny, jsou zejména například doba plnění díla, rozsah plnění díla, smluvní podmínky vztahující se k poskytnutí bankovních záruk za provedení díla či za jakost po dobu záruky, záruční podmínky pro již zhotovené části díla. Ostatní smluvní podmínky budou zachovány dle smlouvy s původním vybraným dodavatelem, pokud to nebude vyloučeno stavem rozpracovanosti předmětu díla.
- 5.7.9 V případě změny dodavatele může dojít ke změně složení realizačního týmu v souladu s nabídkou nového dodavatele a údajů vztahujících se k osobě dodavatele (např. kontaktní osoby, kontaktní údaje, apod.).
- 5.7.10 Před uzavřením smlouvy s novým dodavatelem bude postupováno obdobně jako dle ustanovení § 104 a § 122 ZZVZ. Objednatelem bude před uzavřením nové smlouvy posouzeno splnění podmínek účasti nového vybraného dodavatele - zhotovitele a dále objednatel bude žádat tohoto nového zhotovitele o předložení dokladů a údajů dle § 122 ZZVZ v souladu s původními zadávacími podmínkami zadávacího řízení.

- 5.7.11 V případě zániku účasti některého z dodavatelů v případě společné účasti dodavatelů dle § 82 ZZVZ je zadavatel oprávněn uzavřít smlouvu se zbývajícím dodavatelem. V případě, že zbývajícím dodavatelé nepřevzou práva a povinnosti ze smlouvy o dílo v plném rozsahu s výjimkou povolených změn smlouvy, může objednatel uzavřít smlouvu s dalším účastníkem v pořadí dle hodnocení nabídek.
- 5.7.12 Postup změny dodavatele podle tohoto článku je právem zadavatele, nikoliv jeho povinností, a nelze se jej právně domáhat.
- 5.7.13 Zadavatel si také vyhrazuje změnu závazku dle § 222 odst. 10 písm. b) ZZVZ.

6. Platební a fakturační podmínky

6.1

- 6.1.1 Cena bude fakturována vždy za kvalitně provedené práce a dodávky 1x měsíčně dílčími fakturami. Zhotovitel je povinen předložit nejpozději do 5 pracovních dnů od uplynutí příslušného měsíce zjišťovací protokol se soupisem prací a dodávek, v němž uvede výčet prací a dodávek skutečně a řádně provedených v daném měsíci. Objednatel provede úhradu na základě faktury odpovídající bodu 6.4 této smlouvy vždy za příslušný měsíc zpětně po písemném schválení zjišťovacího protokolu objednatel. Objednatel se zavazuje vyžádat eventuelně zdůvodnění vady nebo vyjasnění pochybných nebo vadných částí zjišťovacího protokolu od zhotovitele nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne jeho převzetí, jinak se má za to, že s protokolem souhlasí.
- 6.1.2 V případě vzniku sporu o ceně, rozhodne o výši úplaty za konkrétní část díla soudní znalec přizvaný objednatel. Tento znalec nesmí být pracovníkem objednatel.
- 6.1.3 Zadavatel zaplatí z každé dílčí faktury 80 % fakturované ceny s tím, že zbývajících 20 % (zádržné) bude uhrazeno až po odstranění všech vad a nedodělků uvedených v protokolu o předání a převzetí díla, po vydání kolaudačního souhlasu, po předání originálů stavebních deníků a po splnění podmínky uvedené v bodě 6.1.4 a 6.1.5 smlouvy o dílo.
- 6.1.4 Podmínkou uhrazení jednotlivých faktur, které budou obsahovat využití a odstranění vzniklého odpadu, je předložení kopie faktury (nebo prohlášení) od zhotovitele o provedené úhradě za využití a odstranění tohoto odpadu dle zákona o odpadech č. 541/2020 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
- 6.1.5 Další podmínkou uvolnění zádržného je předložení důkazu o vyrovnaní splatných pohledávek všech poddodavatelů podílejících se na realizaci díla, přičemž důkazem se rozumí prohlášení těchto poddodavatelů o tom, že nemají vůči zhotoviteli žádné pohledávky vyplývající z realizace předmětného díla (jeho částí). Takové prohlášení poddodavatelé lze nahradit pouze předložením zdůvodnění zhotovitele, že je oprávněn pohledávku poddodavatele neuhradit a zároveň důkazu o tom, že bylo toto stanovisko zhotovitele příslušnému poddodavateli oznámeno.
- 6.2** Objednatel je oprávněn započíst oproti fakturám zhotovitele svůj nárok na zaplacení smluvních pokut, eventuálně nárok na náhradu škody vůči zhotoviteli.
- 6.3** Úhrada bude prováděna v české měně.

6.4

6.4.1 Vystavená faktura musí obsahovat minimálně tyto údaje:

- označení objednatele a zhotovitele, adresy, sídla, telefon,
- IČ, DIČ,
- číslo faktury,
- datum vystavení a datum splatnosti faktury,
- datum uskutečnění plnění,
- označení peněžního ústavu a číslo účtu, na který se má platit a který je správcem daně zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup a který je shodný s číslem účtu uvedeným v této smlouvě,
- fakturovanou sumu, položkový rozpis fakturované částky ve formátu pdf a v elektronickém výstupu ze softwaru pro rozpočtování (doporučené elektronické formáty jsou .kz, .kza, .unixml, .rts, .xc4, .utf, StavData a jakýkoliv uzamčený excelovský soubor, který je přímým výstupem softwaru pro rozpočtování),
- označení díla „MK Nádražní úsek železniční viadukt-okružní křižovatka“,
- číslo projektu
- razítko a podpis oprávněné osoby,
- údaje dle zákona o dani z přidané hodnoty,
- v případě přenesené daňové povinnosti podle § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů bude doplněn údaj „**Daň odvede zákazník**“ (platí pro objekty vodovod a kanalizace).

6.4.2 V případě, že faktura nebude obsahovat shora uvedené náležitosti, objednatel je oprávněn vrátit ji ve lhůtě splatnosti zhotoviteli na doplnění. V takovém případě neplyne lhůta splatnosti a nová lhůta splatnosti začne plynout až doručením opravené faktury objednateli. Zhotovitel je povinen předložit objednateli fakturu elektronicky včetně příloh (odsouhlasený zjišťovací protokol – soupis prací a dodávek).

6.4.3. Objednatel prohlašuje, že dílo je pořizováno pro veřejnou správu podle § 5 odst. 4 zák. o DPH a pro výše uvedené dílo bude aplikován běžný režim DPH, tj. daňové doklady budou vystavovány vč. DPH, DPH odvede zhotovitel.

6.5 Objednatel je oprávněn pozastavit proplácení fakturovaných částek, jestliže některá z dokončených a vyfakturovaných částí díla bude vykazovat vady, nedodělky nebo nedohodnuté odchylky od dokumentace pro provádění stavby.

6.6 Lhůta splatnosti faktur je 30denní ode dne vystavení zhotovitelem či objednatelem.

6.7 Smluvní strany se dohodly, že žádná ze smluvních stran není oprávněna bez předchozího písemného souhlasu druhé smluvní strany jakoukoliv svou pohledávku plynoucí z této smlouvy, či pohledávku s touto smlouvou související, postoupit na třetí osobu. Dojde-li jednou smluvní stranou k takovému postoupení pohledávky, které bude v rozporu s tímto ustanovením, nemá takové postoupení pro druhou smluvní stranu žádné právní účinky, a zároveň má tato smluvní strana právo odstoupit od smlouvy a požadovat náhradu škody.

7. Záruka

7.1 Zhotovitel zodpovídá za to, že předmět této smlouvy bude zhotovený dle podmínek smlouvy, dokumentace pro provádění stavby, která byla součástí zadávací

dokumentace, a že bude mít vlastnosti dohodnuté v této smlouvě, stanovené obecně závaznými právními předpisy a normami, jakož i vlastnosti a parametry obsažené v zadávací dokumentaci.

7.2 Zhotovitel zodpovídá za vady, které má dílo v čase odevzdání objednateli, a za vady, které se projeví v záruční době.

7.3 Vadou se pro účely této smlouvy rozumí odchylky v kvalitě, rozsahu a parametrech díla stanovených touto smlouvou a obecně závaznými technickými normami a předpisy, dokumentace pro provádění stavby a dále odchylky od požadavků uvedených v zadávací dokumentaci nebo od obvyklých standardů vyžadovaných u tohoto druhu díla.

7.4 Nedodělkem se rozumí nedokončená práce proti požadovanému rozsahu.

7.5 Délka záruční doby

7.5.1 Zhotovitel touto smlouvou poskytuje objednateli záruku za jakost díla včetně záruky za jakost kterékoli části a součásti předmětu díla v délce 60 měsíců

7.5.2 Záruční doba začíná běžet dnem převzetí díla objednatelem.

7.6 Smluvní strany se dohodly pro případ vady díla, že po dobu záruční doby má objednatel právo zejména

- požadovat odstranění vady dodáním náhradního plnění (např. u vad materiálů apod.),
- požadovat odstranění vady opravou, je-li vada opravitelná,
- požadovat přiměřenou slevu ze sjednané ceny,
- odstoupit od smlouvy.

Objednatel se zavazuje oznámit vadu bez zbytečného odkladu po jejím zjištění. Tím není dotčeno právo objednatele uplatnit jiné zákonem předpokládané nároky z vady díla.

7.7

7.7.1 Zhotovitel je povinen nejpozději do 3 pracovních dnů po obdržení reklamace písemně oznámit objednateli, zda reklamaci uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci objednatele uznává. V případě požadavku objednatele na odstranění vady musí zhotovitel současně písemně sdělit, v jakém termínu nastoupí k odstranění vady. Tento termín nesmí být delší, než 5 pracovních dnů od obdržení reklamace, a to bez ohledu na to, zda zhotovitel reklamaci uznává či neuznává. Současně zhotovitel písemně navrhne, do kterého termínu vady odstraní, přičemž běžnou vadu odstraní bezodkladně, nejpozději do 7 pracovních dnů od přijetí reklamace, pokud to je technicky možné, jinak v oboustranně odsouhlaseném termínu.

7.7.2 Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamace odeslaná objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou.

7.7.3 Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamované vady ani do 15 pracovních dnů po obdržení reklamace, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady třetí osobu. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí objednateli zhotovitel. Náklady na odstranění reklamované vady nese zhotovitel i ve sporných případech.

- 7.7.4 V případě sporu o oprávněnost reklamace budou smluvní strany respektovat stanovisko soudního znalce, kterého společně vyberou. Pokud se na znalci neshodnou, je k jeho výběru oprávněn objednatel. Znalec nesmí být v zaměstnaneckém nebo obdobném poměru k žádné ze smluvních stran. Náklady na vypracování znaleckého posudku hradí zhotovitel, pokud posudek uzná oprávněnost reklamace, v opačném případě hradí náklady objednatel. Prokáže-li se ve sporných případech, že objednatel reklamoval neoprávněně, tzn., že jím reklamovaná vada nevznikla vinou zhotovitele, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli veškeré v souvislosti s odstraněním vady prokazatelně vzniklé a doložené náklady, které byly nutné k odstranění vady.
- 7.7.5 Jestliže objednatel v reklamaci výslovně uvedl, že se jedná o havárii, je zhotovitel povinen nastoupit a zahájit odstraňování vady (havárie) nejpozději do 24 hodin po obdržení reklamace. Objednatel je v případě nedodržení 24hodinové lhůty pro zahájení odstraňování vady ze strany zhotovitele oprávněn zajistit odstranění vady na náklady zhotovitele odbornou firmou a oznámit je zhotoviteli bezprostředně telefonicky, osobně nebo e-mailem. Za činnost odborné firmy při odstraňování vad odpovídá zhotovitel, jako by tuto činnost provedl sám.
- 7.7.6 Právo uplatnit nároky z odpovědnosti za vady díla náleží kromě objednatele též případnému budoucímu vlastníku jednotlivých částí díla. Práva vady díla reklamovat a provést volbu mezi nároky může být delegováno na správce jednotlivých objektů, který bude vlastníka díla v rámci reklamačních řízení zastupovat.

8. Podmínky provedení díla

8.1

- 8.1.1 Zhotovitel provede dílo na svoje náklady a na vlastní nebezpečí.
- 8.1.2 Zhotovitel se zavazuje provádět dílo s řádnou odbornou péčí, zejména je povinen
- a) zajistit potřebné pracovní síly, vybavení a materiál za účelem řádného provedení a dokončení díla v dohodnutém termínu,
 - b) dodržovat obecně závazné právní předpisy, závazné i doporučené technické normy, podklady a podmínky stanovené touto smlouvou i veškeré pokyny objednatele, technického dozoru stavebníka a koordinátora BOZP,
 - c) chránit objednatele před vznikem škod v souvislosti s činností zhotovitele, v případě vzniku škod tyto uhradit na vlastní náklady zhotovitele,
 - d) zajistit na své náklady jakákoli povolení či schválení nutná pro provedení díla, včetně dokumentů pro budoucí přezkoumání a případné změny vydaného souhlasu s provedením ohlášené stavby; tato povinnost se nevztahuje na výchozí souhlas s provedením ohlášené stavby a případnou změnu stavby před dokončením,
 - e) upozornit písemně objednatele na nesoulad mezi zadávacími podklady a právními či jinými předpisy v případě, že takový nesoulad zjistí kdykoli v průběhu provádění díla; nevhodným pokynem je např. i nevhodně navržené řešení stavby obsažené v dokumentaci pro provádění stavby. Jestliže nevhodné pokyny brání řádnému provedení díla, zhotovitel přeruší provádění díla do doby písemného sdělení stanoviska objednatele; o dobu takového přerušování se prodlužuje lhůta k dokončení díla. Jestliže zhotovitel neupozornil na nevhodnost pokynů objednatele bez zbytečného odkladu poté, co je zjistil nebo mohl a měl zjistit, nejpozději do 10 dnů, odpovídá za vady díla a jiné následky způsobené takovými

- nevhodnými pokyny objednatele,
- f) oznámit písemně objednateli bez zbytečného odkladu jakékoli zjištěné skryté překážky znemožňující řádné provedení díla a navrhnout odpovídající způsob odstranění této překážky nebo změnu díla.
- 8.1.3 Zhotovitel je povinen provádět průběžně veškeré potřebné zkoušky, měření a atesty k prokázání kvalitativních parametrů předmětu díla.
- 8.1.4 Zhotovitel je povinen provést na své náklady všechny úkony spojené s výkonem dodavatelské činnosti, zejména vyřizování veškerých povolení, překopů, záborů, souhlasů a oznámení souvisejících s provedením díla.
- 8.1.5 Zhotovitel se zavazuje zajistit dle NV č. 163/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů, Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 305/2011, prohlášení o shodě, atesty, certifikáty a osvědčení o jakosti k vybraným druhům materiálů, strojům a zařízením zabudovaným do stavby a dodaným zhotovitelem, které předá v originálním vyhotovení objednateli současně s předáním díla.
- 8.1.6 Zhotovitel je povinen zaznamenávat veškeré nutné změny oproti předanému projektu provedení díla a vypracovat dokumentaci skutečného provedení stavby (DSPS) dle vyhlášky č. 131/2024 Sb. Změny je povinen předem oznámit objednateli, nejpozději do 2 dnů od doby, kdy zjistil nutnost jejich provedení, vždy však před realizací těchto změn. DSPS předá zhotovitel objednateli ve 3 papírových vyhotoveních a 1 v elektronické podobě na CD ve formátu dgn, dwg případně dxf.
- 8.1.7 Zhotovitel nesmí bez předchozího písemného souhlasu objednatele učinit jakékoli změny oproti smlouvě a podkladům předaným od objednatele, a to ani v použitých materiálech či technologiích. Pokud v průběhu provádění díla nebudou dostupné stanovené materiály apod., případně se prokáže jejich škodlivost lidskému zdraví, navrhne zhotovitel objednateli písemně použití obdobných materiálů, technologií apod., přičemž uvede důsledek jejich užití na cenu díla. Nově navržené materiály a technologie může zhotovitel použít až po odsouhlasení změny objednatelem na změnovém listu a po odsouhlasení projektantem, technickým dozorem stavby.
- 8.1.8 Při nakládání s věcmi demontovanými v souvislosti s prováděním díla je zhotovitel povinen se řídit pokyny objednatele.
- 8.1.9 Zhotovitel v případě nutnosti mezideponie může využít pro takový účel vymezené lokality a pozemky ve vlastnictví objednatele a uzavřít s objednatelem nájemní smlouvu k tomuto účelu za úhradu ve výši stanovené objednatelem.

8.2 Staveniště

- 8.2.1 Podmínky předání a převzetí staveniště
Stavební práce dle této smlouvy je zhotovitel oprávněn začít realizovat po převzetí staveniště od objednatele, o kterém bude sepsán zápis.
- 8.2.2 Zhotovitel prohlašuje, že místní podmínky na staveništi jsou mu známy, dobře je prozkoumal a že všechny práce mohou být provedeny a dokončeny způsobem a v termínu stanovenými touto smlouvou.
- 8.2.3 Způsob zabezpečení staveniště
- a) Zhotovitel je povinen vybudovat pro svou potřebu zařízení staveniště včetně napojení na zdroje elektrické energie a vody a po celou dobu plnění této smlouvy jej na svoje náklady řádně provozovat. Zhotovitel zajistí na své náklady

v nezbytném rozsahu i zábor veřejných prostranství (v případě chodníků nebo jinak zpevněných ploch zajistí jejich ochranu před poškozením).

- b) Případné nutné dopravní značení provede či upraví zhotovitel na své náklady po projednání s příslušnými orgány a je povinen jej na své náklady udržovat.
- c) Provozní a sociální, případně další zařízení staveniště si zabezpečí zhotovitel. Náklady na vybudování provozních zařízení a na likvidaci staveniště jsou součástí dohodnuté smluvní ceny podle čl. 5 této smlouvy.
- d) Zhotovitel zabezpečí na své náklady dopravu a skladování všech materiálů, stavebních hmot, výrobků, strojů a zařízení a jejich přesun ze skladu na staveniště a zpět.
- e) Zhotovitel zabezpečí na své náklady staveniště. Zhotovitel zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví vlastních pracovníků a oprávněných uživatelů staveniště. Zhotovitel je povinen zabezpečit místa provádění díla proti vstupu neoprávněných osob a proti neoprávněnému počínání. Zhotovitel dále zodpovídá za požární bezpečnost předmětu díla do doby jeho předání a převzetí objednatelem
- f) Zhotovitel zodpovídá za čistotu a pořádek na staveništi. Zhotovitel odstraní na vlastní náklady odpady, které jsou výsledkem jeho činnosti, v souladu s platnými právními předpisy.
- g) Zhotovitel se zavazuje řádně označit staveniště v souladu s platnými právními předpisy. Zhotovitel je povinen v rámci zařízení staveniště označit stavbu viditelnou tabulí, která bude obsahovat název stavby, identifikační údaje objednatele, identifikační údaje zhotovitele, termín zahájení a dokončení stavby a další informace dle pokynů objednatele a poskytovatele dotace. Zhotovitel není oprávněn umísťovat na staveniště jakákoli firemní označení, informační, reklamní či obdobné nápisy bez předchozího písemného souhlasu objednatele, s výjimkou tabule dle předchozí věty.
- h) Zhotovitel zajistí provedení všech opatření proti škodlivým vlivům počasí, zvláště zajištění proti mrazu, sněhu, dešti, záplavě a bouři a rovněž na své náklady odstraní při nich vzniklé škody nebo znečištění na předmětu plnění do doby předání díla.
- i) Zhotovitel je povinen umožnit přístup na staveniště objednateli, jím určeným třetím osobám a zpracovateli dokumentace pro provádění stavby, průjezdu vozidel integrovaných záchranných sborů v souladu s ČSN 73 0834.
- j) Zhotovitel zajistí všechna na staveništi se nacházející vedení, a pokud to bude třeba, zajistí jejich přeložení a zpětné uložení na vlastní náklady.
- k) Zhotovitel se zavazuje omezit provádění díla na místo provádění díla – staveniště a nedomáhat se vstupu na jakékoli pozemky nebo infrastruktury, které nejsou jeho součástí, bez získání předchozího svolení příslušného vlastníka nebo uživatele.

8.2.4 Lhůta pro odstranění zařízení staveniště a vyklizení staveniště po předání a převzetí díla - vyklizení zařízení staveniště s uvedením povrchu do původního stavu bude dokončeno a protokolárně předáno objednateli ke dni předání dokončeného díla.

8.3 Vlastnictví prováděného díla, nebezpečí škody na věci

Objednatel se postupně stává vlastníkem zhotovovaného díla. Nebezpečí škody a zániku prováděného díla, jakož i nebezpečí škody na věcech opatřených k provedení díla, nese zhotovitel. Nebezpečí škody přechází na objednatele okamžikem podpisu protokolu o předání a převzetí díla. Zhotovitel je povinen provést opatření snižující možnost vzniku jakýchkoli škod.

8.4 Kontrola zakrývaných částí díla

- 8.4.1 Zhotovitel se zavazuje prokazatelně vyzvat objednatele minimálně 3 pracovní dny předem ke kontrole všech prací a zařízení, které mají být zakryty nebo se stanou nepřístupnými, a to technika objednatele a TDS pomocí telefonického a e-mailového spojení uvedeného v čl. 1 této smlouvy.

O kontrole zakrývaných částí díla se učiní záznam ve stavebním deníku, který musí obsahovat souhlas objednatele a technického dozoru objednatele se zakrytím předmětných částí díla. Jestliže se objednatel nebo technický dozor objednatele nedostaví a neprovede kontrolu těchto prací, zaznamená se tato skutečnost do stavebního deníku, a to místo souhlasu objednatele a technického dozoru objednatele a zhotovitel může pokračovat v pracích.

- 8.4.2 Jestliže objednatel bude dodatečně požadovat odkrytí zakrytých prací či zařízení, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele. Jestliže se při dodatečné kontrole zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, hradí toto odkrytí zhotovitel.
- 8.4.3 Zhotovitel je povinen průběžně pořizovat fotodokumentaci podstatných stavebních situací a detailů a zakrývaných konstrukcí, i stavu veškerých inženýrských sítí před jejich zakrytím včetně okótování a předat na 1x ve formátu jpg. objednateli při předání díla.

8.5 Zásady kontroly zhotovitelem prováděných prací

- 8.5.1 Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli součinnost při provádění kontrol postupu prací. Zhotovitel je povinen umožnit objednateli vstup do veškerých prostor souvisejících s prováděním díla za účelem prověření, zda je dílo zhotovováno řádně.
- 8.5.2 Zjistí-li objednatel při svých kontrolách vady, dohodne k jejich odstranění se zhotovitelem přiměřenou lhůtu. Dále je objednatel oprávněn stanovit další, dodatečnou lhůtu k odstranění vady; pokud ji zhotovitel neodstraní ani v tomto dodatečném termínu, jedná se o podstatné porušení smlouvy a objednatel má právo od smlouvy odstoupit v souladu s bodem 11.3 smlouvy.
- 8.5.3 Stanovení organizace kontrolních dnů:
- a) o termínu provádění pravidelných kontrol (kontrolních dnů) bude učiněn zápis do stavebního deníku,
 - b) kontrolních dnů se zúčastní oprávnění zástupci objednatele a zhotovitele, zhotovitel zajistí vždy účast stavbyvedoucího a případně na výzvu objednatele další osoby či osob uvedených v čl. 3.3.2. na kontrolních dnech,
 - c) o zjištěných závěrech bude vyhotoven technickým dozorem objednatele písemný zápis z kontrolního dne a předán zúčastněným.

8.6 Zkoušky

- 8.6.1 Zhotovitel provede pro dílo veškerá kontrolní měření.
- 8.6.2 Dokladem řádného provedení díla a jeho nedílnou součástí je i doložení výsledků potřebných individuálních a komplexních zkoušek a požadavků příslušných státních orgánů. Provedení zkoušek se řídí podmínkami smlouvy, ČSN, projektovou dokumentací a technickými údaji vyhlášenými výrobcí jednotlivých zařízení tvořících součást zhotovovaného díla.
- 8.6.3 O konání jednotlivých zkoušek prokazatelně vyrozumí zhotovitel objednatele e-

mailem a zároveň telefonicky dle kontaktních údajů ve věcech technických uvedených v čl. 1 této smlouvy, alespoň 3 pracovní dny předem. O výsledku zkoušky se sepíše protokol. Jestliže se objednatel nebo technický dozor objednatele nedostaví ke kontrole těchto zkoušek, zaznamená se tato skutečnost do stavebního deníku, a to místo souhlasu objednatele a technického dozoru objednatele a zhotovitel může pokračovat v pracích.

8.6.4 Objednatel je oprávněn požadovat a zhotovitel je povinen za úhradu nákladů provést dodatečné zkoušky potvrzující kvalitu provedeného díla. Pokud výsledek zkoušky nebude vyhovující, nese náklady na její provedení zhotovitel sám.

8.6.5 Zhotovitel zajistí svým nákladem všechna nutná měření, geometrické zaměření v tištěné a digitální podobě, geodetické zaměření skutečného provedení stavby dle znění vyhlášky č. 131/2024 Sb. a zároveň dle vyhlášky č. 363/2020 Sb.

8.7

8.7.1 Případný postih za nedodržení právních předpisů při provádění díla nebo v souvislosti s ním jde vždy plně k tíži a na vrub zhotovitele.

8.7.2 Zhotovitel je povinen dodržovat veškeré předpisy týkající se práv k duševnímu vlastnictví a odškodnit objednatele za jakékoli nároky či náklady vzniklé mu v souvislosti s porušením těchto práv v souvislosti s realizací díla.

8.8 Stavební deník

8.8.1 Zhotovitel je povinen vést stavební deník v souladu se zákonem č. 283/2021 Sb., stavební zákon a vyhláškou č. 131/2024 Sb., o dokumentaci staveb ve znění pozdějších předpisů.

8.8.2 Stavební deník zhotovitel vede v 1 originále a 2 kopiích listů. Do deníku zhotovitel každý den zaznamenává údaje předepsané právními předpisy a jakékoli další údaje související s realizací předmětného díla. Do stavebního deníku se zapisují veškeré skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy. Stavební deník bude uložen na stavbě a bude vždy na vyžádání k dispozici oprávněné osobě objednatele. Při denních záznamech nesmí být vynechána místa.

8.8.3 Zhotovitel první průpis předává pravidelně na kontrolních dnech technickému dozoru a zavazuje se uložit druhý průpis denních záznamů odděleně od originálu tak, aby byl k dispozici v případě ztráty nebo zničení deníku. Zhotovitel se zavazuje stavební deník chránit před ztrátou, poškozením nebo zničením. Stavební deník musí být k dispozici objednateli a správním orgánům denně po celou pracovní dobu.

8.8.4 Objednatel a zhotovitel jsou povinni reagovat na zápisy ve stavebním deníku. V případě nepřítomnosti oprávněné osoby objednatele na stavbě nebo z důvodu urychlení řešení nastalé situace doručí zhotovitel text zápisu písemně nebo e-mailem na adresu objednatele k rukám technického dozoru, který je povinen se k němu vyjádřit do 3 pracovních dnů. Jestliže na zápis druhá strana nereaguje ve stanovené lhůtě, má se za to, že se zápisem souhlasí.

8.8.5 Zhotovitel může zvolit variantu vést ode dne převzetí staveniště o pracích, které provádí, elektronický stavební deník v souladu se zákonem č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů a příslušným prováděcím předpisem (dále jen „elektronický stavební deník“). Zhotovitel ode dne převzetí staveniště zajistí objednateli a všem oprávněným osobám přístup do aplikace, kde bude veden elektronický stavební deník. Oprávněné osoby budou mít zhotovitelem zajištěný

takový přístup, který jejich funkce vyžaduje.

8.9 Bezpečnost a ochrana zdraví při práci

- 8.9.1 Zhotovitel je povinen při provádění díla dodržovat všechny předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, hygienické, požární a další závazné předpisy a normy. Zhotovitel odpovídá v plném rozsahu i za činnost poddodavatelů. Pracovníci zhotovitele musí být označeni na viditelném místě pracovního oděvu obchodní firmou zhotovitele, příp. poddodavatele, jedná-li se o pracovníky poddodavatele.
- 8.9.2 Zhotovitel poskytne koordinátorovi BOZP veškerou součinnost a bude se řídit jeho pokyny.
- 8.9.3 Zhotovitel se zavazuje informovat objednatele o každém případném úrazu, k němuž dojde v souvislosti s realizací díla.

8.10 Způsob předání a převzetí díla

- 8.10.1 Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho dokončením a předáním objednateli v místě provedení díla.
- 8.10.2 Zhotovitel se zavazuje nejméně 5 pracovních dnů před předáním díla vyzvat objednatele e-mailem k jeho převzetí. Objednatel je povinen v uvedené lhůtě dokončené dílo převzít. Dokončením díla je provedení kompletního díla tak, aby bylo způsobilé sloužit svému účelu (ověřuje se na místě provedení díla a součástí prohlídky je i prověření funkčnosti díla) a předání minimálně těchto dokumentů:
- a) dokumentace skutečného provedení díla dle vyhlášky č. 131/2024 Sb., ve 3 stejnopisech včetně geodetického zaměření ve formě předané projektové dokumentace, tj. výkresové a digitální podobě CD ve formátu .pdf, .dwg případně .dxf a geometrické zaměření stavby,
 - b) zápisy a osvědčení o provedených zkouškách použitých materiálů a veškerých zkouškách předepsaných projektovou dokumentací, příslušnými předpisy, normami, případně touto smlouvou,
 - c) zkušební protokoly o zkouškách provedených zhotovitelem a jeho poddodavateli,
 - d) zkušební protokoly od strojů a přístrojů, u nichž je toto předepsáno platnými právními předpisy nebo ČSN,
 - e) zápisy o prověření prací a dodávek zakrytých v průběhu provádění díla včetně fotodokumentace,
 - f) návody pro montáž, obsluhu a údržbu jednotlivých zařízení, strojů a přístrojů v 1 vyhotovení a protokol o zaškolení obsluhy,
 - g) zápisy o výsledcích individuálního a komplexního vyzkoušení technologického zařízení
 - h) změnové listy o provedených méně a vícepracích vč. položkového rozpočtu méně a vícepracích ve formátu xls a xml oproti schválené dokumentaci pro provádění stavby
 - i) originály stavebních a montážních deníků,
 - j) doklady vydané v souladu se zákonem č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, ve znění pozdějších předpisů,
 - k) prohlášení zhotovitele o likvidaci odpadů dle platné právní úpravy
- Všechny shora uvedené dokumenty budou objednateli předány na digitálním nosiči.
- 8.10.3 Po převzetí díla ze strany objednavatele a to bez vad a nedodělků se zhotovitel zavazuje provádět v průběhu následujících pěti let následnou péči o zeleň dle PD.

Tyto práce nebudou mít vliv na konečný termín pro provedení díla uvedený v čl. IV odst. 4.2 této smlouvy. Ze strany objednavatele budou tyto práce hrazeny na základě skutečně provedených prací, po jejich dílčích převzetí ze strany objednavatele. Na takto provedené a předané práce budou vystaveny samostatné faktury.

8.10.4 Objednatel nepřevzme dílo, pokud:

- a) vykazuje vady, které způsobují nezpůsobilost užívání stavby, a na které je povinen objednatel zhotovitele v průběhu přejímacího řízení upozornit; tohoto práva nelze využít, pokud vady jsou způsobeny nevhodnými pokyny objednatele, na nichž objednatel navzdory upozornění zhotovitele trval,
- b) zhotovitel nepředá dokumentaci uvedenou pod bodem 8.10.2. této smlouvy nebo některou její část.

8.10.5 V případě sporu o to, zda předávané dílo vykazuje vady či nedodělky, se má za to, že tomu tak je, a to až do doby, kdy se prokáže opak; důkazní břemeno nese zhotovitel.

8.10.6 Objednatel může dílo převzít i s vadami, které podle odborného názoru objednatele nebrání řádnému užívání předávaného díla ani kolaudaci, a zhotovitel se zaváže vady odstranit v objednatel stanovené technologicky možné lhůtě.

8.10.7 O předání a převzetí bude sepsán protokol, podepsaný zástupci obou smluvních stran.

8.10.8 Jestliže objednatel odmítne dílo převzít, sepíší účastníci protokol s uvedením důvodů nepřevzetí díla. Opakované přejímací řízení se koná na základě doručení písemné výzvy zhotovitele po úplném odstranění vad a nedodělků, příp. doložení požadované dokumentace.

8.10.9 Každá ze smluvních stran je oprávněna přizvat k přejímacímu řízení znalce. V případě neshody znalců o tom, zda dílo vykazuje vady, má se za to, že dílo vykazuje vady, do doby, kdy se prokáže opak.

8.11

8.11.1 Zhotovitel se zavazuje zajistit dodržování pracovněprávních předpisů, zejména zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti ve znění pozdějších předpisů, a to vůči všem osobám, které se na plnění zakázky podílejí a bez ohledu na to, zda jsou práce a předmětu plnění prováděny bezprostředně zhotovitelem či jeho poddodavateli

8.11.2 Zhotovitel je povinen zajistit řádné a včasné plnění finančních závazků svým poddodavatelům, kdy za řádné a včasné plnění se považuje plné uhrazení poddodavatelem vystavených a doručených faktur za plnění poskytnutá k plnění veřejné zakázky. Zhotovitel se zavazuje přenést totožnou povinnost do dalších úrovní dodavatelského řetězce a zavázat své poddodavatele k plnění a šíření této povinnosti též do nižších úrovní dodavatelského řetězce.

8.11.3 Zhotovitel je povinen vyvinout maximální úsilí směřující k eliminaci ukládání stavebního a demoličního odpadu vytvořeného při odstranění předmětné stavby na skládky a k zajištění recyklace využitelných stavebních a demoličních odpadů.

9. Smluvní pokuty

9.1

9.1.1 Jestliže zhotovitel nedodrží kterýkoli z dílčích termínů nebo odevzdá po termínu pro celkové dokončení díla uvedeném v čl. 4.2, zaplatí smluvní pokutu ve výši 0,50 % z

ceny celého díla bez DPH za každý započatý kalendářní den prodlení.

- 9.1.2** Pro vyloučení pochybností ohledně smluvní pokuty uvedené v čl. 9.1.1 - smluvní pokuta bude vždy vypočtena podle výše uvedených pravidel dle ceny díla bez DPH, její výše však nesmí být nikdy nižší než 20.000 Kč bez DPH za každý započatý den prodlení.
- 9.2** Jestliže zhotovitel nezačne s odstraňováním vad, které se vyskytly před uplynutím záruční lhůty, v termínu dle čl. 7.7, zaplatí smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny celého díla bez DPH za každý kalendářní den prodlení. Toto ustanovení se obdobně použije pro nedodržení čl. 8.10.5.
- 9.3** Jestliže zhotovitel neodstraní v termínu dle čl. 7.7 této smlouvy vadu, zaplatí smluvní pokutu ve výši ve výši 0,05 % Kč za každý kalendářní den prodlení.
- 9.4** Pokud objednatel nedodrží termín splatnosti u splátky, bude povinen zhotoviteli uhradit za každý kalendářní den prodlení částku ve výši 0,05 % z dlužné částky bez DPH. Dnem splnění platby je datum odepsání částky u peněžního ústavu objednatele.
- 9.5** Jestliže zhotovitel neodstraní zařízení staveniště a nevyklidí staveniště dle čl. 8.2.4 zaplatí smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč za každý den prodlení.
- 9.6** Jestliže zhotovitel nedodrží smluvní či zákonné povinnosti při vedení stavebního deníku uloží objednatel zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 500 Kč za každý případ porušení.
- 9.7** Jestliže zhotovitel poruší povinnost plynoucí z ustanovení 8.5.3 písm. b) této smlouvy, je zhotovitel povinen uhradit objednateli jednorázovou smluvní pokutu ve výši 50.000 Kč za každou neúčast na kontrolním dnu.
- 9.8** Pokud se bude na plnění předmětu díla podílet poddodavatel neuvedený v příloze č. 2 smlouvy, je zhotovitel povinen uhradit objednateli jednorázovou smluvní pokutu ve výši 50.000 Kč za každého takového neuvedeného poddodavatele.
- 9.9** Jestliže zhotovitel nesplní termín pro zahájení plnění dle čl. 4.1 této smlouvy o dílo, zaplatí smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny celého díla bez DPH za každý započatý týden prodlení.
- 9.10** Pokud objednatel odstoupil od smlouvy z důvodu porušení smlouvy zhotovitelem, je oprávněn po zhotoviteli požadovat úhradu smluvní pokuty ve výši 5 % z ceny díla bez DPH.
- 9.11** Jestliže zhotovitel nesplní povinnost uvedenou v čl. 7.7.6, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny díla dle této smlouvy za každý i započatý den, o který nastoupí k odstraňování vady později.
- 9.12** Jestliže zhotovitel nedodrží povinnost informovat objednatele dle čl. 8.6.3 a 8.4.1, zaplatí smluvní pokutu ve výši 50.000 Kč za každé jednotlivé porušení.
- 9.13** Jestliže zhotovitel nedodrží povinnost zápisu do stavebního deníku dle čl. 8.6.3 a 8.4.1, zaplatí smluvní pokutu 50.000 Kč za každé jednotlivé porušení.

9.14 Jestliže zhotovitel nedodrží povinnost pořizování fotodokumentace dle čl. 8.4.3, zaplatí smluvní pokutu 50.000 Kč za každé jednotlivé porušení.

9.15

9.15.1 Zhotovitel odpovídá vůči objednateli vždy tak, jako by dílo prováděl sám, bez ohledu na případné poddodavatele.

9.15.2 Smluvní pokuta je splatná do 30 dnů od vystavení faktury.

9.15.3 Zaplacení smluvní pokuty nemá vliv na právo na náhradu případné škody.

9.15.4 Nárok na zaplacení kterékoliv smluvní pokuty je započitatelný oproti povinnosti k úhradě ceny díla podle této smlouvy. K zápočtu dojde doručením jednostranného oznámení objednatele zhotoviteli.

9.15.5 Celková výše smluvních pokut není omezena žádnou hranicí.

10. Vyšší moc

10.1 Pro účely této smlouvy se za vyšší moc považují případy, které vznikly po uzavření smlouvy v důsledku stranami nepředvídatelných a neodvratitelných událostí, jsou objektivně nepřekonatelné a brání v plnění závazků z této smlouvy (např. válka, mobilizace, povstání, živelné pohromy apod.).

10.2 Pokud nastane případ vyšší moci, prodlužuje se lhůta ke splnění smluvních povinností o dobu, během událost vyšší moci trvá. Jestliže z toho důvodu dojde k prodlžení o více než 30 kalendářních dnů, dohodnou se smluvní strany nebo v případě zániku smluvních stran subjekty, na které přejdou práva a povinnosti smluvních stran, na dalším postupu.

10.3 Pokud smluvní strana není schopna plnit své závazky ze smlouvy v důsledku vyšší moci, je povinna neprodleně a písemně o tom informovat druhou smluvní stranu, jinak není oprávněna se vyšší moci dovolávat. Obdobně poté, co účinky vyšší moci pominou, je dotčená smluvní strana neprodleně písemně vyzoomět druhou smluvní stranu.

11. Odstoupení od smlouvy

11.1

11.1.1 Každá ze smluvních stran je oprávněna od této smlouvy odstoupit z důvodů stanovených zákonem a touto smlouvou.

11.1.2 Každá ze smluvních stran je oprávněna od smlouvy odstoupit v případě, že druhá smluvní strana vstoupí do likvidace nebo na její majetek bylo prohlášeno insolvenční nebo jiné řízení, kterým je řešen její úpadek.

11.1.3 Každá ze smluvních stran je oprávněna odstoupit od smlouvy v případě, že nastane okolnost, kterou nebylo při podpisu této smlouvy možno předvídat a nelze ji odstranit (tzv. vyšší moc), v jejímž důsledku jedna ze smluvních stran po dobu delší než 30 dnů nemůže plnit své závazky ze smlouvy.

11.1.4 Při odstoupení od smlouvy v těchto případech smluvní strany sepiší protokol o stavu provedení díla ke dni odstoupení od smlouvy. V protokolu uvedou soupis všech uskutečněných prací a dodávek a finanční hodnotu dosud provedeného díla. Pokud

se neshodnou, nechají vypracovat znalecký posudek soudním znalcem. K určení znalce i k úhradě ceny za zpracování posudku je příslušný objednatel.

11.1.5 Vzájemné pohledávky existující ke dni odstoupení od smlouvy lze řešit zápočtem.

11.2

11.2.1 Zhotovitel je oprávněn od této smlouvy odstoupit, bude-li objednatel v rozporu s ustanoveními této smlouvy v prodlení s placením některé platby o více než 20 dnů.

11.2.2 Objednatel není přitom v prodlení, zejména jestliže platbu neuskutečnil pro neodsouhlasení soupisu provedených prací a dodávek, nezaplatil doplatek ceny díla, jestliže nepřevzal dílo pro vady nebo nedodělky, nebo započel povinnost k úhradě oproti nároku na vzniklou smluvní pokutu.

11.3 Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit v těchto případech:

- a) zhotovitel je v prodlení s plněním díla, s odstraňováním vad a nedodělků, které brání užívání díla o více než 30 dnů,
- b) zhotovitel nesplnil povinnost dle čl. 12.3,
- c) zhotovitel přes upozornění provádí dílo v rozporu se smlouvou, v jejích mezích nesplní příkazy objednatele nebo postupuje v rozporu s právními předpisy nebo normami technické povahy,
- d) činností zhotovitele dochází k poškozování práv objednatele nebo ke zbytečným škodám na jeho majetku.

11.4

11.4.1 Do 5 pracovních dnů od účinnosti odstoupení od smlouvy je zhotovitel povinen předat objednateli staveniště a rozpracované dílo a věci, jež byly opatřeny k provedení díla a dopraveny na místo provedení díla a věci, jež byly dočasně zhotovitelem umístěny mimo místo provedení díla (např. k restaurování apod.).

11.4.2 Objednatel je v případě odstoupení od smlouvy oprávněn pozastavit veškeré platby zhotoviteli, i ty, které se dle smlouvy staly splatnými, a to až do dokončení díla náhradním zhotovitelem. Pokud náklady, které náhradním dokončením díla vzniknou objednateli, přesáhnou zůstatek ceny, kterou zbývá uhradit zhotoviteli, je objednatel oprávněn předmětný rozdíl vymáhat na zhotoviteli jako dluh.

11.4.3 Odstoupením od smlouvy se tato smlouva od počátku ruší. Zůstávají však v platnosti ujednání dle tohoto článku. Odstoupením od smlouvy dále nejsou dotčena práva smluvních stran na zaplacení způsobené škody ani smluvních pokut, na něž vznikl nárok do dne odstoupení od smlouvy.

11.4.4 Důvody pro odstoupení vždy prokazuje odstupující smluvní strana.

12. Pojištění

12.1

12.1.1 Zhotovitel je povinen mít po celou dobu smluvního vztahu uzavřenou pojistnou smlouvu na pojištění odpovědnosti za škody způsobené při výkonu podnikatelské činnosti pokrývající dílo jako takové, a zároveň stavební a montážní pojištění, přičemž sjednané pojistné plnění u každého ze shora uvedených pojištění musí být dostatečné k tomu, aby mohlo být dílo v případě jakéhokoli poškození opraveno nebo znovu zhotoveno.

- 12.1.2 Zhotovitel je dále povinen, nestanoví-li tato smlouva jinak, odškodnit objednatele za všechny ztráty a nároky uplatněné v souvislosti s
- a) úmrtím nebo zraněním jakékoli osoby,
 - b) ztrátou nebo škodou na jakémkoli majetku, která může vzniknout v důsledku provádění díla; zhotovitel se zároveň zavazuje odškodnit objednatele za jakékoli související nároky, řízení, škody a další náklady.
- 12.1.3 Zhotovitel je dále povinen mít uzavřenou pojistnou smlouvu pokrývající úhradu případné škody způsobené na životě, zdraví a majetku třetích osob nebo na životním prostředí vlivem činností prováděných v souvislosti s plněním této smlouvy.
- 12.1.4 Objednatel není odpovědný za škodu způsobenou pracovním úrazem na staveništi pracovníkovi zhotovitele nebo třetí osobě, pokud tato škoda nebyla způsobena konáním či opomenutím objednatele nebo jeho zaměstnanců. Za všechny případné nároky či škody, které by objednateli vznikly v souvislosti s takovým úrazem, je zhotovitel povinen objednatele odškodnit.
- 12.2** Pojistná částka za pojištění dle čl. 12.1.1 musí být min. ve výši ceny vč. DPH uvedené v čl. 5.2.

12.3

- 12.3.1 Zhotovitel je povinen udržovat platné pojištění i tehdy, pokud dojde ke změně rozsahu či povahy prováděného díla: v případě změny díla je povinen přizpůsobit rozsah pojištění tak, aby pojistná smlouva poskytovala po celou dobu provádění díla pojistné krytí požadované touto smlouvou. V případě změny pojistné smlouvy v průběhu provádění díla je zhotovitel povinen předložit objednateli doklad o změně pojistné smlouvy.
- 12.3.2 Jestliže zhotovitel poruší svou povinnost uzavřít a udržovat platnou pojistnou smlouvu v požadovaném rozsahu nebo nepředloží objednateli ve stanoveném termínu plné znění pojistných smluv, může objednatel od této smlouvy o dílo odstoupit nebo je oprávněn uzavřít a udržovat takové pojistné smlouvy vlastním jménem, zaplatit jakékoli pojistné nezbytné k uzavření a udržování takových pojistných smluv a pojistné i veškeré další související výdaje započíst oproti povinnosti k úhradě smluvní ceny díla nebo vymáhat tyto částky po zhotoviteli přímo.
- 12.3.3 V případě, že objednatel nebo zhotovitel bude postupovat v rozporu s podmínkami stanovenými pojistnou smlouvou, je povinen druhou stranu odškodnit za jakékoli ztráty nebo nároky vyplývající z nedodržení pojistných podmínek.

13. Závěrečná ustanovení

- 13.1** Smlouva je uzavřená okamžikem podpisu poslední ze smluvních stran. Smlouva vzniká projevením souhlasu s celým jejím obsahem.
- 13.2** Měnit nebo doplňovat text této smlouvy je možné jen formou písemných dodatků, které budou platné, jestliže budou řádně potvrzené a podepsané oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Pro platnost dodatků k této smlouvě se vyžaduje dohoda o celém textu měněných částí. K návrhu dodatků k této smlouvě se smluvní strany zavazují vyjádřit písemně ve lhůtě 10 pracovních dnů od doručení návrhu dodatku druhé straně. Po tuto dobu je tímto návrhem vázána strana, která ho podala.

- 13.3** Osobami oprávněnými k úkonům mezi smluvními stranami jsou statutární orgány a technický dozor stavebníka (TDS) dle záhlaví této smlouvy.
- 13.4** Veškerá korespondence dle této smlouvy bude zasílána na adresy smluvních stran uvedené v záhlaví této smlouvy, pokud nebude písemně oznámen požadavek na zasílání na jinou adresu.
- 13.5**
- 13.5.1 Zhotovitel není oprávněn postoupit práva, povinnosti, závazky a pohledávky plynoucí z této smlouvy třetí osobě nebo jiným osobám bez předchozího písemného souhlasu objednatele.
- 13.5.2 Zhotovitel uděluje objednateli souhlas se zveřejněním této smlouvy na Profilu objednatele včetně jejích případných příloh a dodatků.
- 13.5.3 Zhotovitel je povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly podle ust. § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů.
- 13.5.4 Vztahy mezi stranami se řídí občanským zákoníkem, pokud není dohodnuto jinak.
- 13.5.5 Je-li tato smlouva nebo kterékoli z jejích ustanovení či dodatků částečně nebo úplně neplatné nebo neúčinné nebo ztratí svou platnost či účinnost, nemá to vliv na ostatní části smlouvy.
- 13.5.6 Zhotovitel, je-li fyzickou osobou, a dále ostatní osoby zapojené na plnění této smlouvy, výslovně souhlasí se zpracováním svých osobních údajů, v rozsahu identifikačních, adresných a kontaktních údajů, v souladu s příslušnými aktuálně platnými a účinnými právními předpisy České republiky a Evropské unie (zejména zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, zákon č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, a nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 2016/679). Tento souhlas je poskytován pro účely plnění této smlouvy, pro interní administrativní a statistické účely objednatele a dále pro účely informování veřejnosti o jeho činnosti nebo plnění povinností plynoucích z právních předpisů České republiky a Evropské unie. Zároveň zhotovitel souhlasí s možným zpřístupněním či zveřejněním celé této smlouvy v jejím plném znění, jakož i všech úkonů a okolností s touto smlouvou související. Osobní údaje objednatele mohou být předávány též dalším zpracovatelům nebo správcům osobních údajů, kteří jsou zapojeni na zpracování osobních údajů zhotovitele. Podrobnosti o zpracování osobních údajů, stejně jako o právech subjektů údajů, jako jsou právo na přístup a právo na námitku jsou specifikovány v Zásadách zpracování osobních údajů objednatele.
- 13.5.7 Smlouva je uzavřena v elektronické podobě s připojením zaručených elektronických podpisů všemi oprávněnými osobami obou smluvních stran.
- 13.5.8 Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva odpovídá jejich pravé a svobodné vůli, seznámily se s jejím obsahem a na důkaz svého souhlasu ji podepisují.
- 13.5.9 Smluvní strany berou na vědomí, že smlouva podléhá zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

14. Doložka obecního zřízení

Tento právní úkon byl v souladu s ustanoveními zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, projednán a schválen Radou města Klatovy dne 17.02.2026, usnesením č. 4, bod č. 70/4.

V Klatovech

V Klatovech



Digitally signed
by Rudolf
Salvetr
Date:
2026.03.12
07:30:14+01'00'

.....
Mgr. Rudolf Salvetr
starosta města Klatov
(objednatel)

Ing. Jan
Švec

Digitálně
podepsal Ing. Jan
Švec
Datum: 2026.03.10
14:20:38 +01'00'

.....
Ing. Jan Švec, technicko-obchodní ředitel
(oprávněn na základě plné moci)
(zhotovitel)

Přílohy:

- Č. 1 – oceněný soupis prací s výkazem výměr (položkový rozpočet)
- Č. 2 – čestné prohlášení – seznam poddodavatelů
- Č. 3 – plná moc

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2822
Stavba: KLATOVY - NÁDRAŽNÍ ULICE



KSO:
Místo:

Zadavatel:
MĚSTO KLATOVY

Uchazeč:
Silnice Klatovy a.s.

Projektant:
MACÁN PROJEKCE DS s.r.o.

Zpracovatel:
Žižkovský Petr

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 28.1.2026

IČ:
DIČ:

IČ: 45357307
DIČ: CZ45357307

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH	23 670 304,78
---------------------	----------------------

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	23 670 304,78	4 970 764,00
snížená	12,00%	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	28 641 068,78
-------------------	----------	------------	----------------------

Projektant	Zpracovatel
-------------------	--------------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Uchazeč
---------------------	----------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2822

Stavba: KLATOVY - NÁDRAŽNÍ ULICE

Místo: Datum: 28.01.2026

Zadavatel: MĚSTO KLATOVY

Projektant: MACÁN PROJEKCE DS

Uchazeč: Silnice Klatovy a.s.

Zpracovatel: Žižkovský Petr



Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		23 670 304,78	28 641 068,78
SO101	KOMUNIKACE	17 153 936,09	20 756 262,67
SO401	VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ	2 153 981,85	2 606 318,04
SO801b	SADOVÉ ÚPRAVY - VÝSADBY	1 661 089,28	2 009 918,03
SO801a	SADOVÉ ÚPRAVY - PŘÍPRAVA RÝHY	1 146 490,00	1 387 252,90
SO801c	SADOVÉ ÚPRAVY - 5 LET PÉČE	1 364 966,92	1 651 609,97
SO501	PŘÍPRAVA PRO TEPLOVOD	189 840,64	229 707,17

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
KLATOVY - NÁDRAŽNÍ ULICE
Objekt:
SO101 - KOMUNIKACE



KSO:
Místo:

Zadavatel:
MĚSTO KLATOVY

Uchazeč:
Silnice Klatovy a.s.

Projektant:
MACÁN PROJEKCE DS s.r.o.

Zpracovatel:
Žižkovský Petr

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 28.01.2026

IČ:
DIČ:

IČ: 45357307
DIČ: CZ45357307

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH		17 153 936,09	
DPH základní	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
snížená	17 153 936,09	21,00%	3 602 326,58
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	20 756 262,67

Projektant	Zpracovatel
-------------------	--------------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Uchazeč
---------------------	----------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: KLATOVY - NÁDRAŽNÍ ULICE
Objekt: **SO101 - KOMUNIKACE**



Místo:
Zadavatel: MĚSTO KLATOVY
Uchazeč: Silnice Klatovy a.s.

Datum: 28.01.2026
Projektant: MACÁN PROJEKCE DS s.r.o.
Zpracovatel: Žižkovský Petr

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	17 153 936,09
HSV - Práce a dodávky HSV	16 468 178,39
1 - Zemní práce	3 563 642,62
2 - Zakládání	665 782,50
4 - Vodorovné konstrukce	20 400,00
5 - Komunikace pozemní	7 877 858,38
8 - Vedení trubní dálková a přípojná	537 614,55
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	3 615 531,60
997 - Doprava sutí a vybouraných hmot	177 183,14
998 - Přesun hmot	10 165,60
PSV - Práce a dodávky PSV	5 757,70
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	5 757,70
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	680 000,00
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	230 000,00
VRN3 - Zařízení staveniště	400 000,00
VRN7 - Provozní vlivy	50 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: KLATOVY - NÁDRAŽNÍ ULICE
 Objekt: SO101 - KOMUNIKACE



Místo:
 Zadavatel: MĚSTO KLATOVY
 Uchazeč: Silnice Klatovy a.s.

Datum: 28.01.2026
 Projektant: MACÁN PROJEKCE DS s.r.o.
 Zpracovatel: Žižkovský Petr

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 17 153 936,09

D HSV Práce a dodávky HSV 16 468 178,39

D 1 Zemní práce 3 563 642,62

1	K	113154536	Frézování živичného podkladu nebo krytu s naložením hmot na dopravní prostředek plochy přes 500 do 2 000 m2 pruhu šířky do 1 m, tloušťky vrstvy 80 mm	m2				
P			Poznámka k položce: Frézovaná dle diagnostiky PAU ZAS-T1 a ZAS-T3, bude odvezeno na recyklační skládku - zajištění zhotovitel					
VV			frézování šířky do 1 m pro rýhy na inženýrské sítě (předpoklad 20% z celkové plochy)					
VV			3015*0,2					
VV			Součet					
2	K	113154556	Frézování živичného podkladu nebo krytu s naložením hmot na dopravní prostředek plochy přes 2 000 do 10 000 m2 pruhu šířky přes 1 m, tloušťky vrstvy 80 mm	m2				
P			Poznámka k položce: Frézovaná dle diagnostiky PAU ZAS-T1 a ZAS-T3, bude odvezeno na recyklační skládku - zajištění zhotovitel					
VV			frézování šířky přes 1 m ostatní plocha mimo rýh pro inženýrské sítě (předpoklad 80% z celkové plochy)					
VV			3015*0,8					
VV			Součet					
3	K	113154548	Frézování živичného podkladu nebo krytu s naložením hmot na dopravní prostředek plochy přes 500 do 2 000 m2 pruhu šířky přes 1 m, tloušťky vrstvy 100 mm	m2				
P			Poznámka k položce: Frézovaná dle diagnostiky PAU ZAS-T1 a ZAS-T3, bude odvezeno na recyklační skládku - zajištění zhotovitel					
VV			okružní křižovatka - oprava povrchu					
VV			955					
VV			Součet					
4	K	113107223	Odstranění podkladů nebo krytů strojné plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 200 do 300 mm	m2				
VV			odstranění stávajících podkladů komunikace					
VV			2895*1,1					
VV			Součet					
5	K	112251103R	Odstranění pařezů frézováním průměru přes 500 do 700 mm včetně odvozu a likvidace	kus				
VV			stávající pařezy					
VV			4					
VV			Součet					
6	K	113106271	Rozebrání dlažeb vozovek a ploch s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek, s jakoukoliv výplní spár strojné plochy jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 ze zámkové dlažby s ložem z kameniva	m2				
VV			rozebrání stávající zámkové dlažby tl. 8 cm					
VV			375					
VV			Součet					
7	K	113106144	Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek s ložem z kameniva nebo živice a s jakoukoliv výplní spár strojné plochy jednotlivě přes 50 m2 ze zámkové dlažby	m2				
VV			rozebrání stávající zámkové dlažby tl. 6 cm					
VV			610					
VV			Součet					
8	K	113106293	Rozebrání dlažeb vozovek a ploch s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek, s jakoukoliv výplní spár strojné plochy jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 z vegetační dlažby s ložem z kameniva betonové	m2				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		rozebrání stávající vegetační dlažby tl. 8 cm					
	VV		346		346,000			
	VV		Součet		346,000			
9	K	113107242	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek živičných, o tl. vrstvy přes 50 do 100 mm	m2				
	VV		odstranění stávajících podkladů ze živice					
	VV		1560					
	VV		Součet					
10	K	113202111	Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z krajníků nebo obrubníků stojatých	m				
	VV		vytrhání silničních betonových obrub					
	VV		295					
	VV		vytrhání kamenných stojatých obrub					
	VV		40					
	VV		Součet					
11	K	113204111	Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek záhonových	m				
	VV		vytrhání záhonových betonových obrub					
	VV		334					
	VV		Součet					
12	K	113201112	Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek silničních ležatých	m				
	P		Poznámka k položce: □ budou očištěny, naloženy na palety a odvezeny do areálu TS Klatovy					
	VV		vytrhání kamenných ležatých obrub					
	VV		366					
	VV		Součet					
13	K	113203111	Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z dlažebních kostek	m				
	P		Poznámka k položce: □ budou očištěny, naloženy a odvezeny do areálu TS Klatovy					
	VV		vytrhání drobných kostek					
	VV		475					
	VV		vytrhání velkých kostek					
	VV		580					
	VV		Součet					
14	K	001R	Bourání uliční vpusti	ks				
	VV		bourání stávajících UV					
	VV		17					
	VV		Součet					
15	K	132151104	Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 přes 100 m3	m3				
	VV		hloubení rýh pro trativody					
	VV		0,5*0,35*800					
	VV	hloub_1	Součet					
16	K	132151254	Hloubení nezapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 přes 100 do 500 m3	m3				
	VV		hloubení rýh pro přípojky UV					
	VV		1*2,5*160					
	VV	hloub_2	Součet					
17	K	131151103	Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 přes 50 do 100 m3	m3				
	VV		hloubení jam pro UV					
	VV		1*1*2*33					
	VV	hloub_3	Součet					
18	K	139001101	Příplatek k cenám hloubených vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin pro jakoukoliv třídu horniny	m3				
	VV		hloubení ručně v blízkosti vedení předpoklad 20% z celkového objemu hloubení					
	VV		hloub_2*0,2					
	VV		hloub_3*0,2					
	VV		Součet					
19	K	119001405	Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo kabelového vedení ve výkopisti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s opotřeбенím hmot potrubí plastového, jmenovitě světlosti DN do 200 mm	m				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		předpoklad					
	VV		33					
	VV		Součet					
20	K	122252206	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice strojně v hornině třídy těžitelnosti I přes 1 000 do 5 000 m3	m3				
	VV		komunikace - odkop pro spodní stavbu					
	VV		2895*0,22*1,2					
	VV		parkovací pruhy - odkop pro spodní stavbu					
	VV		470*0,59*1,2					
	VV		autobusové zálivy - odkop pro spodní stavbu					
	VV		192*0,59*1,2					
	VV		chodníky sjezdy AC - odkop pro spodní stavbu					
	VV		458*0,46					
	VV		chodníky AC - odkop pro spodní stavbu					
	VV		1060*0,36					
	VV		chodníky žulová dlažba - odkop pro spodní stavbu					
	VV		590*0,37					
	VV		provizorní propojení chodníku					
	VV		80*0,2					
	VV		rampa u lávky					
	VV		15*0,6					
	VV		sanace hloubka 0,4 m, předpoklad 100% plochy komunikace, parkovacích pruhů a autobusových zálivů					
	VV	sanace	(2895+470+192)*0,4*1,2					
	VV	odkop	Součet					
21	K	162701105R	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na skládku včetně likvidace v souladu se zákonem o odpadech	m3				
	VV		hloub_1					
	VV		hloub_2					
	VV		hloub_3					
	VV		odkop					
	VV		Součet					
22	K	171151112	Uložení sypanin do násypů strojně s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním zhutněných z hornin nesoudržných kamenitých	m3				
	VV		sanace podkladních vrstev 100% plochy komunikace, parkovacích stání a autobusových zálivů					
	VV		sanace					
	VV		Součet					
23	M	58344229	kamenivo do sanace frakce 0/125 mm	t				
	VV		sanace podkladních vrstev 100% plochy komunikace, parkovacích stání a autobusových zálivů					
	VV		sanace*2					
	VV		Součet					
24	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných hornin třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny	m3				
	VV		přípojky UV DN 150					
	VV		1*0,45*157					
	VV		přípojky UV DN 200					
	VV		1*0,5*3					
	VV	obsyp	Součet					
25	M	58337303	šterkopísek frakce 0/8	t				
	P		Poznámka k položce: □					
	VV		materiál pro obsyp					
	VV		72,15*2 'Přepočtené koeficientem množství					
26	K	174151101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3				
	VV		hloub_3*0,5					
	VV		hloub_2					
	VV		-lože					
	VV		-obsyp					
	VV		Součet					
27	M	58344171	šterkodrt' frakce 0/32	t				
	P		Poznámka k položce: □					
	VV		materiál pro zásyp					
	VV		336,85*2 'Přepočtené koeficientem množství					
28	K	181351113	Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy 150 mm	m2				
	VV		trávník nový					
	VV		582					
	VV		Součet					
29	M	10364101	zemina pro terénní úpravy - ornice	t				
	VV		trávník nový					
	VV		582*0,15*1,8					
	VV		Součet					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
30	K	181451131	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy přes 1000 m2 výsevem včetně utažení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5	m2				
	VV		trávník nový					
	VV		708+582					
	VV		Součet					
31	M	00572410	osivo směs travní parková	kg				
	VV		1290*0,02 Přepočtené koeficientem množství					
32	K	184813212	Ochranné oplocení kořenové zóny stromu v rovině nebo na svahu do 1:5, výšky přes 1500 do 2000 mm	ks				
	VV		stávající stromy - ochrana kmene					
	VV		28					
	VV		Součet					
33	K	181951112	Úprava pláňe vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním	m2				
	VV		komunikace					
	VV		2895*1,2					
	VV		parkovací pruhy					
	VV		470*1,2					
	VV		autobusové zálivy					
	VV		192*1,2					
	VV		chodníky sjezdy AC					
	VV		458					
	VV		chodníky AC					
	VV		1060					
	VV		chodníky žulová dlažba					
	VV		590					
	VV		provizorní propojení chodníku					
	VV		80					
	VV		Součet					
D 2			Zakládání					
34	K	212751105	Trativody z drenážních trubek se zřízením betonového lože pod trubky a s jejich obsypem v otevřeném výkopu trubka flexibilní PVC-U SN 4 celoperforovaná 360° DN 125	m				
	VV		trativody					
	VV		800					
	VV		Součet					
35	K	273311126	Základové konstrukce z betonu prostého desky ve výkopu nebo na hlavách pilot C 20/25	m3				
	VV		rampa u lávky - základy					
	VV		15*0,45					
	VV		Součet					
36	K	273321118	Konstrukce z betonu železového desky C 30/37 XF4, včetně povrchové úpravy pochozí plochy koštětem (striáž)	m3				
	VV		rampa u lávky					
	VV		47*0,5					
	VV		Součet					
37	K	273361116	Výztuž betonových konstrukcí z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500	t				
	VV		rampa u lávky předpoklad 5% objemu z objemu betonu (bude upřesněno v rámci RDS)					
	VV		47*0,5*0,05					
	VV		Součet					
38	K	273354111	Bednění betonových konstrukcí zřízení	m2				
	VV		rampa u lávky					
	VV		42					
	VV		Součet					
39	K	273354211	Bednění betonových konstrukcí odstranění bednění	m2				
	VV		rampa u lávky					
	VV		42					
	VV		Součet					
40	K	935113111	Osazení odvodňovacího žlabu s krycím roštem polymerbetonového šířky do 210 mm	m				
	VV		žlab u lávky					
	VV		4					
	VV		žlab ve vjezdu u Klatexu a do Biolabu					
	VV		7+14					
	VV		Součet					
41	M	59227220	žlab odvodňovací z polymerbetonu bez spádu s můstkovým roštem litinovým š 100mm	m				
	VV		žlab u lávky					
	VV		4					
	VV		Součet					
42	M	59227126R	žlab odvodňovací z polymerbetonu bez spádu s můstkovým roštem litinovým š 150mm	m				
	VV		žlab ve vjezdu u Klatexu a do Biolabu					
	VV		7+14					
	VV		Součet					
D 4			Vodorovné konstrukce					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
43	K	451573111	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu ze šterkopísku frakce do 22 mm	m3				
	VV		připojky UV					
	VV		1*0,15*160					
	VV	lože	Součet					
	D	5	Komunikace pozemní					
44	K	564921411	Podklad nebo podsyp z asfaltového recyklátu s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 60 mm	m2				
	VV		chodníky AC					
	VV		1060					
	VV		Součet					
45	K	564931412	Podklad nebo podsyp z asfaltového recyklátu s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 100 mm	m2				
	VV		provizorní propojení chodníku tloušťka celkem 200 mm (2 x 100 mm)					
	VV		80*2					
	VV		Součet					
46	K	564851111	Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm	m2				
	VV		chodníky sjezdy AC					
	VV		458					
	VV		rampa u lávky - podklad pod betonový základ					
	VV		47					
	VV		Součet					
47	K	564861111	Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 200 mm	m2				
	VV		parkovací pruhy					
	VV		470*1,2					
	VV		autobusové zálivy					
	VV		192*1,2					
	VV		chodníky sjezdy AC					
	VV		458					
	VV		Součet					
48	K	564871111	Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 250 mm	m2				
	VV		komunikace					
	VV		2895*1,2					
	VV		chodníky AC					
	VV		1060					
	VV		chodníky žulová dlažba					
	VV		590					
	VV		Součet					
49	K	564952111	Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK (minerální beton) s rozprostřením a s hutněním, po zhutnění tl. 150 mm	m2				
	VV		komunikace					
	VV		2895					
	VV		Součet					
50	K	564952115	Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK (minerální beton) s rozprostřením a s hutněním, po zhutnění tl. 190 mm	m2				
	VV		parkovací pruhy					
	VV		470					
	VV		Součet					
51	K	567132113	Podklad ze směsi stmelené cementem SC bez dilatačních spár, s rozprostřením a zhutněním SC C 8/10 (KSC I), po zhutnění tl. 180 mm	m2				
	VV		autobusové zálivy					
	VV		192					
	VV		Součet					
52	K	565166122	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 22 z nemodifikovaného asfaltu s rozprostřením a zhutněním ACP 22 S v pruhu šířky přes 3 m, po zhutnění tl. 90 mm	m2				
	VV		komunikace					
	VV		2895					
	VV		Součet					
53	K	573231106	Postřík spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství 0,30 kg/m2	m2				
	VV		2 x postřík spojovací (mezi podkladní a ložnou vrstvou a mezi ložnou a ohrusnou vrstvou) komunikace					
	VV		2895*2					
	VV		okružní křižovatka - oprava povrchu (mezi ložní a ohrusnou vrstvou)					
	VV		955					
	VV		Součet					
54	K	573231111	Postřík spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství 0,70 kg/m2	m2				
	VV		okružní křižovatka - oprava povrchu (pod ložní vrstvou na vyfrézovaný povrch)					
	VV		955					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Součet					
55	K	577165142	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 z modifikovaného asfaltu s rozprostřením a zhutněním ACL 16 S v pruhu šířky přes 3 m, po zhutnění tl. 70 mm	m2				
	VV		komunikace					
	VV		2895					
	VV		Součet					
56	K	577155142	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 z modifikovaného asfaltu s rozprostřením a zhutněním ACL 16 S v pruhu šířky přes 3 m, po zhutnění tl. 60 mm	m2				
	VV		okružní křižovatka - oprava povrchu					
	VV		955					
	VV		Součet					
57	K	577134141	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 z modifikovaného asfaltu s rozprostřením a se zhutněním ACO 11+ v pruhu šířky přes 3 m, po zhutnění tl. 40 mm	m2				
	VV		komunikace					
	VV		2895					
	VV		okružní křižovatka - oprava povrchu					
	VV		955					
	VV		Součet					
58	K	577155112	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 z nemodifikovaného asfaltu s rozprostřením a zhutněním ACL 16 + v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 60 mm	m2				
	VV		chodníky sjezdy AC					
	VV		458					
	VV		Součet					
59	K	577143112	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 8 z nemodifikovaného asfaltu s rozprostřením a se zhutněním ACO 8 CH v pruhu šířky přes 1,5 do 3 m, po zhutnění tl. 50 mm	m2				
	VV		chodníky sjezdy AC					
	VV		458					
	VV		chodníky AC					
	VV		1060-26					
	VV		Součet					
60	K	591111111	Kladení dlažby z kostek s provedením lože do tl. 50 mm, s vyplněním spár, s dvojím beraněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici velkých z kamene, do lože z kameniva	m2				
	VV		parkovací pruhy					
	VV		470					
	VV		Součet					
61	M	58381008	kostka štípaná dlažební žula velká 15/17	m2				
	VV		parkovací pruhy					
	VV		470*1,02					
	VV		Součet					
62	K	591141111	Kladení dlažby z kostek s provedením lože do tl. 50 mm, s vyplněním spár, s dvojím beraněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici velkých z kamene, do lože z cementové malty	m2				
	VV		autobusové zálivy					
	VV		192					
	VV		Součet					
63	M	58381008	kostka štípaná dlažební žula velká 15/17	m2				
	VV		autobusové zálivy					
	VV		192*1,02					
	VV		Součet					
64	K	591411111	Kladení dlažby z mozaiky komunikací pro pěší s vyplněním spár, s dvojím beraněním a se smetením přebytečného materiálu na vzdálenost do 3 m jednobarevné, s ložem tl. do 40 mm z kameniva	m2				
	VV		chodníky žulová dlažba					
	VV		590					
	VV		Součet					
65	M	58381004	kostka štípaná dlažební mozaika žula 7/9 cm tř 1	m2				
	VV		chodníky žulová dlažba - mozaika 7/9					
	VV		572*1,02					
	VV		Součet					
66	K	596211112	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro plochy přes 100 do 300 m2	m2				
	VV		chodníky AC - dlažba pro nevidomé a kontrastní pás u autobusových zastávek					
	VV		23+6					
	VV		chodníky žulová dlažba - dlažba pro nevidomé a kontrastní pás u autobusových zastávek					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		12+6					
	VV		chodník u květiny - dlažba betonová 6cm					
	VV		26					
	VV		Součet					
67	M	59245006	dlažba pro nevidomé betonová 200x100mm tl 60mm barevná	m2				
	VV		chodníky AC - dlažba pro nevidomé					
	VV		23*1,02					
	VV		chodníky žulová dlažba - dlažba pro nevidomé					
	VV		12*1,02					
	VV		Součet					
68	M	59245008	dlažba skladebná betonová 200x100mm tl 60mm barevná	m2				
	VV		chodníky AC - kontrastní pás u autobusových zastávek					
	VV		6*1,02					
	VV		chodníky žulová dlažba - kontrastní pás u autobusových zastávek					
	VV		6*1,02					
	VV		Součet					
69	M	59245018	dlažba skladebná betonová 200x100mm tl 60mm přírodní	m2				
	VV		chodník u květiny - dlažba betonová 6cm					
	VV		26*1,02					
	VV		Součet					
70	K	596212211	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic pozemních komunikací ručně s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 50 mm, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 80 mm skupiny A, pro plochy přes 50 do 100 m2	m2				
	VV		chodníky sjezdy AC - dlažba pro nevidomé a umělá vodící linie					
	VV		36+10					
	VV		Součet					
71	M	59245226	dlažba pro nevidomé betonová 200x100mm tl 80mm barevná	m2				
	VV		chodníky sjezdy AC - dlažba pro nevidomé					
	VV		36*1,02					
	VV		Součet					
72	M	59246087	dlažba pro nevidomé betonová 200x200mm tl 80mm přírodní - umělá vodící linie	m2				
	VV		chodníky sjezdy AC - umělá vodící linie					
	VV		10*1,02					
	VV		Součet					
D 8			Vedení trubní dálková a přípojná					
73	K	899132111	Výměna (výšková úprava) poklopu kanalizačního s rámem samonivelačním s ošetřením podkladních vrstev hloubky do 25 cm	kus				
	VV		výšková úprava nových samonivelačních poklopů - poklopy dodá správce ŠVAK					
	VV		7					
	VV		Součet					
74	K	899132121	Výměna (výšková úprava) poklopu kanalizačního s rámem pevným s ošetřením podkladních vrstev hloubky do 25 cm	kus				
	VV		výšková úprava nových poklopů - poklopy dodá správce ŠVAK					
	VV		6					
	VV		Součet					
75	K	899132212	Výměna (výšková úprava) poklopu vodovodního samonivelačního nebo pevného šoupátkového	kus				
	VV		výšková úprava nových poklopů - poklopy dodá správce ŠVAK					
	VV		20					
	VV		Součet					
76	K	871313121	Montáž kanalizačního potrubí z tvrdého PVC-U hladkého plnostěnného tuhost SN 8 DN 160	m				
	VV		přípojky DN 150 mm					
	VV		157					
	VV		Součet					
77	M	28611164	trubka kanalizační PVC-U plnostěnná jednovrstvá DN 160x1000mm SN8	m				
	VV		157*1,03 *Přepočtené koeficientem množství					
78	K	871353121	Montáž kanalizačního potrubí z tvrdého PVC-U hladkého plnostěnného tuhost SN 8 DN 200	m				
	VV		přípojky DN 200 mm					
	VV		3					
	VV		Součet					
79	M	28611167	trubka kanalizační PVC-U plnostěnná jednovrstvá DN 200x1000mm SN8	m				
	VV		3*1,03 *Přepočtené koeficientem množství					
80	K	877310310	Montáž kolen na kanalizačním potrubí z PP nebo tvrdého PVC trub hladkých plnostěnných DN 150	kus				
	VV		předpoklad 3 kolena / 1 UV					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	vv		3*33					
	vv		Součet					
81	M	28611361	<i>koleno kanalizační PVC KG 160x45°</i>	<i>kus</i>				
	vv		předpoklad 3 kolena / 1 UV					
	vv		3*33					
	vv		Součet					
82	K	877350320	Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z PP nebo PVC-U hladkého plnostěnného odboček DN 200	kus				
	vv		odbočka					
	vv		2					
	vv		Součet					
83	M	28651032	<i>odbočka kanalizační PVC-U plnostěnná s rázovou odolností DN 200/160/45°</i>	<i>kus</i>				
84	K	877350330	Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z PP nebo PVC-U hladkého plnostěnného spojek nebo redukci DN 200	kus				
	vv		redukce DN 200/150 mm					
	vv		2					
	vv		Součet					
85	M	28651239	<i>redukce kanalizační PVC-U plnostěnná 200/160</i>	<i>kus</i>				
86	K	895941302	Osazení vpusti uliční z betonových dílců DN 450 dno s kalíštem	kus				
	vv		vpusti nové					
	vv		33					
	vv		Součet					
87	M	59223852	<i>dno pro uliční vpust' s kalovou prohlubní betonové 450x300x50mm</i>	<i>kus</i>				
	vv		vpusti nové					
	vv		33					
	vv		Součet					
88	K	895941332	Osazení vpusti uliční z betonových dílců DN 450 skruž průběžná se zápachovou uzávěrkou	kus				
	vv		vpusti nové					
	vv		33					
	vv		Součet					
89	M	59224493	<i>skruž betonová průběžná se zápachovou uzávěrkou 150mm PVC pro uliční vpust' 450x645x50mm</i>	<i>kus</i>				
	vv		vpusti nové					
	vv		33					
	vv		Součet					
90	K	895941323	Osazení vpusti uliční z betonových dílců DN 450 skruž středová 570 mm	kus				
	vv		vpusti nové					
	vv		33					
	vv		Součet					
91	M	59224488	<i>skruž betonová středová pro uliční vpust' 450x570x50mm</i>	<i>kus</i>				
	vv		vpusti nové					
	vv		33					
	vv		Součet					
92	K	895941313	Osazení vpusti uliční z betonových dílců DN 450 skruž horní 295 mm	kus				
	vv		vpusti nové					
	vv		33					
	vv		Součet					
93	M	59224485	<i>vpust' uliční DN 450 skruž horní betonová 450/295x50mm</i>	<i>kus</i>				
	vv		vpusti nové					
	vv		33					
	vv		Součet					
94	K	899204112	Osazení mříží litinových včetně ráků a košů na bahno pro třídu zatížení D400, E600	kus				
	vv		vpusti nové					
	vv		33					
	vv		Součet					
95	M	59223260	<i>mříž vtoková litinová k uliční vpusti C250/D400 500x500mm</i>	<i>kus</i>				
	vv		vpusti nové					
	vv		33					
	vv		Součet					
96	M	59223871	<i>koš vysoký pro uliční vpusti žárově Pz plech pro rám 500/500mm</i>	<i>kus</i>				
	vv		vpusti nové					
	vv		33					
	vv		Součet					
97	M	59224483R	<i>vpust' uliční DN 450 vyrovnávací prstenec pro rám 500x500mm</i>	<i>kus</i>				
	vv		vpusti nové					
	vv		33					
	vv		Součet					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
98	K	90001R	Zastávkový přístřešek, kovová konstrukce, 3 skleněná pole, s pevnou střechou, se 2 skleněnými bočnicemi viz technická zpráva. □ Montáž včetně dodání a včetně vybetonování betonových patek pro kotvení zástřešku.	ks				
	P		Poznámka k položce: □ Blíží specifikace dle domluvy s objednatelem. □ Nutno odsouhlasit objednatelem.					
	VV		zastávkový přístřešek s bočnicemi					
	VV		1					
99	K	90002R	Zastávkový přístřešek, kovová konstrukce, 3 skleněná pole, s pevnou střechou, bez bočnic viz technická zpráva. □ Montáž včetně dodání a včetně vybetonování betonových patek pro kotvení zástřešku.	ks				
	P		Poznámka k položce: □ Blíží specifikace dle domluvy s objednatelem. □ Nutno odsouhlasit objednatelem.					
	VV		zastávkový přístřešek bez bočnic					
	VV		1					
100	K	90003R	Koš na odpady kulatý se stříškou, kovový, pouze 1 nádoba (ne na tříděný odpad) viz technická zpráva. □ Montáž včetně dodání a včetně vybetonování betonových patek pro kotvení koše.	ks				
	P		Poznámka k položce: □ Blíží specifikace dle domluvy s objednatelem. □ Nutno odsouhlasit objednatelem.					
	VV		koše na odpady					
	VV		3					
101	K	90004R	Lavička kovová konstrukce s područkami a opěradlem, s dřevěnou výplní viz technická zpráva. □ Montáž včetně dodání a včetně vybetonování betonových patek pro kotvení lavičky.	ks				
	P		Poznámka k položce: □ Blíží specifikace dle domluvy s objednatelem. □ Nutno odsouhlasit objednatelem.					
	VV		lavička					
	VV		3					
102	K	961051111	Bourání konstrukcí základů ze železového betonu	m3				
	VV		rampa u lávky - bourání stávající železobetonové konstrukce					
	VV		32*0,5					
	VV		Součet					
103	K	966005111	Rozebrání a odstranění zábradlí kotveného do betonového podkladu s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 10 m nebo s naložením na dopravní prostředek	m				
	VV		odstranění stávajícího zábradlí - rampa u lávky					
	VV		21					
	VV		odstranění stávajícího zábradlí - u autobusové zastávky					
	VV		22					
	VV		Součet					
104	K	911121111	Montáž zábradlí ocelového přichyceného vruty do betonového podkladu včetně kotvení	m				
	VV		rampa u lávky - nové zábradlí					
	VV		34					
	VV		nové zábradlí - u autobusové zastávky					
	VV		22					
	VV		Součet					
105	M	63126081R	Zábradlí ocelové kotvené do betonového podkladu, povrchová úprava žárový zinek + prášková barva. □ Zábradlí bude obnoveného typu, jako původní - bude upřesněno v rámci RDS po odsouhlasení objednatelem.	m				
	VV		rampa u lávky - nové zábradlí					
	VV		34					
	VV		Součet					
106	M	6312608101R	Zábradlí ocelové kotvené do betonového podkladu, povrchová úprava žárový zinek + prášková barva zelená. □ Zábradlí bude stejného typu jako podél Drnového potoku v ulici Franty Šumavského viz technická zpráva.	m				
	VV		nové zábradlí - u autobusové zastávky					
	VV		22					
	VV		Součet					
107	K	919726122	Geotextilie netkaná pro ochranu, separaci nebo filtraci měrná hmotnost přes 200 do 300 g/m2	m2				
	VV		textilie pod sanaci, předpoklad 100% plochy komunikace, parkovacích pruhů a autobusových zálivů					
	VV		(2895+470+192)*1,2					
	VV		Součet					
108	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého	m				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		silniční betonové obruby - výměna v prostoru okružní křižovatky					
	VV		předpoklad 30%					
	VV		74					
	VV		Součet					
109	M	59217031	obrubník silniční betonový 1000x150x250mm	m				
	P		Poznámka k položce: □ obloukové obruby budou upřesněny při opravě. □					
	VV		74*1,02 'Přepočtené koeficientem množství					
110	K	916241213	Osazení obrubníku kamenného se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého	m				
	VV		obrubník silniční kamenný					
	VV		690					
	VV		krajník KS3					
	VV		376					
	VV		obrubík kamenný chodníkový					
	VV		435					
	VV		Součet					
111	M	58380007	obrubník kamenný žulový přímý 1000x150x250mm	m				
	P		Poznámka k položce: □ Hmotnost: 104 kg/bm					
	VV		obrubník silniční kamenný - přímý 150/250 mm					
	VV		634*1,02					
	VV		Součet					
112	M	58380418R	obrubník kamenný žulový obloukový R 0,5-1m 150x250mm	m				
	VV		R1					
	VV		2*1,02					
	VV		Součet					
113	M	58380428R	obrubník kamenný žulový obloukový R 1-3m 150x250mm	m				
	VV		R2					
	VV		7*1,02					
	VV		Součet					
114	M	58380448R	obrubník kamenný žulový obloukový R 5-10m 150x250mm	m				
	VV		R 8 m					
	VV		11*1,02					
	VV		Součet					
115	M	58380006R	obrubník kamenný žulový přímý 1000x150x300mm	m				
	VV		obrubník silniční kamenný - přímý 150/300 mm					
	VV		36*1,02					
	VV		Součet					
116	M	58380001	krajník kamenný žulový silniční 130x200x300-800mm	m				
	VV		krajník KS3					
	VV		376*1,02					
	VV		Součet					
117	M	58380374R	obrubník kamenný žulový přímý 1000x80x250mm	m				
	VV		obrubník kamenný chodníkový přímý					
	VV		406*1,02					
	VV		Součet					
118	M	58380374R2	obrubník kamenný žulový obloukový R 1-3m 80x250mm	m				
	VV		obrubík kamenný chodníkový R 2					
	VV		22*1,02					
	VV		Součet					
119	M	58380374R8	obrubník kamenný žulový obloukový R 5-10m 80x250mm	m				
	VV		obrubík kamenný chodníkový R 8,5					
	VV		7*1,02					
	VV		Součet					
120	K	916111123	Osazení silniční obruby z dlažebních kostek v jedné řadě s ložem tl. přes 50 do 100 mm, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou z drobných kostek s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého téže značky	m				
	VV		přídlažba					
	VV		955					
	VV		linka 2x žulová kostka drobná					
	VV		105*2					
	VV		Součet					
121	M	58381007	kostka štípaná dlažební žula drobná 8/10	m2				
	VV		přídlažba					
	VV		955*0,1*1,02					
	VV		linka 2x žulová kostka drobná					
	VV		105*2*0,1*1,02					
	VV		Součet					
122	K	916111113	Osazení silniční obruby z dlažebních kostek v jedné řadě s ložem tl. přes 50 do 100 mm, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou z velkých kostek s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého téže značky	m				
	VV		linka z velké žulové kostky					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		420					
	VV		Součet					
123	M	58381008	kostka štípaná dlažební žula velká 15/17	m2				
	VV		linka z velké žulové kostky					
	VV		420*0,17*1,02					
	VV		Součet					
124	K	919735112	Rezáni stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky přes 50 do 100 mm	m				
	VV		64					
	VV		Součet					
125	K	919732211	Styčná pracovní spára při napojení nového živičného povrchu na stávající se zalitím za tepla modifikovanou asfaltovou hmotou s posypem vápenným hydrátem šířky do 15 mm, hloubky do 25 mm včetně proezání spáry	m				
	VV		64					
	VV		Součet					
126	K	915111111	Vodorovné dopravní značení stříkané barvou dělicí čára šířky 125 mm souvislá bílá základní	m				
	VV		368					
	VV		Součet					
127	K	915111121	Vodorovné dopravní značení stříkané barvou dělicí čára šířky 125 mm přerušovaná bílá základní	m				
	VV		25					
	VV		Součet					
128	K	915121111	Vodorovné dopravní značení stříkané barvou vodící čára bílá šířky 250 mm souvislá základní	m				
	VV		655					
	VV		Součet					
129	K	915121121	Vodorovné dopravní značení stříkané barvou vodící čára bílá šířky 250 mm přerušovaná základní	m				
	VV		344					
	VV		Součet					
130	K	915131111	Vodorovné dopravní značení stříkané barvou přechody pro chodce, šipky, symboly bílé základní	m2				
	VV		přechody pro chodce					
	VV		2*10,5					
	VV		Součet					
131	K	915211112	Vodorovné dopravní značení stříkaným plastem dělicí čára šířky 125 mm souvislá bílá retroreflexní	m				
	VV		368					
	VV		Součet					
132	K	915211122	Vodorovné dopravní značení stříkaným plastem dělicí čára šířky 125 mm přerušovaná bílá retroreflexní	m				
	VV		25					
	VV		Součet					
133	K	915221112	Vodorovné dopravní značení stříkaným plastem vodící čára bílá šířky 250 mm souvislá retroreflexní	m				
	VV		655					
	VV		Součet					
134	K	915221122	Vodorovné dopravní značení stříkaným plastem vodící čára bílá šířky 250 mm přerušovaná retroreflexní	m				
	VV		344					
	VV		Součet					
135	K	915231112	Vodorovné dopravní značení stříkaným plastem přechody pro chodce, šipky, symboly nápisy bílé retroreflexní	m2				
	VV		přechody pro chodce					
	VV		2*10,5					
	VV		Součet					
136	K	10010R	Odstranění velkoplošné dopravní značky lamelové a ocelových konzolí včetně odvozu a likvidace	ks				
137	K	966006132	Odstranění dopravních nebo orientačních značek se sloupkem s uložením hmot na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek, se zásypem jam a jeho zhutněním s betonovou patkou	kus				
	VV		4					
	VV		Součet					
138	K	914111121	Montáž svislé dopravní značky základní velikosti do 2 m2 objímkami na sloupky nebo konzoly	kus				
	VV		IS9b					
	VV		1					
	VV		Součet					
139	M	40445635	informativní značky směrové IS9-IS11a 1000x1500mm	kus				
140	K	914111111	Montáž svislé dopravní značky základní velikosti do 1 m2 objímkami na sloupky nebo konzoly	kus				
	VV		značky nové dle PD					
	VV		19					
	VV		Součet					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
141	M	40445652	Svislé dopravní značky dle PD	kus				
	VV		značky nové dle PD					
	VV		19					
	VV		Součet					
142	M	40445256	svorka upínací na sloupek dopravní značky D 60mm	kus				
	VV		1*4					
	VV		19*2					
	VV		Součet					
143	K	914511112	Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m do hliníkové patky pro sloupek D 60 mm	kus				
	VV		17					
	VV		Součet					
144	M	40445240	patka pro sloupek Al D 60mm	kus				
	VV		17					
	VV		Součet					
145	M	40445225	sloupek pro dopravní značku Zn D 60mm v 3,5m	kus				
	VV		17					
	VV		Součet					
146	M	40445253	vičko plastové na sloupek D 60mm	kus				
	VV		17					
	VV		Součet					
D 997			Doprava sutí a vybouraných hmot					
147	K	997211511R	Vodorovná doprava sutí nebo vybouraných hmot sutí se složením a hrubým urovnáním, na skládku včetně likvidace v souladu se zákonem o odpadech na recyklační skládku	t				
	P		Poznámka k položce: □ včetně poplatku za skládku □ skládku zajišťuje zhotovitel					
	VV		sut' z celého SO101					
	VV		3255,008					
	VV		- obruby odvezené do areálu TS Klatovy					
	VV		-106,14					
	VV		- žulové kostky odvezené do areálu TS Klatovy					
	VV		-121,325					
	VV		Součet					
148	K	997221611	Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu sutí	t				
	VV		nakládání očištěných obrub na palety a naložení palet s obrubami na dopravní prostředek					
	VV		106,14					
	VV		nakládání očištěných žulových kostek na dopravní prostředek					
	VV		121,325					
	VV		Součet					
149	K	997221561	Vodorovná doprava sutí bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním z kusových materiálů, na vzdálenost do 1 km	t				
	VV		odvoz očištěných obrub do areálu TS Klatovy vzdálenost celkem 3 km					
	VV		106,14					
	VV		odvoz očištěných žulových kostek do areálu TS Klatovy - vzdálenost celkem 3 km					
	VV		121,325					
	VV		Součet					
150	K	997221569	Vodorovná doprava sutí bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním z kusových materiálů, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km	t				
	VV		odvoz očištěných obrub do areálu TS Klatovy vzdálenost celkem 3 km					
	VV		106,14*2					
	VV		odvoz očištěných žulových kostek do areálu TS Klatovy - vzdálenost celkem 3 km					
	VV		121,325*2					
	VV		Součet					
D 998			Přesun hmot					
151	K	998225111	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živичným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t				
D PSV			Práce a dodávky PSV					
D 711			Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům					
152	K	711161274	Provedení izolace proti zemní vlhkosti nopovou fólií na ploše svislé S výška nopu do 20 mm	m2				
	VV		103*0,5					
	VV		Součet					
153	M	28323005	fólie profilovaná (nopová) drenážní HDPE s výškou nopů 8mm	m2				
	VV		103*0,5*1,2					
	VV		Součet					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D VRN			Vedlejší rozpočtové náklady				680 000,00	
D VRN1			Průzkumné, geodetické a projektové práce				230 000,00	
154	K	012203000	Geodetické práce při provádění stavby	ks				
155	K	012303000	Geodetické práce po výstavbě	ks				
P			Poznámka k položce: □ zaměření skutečného provedení stavby					
156	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	ks				
157	K	013244000	Realizační dokumentace stavby - pro rampové části u lávky (návrh výztuže, výkresy tvaru a výkres zábradlí).	kpl				
D VRN3			Zařízení staveniště					
158	K	030001000	Zařízení staveniště	ks				
159	K	032403000	Provizorní komunikace pro pěší zřízení, údržba a odstranění	m2				
VV			provizorní trasa pro pěší v délce 400 m a šířce 2 m					
VV			400*2					
VV			Součet					
160	K	032403000.1	Provizorní komunikace zřízení, údržba a odstranění včetně zemních prací (geotextilie 300 g/m2, podklad z asf. recyklátu Rc tl. 200 mm, Rc tl. 150 mm)	m2				
VV			předpoklad					
VV			100					
VV			Součet					
161	K	034303000	Dopravní značení na staveništi včetně inženýrské činnosti (projednání jednotlivých etap s úřady a POVEDEM), včetně zajištění značení pro jednotlivé etapy DIO a kontroly a údržby DIO po celou dobu trvání uzavírky.	kč				
P			Poznámka k položce: □ včetně mobilního oplocení pro zajištění provizorních tras pro pěší					
162	K	039103000	Rozebrání, bourání a odvoz zařízení staveniště	ks				
D VRN7			Provozní vlivy					
163	K	071203000	Provoz dalšího subjektu - koordinace s ostatními stavbami inženýrských sítí v místě stavby	kpl				

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

KLATOVY - NÁDRAŽNÍ ULICE

Objekt:

SO401 - VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ

KSO:

Místo:

Zadavatel:

MĚSTO KLATOVY

Uchazeč:

Silnice Klatovy a.s.

Projektant:

MACÁN PROJEKCE DS s.r.o.

Zpracovatel:

Žižkovský Petr

Poznámka:



CC-CZ:

Datum:

28.01.2026

IČ:

DIČ:

IČ:

45357307

DIČ:

CZ45357307

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

2 153 981,85

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	2 153 981,85	21,00%	452 336,19
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

2 606 318,04

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

KLATOVY - NÁDRAŽNÍ ULICE

Objekt:

SO401 - VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ

Místo:

Zadavatel:

MĚSTO KLATOVY

Uchazeč:

Silnice Klatovy a.s.

Kód dílu - Popis

Náklady ze soupisu prací



Datum:

28.01.2026

Projektant:

MACÁN PROJEKCE
DS s.r.o.

Zpracovatel:

Žižkovský Petr

Cena celkem [CZK]

2 153 981,85

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

KLATOVY - NÁDRAŽNÍ ULICE

Objekt:

SO401 - VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ

Místo:

Datum: 28.01.2026

Zadavatel:

MĚSTO KLATOVY

Projektant:

MACÁN PROJEKCE
DS s.r.o.

Uchazeč:

Silnice Klatovy a.s.

Zpracovatel:

Žižkovský Petr

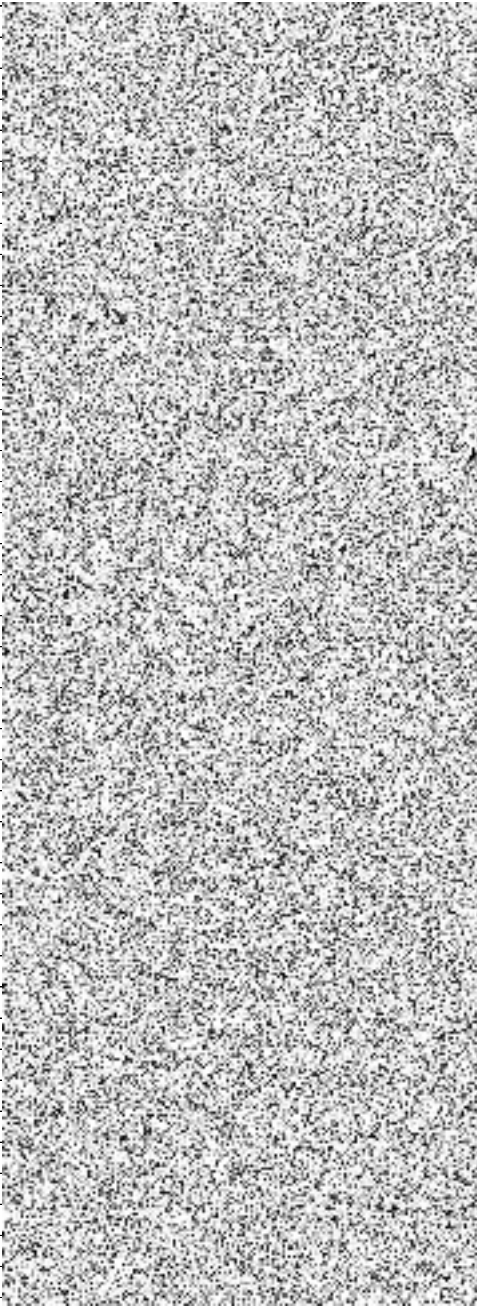


PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

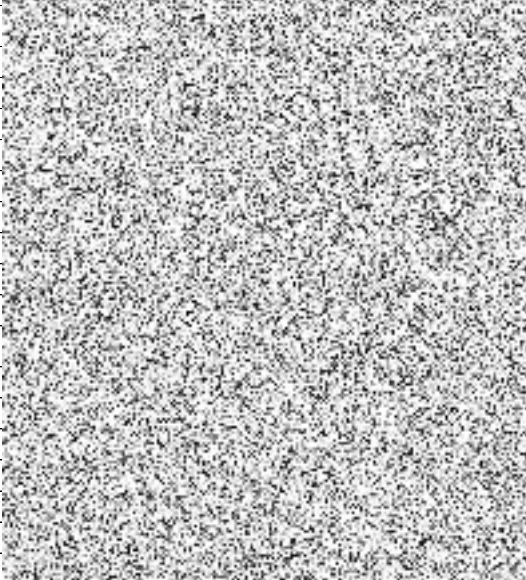
2 153 981,85

1	K	1	montáž a kompletace stožárů a svítidel vč. mechanizace	KS				
2	K	1.1	demontáž sloupů a svítidel vč. mechanizace	KS				
3	K	10000124578.1	pokládka uzemňovacího drátu 10 mm	M				
4	K	PCIB01A.1	UKONC.-ZAP.VOD.DO 2,5MM2 SVORK.V ROZVAD.	KS				
5	K	PCIB03A.1	UKONC.-ZAP.VOD.DO 16 MM2 SVORK.V ROZVAD.	KS				
6	K	PECB70A	ROZBOURANI BETONOVEHO ZAKLADU	M3				
7	K	PRAB04A	RYHY 35X85CM ZASTAV.UZEMI TR3	M				
8	M	9870039000	VYK> MATERIAL PRO ZABEZPECENI VYKOPU	SADA				
9	M	9870039100	VYK> MATERIAL ZAJISTENI STEN KABEL. RYH	SADA				
10	M	Č1002914518.1	rozváděč SRM 18x160 A v pilíři	KS				
11	M	10000896510.1	svítidlo LED GuidaS135-40W/2700K	KS				
12	K	PRAB04A	RYHY 35X85CM ZASTAV.UZEMI TR3	M				
13	M	9870039000	VYK> MATERIAL PRO ZABEZPECENI VYKOPU	SADA				
14	M	9870039100	VYK> MATERIAL ZAJISTENI STEN KABEL. RYH	SADA				
15	K	990	dopravní značení	KS				
16	K	PRGB02A	VYKOP ZAKLADU PB,PILIR ZASTAV.UZEMI TR.3 - pro demontáž	M3				
17	K	PRGB32A	VYKOP JAMY ZASTAVENE UZEMI TR.3	M3				
18	K	PRGB36A	ZASYP JAMY ZASTAVENE UZEMI TR.3	M3				
19	K	PSMB56A	KABEL 1-CYKY-J 4X10 1000V VOLNE ULOZENY	M				
20	M	1004283310	KABEL 1-CYKY-J 4X10 1000V	M				
21	K	2	úprava pouzder pro zaústění kabelu	KS				
22	K	3	zřízení betonových límců stožárů	KS				
23	K	4	vytyčení podzemních zařízení	M				
24	M	SR 481/721/E27	Stožárová rozvodnice SR 481/721 /E27 UN	KS				
25	M	1000001220	DRAT FEZN PRUM.10MM ZEMNICI(BAL.50KG)	KG				
26	K	PFLB05A	POJISTKA NOZOVA NN VEL.000 GG 25A	KS				
27	M	1004219010	POJISTKA NOZOVA ETI NV/NH00 C GG 25A	KS				
28	K	PFLB05A.1	POJISTKA NOZOVA NN VEL.000 GG 20A	KS				
29	M	1004219010.1	POJISTKA NOZOVA ETI NV/NH00 C GG 20A	KS				
30	K	PFLB04A	POJISTKA NOZOVA NN VEL.000 GG 16A	KS				
31	M	1004219000	POJISTKA NOZOVA ETI NV/NH00 C GG 16A	KS				
32	K	PELB42A	TRUBKA KORUG. PE KORUFLEX 110/90 OHEBNA	M				
33	M	1000174110	TRUBKA KORUG.OHEBNA KORUFL. 90 CERN 50M	M				
34	M	Č1002914518	rozváděč SRM 18x160 A v pilíři	KS				
35	M	10000896510	svítidlo LED GuidaS135-40W/2700K zásuvka NEMA	KS				
36	M	SR 481/721/E27	Stožárová rozvodnice SR 481/721 /E27 UN	KS				
37	M	1000040290	SVORKA SP1 - PRIPOJENI NA KONSTRUKCI	KS				
38	M	9876002600	DIN933-8.8-A2K	KS				
39	M	9876008300	DIN934-8-A2K	KS				
40	M	9876010400	DIN7980-230HV-A2K	KS				
41	K	PRGB32A	VYKOP JAMY ZASTAVENE UZEMI TR.3	M3				
42	K	PRGB36A	ZASYP JAMY ZASTAVENE UZEMI TR.3	M3				
43	M	1003559310	KERAMZIT LIAPOR 1-4MM	BAL				
44	M	1000040260	SVORKA SK KRIZOVA	KS				
45	K	5	doprava výkon. materiálů, odvoz zeminy	KM				
46	K	7	revize	HOD				
47	K	8	skládkovné	T				
48	K	999999	koordináční činnost zhotovitele	HOD				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
49	K	10000124578	pokládka uzemňovacího drátu 10 mm	M				
50	M	Č1000056400	ROURA BETONOVA PR.30/100CM	KS				
51	K	9	geodetické vytyčení stavby	M				
52	K	8808	DSPS - zapojení, dokumentace skut.provedení	M				
53	K	8821	zkoušky hutnění	KS				
54	K	10	geodeti. zaměř. skut. stavu	M				
55	M	0121006076.1	vyloznic V1/89/1800 - 1000/60	KS				
56	K	PRGB02A.1	VYKOP ZAKLADU PB,PILIR ZASTAV.UZEMI TR.3	M3				
57	K	PRDB01A	RYHY 10X10CM ZASTAV.UZEMI TR3	M				
58	K	PCCB51A	KABEL CYKY-J 3X2,5 PEVNE ULOZENY	M				
59	M	1000013290	KABEL CYKY-J 3X2,5 750V	M				
60	K	PCIB01A	UKONC.-ZAP.VOD.DO 2,5MM2 SVORK.V ROZVAD.	KS				
61	K	PCIB03A	UKONC.-ZAP.VOD.DO 16 MM2 SVORK.V ROZVAD.	KS				
62	K	PCIB05A	UKONC.A ZAP.VODICE 35MM2 SVORK.V ROZVAD.	KS				
63	K	PCIB68A	UKONC.KAB.DO 4X 25 BEZ TRMENU,BEZ OK	KS				
64	K	PCIB68A.1	UKONC.KAB.DO 4X 35 BEZ TRMENU,BEZ OK	KS				
65	K	PSMB03A	KABEL 1-AYKY-J 4X35MM2,VOLNE ULOZENY	M				
66	M	1000015120	KABEL 1-AYKY-J 4X35MM2	M				
67	K	PECB65A	ZAKL.BETON C12/15 DO 5M3 BEZ BEDN.A DOPR	M3				
68	M	9870011010	VYK> SMES BETONOVA C12/15 XC0	M3				
69	K	PELB39A	TRUBKA KORUG. PE KORUFLEX 50/40 OHEBNA	M				
70	M	1000157960	TRUBKA KORUG.OHEBNA KRUH 50/41 CERNA 50M	M				
71	K	PRAB40A	RYHY 50X120CM ZASTAV.UZEMI TR3	M				
72	M	9870039000	VYK> MATERIAL PRO ZABEZPECENI VYKOPU	SADA				
73	M	9870039100	VYK> MATERIAL ZAJISTENI STEN KABEL. RYH	SADA				
74	K	PRDB87A	KRYTI KABELU VYSTRAZNOU FOLII SIRKY 33CM	M				
75	M	1000327780	FÓLIE VÝSTR.S BLESKEM 330X0,4 ČERV.	KS				
76	K	PEKB33A	ZLAB BET.KZ1 2X(100X100X500) S VIKEM KD1	M				
77	M	1000056280	KD 1	KS				
78	M	1000169590	KZ 1	KS				
79	M	15080159891	STOZAR PRECHODOVY STP 6-B 159/108/89	KS				
80	M	1235455880	svít. LED přechodové, 4000K, 45W	KS				
81	M	01215090891	vyloznic přechodový UD1/B 89/60 2,0 m	KS				
82	M	01215090892	vyloznic přechodový objímkový UDOBJ 2000/60	KS				
83	M	1508015989	STOZAR SILNICNI JB 8 ST 159/108/89	KS				
84	M	1508015989.1	STOZAR SADOVY K6 159/89/60	KS				
85	M	Č10002604001	ÚPRAVA STOŽÁRU - PLASTOVÝ NÁSTRÍK	KS				
86	K	PREB52A	JAMY PROTLAKY NN V ZAST.UZEMI TR3	KS				
87	K	PRFB07A	PROTLAK RIZENY DO 90 MM VC.TRUBKY	M				
88	M	9870011960.1	VYK> TRUBKA PROTLAK PE100 SDR17 PR. 90	M				

P

Poznámka k položce: □
20*1,1 *Přepočtené koeficientem množství □
OPTIKA

89	K	1000087564	KALIBRACE TRUBKY HDPE NEBO MIKROTRUBIČKY	M				
90	K	1000017120	montáž signálního vodiče CYA	M				
91	M	1000053124	SVAZEK MIKROTRUBIČEK 7x12/8	M				
92	K	1000087564.1	POKLÁDKA SVAZKU MIKROTRUBIČEK	M				
93	M	1000017120	VODIC H07V-K 2,5 ČERNÝ (CYA)	M				
94	M	600 001 450	SPOJKA PŘÍMÁ MIKROTRUBIČKY 12/8	KS				
95	M	1000096542	koncovka mikrotrubičky bez ventilu	KS				
96	M	1000096543	koncovka mikrotrubičky s ventilem	KS				
97	K	1241	montáž spojky mikrotrubičky	KS				
98	M	OAB18	KONTROLA TĚSNOSTI TRUB.HDPE PRO ZOK	M				
99	M	OAB60	KOMORA PRISTUP.HDPE1730+VIKO HDPE DO1,5T	KS				
100	K	PRAB04A	RYHY 35X85CM ZASTAV.UZEMI TR3	M				
101	M	9870039000	VYK> MATERIAL PRO ZABEZPECENI VYKOPU	SADA				
102	M	9870039100	VYK> MATERIAL ZAJISTENI STEN KABEL. RYH	SADA				
103	K	PREB52A	JAMY PROTLAKY NN V ZAST.UZEMI TR3	KS				
104	K	PRFB07A	PROTLAK RIZENY DO 90 MM VC.TRUBKY	M				
105	M	9870011960.1	VYK> TRUBKA PROTLAK PE100 SDR17 PR. 90	M				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

P *Poznámka k položce: □
20*1,1 'Přepočtené koeficientem množství*

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

KLATOVY - NÁDRAŽNÍ ULICE

Objekt:

SO801b - SADOVÉ ÚPRAVY - VÝSADBY

KSO:

Místo:

Zadavatel:

MĚSTO KLATOVY

Uchazeč:

Silnice Klatovy a.s.

Projektant:

MACÁN PROJEKCE DS s.r.o.

Zpracovatel:

Žižkovský Petr

Poznámka:



CC-CZ:

Datum:

28.01.2026

IČ:

DIČ:

IČ:

45357307

DIČ:

CZ45357307

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

1 661 089,28

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	1 661 089,28	21,00%	348 828,75
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

2 009 918,03

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

KLATOVY - NÁDRAŽNÍ ULICE

Objekt:

SO801b - SADOVÉ ÚPRAVY - VÝSADBY

Místo:

Zadavatel:

MĚSTO KLATOVY

Uchazeč:

Silnice Klatovy a.s.

Datum:

28.01.2026

Projektant:

MACÁN PROJEKCE
DS s.r.o.

Zpracovatel:

Žižkovský Petr

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

1 661 089,28

01 - VÝSADBY

1 661 089,28



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

KLATOVY - NÁDRAŽNÍ ULICE

Objekt:

SO801b - SADOVÉ ÚPRAVY - VÝSADBY

Místo:

Datum: 28.01.2026

Zadavatel:

MĚSTO KLATOVY

Projektant:

MACÁN PROJEKCE
DS s.r.o.

Uchazeč:

Silnice Klatovy a.s.

Zpracovatel:

Žižkovský Petr



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

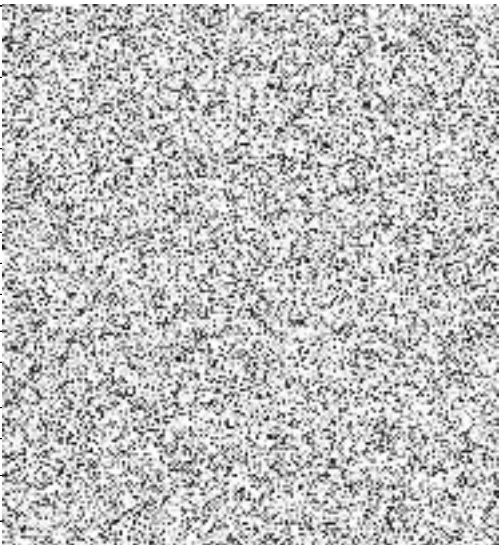
1 661 089,28

D 01

VÝSADBY

1 661 089,28

1	K	R-položka	Vytyčení polohy stromů	kpl				
2	K	184 10-2115	Výsadba dřeviny s balem do 600 mm se zalitím (jednorázová dávka - 100l vody /strom) v rovině	ks				
3	K	184 21-5133	Ukotvení dřeviny 3 kůly délky 3 m	ks				
4	M	MAT	kotvicí systém (3 fréz.kůly průměr 8cm, 6 půlek pro spodní část, 3 půlky pro horní část) a kotvicí úvazky (popruh synt.tkanina š.25mm - 2,5m/strom)	sada				
5	K	184 21-5412	Zhotovení závlahové mísy u solitérních dřevin v rovině průměru 1m	ks				
6	K	18480-1121	Ošetřování vysazených dřevin solitérních v rovině a svahu do 1:5	ks				
7	M	MAT.1	Arbo-Flex LX 60 - základní nátěr kmene (kalkulováno množství 0,1 kg + 10% rezerva na strom)	kg				
8	M	MAT.2	Arbo-Flex - ochranný nátěr kmene - barva bílá (množství 0,3 kg + 10% rezerva na strom)	kg				
9	K	18485-2322	Řez stromu výchovný alejových stromů v přes 4 do 6 m	ks				
10	K	185 80-4312	Zaliti rostlin vodou (100l/ strom)	m3				
11	M	MAT.3	voda na závlivku po výsadbě	m3				
12	K	185 85-1121	Dovoz vody pro závlivku rostlin do 1000 m	m3				
13	M	S1	Prunus avium 'Plena', 16/18, 3xp w.rb vč. dopravy a manipulace	kus				
14	M	S2	Prunus sargentii, 16/18, 3xp w.rb vč. dopravy a manipulace	kus				
15	M	S3	Ulmus resista New Horizon'16/18, 3xp w.rb vč. dopravy a manipulace	kus				
16	K	119005121	Vytyčení výsadeb keřů s rozmístěním rostlin dle projektové dokumentace zapojených nebo v záhonu, plochy přes 10 do 100 m2 ve sponu	m2				
17	K	183111112	Hloubení jamek pro vysazování keřů v zemině skupiny 1 až 4 bez výměny půdy v rovině nebo na svahu do 1:5, objemu přes 0,002 do 0,005 m3	kus				
18	K	184102110	Výsadba dřeviny s balem do předem vyhloubené jamky se zalitím v rovině nebo na svahu do 1:5, při průměru balu do 100 mm	kus				
19	M	Bd	Buddleja davidii 'Blue Chip' / 'Blue Chip' - vel. 20-30	kus				
20	M	Cd	Cotoneaster dammerii - vel. 15-20	kus				
21	M	Dn	Deutzia gracilis 'Nikko' - vel. 20-30	kus				
22	M	Ha	Hydrangea arborescens 'Lime Rickey' - vel. 30-40	kus				
23	M	Lp	Lonicera pileata - vel. 30-40	kus				
24	M	Lv	Ligustrum vulgare 'Lodense' - vel. 20-30	kus				
25	M	PhC	Philadelphus coronarius 'Virginal' - vel. 20-30	kus				
26	M	PhL	Philadelphus lemoinei 'Mauteau d'Hermine' - vel. 20-30	kus				
27	M	Rr	Rosa rugosa 'Schneekoppe' - vel. 20-30	kus				
28	M	Sd	Spiraea decumbens - vel. 15-20	kus				
29	M	Sj	Spiraea japonica 'Little Princess' - vel. 20-30	kus				
30	M	Sch	Symphoricarpos x ch. 'Hancock' 20-30	kus				
31	M	Pol1	Prunus laurocerasus 'Caucasica' - vel 30-40	kus				
32	M	Pol2	Syringa vulgaris 'Katherine Havemeyer' - vel. 80-100	kus				
33	K	R002	Aplikace tabletového hnojiva do výsadbové jámy	kus				
P			Poznámka k položce: 2 tablety na keř					
34	M	MAT.4	tabletové hnojivo typu silvamix	kg				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava	
35	K	119005131	Vytyčení výsadeb s rozmístěním trvalek dle projektové dokumentace zapojených nebo v záhonu, plochy přes 100 m2 ve sponu	m2					
36	K	183111111	Hloubení jamek pro vysazování trvalek v zemině skupiny 1 až 4 bez výměny půdy v rovině nebo na svahu do 1:5, objemu do 0,002 m3	kus					
37	K	183211322	Výsadba květin do připravené půdy se zalitím do připravené půdy, se zalitím květin krytokořenných o průměru kontejneru přes 80 do 120 mm	kus					
38	M	GmS	Geranium m. 'Spessart' - K9	kus					
39	K	R002	Aplikace tabletového hnojiva do výsadbové jámy	kus					
P			Poznámka k položce:☐ Poznámka k položce: 1 tableta na trvalku						
40	M	MAT.4	tabletové hnojivo typu silvamix	kg					
41	K	184911421	Mulčování vysazených rostlin štěrkem, tl. do 20 mm v rovině nebo na svahu do 1:5	m2					
42	M	MAT.5	štěrk 4/8	m3					
P			Poznámka k položce:☐ (keře + trvalky)*0,02 'Přepočtené koeficientem množství						
43	K	998231311	Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy strojně dopravní vzdálenost do 5000 m	t					
44	K	R-položka.1	Příprava a kompletace zakázky, režie 3%	kpl					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

KLATOVY - NÁDRAŽNÍ ULICE

Objekt:

SO801a - SADOVÉ ÚPRAVY - PŘÍPRAVA RÝHY

KSO:

Místo:

Zadavatel:

MĚSTO KLATOVY

Uchazeč:

Silnice Klatovy a.s.

Projektant:

MACÁN PROJEKCE DS s.r.o.

Zpracovatel:

Žižkovský Petr

Poznámka:



CC-CZ:

Datum:

28.01.2026

IČ:

DIČ:

IČ:

45357307

DIČ:

CZ45357307

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

1 146 490,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	1 146 490,00	21,00%	240 762,90
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

1 387 252,90

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

KLATOVY - NÁDRAŽNÍ ULICE

Objekt:

SO801a - SADOVÉ ÚPRAVY - PŘÍPRAVA RÝHY

Místo:

Datum:

28.01.2026

Zadavatel:

MĚSTO KLATOVY

Projektant:

MACÁN PROJEKCE
DS s.r.o.

Uchazeč:

Silnice Klatovy a.s.

Zpracovatel:

Žižkovský Petr

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

1 146 490,00

D2 - PŘÍPRAVA RÝHY

959 690,00

D1 - Vystrojení rýh a prvků HDV

186 800,00



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

KLATOVY - NÁDRAŽNÍ ULICE

Objekt:

SO801a - SADOVÉ ÚPRAVY - PŘÍPRAVA RÝHY

Místo:

Datum: 28.01.2026

Zadavatel:

MĚSTO KLATOVY

Projektant:

MACÁN PROJEKCE
DS s.r.o.

Uchazeč:

Silnice Klatovy a.s.

Zpracovatel:

Žižkovský Petr



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

1 146 490,00

D		D2	PŘÍPRAVA RÝHY		959 690,00			
1	K	131351104	Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti II, skupiny 4 objem do 500 m3 strojně (výkop podzemních rýh prokořenitelného prostoru) - v rozpočtu je počítáno vlastní hloubení podzemních rýh od úrovně zemní pláně komunikace (sejmutí stávajících povrchů je součástí SO Dopravního řešení)	m3				
2	K	R-položka	Ruční výkop kolem sítí, začištění	m3				
3	K	167151112	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5 přes 100 m3 (všechna vytěžená zemina)	m3				
4	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04 (1,5 t/m3)	t				
5	K	162751137	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. těžitelnosti II, skup. 4 a 5	m3				
6	K	R-položka.1	Zřízení jílových clon v prostoru podzemní rýhy vč. spotřeby materiálu (jílu), kpl = ucelený segment retenční rýhy	kpl				
7	K	R-položka.2	Realizace orientační vsakovací zkoušky	ks				
8	K	R-položka.3	Návoz a rozprostření strukturálního substrátu A vč. hutnění po vrstvách 0,3 m (prostor podzemních rýh, vč. rezervy hutnění a nerovnosti výkopu), 270m3, vč. hutnění + 10%	m3				
9	M	MAT	Strukturální substrát typ A - štěrkodrt' fr. 32/63 - 84%, organický kompost fr. 0/10 - 8%, biouhel fr. 0/10 mm - 8% (+20% na slehnutí)	m3				
10	K	R-položka.4	Rozprostření separační rohože kokosové	m²				
11	M	MAT.1	Kokosová rohož (rouno), bez syntetické výstuže, 800 g/m2 (+10% na překryvy)	m²				
12	K	R-položka.5	Rozprostření separační geotextilie	m²				
13	M	MAT.2	Geotextilie 300 g/m2 (+10% na překryvy)	m²				
14	K	R-položka.6	Návoz a rozprostření štěrkového substrátu B, vč. rezervy 20% na slehnutí, 130m3	m3				
15	M	MAT.3	Štěrkový substrát typ B pro výsadbu - štěrkodrt' fr. 4/8 - 65%, organický kompost fr. 0/10-25%, biouhel fr. 0/10 mm - 10% (+20% na slehnutí), vč. hutnění	m3				
16	K	R-položka.7	Ruční modelace průlehů a terénů vegetačního pásu	m²				
17	K	vlastní kalkulace	Strojní výkop do hloubky 100 cm s převrstvením (homogenizací) a navrácením zeminy do rýhy včetně zapracování příměsí biouhlu a kompostu	m²				
18	K	specifikace	Biouhel, 50 l/m3	m³				
19	K	specifikace.1	Kompost, 100 l/m3	m³				
D		D1	Vystrojení rýh a prvků HDV					
20	K	vlastní kalkulace.1	Usazení a napojení šachty (regulační) vč. spotřeby trubního materiálu DN 160	kus				
21	M	MAT.4	Regulační šachta z PVC korgurované trubky DN 425 vč. škrticího kusu DN 110, poklop plastový plný do teleskopické trubky bez pevného dna	kus				
22	K	212 75 - 5214	Trativody z drenážních trubek plastových flexibilních DN 160 mm bez lože (10 m/šachta)	m				
23	M	MAT.5	Kulatá celoperforovaná tyčová trubka s velkou plochou pro vtok vody 80 cm2/m s otevřenou geometrií štěrbin (otvory 6 x 1,2 mm) DN 150 (ref. Opti drain)	m				
24	K	vlastní kalkulace.2	Osazení obručkových propustků	ks				
25	M	MAT.6	Obručkový propustek se sedimentační vanou (ref. obručková vpust' CMZI)	ks				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
26	K	vlastní kalkulace.3	Instalace potrubí přepadu do vodoteče vč. výkopu, uložení a opětovného zasypání	ks				
27	M	MAT.7	KG DN 160	ks				
28	K	vlastní kalkulace.4	Opevnění potrubí přepadu v břehu potoka štěrkem fr 32/64 vč. spotřeby materiálu	ks				

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

KLATOVY - NÁDRAŽNÍ ULICE

Objekt:

SO801c - SADOVÉ ÚPRAVY - 5 LET PÉČE

KSO:

Místo:

Zadavatel:

MĚSTO KLATOVY

Uchazeč:

Silnice Klatovy a.s.

Projektant:

MACÁN PROJEKCE DS s.r.o.

Zpracovatel:

Žižkovský Petr

Poznámka:



CC-CZ:

Datum:

28.01.2026

IČ:

DIČ:

IČ:

45357307

DIČ:

CZ45357307

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

1 364 966,92

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	1 364 966,92	21,00%	286 643,05
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

1 651 609,97

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

KLATOVY - NÁDRAŽNÍ ULICE

Objekt:

SO801c - SADOVÉ ÚPRAVY - 5 LET PÉČE

Místo:

Datum:

28.01.2026

Zadavatel:

MĚSTO KLATOVY

Projektant:

MACÁN PROJEKCE
DS s.r.o.

Uchazeč:

Silnice Klatovy a.s.

Zpracovatel:

Žižkovský Petr

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

1 364 966,92

HSV - Práce a dodávky HSV

1 364 966,92

1 - Zemní práce

1 364 966,92



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

KLATOVY - NÁDRAŽNÍ ULICE

Objekt:

SO801c - SADOVÉ ÚPRAVY - 5 LET PÉČE

Místo:

Datum: 28.01.2026

Zadavatel:

MĚSTO KLATOVY

Projektant:

MACÁN PROJEKCE
DS s.r.o.

Uchazeč:

Silnice Klatovy a.s.

Zpracovatel:

Žižkovský Petr



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

1 364 966,92

D HSV

Práce a dodávky HSV

1 364 966,92

D 1

Zemní práce

1 364 966,92

1	K	1000001R	5 LET PÉČE DLE SAMOSTATNÉHO ROZPOČTU	kpl	1,000	1 364 966,92	1 364 966,92	
---	---	----------	--------------------------------------	-----	-------	--------------	--------------	--

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

KLATOVY - NÁDRAŽNÍ ULICE

Objekt:

SO501 - PŘÍPRAVA PRO TEPLOVOD



KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

28.01.2026

Zadavatel:

MĚSTO KLATOVY

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Silnice Klatovy a.s.

IČ:

45357307

DIČ:

CZ45357307

Projektant:

MACÁN PROJEKCE DS s.r.o.

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Žižkovský Petr

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH				189 840,64
---------------------	--	--	--	-------------------

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	189 840,64	21,00%	39 866,53
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH	v CZK	229 707,17
-------------------	--------------	-------------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

KLATOVY - NÁDRAŽNÍ ULICE

Objekt:

SO501 - PŘÍPRAVA PRO TEPLOVOD

Místo:

Datum:

28.01.2026

Zadavatel:

MĚSTO KLATOVY

Projektant:

MACÁN PROJEKCE
DS s.r.o.

Uchazeč:

Silnice Klatovy a.s.

Zpracovatel:

Žižkovský Petr

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

189 840,64

HSV - Práce a dodávky HSV

189 840,64

1 - Zemní práce

118 175,00

4 - Vodorovné konstrukce

71 175,00

998 - Přesun hmot

490,64



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

KLATOVY - NÁDRAŽNÍ ULICE

Objekt:

SO501 - PŘÍPRAVA PRO TEPLOVOD

Místo:

Datum: 28.01.2026

Zadavatel:

MĚSTO KLATOVY

Projektant:

MACÁN PROJEKCE
DS s.r.o.

Uchazeč:

Silnice Klatovy a.s.

Zpracovatel:

Žižkovský Petr



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

189 840,64

D HSV

Práce a dodávky HSV

189 840,64

D 1

Zemní práce

118 175,00

1	K	132151254	Hloubení nezapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 přes 100 do 500 m3	m3				
	VV		předpoklad - bude upřesněno při realizaci					
	VV		2,5*2*20					
	VV	hloub	Součet					
2	K	139001101	Příplatek k cenám hloubených vykopávek za ztlžení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin pro jakoukoliv třídu horniny	m3				
	VV		hloubení ručně v blízkosti vedení předpoklad 20% z celkového objemu hloubení					
	VV		100*0,2					
	VV		Součet					
3	K	119001405	Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo kabelového vedení ve výkopu ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvážení, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s opotřebením hmot potrubí plastového, jmenovité světlosti DN do 200 mm	m				
	VV		předpoklad					
	VV		2,5					
	VV		Součet					
4	K	162701105R	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na skládku včetně likvidace v souladu se zákonem o odpadech	m3				
	VV		hloub					
	VV		Součet					
5	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných hornin třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru ztuhnutí bez prohození sypaniny	m3				
	P		Poznámka k položce: □					
	VV		ochrana teplovodu					
	VV		předpoklad					
	VV		2,5*0,7*20					
	VV	obsyp	Součet					
6	M	58331351	kamenivo těžené drobné frakce 0/4	t				
	VV		35*2 'Přepočtené koeficientem množství					
7	K	174151101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložení výkopku ve vrstvách se ztuhnutím jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3				
	VV		předpoklad - bude upřesněno při realizaci					
	VV		2,5*2*20					
	VV		-lože					
	VV		-obsyp					
	VV		Součet					
8	M	58344171	šterkodrt' frakce 0/32	t				
	P		Poznámka k položce: □					
	VV		materiál pro zásyp					
	VV		57,5*2 'Přepočtené koeficientem množství					
	D 4		Vodorovné konstrukce					
9	K	451573111	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a šterkopísku frakce do 22 mm	m3				
	P		Poznámka k položce: □					
	VV		lože pod teplovod					
	VV		předpoklad					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		2,5*0,15*20					
	VV	lože	Součet					
10	K	452321161	Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu železového v otevřeném výkopu bez zvýšených nároků na prostředí desky pod potrubí, stoky a drobné objekty z betonu tř. C 25/30	m3				
	P		Poznámka k položce:☐ ochrana teplovodu					
	VV		20*2,5*0,2					
	VV		Součet					
11	K	564831011	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 100 mm	m2				
	P		Poznámka k položce:☐ ochrana teplovodu					
	VV		20*2,5					
	VV		Součet					
	D	998	Přesun hmot					
12	K	998225111	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t				

SEZNAM FIGUR

Kód: 2822
Stavba: KLATOVY - NÁDRAŽNÍ ULICE

Datum: 28.01.2026

Kód	Popis	MJ	Výměra
SO101 KOMUNIKACE			
hloub_1	hloubení pro trativody	m3	140,000
	hloubení rýh pro trativody		0,000
	0,5*0,35*800		140,000
hloub_1	Součet		140,000
Použití figury:			
132151104	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem přes 100 m3 strojně	m3	140,000
162701105R	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na skládku včetně likvidace v souladu se zákonem o odpadech	m3	4 381,916
hloub_2	hloubení pro přípojky UV a pro nové stromy	m3	400,000
	hloubení rýh pro přípojky UV		0,000
	1*2,5*160		400,000
hloub_2	Součet		400,000
Použití figury:			
132151254	Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem do 500 m3 strojně	m3	400,000
139001101	Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení	m3	93,200
162701105R	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na skládku včetně likvidace v souladu se zákonem o odpadech	m3	4 381,916
174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	336,850
hloub_3	hloubení jam pro UV	m3	66,000
	hloubení jam pro UV		0,000
	1*1*2*33		66,000
hloub_3	Součet		66,000
Použití figury:			
131151103	Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem do 100 m3 strojně	m3	66,000
139001101	Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení	m3	93,200
162701105R	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na skládku včetně likvidace v souladu se zákonem o odpadech	m3	4 381,916
174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	336,850
lože	lože pod potrubí	m3	24,000
	přípojky UV		0,000
	1*0,15*160		24,000
lože	Součet		24,000
Použití figury:			
451573111	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu ze štěrkopisku frakce do 22 mm	m3	24,000
174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	336,850
obsyp	obsyp potrubí	m3	72,150
	přípojky UV DN 150		0,000
	1*0,45*157		70,650
	přípojky UV DN 200		0,000
	1*0,5*3		1,500
obsyp	Součet		72,150

Použití figury:

Kód	Popis	MJ	Výměra
175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	72,150
174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	336,850
odkop	odkopávky	m3	3 775,916
	komunikace - odkop pro spodní stavbu		0,000
	2895*0,22*1,2		764,280
	parkovací pruhy - odkop pro spodní stavbu		0,000
	470*0,59*1,2		332,760
	autobusové zálivy - odkop pro spodní stavbu		0,000
	192*0,59*1,2		135,936
	chodníky sjezdy AC - odkop pro spodní stavbu		0,000
	458*0,46		210,680
	chodníky AC - odkop pro spodní stavbu		0,000
	1060*0,36		381,600
	chodníky žulová dlažba - odkop pro spodní stavbu		0,000
	590*0,37		218,300
	provizorní propojení chodníku		0,000
	80*0,2		16,000
	rampa u lávky		0,000
	15*0,6		9,000
	sanace hloubka 0,4 m, předpoklad 100% plochy komunikace, parkovacích pruhů a autobusových zálivů		0,000
sanace	(2895+470+192)*0,4*1,2		1 707,360
odkop	Součet		3 775,916
Použití figury:			
122252206	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice v hornině třídy těžitelnosti I objem do 5000 m3 strojně	m3	3 775,916
162701105R	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na skládku včetně likvidace v souladu se zákonem o odpadech	m3	4 381,916
sanace	sanace	m3	1 707,360
	sanace hloubka 0,4 m, předpoklad 100% plochy komunikace, parkovacích pruhů a autobusových zálivů		0,000
sanace	(2895+470+192)*0,4*1,2		1 707,360
Použití figury:			
122252206	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice v hornině třídy těžitelnosti I objem do 5000 m3 strojně	m3	3 775,916
171151112	Uložení sypaniny z hornin nesoudržných kamenitých do násypů zhutněných strojně	m3	1 707,360
58344229	kamenivo do sanace frakce 0/125 mm	t	3 414,720
SO501 PŘÍPRAVA PRO TEPLOVOD			
hloub	hloubení rýhy pro teplovod	m3	100,000
	předpoklad - bude upřesněno při realizaci		0,000
	2,5*2*20		100,000
hloub	Součet		100,000
Použití figury:			
132151254	Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem do 500 m3 strojně	m3	100,000
162701105R	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na skládku včetně likvidace v souladu se zákonem o odpadech	m3	100,000
lože	lože pod potrubí	m3	7,500
	předpoklad		0,000
	2,5*0,15*20		7,500
lože	Součet		7,500
Použití figury:			
451573111	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a štěrkopísku frakce do 22 mm	m3	7,500

Kód	Popis	MJ	Výměra
174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	57,500
obsyp	obsyp potrubí	m3	35,000
	předpoklad		0,000
	2,5*0,7*20		35,000
obsyp	Součet		35,000
Použití figury:			
175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	35,000
174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	57,500

Podlimitní veřejná zakázka na stavební práce podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, otevřené řízení (dále jen „zákon“)

„MK Nádražní, úsek železniční viadukt – okružní křižovatka“

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ

Identifikační údaje účastníka zadávacího řízení:

Obchodní jméno : Silnice Klatovy a.s.

IČ : 45357307

Seznam poddodavatelů

*Účastník zadávacího řízení vyplní tabulku a v případě potřeby přidá příslušný počet řádků.
Za poddodavatele se považují všechny fyzické či právnické osoby, podílející se na plnění díla, pokud nejsou v zaměstnaneckém poměru vůči účastníkovi zadávacího řízení. Jedná se např. o autorizovanou osobu, o geodety, atd.*

Pořadové číslo	Obchodní jméno – název poddodavatele	IČ	Předmět plnění	Podíl plnění v % vůči celku zakázky
č. 1	GEODEZIE KLATOVY s.r.o.	25200127	Geodetické práce	0,70 %
č. 2	INVEST TEL, s.r.o.	49193503	Veřejné osvětlení	9,1 %
č. 3	SAFEROAD Czech Republic s.r.o.	25229761	VDZ	1,45 %
č. 4	ČNES a.s.	47781734	Frézování asfaltových vrstev	0,91 %
č. 5	DAPE servis s.r.o.	05994624	Sadové úpravy	16,1 %
č. 6	Opravy poklopů s.r.o.	07154976	Úprava poklopů	0,68 %
č. 7	Ing. Tomáš Macán	72218487	RDS	0,13 %

Celkem29,7 %

Čestně prohlašuji, že na plnění předmětu zakázky se budou podílet výhradně výše uvedení poddodavatelé.

V Klatovech 29.01.2026



PLNÁ MOC

Obchodní společnost **Silnice Klatovy a.s.**, IČ 45357307, se sídlem Videňská 190, Klatovy I, 339 01 Klatovy, zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl B, vložka 221 (dále jen „společnost“) zastoupená Ing. Ladislavem Koláčným, předsedou představenstva společnosti

tímto zmocňuje pana Ing. Jana Švece, narozeného dne 26. 6. 1982, bytem: Klatovy III, Tolstého 720 (dále jen „zmocněnec“)

k zastupování společnosti při všech právních jednáních s právníky a fyzickými osobami v souvislosti s výkonem činnosti technicko-obchodního ředitele.

1. Zmocněnec je na základě této plné moci zejména oprávněn zastupovat společnost při všech právních jednáních s právníky a fyzickými osobami v souvislosti s účastí společnosti v zadávacích řízeních podle zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, a v souvislosti s účastí společnosti ve výběrových řízeních zadávaných mimo zákon č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek.
2. Zmocněnec je na základě této plné moci dále oprávněn zastupovat společnost při jednáních s příslušnými úřady a orgány státní správy a orgány samosprávy (zejména s celními úřady, finančním úřadem, katastrálním úřadem, orgány zabývajícími se ochranou životního prostředí (např. ČIŽP), certifikačními orgány, Českou obchodní inspekci a Českým báňským úřadem) a dalšími obchodními partnery společnosti.
3. Zmocněnec je na základě této plné moci také oprávněn zabezpečovat a koordinovat prodej asfaltových směsí, betonových směsí a kameniva externím odběratelům a jednat s nimi o prodejních cenách a uzavírat (resp. podepisovat) s nimi kupní smlouvy.
4. Zmocněnec je na základě této plné moci také oprávněn jednat s výrobcí stavebních strojů a zařízení, připravovat podklady pro nákup a podepisovat smlouvy o dodání strojů a zařízení (či jejich náhradních dílů), a to až do výše 2.000.000,- Kč bez DPH.
5. Zmocněnec je na základě této plné moci také oprávněn jednat s dodavateli vstupních surovin (zejména kameniva, asfaltu, cementu, vápence, nafty, topného oleje, LPG, elektrické energie a zemního plynu), uzavírat a podepisovat smlouvy o dodávkách jednotlivých komodit pro obalovny Svrčovec a Dobrušín.

Zmocněnec je na základě bodu 1. této plné moci zejména oprávněn podepsat za společnost nabídky v rámci zadávacích a výběrových řízení, včetně návrhu smlouvy přiložené v těchto nabídkách a všech dalších dokumentů tvořících součást těchto nabídek nebo s nimi souvisejících, dále pak za společnost podat nabídky prostřednictvím elektronických nástrojů zadavatelů a následně se zadavateli jménem výše uvedené společnosti elektronicky komunikovat.

Zmocněnec je na základě bodu 1. a 2. této plné moci také oprávněn podávat návrhy a žádosti, přijímat návrhy, přijímat veškeré doručované písemnosti, odvolávat se proti nim, podávat námítky, jakož i se vzdávat práva na odvolání. Zároveň je oprávněn písemně objasňovat či doplňovat nabídky podané společností v rámci zadávacích a výběrových řízení na základě žádosti zadavatelů či písemně zdůvodňovat mimořádně nízké nabídkové ceny. Tato plná moc se tedy vztahuje také na podepsání dokumentů v souvislosti s případným podáním námitek či jiných opravných prostředků v rámci zadávacích řízení, včetně případného vzdání se práva podání námitek.

Zmocněnec je oprávněn (zejména v souvislosti s výsledkem zadávacích a výběrových řízení) uzavírat za společnost všechny smlouvy se zadavateli, resp. objednateli, (např. smlouvy o dílo, smlouvy o dodávkách apod.), a dále je oprávněn uzavírat za společnost všechny smlouvy s případnými dodavateli stavebních prací či dodávek a služeb (tj. poddodavateli). Zároveň je oprávněn k zastupování společnosti při ostatních souvisejících činnostech a k podepisování souvisejících dokumentů (např. objednávek, zápisů apod.).

Zmocněnec je na základě této plné moci dále oprávněn podepisovat prohlášení o shodě, prohlášení o vlastnostech a CE štítky. Dále zodpovídá za zpracování cenů (vnitroceny, prodejní ceny) příslušných výrobků a výkonů a podepisuje je.

Tato plná moc se uděluje na dobu určitou, a to od 01.01.2026 do 31.12.2026.

V Klatovech, dne 18.12.2025

Ing. Ladislav Koláčný, předseda představenstva společnosti Silnice Klatovy a.s.



Jako výše uvedený zmocněnec tuto plnou moc přijímám.

Ing. Jan Švec, technicko-obchodní ředitel
Silnice Klatovy a.s.



Silnice Klatovy a.s.
Videňská 190, 339 01 Klatovy
zapsaná v OR - Krajský soud v Plzni
oddíl B, vložka 221
IČ: 45357307 DIČ: CZ45357307