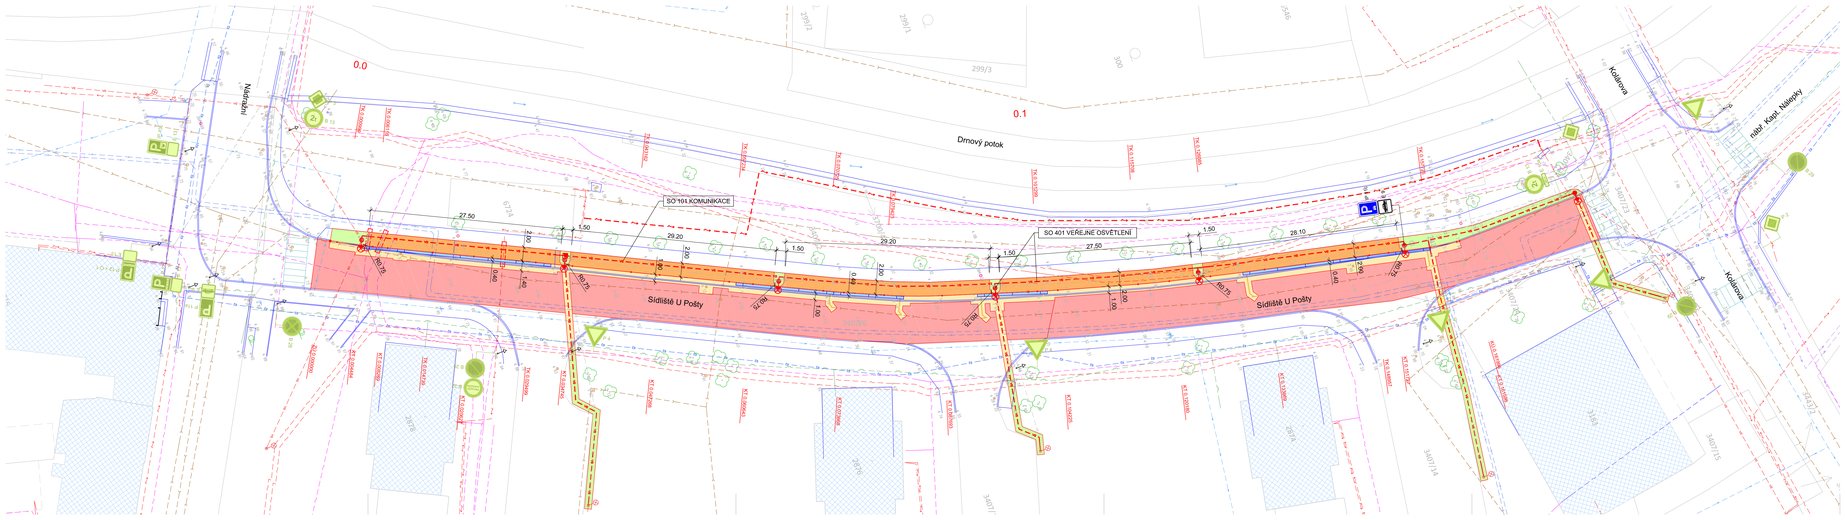

LEGENDA

- NOVÝ STAV
- SOUČASNÝ STAV
- KATASTRÁLNÍ MAPA
- KATASTRÁLNÍ MAPA - VNITŘNÍ KRESBA
- OBRUBNÍK
- OHRÁNIČKA
- ODVODŇOVACÍ ŽLAB
- VÝŠKA SOUČASNÉHO STAVU
- VÝŠKA NOVÉHO STAVU
- NOVÁ ŽLABOVÁ VPUSŤ
- SOUČASNÝ STROM PONECHANÝ
- SOUČASNÝ STOŽÁR A LAMPA VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ
- SOUČASNÝ STOŽÁR A LAMPA VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ - DEMONTOVANÝ
- SO 401 VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ - NOVÝ STOŽÁR A LAMPA VO - V SOUČASNÉ POLOZE STOŽÁRU VO

SOUČASNÉ INŽENÝRSKÉ SÍTĚ

- SDĚLOVACÍ KABELY TELCO PRO SERVICES (ČEZ ICT) PODZEMNÍ
- ELEKTRO NN PODZEMNÍ
- ELEKTRO VN PODZEMNÍ
- KANALIZACE
- SDĚLOVACÍ KABELY ČETN NADZEMNÍ
- SDĚLOVACÍ KABELY ČETN PODZEMNÍ
- SDĚLOVACÍ KABELY ČETN PODZEMNÍ - NEPOUŽÍVANÉ
- TEPLOVOD
- VODOVOD
- PLYN NTL
- PLYN STL
- ČD TELEMATIKA
- VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ PODZEMNÍ

NOVÉ INŽENÝRSKÉ SÍTĚ

- KANALIZACE - PŘÍPOJKA UV - PVC DN 100
- SO 401 VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ - TRASA V SOUČASNÉ POLOZE VEDENÍ VO
- SO 403 PŘELOŽKA ELEKTRO NN ČEZ DISTRIBUCE
  PŘELOŽKA JE ŘEŠENA SAMOSTATNOU DOKUMENTACÍ

RUŠENÉ INŽENÝRSKÉ SÍTĚ

- VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ PODZEMNÍ
- ELEKTRO NN PODZEMNÍ

PLOCHY

- DOPLNĚNÍ VOZOVKY - ASFALTOVÝ BETON - 256,48 m2
- PARKOVIŠTĚ - BETONOVÁ DLAŽBA TL. 80 mm - 284,80 m2
- ZELEŇ - TRÁVNÍK - PARKOVÁ SMĚS - 172,88 m2
- DOPLNĚNÍ CHODNÍKU - ASFALTOVÝ BETON - 1,59 m2
- VÝMĚNA OBRUSNÉ VRSTVY - FRÉZOVÁNÍ + ASF. BETON
- SOUČASNÉ OBJEKTY

LEGENDA SVISLÉHO DOPRAVNÍHO ZNAČENÍ

- IP 15c — NOVÉ TRVALÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ
- 2i / B 13 — PŮVODNÍ DOPRAVNÍ ZNAČKY - PONECHANÉ

Ochranná pásma sítí:
Podzemní vedení do 110kV je chráněno ochranným pásmem 1m od osy kabelu na obě strany.
Kanalizace do DN 500mm je chráněna ochranným pásmem 1,5m od vnější hrany potrubí na obě strany.
Kanalizace nad DN 500mm je chráněna ochranným pásmem 2,5m od vnější hrany potrubí na obě strany.
Vedení plynu NTL a STL je chráněno ochranným pásmem 1,0m od vnější hrany potrubí na obě strany.
Sdělovací kabely ČEZ, CD Telematika a ČEZ ICT jsou chráněny ochranným pásmem 1,5m od osy kabelu na obě strany.
Teplovod je chráněn ochranným pásmem 2,5m od vnější hrany potrubí na obě strany.
Vodovod do DN 500mm je chráněn ochranným pásmem 1,5m od vnější hrany potrubí na obě strany.

Poznámka:
Rekonstrukce veřejného osvětlení se provede v současné trase, lampy veřejného osvětlení zůstanou v současné poloze.
Podzemní a nadzemní inženýrské sítě jsou zakresleny pouze informativně.
Před zahájením zemních prací je nutné vyžádení inženýrských sítí jejich správců!

Katastrální území: Klatovy (okres Klatovy),665797
Souřadnicový systém: JTSK
Výškový systém: B. p. v.

PROJEKČNÍ A INŽENÝRSKÁ KANCELÁŘ

Vypracoval		Zodp. projektant	
M. Bořík		Ing. Č. Staněk	
Kraj:	Plzeňský	Mč:	Klatovy
Investor:	Město Klatovy, náměstí Míru 62, 339 01 Klatovy		

Ing. Čeněk Staněk
projekční kancelář
Zábělská 46, 312 00 Plzeň
tel.: 377 331 311
email: c.stanek@centrum.cz

Akce:	Format: 7x A4
PARKOVIŠTĚ SÍDLIŠTĚ U POŠTY, KLATOVY	Datum: 06/2020
D.1.1. SO 101 KOMUNIKACE	Účel: PDPS
	Čís. zakázky: 03-2/3-20
Obsah:	Měřítko: 1:250
TRVALÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ	Čís. přílohy: D.1.1.7. / Čís. kopie: