




VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ 01 - A-A'

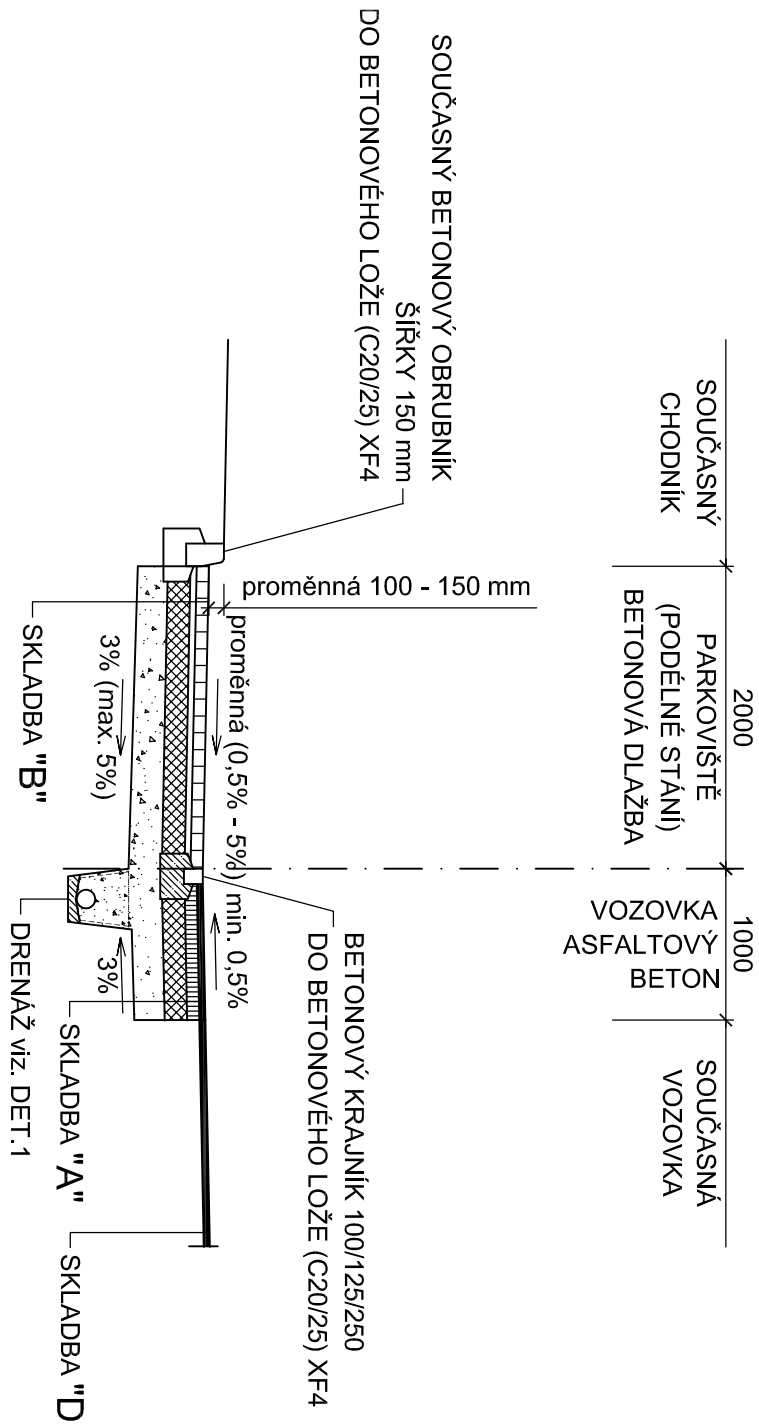

VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ 02 - B-B'

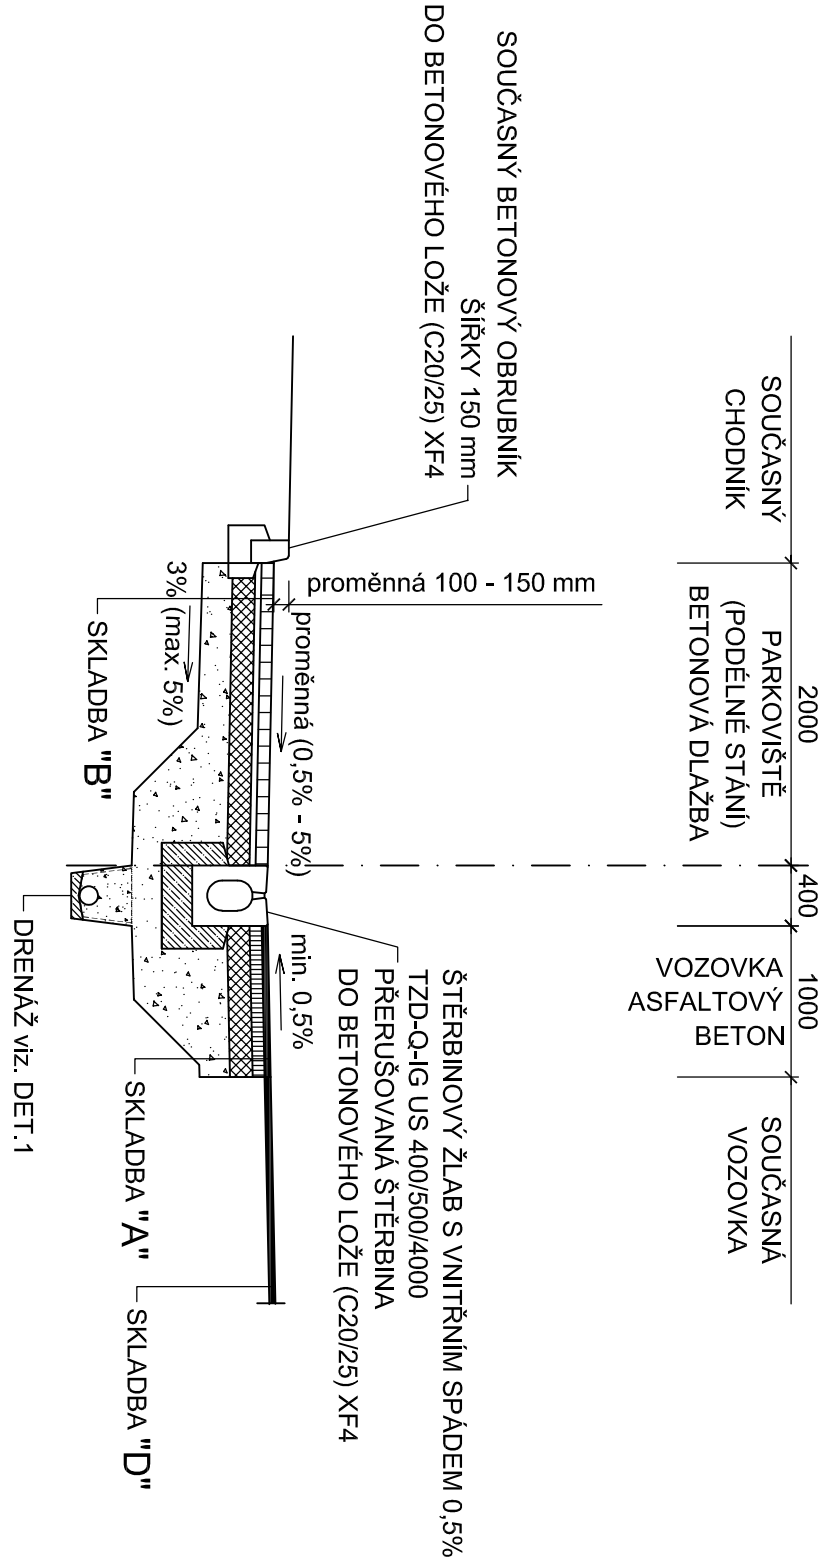

VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ 03 - C-C"

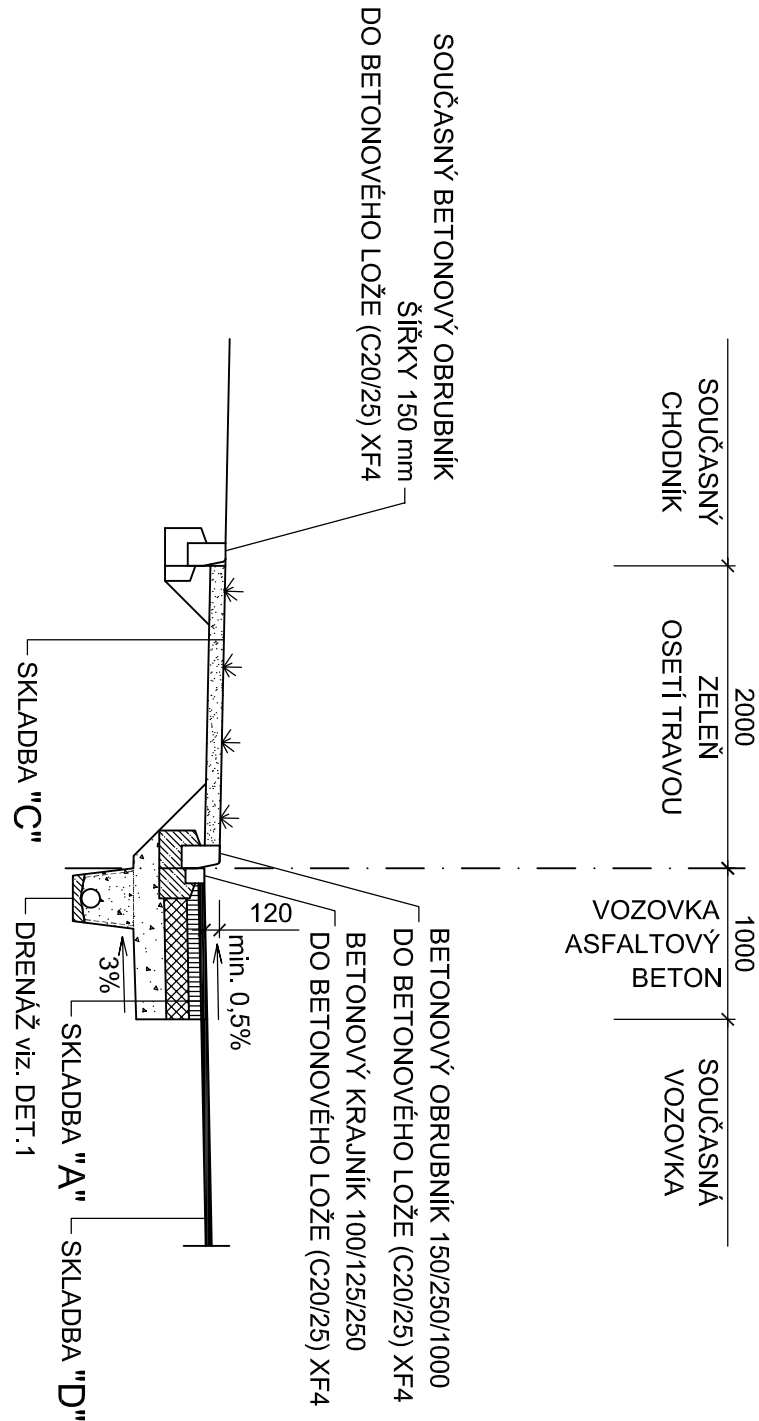

SKLADBA "A"

ASFALTOVÝ BETON	ACO 11	ČSN EN 13108-1	50 mm
SPLOJOVACÍ POSTŘÍK	PS-E	ČSN 73 6129	0,3 kg/m ²
ASFALTOVÝ BETON	ACL 16+	ČSN EN 13 108-1	80 mm
E _{bet2} = 130 MPa			
MECHANICKÝ ZPEV. KAMENIVO	MZK	ČSN 73 6126-1	150 mm
E _{bet2} = 90 MPa			
ŠTĚRKODRŮT 0-32	ŠD	ČSN 73 6126-1	200 mm
E _{bet2} = 45 MPa			
CELKEM			470 mm

SKLADBA "B"

BETONOVÁ DLAŽBA LOŽE Z DRCENÉHO KAMENIVA 4-8 E _{bet2} = 130 MPa	ČSN 73 6131-1 ČSN 73 6126-1	80 mm 40 mm
MECHANICKÝ ZPEV. KAMENIVO E _{bet2} = 90 MPa	MZK ČSN 73 6126-1	150 mm
ŠTĚRKODRŮŽ 0-32 E _{bet2} = 45 MPa	ŠD ČSN 73 6126-1	200 mm
CELKEM		470 mm


SKLADBA "C"


OSETI TRAVOU - PARKOVA SMES	2,5kg/m2
ORNICE	100 mm
CELKEM	100 mm

SKLADBA "D"

ASFALTOVÝ BETON	ACO 11	ČSN EN 13108-1	50 mm
SPLOVACÍ PSTRÍK	PS-E	ČSN 73 6129	0,3 kg/m ²
FRZOVÁNÍ			50 mm
CELKEM			500 mm

DETAIL 1

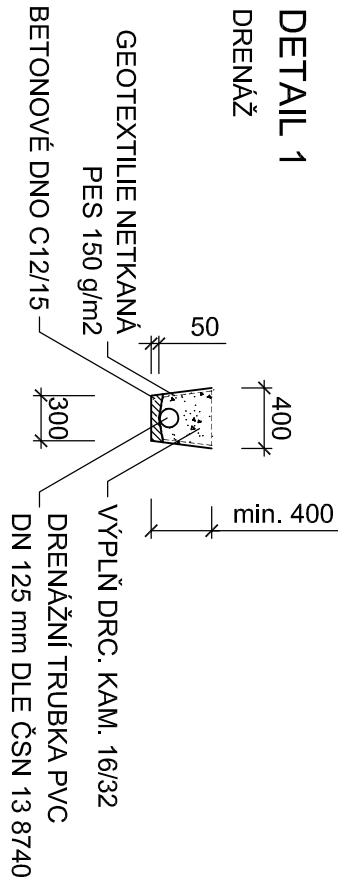



SDS

PROJEKČNÍ A INŽENÝRSKÁ KANCELÁŘ

Vypracoval:	Zodp. projektant:	
M. Bořík	Ing. Č. Stehlik	
Kraj:	Plzeňský	MÚ: Klatovy
Investor:	Město Klatovy, náměstí Míru 62, 339 01 Klatovy	
Akce:	PARKOVIŠTĚ SÍDLIŠTĚ U POŠTY, KLATOVY	
D.1.1. SO 101 KOMUNIKACE		
Obsah:		
VZOROVÉ PŘÍČNÉ ŘEZY		

Formát:	3x A4	
Datum:	06/2020	
Účel:	PDPs	
Čís. zakázky:	03-23-20	
Měřítko:	1:50	
Čís. přílohy:	D.1.1.4.	Čís. kopie:

Ing. Čeněk Stehlik
 projekční kancelář
 Zábělská 46, 312 00 Plzeň
 tel.: 377 331 311
 email: c.stehlik@centrum.cz