RETENČNÍ NÁDRŽ
PŮDORYS

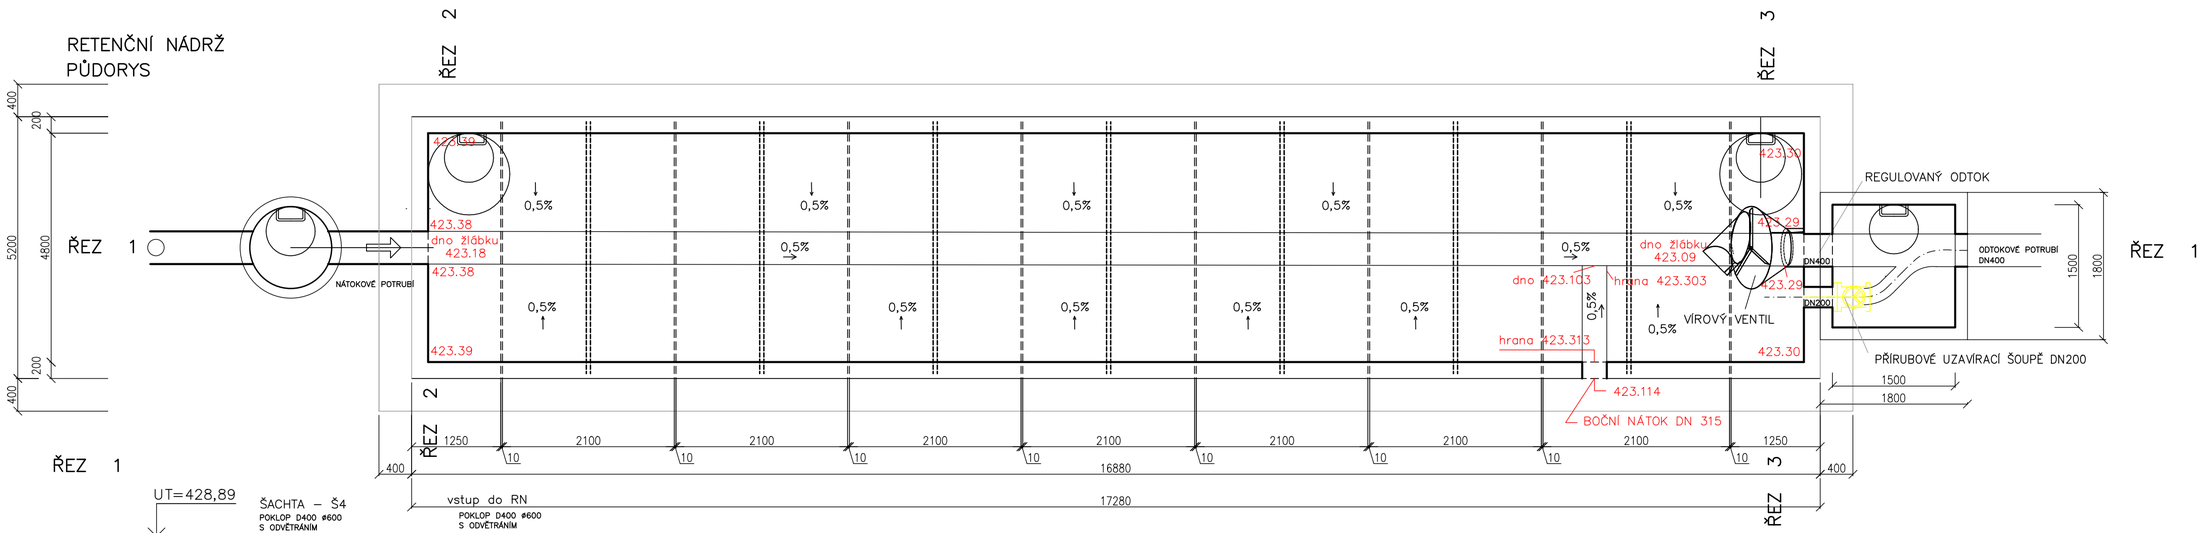

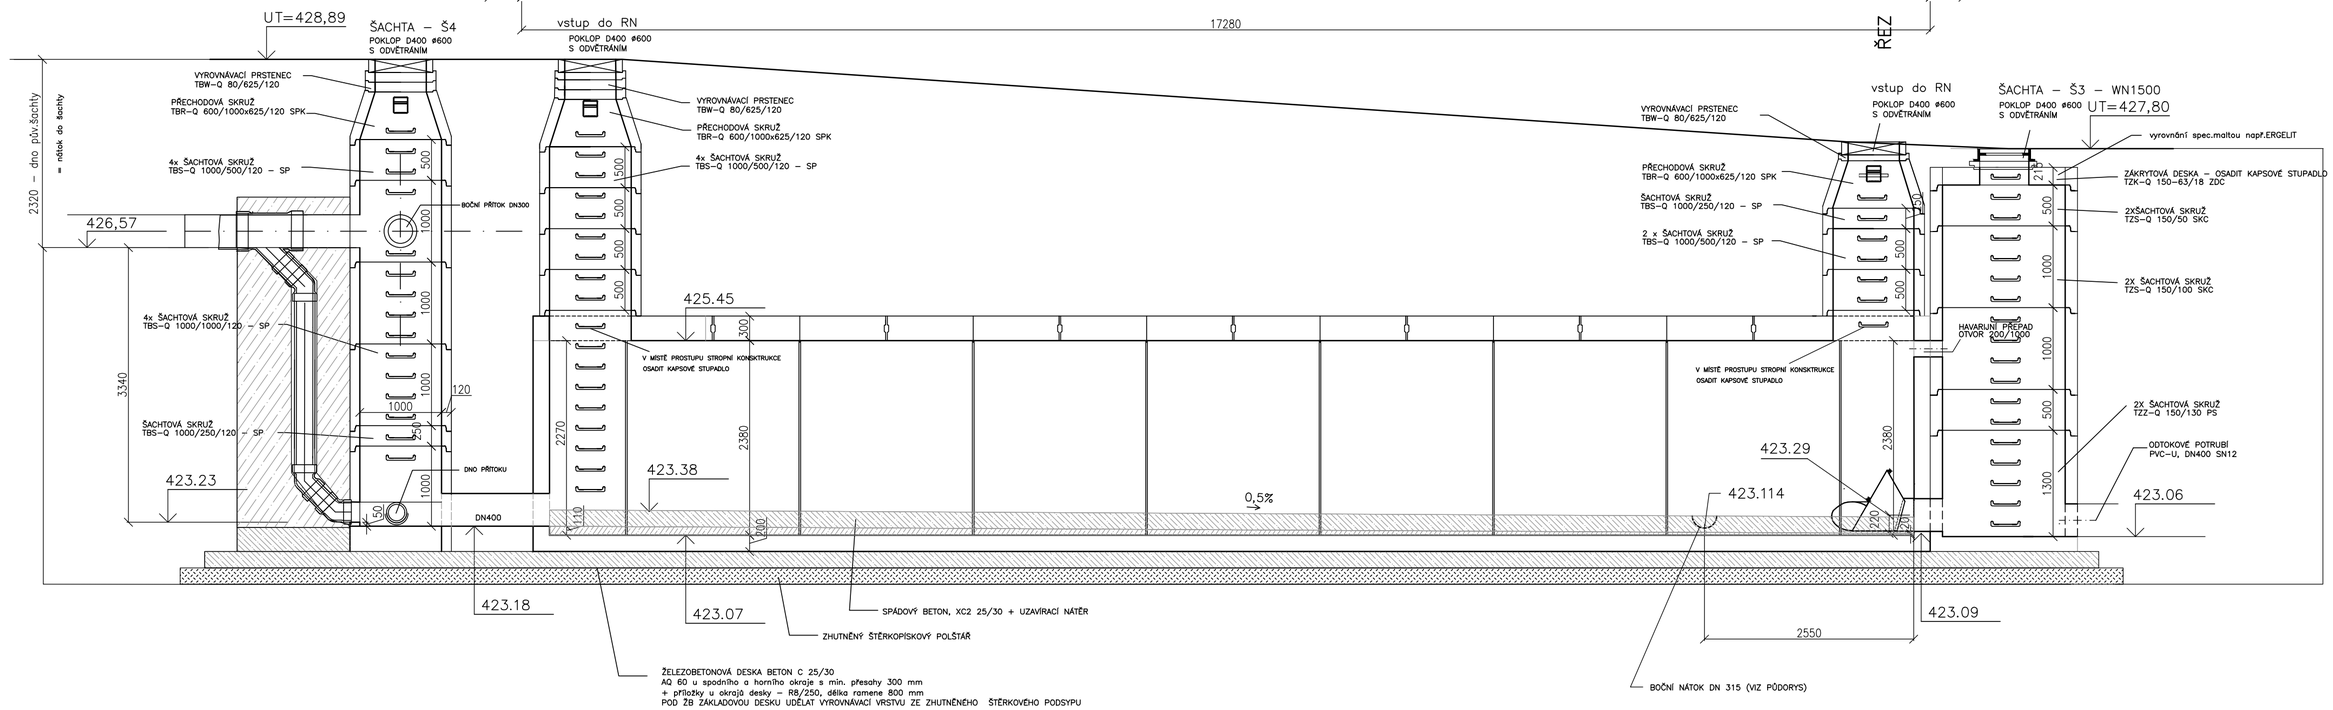

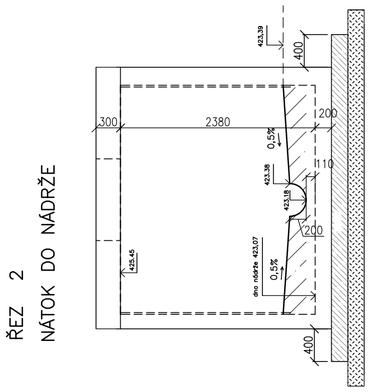

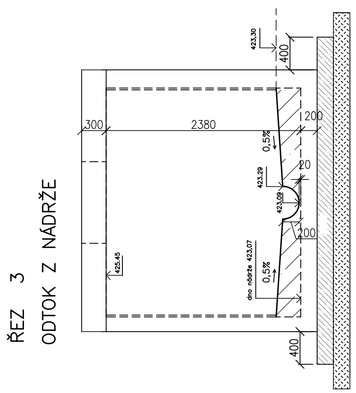

POZNÁMKY:
- PŘESNÁ SESTAVA NÁDRŽE BUDE PŘIZPŮSOBENA DLE KONKRÉTNÍHO DODAVATELE RETENČNÍHO OBJEKTU
- ROZMĚRY JEDNOTLIVÝCH OBJEKTŮ JSOU ORIENTAČNÍ A PŘED SAMOTNOU REALIZACÍ BUDE ZPRACOVÁNA DODAVATELSKÁ DOKUMENTACE
- POŽADOVANÝ MAXIMÁLNÍ ODTOK: 200,0 l/s,
- ZPŮSOB ZALOŽENÍ JEDNOTLIVÝCH PRVKŮ NÁDRŽE BUDE UZPŮSOBEN DLE KONKRÉTNÍHO DODAVATELE A DLE ROZHODNUTÍ PŘIZVANÉHO GEOLOGA.
- OBJEKT JE VYSKLÁDÁN Z TYPOVÝCH PREFABRIKOVANÝCH DÍLCŮ
- PROSTUPY Z VÝROBY BUDOU OSAZENY PŘÍSLUŠNOU VLOŽKOU S INTEGROVANÝM TĚSNĚNÍM
- VEŠKERÉ DALŠÍ PROSTUPY POTRUBÍ BUDOU UTĚSNĚNY PROSTUPOVÝM TĚSNĚNÍM, PŘÍPADNĚ BOBTNAJÍCÍMI PÁSKY
- HLADINA PODZEMNÍ VODY MAX. 2,0m ODE DNA . V PŘÍPADĚ VYŠŠÍ HLADINY NUTNO POSOUDIT NA VYPLAVÁNÍ
- PŘÍPADNÉ PŘITÍŽENÍ PROTI VZTLAKU, BUDE PROVEDENO NA STAVBĚ
- NÁDRŽ JE MOŽNO NAPUSTIT VODOU AŽ PO ÚPLNÉM ZASYPÁNÍ ZEMINOU

POZOR!
Spojování jednotlivých šachtových dílců se provádí pomocí elastomerového těsnění dle ČSN EN 681–1, použití pěnových hmot se nepřipouští.

Uvedení výrobce nebo obchodního názvu je pouze informativní a to z důvodu určení standardu pro daný výrobek!!!

Vypracoval	Projektant	Odp. projektant	VAK SERVIS s.r.o.
Radka Bauerová	Radka Bauerová	Mgr. Michal Mareš	Domažlické předměstí 610, 339 01 Klatovy tel.: 376 358 777, fax: 376 358 190 e-mail: vakservis@ktnet.cz

Investor: Město Klatovy, nám. Míru 62/I, 33901 Klatovy, IČO: 00255661	Formát	630x420
KLATOVY - ULICE KARAFIÁTOVA - VÝSTAVBA RETENČNÍ NÁDRŽE	Datum	08/2020
	Účel	provádění stavby
	Čís. kopie	
Retenční nádrž	Měřítko 1:500	Čís. výkr. D.1.2.b.1