
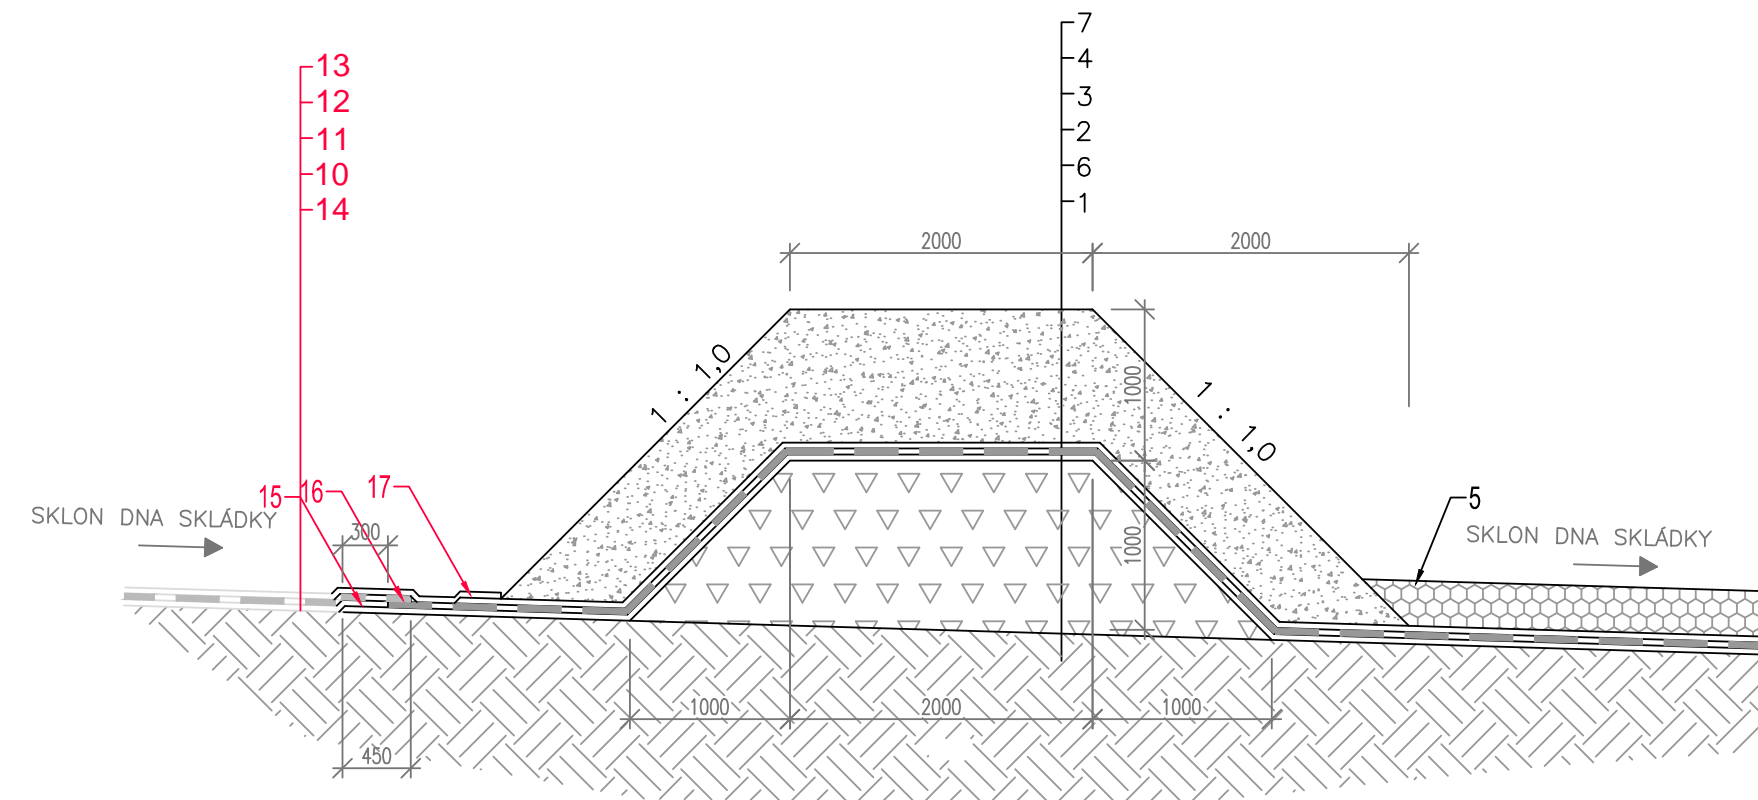
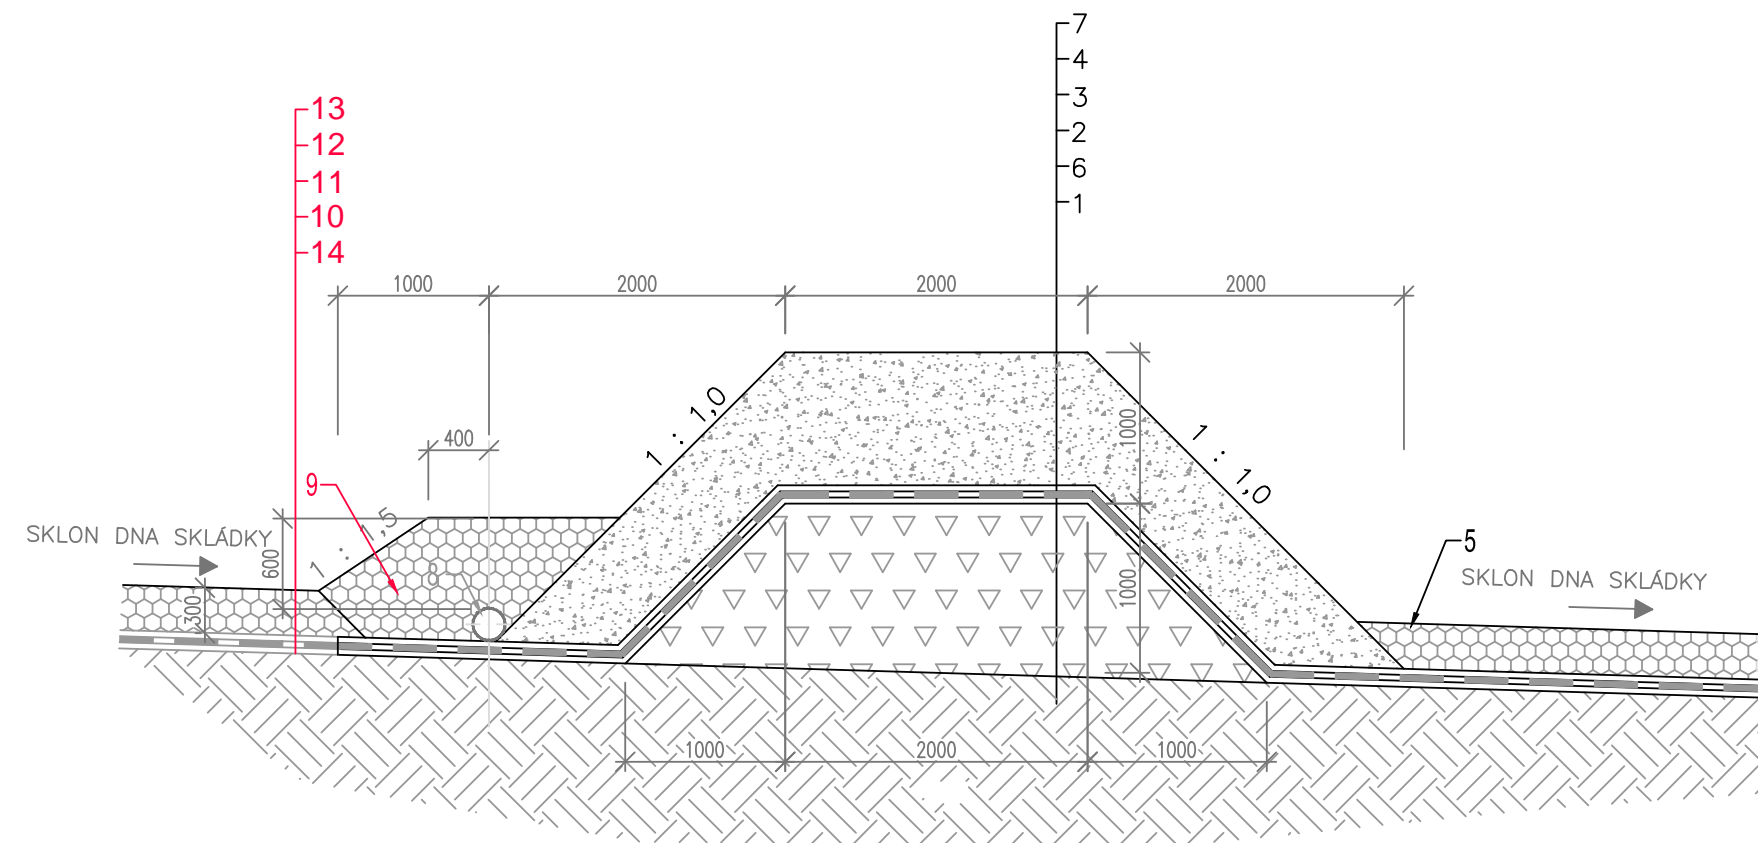


D3 = DETAIL PROPOJENÍ TĚSNÍCÍCH PRVKŮ - KONCOVÝ STAV

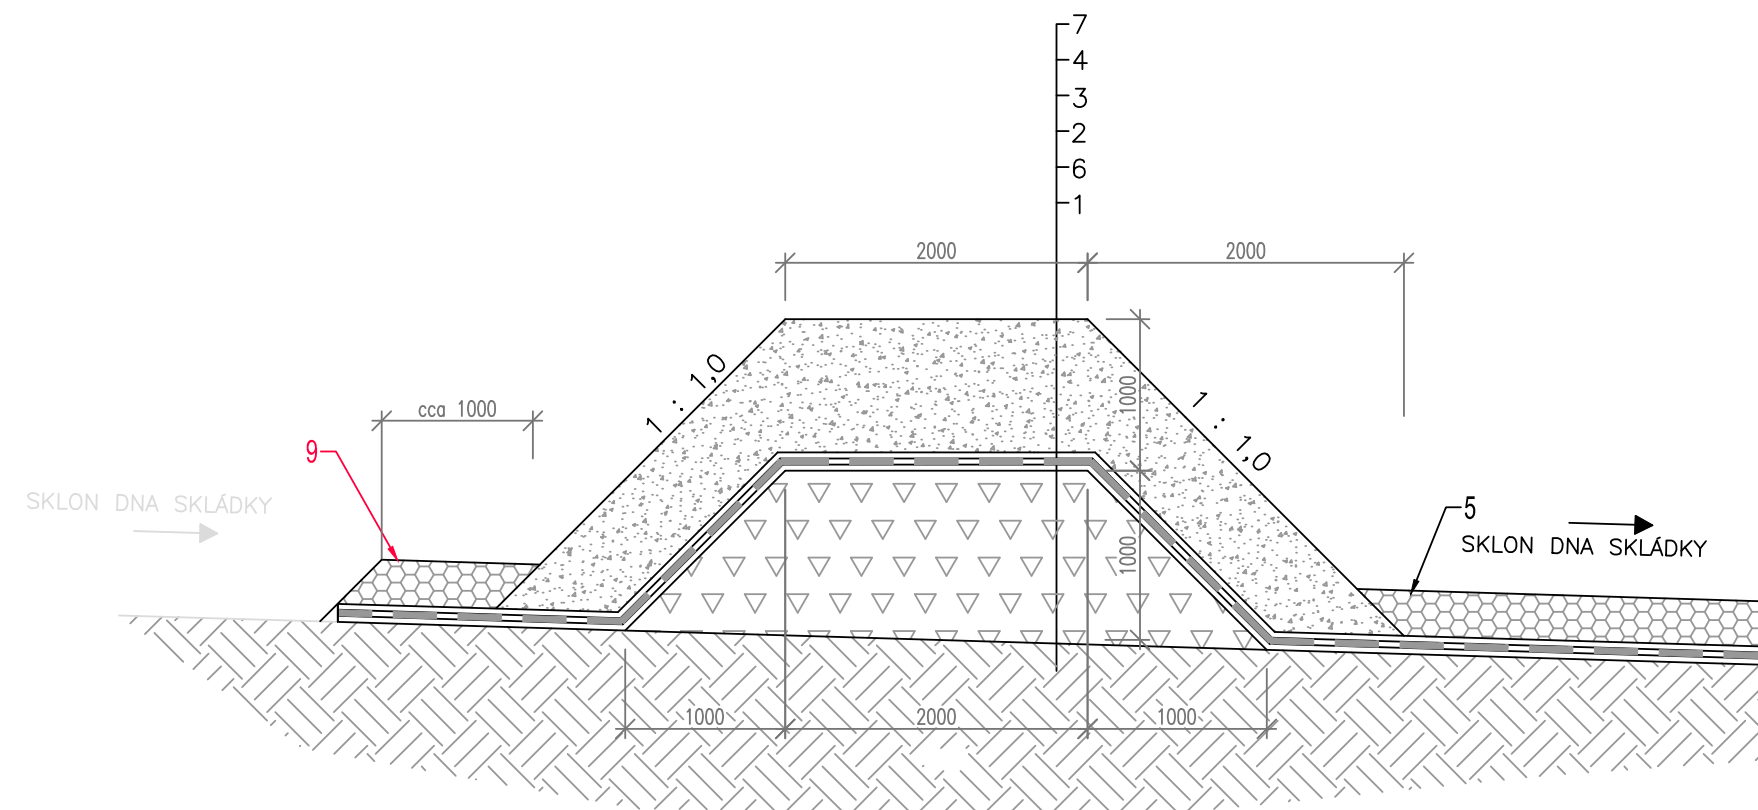

- 1 ... upravená a zhutněná základová spára dna skládky-3.etapa-2.část
- 2 ... bentonitová rohož-3.etapa-2.část
- 3 ... folie HDPE tl.1,50mm-3.etapa-2.část
- 4 ... krycí geotextilie-3.etapa-2.část
- 5 ... plošná ochranná a drenážní vrstva štěrku tl.300mm frakce 16-32mm-3.etapa-2.část
- 6 ... první část uzavírací hrázky-3.etapa-2.část
- 7 ... dosypání tělesa uzavírací hrázky na konečnou výšku-3.etapa-2.část
- 8 ... drenážní trubka HDPE Ø225x20,5mm - 2/3 obvodu perforovaná - SO 04 (3.etapa-3.část)
- 9 ... drenážní a ochranný obsyp potrubí - štěrk frakce 16-32mm - SO 04 (3.etapa-3.část)
- 10... bentonitová rohož - SO 03 (3.etapa - 3.část)
- 11... folie HDPE tl.1,50mm - SO 03 (3.etapa - 3.část)
- 12... krycí geotextilie např. FIBERTEX F600M - SO 03 (3.etapa - 3.část)
- 13... plošná ochranná a drenážní vrstva štěrku tl.300mm frakce 16-32mm - SO 04 (3.etapa - 3.část)
- 14... upravená a zhutněná základová spára dna skládky-SO 01 (3.etapa - 3.část)
- 15... propojení bentonitové rohože 2.části 3.etapy a 3.části 3.etapy - překryv min 30cm, prosypání spoje bentonitovým práškem - SO 03 (3.etapa - 3.část)
- 16... propojení folie 2.části 3.etapy a 3.části 3.etapy - odříznutí cca 40cm stávající folie, důkladné očištění, svaření s novou folií - SO 03 (3.etapa - 3.část)
- 17... překrytí projeň těsnících prvků geotextilií - SO 03 (3.etapa - 3.část)

Souřadnicový systém JTSK, Výškový systém Bpv

Zodpovědný projektant:	Vypracoval:	 INTERPROJEKT ODPADY s.r.o. Heleny Malířové 11/282, 169 00 Praha 6 tel.: +420 233 081 999 IČ: 26473224 e-mail: interpro@interpro.cz, web.: www.interpro.cz
Ing. Roman Pýcha	Ing. Ivana Olivová	
Investor:	Město Klatovy, Náměstí Míru 62/I, 339 01 Klatovy	Datum: 08/2020
Stavba:	SKLÁDKA TKO ŠTĚPÁNOVICE III. ETAPA - 3. ČÁST	Měřítko: 1:50
		Stupeň: DPS
		Zak. č.: 645/2020
Místo:	katastrální území : Dehtín [767646], Štěpánovice u Klatov [767662]	Paré:
Stavební objekt:	SO 03 TĚSNĚNÍ	
Výkres:	DETAIL D3	Č.výkresu: 306/SO 03