

D.1.1b)1 - PŮDORYS KROVU - NOVÝ, M1:100







SCHÉMA OBJEKTU:

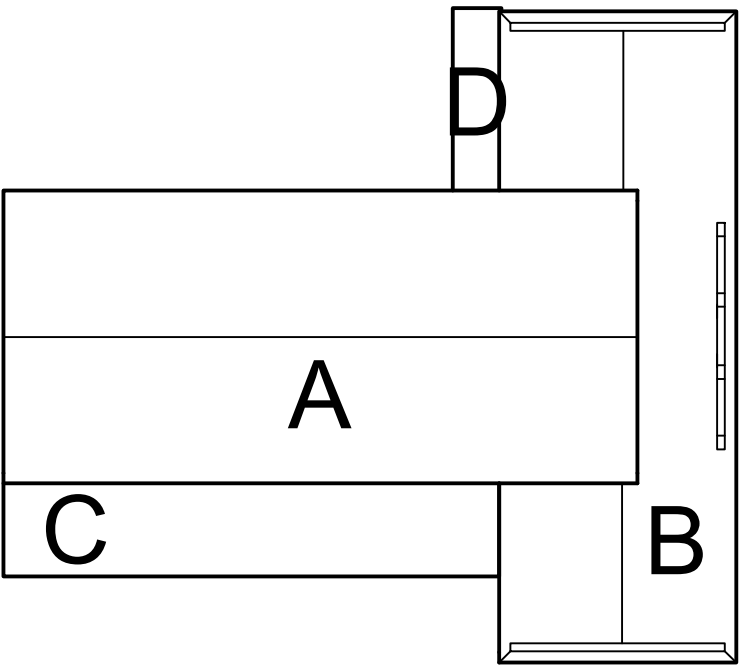

POZNÁMKY:

- VEŠKERÉ PRVKY KROVU BUDOU IMPREGNOVÁNY INSEKTICIDO–FUNGICIDNÍMI PŘÍPRAVKY V LIKVIDAČNÍ KONCENTRACI.
- JEDNOTLIVÉ PRVKY JE NUTNÉ PŘED PROVEDENÍM ZMĚŘIT.
- VEŠKERÉ ZMĚNY NUTNO KONZULTOVAT SE ZODPOVĚDNÝM PROJEKTANTEM.
- KROV V ČÁSTI B JE POUZE PŘEDPOKLÁDANOU KONSTRUKCÍ. KONSTRUKCE KROVU V ČÁSTI C NEBYLA ZPŘÍSTUPNĚNA. KONSTRUKCE PŘÍSTUPOVÉ LÁVKY BUDE ŘEŠENA NA MÍSTĚ PO ODHALENÍ KONSTRUKCE KROVU. KONSTRUKCE KROVU NEBYLA ZPŘÍSTUPNĚNA, PROTO JE ŘEŠENÍ PŘÍSTUPOVÉ LÁVKY NUTNÉ KONZULTOVAT SE ZODPOVĚDNÝM PROJEKTANTEM!
- SNĚHOVÉ ZÁBRANY BUDOU UMÍSTĚNY 150 mm OD HRANY STŘEŠY
- HROMOSVOD JE ZAKRESLEN NA SAMOSTATNÉM VÝKRESE
- KOLEM KOMINŮ BUDOU UMÍSTĚNY PROTIPOŽÁRNÍ LÍMEČKY

LEGENDA:

-  - ZATEПЛІNІ NAD STROPЕM–FOUKANÁ MINERÁLNÍ IZOLACE tl. 300 mm
-  - PŘÍSTUPOVÁ LÁVKA – DŘEVĚNÉ LATĚ 100x60 ULOŽENÉ NA TRÁMECH 100x120, TRÁMY JSOU ULOŽENY NA VAZNÍCÍCH

±0,000 = úroveň stávající podlahy 1.NP

 <div>ATELIER U5 s.r.o. K Zaječímú vrchu 904 Klatovy IV, 339 01 IČ: 263 70 646 tel.: +420 376 322 006 www: http://www.atelier-u5.cz</div>	<div>INVESTOR: Město Klatovy, nám. Míru 62, 339 01 Klatovy IČO: 002 55 661</div> <div></div>	STUPEŇ PD: DPS
<div><input type="checkbox"/> A PRŮVODNÍ ZPRÁVA <input type="checkbox"/> B SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA <input type="checkbox"/> C SITUACNÍ VÝKRESY <input checked="" type="checkbox"/> D DOKUMENTACE OBJEKTU A TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ NEBO NEZÁVĚSNÝCH ÚDAJŮ <input checked="" type="checkbox"/> D.1 ARCHITECTONICKO–STAVBNÍ ŘEŠENÍ <input type="checkbox"/> D.1.1 STAVBNÍ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ <input type="checkbox"/> D.1.2 PRŮVODNÍ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ <input type="checkbox"/> D.1.3 TECHNICKÁ PŘÍSTŘEDÍ STAVBY <input type="checkbox"/> D.1.4a) ZÁKLADNÍ TECHNICKÉ NEUSTÁLENÍ <input type="checkbox"/> D.1.4a) VĚT A VÝPOČET CHLAZENÍ, PLOŠNÝ ZÁŘEŽNÍ <input type="checkbox"/> D.1.4a) MĚŘENÍ A REDUKCE <input type="checkbox"/> D.1.4a) SÚPRŮVODNÁ ELEKTROTECHNICKÁ, ELEKTRONICKÁ KOMUNIKACE <input type="checkbox"/> D.2 DOKUMENTACE TECHNICKÝCH A TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ <input type="checkbox"/> E DOKONČENÁ ČÁST</div>	<div>ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO: 20036</div> <div>KRESLIL: Aneta Faloutová</div> <div>VEDOUČÍ PROJEKTANT, KONTROLOVAL: Ing. Ivan Šilar</div> <div>ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT: Ing. Ivan Šilar</div> <div>AUTOR: Atelier U5 s.r.o.</div> <div>VÝKRES:</div>	<div>OBSAH:</div> <div>STAVEBNÍ ÚPRAVY TOČNÍK, Točnick č.p.74, Klatovy</div> <div>DATUM: 07/2020</div> <div>MĚŘÍTKO: 1:100</div> <div>ČÍSLO SOUPRAVY:</div> <div>ČÍSLO VÝKRESU: D.1.1b)1</div>

DOKUMENTACE JE DUSEVNIM MAJETKEM FIRMY ATELIER U5, S.R.O. A NESMI BYT POUZITA BEZ JEJIHO VEDOMI