

§ STÁVAJÍCÍ PLOCHY

KOMUNIKACE

BETONOVÁ DLAŽBA BEST URIKO II - URBIA - PŘÍRODNÍ 80 MM
KLADECÍ LOŽE Z DRC. KAMENIVA 4/8 40 MM
MECHANICKY ZPEVNĚNÉ KAMENIVO 160 MM
ŠTĚRKODRŤ 200 MM
CELKEM 500 MM

PARKOVIŠTĚ - ZÁMKOVÁ DLAŽBA

BETONOVÁ DLAŽBA BEST URIKO II - URBIA - ČERVENÁ 80 MM
KLADECÍ LOŽE Z DRC. KAMENIVA 4/8 40 MM
ŠTĚRKODRŤ 200 MM
ŠTĚRKODRŤ 150 MM
CELKEM 470 MM

© PARKOVIŠTĚ - ZATRAVNŮVACÍ TVÁRNICE


ZATRAVŇOVACÍ TVÁRNICE PLASTOVÉ - VÝPLŇ
SMĚS PÍSKU A HUMUSOVÉHO SUBSTRÁTU 40 MM
KLADECÍ LOŽE 40 MM
ŠTĚRKODRŤ 200 MM
ŠTĚRKODRŤ 170 MM
CELKEM 450 MM

D OKAPOVÝ CHODNÍČEK


BETONOVÉ DESKY 300 X 300 50 MM
KLADECÍ LOŽE 30 MM
ŠTĚRKODRŤ 0 - 32 170 MM
CELKEM 250 MM

ZELEŇ

OPLŇENÍ ORNICE A ZEMINY V TL. 0 - 200 MM
A OSETÍ TRAVNÍM SEMENEM 30 G/M2

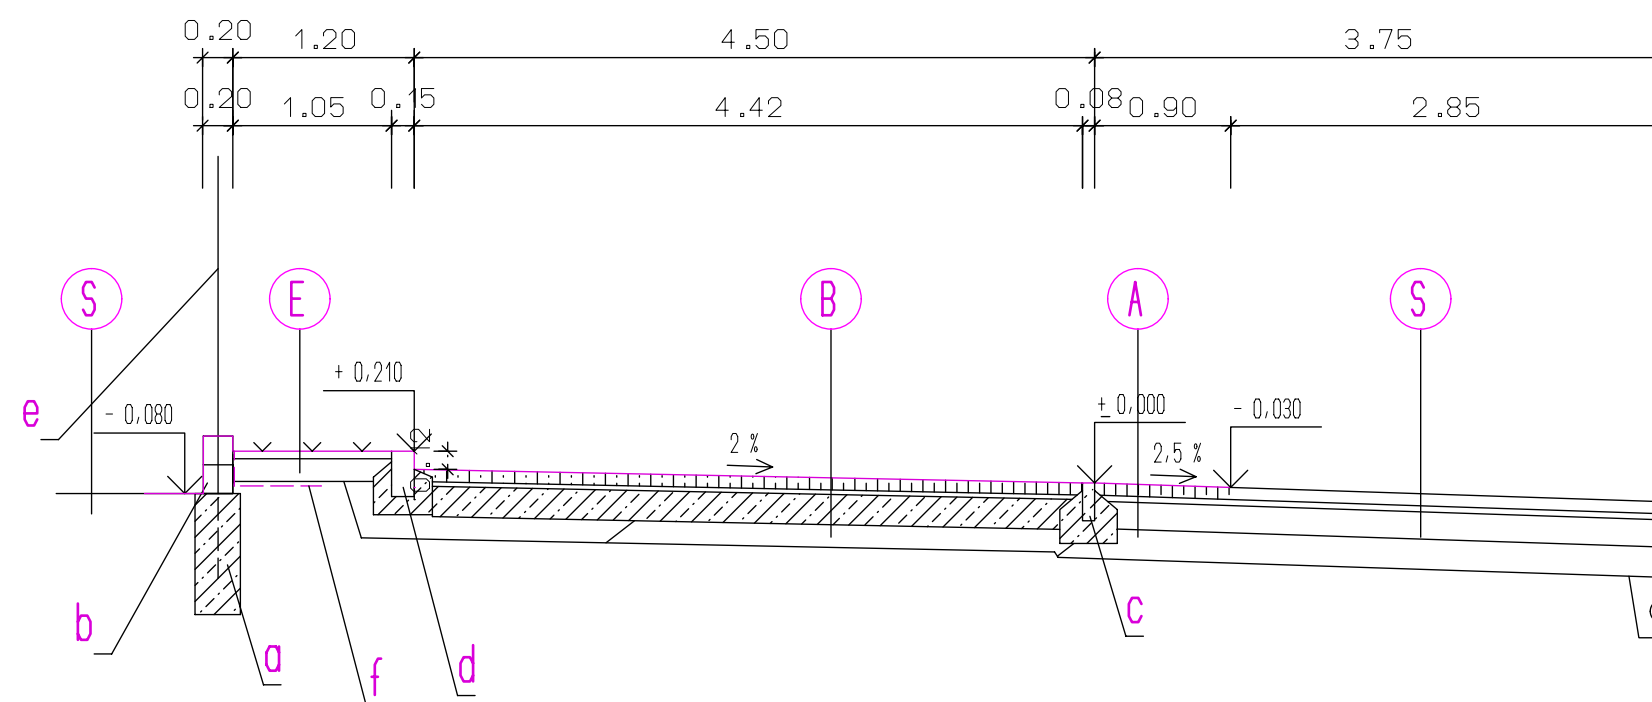

a - BETONOVÝ ZÁKLAD POD TVAROVKY KB
b - TVAROVKA KB 1-21ŠTÍPANÁ
c - BETONOVÝ OBRUBNÍK BEST LINEA DO BETONOVÉHO LOŽE S BETONOVOU BOČNÍ OPĚROU
d - BETONOVÝ OBRUBNÍK BEST MONO II DO BETONOVÉHO LOŽE S BETONOVOU BOČNÍ OPĚROU
e - POPLASTOVANÉ PLETIVO V BARVĚ ZELENÉ NA OCELOVÝCH SLOUPCÍCH
f - FÓLIE TEFLOŇ

| | | | | | |
|---|--------------|---------|---------------|--|--------------|
| Vedoucí projektant | Vypracoval | Kreslil | Kontroloval | <div><p>MENE INDUSTRY</p><p>Lobezská 53, 326 00 Plzeň DIČ: CZ61171344</p></div> | |
| ING. B. FRÖHLICH | P. BREJCHOVÁ | | ING. Z. NĚMEC | | |
| | | | | | |
| Okres: KLATOVY | | | | Arch. číslo | 17 / 08 |
| Investor: MĚSTO KLATOVY, NÁM. MÍRU 62/I, 339 20 KLATOVY | | | | Datum | 07 / 08 |
| VÝSTAVBA HASIČSKÉ ZBROJNICE ŠTĚPÁNOVICE | | | | Měřítko | 1 : 50 |
| | | | | Formát | 6 x A4 |
| VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ | | | | Paré č. | Výkres č. 03 |