
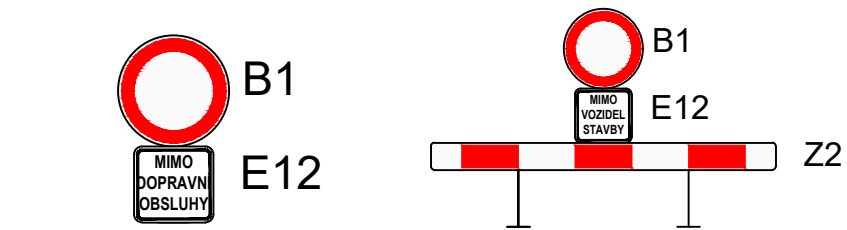


NÁVRH DOPRAVNÍHO OPATŘENÍ V PŘÍPADĚ
SOUBĚHU STAVEBNÍCH PRACÍ V ULICÍCH
ALEŠOVA, KOPERNÍKOVA, PURKYŇOVA

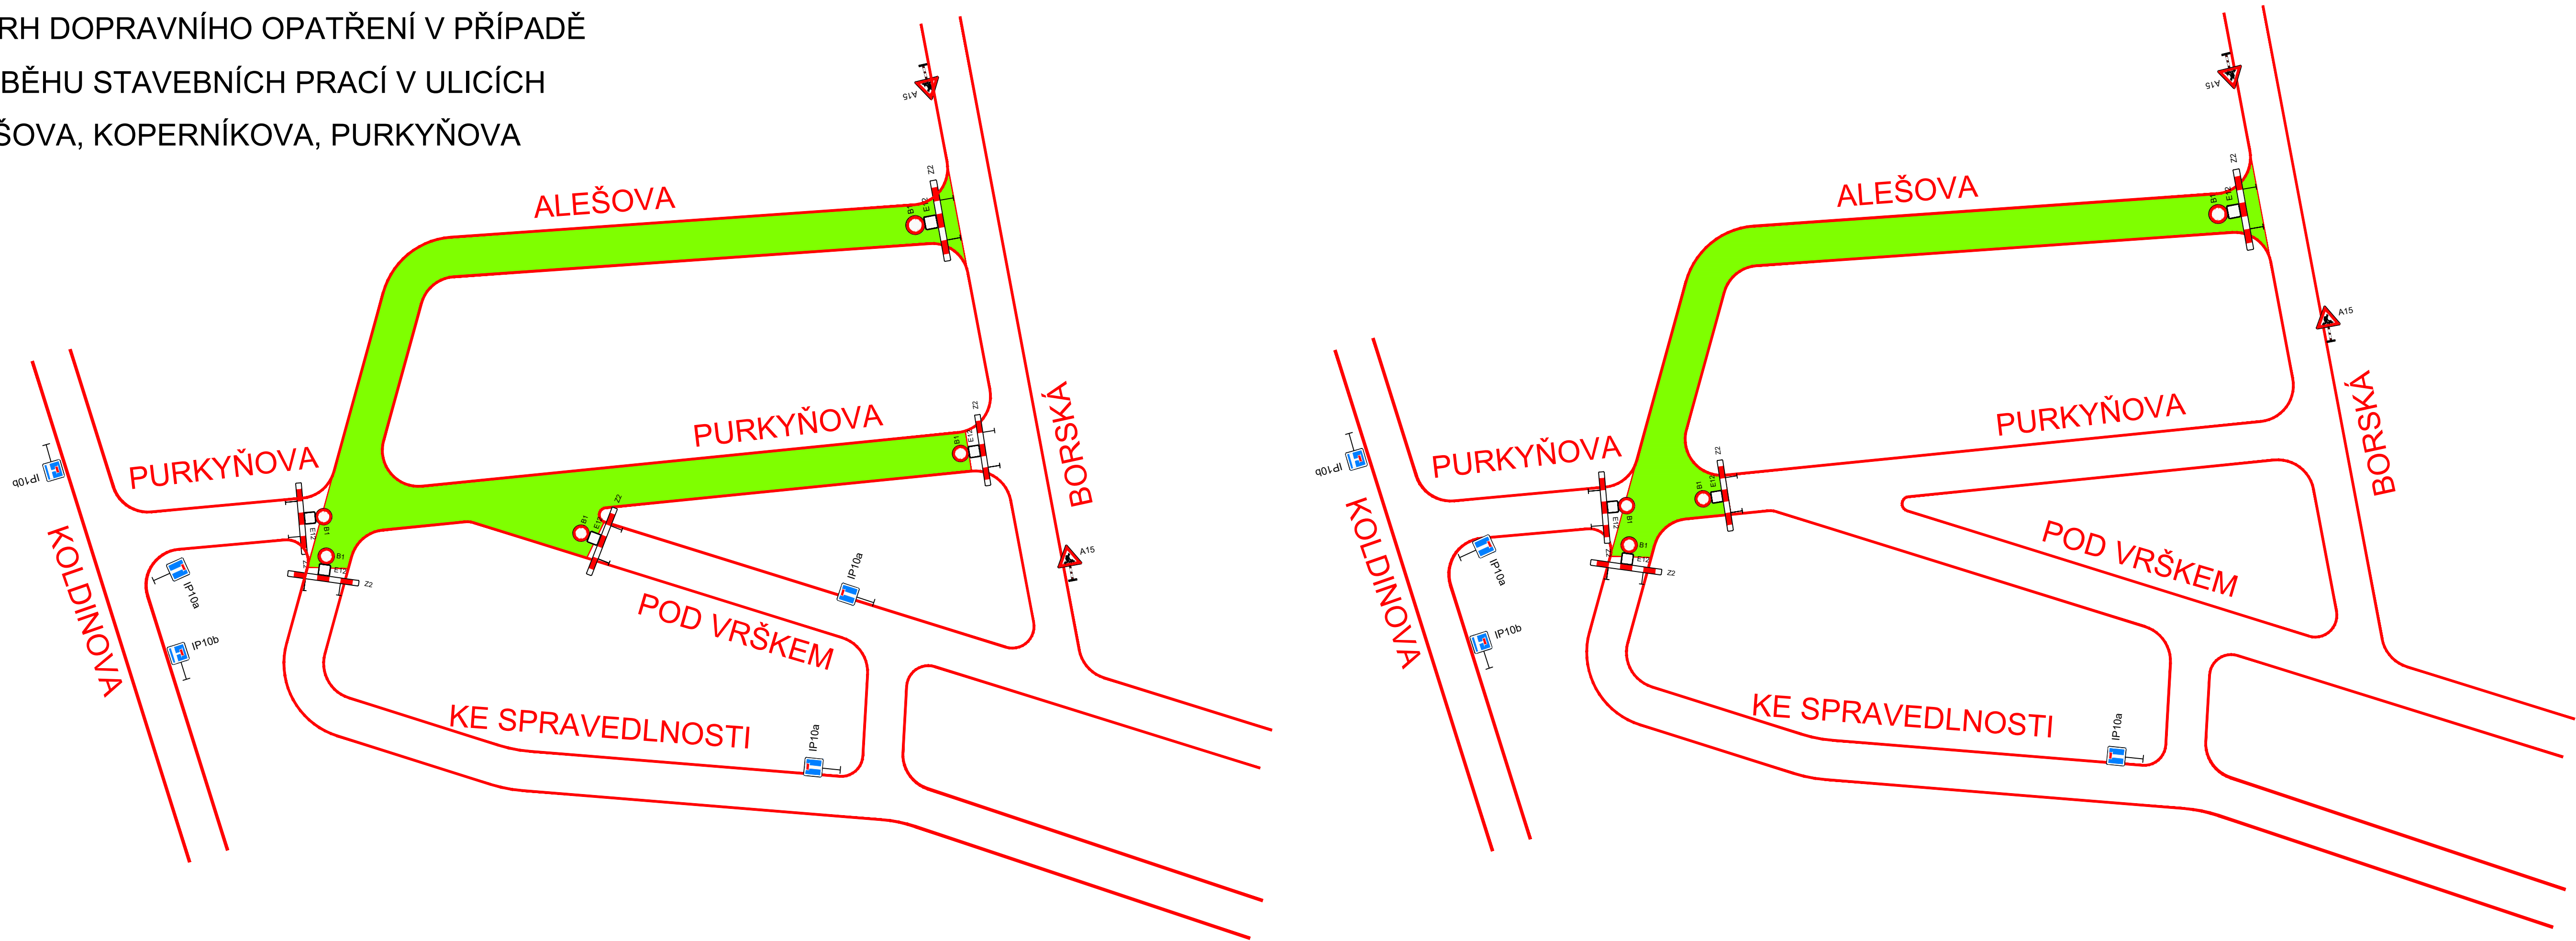

VELIKOST ZNAČEK, BARVY A PROVEDENÍ MUSÍ ODPOVÍDAT ČSN 018020

OSAZENÍ ZNAČEK PROVÁDĚT DLE :

TP 65 - ZÁSADY PRO DOPRAVNÍ ZNAČENÍ NA PK
TP 66 - ZÁSADY PRO PŘECHODNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ NA PK

PROVEDENÍ ZNAČEK: RETROREFLEXNÍ ČSN EN 12899-1
VELIKOST DOPRAVNÍCH ZNAČEK: ZÁKLADNÍ VL 6.1 A VL 6.2


Značky používané pro označení pracovního místa musí odpovídat vyhlášce č. 30/2001 Sb., ČSN EN 12899-1, ČSN EN 12966-1+A1, TP 143, TP 70, VL 6.1, VL 6.2 a TP 66

Značky používané k označení pracovních míst musí být provedeny jako retroreflexní. Retroreflexní materiál svislých značek užitých na dálnicích, silnicích pro motorová vozidla a místních komunikacích I. třídy musí splňovat vlastnosti minimálně třídy RA2, na ostatních pozemních komunikacích minimálně třídy RA1 dle ČSN EN 12899-1.

Vodorovné dopravní značky musí splňovat požadavky ČSN EN 1436+A1 a musí být retroreflexní.

Rozměry značek stanoví VL 6.1 a VL 6.2. Není dovoleno užívat svislých značek zmenšené velikosti.

Vodorovná vzdálenost bližšího okraje stálé značky nebo její nosné konstrukce od vnějšího okraje zpevněné části krajnice nebo od obrubníku je 0,50
jízdního nebo pomocného pruhu je 0,50

VED. PROJEKTANT		ZODP. PROJEKTANT		VYPRACOVAL		KRESLIL		<div>MACÁN PROJEKCE DS s.r.o.</div> <div>ČECHOVA 193, CHUDENICE 339 01</div> <div>tel. 376315118</div> <div>projekceds@projekceds.cz</div>	
ING. TOMÁŠ MACÁN		ING. TOMÁŠ MACÁN		ING. TOMÁŠ MACÁN		ING. TOMÁŠ MACÁN			
KRAJ		PLZEŇSKÝ		KAT.ÚZEMÍ		KLATOVY			
OBJEDNATEL		MĚSTO KLATOVY		KLATOVY - ALEŠOVA A KOPERNÍKOVA, OPRAVA					
AKCE									
OBSAH				ZOV - DOPRAVNĚ INŽENÝRSKÉ OPATŘENÍ				C6	

TATO DOKUMENTACE VČETNĚ VŠECH PŘÍLOH JE DUŠEVNÍM VLASTNICTVÍM FIRMY MACÁN PROJEKCE DS s.r.o. OBJEDNATEL TĚTO DOKUMENTACE JE OPRAVNĚN JEN VYUŽÍT K ÚČELŮM VYPYTAJÍCÍM Z UZAVŘENÉ SMLOUVY
JINÉ OSOBY JAK PŘÁVNÍČKÉ TAK FYZICKÉ NEBOU BEZ PŘEDCHOZÍHO VÝSLOVNÉHO SOUHLASU OBJEDNATELE OPRAVNĚNÝ TUTO DOKUMENTACI ANI JEJÍ ČÁSTI VYUŽÍVAT, KOPÍROVAT NEBO ZPŘÍSTUPNIT JINÝM OSOBÁM