

Smlouva o dílo

dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

**„Oprava povrchu komunikace, výměna vodovodu a opravy na kanalizaci
v Klatovech 2025, 2. část“**

Číslo smlouvy dodavatele: 25009-01


Číslo smlouvy objednatele: 06/HO-údržba/2025

OBSAH:

1. Smluvní strany.....	3
2. Výchozí údaje a podklady	4
3. Předmět plnění.....	4
4. Doba plnění	5
5. Cena díla.....	6
6. Platební a fakturační podmínky.....	8
7. Záruční doba – zodpovědnost za vady	9
8. Podmínky provedení díla	11
9. Smluvní pokuty	17
10. Vyšší moc.....	18
11. Doručování, formy právních úkonů	18
12. Odstoupení od smlouvy.....	18
13. Pojištění.....	19
14. Závěrečná ustanovení.....	20
15. Doložka obecního zřízení.....	21

Přílohy

1. Smluvní strany

Objednatel : město Klatovy
Sídlo : nám. Míru 62/I, 339 01 Klatovy
IČ : 00255661
DIČ : CZ00255661
Bankovní spojení : 
Datová schránka : 24ebrt5
TDS : Antonín Beck, Meclov 187, 345 21 Meclov
Zastoupen : ve věcech smluvních: Mgr. Rudolf Salvetr, starosta města
ve věcech technických: za objekty komunikace a VO:
 investiční technik
objednatele,
tel.: , mobil: 
e-mail: 
za objekty vodovod a kanalizace:
 investiční technik
objednatele
tel.: , mobil: 
e-mail: 

a

Zhotovitel : Silnice Klatovy a.s.
Sídlo : Videňská 190/I, 339 01 Klatovy
IČ : 45357307
DIČ : CZ45357307
Bankovní spojení : 
Číslo účtu : 
Datová schránka : tqasgee
Zastoupen : Ing. Ladislavem Koláčným, předsedou představenstva a.s.
nebo  technicko-obchodním ředitelem
(oprávněného na základě plné moci)
Ve věcech smluvních :  technicko-obchodní ředitel
(oprávněný na základě plné moci)
Tel.:  e-mail: 
Ve věcech technických:  výrobní ředitel
Tel.:  e-mail: 
Plátce DPH : ANO – NE

2. Výchozí údaje a podklady

Podkladem pro uzavření této smlouvy je nabídka zhotovitele ze dne 06.02.2025 a rozhodnutí zadavatele z 25.02.2025.

3. Předmět plnění díla

3.1

- 3.1.1 Předmětem tohoto díla jsou stavební práce v rámci akce „**Oprava povrchu komunikace, výměna vodovodu a opravy na kanalizaci v Klatovech 2025, 2. část**“ dle dokumentace pro provádění stavby a soupisu prací s výkazem výměr v rozsahu stanoveném vyhláškou č. 169/2016 Sb.
- 3.1.2 Dokumentace pro provedení stavby byla nedílnou součástí zadávací dokumentace pro výběr zhotovitele. Dokumentace pro provedení stavby je v souladu s vyhláškou č. 131/2024 Sb., a bude předána fyzicky v tištěné podobě zhotoviteli při předání staveniště.
Dodávka stavebních prací musí odpovídat zpracované projektové dokumentaci včetně všech dalších dokumentů a zároveň splňovat všechny související právní předpisy a legislativní opatření.
- 3.1.3 Předmětem plnění jsou dále práce výše nespecifikované, které jsou však nezbytné k řádnému provedení díla a o kterých vzhledem ke své kvalifikaci a zkušenostem zhotovitel měl nebo mohl vědět a bez kterých se dílo nedá řádně užívat. Provedení těchto prací nezvyšuje cenu díla.

3.2

- 3.2.1 Zhotovitel se zavazuje provést dílo svým jménem a na vlastní zodpovědnost.
- 3.2.2 Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu s technickými a právními předpisy České republiky a dotčenými ČSN platnými v době provedení díla, které se tímto stanovují jako závazné.
- 3.2.3 Zhotovitel je povinen projektovou dokumentaci a všechny její části včetně soupisu prací s výkazem výměr řádně zkontrolovat před zahájením díla a na případné nedostatky bezodkladně upozornit objednatele.
- 3.2.4 Objednatel se zavazuje poskytnout náležitou součinnost při provádění díla, řádně provedené dílo převzít a zhotoviteli uhradit smluvní cenu za podmínek a v termínu smlouvou sjednaných.

3.3

- 3.3.1 Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn a odborně způsobilý provádět činnosti podle článku 3.1. Tuto činnost provede osobně (vlastními pracovníky), je však oprávněn plnit svůj závazek zčásti i za pomoci jiné odborně způsobilé osoby, odpovídá však objednateli vždy, jako by dílo prováděl sám. Zhotovitel prohlašuje, že má oprávnění vykonávat živnost pro plnění předmětu díla této smlouvy. V případě, že objednatel o to požádá, je zhotovitel povinen předložit mu aktuální výpis ze živnostenského rejstříku.
- 3.3.2 Zhotovitel prohlašuje, že má zajištěny tyto autorizované či odborně způsobilé osoby:

- hlavní stavbyvedoucí:



- stavbyvedoucí:



kdy min. jednou z uvedených osob prokázal splnění kvalifikačního předpokladu dle

Zadávací dokumentace. Stavbyvedoucí bude řídit provádění stavby, bude se zdržovat na stavbě a bude se účastnit všech kontrolních dnů na stavbě, pokud nebude předem odsouhlaseno objednatelem jinak. Ostatní osoby uvedené v tomto bodě se budou podílet na předmětu plnění dle této smlouvy, budou se na žádost objednatele účastnit kontrolních dnů na stavbě a jejich případná změna musí být předem písemně odsouhlasena objednatelem. Před případnou změnou a nahrazením výše uvedených osob je povinen zhotovitel prokázat jejich kvalifikaci v rozsahu odpovídajícím podmínkám kvalifikační dokumentace.

3.4

- 3.4.1 Zhotovitel je oprávněn využít k plnění předmětu díla pouze poddodavatele uvedené v čestném prohlášení tvořícím přílohu č. 1 této smlouvy. Pokud se bude na plnění předmětu díla podílet poddodavatel neuvedený v příloze č. 1 smlouvy, je zhotovitel povinen uhradit objednateli jednorázovou smluvní pokutu dle čl. 9.7 smlouvy.
- 3.4.2 Změna poddodavatele je přípustná pouze po předchozím písemném souhlasu objednatele a pouze v případě, že nový, změnou vyvolaný poddodavatel prokáže splnění části kvalifikace jako poddodavatel původní a nebude ohrožena schopnost zhotovitele dodat předmět plnění v rozsahu, kvalitě a způsobem, sjednaným touto smlouvou. Objednatel si vyhrazuje právo se změnou poddodavatele nesouhlasit. V případě souhlasu objednatele se změnou poddodavatele bude uzavřen mezi smluvními stranami dodatek ke smlouvě.
- 3.4.3 Zhotovitel se zavazuje k součinnosti při vedení a průběžné aktualizace seznamu všech poddodavatelů včetně výše jejich podílu na akci.

3.5

V případě, že je objednateli na úhradu předmětu plnění dle této smlouvy poskytnuta dotace, je zhotovitel povinen poskytovat objednateli bezodkladně veškerou součinnost potřebnou ke splnění podmínek poskytovatele dotace i ke komunikaci s poskytovatelem dotace, zejména součinnost při vyřizování výzev poskytovatele dotace na vysvětlení či doplnění údajů a dokumentů, jež bezprostředně souvisí s předmětem plnění a jsou v moci zhotovitele. Pokud by zhotovitel tuto povinnost porušil, je objednatel oprávněn požadovat po něm náhradu škody.

4. Doba plnění

- 4.1 Objednatel předá a zhotovitel převezme staveniště ve lhůtě **nejpozději dnem zahájení plnění díla.**

Zahájení plnění díla (stavební práce): **24.03.2025.**

Dílčí termíny plnění díla:

MK Purkyňova ulice (úsek Borská – Koperníková): vodovod + kanalizace: 24.03.–30.05.2025;

VO + povrchy: 17.04.–22.08.2025;

akce bude zkoordinována s rekonstrukcí plynovodu: 02.06.–01.08.2025.

- 4.2 Zhotovitel dílo zcela a řádně dokončí a písemným protokolem předá objednateli nejpozději do **22.08.2025** a objednatel dílo ve stejném termínu převezme.
- 4.3 Zhotovitel dílo zcela a řádně dokončí a písemným protokolem předá objednateli

nejpozději poslední den lhůty dle bodu 4.2 a objednatel dílo ve stejném termínu převezme.

4.4 Záruční lhůta začíná běžet dnem převzetí díla objednatelem.

4.5

4.5.1 Objednatel je oprávněn z objektivních důvodů zhotoviteli nařídit přerušení provádění díla. V tom případě má zhotovitel právo na prodloužení termínu pro dokončení a předání díla, a to o dobu pozastavení provádění díla. Jestliže k nařízení přerušení provádění díla dojde z jiných důvodů než nařízením objednatele, termíny k provádění díla se neprodlužují.

4.5.2 Zhotovitel je oprávněn přerušit provádění díla, zjistí-li skryté překážky znemožňující provedení díla sjednaným způsobem. Přerušení provádění díla je zhotovitel povinen písemně oznámit objednateli nejpozději do 24 hodin od přerušení provádění díla. Toto oznámení musí obsahovat zprávu o předpokládané délce přerušení, jeho příčinách a navrhovaných opatřeních. Po písemném odsouhlasení této zprávy objednatelem má zhotovitel právo na prodloužení termínu dokončení a předání díla, a to o dobu skutečného trvání přerušení. Během přerušení provádění díla je zhotovitel povinen zajistit ochranu a bezpečnost pozastaveného díla proti zničení, ztrátě nebo poškození, jakož i skladování věcí opatřených k provádění díla. Při přerušení provádění díla ze strany objednatele nebo pro skryté překážky nese odůvodněné nezbytné náklady zhotovitele vyplývající z přerušení provádění díla objednatel.

4.5.3 Zhotovitel je povinen v případě prodloužení trvání díla déle než 7 dní oproti plánovanému postupu prací realizovat na stavbě souhrn opatření (např. posílení kapacit, prodloužený režim pracovního dne atd.) zajišťujících vyrovnání zpoždění, a to minimálně do doby, než bude prokazatelně dosaženo souladu s plánovaným postupem prací.

4.5.4 Zhotovitel je povinen bezodkladně písemně informovat objednatele o veškerých okolnostech, které mohou mít vliv na termín dokončení díla.

5. Cena díla

Cena nejvýše přípustná za zhotovení díla je stanovena dohodou smluvních stran a je dána nabídkovou cenou zhotovitele ze dne 06.02.2025.

5.1.

5.1.1. Cena za zhotovení díla (na základě oceněného soupisu prací s výkazem výměr, příloha č. 2) činí: 9.352.791,92 Kč bez DPH

z toho cena za zhotovení vodovodu a kanalizace činí: 3.593.111,45 Kč bez DPH.

5.2.

5.2.1. Předmět plnění podléhá základní sazbě DPH ve výši 21 %. Daň z přidané hodnoty na základě řádně vystaveného daňového dokladu vypočítá a odvede správci daně objednatel.

Celkové výdaje pro objednatele (včetně DPH) činí 11.316.878,22 Kč.

5.3

5.3.1 DPH bude účtováno dle právních předpisů platných v době vystavení daňového dokladu. Celková smluvní cena díla je stanovena oceněním soupisu prací s výkazem výměr předloženého objednatelem v rámci zadávacího řízení veřejné zakázky na zhotovení díla dle této smlouvy. Oceněný soupis prací s výkazem výměr zpracovaný zhotovitelem ve formě položkového rozpočtu z nabídky podané dne 06.02.2025 tvoří přílohu č. 2 této smlouvy.

- 5.3.2 Zhotovitel prohlašuje, že ke dni podpisu smlouvy není evidován jako nespolehlivý plátce a pokud se zhotovitel stane nespolehlivým plátcem, hodnota plnění odpovídající dani bude hrazena objednatelem přímo na účet správce daně v režimu podle §109a zákona o DPH.
- 5.3.3 Pokud se zhotovitel stane nespolehlivým plátcem, je povinen tuto skutečnost bezodkladně oznámit objednateli.

5.4

- 5.4.1 Celková cena díla je stanovena dohodou smluvních stran jako cena maximální, nejvýše přípustná a překročitelná pouze při splnění podmínek stanovených výslovně touto smlouvou. Cenovou nabídku vypracoval zhotovitel a nese plné riziko její správnosti a úplnosti a zodpovídá za to, že dílo dle této smlouvy lze v plném rozsahu za nabídkovou cenu zhotovitele realizovat.
- 5.4.2 Smluvní cenu uvedenou v bodě 5.1 lze změnit pouze v těchto případech:
- a) pokud dojde po podpisu smlouvy a před termínem dokončení ke změnám sazeb v DPH,
 - b) pokud objednatel bude požadovat rozšíření nebo zkrácení díla oproti rozsahu stanovenému v této smlouvě,
 - c) bude-li zjištěno, že některé ze sjednaných prací nebo dodávek nelze provést nebo jejich provedení není nutné,
 - d) pokud se při provádění díla objeví skutečnosti nepředvídatelné v době podpisu smlouvy, zhotovitelem nezaviněné.
- Výše uvedeným není dotčena závaznost § 222 zákona o zadávání veřejných zakázek.

5.5 Způsob změny ceny

5.5.1 Zvýšení ceny díla:

Nastane-li některá ze skutečností v čl. 5.3.2 této smlouvy a je odůvodněno zvýšení ceny díla, je zhotovitel povinen provést výpočet změny ceny díla a předložit jej objednateli k odsouhlasení na vyplněném formuláři změnového listu, kde budou vyčísleny a popsány práce, které se vzhledem ke změně provádět nebudou a práce, které je nutno provést navíc. V případě změny u prací, které jsou obsaženy v oceněném soupisu prací, bude změna ceny stanovena na základě jednotkové ceny dané práce. V případě změn u ostatních prací bude jejich zhotovitelem vypočtená cena rovna max. cenám uvedeným v ceníku ÚRS.

Zhotoviteli vzniká právo na navýšení ceny díla až po odsouhlasení změny ceny díla objednatelem a projektantem a autorským dozorem, pokud není shodný s projektantem. Zhotoviteli zaniká jakýkoli nárok na zvýšení ceny díla, jestliže písemně neoznámí nutnost jejího překročení a výši požadovaného zvýšení bez zbytečného odkladu poté, co se o něm dozvěděl nebo při řádné péči mohl a měl dozvědět, nejpozději do 10 dnů. Písemné oznámení nezakládá nárok zhotovitele na zvýšení ceny díla. Pokud zhotovitel provede vícepráce bez předchozího sjednání písemného dodatku ke smlouvě, nevznikne na jeho straně nárok na zaplacení jejich ceny; tato okolnost však nezbavuje zhotovitele odpovědnosti za vady takto provedené části díla.

5.5.2 Snížení ceny díla:

Objednatel je oprávněn jednostranným písemným oznámením doručeným zhotoviteli snížit sjednanou cenu díla v případě, bude-li zjištěno, že některé ze sjednaných prací nebo dodávek nelze provést nebo jejich provedení není nutné nebo se objednatel rozhodne rozsah díla zkrátit. Součástí přípisu o snížení ceny bude specifikace prací nebo dodávek, které oproti původnímu rozsahu díla nebudou prováděny na vyplněném formuláři změnového listu (příloha č. 3), kde budou vyčísleny a popsány práce, které se vzhledem ke změně provádět nebudou. Ke snížení ceny díla podle tohoto odstavce

může dojít vždy jen o poměrnou část celkové ceny díla odpovídající právě hodnotě neprováděných prací a dodávek.

V případě sporu o hodnotu neprováděných prací nebo dodávek určí jejich výši, a tedy i částku, o kterou je objednatel oprávněn cenu díla snížit, soudní znalec jmenovaný objednatelem. Výchozím podkladem pro znalce bude rozpočet díla předložený v nabídce zhotovitele.

- 5.5.3 V případě jakékoliv změny ceny díla bude uzavřen dodatek ke smlouvě.
Výše uvedeným není dotčena závaznost § 222 zákona o zadávání veřejných zakázek.

- 5.6 V ceně za zhotovení díla jsou obsaženy veškeré náklady spojené s provedením díla, zejména spojené s provozem, vytýčením inženýrských sítí včetně vyjádření správců sítí, dopravou, údržbou, spotřebovanými energiemi, zařízením a provozováním staveniště, úklidem a údržbou příjezdových komunikací na staveniště, dále náklady spojené s uvedením poškozených nemovitostí, jejich povrchů a porostů do původního stavu, náklady na správní poplatky a jiné poplatky spojené s prováděním díla, veškeré zkoušky, měření a revize, geodetické zaměření skutečného provedení stavby, náklady na pojištění stavby atd.

6. Platební a fakturační podmínky

6.1

- 6.1.1 Cena bude fakturována vždy za kvalitně provedené práce a dodávky 1x měsíčně dílčími fakturami. Zhotovitel je povinen předložit nejpozději do 5 pracovních dnů od uplynutí příslušného měsíce zjišťovací protokol se soupisem prací a dodávek, v němž uvede výčet prací a dodávek skutečně a řádně provedených v daném měsíci. Objednatel provede úhradu na základě faktury odpovídající bodu 6.4 této smlouvy vždy za příslušný měsíc zpětně po písemném schválení zjišťovacího protokolu objednatelem. Objednatel se zavazuje vyžádat eventuelně zdůvodnění vady nebo vyjasnění pochybných nebo vadných částí zjišťovacího protokolu od zhotovitele nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne jeho převzetí, jinak se má za to, že s protokolem souhlasí. V případě vzniku sporu o ceně, rozhodne o výši úplaty za konkrétní část díla soudní znalec přizvaný objednatelem. Tento znalec nesmí být pracovníkem objednatele.

Zadavatel zaplatí z každé dílčí faktury 90 % fakturované ceny s tím, že zbývajících 10 % (zádržné) bude uhrazeno až po odstranění všech vad a nedodělků uvedených v protokolu o předání a převzetí díla, po vydání kolaudačního souhlasu, po předání originálů stavebních deníků a po splnění podmínky uvedené v bodě 6.1.2, 6.1.3 a 6.1.4 smlouvy o dílo.

- 6.1.2 Podmínkou uhrazení jednotlivých faktur, které budou obsahovat využití a odstranění vzniklého odpadu, je předložení kopie faktury (nebo prohlášení) od zhotovitele o provedené úhradě za využití a odstranění tohoto odpadu dle zákona o odpadech č. 541/2020 Sb. ve znění pozdějších předpisů.
- 6.1.3 Další podmínkou uvolnění zádržného je předložení důkazu o vyrovnání splatných pohledávek všech poddodavatelů podílejících se na realizaci díla, přičemž důkazem se rozumí prohlášení těchto poddodavatelů o tom, že nemají vůči zhotoviteli žádné pohledávky vyplývající z realizace předmětného díla (jeho části). Takové prohlášení poddodavatele lze nahradit pouze předložením zdůvodnění zhotovitele, že je oprávněn pohledávku poddodavatele neuhradit a zároveň důkazu o tom, že bylo toto stanovisko zhotovitele příslušnému poddodavateli oznámeno.

- 6.2 Objednatel je oprávněn započíst oproti fakturám zhotovitele svůj nárok na zaplacení

smluvních pokut, eventuálně nárok na náhradu škody vůči zhotoviteli.

6.3 Úhrada bude prováděna v české měně.

6.4

6.4.1 Vystavená faktura musí obsahovat minimálně tyto údaje:

- označení objednatele a zhotovitele, adresy, sídla, telefon,
- IČ, DIČ,
- číslo faktury,
- datum vystavení a datum splatnosti faktury,
- datum uskutečněného plnění,
- označení peněžního ústavu a číslo účtu, na který se má platit a který je správcem daně zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup a který je shodný s číslem účtu uvedeným v této smlouvě,
- fakturovanou sumu, položkový rozpis fakturované částky,
- označení díla „**Oprava povrchu komunikace, výměna vodovodu a opravy na kanalizaci v Klatovech 2025, 2. část**“,
- razítko a podpis oprávněné osoby,
- údaje dle zákona o dani z přidané hodnoty,
- v případě přenesené daňové povinnosti podle § 92e zákona o DPH bude doplněn údaj „**Daň odvede zákazník**“ (platí pro objekty vodovod a kanalizace).

6.4.2 V případě, že faktura nebude obsahovat shora uvedené náležitosti, objednatel je oprávněn vrátit ji ve lhůtě splatnosti zhotoviteli na doplnění. V takovém případě neplyne lhůta splatnosti a nová lhůta splatnosti začne plynout až doručením opravené faktury objednateli. Zhotovitel je povinen předložit objednateli fakturu ve 3 originálech včetně příloh (odsouhlasený zjišťovací protokol – soupis prací a dodávek).

6.4.3. Objednatel prohlašuje, že dílo je pořizováno pro ekonomickou činnost a pro výše uvedené dílo bude aplikován režim přenesení daňové povinnosti podle § 92e zákona o DPH.

6.5 Objednatel je oprávněn pozastavit proplácení fakturovaných částek, jestliže některá z dokončených a vyfakturovaných částí díla bude vykazovat vady, nedodělky nebo nedohodnuté odchylky od dokumentace pro provádění stavby.

6.6 Lhůta splatnosti faktur je 30 denní ode dne doručení objednateli.

7. Záruční doba – zodpovědnost za vady

7.1 Zhotovitel zodpovídá za to, že předmět této smlouvy bude zhotovený podle podmínek smlouvy, dokumentace pro provádění stavby, která byla součástí zadávací dokumentace, a že bude mít vlastnosti dohodnuté v této smlouvě, stanovené obecně závaznými právními předpisy a normami, jakož i vlastnosti a parametry obsažené v zadávací dokumentaci.

7.2 Zhotovitel zodpovídá za vady, které má dílo v čase odevzdání objednateli, a za vady, které se projeví v záruční době.

7.3 Vadou se pro účely této smlouvy rozumí odchylky v kvalitě, rozsahu a parametrech díla stanovených touto smlouvou a obecně závaznými technickými normami a předpisy, dokumentace pro provádění stavby a dále odchylky od požadavků uvedených v zadávací dokumentaci nebo od obvyklých standardů vyžadovaných u

tohoto druhu díla.

7.4 Nedodělkem se rozumí nedokončená práce proti požadovanému rozsahu.

7.5 Délka záruční doby

7.5.1 Záruční doba za celé dílo včetně technologie je stanovena nabídkou dodavatele 60 měsíců.

7.5.2 Záruční doba začíná běžet dnem převzetí díla objednatelem.

7.6 Smluvní strany se dohodly pro případ vady díla, že po dobu záruční doby má objednatel právo zejména

- požadovat odstranění vady dodáním náhradního plnění (např. u vad materiálů apod.),
- požadovat odstranění vady opravou, je-li vada opravitelná,
- požadovat přiměřenou slevu ze sjednané ceny,
- odstoupit od smlouvy.

Objednatel se zavazuje oznámit vadu bez zbytečného odkladu po jejím zjištění. Tím není dotčeno právo objednatele uplatnit jiné zákonem předpokládané nároky z vady díla.

7.7

7.7.1 Zhotovitel je povinen nejpozději do 3 pracovních dnů po obdržení reklamace písemně oznámit objednateli, zda reklamaci uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci objednatele uznává. V případě požadavku objednatele na odstranění vady musí zhotovitel současně písemně sdělit, v jakém termínu nastoupí k odstranění vady. Tento termín nesmí být delší, než 5 pracovních dnů od obdržení reklamace, a to bez ohledu na to, zda zhotovitel reklamaci uznává či neuznává. Současně zhotovitel písemně navrhne, do kterého termínu vady odstraní, přičemž běžnou vadu odstraní bezodkladně, nejpozději do 7 pracovních dnů od přijetí reklamace, pokud to je technicky možné, jinak v dohodnutém termínu. Zhotovitel je povinen v případě závady na technologickém provozu kuchyně nastoupit k odstranění závady do 24 hodin od nahlášení závady.

7.7.2 Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamace odeslaná objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou.

7.7.3 Pokud zhotovitel nenastoupí k odstranění reklamované vady včas, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla dle této smlouvy za každý i započatý den prodlení.

7.7.4 Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamované vady ani do 15 pracovních dnů po obdržení reklamace, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady třetí osobu. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí objednateli zhotovitel. Náklady na odstranění reklamované vady nese zhotovitel i ve sporných případech.

7.7.5 V případě sporu o oprávněnost reklamace budou smluvní strany respektovat stanovisko soudního znalce, kterého společně vyberou. Pokud se na znalci neshodnou, je k jeho výběru oprávněn objednatel. Znalec nesmí být v zaměstnaneckém nebo obdobném poměru k žádné ze smluvních stran. Náklady na vypracování znaleckého posudku hradí zhotovitel, pokud posudek uzná oprávněnost reklamace, v opačném případě hradí náklady objednatel. Prokáže-li se ve sporných případech, že objednatel reklamoval neoprávněně, tzn., že jím reklamovaná vada nevznikla vinou zhotovitele, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli veškeré v souvislosti s odstraněním vady

prokazatelně vzniklé a doložené náklady, které byly nutné k odstranění vady.

- 7.7.6 Jestliže objednatel v reklamaci výslovně uvedl, že se jedná o havárii, je zhotovitel povinen nastoupit a zahájit odstraňování vady (havárie) nejpozději do 24 hodin po obdržení reklamace. Pokud tak neučiní, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny díla dle této smlouvy za každý i započatý den, o který nastoupí k odstraňování vady později. Objednatel je v případě nedodržení 24hodinové lhůty pro zahájení odstraňování vady ze strany zhotovitele oprávněn zajistit odstranění vady na náklady zhotovitele odbornou firmou a oznámit je zhotoviteli bezprostředně telefonicky, osobně nebo e-mailem. Za činnost odborné firmy při odstraňování vad odpovídá zhotovitel, jako by tuto činnost provedl sám.
- 7.7.7 Právo uplatnit nároky z odpovědnosti za vady díla náleží kromě objednatele též případnému budoucímu vlastníku jednotlivých částí díla. Práva vady díla reklamovat a provést volbu mezi nároky je delegováno na správce jednotlivých objektů, který bude vlastníka díla v rámci reklamačních řízení zastupovat.

8. Podmínky provedení díla

8.1

- 8.1.1 Zhotovitel provede dílo na svoje náklady a na vlastní nebezpečí.
- 8.1.2 Zhotovitel se zavazuje provádět dílo s řádnou odbornou péčí, zejména je povinen
- a) zajistit potřebné pracovní síly, vybavení a materiál za účelem řádného provedení a dokončení díla v dohodnutém termínu,
 - b) dodržovat obecně závazné právní předpisy, závazné i doporučené technické normy, podklady a podmínky stanovené touto smlouvou i veškeré pokyny objednatele, technického dozoru stavebníka a koordinátora BOZP,
 - c) chránit objednatele před vznikem škod v souvislosti s činností zhotovitele, v případě vzniku škod tyto uhradit na vlastní náklady zhotovitele,
 - d) zajistit na své náklady jakákoli povolení či schválení nutná pro provedení díla, včetně dokumentů pro budoucí přezkoumání a případné změny vydaného souhlasu s provedením ohlášené stavby; tato povinnost se nevztahuje na výchozí souhlas s provedením ohlášené stavby a případnou změnu stavby před dokončením,
 - e) upozornit písemně objednatele na nesoulad mezi zadávacími podklady a právními či jinými předpisy v případě, že takový nesoulad zjistí kdykoli v průběhu provádění díla; nevhodným pokynem je např. i nevhodně navržené řešení stavby obsažené v dokumentaci pro provádění stavby. Jestliže nevhodné pokyny brání řádnému provedení díla, zhotovitel přeruší provádění díla do doby písemného sdělení stanoviska objednatele; o dobu takového přerušování se prodlužuje lhůta k dokončení díla. Jestliže zhotovitel neupozornil na nevhodnost pokynů objednatele bez zbytečného odkladu poté, co je zjistil nebo mohl a měl zjistit, nejpozději do 10 dnů, odpovídá za vady díla a jiné následky způsobené takovými nevhodnými pokyny objednatele,
 - f) oznámit písemně objednateli bez zbytečného odkladu jakékoli zjištěné skryté překážky znemožňující řádné provedení díla a navrhnout odpovídající způsob odstranění této překážky nebo změnu díla.
- 8.1.3 Zhotovitel je povinen provádět průběžně veškeré potřebné zkoušky, měření a atesty k prokázání kvalitativních parametrů předmětu díla.
- 8.1.4 Zhotovitel je povinen provést na své náklady všechny úkony spojené s výkonem dodavatelské činnosti, zejména vyřizování veškerých povolení, překopů, záborů, souhlasů a oznámení souvisejících s provedením díla.
- 8.1.5 Zhotovitel se zavazuje zajistit dle NV č. 163/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů,

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 305/2011- prohlášení o shodě, atesty, certifikáty a osvědčení o jakosti k vybraným druhům materiálů, strojům a zařízením zabudovaným do stavby a dodaným zhotovitelem, které předá ve 3 vyhotoveních objednateli současně s předáním díla.

- 8.1.6 Zhotovitel je povinen zaznamenávat veškeré nutné změny oproti předanému projektu provedení díla a vypracovat dokumentaci skutečného provedení stavby (DSPS) dle vyhlášky č. 131/2024 Sb. Změny je povinen předem oznámit objednateli, nejpozději do 2 dnů od doby, kdy zjistil nutnost jejich provedení, vždy však před realizací těchto změn. DSPS předá zhotovitel objednateli ve 3 papírových vyhotoveních a 1 v elektronické podobě na CD ve formátu dgn, dwg případně dxf.
- 8.1.7 Zhotovitel nesmí bez předchozího písemného souhlasu objednatele učinit jakékoli změny oproti smlouvě a podkladům předaným od objednatele, a to ani v použitých materiálech či technologiích. Pokud v průběhu provádění díla nebudou dostupné stanovené materiály apod., případně se prokáže jejich škodlivost lidskému zdraví, navrhne zhotovitel objednateli písemně použití obdobných materiálů, technologií apod., přičemž uvede důsledek jejich užití na cenu díla. Nově navržené materiály a technologie může zhotovitel použít až po odsouhlasení změny objednatelům na změnovém listu a po odsouhlasení projektantem, technickým dozorem stavby.
- 8.1.8 Při nakládání s věcmi demontovanými v souvislosti s prováděním díla je zhotovitel povinen se řídit pokyny objednatele.
- 8.1.9 Zhotovitel v případě nutnosti mezideponie je povinen využít pro takový účel vymezené lokality a pozemky ve vlastnictví objednatele a uzavřít s objednatelům nájemní smlouvu k tomuto účelu za úhradu ve výši stanovené objednatelům.

8.2 Staveniště

- 8.2.1 Podmínky předání a převzetí staveniště
Stavební práce dle této smlouvy je zhotovitel oprávněn začít realizovat po převzetí staveniště od objednatele, o kterém bude podepsán zápis.
- 8.2.2 Zhotovitel prohlašuje, že místní podmínky na staveništi jsou mu známy, dobře je prozkoumal a že všechny práce mohou být provedeny a dokončeny způsobem a v termínu stanovenými touto smlouvou.
- 8.2.3 Způsob zabezpečení staveniště
- a) Zhotovitel je povinen vybudovat pro svou potřebu zařízení staveniště včetně napojení na zdroje elektrické energie a vody a po celou dobu plnění této smlouvy jej na svoje náklady řádně provozovat. Zhotovitel zajistí na své náklady v nezbytném rozsahu i zábor veřejných prostranství (v případě chodníků nebo jinak zpevněných ploch zajistí jejich ochranu před poškozením).
 - b) Případné nutné dopravní značení provede či upraví zhotovitel na své náklady po projednání s příslušnými orgány a je povinen jej na své náklady udržívat.
 - c) Provozní a sociální, případně další zařízení staveniště si zabezpečí zhotovitel. Náklady na vybudování provozních zařízení a na likvidaci staveniště jsou součástí dohodnuté smluvní ceny podle čl. 5 této smlouvy.
 - d) Zhotovitel zabezpečí na své náklady dopravu a skladování všech materiálů, stavebních hmot, výrobků, strojů a zařízení a jejich přesun ze skladu na staveniště a zpět.
 - e) Zhotovitel zabezpečí na své náklady staveniště. Zhotovitel zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví vlastních pracovníků a oprávněných uživatelů staveniště. Zhotovitel je povinen zabezpečit místa provádění díla proti vstupu neoprávněných osob a proti neoprávněnému počínání. Zhotovitel dále zodpovídá za požární bezpečnost předmětu díla do doby jeho předání a převzetí objednatelům

- f) Zhotovitel zodpovídá za čistotu a pořádek na staveništi. Zhotovitel odstraní na vlastní náklady odpady, které jsou výsledkem jeho činnosti, v souladu s platnými právními předpisy.
 - g) Zhotovitel se zavazuje řádně označit staveniště v souladu s platnými právními předpisy. Zhotovitel je povinen v rámci zařízení staveniště označit stavbu viditelnou tabulí, která bude obsahovat název stavby, identifikační údaje objednatele, identifikační údaje zhotovitele, termín zahájení a dokončení stavby a další informace dle pokynů objednatele a poskytovatele dotace. Zhotovitel není oprávněn umísťovat na staveniště jakákoli firemní označení, informační, reklamní či obdobné nápisy bez předchozího písemného souhlasu objednatele, s výjimkou tabule dle předchozí věty.
 - h) Zhotovitel zajistí provedení všech opatření proti škodlivým vlivům počasí, zvláště zajištění proti mrazu, sněhu, dešti, záplavě a bouřce a rovněž na své náklady odstraní při nich vzniklé škody nebo znečištění na předmětu plnění do doby předání díla.
 - i) Zhotovitel je povinen umožnit přístup na staveniště objednateli, jím určeným třetím osobám a zpracovateli dokumentace pro provádění stavby, průjezdu vozidel integrovaných záchranných sborů v souladu s ČSN 730834.
 - j) Zhotovitel zajistí všechna na staveništi se nacházející vedení, a pokud to bude třeba, zajistí jejich přeložení a zpětné uložení na vlastní náklady.
 - k) Zhotovitel se zavazuje omezit provádění díla na místo provádění díla – staveniště a nedomáhat se vstupu na jakékoli pozemky nebo infrastruktury, které nejsou jeho součástí, bez získání předchozího svolení příslušného vlastníka nebo uživatele.
- 8.2.4 Lhůta pro odstranění zařízení staveniště a vyklizení staveniště po předání a převzetí díla - vyklizení zařízení staveniště s uvedením povrchu do původního stavu bude dokončeno a protokolárně předáno objednateli ke dni předání dokončeného díla. Nedodržení tohoto termínu podléhá smluvní pokutě ve výši 1.000,00 Kč za každý den prodlení.

8.3 Vlastnictví prováděného díla, nebezpečí škody na věci

Objednatel se postupně stává vlastníkem zhotovovaného díla. Nebezpečí škody a zániku prováděného díla, jakož i nebezpečí škody na věcech opatřených k provedení díla, nese zhotovitel. Nebezpečí škody přechází na objednatele okamžikem podpisu protokolu o předání a převzetí díla. Zhotovitel je povinen provést opatření snižující možnost vzniku jakýchkoli škod.

8.4 Kontrola zakrývaných částí díla

- 8.4.1 Zhotovitel se zavazuje vyzvat objednatele minimálně 3 dny předem ke kontrole všech prací a zařízení, které mají být zakryty nebo se stanou nepřístupnými, a to telefonicky na č. tel. 376 347 235 pracovníka hospodářského odboru p. Tomáš Popelík a TDS. O kontrole zakrývaných částí díla se učiní záznam ve stavebním deníku, který musí obsahovat souhlas objednatele a technického dozoru objednatele se zakrytím předmětných částí díla. Jestliže se objednatel nebo technický dozor objednatele nedostaví a neprovede kontrolu těchto prací, zaznamenaná se tato skutečnost do stavebního deníku, a to místo souhlasu objednatele a technického dozoru objednatele a zhotovitel může pokračovat v pracích.
- 8.4.2 Jestliže objednatel bude dodatečně požadovat odkrytí zakrytých prací či zařízení, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele. Jestliže se při dodatečné kontrole zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, hradí toto odkrytí zhotovitel.
- 8.4.3 Zhotovitel je povinen průběžně pořizovat fotodokumentaci podstatných stavebních

situací a detailů a zakrývaných konstrukcí, i stavu veškerých inženýrských sítí před jejich zakrytím včetně okótování a předat na 1x na CD ve formátu jpg. objednateli při předání díla.

8.5 Zásady kontroly zhotovitelem prováděných prací

- 8.5.1 Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli součinnost při provádění kontrol postupu prací. Zhotovitel je povinen umožnit objednateli vstup do veškerých prostor souvisejících s prováděním díla za účelem prověření, zda je dílo zhotovováno řádně.
- 8.5.2 Zjistí-li objednatel při svých kontrolách vady, dohodne k jejich odstranění se zhotovitelem přiměřenou lhůtu. Neodstraní-li zhotovitel vadu v této lhůtě, je objednatel oprávněn požadovat úhradu smluvní pokuty dle bodu 9.2 této smlouvy. Dále je objednatel oprávněn stanovit další, dodatečnou lhůtu k odstranění vady; pokud ji zhotovitel neodstraní ani v tomto dodatečném termínu, jedná se o podstatné porušení smlouvy a objednatel má právo od smlouvy odstoupit v souladu s bodem 12.3 smlouvy.
- 8.5.3 Stanovení organizace kontrolních dnů:
- a) o termínu provádění pravidelných kontrol (kontrolních dnů) bude učiněn zápis do stavebního deníku,
 - b) kontrolních dnů se zúčastní oprávnění zástupci objednatele a zhotovitele, zhotovitel zajistí vždy účast stavbyvedoucího a případně na výzvu objednatele další osoby či osob uvedených v čl. 3.3.2. na kontrolních dnech,
 - c) o zjištěných závěrech bude vyhotoven technickým dozorem objednatele písemný zápis z kontrolního dne a předán zúčastněným.

8.6 Zkoušky

- 8.6.1 Zhotovitel provede pro dílo veškerá kontrolní měření.
- 8.6.2 Dokladem řádného provedení díla a jeho nedílnou součástí je i doložení výsledků potřebných individuálních a komplexních zkoušek a požadavků příslušných státních orgánů. Provedení zkoušek se řídí podmínkami smlouvy, ČSN, projektovou dokumentací a technickými údaji vyhlášenými výrobcí jednotlivých zařízení tvořících součást zhotovovaného díla.
- 8.6.3 O konání jednotlivých zkoušek vyrozumí zhotovitel objednatele e-mailem alespoň 3 pracovní dny předem. O výsledku zkoušky se sepiše protokol.
- 8.6.4 Objednatel je oprávněn požadovat a zhotovitel je povinen za úhradu nákladů provést dodatečné zkoušky potvrzující kvalitu provedeného díla. Pokud výsledek zkoušky nebude vyhovující, nese náklady na její provedení zhotovitel sám.
- 8.6.5 Zhotovitel zajistí svým nákladem všechna nutná měření, geometrické zaměření v tištěné a digitální podobě, geodetické zaměření skutečného provedení stavby dle znění vyhlášky č. 131/2024 Sb.

8.7

- 8.7.1 Případný postih za nedodržení obecně závazných právních předpisů při provádění díla nebo v souvislosti s ním jde vždy plně k tíži a na vrub zhotovitele.
- 8.7.2 Zhotovitel je povinen dodržovat veškeré předpisy týkající se práv k duševnímu vlastnictví a odškodnit objednatele za jakékoli nároky či náklady vzniklé mu v souvislosti s porušením těchto práv v souvislosti s realizací díla.

8.8 Stavební deník

- 8.8.1 Zhotovitel je povinen vést stavební deník v souladu s vyhláškou č. 131/2024 Sb., o dokumentaci staveb ve znění pozdějších předpisů. V případě nedodržení smluvní či zákonné povinnosti při vedení stavebního deníku může objednatel uložit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 500 Kč za každý případ porušení.
- 8.8.2 Stavební deník zhotovitel vede v 1 originále a 2 kopiích listů. Do deníku zhotovitel každý den zaznamenává údaje předepsané právními předpisy a jakékoli další údaje související s realizací předmětného díla. Do stavebního deníku se zapisují veškeré skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy. Stavební deník bude uložen na stavbě a bude vždy na vyžádání k dispozici oprávněné osobě objednatele. Při denních záznamech nesmí být vynechána místa.
- 8.8.3 Zhotovitel první průpis předává pravidelně na kontrolních dnech technickému doзору a zavazuje se uložit druhý průpis denních záznamů odděleně od originálu tak, aby byl k dispozici v případě ztráty nebo zničení deníku. Zhotovitel se zavazuje stavební deník chránit před ztrátou, poškozením nebo zničením. Stavební deník musí být k dispozici objednateli a správním orgánům denně po celou pracovní dobu.
- 8.8.4 Objednatel a zhotovitel jsou povinni reagovat na zápisy ve stavebním deníku. V případě nepřítomnosti oprávněné osoby objednatele na stavbě nebo z důvodu urychlení řešení nastalé situace doručí zhotovitel text zápisu písemně nebo faxem nebo e-mailem na adresu objednatele k rukám technického doзору, který je povinen se k němu vyjádřit do 3 pracovních dnů. Jestliže na zápis druhá strana nereaguje ve stanovené lhůtě, má se za to, že se zápisem souhlasí.

8.9 Bezpečnost a ochrana zdraví při práci

- 8.9.1 Zhotovitel je povinen při provádění díla dodržovat všechny předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, hygienické, požární a další závazné předpisy a normy. Zhotovitel odpovídá v plném rozsahu i za činnost poddodavatelů. Pracovníci zhotovitele musí být označeni na viditelném místě pracovního oděvu obchodní firmou zhotovitele, příp. poddodavatele, jedná-li se o pracovníky poddodavatele.
- 8.9.2 Objednatel se zavazuje zajistit dozor nad bezpečností práce v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 309/2006 Sb. a nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel poskytne koordinátorovi BOZP veškerou součinnost a bude se řídit jeho pokyny.
- 8.9.3 Zhotovitel se zavazuje informovat objednatele o každém případném úrazu, k němuž dojde v souvislosti s realizací díla.

8.10 Způsob předání a převzetí díla

- 8.10.1 Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným dokončením a předáním objednateli v místě provedení díla.
- 8.10.2 Zhotovitel se zavazuje nejméně 5 pracovních dnů před předáním díla vyzvat objednatele písemnou formou k jeho převzetí. Objednatel je povinen k písemné výzvě zhotovitele v uvedené lhůtě řádně dokončené dílo převzít. Řádným dokončením díla je provedení kompletního díla bez vad a nedodělků (ověřuje se na místě provedení díla a součástí prohlídky je i prověření funkčnosti díla) a předání minimálně těchto dokumentů:
- a) dokumentace skutečného provedení díla dle vyhlášky č. 131/2024 Sb., ve 3 stejnopisech včetně geodetického zaměření ve formě předané projektové

dokumentace, tj. výkresové a digitální podobě CD ve formátu .pdf, .dwg případně .dxf a geometrické zaměření stavby,

- b) zápisy a osvědčení o provedených zkouškách použitých materiálů a veškerých zkouškách předepsaných projektovou dokumentací, příslušnými předpisy, normami, případně touto smlouvou,
- c) zkušební protokoly o zkouškách provedených zhotovitelem a jeho poddodavateli,
- d) zkušební protokoly od strojů a přístrojů, u nichž je toto předepsáno platnými právními předpisy nebo ČSN,
- e) zápisy o prověření prací a dodávek zakrytých v průběhu provádění díla včetně fotodokumentace,
- f) seznam zařízení, strojů a přístrojů dodávaných v rámci předávaného díla s příslušnými doklady, zejména záručními listy, výkresy skutečného stavu,
- g) návody pro montáž, obsluhu a údržbu jednotlivých zařízení, strojů a přístrojů v 1 vyhotovení a protokol o zaškolení obsluhy,
- h) úplný a přesný seznam předávaných náhradních dílů jednotlivých zařízení, strojů a přístrojů,
- i) zápisy o výsledcích individuálního a komplexního vyzkoušení technologického zařízení
- j) zápisy o provedených méně a vícepracích, odpočtech a změnách oproti schválené dokumentaci pro provádění stavby – změnové listy,
- k) originály stavebních a montážních deníků,
- l) doklady vydané v souladu se zákonem č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, ve znění pozdějších předpisů,
- m) veškeré doklady potřebné ke kolaudaci předmětu díla předá objednatel zhotoviteli před plánovaným termínem dokončení díla,
- n) fotodokumentaci průběžně pořizovanou během stavby díla (řádně datovanou a popsanou).

8.10.3 Objednatel nepřevzme dílo, pokud:

- a) vykazuje vady, na které je povinen objednatel zhotovitele v průběhu přejímacího řízení upozornit; tohoto práva nelze využít, pokud vady jsou způsobeny nevhodnými pokyny objednatele, na nichž objednatel navzdory upozornění zhotovitele trval,
- b) zhotovitel nepředá dokumentaci uvedenou pod bodem 8.10.2. této smlouvy nebo některou její část.

8.10.4 V případě sporu o to, zda předávané dílo vykazuje vady či nedodělky, se má za to, že tomu tak je, a to až do doby, kdy se prokáže opak; důkazní břemeno nese zhotovitel.

8.10.5 Objednatel může dílo převzít i s vadami, které podle odborného názoru objednatele nebrání řádnému užívání předávaného díla ani kolaudaci, a zhotovitel se zaváže vady odstranit v objednatel stanovené technologicky možné lhůtě.

8.10.6 O předání a převzetí bude sepsán protokol, podepsaný zástupci obou smluvních stran.

8.10.7 Jestliže objednatel odmítne dílo převzít, sepíší účastníci protokol s uvedením důvodů nepřevzetí díla. Opakované přejímací řízení se koná na základě doručení písemné výzvy zhotovitele po úplném odstranění vad a nedodělků, příp. doložení požadované dokumentace.

8.10.8 Každá ze smluvních stran je oprávněna přizvat k přejímacímu řízení znalce. V případě neshody znalců o tom, zda dílo vykazuje vady, má se za to, že dílo vykazuje vady, do doby, kdy se prokáže opak.

9. Smluvní pokuty

9.1 Jestliže zhotovitel odevzdá dílo po termínu pro celkové dokončení díla uvedeném v čl. 4.2. zaplatí smluvní pokutu

- od 1. do 14. kalendářního dne prodlení ve výši 0,20 % z ceny celého díla bez DPH za každý započatý kalendářní den prodlení

- za 15. a každý následující kalendářní den prodlení ve výši 0,50 % z ceny celého díla bez DPH za každý započatý kalendářní den prodlení, vždy však minimálně 20.000 Kč bez DPH za každý započatý den prodlení.

Jestliže zhotovitel nedodrží kterýkoli z dílčích termínů pro dokončení objektů uvedených v bodě 4.2. této smlouvy, zaplatí smluvní pokutu

- od 1. do 14. dne prodlení ve výši 0,20 % z ceny objektu, u něhož došlo k porušení termínu dokončení, bez DPH za každý započatý kalendářní den prodlení

- za 15. a každý následující den prodlení ve výši 0,50 % z ceny objektu, u něhož došlo k porušení termínu dokončení, bez DPH za každý započatý kalendářní den prodlení, současně vždy minimálně 20.000 Kč bez DPH za každý započatý den prodlení.

Pro vyloučení pochybností ohledně výše smluvní pokuty: smluvní pokuta bude vždy vypočtena podle výše uvedených pravidel dle ceny díla bez DPH, resp. v případě dílčích termínů pak ceny části díla bez DPH, vždy však její výše nesmí být nižší než 20.000 Kč bez DPH za každý započatý den prodlení.

9.2 Jestliže zhotovitel nezačne s odstraňováním vad, které se vyskytly před uplynutím záruční lhůty, v termínu dle čl. 7.7, zaplatí smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny celého díla bez DPH za každý kalendářní den prodlení.

9.3 Jestliže zhotovitel neodstraní v termínu dle čl. 7.7 této smlouvy vadu, zaplatí smluvní pokutu ve výši ve výši 0,05% Kč za každý kalendářní den prodlení.

9.4 Pokud objednatel nedodrží termín splatnosti u splátky, bude povinen zhotoviteli uhradit za každý kalendářní den prodlení částku ve výši 0,05 % z dlužné částky bez DPH. Dnem splnění platby je datum odepsání částky u peněžního ústavu objednatele.

9.5 Jestliže zhotovitel poruší povinnosti uvedené v bodě 8.2.4 a 8.8.1, zaplatí smluvní pokutu uvedenou v těchto člancích.

9.6 Pokud dojde k porušení podmínek, viz bod 8.5.3 písm. b) této smlouvy, je zhotovitel povinen uhradit objednateli jednorázovou smluvní pokutu ve výši 50.000,00 Kč (slovy padesát tisíc korun) za každou neúčast na kontrolním dnu.

9.7 Pokud se bude na plnění předmětu díla podílet poddodavatel neuvedený v příloze č. 1 smlouvy, je zhotovitel povinen uhradit objednateli jednorázovou smluvní pokutu ve výši 50.000,00 Kč (slovy padesát tisíc korun českých) za každého takového neuvedeného poddodavatele.

9.8 Jestliže zhotovitel nesplní termín pro zahájení plnění dle čl. 4.1 této smlouvy o dílo, zaplatí smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny celého díla bez DPH za každý započatý týden prodlení.

9.9 Pokud objednatel odstoupil od smlouvy z důvodu porušení smlouvy zhotovitelem, je oprávněn po zhotoviteli požadovat úhradu smluvní pokuty ve výši 5 % z ceny díla bez DPH.

9.10

- 9.10.1 Zhotovitel odpovídá vůči objednateli vždy tak, jako by dílo prováděl sám, bez ohledu na případné poddodavatele.
- 9.10.2 Smluvní pokuta je splatná uplynutím pátého kalendářního dne po porušení povinnosti, jejíž dodržení sankcionuje.
- 9.10.3 Zaplacení smluvní pokuty nemá vliv na právo na náhradu případné škody.
- 9.10.4 Nárok na zaplacení kterékoliv smluvní pokuty je započitatelný oproti povinnosti k úhradě ceny díla podle této smlouvy. K zápočtu dojde doručením jednostranného oznámení objednatele zhotoviteli.
- 9.10.5 Celková výše smluvních pokut není omezena žádnou hranicí.

10. Vyšší moc

- 10.1 Pro účely této smlouvy se za vyšší moc považují případy, které vznikly po uzavření smlouvy v důsledku stranami nepředvídatelných a neodvratitelných událostí, jsou objektivně nepřekonatelné a brání v plnění závazků z této smlouvy (např. válka, mobilizace, povstání, živelné pohromy apod.).
- 10.2 Pokud nastane případ vyšší moci, prodlužuje se lhůta ke splnění smluvních povinností o dobu, během událost vyšší moci trvá. Jestliže z toho důvodu dojde k prodloužení o více než 30 kalendářních dnů, dohodnou se smluvní strany nebo v případě zániku smluvních stran subjekty, na které přejdou práva a povinnosti smluvních stran, na dalším postupu.
- 10.3 Pokud smluvní strana není schopna plnit své závazky ze smlouvy v důsledku vyšší moci, je povinna neprodleně a písemně o tom informovat druhou smluvní stranu, jinak není oprávněna se vyšší moci dovolávat. Obdobně poté, co účinky vyšší moci pominou, je dotčená smluvní strana neprodleně písemně vyrozumět druhou smluvní stranu.

11. Doručování, formy právních úkonů

- 11.1 Osobami oprávněnými k úkonům mezi smluvními stranami jsou statutární orgány a technický dozor stavebníka (TDS) dle záhlaví této smlouvy.
- 11.2 Veškerá korespondence dle této smlouvy bude zasílána na adresy smluvních stran uvedené v záhlaví této smlouvy, pokud nebude písemně oznámen požadavek na zasílání na jinou adresu.

12. Odstoupení od smlouvy

- 12.1 Každá ze smluvních stran je oprávněna od této smlouvy odstoupit z důvodů stanovených zákonem a touto smlouvou.
Každá ze smluvních stran je oprávněna od smlouvy odstoupit v případě, že druhá smluvní strana vstoupí do likvidace nebo na její majetek bylo prohlášeno insolvenční nebo jiné řízení, kterým je řešen její úpadek.
Každá ze smluvních stran dále může odstoupit od smlouvy v případě, že nastane okolnost, kterou nebylo při podpisu této smlouvy možno předvídat a nelze ji odstranit (tzv. vyšší moc), v jejímž důsledku jedna ze smluvních stran po dobu delší než 30 dnů nemůže plnit své závazky ze smlouvy.
Při odstoupení od smlouvy v těchto případech smluvní strany sepiší protokol o stavu

provedení díla ke dni odstoupení od smlouvy. V protokolu uvedou soupis všech uskutečněných prací a dodávek a finanční hodnotu dosud provedeného díla. Pokud se neshodnou, nechají vypracovat znalecký posudek soudním znalcem. K určení znalce i k úhradě ceny za zpracování posudku je příslušný objednatel. Vzájemné pohledávky existující ke dni odstoupení od smlouvy lze řešit zápočtem.

12.2

12.2.1 Zhotovitel je oprávněn od této smlouvy odstoupit, bude-li objednatel v rozporu s ustanoveními této smlouvy v prodlení s placením některé platby o více než 20 dnů.

12.2.2 Objednatel není přitom v prodlení, zejména jestliže platbu neuskutečnil pro neodsouhlasení soupisu provedených prací a dodávek, nezaplatil doplatek ceny díla, jestliže nepřevzal dílo pro vady nebo nedodělky, nebo započtl povinnost k úhradě oproti nároku na vzniklou smluvní pokutu.

12.3 Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit v těchto případech:

- a) zhotovitel je v prodlení s plněním díla, s odstraňováním vad a nedodělků o více než 30 dnů,
- b) zhotovitel nesplnil povinnost dle čl. 13.3,
- c) zhotovitel přes upozornění provádí dílo v rozporu se smlouvou, v jejích mezích nesplní příkazy objednatele nebo postupuje v rozporu s právními předpisy nebo normami technické povahy,
- d) činností zhotovitele dochází k poškozování práv objednatele nebo ke zbytečným škodám na jeho majetku.

12.4

12.4.1 Neprodleně po účinnosti odstoupení od smlouvy je zhotovitel povinen předat objednateli staveniště a rozpracované dílo a věci, jež byly opatřeny k provedení díla a dopraveny na místo provedení díla a věci, jež byly dočasně zhotovitelem umístěny mimo místo provedení díla (např. k restaurování apod.).

12.4.2 Objednatel je v případě odstoupení od smlouvy oprávněn pozastavit veškeré platby zhotoviteli, i ty, které se dle smlouvy staly splatnými, a to až do řádného dokončení díla náhradním zhotovitelem.

Pokud náklady, které náhradním dokončením díla vzniknou objednateli, přesáhnou zůstatek ceny, kterou zbývá uhradit zhotoviteli, je objednatel oprávněn předmětný rozdíl vymáhat na zhotoviteli jako dluh.

12.4.3 Odstoupením od smlouvy se tato smlouva od počátku ruší. Zůstávají však v platnosti ujednání dle tohoto článku. Odstoupením od smlouvy nejsou dotčena práva smluvních stran na zaplacení způsobené škody ani smluvních pokut, na něž vznikl nárok do dne odstoupení od smlouvy.

12.4.4 Důvody pro odstoupení vždy prokazuje odstupující smluvní strana.

13. Pojištění

13.1

13.1.1 Zhotovitel je povinen mít po celou dobu smluvního vztahu uzavřenou pojistnou smlouvu na pojištění odpovědnosti za škody způsobené při výkonu podnikatelské činnosti pokrývající dílo jako takové včetně materiálu a zařízení určených k zabudování do díla, přičemž sjednané pojistné plnění musí být dostatečné k tomu, aby mohlo být dílo v případě jakéhokoli poškození opraveno nebo znovu zhotoveno.

13.1.2 Zhotovitel je dále povinen, nestanoví-li tato smlouva jinak, odškodnit objednatele za

všechny ztráty a nároky uplatněné v souvislosti s

a) úmrtím nebo zraněním jakékoli osoby,

b) ztrátou nebo škodou na jakémkoli majetku, která může vzniknout v důsledku provádění díla; zhotovitel se zároveň zavazuje odškodnit objednatele za jakékoli související nároky, řízení, škody a další náklady.

13.1.3 Zhotovitel je dále povinen mít uzavřenou pojistnou smlouvu pokrývající úhradu případné škody způsobené na životě, zdraví a majetku třetích osob nebo na životním prostředí vlivem činností prováděných v souvislosti s plněním této smlouvy.

13.1.4 Objednatel není odpovědný za škodu způsobenou pracovním úrazem na staveništi pracovníkovi zhotovitele nebo třetí osobě, pokud tato škoda nebyla způsobena konáním či opomenutím objednatele nebo jeho zaměstnanců. Za všechny případné nároky či škody, které by objednateli vznikly v souvislosti s takovým úrazem, je zhotovitel povinen objednatele odškodnit.

13.2 Pojistná částka za pojištění dle čl. 13.1 musí být min. ve výši ceny uvedené v čl. 5.1.

13.3

13.3.1 Zhotovitel je povinen udržovat platné pojištění i tehdy, pokud dojde ke změně rozsahu či povahy prováděného díla: v případě změny díla je povinen přizpůsobit rozsah pojištění tak, aby pojistná smlouva poskytovala po celou dobu provádění díla pojistné krytí požadované touto smlouvou. V případě změny pojistné smlouvy v průběhu provádění díla je zhotovitel povinen předložit objednateli doklad o změně pojistné smlouvy.

13.3.2 Jestliže zhotovitel poruší svou povinnost uzavřít a udržovat platnou pojistnou smlouvu v požadovaném rozsahu nebo nepředloží objednateli ve stanoveném termínu plné znění pojistných smluv, může objednatel od této smlouvy o dílo odstoupit nebo je oprávněn uzavřít a udržovat takové pojistné smlouvy vlastním jménem, zaplatit jakékoli pojistné nezbytné k uzavření a udržování takových pojistných smluv a pojistné i veškeré další související výdaje započíst oproti povinnosti k úhradě smluvní ceny díla nebo vymáhat tyto částky po zhotoviteli přímo.

13.3.3 V případě, že objednatel nebo zhotovitel bude postupovat v rozporu s podmínkami stanovenými pojistnou smlouvou, je povinen druhou stranu odškodnit za jakékoli ztráty nebo nároky vyplývající z nedodržení pojistných podmínek.

14. Závěrečná ustanovení

14.1 Smlouva je uzavřena okamžikem podpisu poslední ze smluvních stran. Smlouva vzniká projevením souhlasu s celým jejím obsahem.

14.2 Měnit nebo doplňovat text této smlouvy je možné jen formou písemných dodatků, které budou platné, jestliže budou řádně potvrzené a podepsané oprávněnými zástupci obou smluvních stran s připojením zaručeného elektronického podpisu.

Pro platnost dodatků k této smlouvě se vyžaduje dohoda o celém textu měněných částí.

K návrhu dodatků k této smlouvě se smluvní strany zavazují vyjádřit písemně ve lhůtě 10 pracovních dnů od doručení návrhu dodatku druhé straně. Po tuto dobu je tímto návrhem vázána strana, která ho podala.

14.3

14.3.1 Zhotovitel není oprávněn postoupit práva, povinnosti, závazky a pohledávky plynoucí z této smlouvy třetí osobě nebo jiným osobám bez předchozího písemného souhlasu objednatele.


- 14.3.2 Zhotovitel uděluje objednateli souhlas se zveřejněním této smlouvy na Profilu objednatele včetně jejích případných příloh a dodatků.
- 14.3.3 Zhotovitel je povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly podle ust. § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů.
- 14.3.4 Vztahy mezi stranami se řídí občanským zákoníkem, pokud není dohodnuto jinak.
- 14.3.5 Je-li tato smlouva nebo kterékoli z jejích ustanovení či dodatků částečně nebo úplně neplatné nebo neúčinné nebo ztratí svou platnost či účinnost, nemá to vliv na ostatní části smlouvy.
- 14.3.6 Zhotovitel, je-li fyzickou osobou, a dále ostatní osoby zapojené na plnění této smlouvy, výslovně souhlasí se zpracováním svých osobních údajů, v rozsahu identifikačních, adresných a kontaktních údajů, v souladu s příslušnými aktuálně platnými a účinnými právními předpisy České republiky a Evropské unie (zejména zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, zákon č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, a nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 2016/679). Tento souhlas je poskytován pro účely plnění této smlouvy, pro interní administrativní a statistické účely objednatele a dále pro účely informování veřejnosti o jeho činnosti nebo plnění povinností plynoucích z právních předpisů České republiky a Evropské unie. Zároveň zhotovitel souhlasí s možným zpřístupněním či zveřejněním celé této smlouvy v jejím plném znění, jakož i všech úkonů a okolností s touto smlouvou související. Osobní údaje objednatele mohou být předávány též dalším zpracovatelům nebo správcům osobních údajů, kteří jsou zapojeni na zpracování osobních údajů zhotovitele. Podrobnosti o zpracování osobních údajů, stejně jako o právech subjektů údajů, jako jsou právo na přístup a právo na námitku jsou specifikovány v Zásadách zpracování osobních údajů objednatele.
- 14.3.7 Smlouva je uzavřena v elektronické podobě s připojením zaručených elektronických podpisů všemi oprávněnými osobami obou smluvních stran.
- 14.3.8 Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva odpovídá jejich pravé a svobodné vůli, seznámily se s jejím obsahem a na důkaz svého souhlasu ji podepisují.
- 14.3.9. Smluvní strany berou na vědomí, že smlouva podléhá zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv

15. Doložka obecního zřízení

Tento právní úkon byl v souladu s ustanoveními zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, projednán a schválen Radou města Klatovy dne 25.02.2025, usnesením č. 5, bod č. 71.



Mgr. Rudolf Salvetr
starosta města Klatov
(objednatel)

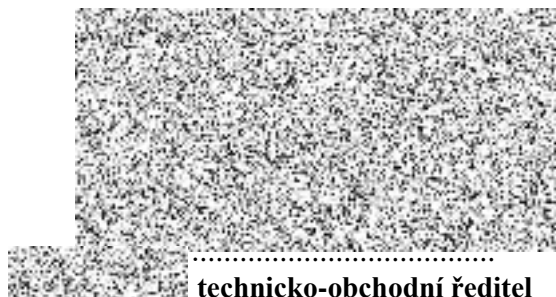

technicko-obchodní ředitel
(oprávněn na základě plné moci)
(zhotovitel)

Přílohy:

Č. 1 – čestné prohlášení – seznam poddodavatelů

Č. 2 – oceněný soupis prací s výkazem výměr (položkový rozpočet)

Č. 3 – formulář změnového listu

Č. 4 – plná moc

Podlimitní veřejná zakázka na stavební práce podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, otevřené řízení

**„Oprava povrchu komunikace, výměna vodovodu a opravy na kanalizaci v Klatovech
2025, 2. část“**

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ

Identifikační údaje účastníka zadávacího řízení:

Obchodní jméno : Silnice Klatovy a.s.
IČ : 45357307

Seznam poddodavatelů

*Účastník zadávacího řízení vyplní tabulku a v případě potřeby přidá příslušný počet řádků.
Za poddodavatele se považují všechny fyzické či právnické osoby, podílející se na plnění díla, pokud nejsou v zaměstnaneckém poměru vůči účastníkovi zadávacího řízení. Jedná se např. o autorizovanou osobu, o geodety, atd.*

Pořadové číslo	Obchodní jméno – název poddodavatele	IČ	Předmět plnění	Podíl plnění v % vůči celku zakázky
č. 1	GEODEZIE KLATOVY s.r.o.	25200127	Geodetické práce	0,55 %
č. 2	INVEST TEL, s.r.o.	49193503	Veřejné osvětlení	5,94 %
č. 3	Šumavské vodovody a kanalizace a.s.	25232100	Kanalizace a vodovod	38,42 %
č. 4	Jan Vodička	75279207	Vodorovné dopravní značení	0,15 %
č. 5	Opravy poklopů s.r.o.	07154976	Úprava poklopů	1,63 %

Celkem46,67 %

Čestně prohlašuji, že na plnění předmětu zakázky se budou podílet výhradně výše uvedení poddodavatelé.

V Klatovech dne 06.02.2025

REKAPITULACE STAVBY

Příloha č. 2 SoD:

Kód: 02

Stavba: Oprava povrchu komunikace, výměna vodovodu a opravy na kanalizaci v Klatovech 2025, 2. část

KSO:
Místo: KLATOVY

CC-CZ:
Datum: 6.2.2025

Zadavatel:
Město Klatovy

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
Silnice Klatovy a.s.

IČ: 45357307
DIČ: CZ4537307

Projektant:


IČ:
DIČ:

Zpracovatel:


IČ:
DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz.

Cena bez DPH			9 352 791,92
---------------------	--	--	---------------------

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	9 352 791,92	1 964 086,30
snížená	12,00%	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	11 316 878,22
-------------------	----------	------------	----------------------

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:

02

Stavba:

Oprava povrchu komunikace, výměna vodovodu a opravy na kanalizaci v Klatovech 2025, 2. část

Místo:

KLATOVY

Zadavatel:

Město Klatovy

Uchazeč:

Silnice Klatovy a.s.

Datum:

06.02.2025

Projektant:



Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		9 352 791,92	11 316 878,22	
01	MK Purkyňova ulice	9 352 791,92	11 316 878,22	STA
SO 101	KOMUNIKACE	5 204 398,91	6 297 322,68	Soupis
SO 201	VÝMĚNA VODOVODU	2 364 414,28	2 860 941,28	Soupis
SO 301	OPRAVY NA KANALIZACI	1 132 197,17	1 369 958,58	Soupis
SO 401	VRN V+K	96 500,00	116 765,00	Soupis
SO 501	VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ	555 281,56	671 890,69	Soupis

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Oprava povrchu komunikace, výměna vodovodu a opravy na kanalizaci v Klatovech 2025, 2. část
Objekt: 01 - MK Purkyňova ulice
Soupis: **SO 101 - KOMUNIKACE**

KSO:
Místo: KLATOVY

CC-CZ:
Datum: 06.02.2025

Zadavatel:
Město Klatovy

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
Silnice Klatovy a.s.

IČ: 45357307
DIČ: CZ4537307

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:


IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			5 204 398,91
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	5 204 398,91	21,00%	1 092 923,77
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	6 297 322,68

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Oprava povrchu komunikace, výměna vodovodu a opravy na kanalizaci v Klatovech 2025, 2. část

Objekt: 01 - MK Purkyňova ulice

Soupis:

SO 101 - KOMUNIKACE

Místo: KLATOVY

Zadavatel: Město Klatovy

Uchazeč: Silnice Klatovy a.s.

Datum: 06.02.2025

Projektant: 

Zpracovatel: 

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem		5 204 398,91
HSV - Práce a dodávky HSV		5 126 398,91
1 - Zemní práce		1 035 535,73
2 - Zakládání		84 160,00
4 - Vodorovné konstrukce		3 220,00
5 - Komunikace pozemní		2 955 639,70
8 - Trubní vedení		266 835,95
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání		549 075,60
997 - Přesun sutě		211 786,23
998 - Přesun hmot		20 145,70
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady		78 000,00
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce		63 000,00
VRN3 - Zařízení staveniště		15 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Oprava povrchu komunikace, výměna vodovodu a opravy na kanalizaci v Klatovech 2025, 2. část

Objekt: 01 - MK Purkyňova ulice

Soupis: **SO 101 - KOMUNIKACE**

Místo:KLATOVY

Zadavatel:Město Klatovy

Uchazeč:Silnice Klatovy a.s.

Datum:06.02.2025

Projektant:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem5 204 398,91

D HSVPráce a dodávky HSV5 126 398,91

D 1Zemní práce1 035 535,73

1	K	111251101R	Odstranění křovin a stromů s odstraněním kořenů strojně průměru kmene do 100 mm v rovině nebo ve svahu sklonu terénu do 1:5, při celkové ploše do 100 m2	m2	100,000	59,40	5 940,00	
	P		Poznámka k položce:☐ včetně odvozu a likvidace - zajišťuje zhotovitel					
	VV		odstranění stávajících křovin					
	VV		100		100,000			
	VV		Součet		100,000			
2	K	113154553	Frézování živичného podkladu nebo krytu s naložením hmot na dopravní prostředek plochy přes 2 000 do 10 000 m2 tloušťky vrstvy 50 mm	m2	1 975,000	45,00	88 875,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/113154553					
	P		Poznámka k položce:☐ PAU T3, VIZ DOKLADY - ZPRÁVA Č. 45/2024					
	VV		komunikace					
	VV		1975		1 975,000			
	VV		Součet		1 975,000			
3	K	113107242	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek živичných, o tl. vrstvy přes 50 do 100 mm	m2	1 975,000	36,00	71 100,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/113107242					
	P		Poznámka k položce:☐ PAU T4, VIZ DOKLADY - ZPRÁVA Č. 45/2024					
	VV		komunikace					
	VV		1975		1 975,000			
	VV		Součet		1 975,000			
4	K	113107241	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek živичných, o tl. vrstvy do 50 mm	m2	620,000	42,00	26 040,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/113107241					
	VV		chodníky a sjezdy					
	VV		620		620,000			
	VV		Součet		620,000			
5	K	113106187	Rozebrání dlažeb vozovek a ploch s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek, s jakoukoliv výplní spár strojně plochy jednotlivě do 50 m2 ze zámkové dlažby s ložem z kameniva	m2	96,000	64,00	6 144,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/113106187					
	P		Poznámka k položce:☐ odvoz na mezideponii - bude předrceno a použito do sanace					
	VV		stávající sjezdy					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		96		96,000			
	VV		Součet		96,000			
6	K	113106171	Rozebrání dlažeb vozovek a ploch s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek, s jakoukoliv výplní spár ručně ze zámkové dlažby s ložem z kameniva	m2	20,000	70,00	1 400,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/113106171					
	P		Poznámka k položce:☐ bude očištěno a znovu použito					
	VV		předpoklad - úpravy stávající dlažby ve vjezdech					
	VV		20		20,000			
	VV		Součet		20,000			
7	K	113107224	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 300 do 400 mm	m2	1 975,000	30,00	59 250,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/113107224					
	P		Poznámka k položce:☐ odstranění na úroveň zemní pláň, průměrná tloušťka 320 mm☐ Suť bude převezena na mezideponii a zpět použita do sanace aktivní zóny.					
	VV		kommunikace					
	VV		1975		1 975,000			
	VV		Součet		1 975,000			
8	K	113202111	Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z obrubníků betonových stojatých	m	530,000	48,00	25 440,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/113202111					
	P		Poznámka k položce:☐ stávající betonové silniční obruby - bude předrceno a použito do sanace					
	VV		betonové obruby					
	VV		530		530,000			
	VV		Součet		530,000			
9	K	003R	Bourání uliční vpusti	ks	5,000	1 250,00	6 250,00	
	P		Poznámka k položce:☐ odvoz na mezideponii - bude předrceno a použito do sanace					
	VV		5		5,000			
	VV		Součet		5,000			
10	K	004R	zrušení přípojky UV včetně zaslepení na stávajícím řadu, odvozu a likvidace suti	m	4,000	850,00	3 400,00	
	P		Poznámka k položce:☐ způsob zaslepení na stávajícím řadu bude konzultován s provozovatelem kanalizace					
11	K	002R	Předrcení suti na mezideponii	t	141,970	155,00	22 005,35	
	P		Poznámka k položce:☐ bude použita do sanace aktivní zóny komunikace					
	VV		suť - vytrhané betonové obruby					
	VV		108,65		108,650			
	VV		suť - vybourané betonové uliční vpusti					
	VV		5		5,000			
	VV		suť - vybouraná betonová dlažba ze sjezdů					
	VV		28,32		28,320			
	VV		Součet		141,970			
12	K	122151106	Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 přes 1 000 do 5 000 m3	m3	1 223,870	50,00	61 193,50	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/122151106					
	VV		odkop pro sanaci aktivní zóny komunikace					
	VV		1975*1,15*0,4		908,500			
	VV		odkop pro spodní stavbu - chodníky					
	VV		376*0,25		94,000			
	VV		odkop pro spodní stavbu - sjezdy					
	VV		340*0,47		159,800			
	VV		odkop pro spodní stavbu - parkoviště					
	VV		131*0,47		61,570			
	VV	odkop	Součet		1 223,870			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
13	K	132151104	Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 přes 100 m3	m3	155,675	143,00	22 261,53	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/132151104					
		VV	trativody					
		VV	263*0,5*0,45		59,175			
		VV	přípojky UV					
		VV	35*1*2,5		87,500			
		VV	UV					
		VV	9*1		9,000			
		VV	hloub		155,675			
			Součet					
14	K	162701105R	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na skládku včetně likvidace v souladu se zákonem o odpadech	m3	1 379,545	310,00	427 658,95	
		VV	odkop		1 223,870			
		VV	hloub		155,675			
		VV	Součet		1 379,545			
15	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných hornin třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny	m3	10,500	330,00	3 465,00	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/175151101					
		VV	přípojky UV					
		VV	35*1*0,3		10,500			
		VV	obsyp		10,500			
			Součet					
16	M	58337310	šterkopísek frakce 0/4	t	21,000	213,00	4 473,00	CS ÚRS 2024 02
		P	Poznámka k položce:☐					
			materiál pro obsyp					
		VV	10,5*2 "Přepočtené koeficientem množství		21,000			
17	K	174151101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	79,800	160,00	12 768,00	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/174151101					
		VV	přípojky UV					
		VV	35*1*2,5		87,500			
		VV	UV					
		VV	9*0,7		6,300			
		VV	-lože		-3,500			
		VV	-obsyp		-10,500			
		VV	zásyp		79,800			
			Součet					
18	M	58344171	šterkodrt' frakce 0/32	t	159,600	203,00	32 398,80	CS ÚRS 2024 02
		VV	zásyp*2		159,600			
		VV	Součet		159,600			
19	K	171151103	Uložení sypanin do násypů strojně s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním zhutněných z hornin soudržných jakékoliv třídy těžitelnosti	m3	908,500	60,00	54 510,00	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/171151103					
		P	Poznámka k položce:☐					
			bude použita suť z mezideponie + doplnění kamenivem do frakce 0/125 mm					
		VV	sanace aktivní zóny komunikace v tl. 400 mm					
		VV	1975*1,15*0,4		908,500			
		VV	sanace		908,500			
			Součet					
20	M	58344229	kamenivo do podkladních vrstev do frakce 0/125	t	529,530	120,00	63 543,60	CS ÚRS 2024 02
		P	Poznámka k položce:☐					
			bude použita suť z mezideponie + doplnění kamenivem do frakce 0/125 mm					
		VV	výpočet - doplnění chybějícího materiálu do sanace (přepočet 2t / m3)					
		VV	sanace*2		1 817,000			
		VV	-suť ze stávajících podkladních vrstev komunikace					
		VV	-1145,5		-1 145,500			
		VV	-suť - vytrhané betonové obruby					
		VV	-108,65		-108,650			
		VV	-suť - vybourané betonové uliční vpusti					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		-5				-5,000	
	VV		-suť - betonová dlažba ze sjezdů					
	VV		-28,32				-28,320	
	VV		Součet				529,530	
21	K	181951112	Úprava pláně vyrovnaním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním	m2	3 118,250	12,00	37 419,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/181951112						
	VV		komunikace					
	VV		1975*1,15		2 271,250			
	VV		chodníky					
	VV		376		376,000			
	VV		sjezdy					
	VV		340		340,000			
	VV		parkoviště					
	VV		131		131,000			
	VV		Součet		3 118,250			
D 2			Zakládání				84 160,00	
22	K	212751106	Trativod z drenážních trubek flexibilních PVC-U SN 4 perforace 360° včetně lože otevřený výkop DN 160 pro meliorace	m	263,000	320,00	84 160,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/212751106						
	VV		trativody					
	VV		263		263,000			
	VV		Součet		263,000			
D 4			Vodorovné konstrukce				3 220,00	
23	K	451541111	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu ze štěrkodrtě do 0-63 mm	m3	3,500	920,00	3 220,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/451541111						
	VV		přípojky UV					
	VV		35*1*0,1		3,500			
	VV	lože	Součet		3,500			
D 5			Komunikace pozemní				2 955 639,70	
24	K	564861111	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 200 mm	m2	2 742,250	162,00	444 244,50	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/564861111						
	VV		komunikace					
	VV		1975*1,15		2 271,250			
	VV		sjezdy					
	VV		340		340,000			
	VV		parkoviště					
	VV		131		131,000			
	VV		Součet		2 742,250			
25	K	564952111	Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK (minerální beton) s rozprostřením a s hutněním, po zhutnění tl. 150 mm	m2	1 975,000	245,00	483 875,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/564952111						
	VV		komunikace					
	VV		1975		1 975,000			
	VV		Součet		1 975,000			
26	K	564951313	Podklad nebo podsyp z betonového recyklátu s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm	m2	847,000	120,00	101 640,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/564951313						
	VV		chodníky					
	VV		376		376,000			
	VV		sjezdy					
	VV		340		340,000			
	VV		parkoviště					
	VV		131		131,000			
	VV		Součet		847,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
27	K	577176121	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 22 (ABVH) s rozprostřením a zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m, po zhutnění tl. 80 mm	m2	1 975,000	410,00	809 750,00	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/577176121					
		VV	komunikace					
		VV	1975		1 975,000			
		VV	Součet		1 975,000			
28	K	573231106	Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství 0,30 kg/m2	m2	1 975,000	14,00	27 650,00	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/573231106					
		VV	komunikace					
		VV	1975		1 975,000			
		VV	Součet		1 975,000			
29	K	577134221	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m tř. II, po zhutnění tl. 40 mm	m2	1 975,000	278,00	549 050,00	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/577134221					
		VV	komunikace					
		VV	1975		1 975,000			
		VV	Součet		1 975,000			
30	K	596211113	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně s ložem z kameniva těžného nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro plochy přes 300 m2	m2	376,000	304,00	114 304,00	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/596211113					
		VV	chodníky					
		VV	376		376,000			
		VV	Součet		376,000			
31	M	59245018	dlažba skladebná betonová 200x100mm tl 60mm přírodní	m2	379,440	207,00	78 544,08	CS ÚRS 2024 02
		VV	chodníky bez dlažby pro nevidomé					
		VV	(376-4)*1,02		379,440			
		VV	Součet		379,440			
32	M	59245006	dlažba pro nevidomé betonová 200x100mm tl 60mm barevná	m2	4,080	682,00	2 782,56	CS ÚRS 2024 02
		VV	chodníky dlažba pro nevidomé					
		VV	4*1,02		4,080			
		VV	Součet		4,080			
33	K	596212213	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic pozemních komunikací ručně s ložem z kameniva těžného nebo drceného tl. do 50 mm, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 80 mm skupiny A, pro plochy přes 300 m2	m2	450,000	345,00	155 250,00	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/596212213					
		VV	sjezdy					
		VV	430		430,000			
		VV	předpoklad - úpravy stávající dlažby ve vjezdech - bude použita stávající očištěná dlažba					
		VV	20		20,000			
		VV	Součet		450,000			
34	M	59245020	dlažba skladebná betonová 200x100mm tl 80mm přírodní	m2	278,460	270,00	75 184,20	CS ÚRS 2024 02
		VV	sjezdy bez dlažby pro nevidomé					
		VV	(340-67)*1,02		278,460			
		VV	Součet		278,460			
35	M	59245226	dlažba pro nevidomé betonová 200x100mm tl 80mm barevná	m2	68,340	348,00	23 782,32	CS ÚRS 2024 02
		VV	sjezdy dlažba pro nevidomé					
		VV	67*1,02		68,340			
		VV	Součet		68,340			
36	K	596412210	Kladení dlažby z betonových vegetačních dlaždic pozemních komunikací s ložem z kameniva těžného nebo drceného tl. do 50 mm, s vyplněním spár a vegetačních otvorů, s hutněním vibrováním tl. 80 mm, pro plochy do 50 m2	m2	131,000	335,00	43 885,00	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/596412210					
		VV	parkoviště					
		VV	131		131,000			
		VV	Součet		131,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
37	M	59246081	dlažba plošná vegetační betonová 240x170mm tl 80mm přírodní	m2	133,620	342,00	45 698,04	CS ÚRS 2024 02
	VV		parkoviště					
	VV		131*1,02		133,620			
	VV		Součet		133,620			
	D	8	Trubní vedení				266 835,95	
38	K	001R.1	Napojení na přípojky UV na stávající kanalizaci	ks	6,000	4 180,00	25 080,00	
	VV		napojení na stávající řad					
	VV		6		6,000			
	VV		Součet		6,000			
39	K	871313121	Montáž kanalizačního potrubí z tvrdého PVC-U hladkého plnostěnného tuhost SN 8 DN 160	m	35,000	68,00	2 380,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/871313121					
	VV		přípojky UV					
	VV		35		35,000			
	VV		Součet		35,000			
40	M	28611164	trubka kanalizační PVC-U plnostěnná jednovrstvá DN 160x1000mm SN8	m	36,050	199,00	7 173,95	CS ÚRS 2024 02
	VV		35*1,03 "Přepočtené koeficientem množství		36,050			
41	K	877310310	Montáž kolen na kanalizačním potrubí z PP nebo tvrdého PVC trub hladkých plnostěnných DN 150	kus	27,000	70,00	1 890,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/877310310					
	VV		3 kolena / 1 UV					
	VV		3*9		27,000			
	VV		Součet		27,000			
42	M	28611361	koleno kanalizační PVC KG 160x45°	kus	27,000	95,00	2 565,00	CS ÚRS 2024 02
	VV		3 kolena / 1 UV					
	VV		3*9		27,000			
	VV		Součet		27,000			
43	K	895941302	Osazení vpusti uliční z betonových dílců DN 450 dno s kalištěm	kus	9,000	1 040,00	9 360,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/895941302					
	VV		vpusti nové					
	VV		9		9,000			
	VV	vpusti	Součet		9,000			
44	M	59223852	dno pro uliční vpust' s kalovou prohlubní betonové 450x300x50mm	kus	9,000	301,00	2 709,00	CS ÚRS 2024 02
	VV		vpusti		9,000			
	VV		Součet		9,000			
45	K	895941332	Osazení vpusti uliční z betonových dílců DN 450 skruž průběžná se zápachovou uzávěrkou	kus	9,000	268,00	2 412,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/895941332					
	VV		vpusti		9,000			
	VV		Součet		9,000			
46	M	59224493	vpust' uliční DN 450 skruž průběžná 450/645x50mm betonová se zápachovou uzávěrkou 150mm PVC	kus	9,000	1 410,00	12 690,00	CS ÚRS 2024 02
	VV		vpusti		9,000			
	VV		Součet		9,000			
47	K	895941362	Osazení vpusti uliční z betonových dílců DN 500 skruž středová 590 mm	kus	9,000	270,00	2 430,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/895941362					
	VV		vpusti		9,000			
	VV		Součet		9,000			
48	M	59224462	vpust' uliční DN 500 skruž průběžná vysoká betonová 500/590x65mm	kus	9,000	435,00	3 915,00	CS ÚRS 2024 02
	VV		vpusti		9,000			
	VV		Součet		9,000			
49	K	895941313	Osazení vpusti uliční z betonových dílců DN 450 skruž horní 295 mm	kus	9,000	270,00	2 430,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/895941313					
	VV		vpusti		9,000			
	VV		Součet		9,000			
50	M	59224485	vpust' uliční DN 450 skruž horní betonová 450/295x50mm	kus	9,000	224,00	2 016,00	CS ÚRS 2024 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		vpusti		9,000			
	VV		Součet		9,000			
51	K	899204112	Osazení mříží litinových včetně ráků a košů na bahno pro třídu zatížení D400, E600	kus	9,000	750,00	6 750,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/899204112						
	VV		vpusti		9,000			
	VV		Součet		9,000			
52	M	59223260	mříž vtoková litinová k uliční vpusti C250/D400 500x500mm	kus	9,000	2 450,00	22 050,00	CS ÚRS 2024 02
	VV		vpusti		9,000			
	VV		Součet		9,000			
53	M	59223871	koš vysoký pro uliční vpusti žárově Pz plech pro rám 500/500mm	kus	9,000	755,00	6 795,00	CS ÚRS 2024 02
	VV		vpusti		9,000			
	VV		Součet		9,000			
54	M	59224483R	vpust' uliční DN 450 vyrovnávací prstenec pro rám 500x500mm	kus	9,000	230,00	2 070,00	
	VV		vpusti		9,000			
	VV		Součet		9,000			
55	K	899331111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením poklopu	kus	8,000	5 920,00	47 360,00	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/899331111						
	VV		stávající poklopy					
	VV		8		8,000			
	VV		Součet		8,000			
56	K	899431111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením krycího hrnce, šoupěte nebo hydrantu bez úpravy armatur	kus	27,000	3 880,00	104 760,00	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/899431111						
	VV		27		27,000			
	VV		Součet		27,000			
D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání					549 075,60	
57	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého	m	530,000	350,00	185 500,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/916131213						
	VV		betonové obruby					
	VV		530		530,000			
	VV		Součet		530,000			
58	M	59217031	obrubník silniční betonový 1000x150x250mm	m	540,600	147,00	79 468,20	CS ÚRS 2024 02
	VV		betonové obruby					
	VV		530*1,02		540,600			
	VV		Součet		540,600			
59	K	916111123	Osazení silniční obruby z betonových tvarovek v jedné řadě s ložem tl. přes 50 do 100 mm s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého téže značky	m	530,000	253,00	134 090,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/916111123						
	VV		přídlažba					
	VV		530		530,000			
	VV		Součet		530,000			
60	M	59245020	dlažba skladebná betonová 200x100mm tl 80mm přírodní	m2	54,060	270,00	14 596,20	CS ÚRS 2024 02
	VV		přídlažba					
	VV		530*0,1*1,02		54,060			
	VV		Součet		54,060			
61	K	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého	m	240,000	365,00	87 600,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/916231213						
	VV		předpoklad doplnění obrub do sjezdů a v místech chybějící podezdívky					
	VV		240		240,000			
	VV		Součet		240,000			
62	M	59217016	obrubník betonový chodníkový 1000x80x250mm	m	244,800	99,00	24 235,20	CS ÚRS 2024 02
	VV		předpoklad doplnění obrub do sjezdů a v místech chybějící podezdívky					
	VV		240*1,02		244,800			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV		Součet			244,800			
63	K	979054451	Očištění vybouraných prvků komunikací od spojovacího materiálu s odklizením a uložením očištěných hmot a spojovacího materiálu na skládku na vzdálenost do 10 m zámkových dlaždic s vyplněním spár kamenivem	m2	20,000	48,00	960,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/979054451						
VV		předpoklad - úpravy stávající dlažby ve vjezdech						
VV		20			20,000			
VV		Součet			20,000			
64	K	979071121	Očištění vybouraných dlažebních kostek od spojovacího materiálu, s uložením očištěných kostek na skládku, s odklizením odpadových hmot na hromady a s odklizením vybouraných kostek na vzdálenost do 3 m drobných, s původním vyplněním spár kamenivem	m2	20,000	39,00	780,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/979071121						
VV		předpoklad - úpravy stávající dlažby ve vjezdech						
VV		20			20,000			
VV		Součet			20,000			
65	K	919735112	Řezání stávajícího živичného krytu nebo podkladu hloubky přes 50 do 100 mm	m	21,000	110,00	2 310,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/919735112						
VV		7+7+7			21,000			
VV		Součet			21,000			
66	K	919732211	Styčná pracovní spára při napojení nového živичného povrchu na stávající se zalitím za tepla modifikovanou asfaltovou hmotou s posypem vápenným hydrátem šířky do 15 mm, hloubky do 25 mm včetně prořezání spáry	m	21,000	80,00	1 680,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/919732211						
VV		7+7+7			21,000			
VV		Součet			21,000			
67	K	966006132	Odstranění dopravních nebo orientačních značek se sloupkem s uložením hmot na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek, se zásypem jam a jeho zhutněním s betonovou patkou	kus	2,000	490,00	980,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/966006132						
VV		2			2,000			
VV		Součet			2,000			
68	K	914111111	Montáž svislé dopravní značky základní velikosti do 1 m2 objímkami na sloupky nebo konzoly	kus	3,000	228,00	684,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/914111111						
VV		3			3,000			
VV		Součet			3,000			
69	K	914511112	Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m do hliníkové patky pro sloupek D 60 mm	kus	2,000	900,00	1 800,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/914511112						
VV		2			2,000			
VV		Součet			2,000			
70	K	915121121	Vodorovné dopravní značení stříkané barvou vodící čára bílá šířky 250 mm přerušovaná základní	m	28,000	248,00	6 944,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/915121121						
VV		28			28,000			
VV		Součet			28,000			
71	K	915221122	Vodorovné dopravní značení stříkaným plastem vodící čára bílá šířky 250 mm přerušovaná retroreflexní	m	28,000	266,00	7 448,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/915221122						
VV		28			28,000			
VV		Součet			28,000			
D 997		Přesun sutě			211 786,23			
72	K	997211511R	Vodorovná doprava suti nebo vybouraných hmot suti se složením a hrubým urovnáním, na skládku včetně likvidace v souladu se zákonem o odpadech	t	722,385	90,00	65 014,65	
P		Poznámka k položce:☐						
VV		stávající asfaltové vrstvy PAU T3 a T4, VIZ DOKLADY - ZPRÁVA Č. 43/2024 (nejedná se o nebezpečný odpad)						
VV		z frézování						
VV		227,125			227,125			
VV		z odstranění podkladů živичných						
VV		434,5+60,76			495,260			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			Součet			722,385		
73	K	997221611	Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu suti	t	1 287,470	24,00	30 899,28	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997221611					
P			Poznámka k položce:☐ Nakládání suti z mezideponie - bude použito do sanace aktivní zóny komunikace.					
VV			suť ze stávajících podkladních vrstev komunikace					
VV			1145,5		1 145,500			
VV			suť - vytrhané betonové obruby					
VV			108,65		108,650			
VV			suť - vybourané betonové uliční vpusti					
VV			5		5,000			
VV			suť - betonová dlažba ze sjezdů					
VV			28,32		28,320			
VV			Součet		1 287,470			
74	K	001R	Vodorovná doprava suti na mezideponii a zpět na stavbu - zajišťuje zhotovitel	t	1 287,470	90,00	115 872,30	
P			Poznámka k položce:☐ Suť bude převezena na mezideponii a zpět použita do sanace aktivní zóny komunikace.					
VV			suť ze stávajících podkladních vrstev komunikace					
VV			1145,5		1 145,500			
VV			suť - vytrhané betonové obruby					
VV			108,65		108,650			
VV			suť - vybourané betonové uliční vpusti					
VV			5		5,000			
VV			suť - betonová dlažba ze sjezdů					
VV			28,32		28,320			
VV			Součet		1 287,470			
D 998			Přesun hmot				20 145,70	
75	K	998225111	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živичným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	1 259,106	16,00	20 145,70	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998225111					
D VRN			Vedlejší rozpočtové náklady				78 000,00	
D VRN1			Průzkumné, geodetické a projektové práce				63 000,00	
76	K	012203000	Geodetické práce při provádění stavby	ks	1,000	29 000,00	29 000,00	
77	K	012303000	Geodetické práce po výstavbě	ks	1,000	22 000,00	22 000,00	
P			Poznámka k položce:☐ zaměření skutečného provedení stavby					
78	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	ks	1,000	12 000,00	12 000,00	
D VRN3			Zařízení staveniště				15 000,00	
79	K	030001000	Zařízení staveniště	ks	1,000	5 000,00	5 000,00	
80	K	034303000	Dopravní značení na staveništi včetně inženýrské činnosti	kč	1,000	5 000,00	5 000,00	
81	K	039103000	Rozebrání, bourání a odvoz zařízení staveniště	ks	1,000	5 000,00	5 000,00	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Oprava povrchu komunikace, výměna vodovodu a opravy na kanalizaci v Klatovech 2025, 2. část
Objekt: 01 - MK Purkyňova ulice
Soupis: **SO 201 - VÝMĚNA VODOVODU**

KSO:
Místo:

Zadavatel:
Město Klatovy

Uchazeč:
Silnice Klatovy a.s.

Projektant:


Zpracovatel:


Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 06.02.2025

IČ:
DIČ:

IČ: 45357307
DIČ: CZ4537307

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH		2 364 414,28		
DPH základní snížená	Základ daně		Sazba daně	Výše daně
	2 364 414,28		21,00%	496 527,00
	0,00		12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK		2 860 941,28

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Oprava povrchu komunikace, výměna vodovodu a opravy na kanalizaci v Klatovech 2025, 2. část
Objekt: 01 - MK Purkyňova ulice
Soupis: **SO 201 - VÝMĚNA VODOVODU**

Místo:
Zadavatel: Město Klatovy
Uchazeč: Silnice Klatovy a.s.

Datum: 06.02.2025
Projektant: 
Zpracovatel: 

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem		2 364 414,28
HSV - Práce a dodávky HSV		2 364 414,28
1 - Zemní práce		1 094 933,25
4 - Vodorovné konstrukce		57 461,99
5 - Komunikace		57 545,52
8 - Trubní vedení		1 121 892,56
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání		2 029,47
997 - Přesun sutě		1 218,78
998 - Přesun hmot		29 332,71

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Oprava povrchu komunikace, výměna vodovodu a opravy na kanalizaci v Klatovech 2025, 2. část

Objekt: 01 - MK Purkyňova ulice

Soupis: SO 201 - VÝMĚNA VODOVODU

Místo:

Zadavatel: Město Klatovy

Uchazeč: Silnice Klatovy a.s.

Datum: 06.02.2025

Projektant: 

Zpracovatel: 

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

2 364 414,28

D HSV Práce a dodávky HSV

D 1 Zemní práce

1 094 933,25

1	K	113107183	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek živičných, o tl. vrstvy přes 100 do 150 mm	m2	10,000	117,04	1 170,40	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/113107183 VV MK - asfaltový kryt: VV 10 VV Součet 10,000 10,000								
2	K	113107222	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm	m2	41,600	43,10	1 792,96	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/113107222 VV chodník: VV "přípojky"26*2,0*0,8 VV Součet 41,600 41,600								
3	K	113107223	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 200 do 300 mm	m2	366,560	65,01	23 830,07	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/113107223 VV MK: VV "řad"(71,3+226,3)*1,0 VV "přípojky"(107,2+31-26*2,0)*0,8 VV Součet 297,600 68,960 366,560								
4	K	113201111	Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek chodníkových ležatých	m	52,000	36,74	1 910,48	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/113201111 VV "přípojky"26*2,0 VV Součet 52,000 52,000								
5	K	119001401	Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopšti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvšešením, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s opotř	m	23,800	379,00	9 020,20	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/119001401 VV "řad"7*1,0 VV "přípojky"21*0,8 VV Součet 7,000 16,800 23,800								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
6	K	119001411	Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s opotř	m	23,800	481,00	11 447,80	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/119001411					
		VV	"řad"19*1,0		19,000			
		VV	"přípojky"6*0,8		4,800			
		VV	Součet		23,800			
7	K	119001421	Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s opotř	m	76,200	305,21	23 257,00	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/119001421					
		VV	"řad"13*1,0		13,000			
		VV	"přípojky"(13+16*4+2)*0,8		63,200			
		VV	Součet		76,200			
8	K	120001101	Příplatek k cenám vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin v horninách jakékoliv třídy	m3	128,560	521,66	67 064,61	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/120001101					
		VV	23,8*1,0*1,2		28,560			
		VV	23,8*1,0*1,0		23,800			
		VV	76,2*1,0*1,0		76,200			
		VV	Součet		128,560			
9	K	132254204	Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do 500 m3	m3	303,900	398,49	121 101,11	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/132254204					
		VV	"řad"(71,3+226,3)*1,9*1,0		565,440			
		VV	"přípojky" (107,2+31,0)*1,6*0,8		176,896			
		VV	Mezisoučet		742,336			
		VV	"-chodník, MK"-(41,6*0,15)-(366,56*0,35)		-134,536			
		VV	Součet		607,800			
		VV	"50% 3.ř." 0,5*607,8		303,900			
		VV	Součet		303,900			
10	K	132354204	Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 100 do 500 m3	m3	303,900	538,96	163 789,94	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/132354204					
11	K	151101101	Zřízení pažení a rozepnutí stěn rýh pro podzemní vedení příložené pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m	m2	1 573,120	7,12	11 200,61	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/151101101					
		VV	"řad"(71,3+226,3)*1,9*2		1 130,880			
		VV	"přípojky" (107,2+31,0)*1,6*2		442,240			
		VV	Součet		1 573,120			
12	K	151101111	Odstranění pažení a rozepnutí stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložené, hloubky do 2 m	m2	1 573,120	4,17	6 559,91	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/151101111					
13	K	162551108	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 2 500 do 3 000 m	m3	415,985	143,14	59 544,09	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/162551108					
		VV	"na mezideponii a zpět"0,5*415,985*2		415,985			
		VV	Součet		415,985			
14	K	167151111	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	207,993	54,22	11 277,38	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/167151111					
		VV	0,5*415,985		207,993			
		VV	Součet		207,993			
15	K	171201211R	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku a jeho likvidace v souladu se zákonem 185/2001 Sb., vč. poplatku za likvidaci	t	961,817	292,50	281 331,47	
		VV	přebytečný výkopek na skládku:					
		VV	"výkop" 2*303,90		607,800			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"-zásyp nazpět" -415,985*0,5		-207,993			
	VV		"podklad chodník, MK"41,6*0,15+366,56*0,35		134,536			
	VV		Součet		534,343			
	VV		534,343*1,8		961,817			
	VV		Součet		961,817			
16	K	174101101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	415,985	155,43	64 656,55	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/174101101					
	VV		"výkop" 2*303,9		607,800			
	VV		"-lože"-40,816		-40,816			
	VV		"-obsyp"-150,999		-150,999			
	VV		Součet		415,985			
17	M	58331200	šterkopísek netříděný	t	395,186	291,09	115 034,69	CS ÚRS 2024 01
	VV		"výměna zásypového materiálu - 50%"					
	VV		415,985*0,5*1,9		395,186			
	VV		Součet		395,186			
18	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny	m3	150,999	229,74	34 690,51	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/175151101					
	VV		"řad"71,3*0,4*1,0+226,3*0,38*1,0		114,514			
	VV		"připojky "(107,2+31,0)*0,33*0,8		36,485			
	VV		Součet		150,999			
19	M	58341341	kamenivo drcené drobné frakce 0/4	t	74,794	287,40	21 495,80	CS ÚRS 2024 01
	VV		"připojky "36,485*2,05		74,794			
	VV		Součet		74,794			
20	M	58344155	šterkodrtí frakce 0/22	t	229,028	282,75	64 757,67	CS ÚRS 2024 01
	VV		"řad"114,514*2,0		229,028			
	VV		Součet		229,028			
D 4			Vodorovné konstrukce				57 461,99	
21	K	451572111	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kameniva drobného těženého 0 až 4 mm	m3	40,816	1 407,83	57 461,99	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/451572111					
	VV		"řad"(71,3+226,3)*0,1*1,0		29,760			
	VV		"připojky "(107,2+31,0)*0,1*0,8		11,056			
	VV		Součet		40,816			
D 5			Komunikace				57 545,52	
22	K	564851011.1	Provizorní podklad chodníku ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm	m2	41,600	93,60	3 893,76	
	VV		"připojky chodník"41,6		41,600			
	VV		Součet		41,600			
23	K	564871016.1	Provizorní podklad komunikace ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 300 mm	m2	366,560	120,42	44 141,16	
	VV		"řady, připojky MK asfaltová komunikace"366,56		366,560			
	VV		Součet		366,560			
24	K	565145101	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrné - OKS) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky do 1,5 m, po zhutnění tl. 60 mm	m2	10,000	503,06	5 030,60	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/565145101					
	VV		"MK asfaltová komunikace"10		10,000			
	VV		Součet		10,000			
25	K	577134031	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z modifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 1,5 m, po zhutnění tl. 40 mm	m2	10,000	448,00	4 480,00	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/577134031					
	VV		"MK-asfaltová komunikace"10		10,000			
	VV		Součet		10,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D 8			Trubní vedení	1 121 892,56				
26	K	851241131	Montáž potrubí z trub litinových tlakových hrdlových v otevřeném výkopu s integrovaným těsněním DN 80	m	226,300	165,56	37 466,23	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/851241131					
VV			"řad2"226,3					
VV			Součet					
27	M	55253000	trouba vodovodní litinová hrdlová Pz dl 6m DN 80	m	228,563	1 104,00	252 333,55	CS ÚRS 2024 01
28	M	55291029	kroužek těsnící gumový TYTON-SIT-PLUS DN 80 pro vodovodní potrubí	kus	10,000	3 000,00	30 000,00	CS ÚRS 2024 01
29	K	851261131	Montáž potrubí z trub litinových tlakových hrdlových v otevřeném výkopu s integrovaným těsněním DN 100	m	71,300	166,00	11 835,80	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/851261131					
VV			"řad1"71,3					
VV			Součet					
30	M	55253001	trouba vodovodní litinová hrdlová Pz dl 6m DN 100	m	72,013	1 260,00	90 736,38	CS ÚRS 2024 01
VV			71,3*1,01 "Přepočtené koeficientem množství					
VV			Součet					
31	M	55291030	kroužek těsnící gumový TYTON-SIT-PLUS DN 100 pro vodovodní potrubí	kus	18,000	1 200,00	21 600,00	CS ÚRS 2024 01
32	K	857241131	Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovém tlakovém jednoosých na potrubí z trub hrdlových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě s integrovaným těsněním DN 80	kus	2,000	566,76	1 133,52	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/857241131					
33	M	55253916	koleno hrdlové z tvárné litiny,práškový epoxid tl 250µm MMK-kus DN 80-22,5°	kus	1,000	1 860,00	1 860,00	CS ÚRS 2024 01
34	M	55253940	koleno hrdlové z tvárné litiny,práškový epoxid tl 250µm MMK-kus DN 80-45°	kus	1,000	1 920,00	1 920,00	CS ÚRS 2024 01
35	K	857242122	Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovém tlakovém jednoosých na potrubí z trub přírubových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě DN 80	kus	4,000	1 087,55	4 350,20	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/857242122					
36	M	55253892	tvarovka přírubová s hrdlem z tvárné litiny,práškový epoxid tl 250µm EU-kus dl 130mm DN 80	kus	1,000	1 440,00	1 440,00	CS ÚRS 2024 01
37	M	55251820	koleno přírubové prodloužené s patkou pro připojení k hydrantu 80/90mm	kus	1,000	2 940,00	2 940,00	CS ÚRS 2024 01
38	M	55252226	trouba přírubová TT PN10/16/25/40 DN 80 dl 300mm	kus	1,000	1 680,00	1 680,00	CS ÚRS 2024 01
39	M	31951015	potrubní spojka jištěná proti posuvu hrdlo-hrdlo DN 80	kus	1,000	6 552,00	6 552,00	CS ÚRS 2024 01
40	M	55288300PS80	Přírubový spoj DN80 - nerez 8xM16/70, šroub, matka, těsnění	kpl	7,000	720,00	5 040,00	
41	K	857244122	Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovém tlakovém odbočných na potrubí z trub přírubových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě DN 80	kus	1,000	1 430,00	1 430,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/857244122					
42	M	55253511	tvarovka přírubová litinová s přírubovou odbočkou,práškový epoxid tl 250µm T-kus DN 80/80	kus	1,000	2 340,00	2 340,00	CS ÚRS 2024 01
43	K	857261131	Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovém tlakovém jednoosých na potrubí z trub hrdlových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě s integrovaným těsněním DN 100	kus	4,000	591,00	2 364,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/857261131					
44	M	55253953	koleno hrdlové z tvárné litiny,práškový epoxid tl 250µm MMQ-kus DN 100-90°	kus	1,000	3 060,00	3 060,00	CS ÚRS 2024 01
45	M	55253917	koleno hrdlové z tvárné litiny,práškový epoxid tl 250µm MMK-kus DN 100-22,5°	kus	1,000	2 100,00	2 100,00	CS ÚRS 2024 01
46	M	55253941	koleno hrdlové z tvárné litiny,práškový epoxid tl 250µm MMK-kus DN 100-45°	kus	2,000	2 124,00	4 248,00	CS ÚRS 2024 01
47	K	857262122	Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovém tlakovém jednoosých na potrubí z trub přírubových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě DN 100	kus	4,000	1 140,00	4 560,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/857262122					
48	M	55253893	tvarovka přírubová s hrdlem z tvárné litiny,práškový epoxid tl 250µm EU-kus dl 130mm DN 100	kus	3,000	1 680,00	5 040,00	CS ÚRS 2024 01
49	M	31951016	potrubní spojka jištěná proti posuvu hrdlo-hrdlo DN 100	kus	1,000	7 524,00	7 524,00	CS ÚRS 2024 01
50	M	55288300PS100	Přírubový spoj DN100 - nerez 8xM16/70, šroub, matka, těsnění	kpl	6,000	960,00	5 760,00	
51	K	857264122	Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovém tlakovém odbočných na potrubí z trub přírubových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě DN 100	kus	1,000	1 520,00	1 520,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/857264122					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
52	M	55253515	tvorovka přírubová litinová s přírubovou odbočkou,práškový epoxid tl 250µm T-kus DN 100/80	kus	1,000	2 820,00	2 820,00	CS ÚRS 2024 01
53	K	871161211	Montáž vodovodního potrubí z polyetylenu PE100 RC v otevřeném výkopu svařovaných elektrotvarovkou SDR 11/PN16 d 32 x 3,0 mm	m	107,200	83,97	9 001,58	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/871161211					
		VV	107,2		107,200			
		VV	Součet		107,200			
54	M	28613500	potrubí vodovodní dvouvrstvé PE100 RC SDR11 32x3,0mm	m	108,808	36,00	3 917,09	CS ÚRS 2024 01
		VV	107,2*1,015 "Přepočtené koeficientem množství		108,808			
		VV	Součet		108,808			
55	K	871171211	Montáž vodovodního potrubí z polyetylenu PE100 RC v otevřeném výkopu svařovaných elektrotvarovkou SDR 11/PN16 d 40 x 3,7 mm	m	31,000	90,70	2 811,70	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/871171211					
		VV	31,0		31,000			
		VV	Součet		31,000			
56	M	28613501	potrubí vodovodní dvouvrstvé PE100 RC SDR11 40x3,7mm	m	31,465	60,00	1 887,90	CS ÚRS 2024 01
		VV	31*1,015 "Přepočtené koeficientem množství		31,465			
		VV	Součet		31,465			
57	K	879161111	Montáž napojení vodovodní přípojky v otevřeném výkopu DN 25	kus	20,000	475,22	9 504,40	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/879161111					
58	M	31942800	spojka potrubí mosaz 32x32	kus	20,000	577,20	11 544,00	CS ÚRS 2024 01
59	K	879171111	Montáž napojení vodovodní přípojky v otevřeném výkopu DN 32	kus	6,000	632,00	3 792,00	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/879171111					
60	M	31942801	spojka potrubí mosaz 40x40	kus	6,000	949,20	5 695,20	CS ÚRS 2024 01
61	K	891161324	Montáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek pro domovní přípojky s nástrčnými ISO konci PN16 DN 25	kus	20,000	276,91	5 538,20	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/891161324					
62	M	HWL.280000103 216	ŠOUPÁTKO ISO DOMOVNÍ PŘÍPOJKY 32-5/4"	kus	20,000	3 960,00	79 200,00	
63	M	HWL.960113018 004	SOUPRAVA ZEMNÍ TELESKOPICKÁ DOM. ŠOUPÁTKA-1,3-1,8 3/4"-2" (1,3-1,8m)	kus	20,000	1 500,00	30 000,00	
64	K	891171324	Montáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek pro domovní přípojky s nástrčnými ISO konci PN16 DN 32	kus	6,000	292,00	1 752,00	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/891171324					
65	M	HWL.280005404 016	ŠOUPÁTKO ISO DOMOVNÍ PŘÍPOJKY 40-2"	kus	6,000	5 520,00	33 120,00	
66	M	HWL.960113018 004	SOUPRAVA ZEMNÍ TELESKOPICKÁ DOM. ŠOUPÁTKA-1,3-1,8 3/4"-2" (1,3-1,8m)	kus	6,000	1 500,00	9 000,00	
67	K	891241112	Montáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek nebo klapek uzavíracích v otevřeném výkopu nebo v šachtách s osazením zemní soupravy (bez poklopů) DN 80	kus	2,000	1 356,78	2 713,56	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/891241112					
		VV	"Š3, ŠPH1"2		2,000			
		VV	Součet		2,000			
68	M	HWL.400208000 016	ŠOUPĚ E2 PŘÍRUBOVÉ KRÁTKÉ 80	kus	2,000	9 000,00	18 000,00	
69	M	HWL.950205010 003	SOUPRAVA ZEMNÍ TELESKOPICKÁ E2-1,3 -1,8 50-100 (1,3-1,8m)	kus	2,000	2 280,00	4 560,00	
70	K	891247112	Montáž vodovodních armatur na potrubí hydrantů podzemních (bez osazení poklopů) DN 80	kus	1,000	1 173,47	1 173,47	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/891247112					
71	M	HWL.D49008012 516	HYDRANT PODZEMNÍ PLNOPRŮTOKOVÝ 80/1,25 m	kus	1,000	32 160,00	32 160,00	
72	M	HWL.999900000 000	DRENÁŽNÍ OBAL K HYDRANTŮM	kus	1,000	1 140,00	1 140,00	
73	K	891261112	Montáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek nebo klapek uzavíracích v otevřeném výkopu nebo v šachtách s osazením zemní soupravy (bez poklopů) DN 100	kus	3,000	1 500,00	4 500,00	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/891261112					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"Š1, Š2, Š4"3		3,000			
	VV		Součet		3,000			
74	M	HWL.400210000016	ŠOUPĚ E2 PŘÍRUBOVÉ KRÁTKÉ 100	kus	3,000	10 560,00	31 680,00	
75	M	HWL.950205010003	SOUPRAVA ZEMNÍ TELESKOPICKÁ E2-1,3 -1,8 50-100 (1,3-1,8m)	kus	3,000	2 280,00	6 840,00	
76	K	891269111	Montáž vodovodních armatur na potrubí navrtávacích pasů s ventilem Jt 1 MPa, na potrubí z trub litinových, ocelových nebo plastických hmot DN 100	kus	26,000	1 314,82	34 185,32	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/891269111								
77	M	HWL.335010005416	PAS NAVRTÁVACÍ HACOM 100-5/4"	kus	5,000	1 332,00	6 660,00	
78	M	HWL.335008000216	PAS NAVRTÁVACÍ HACOM 80-2"	kus	6,000	1 260,00	7 560,00	
79	M	HWL.335008005416	PAS NAVRTÁVACÍ HACOM 80-5/4"	kus	15,000	1 260,00	18 900,00	
80	K	892241111	Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN do 80	m	226,300	21,45	4 854,14	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/892241111								
	VV		226,3		226,300			
	VV		Součet		226,300			
81	K	892271111	Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN 100 nebo 125	m	71,300	21,60	1 540,08	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/892271111								
	VV		71,3		71,300			
	VV		Součet		71,300			
82	K	892273122	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 80 do 125	m	297,600	41,23	12 270,05	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/892273122								
	VV		71,3+226,3		297,600			
	VV		Součet		297,600			
83	K	892372111	Tlakové zkoušky vodou zabezpečení konců potrubí při tlakových zkouškách DN do 300	kus	3,000	8 888,43	26 665,29	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/892372111								
84	K	899401111.1	Osazení poklopů litinových ventilových, pouze dodávka bez výškových úprav	kus	26,000	150,13	3 903,38	
85	M	HWL.1650KASIO001	POKLOP ULIČNÍ SAMONIVELAČNÍ PŘÍPOJKOVÝ BEZ LOGA VODA	kus	26,000	1 608,00	41 808,00	
86	K	899401112.1	Osazení poklopů litinových šoupátkových, pouze dodávka bez výškových úprav	kus	5,000	153,78	768,90	
87	M	HWL.1750KASIO001	POKLOP ULIČNÍ SAMONIVELAČNÍ ŠOUPÁTKOVÝ (Z.S. TELE) VODA	kus	5,000	1 980,00	9 900,00	
88	K	899401113.1	Osazení poklopů litinových hydrantových, pouze dodávka bez výškových úprav	kus	1,000	196,86	196,86	
89	M	HWL.1950KASIO001	POKLOP ULIČNÍ SAMONIVELAČNÍ HYDRANTOVÝ BEZ LOGA HYDRANT	kus	1,000	3 720,00	3 720,00	
90	K	899721111R	Signalizační vodič na potrubí zelenožlutý CYY 10 mm2	m	379,680	51,96	19 728,17	
91	K	899722113	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky přes 25 do 34 cm	m	300,576	20,12	6 047,59	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/899722113								
92	K	1484.ATYP.1	Provedení provizorního vodovodu z PE40 s propojením na stávající vodovodní přípojky vč. montáže a dodávky potrubí a tvarovek, následná demontáž	ks	1,000	100 000,00	100 000,00	
D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání							2 029,47	
93	K	919732211	Styčná pracovní spára při napojení nového živičného povrchu na stávající se zalitím za tepla modifikovanou asfaltovou hmotou s posypem vápenným hydrátem šířky do 15 mm, hloubky do 25 mm včetně prořezání spáry	m	9,000	117,16	1 054,44	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/919732211								
	VV		"MK-asfaltová komunikace"9		9,000			
	VV		Součet		9,000			
94	K	919735112	Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky přes 50 do 100 mm	m	9,000	99,67	897,03	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/919735112								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
95	K	979024442	Očištění vybouraných prvků komunikací od spojovacího materiálu s odklizením a uložením očištěných hmot a spojovacího materiálu na skládku na vzdálenost do 10 m obrubníků a krajiníků, vybouraných z jakéhokoliv lože a s jakoukoliv výplní spár chodníkůvých	m	2,000	39,00	78,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/979024442								
D 997 Přesun sutě							1 218,78	
96	K	997221551	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km	t	3,160	50,94	160,97	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997221551								
VV "asfalt"3,16					3,160			
VV Součet					3,160			
97	K	997221559	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km	t	15,800	11,35	179,33	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997221559								
VV 3,16*5					15,800			
VV Součet					15,800			
98	K	997221645	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	3,160	278,00	878,48	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997221645								
D 998 Přesun hmot							29 332,71	
99	K	998225111	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	269,898	78,04	21 062,84	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998225111								
100	K	998273102	Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub litinových pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m	t	13,151	628,84	8 269,87	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998273102								

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Oprava povrchu komunikace, výměna vodovodu a opravy na kanalizaci v Klatovech 2025, 2. část
Objekt: 01 - MK Purkyňova ulice
Soupis: **SO 301 - OPRAVY NA KANALIZACI**

KSO:
Místo:

Zadavatel:
Město Klatovy

Uchazeč:
Silnice Klatovy a.s.

Projektant:


Zpracovatel:


Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 06.02.2025

IČ:
DIČ:

IČ: 45357307
DIČ: CZ4537307

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			1 132 197,17
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	1 132 197,17	21,00%	237 761,41
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	1 369 958,58

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Oprava povrchu komunikace, výměna vodovodu a opravy na kanalizaci v Klatovech 2025, 2. část
Objekt: 01 - MK Purkyňova ulice
Soupis: **SO 301 - OPRAVY NA KANALIZACI**

Místo:
Zadavatel: Město Klatovy
Uchazeč: Silnice Klatovy a.s.

Datum: 06.02.2025
Projektant: 
Zpracovatel: 

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem		1 132 197,17
HSV - Práce a dodávky HSV		1 132 197,17
1 - Zemní práce		201 346,31
3 - Svislé a kompletní konstrukce		73 615,75
4 - Vodorovné konstrukce		15 186,03
5 - Komunikace		5 539,32
8 - Trubní vedení		821 238,48
998 - Přesun hmot		15 271,28

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Oprava povrchu komunikace, výměna vodovodu a opravy na kanalizaci v Klatovech 2025, 2. část

Objekt: 01 - MK Purkyňova ulice

Soupis: SO 301 - OPRAVY NA KANALIZACI

Místo:

Zadavatel: Město Klatovy

Uchazeč: Silnice Klatovy a.s.

Datum: 06.02.2025

Projektant: 

Zpracovatel: 

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

1 132 197,17

D HSV Práce a dodávky HSV

D 1 Zemní práce

201 346,31

1	K	113107223	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 200 do 300 mm	m2	46,000	65,01	2 990,46	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/113107223								
VV			MK:					
VV			"stoka"35,0*1,2	42,000				
VV			"přípojky"4,0*1,0	4,000				
VV			Součet	46,000				
2	K	113201111	Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek chodníkových ležatých	m	6,000	36,74	220,44	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/113201111								
VV			"přípojky"3*2,0	6,000				
VV			Součet	6,000				
3	K	115101201	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min	hod	40,000	86,00	3 440,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/115101201								
4	K	115101301	Pohotovost záložní čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min	den	5,000	49,30	246,50	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/115101301								
5	K	119001401	Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s opotřebením hmot potrubí ocelového nebo litinového, jmenovitě světlosti DN do 200 mm	m	9,000	379,00	3 411,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/119001401								
VV			"stoka"5*1,2	6,000				
VV			"přípojky"3*1,0	3,000				
VV			Součet	9,000				
6	K	119001421	Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s opotřebením hmot kabelů a kabelových tratí z volně ložených kabelů a to do 3 kabelů	m	3,000	295,32	885,96	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/119001421								
VV			"přípojky"3*1,0	3,000				
VV			Součet	3,000				
7	K	120001101	Příplatek k cenám vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin v horninách jakékoliv třídy	m3	16,560	531,32	8 798,66	CS ÚRS 2024 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Online PSC VV VV VV					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/120001101 9*1,2*1,2 3*1,0*1,2 Součet		12,960 3,600 16,560			
8	K	132254204	Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do 500 m3	m3	58,650	398,49	23 371,44	CS ÚRS 2024 01
			Online PSC VV VV VV VV VV VV VV					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/132254204 "stoka"35,0*(3,2+2,6)/2*1,2 "přípojky "4,0*(3,2+2,6)/2*1,0 Mezisoučet "-MK"-(46,0*0,35) Součet "50% 3.tř." 0,5*117,3 Součet		121,800 11,600 133,400 -16,100 117,300 58,650 58,650			
9	K	132354204	Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 100 do 500 m3	m3	58,650	538,88	31 605,31	CS ÚRS 2024 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/132354204					
10	K	151101102	Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení příložené pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky přes 2 do 4 m	m2	226,200	24,60	5 564,52	CS ÚRS 2024 01
			Online PSC VV VV VV					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/151101102 "stoka"35,0*(3,2+2,6)/2*2 "přípojky "4,0*(3,2+2,6)/2*2 Součet		203,000 23,200 226,200			
11	K	151101112	Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložené, hloubky přes 2 do 4 m	m2	226,200	12,62	2 854,64	CS ÚRS 2024 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/151101112					
12	K	162551108	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 2 500 do 3 000 m	m3	83,400	143,14	11 937,88	CS ÚRS 2024 01
			Online PSC VV VV					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/162551108 "na mezideponii a zpět"0,5*83,4*2 Součet		83,400 83,400			
13	K	167151111	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	41,700	54,22	2 260,97	CS ÚRS 2024 01
			Online PSC VV VV					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/167151111 0,5*83,4 Součet		41,700 41,700			
14	K	171201211R	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku a jeho likvidace v souladu se zákonem 185/2001 Sb., vč. poplatku za likvidaci	t	165,060	292,50	48 280,05	
			VV VV VV VV VV VV VV					
			přebytečný výkopek na skládku: "výkop" 2*58,65 "-zásyp nazpět" -83,4*0,5 "podklad MK"46,0*0,35 Součet 91,7*1,8 Součet		117,300 -41,700 16,100 91,700 165,060 165,060			
15	K	174101101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny ručně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	83,400	155,48	12 967,03	CS ÚRS 2024 01
			Online PSC VV VV VV VV					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/174101101 "výkop" 2*58,65 "-lože"-6,9 "-obsyp"-27,0 Součet		117,300 -6,900 -27,000 83,400			
16	M	58331200	šterkopísek netříděný	t	79,230	291,09	23 063,06	CS ÚRS 2024 01
			VV VV VV					
			"výměna zásypového materiálu - 50%" 83,4*0,5*1,9 Součet		79,230 79,230			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
17	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny	m3	24,456	229,74	5 618,52	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/175151101						
	VV	"stoka"35,0*(0,6*1,2-3,14*0,15*0,15)				22,727		
	VV	"přípojky "4,0*(0,45*1,0-3,14*0,075*0,075)				1,729		
	VV	Součet				24,456		
18	M	58344155	štěrkodrt' frakce 0/22	t	48,912	282,75	13 829,87	CS ÚRS 2024 01
	VV	"stoka, přípojky"24,456*2,0				48,912		
	VV	Součet				48,912		
D	3	Svislé a kompletní konstrukce					73 615,75	
19	K	359901111	Vyčištění stok jakékoliv výšky	m	384,500	92,00	35 374,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/359901111						
	VV	287,5+48,5+48,5				384,500		
	VV	Součet				384,500		
20	K	359901211	Monitoring stok (kamerový systém) jakékoli výšky nová kanalizace	m	48,500	46,00	2 231,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/359901211						
21	K	359901212	Monitoring stok (kamerový systém) jakékoli výšky stávající kanalizace	m	336,000	97,75	32 844,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/359901212						
22	K	890451851	Bourání šachet a jámek strojně velikosti obestavěného prostoru přes 3 do 5 m3 z prefabrikovaných skruží	m3	2,725	1 162,11	3 166,75	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/890451851						
	VV	"Š1331"1,09*2,5				2,725		
	VV	Součet				2,725		
D	4	Vodorovné konstrukce					15 186,03	
23	K	451541111	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu ze štěrkodrtě 0-63 mm	m3	6,900	1 407,83	9 714,03	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/451541111						
	VV	"stoka"35,0*0,15*1,2				6,300		
	VV	"přípojky "4,0*0,15*1,0				0,600		
	VV	Součet				6,900		
24	K	452112112	Osazení betonových dílců prstenců nebo rámu pod poklapy a mříže, výšky do 100 mm	kus	4,000	891,00	3 564,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/452112112						
25	M	59224176	prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x80mm	kus	1,000	432,00	432,00	CS ÚRS 2024 01
26	M	59224187	prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x100mm	kus	3,000	492,00	1 476,00	CS ÚRS 2024 01
D	5	Komunikace					5 539,32	
27	K	564871016.1	Provizorní podklad komunikace ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 300 mm	m2	46,000	120,42	5 539,32	
	VV	"stoka, přípojky MK asfaltová komunikace"46,0				46,000		
	VV	Součet				46,000		
D	8	Trubní vedení					821 238,48	
28	K	871313121	Montáž kanalizačního potrubí z tvrdého PVC-U hladkého plnostěnného tuhost SN 8 DN 160	m	4,000	153,31	613,24	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/871313121						
	VV	"přípojky"4*1,0				4,000		
	VV	Součet				4,000		
29	M	28611164	trubka kanalizační PVC-U plnostěnná jednovrstvá DN 160x1000mm SN8	m	4,000	480,00	1 920,00	CS ÚRS 2024 01
30	K	871373121	Montáž kanalizačního potrubí z tvrdého PVC-U hladkého plnostěnného tuhost SN 8 DN 315	m	35,000	175,02	6 125,70	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/871373121						
	VV	35,0				35,000		
	VV	Součet				35,000		
31	M	28611109	trubka kanalizační PVC-U plnostěnná jednovrstvá s rázovou odolností DN 315x6000mm SN12	m	36,000	1 140,00	41 040,00	CS ÚRS 2024 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
32	K	877315211	Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z PP nebo PVC-U hladkého plnostěnného kolen, víček nebo hrdlových uzávěrů DN 150	kus	12,000	269,34	3 232,08	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/877315211								
33	M	28611361.1	koleno kanalizační PVC KG 160x45°, 30°, 15°	kus	12,000	166,80	2 001,60	
VV 3*4					12,000			
VV Součet					12,000			
34	K	877395221	Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z PP nebo PVC-U hladkého plnostěnného odboček DN 400	kus	4,000	1 013,91	4 055,64	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/877395221								
35	M	28612227	odbočka kanalizační plastová PVC KG DN 315x160/45° SN12/16	kus	4,000	3 000,00	12 000,00	CS ÚRS 2024 01
36	K	1484SO2ATYP.1	Napojení PVC300 do stávajícího otvoru KT300 v šachtě Š1331 vč. šachtové vložky a zatěsnění bet. směsí	ks	1,000	2 500,00	2 500,00	
37	K	1484SO2ATYP.2	Napojení PVC300 na stávající KT300 vč. přechodové manžety AC 3709 (345-370/310-330) a obetonování bet. směsí, variantně pomocí přechodové tvarovky KGUS315 vč. těsnění	ks	1,000	6 800,00	6 800,00	
38	K	1484SO2ATYP.3	Příplatek k cenám za zřízení kanalizační přípojky DN 150, vč. dodání přechodové spojky	kus	4,000	2 000,00	8 000,00	
39	K	894411121	Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců výšky vstupu do 1,50 m s obložení dna betonem tř. C 25/30, na potrubí DN přes 200 do 300	kus	1,000	14 300,00	14 300,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/894411121								
VV "Š1331"1					1,000			
VV Součet					1,000			
40	M	59224066	skruž betonová DN 1000x250 PS 100x25x12cm	kus	1,000	1 740,00	1 740,00	CS ÚRS 2024 01
41	M	59224312	konus betonové šachty DN 1000 kanalizační 100x62,5x58cm tl stěny 12 stupadla poplastovaná	kus	1,000	2 160,00	2 160,00	CS ÚRS 2024 01
42	M	59224348	těsnění elastomerové pro spojení šachetních dílů DN 1000	kus	1,000	300,00	300,00	CS ÚRS 2024 01
43	K	899104112.1	Osazení poklopů litinových, ocelových nebo železobetonových včetně rámu pro třídu zatížení D400, E600, pouze dodávka bez výškové úpravy	kus	7,000	375,00	2 625,00	
44	M	KSI.KDA93	Kanalizační poklop Europa 9 PUR, rám betonolitinový v.160mm, s vybráním pro lapač, D 400, bez odvětrání, bez čepu, s logem města	kus	7,000	5 400,00	37 800,00	
45	K	899304811	Demontáž poklopů betonových a železobetonových včetně rámu, hmotnosti jednotlivě přes 150 kg	kus	7,000	583,96	4 087,72	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/899304811								
46	K	ATYP.1484.1	Bezvýkopová oprava potrubí-netěsná přípojka - oprava injektáží	ks	3,000	16 187,50	48 562,50	
VV "bodová oprava TZ č.6,19,39, netěsná přípojka"3					3,000			
VV Součet					3,000			
47	K	ATYP.1484.2	Bezvýkopová oprava nedosazené odbočky, prodloužení odbočky do hl. řadu krátkou vložkou nebo injektáž	ks	3,000	18 562,50	55 687,50	
VV "TZ p.č.5,8,24, nedosazená"3					3,000			
VV Součet					3,000			
48	K	ATYP.1484.3	Bezvýkopová oprava potrubí-přesazená odbočka roury - odbroušení, vybroušení a vytmelení napojení potrubí, přebroušení tmelu; variantně vložka vč.napojení přípojkového potrubí	ks	1,000	21 875,00	21 875,00	
VV "bodová oprava TZ č. 7 přesazená odbočka"1					1,000			
VV Součet					1,000			
49	K	ATYP.1484.4	Bezvýkopová oprava potrubí- odbočka obezděná cihlami - vybroušení a vytmelení napojení potrubí, přebroušení tmelu; variantně vložka vč.napojení přípojkového potrubí	ks	13,000	18 687,50	242 937,50	
VV "bodová oprava TZ č. 2,3,9,11,12,20,22,26,30,31,34,35,37 odbočka cihly"13					13,000			
VV Součet					13,000			
50	K	ATYP.1484.5	Bezvýkopová oprava potrubí- odbočka obezděná cihlami, betonové desky místo horní části hlavního potrubí - vybroušení a oprava injektáží okolo přípojkového potrubí, betonové desky ponechány; variantně vložka vč.napojení přípojkového potrubí	ks	1,000	18 750,00	18 750,00	
VV "bodová oprava TZ č. 4 odbočka cihly, betonové desky"1					1,000			
VV Součet					1,000			
51	K	ATYP.1484.6	Bezvýkopová oprava potrubí- odbočka do zborcené části hlavního potrubí - vybroušení, osazení sanační vložky, injektáž horní části mezikruží, otevření přípojky; variantně oprava výkopem	ks	5,000	25 000,00	125 000,00	
VV "bodová oprava TZ č. 18,28,25,33,38 odbočka cihly, zborcení - vložka"5					5,000			
VV Součet					5,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
52	K	ATYP.1484.7	Bezvýkopová oprava potrubí- podélná trhlina - vybroušení a vytmelení trhliny, přebroušení tmelu; variantně vložka	ks	5,000	9 375,00	46 875,00	
	VV		"bodová oprava TZ č.16,21,23,32,40 podélná trhlina"5		5,000			
	VV		Součet		5,000			
53	K	ATYP.1484.8	Bezvýkopová oprava potrubí- podélná trhlina - vybroušení a vytmelení trhliny, přebroušení tmelu; variantně vložka	ks	6,000	9 812,50	58 875,00	
	VV		"bodová oprava TZ č.1,13,14,15,27,17 příčná trhlina"6		6,000			
	VV		Součet		6,000			
54	K	ATYP.1484.9	Bezvýkopová oprava potrubí- zborcené části hlavního potrubí - vybroušení, osazení sanační vložky, injektáž horní části mezikruží; variantně oprava výkopem	ks	1,000	30 625,00	30 625,00	
	VV		"bodová oprava TZ č.10 zborcení - vložka"1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
55	K	ATYP.1484.10	Bezvýkopová oprava potrubí - oprava zaslepení přípojky, střep - vybroušení vytmelení	ks	2,000	10 375,00	20 750,00	
	VV		"TZ č.29,36, zaslepení, střep"2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
D 998 Přesun hmot							15 271,28	
56	K	998274101	Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub betonových nebo železobetonových pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m	t	38,083	401,00	15 271,28	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998274101					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Oprava povrchu komunikace, výměna vodovodu a opravy na kanalizaci v Klatovech 2025, 2. část
Objekt: 01 - MK Purkyňova ulice
Soupis: SO 401 - VRN V+K

KSO:
Místo:

Zadavatel:
Město Klatovy

Uchazeč:
Silnice Klatovy a.s.

Projektant:


Zpracovatel:


Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 06.02.2025

IČ:
DIČ:

IČ: 45357307
DIČ: CZ4537307

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			96 500,00
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	96 500,00	21,00%	20 265,00
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	116 765,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Oprava povrchu komunikace, výměna vodovodu a opravy na kanalizaci v Klatovech 2025, 2. část
Objekt: 01 - MK Purkyňova ulice
Soupis: **SO 401 - VRN V+K**

Místo:
Zadavatel: Město Klatovy
Uchazeč: Silnice Klatovy a.s.

Datum: 06.02.2025
Projektant: 
Zpracovatel: 

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	96 500,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	96 500,00
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	40 500,00
VRN2 - Příprava staveniště	12 000,00
VRN3 - Zařízení staveniště	6 000,00
VRN4 - Inženýrská činnost	38 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Oprava povrchu komunikace, výměna vodovodu a opravy na kanalizaci v Klatovech 2025, 2. část

Objekt: 01 - MK Purkyňova ulice

Soupis: SO 401 - VRN V+K

Místo:

Zadavatel: Město Klatovy

Uchazeč: Silnice Klatovy a.s.

Datum: 06.02.2025

Projektant: 

Zpracovatel: 

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

96 500,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady

96 500,00

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce

40 500,00

1	K	011314000	Archeologický dohled	...	1,000	3 000,00	3 000,00	CS ÚRS 2024 01
---	---	-----------	----------------------	-----	-------	----------	----------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/011314000

2	K	012002000	Geodetické práce	...	1,000	17 500,00	17 500,00	CS ÚRS 2024 01
---	---	-----------	------------------	-----	-------	-----------	-----------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/012002000

VV vytyčení prostorové polohy SO, hranic pozemků

VV geodetické práce během výstavby

VV 1

VV Součet

1,000

1,000

3	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	...	1,000	20 000,00	20 000,00	
---	---	-----------	---	-----	-------	-----------	-----------	--

VV geodetické práce skutečného provedení stavby

VV dokumentace skutečného provedení stavby

VV 1

VV Součet

1,000

1,000

D VRN2 Příprava staveniště

12 000,00

4	K	020001000	Příprava staveniště	...	1,000	12 000,00	12 000,00	CS ÚRS 2024 01
---	---	-----------	---------------------	-----	-------	-----------	-----------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/020001000

VV vytyčení inž. sítí

VV ruční kopání sond

VV zpětné předání sítí jejich správcům

VV 1

VV Součet

1,000

1,000

D VRN3 Zařízení staveniště

6 000,00

5	K	030001000	Zařízení staveniště	...	1,000	3 000,00	3 000,00	
---	---	-----------	---------------------	-----	-------	----------	----------	--

VV zřízení, provoz a zrušení Zařízení staveniště

VV 1

VV Součet

1,000

1,000

6	K	034303000	Dopravní značení na staveništi	...	1,000	3 000,00	3 000,00	CS ÚRS 2024 01
---	---	-----------	--------------------------------	-----	-------	----------	----------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/034303000

VV stanovení dopravního značení

VV zajištění zvláštního užívání komunikace a veřejného prostranství

VV dopravní značení během stavby, zábrany

VV výstražné značení, dočasné lávky, osvětlené výkopů

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			1		1,000			
VV			Součet		1,000			
D	VRN4		Inženýrská činnost				38 000,00	
7	K	040001000	Inženýrská činnost	...	1,000	15 000,00	15 000,00	
8	K	043002000	Zkoušky a ostatní měření	...	1,000	8 000,00	8 000,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/043002000								
VV			zkoušky a měření - hutníci, kamerové, ověření funkčnosti identifikačního vodiče					
VV			1		1,000			
VV			Součet		1,000			
9	K	045203000	Kompletační činnost	...	1,000	15 000,00	15 000,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/045203000								
VV			kompletační a koordinační činnost					
VV			1		1,000			
VV			Součet		1,000			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Oprava povrchu komunikace, výměna vodovodu a opravy na kanalizaci v Klatovech 2025, 2. část
Objekt: 01 - MK Purkyňova ulice
Soupis: SO 501 - VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ

KSO:
Místo:

Zadavatel:
Město Klatovy

Uchazeč:
Silnice Klatovy a.s.

Projektant:


Zpracovatel:


Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 06.02.2025

IČ:
DIČ:

IČ: 45357307
DIČ: CZ4537307

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			555 281,56
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	555 281,56	21,00%	116 609,13
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	671 890,69

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava povrchu komunikace, výměna vodovodu a opravy na kanalizaci v Klatovech 2025, 2. část

Objekt:

01 - MK Purkyňova ulice

Soupis:

SO 501 - VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ

Místo:

Zadavatel:

Město Klatovy

Uchazeč:

Silnice Klatovy a.s.

Datum:

06.02.2025

Projektant:

Zpracovatel:



Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

555 281,56

11 - Přípravné a přidružené práce	2 050,00
56 - Podkladní vrstvy komunikací, letišť a ploch	1 330,00
57 - Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch z kameniva nebo živičné	3 000,00
M21 - Elektromontáže	279 411,33
M22 - Montáže sdělovací a zabezpečovací techniky	8 500,00
M46 - Zemní práce při montážích	212 993,98
M65 - Elektroinstalace	15 750,00
16 - Přemístění výkopku	3 743,25
19 - Hloubení pro podzemní stěny, ražení a hloubení důlní	10 750,00
S - Přesuny sutí	6 753,00
VORN - Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady	0,00
01VRN - Průzkumy, geodetické a projektové práce	9 000,00
03VRN - Zařízení staveniště	1 000,00
04VRN - Inženýrské činnosti	1 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Oprava povrchu komunikace, výměna vodovodu a opravy na kanalizaci v Klatovech 2025, 2. část

Objekt: 01 - MK Purkyňova ulice

Soupis: SO 501 - VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ

Místo:

Zadavatel: Město Klatovy

Uchazeč: Silnice Klatovy a.s.

Datum: 06.02.2025

Projektant: 

Zpracovatel: 

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 555 281,56

D 11		Přípravné a přidružené práce					2 050,00	
1	K	113107320R00	Odstranění podkladu pl. 50 m2,kam.těžené tl.20 cm	m2	2,000	135,00	270,00	
2	K	113107530R00	Odstranění podkladu pl. 50 m2,kam.drcené tl.30 cm	m2	2,000	185,00	370,00	
3	K	919735113R00	Řezání stávajícího živичného krytu tl. 10 - 15 cm	m	8,000	145,00	1 160,00	
4	K	113108310R00	Odstranění asfaltové vrstvy pl. do 50 m2, tl.10 cm	m2	2,000	125,00	250,00	

D 56		Podkladní vrstvy komunikací, letišť a ploch					1 330,00	
5	K	564861111R00	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 20 cm	m2	2,000	255,00	510,00	
6	K	564782111R00	Podklad z kam.drceného 32-63 po zhutnění 30 cm	m2	2,000	410,00	820,00	

D 57		Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch z kameniva nebo živичné					3 000,00	
7	K	578100010RA0	Chodník z litého asfaltu	m2	2,000	1 500,00	3 000,00	

D M21		Elektromontáže					279 411,33	
8	K	210202115R00	Svítidlo veřejného osvětlení parkové	kus	9,000	450,00	4 050,00	
9	K	210204002R00	Stožár osvětlovací sadový - ocelový	kus	9,000	700,00	6 300,00	
10	M	316735704	Stožár TS-6 3° atyp. 159/89/60 vč. TPU nástřiku	kus	9,000	9 220,00	82 980,00	
11	K	210204201R00	Elektrovýzbroj stožáru pro 1 okruh	kus	9,000	450,00	4 050,00	
12	M	31678610.A	Stožárová rozvodnice SR 481/721 /E27 UN	kus	9,000	658,00	5 922,00	
13	M	34111032	Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 3 C x 1,5 mm2	m	72,000	18,00	1 296,00	
14	K	210010123R00	Trubka ochranná z PE, uložená volně, DN do 47 mm	m	395,000	20,00	7 900,00	
15	M	3457114701	Trubka kabelová chránička KOPOFLEX KF 09050	m	395,003	19,00	7 505,06	
16	K	210010125R00	Trubka ochranná z PE, uložená volně, DN do 100 mm	m	150,000	25,00	3 750,00	
17	M	3457114705	Trubka kabelová chránička KOPOFLEX KF 09110	m	149,987	46,00	6 899,40	
18	K	210220022R00	Vedení uzemňovací v zemi FeZn, D 8 - 10 mm	m	368,000	30,00	11 040,00	
19	M	156112270000	Drát ocelový pozinkovaný 426406 D 10 mm	kg	228,160	62,00	14 145,92	
20	K	210220301R00	Svorka hromosvodová do 2 šroubů /SS, SZ, SO/	kus	30,000	45,00	1 350,00	
21	M	35441885	Svorka spojovací SS pro lano d 8-10 mm	kus	20,000	16,00	320,00	
22	M	35441895	Svorka připojovací SP kovových částí d 6-12 mm	kus	10,000	20,00	200,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
23	K	210810013R00	Kabel CYKY-m 750 V 4 x 10 mm2 volně uložený	m	395,000	20,00	7 900,00	
24	M	34111076	Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 4 x10 mm2	m	395,010	113,00	44 636,13	
25	K	210901071R00	Kabel silový AYKY 1kV 4 x 35 mm2 volně uložený	m	150,000	30,00	4 500,00	
26	M	34113204	Kabel silový s Al jádrem 1 kV 1-AYKY 4B x 35 mm2	m	149,998	92,00	13 799,82	
27	K	210100251R00	Ukončení celoplast. kabelů zákl./pás.do 4x10 mm2	kus	20,000	95,00	1 900,00	
28	K	210100253R00	Ukončení celoplast. kabelů zákl./pás.do 4x50 mm2	kus	2,000	115,00	230,00	
29	K	210100001R00	Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 2,5 mm2	kus	54,000	15,00	810,00	
30	K	210100003R00	Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 16 mm2	kus	80,000	25,00	2 000,00	
31	K	210100005R00	Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 35 mm2	kus	8,000	35,00	280,00	
32	K	211190003R00	Osazení pilíře	kus	1,000	2 850,00	2 850,00	
33	M	35711643	Rozvaděč RVO 40A atyp	kus	1,000	39 011,00	39 011,00	
34	K	210102101R00	Spojka gelová 4x25 mm2	kus	2,000	750,00	1 500,00	
35	M	35435475	ETELEC Spojka SHARK 525 WS gelová se svorkovnicí	kus	2,000	1 143,00	2 286,00	

D	M22	Montáže sdělovací a zabezpečovací techniky					8 500,00	
36	K	220890301R00	Oživení, zapojení	hod.	10,000	450,00	4 500,00	
37	K	220890202R00	Revize	kus	1,000	4 000,00	4 000,00	

D	M46	Zemní práce při montážích					212 993,98	
38	K	460050704R00	Jáma do 2 m3 pro stožár veř.osvětlení, hor.4	m3	11,000	750,00	8 250,00	
39	K	460100023R00	Pouzdrový základ 300x1500 mm v ose trasy kab.	kus	9,000	950,00	8 550,00	
40	M	59221628	Trouba betonová přímá TBP Q 300/1000/36 mm	kus	9,000	699,00	6 291,00	
41	M	58922205	Beton C 12/15	m3	4,500	2 890,00	13 005,00	
42	M	58337320	Štěrkopísek frakce 4-8 C	t	9,000	437,00	3 933,00	
43	K	460200164R00	Výkop kabelové rýhy 35/80 cm hor.4	m	330,000	305,00	100 650,00	
44	K	460200304R00	Výkop kabelové rýhy 50/120 cm hor.4	m	15,000	585,00	8 775,00	
45	K	460490012R00	Zakrytí kabelu výstražnou folií PVC, šířka 33 cm	m	345,000	5,00	1 725,00	
46	M	673909992034	Fólie výstražná šířka 34 cm červená	m	345,002	12,00	4 140,02	
47	K	460560164R00	Zához rýhy 35/80 cm, hornina třídy 4	m	330,000	70,00	23 100,00	
48	K	460560304R00	Zához rýhy 50/120 cm, hornina třídy 4	m	15,000	170,00	2 550,00	
49	K	979084113R00	Vodorovná doprava hmot po suchu do 1000 m	t	25,312	40,00	1 012,48	
50	K	979084119R00	Příplatek k přesunu hmot za každých dalších 1000 m	t	126,560	8,00	1 012,48	
51	K	460080101R00	Rozbourání betonového základu	m3	10,000	2 500,00	25 000,00	
52	K	460270103R00	Rozbourání pilíře stávajícího zapínacího bodu	kus	1,000	5 000,00	5 000,00	

D	M65	Elektroinstalace					15 750,00	
53	K	650106461R00	Demontáž elektrovýzbroje stožáru pro 1 okruh	kus	9,000	350,00	3 150,00	
54	K	650106121R00	Demontáž svítidla veřejného osvětlení na výložník	kus	9,000	400,00	3 600,00	
55	K	650106221R00	Demontáž sadového osvětlovacího stožáru - ocelový	kus	9,000	1 000,00	9 000,00	

D	16	Přemístění výkopku					3 743,25	
56	K	162301102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 1000 m	m3	24,150	80,00	1 932,00	
57	K	162701109R00	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km	m3	120,750	15,00	1 811,25	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D 19			Hloubení pro podzemní stěny, ražení a hloubení důlní	10 750,00				
58	K	199000005R00	Poplatek za skládku zeminy 1- 4	t	50,000	215,00	10 750,00	
D S			Přesuny sutí	6 753,00				
59	K	979082213R00	Vodorovná doprava sutí po suchu do 1 km	t	22,600	40,00	904,00	
60	K	979082219R00	Příplatek za dopravu sutí po suchu za další 1 km	t	113,000	8,00	904,00	
61	K	979990108R00	Poplatek za skládku sutí	t	23,000	215,00	4 945,00	
D VORN			Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady	0,00				
D 01VRN			Průzkumy, geodetické a projektové práce	9 000,00				
62	K	012002VRN	Geodetické práce	Soubor	1,000	9 000,00	9 000,00	
D 03VRN			Zařízení staveniště	1 000,00				
63	K	031002VRN	Přípravné práce	Soubor	1,000	1 000,00	1 000,00	
D 04VRN			Inženýrské činnosti	1 000,00				
64	K	040001VRN	Inženýrské činnosti	Soubor	1,000	1 000,00	1 000,00	

SEZNAM FIGUR

Kód: 02
Stavba: Oprava povrchu komunikace, výměna vodovodu a opravy na kanalizaci v Klatovech 2025, 2. část

Datum: 06.02.2025

Kód	Popis	MJ	Výměra
01/ SO 101	KOMUNIKACE		
hloub	hloubení rýh	m3	155,675
	trativody		0,000
	263*0,5*0,45		59,175
	přípojky UV		0,000
	35*1*2,5		87,500
	UV		0,000
	9*1		9,000
hloub	Součet		155,675
Použití figury:			
132151104	Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 přes 100 m3	m3	155,675
162701105R	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na skládku včetně likvidace v souladu se zákonem o odpadech	m3	1 379,545
lože	lože pod potrubí	m3	3,500
	přípojky UV		0,000
	35*1*0,1		3,500
lože	Součet		3,500
Použití figury:			
451541111	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu ze štěrkodrtě do 0-63 mm	m3	3,500
174151101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	79,800
obsyp	obsyp potrubí	m3	10,500
	přípojky UV		0,000
	35*1*0,3		10,500
obsyp	Součet		10,500
Použití figury:			
175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných hornin třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny	m3	10,500
174151101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	79,800
odkop	odkopávky	m3	1 223,870

Kód	Popis	MJ	Výměra
	odkop pro sanaci aktivní zóny komunikace		0,000
	1975*1,15*0,4		908,500
	odkop pro spodní stavbu - chodníky		0,000
	376*0,25		94,000
	odkop pro spodní stavbu - sjezdy		0,000
	340*0,47		159,800
	odkop pro spodní stavbu - parkoviště		0,000
	131*0,47		61,570
odkop	Součet		1 223,870
Použití figury:			
122151106	Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 přes 1 000 do 5 000 m3	m3	1 223,870
162701105R	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na skládku včetně likvidace v souladu se zákonem o odpadech	m3	1 379,545
sanace	sanace	m3	908,500
	sanace aktivní zóny komunikace v tl. 400 mm		0,000
	1975*1,15*0,4		908,500
sanace	Součet		908,500
Použití figury:			
171151103	Uložení sypanin do násypů strojně s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním ztuhnutých z hornin soudržných jakékoliv třídy těžitelnosti	m3	908,500
58344229	kamenivo do podkladních vrstev do frakce 0/125	t	529,530
vpusti	uliční vpusti	ks	9,000
	vpusti nové		0,000
	9		9,000
vpusti	Součet		9,000
Použití figury:			
895941302	Osazení vpusti uliční z betonových dílců DN 450 dno s kalištěm	kus	9,000
895941313	Osazení vpusti uliční z betonových dílců DN 450 skruž horní 295 mm	kus	9,000
895941332	Osazení vpusti uliční z betonových dílců DN 450 skruž průběžná se zápachovou uzávěrkou	kus	9,000
895941362	Osazení vpusti uliční z betonových dílců DN 500 skruž středová 590 mm	kus	9,000
899204112	Osazení mříží litinových včetně rámu a košů na bahno pro třídu zatížení D400, E600	kus	9,000
59223260	mříž vtoková litinová k uliční vpusti C250/D400 500x500mm	kus	9,000
59223852	dno pro uliční vpust' s kalovou prohlubní betonové 450x300x50mm	kus	9,000
59223871	koš vysoký pro uliční vpusti žárově Pz plech pro rám 500/500mm	kus	9,000
59224462	vpust' uliční DN 500 skruž průběžná vysoká betonová 500/590x65mm	kus	9,000
59224483R	vpust' uliční DN 450 vyrovnávací prstenec pro rám 500x500mm	kus	9,000

Kód	Popis	MJ	Výměra
59224485	vpust' uliční DN 450 skruž horní betonová 450/295x50mm	kus	9,000
59224493	vpust' uliční DN 450 skruž průběžná 450/645x50mm betonová se zápachovou uzávěrkou 150mm PVC	kus	9,000
zásyp	zásyp	m3	79,800
	přípojky UV		0,000
	35*1*2,5		87,500
	UV		0,000
	9*0,7		6,300
	-lože		-3,500
	-obsyp		-10,500
zásyp	Součet		79,800
Použití figury:			
174151101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	79,800
58344171	šterkodrt' frakce 0/32	t	159,600

Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování

Struktura

Soubor je složen ze záložky Rekapitulace stavby a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLSX. Každá ze záložek přitom obsahuje ještě samostatné sestavy vymezené orámováním a nadpisem sestavy.

Rekapitulace stavby obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací.

V sestavě **Rekapitulace stavby** jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce, KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče.

Termínem "uchazeč" (resp. zhotovitel) se myslí "účastník zadávacího řízení" ve smyslu zákona o zadávání veřejných zakázek.

V sestavě **Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací** je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů, vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů s rekapitulací nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základě údaje Typ je možné identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt:

STA	Stavební objekt pozemní
ING	Stavební objekt inženýrský
PRO	Provozní soubor
VON	Vedlejší a ostatní náklady
OST	Ostatní
Soupis	Soupis prací pro daný typ objektu

Soupis prací pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu prací, Rekapitulace členění soupisu prací, Soupis prací. Za soupis prací může být považován i objekt stavby v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku.

Krycí list soupisu obsahuje rekapitulaci informací o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, informaci o zařazení objektu do KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče za aktuální soupis prací.

Rekapitulace členění soupisu prací obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita (např. stavební díly, funkční díly, případně jiné členění) s rekapitulací nabídkové ceny.

Soupis prací obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu, inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů.

Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:

PČ	Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu
TYP	Typ položky: K - konstrukce, M - materiál, PP - plný popis, PSC - poznámka k souboru cen, P - poznámka k položce, VV - výkaz výměr
Kód	Kód položky
Popis	Zkrácený popis položky
MJ	Měrná jednotka položky
Množství	Množství v měrné jednotce
J.cena	Jednotková cena položky. Zadaní může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montáž, jejichž součet definuje J.cenu položky.
Cena celkem	Celková cena položky daná jako součin množství a j.ceny
Cenová soustava	Příslušnost položky do cenové soustavy

Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat:

Plný popis položky
Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele
Výkaz výměr

Pokud je k řádce výkazu výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky.

Metodika pro zpracování

Jednotlivé sestavy jsou v souboru prováděny. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv modifikovány.

Uchazeč je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole:

Pole Uchazeč v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svůj název (název subjektu)

Pole IČ a DIČ v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svoje IČ a DIČ

Datum v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní datum vytvoření nabídky

J.cena = jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli

- pokud sestavy soupisů prací obsahují pole J.cena, měla by být všechna tato pole vyplněna nenulovými

Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu

V případě, že sestavy soupisů prací neobsahují pole J.cena, potom ve všech soupisech prací obsahují pole:

- J.materiál - jednotková cena materiálu

- J.montáž - jednotková cena montáže

Uchazeč v tomto případě by měl vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými číslicemi. V případech, kdy položka neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné, aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Obě pole - J.materiál, J.Montáž u jedné položky by však neměly být vyplněny nulou.

Rekapitulace stavby				
Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Kód	A	Kód stavby	String	20
Stavba	A	Název stavby	String	120
Místo	N	Místo stavby	String	50
Datum	A	Datum vykonaného exportu	Date	
KSO	N	Klasifikace stavebního objektu	String	15
CC-CZ	N	Klasifikace stavebních děl	String	15
CZ-CPV	N	Společný slovník pro veřejné zakázky	String	20
CZ-CPA	N	Klasifikace produkce podle činností	String	20
Zadavatel	N	Zadavatel zadání	String	50
IČ	N	IČ zadavatele zadání	String	20
DIČ	N	DIČ zadavatele zadání	String	20
Uchazeč	N	Uchazeč veřejné zakázky	String	50
Projektant	N	Projektant	String	50
Poznámka	N	Poznámka k zadání	String	255
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisů	eGSazbaDph	
Základna DPH	A	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek soupisů	Double	
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena bez DPH	A	Celková cena bez DPH za celou stavbu. Sčítává se ze všech listů.	Double	
Cena s DPH	A	Celková cena s DPH za celou stavbu	Double	

Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací				
Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Kód	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	20
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Kód	A	Kód objektu	String	20
Objektu, Soupis prací	A	Název objektu	String	120
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný objekt	Double	
Cena s DPH	A	Cena spolu s DPH za daný objekt	Double	
Typ	A	Typ zakázky	eGTypZakazky	

Krycí list soupisu

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120
Soupis	A	Kód a název soupisu	String	20 + 120
KSO	N	Klasifikace stavebního objektu	String	15
CC-CZ	N	Klasifikace stavebních děl	String	15
CZ-CPV	N	Společný slovník pro veřejné zakázky	String	20
CZ-CPA	N	Klasifikace produkce podle činností	String	20
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Poznámka	N	Poznámka k soupisu prací	String	255
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH na položkách aktuálního soupisu	eGSAzbaDph	
Základna DPH	A	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek aktuálního soupisu	Double	
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný soupis	Double	
Cena s DPH	A	Cena s DPH za daný soupis	Double	

Rekapitulace členění soupisu prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Soupis	A	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Kód dílu - Popis	A	Kód a název dílu ze soupisu	String	20 + 100
Cena celkem	A	Cena celkem za díl ze soupisu	Double	

Soupis prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120
Soupis	A	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Místo	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Datum	A	Přebírá se z Krycího listu soupisu	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
PČ	A	Pořadové číslo položky soupisu	Long	
Typ	A	Typ položky soupisu	eGTypPolozky	1
Kód	A	Kód položky ze soupisu	String	20
Popis	A	Popis položky ze soupisu	String	255
MJ	A	Měrná jednotka položky	String	10
Množství	A	Množství položky soupisu	Double	
J.Cena	A	Jednotková cena položky	Double	
Cena celkem	A	Cena celkem vyčíslena jako J.Cena * Množství	Double	
Cenová soustava	N	Zařazení položky do cenové soustavy	String	50
p	N	Poznámka položky ze soupisu	Memo	
psc	N	Poznámka k souboru cen ze soupisu	Memo	
pp	N	Plný popis položky ze soupisu	Memo	
vv	N	Výkaz výměr (figura, výraz, výměra) ze soupisu	Text,Text,Double	20, 150
DPH	A	Sazba DPH pro položku	eGSazbaDPH	
Hmotnost	A	Hmotnost položky ze soupisu	Double	
Suť	A	Suť položky ze soupisu	Double	
Nh	N	Normohodiny položky ze soupisu	Double	

Datová věta

Typ věty	Hodnota	Význam
eGSazbaDPH	základní	Základní sazba DPH
	snížená	Snížená sazba DPH
	nulová	Nulová sazba DPH
	zákl. přenesená	Základní sazba DPH přenesená
	sníž. přenesená	Snížená sazba DPH přenesená
eGTypZakazky	STA	Stavební objekt
	PRO	Provozní soubor
	ING	Inženýrský objekt
	VON	Vedlejší a ostatní náklady
	OST	Ostatní náklady
eGTypPolozky	1	Položka typu HSV
	2	Položka typu PSV
	3	Položka typu M
	4	Položka typu OST

ZMĚNOVÝ LIST STAVBY č. ...

Projekt:	"Oprava povrchu komunikace, výměna vodovodu a opravy na kanalizaci v Klatovech 2025, 2. část"	
Stavba:		
Změna:		
Zdůvodnění změny: 1)		
Posouzení změny:		
Autorský dozor projektanta:		
Vyjádření AD, podpis a razítko:		

Dopady:		do projektové dokumentace:	
		do časového plánu:	
Dopady do ceny:		, -Kč viz příloha	
(Přílohy: položkový rozpočet změn +/-			
	Výkresová část		
	Fotodokumentace)		
Vyjádření zhotovitele:			
Zhotovitel:	Datum:	Podpis a razítko zhotovitele:	
Vyjádření objednatele - TD:			
Doporučení			
Závěrečné stanovisko objednatele			
Schválení Radou města Klatovy dne:			
V Klatovech dne:		Podpis TD:	



PLNÁ MOC

Obchodní společnost **Silnice Klatovy a.s.**, IČ 45357307, se sídlem Vídeňská 190, Klatovy I, 339 01 Klatovy, zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl B, vložka 221 (dále jen „společnost“) zastoupená Ing. Ladislavem Koláčným, předsedou představenstva společnosti

tímto zmocňuje pana  (dále jen „zmocněnec“)

k zastupování společnosti při všech právních jednáních s právníky a fyzickými osobami v souvislosti s výkonem činnosti technicko-obchodního ředitele.

1. Zmocněnec je na základě této plné moci zejména oprávněn zastupovat společnost při všech právních jednáních s právníky a fyzickými osobami v souvislosti s účastí společnosti v zadávacích řízeních podle zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, a v souvislosti s účastí společnosti ve výběrových řízeních zadávaných mimo zákon č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek.
2. Zmocněnec je na základě této plné moci dále oprávněn zastupovat společnost při jednáních s příslušnými úřady a orgány státní správy a orgány samosprávy (zejména s celními úřady, finančním úřadem, katastrálním úřadem, orgány zabývajícími se ochranou životního prostředí (např. ČIŽP), certifikačními orgány, Českou obchodní inspekci a Českým báňským úřadem) a dalšími obchodními partnery společnosti.
3. Zmocněnec je na základě této plné moci také oprávněn zabezpečovat a koordinovat prodej asfaltových směsí, betonových směsí a kameniva externím odběratelům a jednat s nimi o prodejních cenách a uzavírat (resp. podepisovat) s nimi kupní smlouvy.
4. Zmocněnec je na základě této plné moci také oprávněn jednat s výrobcí stavebních strojů a zařízení, připravovat podklady pro nákup a podepisovat smlouvy o dodání strojů a zařízení (či jejich náhradních dílů), a to až do výše 2.000.000,- Kč bez DPH.
5. Zmocněnec je na základě této plné moci také oprávněn jednat s dodavateli vstupních surovin (zejména kameniva, asfaltu, cementu, vápence, nafty, topného oleje, LPG, elektrické energie a zemního plynu), uzavírat a podepisovat smlouvy o dodávkách jednotlivých komodit pro obalovny Svrčovec a Dobruška.

Zmocněnec je na základě bodu 1. této plné moci zejména oprávněn podepsat za společnost nabídky v rámci zadávacích a výběrových řízení, včetně návrhu smlouvy přiloženého v těchto nabídkách a všech dalších dokumentů tvořících součást těchto nabídek nebo s nimi souvisejících, dále pak za společnost podat nabídky prostřednictvím elektronických nástrojů zadavatelů a následně se zadavateli jménem výše uvedené společnosti elektronicky komunikovat.

Zmocněnec je na základě bodu 1. a 2. této plné moci také oprávněn podávat návrhy a žádosti, přijímat návrhy, přijímat veškeré doručované písemnosti, odvolávat se proti nim, podávat námítky, jakož se i vzdávat práva na odvolání. Zároveň je oprávněn písemně objasňovat či doplňovat nabídky podané společností v rámci zadávacích a výběrových řízení na základě žádosti zadavatelů či písemně zdůvodňovat mimořádně nízké nabídkové ceny. Tato plná moc se tedy vztahuje také na podepsání dokumentů v souvislosti s případným podáním námitek či jiných opravných prostředků v rámci zadávacích řízení, včetně případného vzdání se práva podání námitek.

Zmocněnec je oprávněn (zejména v souvislosti s výsledkem zadávacích a výběrových řízení) uzavřít za společnost všechny smlouvy se zadavateli, resp. objednateli, (např. smlouvy o dílo, smlouvy o dodávkách apod.), a dále je oprávněn uzavřít za společnost všechny smlouvy s případnými dodavateli stavebních prací či dodávek a služeb (tj. poddodavateli). Zároveň je oprávněn k zastupování společnosti při ostatních souvisejících činnostech a k podepisování souvisejících dokumentů (např. objednávek, zápisů apod.).

Zmocněnec je na základě této plné moci dále oprávněn podepisovat prohlášení o shodě, prohlášení o vlastnostech a CE štítky. Dále zodpovídá za zpracování ceníků (vnitroceny, prodejní ceny) příslušných výrobků a výkonů a podepisuje je.

Tato plná moc se uděluje na dobu určitou, a to od 01.01.2025 do 31.12.2025.

V Klatovech, dne 19.12.2024

Ing. Ladislav Koláčný, předseda představenstva společnosti Silnice Klatovy a.s.



Jako výše uvedený zmocněnec tuto plnou moc přijímám.

 technicko-obchodní ředitel
Silnice Klatovy a.s.



Ověření - legalizace

Ověřuji, že pod pořadovým číslem 11MLKJQS tuto listinu
předě mnou vlastnoručně podepsala níže uvedená osoba,
jejíž totožnost byla prokázána:

Klatovy, dne 19.12.2024



notářská tajemnice pověřená
notářem v Klatovech

Ověření - legalizace

Ověřuji, že pod pořadovým číslem 11MMBD3N tuto listinu
předě mnou vlastnoručně podepsala níže uvedená osoba,
jejíž totožnost byla prokázána:

Klatovy, dne 19.12.2024



notářská tajemnice pověřená
notářem v Klatovech