


ODLEHČOVACÍ KOMORA OK B

PŮDORYSNÝ ŘEZ I - I'

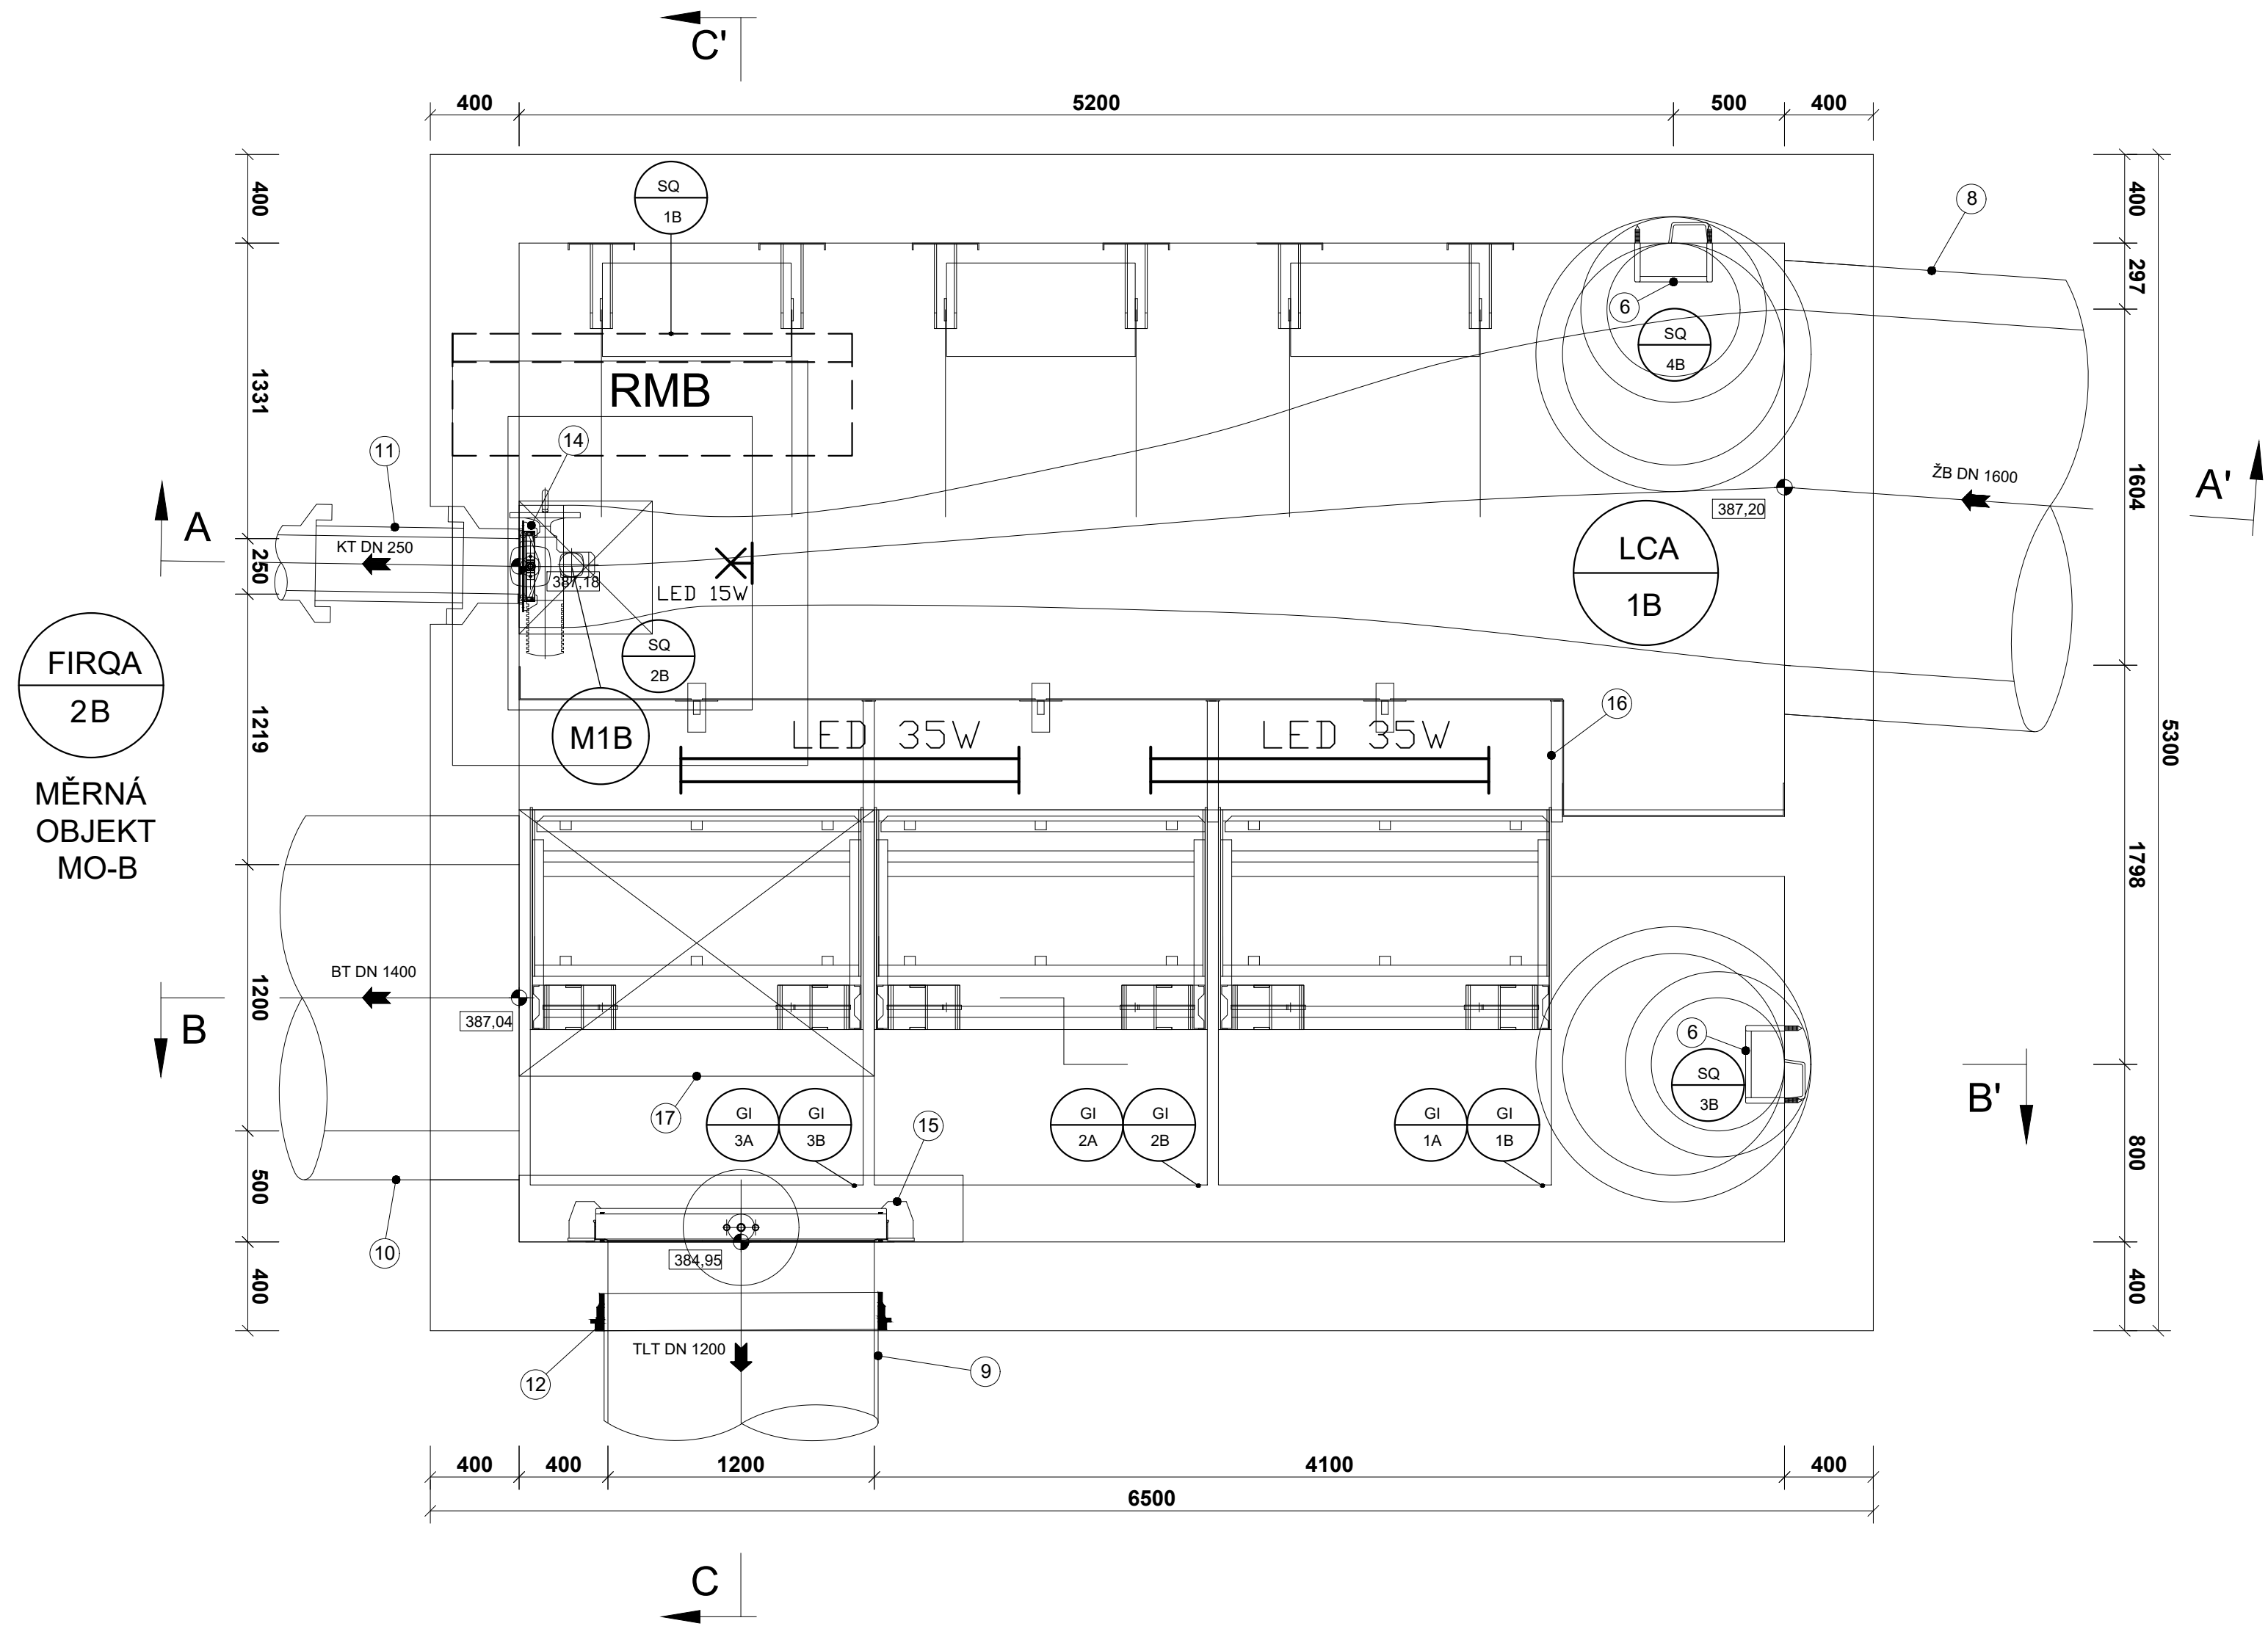

LEGENDA:


1. ŠACHTOVÝ POKLOP Z TVÁRNÉ LITINY S BETONOVOU VÝPLNÍ TŘ. D400, H = 160 MM
2. VYROVŇAVACÍ PRSTENEC DN 625 DLE ČSN 1917 STAVEBNÍ VÝŠKY 60MM
3. PŘECHODOVÁ SKRUŽ DN 1000/625 DLE ČSN 1917 STAVEBNÍ VÝŠKY 580 MM
4. SKRUŽ SVĚTLÉHO PRŮMĚRU DN 1000 DLE ČSN 1917 STAVEBNÍ VÝŠKY 250MM
5. SOUPÁTKOVÝ POKLOP
6. STUPADLO S OCELOVÝM JÁDREM A PE POVLAKEM
7. KAPSOVÉ STUPADLO
8. PŘÍTOKOVÉ POTRUBÍ PE-HD DN1600
9. ODTOKOVÉ POTRUBÍ DO RETENČNÍ NÁDRŽE TLT DN1200
10. ODTOKOVÉ POTRUBÍ DO DRNOVÉHO POTOKA BT DN1400
11. ODTOKOVÉ POTRUBÍ NA ČOV KT DN250
12. ŠACHTOVÁ SKLOLAMINÁTOVÁ PRŮCHODKA PRO POTRUBÍ TLT DN1200
13. ŽELEZOBETONOVÁ DESKA, PREFABRIKÁT Z BETONU ČSN EN 206-1 C30/ 37 XC4, XA1
14. VŘETENOVÉ SOUPÁTKO DN250 SE SERVOPOHONEM
15. NÁSTĚNNÉ STAVÍTKO DN1200 S RUCNÍM POHONEM

16. ŠTÍTOVÉ ČESLE, ŠÍŘKA POLE 1,5m
17. MONTÁŽNÍ OTVOR PRO ŠTÍTOVÉ ČESLE - 1,6 x 1,2m, ZAKRYT PANELEM
18. DVOURÁDEK ZE ŽULOVÝCH KOSTEK
19. KOMPOZITOVÝ UZAMYKATELNÝ POKLOP 600x900mm
20. KOMPOZITOVÝ POKLOP 600x600mm S OTVOREM PRO OVLÁDACÍ TYČ
21. VÝSTUPNÍ MADLO K ŽEBŘÍKU Z NEREZ OCELI, DÉLKA 1,0m
22. ROZVÁDEČ ELEKTRO
23. KOMPOZITOVÉ ZÁBRADLÍ; VÝŠKA 1,1 m; DÉLKA 1,6 m


POZNÁMKA:

- V přechodové skruži bude jedno stupadlo kapsové a ocelové stupadlo s PE povlakem se zkrácenou délkou
- Revizní šachta bude mít nad přechod. skruží min. jeden vyrovnávací prstienec
- Prostupy budou provedeny vodotěsně
- Skruže budou dodány včetně ocelových stupadel s PE povlakem,
- Vodotěsnost spár mezi skružemi zajišťuje pryžový progresivní spoj,

ŘEZ C - C'

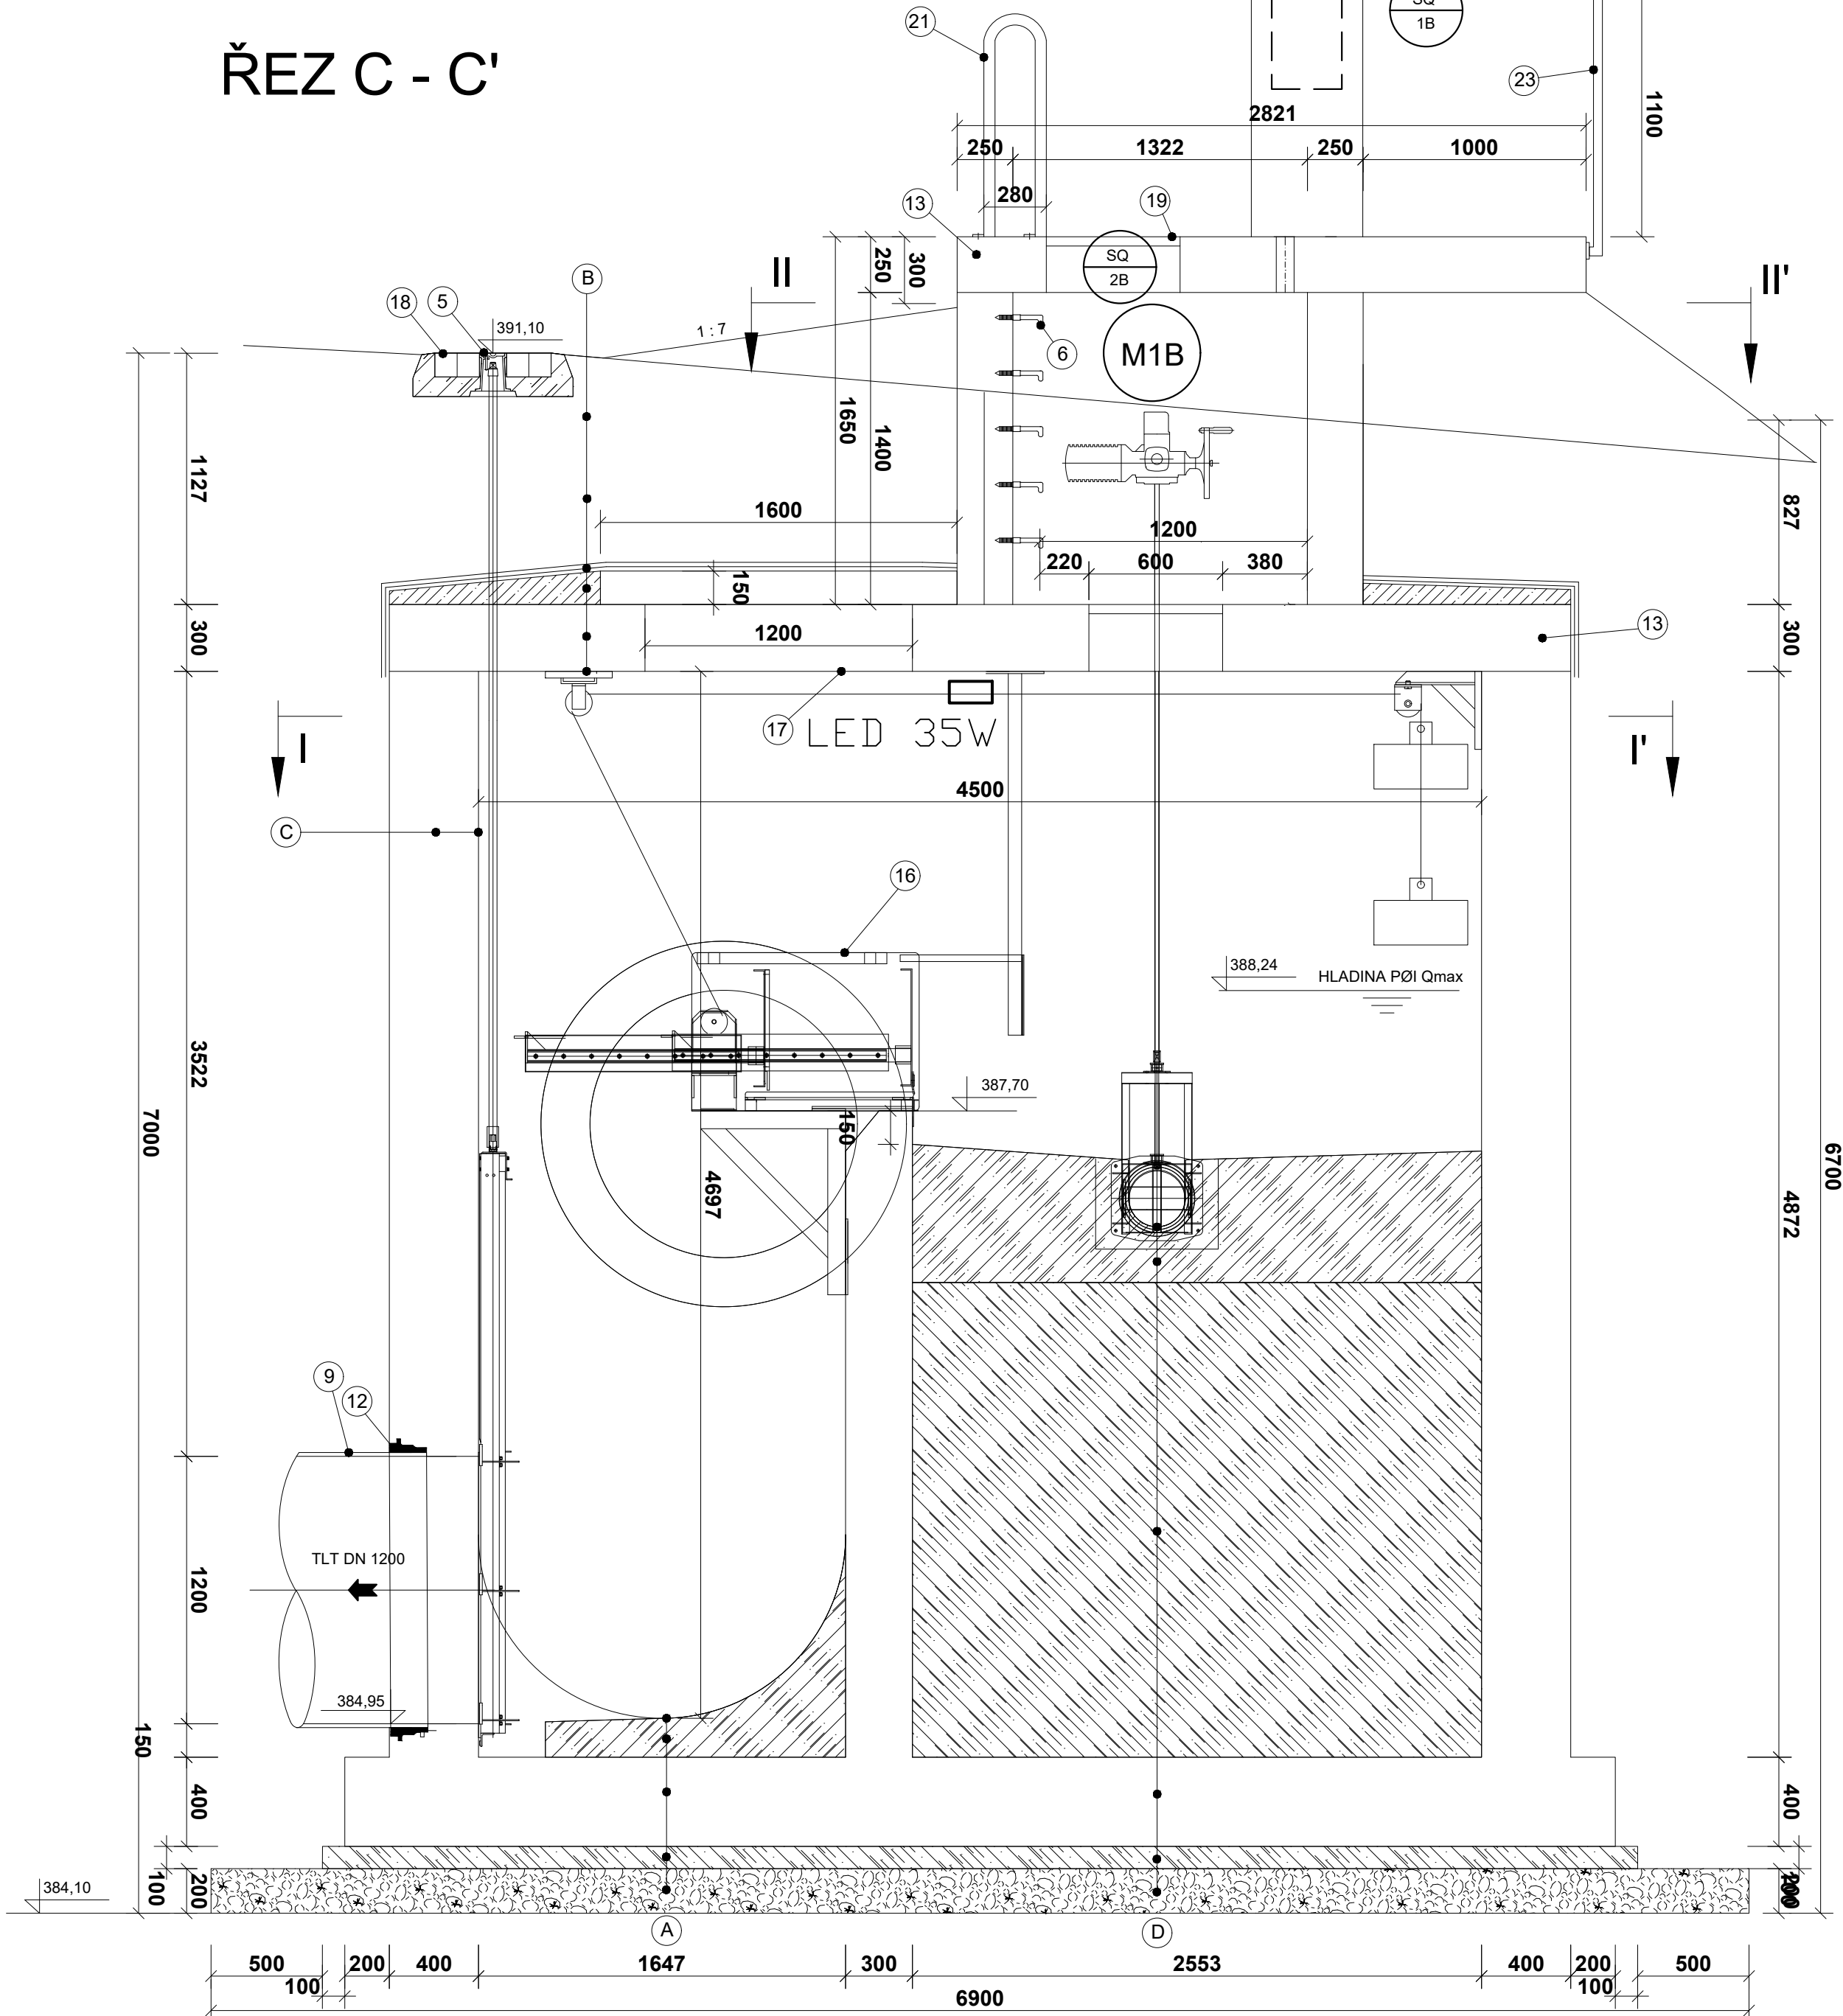

PŮDORYSNÝ ŘEZ II - II'

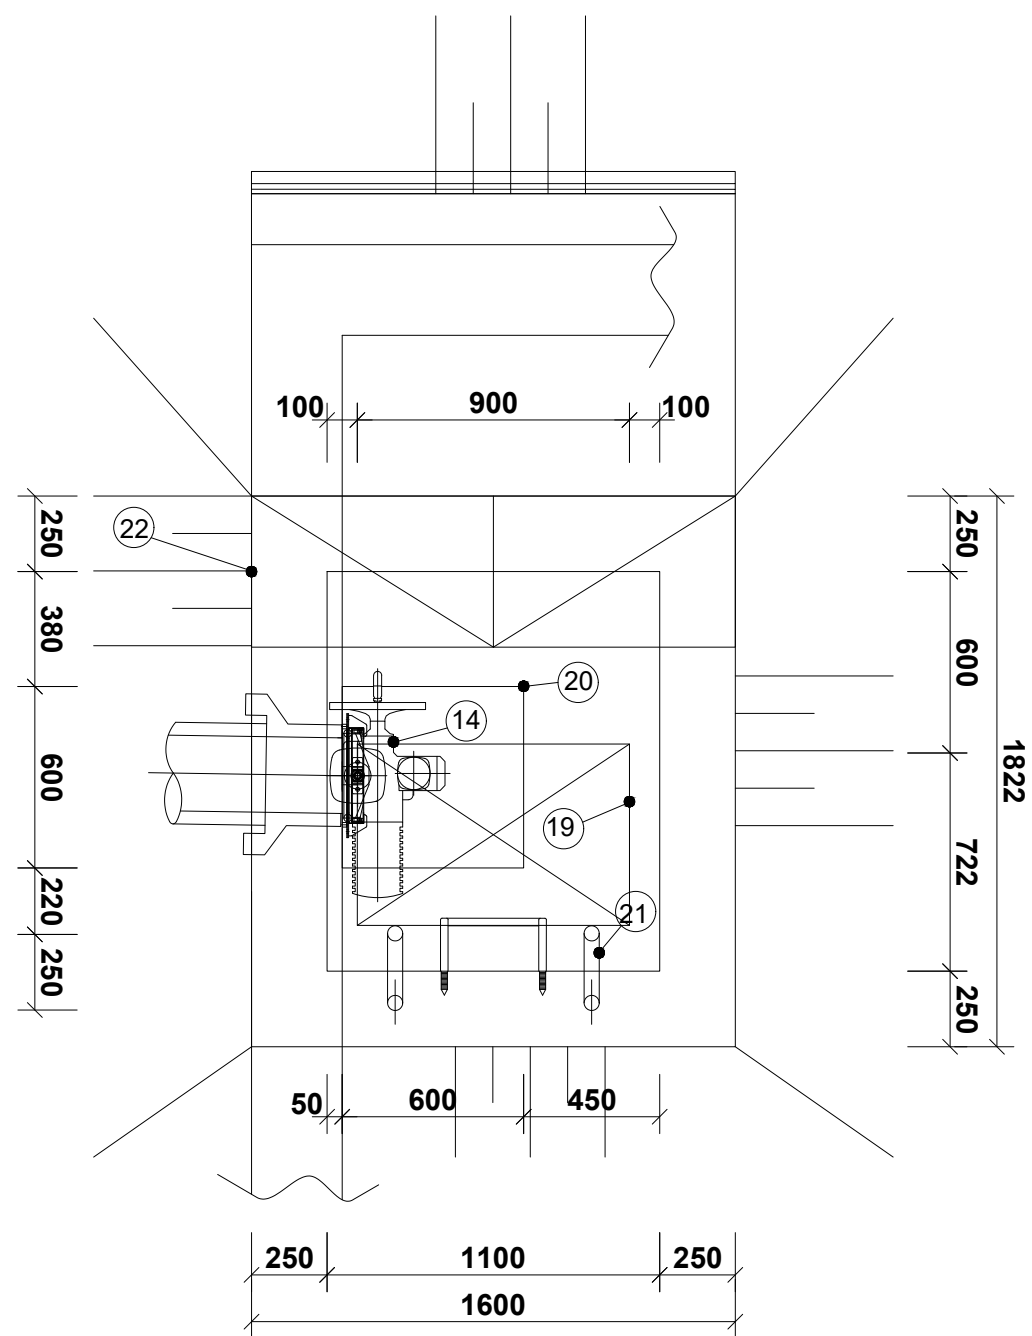

Revize

Popis revize

AQUA

PROCON

AQUA PROCON s.r.o.

Projektová a inženýrská společnost

Palackého tř. 12, 612 00 Brno

tel.: +420 541 426 011

E-mail: info@aquaprocon.cz

www.aquaprocon.cz

Vedoucí projektu

Ing. Zdeněk Chvostik

Vedoucí dílčího projektu

-

Zodpovědný projektant

Ing. Petr Čulík

Výpracoval

Ing. Petr Čulík

Kontroloval

Ing. Radovan Haloun, CSc.

Investor, Objednatel

Město Klatovy

Sídlo

náměstí Míru č.p. 62, 339 01 Klatovy

Formát

12A4

Měřítko

-

Stupeň

DPS

Datum

8/2023

Zakázkové číslo

1621923-18

Projekt

KLATOVY - RETENČNÍ NÁDRŽE PŘED ČOV

D - DOKUMENTACE OBJEKTŮ

D.2 - DOKUMENTACE TECHNICKÝCH A TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ

D.2.3 - PS 03 ODLEHČOVACÍ KOMORA OK B

D.2.3.2 - DPS 03.2 ODLEHČOVACÍ KOMORA OK B - ELEKTROČÁST, ASRTP

Průloha

DISPOZICE ELEKTROINSTALACE

Souprava

Číslo průlohy

D.2.3.2.4

Revize

0