

DODATEK č. 2
ke Smlouvě o dílo
dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

„Klatovy – Most KT 08 u hlavní pošty“

Číslo smlouvy dodavatele: 5/2024

Číslo smlouvy objednatele: 16/HO-INV/2023

1. Smluvní strany

Objednatel : město Klatovy
Sídlo : nám. Míru 62/I , 339 01 Klatovy
IČ : 00255661
DIČ : CZ00255661

Bankovní spojení



Datová schránka : 24ebtr5

Zastoupen : ve věcech smluvních: Mgr. Rudolf Salvetr, starosta města
ve věcech technických: za objekty komunikace a VO:



a

Zhotovitel : **„Společnost most KT-08: JSF + ROCK SALT“**
(společník 1 – správce JSF stavební s.r.o., společník 2 – ROCK

SALT, s.r.o.)

Sídlo : Bystřice nad Úhlavou 20, 340 22 Nýrsko

IČ : 05568714

DIČ : CZ05568714

Bankovní spojení



Číslo účtu

Datová schránka :

Zastoupen :

ve věcech smluvních: **Ing. Jiří Svejkovský, jednatel**



ve věcech technických: **Ing. Jan Svejkovský**



Zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, odd. A, vložka 76014

Plátce DPH: ANO x ~~NE~~

se níže uvedeného dne, měsíce a roku dohodli na těchto změnách smlouvy uzavřené dne 03.07.2024 (dále jen Smlouva):

2.

Stávající znění čl.

5.1.

5.1.1. Cena za zhotovení díla (na základě oceněného soupisu prací s výkazem výměr, příloha č. 2 smlouvy) činí: **21.967.563,44** Kč bez DPH.

5.2.2. DPH bude účtováno dle právních předpisů platných v době vystavení daňového dokladu. Celková smluvní cena díla je stanovena oceněním soupisu prací s výkazem výměr předloženého objednatelem v rámci zadávacího řízení veřejné zakázky na zhotovení díla dle této smlouvy. Oceněný soupis prací s výkazem výměr zpracovaný zhotovitelem ve formě položkového rozpočtu z nabídky podané zhotovitelem dne 30.04.2024 tvoří přílohu č. 2 této smlouvy.

Nové znění čl.

5.1.

5.1.1. Cena za zhotovení díla (na základě oceněného soupisu prací s výkazem výměr, příloha č. 2 smlouvy) činí: **22.217.368,36** Kč bez DPH.

5.2.2. DPH bude účtováno dle právních předpisů platných v době vystavení daňového dokladu. Celková smluvní cena díla je stanovena oceněním soupisu prací s výkazem výměr předloženého objednatelem v rámci zadávacího řízení veřejné zakázky na zhotovení díla dle této smlouvy. Oceněný soupis prací s výkazem výměr zpracovaný zhotovitelem ve formě položkového rozpočtu z nabídky podané zhotovitelem dne 30.04.2024 tvoří přílohu č. 2 této smlouvy.

3.

Závěrečná ustanovení dodatku.

Tento dodatek č. 2 je nedílnou součástí smlouvy ze dne 03.07.2024 jejíž ostatní náležitosti zůstávají nadále v platnosti. Tento dodatek je uzavřen v elektronické podobě s připojením zaručených elektronických podpisů všemi oprávněnými osobami obou smluvních stran.

4.

Doložka obecního zřízení

Tento právní úkon byl v souladu s ustanoveními zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, projednán a schválen Radou města Klatovy dne 14.dubna 2025 usnesením č. 8, bod 175/9 poř. č. 99.

v Klatovech dne :

Digitálně podepsal
Rudolf Salvetr
dne 24.04.2025 09:03

.....
Mgr. Rudolf Salvetr
starosta města Klatov
(objednatel)

ING. Jiří Svejkovský Digitálně podepsal ING.
Jiří Svejkovský
Datum: 2025.04.23
09:01:11 +02'00'

.....
Ing. Jiří Svejkovský, jednatel
společník 1 – správce JSF stavební s.r.o.
(zhotovitel)


Ing. Daniel Kimmer Digitally signed by Ing. Daniel Kimmer
DN: cn=Ing. Daniel Kimmer, c=CZ,
email=daniel.kimmer@rocksalt.cz
Date: 2025.04.23 16:54:17 +02'00'


Marcel Hemala Podepsal Marcel Hemala
DN: cn=Marcel Hemala, c=CZ,
email=marcel.hemala@rocksalt.cz
Datum: 2025.04.23 16:58:17
+02'00'


.....
Ing. Daniel Kimmer a Marcel Hemala, jednatelé
společník 2 – ROCK SALT, s.r.o.
(zhotovitel)

Příloha: ZL č.3

ZMĚNOVÝ LIST STAVBY č. 03

Akce:	„Most KT 08 u hlavní pošty v Klatovech“
Stavební objekt:	1) SO 201a - Most KT-08
Změna:	1) a) Odpočty položek b) Přesunutí stožárů veřejného osvětlení na roh závěrné a plentovací zídky c) Povrchy dle skutečných výměr - dlažby, živice. d) Dodatečné úpravy UHPC zábradlí nad rámeček zadávací dokumentace. Požadavky AD.
Zdůvodnění změny: 1) a) Odpočet množství zdiva opěr z lomového kamene b) Přesunutí stožárů veřejného osvětlení na roh závěrné a plentovací zídky. Stožáry jsou natveny přímo na opěře, vč. dodatečně vrtaných prostupů pro kabeláže a podlití patních plechů zálivkou pevnosti R4. El. chráničky v prostupu byly zality do téže vysokopevnostní hmoty. c) Zvětšení rozsahu nově realizovaných chodníků na straně u pošty. Zhotovení nového ACP před pekárnou, jelikož stávající byl nevyhovující pro pokládku ACO. Zvětšená výměra asfaltování na parkovišti u pošty oproti rozsahu v PDPS. d) Dodatečné úpravy UHPC in-situ: Plošné broušení povrchu bronzovými kartáči, Antigrffiti nátěr od společnosti RECKLI GmbH, Keramický nátěr madla zábradlí.	
Posouzení změn ve smyslu § 222 zákona č. 134/2016 Sb.: 1) a) změny de minimis (4) b) změny de minimis (4) c) změny de minimis (4) d) změny de minimis (4)	
Vyjádření AD, podpis a razítko: <div style="text-align: right;"><p>Digitálně podepsal Ing. Daniela Škubalová Datum: 2025.03.28 14:39:59 +01'00'</p></div>	

Dopady:	do projektové dokumentace:	ano
	do časového plánu:	ne
	do ceny	249 804,92 Kč - viz příloha
Přílohy:	položkový rozpočet změn +/-	viz příloha (soupis prací)
	výkresová část	DSPS
	fotodokumentace	Ano. Je součástí smluvní fotodokumentace předávané stavebníkovi na konci stavby v závěrečné zprávě.
Vyjádření zhotovitele: viz zdůvodnění změny		
Zhotovitel: Společnost most KT-08: JSF + ROCK SALT	Datum: 24. 03. 2025	Podpis a razítko zhotovitele: ING. Jiří Svejkovský <small>Podepsal ING. Jiří Svejkovský DN: cn=ING, Jiří Svejkovský, c=CZ, email=rozpocet@jsfstavebni.cz Datum: 2025.03.31 07:37:13 +02'00'</small>
Doporučení:		
Závěrečné stanovisko objednatele:		
Schválení Radou města Klatovy dne: <p style="text-align: center;">14.04.2025</p>		
V Klatovech dne:	Podpis objednatele: souhlasím	

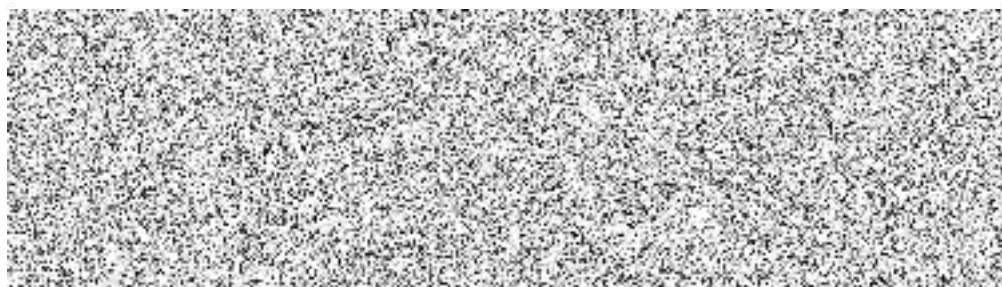

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Most KT 8 u hlavní pošty v Klatovech-12.04.2024

Objekt:

SKB4D401 - SO 201a Most ...

Soupis:

ZL_03 - Změnový list č. 03

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

16. 4. 2024

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

249 804,92

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	249 804,92	21,00%	52 459,03
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

302 263,95

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Most KT 8 u hlavní pošty v Klatovech-12.04.2024

Objekt: SKB4D401 - SO 201a Most ...

Soupis: **ZL_03 - Změnový list č. 03**

Místo:

Datum: 16. 4. 2024

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	249 804,92
HSV - Práce a dodávky HSV	109 434,92
3 - Svislé a kompletní konstrukce	-59 625,00
4 - Vodorovné konstrukce	6 982,95
5 - Komunikace pozemní	135 757,47
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	26 319,50
PSV - Práce a dodávky PSV	140 370,00
782 - Dokončovací práce - obklady z kamene	17 205,00
783 - Dokončovací práce - nátěry	123 165,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Most KT 8 u hlavní pošty v Klatovech-12.04.2024

Objekt:

SKB4D401 - SO 201a Most ...

Soupis:

ZL_03 - Změnový list č. 03

Místo:

Datum: 16. 4. 2024

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

249 804,92

D	HSV		Práce a dodávky HSV				109 434,92
D	3		Svislé a kompletní konstrukce				-59 625,00
1	K	334213321	Zdivo pilířů, opěr a křídel mostů z lomového kamene štípaného nebo ručně vybíraného na maltu z pravidelných kamenů pěti až osmiúhelníků (kyklopské zdivo) objemu 1 kusu kamene přes 0,02 m3	m3	-12,000	4 968,75	-59 625,00
PP			Zdivo pilířů, opěr a křídel mostů z lomového kamene štípaného nebo ručně vybíraného na maltu z pravidelných kamenů pěti až osmiúhelníků (kyklopské zdivo) objemu 1 kusu kamene přes 0,02 m3				
D	4		Vodorovné konstrukce				6 982,95
2	K	428351111	Bednění bloku ložiska zřízení a odstranění	m2	0,109	3 150,00	343,35
PP			Bednění bloku ložiska zřízení a odstranění				
VV			4*(4*0,02*0,34)		0,109		
VV			Součet		0,109		
3	K	451476111	Podkladní vrstva pod ložiska z plastbetonu první vrstva tl 10 mm	m2	0,462	4 180,00	1 931,16
PP			Podkladní vrstva z plastbetonu pod mostními ložisky epoxidová pryskyřice první vrstva tl. 10 mm				
VV			4*0,34*0,34		0,462		
4	K	451476112	Podkladní vrstva pod ložiska z plastbetonu další vrstvy tl 10 mm	m2	0,462	4 620,00	2 134,44
PP			Podkladní vrstva z plastbetonu pod mostními ložisky epoxidová pryskyřice každá další vrstva tl. 10 mm				
VV			4*0,34*0,34		0,462		
VV			Součet		0,462		
5	K	45157787R	Podklad nebo lože pod dlažbu (přídlažbu) v ploše vodorovné nebo ve sklonu do 1:5, tloušťky 100 mm ze štěrkodrti	m2	13,200	195,00	2 574,00
PP			Podklad nebo lože pod dlažbu (přídlažbu) v ploše vodorovné nebo ve sklonu do 1:5, tloušťky 100 mm ze štěrkodrti				
VV			6*2,2		13,200		
VV			Součet		13,200		
D	5		Komunikace pozemní				135 757,47
6	K	565155121	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 + (obalované kamenivo střednězrné - OKS) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky přes 3 m, po zhutnění tl. 70 mm	m2	218,200	537,60	117 304,32
PP			Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 + (obalované kamenivo střednězrné - OKS) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky přes 3 m, po zhutnění tl. 70 mm				
VV			144+74,2		218,200		
VV			Součet		218,200		
7	K	577144141	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11S (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z modifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m, po zhutnění tl. 50 mm	m2	27,260	515,20	14 044,35
PP			Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11S (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z modifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m, po zhutnění tl. 50 mm				
VV			74,26-47		27,260		
VV			Součet		27,260		
8	K	596211112	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro ploč	m2	13,200	334,00	4 408,80

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	PP		Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně s ložem z kaménka téženého nebo drčeného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro plochy přes 100 do 300 m ²				
	VV		6*2,2		13,200		
	VV		Součet		13,200		
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				26 319,50
9	K	941211111	Montáž lešení řadového rámového lehkého zatížení do 200 kg/m ² š od 0,6 do 0,9 m v do 10 m	m ²	90,000	66,20	5 958,00
	PP		Lešení řadové rámové lehké pracovní s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m ² šířky tř. SW06 od 0,6 do 0,9 m výšky do 10 m montáž				
	VV		(15*3)*2		90,000		
	VV		Součet		90,000		
10	K	941211211	Příplatek k lešení řadovému rámovému lehkému do 200 kg/m ² š od 0,6 do 0,9 m v do 10 m za každý den použití	m ²	1 350,000	1,93	2 605,50
	PP		Lešení řadové rámové lehké pracovní s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m ² šířky tř. SW06 od 0,6 do 0,9 m výšky do 10 m příplatek za každý den použití				
	VV		((15*3)*2)*15		1 350,000		
	VV		Součet		1 350,000		
11	K	941211811	Demontáž lešení řadového rámového lehkého zatížení do 200 kg/m ² š od 0,6 do 0,9 m v do 10 m	m ²	90,000	40,40	3 636,00
	PP		Lešení řadové rámové lehké pracovní s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m ² šířky tř. SW06 od 0,6 do 0,9 m výšky do 10 m demontáž				
	VV		(15*3)*2		90,000		
	VV		Součet		90,000		
12	K	977141132	Vrty pro kotvy do betonu průměru 32 mm hloubky 220 mm s vyplněním epoxidovým tmelem	kus	16,000	245,00	3 920,00
	PP		Vrty pro kotvy do betonu s vyplněním epoxidovým tmelem, průměru 32 mm, hloubky 220 mm				
13	K	977151118	Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů D přes 90 do 100 mm	m	3,000	3 400,00	10 200,00
	PP		Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 90 do 100 mm				
	VV		4*0,75		3,000		
	VV		Součet		3,000		
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				140 370,00
	D	782	Dokončovací práce - obklady z kamene				17 205,00
14	K	782991431R	Voskování a leštění kamenných obkladů ručně	m ²	155,000	111,00	17 205,00
	PP		Obklady z kamene - ostatní práce voskování a leštění ručně				
	VV		Úprava plochy UHPC dle požadavku AD				
	VV		155		155,000		
	VV		Součet		155,000		
	D	783	Dokončovací práce - nátěry				123 165,00
15	K	783846503	Antigrffiti nátěr trvalý do 100 cyklů odstranění graffiti hladkých betonových povrchů	m ²	155,000	343,00	53 165,00
	PP		Antigrffiti preventivní nátěr omítek hladkých betonových povrchů trvalý pro opakované odstraňování graffiti v počtu do 100 cyklů				
	VV		155		155,000		
	VV		Součet		155,000		
16	K	R_KERAM	Keramický nátěr madla zábradlí D+M	kpl	1,000	70 000,00	70 000,00
	PP		Keramický nátěr madla zábradlí D+M				
	P		Poznámka k položce: □ dodávka, montáž a úprava hrany				