

Smlouva o dílo

dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

„Malá vodní nádrž Klatovy Luby – Výhořice“

Číslo smlouvy dodavatele:

Číslo smlouvy objednatele: OŽP/Pe

OBSAH:

1. Smluvní strany.....	3
2. Výchozí údaje a podklady.....	4
3. Předmět plnění díla	4
4. Doba plnění.....	5
5. Cena díla.....	6
6. Platební a fakturační podmínky	8
7. Záruka	9
8. Podmínky provedení díla	11
9. Smluvní pokuty.....	17
10. Vyšší moc.....	19
11. Odstoupení od smlouvy.....	19
12. Pojištění	20
13. Závěrečná ustanovení	21
14. Doložka obecního zřízení	23

Přílohy

1. Smluvní strany

Objednatel: město Klatovy
Sídlo: nám. Míru 62/I , 339 01 Klatovy

IČ: 00255661
DIČ: CZ00255661

Bankovní spojení:



Datová schránka: 24ebrt5

Zastoupen: ve věcech smluvních: **Mgr. Rudolf Salvetr**, starosta města
ve věcech technických: **Karel Suchý**, investiční referent objednatele
tel.: 

a

Zhotovitel: **PROJECT PLUS KLATOVY, spol. s r.o.**

Sídlo: Luby 175, 339 01

IČ: 49791788
DIČ: CZ49791788

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

Číslo účtu: 2130735/0100

Datová schránka: qwp7fs5

Zastoupen: ve věcech smluvních: **Michal Schneedörfler**
tel.: 

ve věcech technických: **Michal Schneedörfler**
tel.: 
e-mail: 

Plátce DPH: ANO

2. Výchozí údaje a podklady

Podkladem pro uzavření této smlouvy je nabídka zhotovitele ze dne 22.09.2025 a rozhodnutí zadavatele z 30.09.2025.

3. Předmět plnění díla

3.1

- 3.1.1 Předmětem tohoto díla jsou stavební práce v rámci akce „**Malá vodní nádrž Klatovy Luby - Výhořice**“ dle dokumentace pro provádění stavby a soupisu prací s výkazem výměr v rozsahu stanoveném vyhláškou č. 169/2016 Sb., ve znění pozdějších předpisů, vypracované: HYDROPRO Engineering s.r.o., IČ: 06659594.
- 3.1.2 Dokumentace pro provedení stavby byla nedílnou součástí zadávací dokumentace pro výběr zhotovitele. Dokumentace pro provedení stavby je v souladu s vyhláškou č. 131/2024 Sb., ve znění pozdějších předpisů a bude předána fyzicky v tištěné podobě zhotoviteli při předání staveniště spolu se stavebním povolením, které nabylo právní moci. Dodávka stavebních prací musí odpovídat zpracované projektové dokumentaci včetně všech dalších dokumentů a zároveň splňovat všechny související právní předpisy a legislativní opatření.
- 3.1.3 Předmětem plnění jsou dále práce výše nespecifikované, které jsou však nezbytné k řádnému provedení díla a o kterých vzhledem ke své kvalifikaci a zkušenostem zhotovitel měl nebo mohl vědět a bez kterých se dílo nedá řádně užívat. Provedení těchto prací nezvyšuje cenu díla.

3.2

- 3.2.1 Zhotovitel se zavazuje provést dílo svým jménem a na vlastní zodpovědnost.
- 3.2.2 Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu s technickými a právními předpisy České republiky a dotčenými ČSN platnými v době provedení díla, které se tímto stanovují jako závazné.
- 3.2.3 Zhotovitel je povinen projektovou dokumentaci a všechny její části včetně soupisu prací s výkazem výměr řádně zkontrolovat před zahájením díla a na případné nedostatky bezodkladně upozornit objednatele.
- 3.2.4 Objednatel se zavazuje poskytnout náležitou součinnost při provádění díla, řádně provedené dílo převzít a zhotoviteli uhradit smluvní cenu za podmínek a v termínu smlouvou sjednaných.

3.3

- 3.3.1 Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn a odborně způsobilý provádět činnosti podle článku 3.1. Tuto činnost provede osobně (vlastními pracovníky), je však oprávněn plnit svůj závazek zčásti i za pomoci jiné odborně způsobilé osoby, odpovídá však objednateli vždy, jako by dílo prováděl sám. Zhotovitel prohlašuje, že má oprávnění vykonávat živnost pro plnění předmětu díla této smlouvy. V případě, že objednatel o to požádá, je zhotovitel povinen předložit mu aktuální výpis ze živnostenského rejstříku.
- 3.3.2 Zhotovitel prohlašuje, že má zajištěny tyto autorizované či odborně způsobilé osoby:
- hlavní stavbyvedoucí: 

- stavbyvedoucí:

Michal Schneedorfler,

kdy min. jednou z uvedených osob prokázal splnění kvalifikačního předpokladu. Stavbyvedoucí bude řídit provádění stavby, bude se zdržovat na stavbě a bude se účastnit všech kontrolních dnů na stavbě, pokud nebude předem odsouhlaseno objednatelem jinak. Ostatní osoby uvedené v tomto bodě se budou podílet na předmětu plnění dle této smlouvy, budou se na žádost objednatele účastnit kontrolních dnů na stavbě a jejich případná změna musí být předem písemně odsouhlasena objednatelem. Před případnou změnou a nahrazením výše uvedených osob je povinen zhotovitel prokázat jejich kvalifikaci v rozsahu odpovídajícím podmínkám kvalifikační dokumentace.

3.4

- 3.4.1 Zhotovitel je oprávněn využít k plnění předmětu díla pouze poddodavatele uvedené v čestném prohlášení tvořícím přílohu č. 2 této smlouvy. Pokud se bude na plnění předmětu díla podílet poddodavatel neuvedený v příloze č. 2 smlouvy, je zhotovitel povinen uhradit objednateli jednorázovou smluvní pokutu dle čl. 9.7 smlouvy.
- 3.4.2 Změna poddodavatele je přípustná pouze po předchozím písemném souhlasu objednatele a pouze v případě, že nový, změnou vyvolaný poddodavatel prokáže splnění části kvalifikace jako poddodavatel původní a nebude ohrožena schopnost zhotovitele dodat předmět plnění v rozsahu, kvalitě a způsobem, sjednaným touto smlouvou. Objednatel si vyhrazuje právo se změnou poddodavatele nesouhlasit. V případě souhlasu objednatele se změnou poddodavatele bude uzavřen mezi smluvními stranami dodatek ke smlouvě.
- 3.4.3 Zhotovitel se zavazuje k součinnosti při vedení a průběžné aktualizaci seznamu všech poddodavatelů včetně výše jejich podílu na akci.

- 3.5 V případě, že je objednateli na úhradu předmětu plnění dle této smlouvy poskytnuta dotace, je zhotovitel povinen poskytovat objednateli bezodkladně veškerou součinnost potřebnou ke splnění podmínek poskytovatele dotace i ke komunikaci s poskytovatelem dotace, zejména součinnost při vyřizování výzev poskytovatele dotace na vysvětlení či doplnění údajů a dokumentů, jež bezprostředně souvisí s předmětem plnění a jsou v moci zhotovitele. Pokud by zhotovitel tuto povinnost porušil, je objednatel oprávněn požadovat po něm náhradu škody ve výši odpovídající částce krácení dotace.

4. Doba plnění

- 4.1 Objednatel předá a zhotovitel převezme staveniště ve lhůtě **nejpozději dnem zahájení díla**.
Zahájení plnění díla (stavební práce): **03.11.2025**.
- 4.2 Zhotovitel dílo dokončí a písemným protokolem předá objednateli nejpozději do **30.06.2026** a objednatel dílo ve stejném termínu převezme.
- 4.3
 - 4.3.1 Objednatel je oprávněn z objektivních důvodů zhotoviteli nařídit přerušování provádění díla. V tom případě má zhotovitel právo na prodloužení termínu pro dokončení a předání díla, a to o dobu pozastavení provádění díla. Jestliže k nařízení přerušování

provádění díla dojde z jiných důvodů než nařízením objednatele, termíny k provádění díla se neprodlužují.

- 4.3.2 Zhotovitel je oprávněn přerušit provádění díla, zjistí-li skryté překážky znemožňující provedení díla sjednaným způsobem. Přerušování provádění díla je zhotovitel povinen písemně oznámit objednateli nejpozději do 24 hodin od přerušování provádění díla. Toto oznámení musí obsahovat zprávu o předpokládané délce přerušování, jeho příčinách a navrhovaných opatřeních. Po písemném odsouhlasení této zprávy objednatelem má zhotovitel právo na prodloužení termínu dokončení a předání díla, a to o dobu skutečného trvání přerušování. Během přerušování provádění díla je zhotovitel povinen zajistit ochranu a bezpečnost pozastaveného díla proti zničení, ztrátě nebo poškození, jakož i skladování věcí opatřených k provádění díla. Při přerušování provádění díla ze strany objednatele nebo pro skryté překážky nese odůvodněné nezbytné nutné náklady zhotovitele vyplývající z přerušování provádění díla objednatel.
- 4.3.3 Zhotovitel je povinen bezodkladně, nejdéle však do 5 pracovních dnů, informovat objednatele na elektronické adrese uvedené v čl. 1 této Smlouvy, o veškerých okolnostech, které mohou mít vliv na termín dokončení díla.

5. Cena díla

5.1.

- 5.1.1 Cena nejvýše přípustná za zhotovení díla je stanovena dohodou smluvních stran a je dána nabídkovou cenou zhotovitele ze dne 22.09.2025.
- 5.1.2 Cena za zhotovení díla (na základě oceněného soupisu prací s výkazem výměr, příloha č. 1 a projektové dokumentace) činí:
- 11 338 955,29 Kč bez DPH

- 5.2** Předmět plnění podléhá základní sazbě DPH ve výši 21 %. Objednatel prohlašuje, že se dotčené dílo týká veřejné správy a daňové doklady budou vystavovány v běžném režimu DPH, tj. vč. DPH.

Celkové výdaje pro objednatele (včetně DPH) činí 13 720 135,90 Kč.

5.3

- 5.3.1 DPH bude účtováno dle právních předpisů platných v době vystavení daňového dokladu. Celková smluvní cena díla je stanovena oceněním soupisu prací s výkazem výměr předloženého objednatelem v rámci zadávacího řízení veřejné zakázky na zhotovení díla dle této smlouvy. Oceněný soupis prací s výkazem výměr zpracovaný zhotovitelem ve formě položkového rozpočtu z nabídky podané dne 22.09.2025 tvoří přílohu č. 1 této smlouvy.
- 5.3.2 Zhotovitel prohlašuje, že ke dni podpisu smlouvy není evidován jako nespolehlivý plátcce a pokud se zhotovitel stane nespolehlivým plátcem, hodnota plnění odpovídající dani bude hrazena objednatelem přímo na účet správce daně v režimu podle §109a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.
- 5.3.3 Pokud se zhotovitel stane nespolehlivým plátcem, je povinen tuto skutečnost bezodkladně oznámit objednateli.

5.4

- 5.4.1 Celková cena díla je stanovena dohodou smluvních stran jako cena maximální, nejvýše přípustná a překročitelná pouze při splnění podmínek stanovených výslovně touto smlouvou. Cenovou nabídku vypracoval zhotovitel a nese plné riziko její správnosti a úplnosti a zodpovídá za to, že dílo dle této smlouvy lze v plném rozsahu za nabídkovou cenu zhotovitele realizovat.
- 5.4.2 Smluvní cenu uvedenou v bodě 5.1.2 lze změnit pouze v těchto případech:
- a) pokud dojde po podpisu smlouvy a před termínem dokončení ke změnám sazeb v DPH,
 - b) pokud objednatel bude požadovat rozšíření nebo zkrácení díla oproti rozsahu stanovenému v této smlouvě,
 - c) bude-li zjištěno, že některé ze sjednaných prací nebo dodávek nelze provést nebo jejich provedení není nutné,
 - d) pokud se při provádění díla objeví skutečnosti nepředvídatelné v době podpisu smlouvy, zhotovitelem nezaviněné.

Výše uvedeným není dotčena závaznost § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

5.5 Způsob změny ceny

- 5.5.1 Nastane-li některá ze skutečností v čl. 5.4.2 této smlouvy a je odůvodněno zvýšení ceny díla, je zhotovitel povinen provést výpočet změny ceny díla a předložit jej objednateli k odsouhlasení na vyplněném formuláři změnového listu, kde budou vyčísleny a popsány práce, které se vzhledem ke změně provádět nebudou a práce, které je nutno provést navíc.
- 5.5.2 V případě změny u prací, které jsou obsaženy v oceněném soupisu prací, bude změna ceny stanovena na základě jednotkové ceny dané práce. V případě změn u ostatních prací bude jejich zhotovitelem vypočtená cena dle ceníku stavebních prací (ÚRS), a to v procentuálním poměru ceny celého díla k ceně celého díla v ceníku stavebních prací (ÚRS). Zhotoviteli vzniká právo na navýšení ceny díla až po odsouhlasení změny ceny díla objednatel a projektantem a autorským dozorem, pokud není shodný s projektantem.
- 5.5.3 Zhotoviteli zaniká jakýkoli nárok na zvýšení ceny díla, jestliže písemně neoznámí nutnost jejího překročení a výši požadovaného zvýšení bez zbytečného odkladu poté, co se o něm dozvěděl nebo při řádné péči mohl a měl dozvědět, nejpozději do 10 dnů. Písemné oznámení nezakládá nárok zhotovitele na zvýšení ceny díla. Pokud zhotovitel provede vícepráce bez předchozího sjednání písemného dodatku ke smlouvě, nevznikne na jeho straně nárok na zaplacení jejich ceny; tato okolnost však nezbavuje zhotovitele odpovědnosti za vady takto provedené části díla.
- 5.5.4 Objednatel je oprávněn jednostranným písemným oznámením doručeným zhotoviteli snížit sjednanou cenu díla v případě, bude-li zjištěno, že některé ze sjednaných prací nebo dodávek nelze provést nebo jejich provedení není nutné nebo se objednatel rozhodne rozsah díla zkrátit. Součástí přípisu o snížení ceny bude specifikace prací nebo dodávek, které oproti původnímu rozsahu díla nebudou prováděny na vyplněném formuláři změnového listu, kde budou vyčísleny a popsány práce, které se vzhledem ke změně provádět nebudou. Ke snížení ceny díla podle tohoto odstavce může dojít vždy jen o poměrnou část celkové ceny díla odpovídající právě hodnotě neprováděných prací a dodávek.

- 5.5.5 V případě sporu o hodnotu neprováděných prací nebo dodávek určí jejich výši, a tedy i částku, o kterou je objednatel oprávněn cenu díla snížit, soudní znalec jmenovaný objednatelem. Výchozím podkladem pro znalce bude rozpočet díla předložený v nabídce zhotovitele.
- 5.5.6 V případě jakékoliv změny ceny díla, popřípadě změny položkového rozpočtu – přílohy č. 1 této smlouvy, bude uzavřen dodatek ke smlouvě. Výše uvedeným není dotčena závaznost § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.
- 5.6** V ceně za zhotovení díla jsou obsaženy veškeré náklady spojené s provedením díla, zejména spojené s provozem, vytýčením inženýrských sítí včetně vyjádření správců sítí, dopravou, údržbou, spotřebovanými energiemi, zařízením a provozováním stavenišť, úklidem a údržbou příjezdových komunikací na stavenišť, dále náklady spojené s uvedením poškozených nemovitostí, jejich povrchů a porostů do původního stavu, náklady na správní poplatky a jiné poplatky spojené s prováděním díla, veškeré zkoušky, měření a revize, geodetické zaměření skutečného provedení stavby, náklady na pojištění stavby atd.

6. Platební a fakturační podmínky

6.1

- 6.1.1 Cena bude fakturována vždy za kvalitně provedené práce a dodávky 1x měsíčně dílčími fakturami. Zhotovitel je povinen předložit nejpozději do 5 pracovních dnů od uplynutí příslušného měsíce zjišťovací protokol se soupisem prací a dodávek, v němž uvede výčet prací a dodávek skutečně a řádně provedených v daném měsíci. Objednatel provede úhradu na základě faktury odpovídající bodu 6.4 této smlouvy vždy za příslušný měsíc zpětně po písemném schválení zjišťovacího protokolu objednatelem. Objednatel se zavazuje vyžádat eventuelně zdůvodnění vady nebo vyjasnění pochybných nebo vadných částí zjišťovacího protokolu od zhotovitele nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne jeho převzetí, jinak se má za to, že s protokolem souhlasí.
- 6.1.2 V případě vzniku sporu o ceně, rozhodne o výši úplaty za konkrétní část díla soudní znalec přizvaný objednatelem. Tento znalec nesmí být pracovníkem objednatele.
- 6.1.3 Zadavatel zaplatí z každé dílčí faktury 90 % fakturované ceny s tím, že zbývajících 10 % (zádržné) bude uhrazeno až po odstranění všech vad a nedodělků uvedených v protokolu o předání a převzetí díla, po vydání kolaudačního souhlasu, po předání originálů stavebních deníků a po splnění podmínky uvedené v bodě 6.1.4 a 6.1.5 smlouvy o dílo.
- 6.1.4 Podmínkou uhrazení jednotlivých faktur, které budou obsahovat využití a odstranění vzniklého odpadu, je předložení kopie faktury (nebo prohlášení) od zhotovitele o provedené úhradě za využití a odstranění tohoto odpadu dle zákona o odpadech č. 541/2020 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
- 6.1.5 Další podmínkou uvolnění zádržného je předložení důkazu o vyrovnání splatných pohledávek všech poddodavatelů podílejících se na realizaci díla, přičemž důkazem se rozumí prohlášení těchto poddodavatelů o tom, že nemají vůči zhotoviteli žádné pohledávky vyplývající z realizace předmětného díla (jeho částí). Takové prohlášení poddodavatele lze nahradit pouze předložením zdůvodnění zhotovitele, že je oprávněn pohledávku poddodavatele neuhradit a zároveň důkazu o tom, že bylo toto

stanovisko zhotovitele příslušnému poddodavateli oznámeno.

6.2 Objednatel je oprávněn započíst oproti fakturám zhotovitele svůj nárok na zaplacení smluvních pokut, eventuálně nárok na náhradu škody vůči zhotoviteli.

6.3 Úhrada bude prováděna v české měně.

6.4

6.4.1 Vystavená faktura musí obsahovat minimálně tyto údaje:

- označení objednatele a zhotovitele, adresy, sídla, telefon,
- IČ, DIČ,
- číslo faktury,
- datum vystavení a datum splatnosti faktury,
- datum uskutečnění plnění,
- označení peněžního ústavu a číslo účtu, na který se má platit a který je správcem daně zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup a který je shodný s číslem účtu uvedeným v této smlouvě,
- fakturovanou sumu, položkový rozpis fakturované částky ve formátu pdf a v elektronickém výstupu ze softwaru pro rozpočtování (doporučené elektronické formáty jsou .kz, .kza, .unixml, .rts, .xc4, .utf, StavData a jakýkoliv uzamčený excelovský soubor, který je přímým výstupem softwaru pro rozpočtování),
- označení díla „Malá vodní nádrž Klatovy Luby – Výhořice“,
- číslo projektu: CZ.05.01.03/03/22_019/0002470,
- razítko a podpis oprávněné osoby,
- údaje dle zákona o dani z přidané hodnoty,

6.4.2 V případě, že faktura nebude obsahovat shora uvedené náležitosti, objednatel je oprávněn vrátit ji ve lhůtě splatnosti zhotoviteli na doplnění. V takovém případě neplyne lhůta splatnosti a nová lhůta splatnosti začne plynout až doručením opravené faktury objednateli. Zhotovitel je povinen předložit objednateli fakturu elektronicky včetně příloh (odsouhlasený zjišťovací protokol – soupis prací a dodávek).

6.5 Objednatel je oprávněn pozastavit proplácení fakturovaných částek, jestliže některá z dokončených a vyfakturovaných částí díla bude vykazovat vady, nedodělky nebo nedohodnuté odchylky od dokumentace pro provádění stavby.

6.6 Lhůta splatnosti faktur je 30denní ode dne vystavení zhotovitelem či objednatelem.

7. Záruka

7.1 Zhotovitel zodpovídá za to, že předmět této smlouvy bude zhotovený dle podmínek smlouvy, dokumentace pro provádění stavby, která byla součástí zadávací dokumentace, a že bude mít vlastnosti dohodnuté v této smlouvě, stanovené obecně závaznými právními předpisy a normami, jakož i vlastnosti a parametry obsažené v zadávací dokumentaci.

7.2 Zhotovitel zodpovídá za vady, které má dílo v čase odevzdání objednateli, a za vady, které se projeví v záruční době.

7.3 Vadou se pro účely této smlouvy rozumí odchylky v kvalitě, rozsahu a parametrech díla stanovených touto smlouvou a obecně závaznými technickými normami a

předpisy, dokumentace pro provádění stavby a dále odchylky od požadavků uvedených v zadávací dokumentaci nebo od obvyklých standardů vyžadovaných u tohoto druhu díla.

7.4 Nedodělkem se rozumí nedokončená práce proti požadovanému rozsahu.

7.5 Délka záruční doby

7.5.1 Zhotovitel touto smlouvou poskytuje objednateli záruku za jakost díla včetně záruky za jakost kterékoli části a součásti předmětu díla v délce 60 měsíců.

7.5.2 Záruční doba začíná běžet dnem převzetí díla objednatelem.

7.6 Smluvní strany se dohodly pro případ vady díla, že po dobu záruční doby má objednatel právo zejména

- požadovat odstranění vady dodáním náhradního plnění (např. u vad materiálů apod.),
- požadovat odstranění vady opravou, je-li vada opravitelná,
- požadovat přiměřenou slevu ze sjednané ceny,
- odstoupit od smlouvy.

Objednatel se zavazuje oznámit vadu bez zbytečného odkladu po jejím zjištění. Tím není dotčeno právo objednatele uplatnit jiné zákonem předpokládané nároky z vady díla.

7.7

7.7.1 Zhotovitel je povinen nejpozději do 3 pracovních dnů po obdržení reklamace písemně oznámit objednateli, zda reklamaci uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci objednatele uznává. V případě požadavku objednatele na odstranění vady musí zhotovitel současně písemně sdělit, v jakém termínu nastoupí k odstranění vady. Tento termín nesmí být delší, než 5 pracovních dnů od obdržení reklamace, a to bez ohledu na to, zda zhotovitel reklamaci uznává či neuznává. Současně zhotovitel písemně navrhne, do kterého termínu vady odstraní, přičemž běžnou vadu odstraní bezodkladně, nejpozději do 7 pracovních dnů od přijetí reklamace, pokud to je technicky možné, jinak v oboustranně odsouhlaseném termínu.

7.7.2 Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamace odeslaná objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou.

7.7.4 Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamované vady ani do 15 pracovních dnů po obdržení reklamace, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady třetí osobu. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí objednateli zhotovitel. Náklady na odstranění reklamované vady nese zhotovitel i ve sporných případech.

7.7.5 V případě sporu o oprávněnost reklamace budou smluvní strany respektovat stanovisko soudního znalce, kterého společně vyberou. Pokud se na znalci neshodnou, je k jeho výběru oprávněn objednatel. Znalec nesmí být v zaměstnaneckém nebo obdobném poměru k žádné ze smluvních stran. Náklady na vypracování znaleckého posudku hradí zhotovitel, pokud posudek uzná oprávněnost reklamace, v opačném případě hradí náklady objednatel. Prokáže-li se ve sporných případech, že objednatel reklamoval neoprávněně, tzn., že jím reklamovaná vada nevznikla vinou zhotovitele, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli veškeré v souvislosti s odstraněním vady prokazatelně vzniklé a doložené náklady, které byly

nutné k odstranění vady.

- 7.7.6 Jestliže objednatel v reklamaci výslovně uvedl, že se jedná o havárii, je zhotovitel povinen nastoupit a zahájit odstraňování vady (havárie) nejpozději do 24 hodin po obdržení reklamace. Objednatel je v případě nedodržení 24hodinové lhůty pro zahájení odstraňování vady ze strany zhotovitele oprávněn zajistit odstranění vady na náklady zhotovitele odbornou firmou a oznámit je zhotoviteli bezprostředně telefonicky, osobně nebo e-mailem. Za činnost odborné firmy při odstraňování vad odpovídá zhotovitel, jako by tuto činnost provedl sám.
- 7.7.7 Právo uplatnit nároky z odpovědnosti za vady díla náleží kromě objednatele též případnému budoucímu vlastníku jednotlivých částí díla. Práva vady díla reklamovat a provést volbu mezi nároky může být delegováno na správce jednotlivých objektů, který bude vlastníka díla v rámci reklamačních řízení zastupovat.

8. Podmínky provedení díla

8.1

- 8.1.1 Zhotovitel provede dílo na svoje náklady a na vlastní nebezpečí.
- 8.1.2 Zhotovitel se zavazuje provádět dílo s řádnou odbornou péčí, zejména je povinen
- a) zajistit potřebné pracovní síly, vybavení a materiál za účelem řádného provedení a dokončení díla v dohodnutém termínu,
 - b) dodržovat obecně závazné právní předpisy, závazné i doporučené technické normy, podklady a podmínky stanovené touto smlouvou i veškeré pokyny objednatele, technického dozoru stavebníka a koordinátora BOZP,
 - c) chránit objednatele před vznikem škod v souvislosti s činností zhotovitele, v případě vzniku škod tyto uhradit na vlastní náklady zhotovitele,
 - d) zajistit na své náklady jakákoli povolení či schválení nutná pro provedení díla, včetně dokumentů pro budoucí přezkoumání a případné změny vydaného souhlasu s provedením ohlášené stavby; tato povinnost se nevztahuje na výchozí souhlas s provedením ohlášené stavby a případnou změnu stavby před dokončením,
 - e) upozornit písemně objednatele na nesoulad mezi zadávacími podklady a právními či jinými předpisy v případě, že takový nesoulad zjistí kdykoli v průběhu provádění díla; nevhodným pokynem je např. i nevhodně navržené řešení stavby obsažené v dokumentaci pro provádění stavby. Jestliže nevhodné pokyny brání řádnému provedení díla, zhotovitel přeruší provádění díla do doby písemného sdělení stanoviska objednatele; o dobu takového přerušení se prodlužuje lhůta k dokončení díla. Jestliže zhotovitel neupozornil na nevhodnost pokynů objednatele bez zbytečného odkladu poté, co je zjistil nebo mohl a měl zjistit, nejpozději do 10 dnů, odpovídá za vady díla a jiné následky způsobené takovými nevhodnými pokyny objednatele,
 - f) oznámit písemně objednateli bez zbytečného odkladu jakékoli zjištěné skryté překážky znemožňující řádné provedení díla a navrhnout odpovídající způsob odstranění této překážky nebo změnu díla.
- 8.1.3 Zhotovitel je povinen provádět průběžně veškeré potřebné zkoušky, měření a atesty k prokázání kvalitativních parametrů předmětu díla.
- 8.1.4 Zhotovitel je povinen provést na své náklady všechny úkony spojené s výkonem dodavatelské činnosti, zejména vyřizování veškerých povolení, překopů, záborů, souhlasů a oznámení souvisejících s provedením díla.

- 8.1.5 Zhotovitel se zavazuje zajistit dle NV č. 163/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů, Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 305/2011, prohlášení o shodě, atesty, certifikáty a osvědčení o jakosti k vybraným druhům materiálů, strojům a zařízením zabudovaným do stavby a dodaným zhotovitelem, které předá v originálním vyhotovení objednateli současně s předáním díla.
- 8.1.6 Zhotovitel je povinen zaznamenávat veškeré nutné změny oproti předanému projektu provedení díla a vypracovat dokumentaci skutečného provedení stavby (DSPS) dle vyhlášky č. 131/2024 Sb. Změny je povinen předem oznámit objednateli, nejpozději do 2 dnů od doby, kdy zjistil nutnost jejich provedení, vždy však před realizací těchto změn. DSPS předá zhotovitel objednateli ve 3 papírových vyhotoveních a 1 v elektronické podobě na CD ve formátu dgn, dwg případně dxf.
- 8.1.7 Zhotovitel nesmí bez předchozího písemného souhlasu objednatele učinit jakékoli změny oproti smlouvě a podkladům předaným od objednatele, a to ani v použitých materiálech či technologiích. Pokud v průběhu provádění díla nebudou dostupné stanovené materiály apod., případně se prokáže jejich škodlivost lidskému zdraví, navrhne zhotovitel objednateli písemně použití obdobných materiálů, technologií apod., přičemž uvede důsledek jejich užití na cenu díla. Nově navržené materiály a technologie může zhotovitel použít až po odsouhlasení změny objednatelem na změnovém listu a po odsouhlasení projektantem, technickým dozorem stavby.
- 8.1.8 Při nakládání s věcmi demontovanými v souvislosti s prováděním díla je zhotovitel povinen se řídit pokyny objednatele.
- 8.1.9 Zhotovitel v případě nutnosti mezideponie může využít pro takový účel vymezené lokality a pozemky ve vlastnictví objednatele a uzavřít s objednatelem nájemní smlouvu k tomuto účelu za úhradu ve výši stanovené objednatelem.

8.2 Staveniště

- 8.2.1 Podmínky předání a převzetí staveniště
Stavební práce dle této smlouvy je zhotovitel oprávněn začít realizovat po převzetí staveniště od objednatele, o kterém bude sepsán zápis.
- 8.2.2 Zhotovitel prohlašuje, že místní podmínky na staveništi jsou mu známy, dobře je prozkoumal a že všechny práce mohou být provedeny a dokončeny způsobem a v termínu stanovenými touto smlouvou.
- 8.2.3 Způsob zabezpečení staveniště
- a) Zhotovitel je povinen vybudovat pro svou potřebu zařízení staveniště včetně napojení na zdroje elektrické energie a vody a po celou dobu plnění této smlouvy jej na svoje náklady řádně provozovat. Zhotovitel zajistí na své náklady v nezbytném rozsahu i zábor veřejných prostranství (v případě chodníků nebo jinak zpevněných ploch zajistí jejich ochranu před poškozením).
 - b) Případné nutné dopravní značení provede či upraví zhotovitel na své náklady po projednání s příslušnými orgány a je povinen jej na své náklady udržovat.
 - c) Provozní a sociální, případně další zařízení staveniště si zabezpečí zhotovitel. Náklady na vybudování provozních zařízení a na likvidaci staveniště jsou součástí dohodnuté smluvní ceny podle čl. 5 této smlouvy.
 - d) Zhotovitel zabezpečí na své náklady dopravu a skladování všech materiálů, stavebních hmot, výrobků, strojů a zařízení a jejich přesun ze skladu na staveniště a zpět.

- e) Zhotovitel zabezpečí na své náklady staveniště. Zhotovitel zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví vlastních pracovníků a oprávněných uživatelů staveniště. Zhotovitel je povinen zabezpečit místa provádění díla proti vstupu neoprávněných osob a proti neoprávněnému počínání. Zhotovitel dále zodpovídá za požární bezpečnost předmětu díla do doby jeho předání a převzetí objednatelem.
- f) Zhotovitel zodpovídá za čistotu a pořádek na staveništi. Zhotovitel odstraní na vlastní náklady odpady, které jsou výsledkem jeho činnosti, v souladu s platnými právními předpisy.
- g) Zhotovitel se zavazuje řádně označit staveniště v souladu s platnými právními předpisy. Zhotovitel je povinen v rámci zařízení staveniště označit stavbu viditelnou tabulí, která bude obsahovat název stavby, identifikační údaje objednatele, identifikační údaje zhotovitele, termín zahájení a dokončení stavby a další informace dle pokynů objednatele a poskytovatele dotace. Zhotovitel není oprávněn umísťovat na staveniště jakákoli firemní označení, informační, reklamní či obdobné nápisy bez předchozího písemného souhlasu objednatele, s výjimkou tabule dle předchozí věty.
- h) Zhotovitel zajistí provedení všech opatření proti škodlivým vlivům počasí, zvláště zajištění proti mrazu, sněhu, dešti, záplavě a bouři a rovněž na své náklady odstraní při nich vzniklé škody nebo znečištění na předmětu plnění do doby předání díla.
- i) Zhotovitel je povinen umožnit přístup na staveniště objednateli, jím určeným třetím osobám a zpracovateli dokumentace pro provádění stavby, průjezdu vozidel integrovaných záchranných sborů v souladu s ČSN 73 0834.
- j) Zhotovitel zajistí všechna na staveništi se nacházející vedení, a pokud to bude třeba, zajistí jejich přeložení a zpětné uložení na vlastní náklady.
- k) Zhotovitel se zavazuje omezit provádění díla na místo provádění díla – staveniště a nedomáhat se vstupu na jakékoli pozemky nebo infrastruktury, které nejsou jeho součástí, bez získání předchozího svolení příslušného vlastníka nebo uživatele.

8.2.4 Lhůta pro odstranění zařízení staveniště a vyklizení staveniště po předání a převzetí díla - vyklizení zařízení staveniště s uvedením povrchu do původního stavu bude dokončeno a protokolárně předáno objednateli ke dni předání dokončeného díla.

8.3 Vlastnictví prováděného díla, nebezpečí škody na věci

Objednatel se postupně stává vlastníkem zhotovovaného díla. Nebezpečí škody a zániku prováděného díla, jakož i nebezpečí škody na věcech opatřených k provedení díla, nese zhotovitel. Nebezpečí škody přechází na objednatele okamžikem podpisu protokolu o předání a převzetí díla. Zhotovitel je povinen provést opatření snižující možnost vzniku jakýchkoli škod.

8.4 Kontrola zakrývaných částí díla

8.4.1 Zhotovitel se zavazuje prokazatelně vyzvat objednatele minimálně 3 pracovní dny předem ke kontrole všech prací a zařízení, které mají být zakryty nebo se stanou nepřístupnými, a to technika objednatele a TDS pomocí telefonického a e-mailového spojení uvedeného v čl. 1 této smlouvy.

O kontrole zakrývaných částí díla se učiní záznam ve stavebním deníku, který musí obsahovat souhlas objednatele a technického dozoru objednatele se zakrytím předmětných částí díla. Jestliže se objednatel nebo technický dozor objednatele

nedostaví a neprovede kontrolu těchto prací, zaznamená se tato skutečnost do stavebního deníku, a to místo souhlasu objednatele a technického dozoru objednatele a zhotovitel může pokračovat v pracích.

- 8.4.2 Jestliže objednatel bude dodatečně požadovat odkrytí zakrytých prací či zařízení, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele. Jestliže se při dodatečné kontrole zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, hradí toto odkrytí zhotovitel.
- 8.4.3 Zhotovitel je povinen průběžně pořizovat fotodokumentaci podstatných stavebních situací a detailů a zakrývaných konstrukcí, i stavu veškerých inženýrských sítí před jejich zakrytím včetně okótování a předat na 1x ve formátu jpg. objednateli při předání díla.

8.5 Zásady kontroly zhotovitelem prováděných prací

- 8.5.1 Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli součinnost při provádění kontrol postupu prací. Zhotovitel je povinen umožnit objednateli vstup do veškerých prostor souvisejících s prováděním díla za účelem prověření, zda je dílo zhotovováno řádně.
- 8.5.2 Zjistí-li objednatel při svých kontrolách vady, dohodne k jejich odstranění se zhotovitelem přiměřenou lhůtu. Dále je objednatel oprávněn stanovit další, dodatečnou lhůtu k odstranění vady; pokud ji zhotovitel neodstraní ani v tomto dodatečném termínu, jedná se o podstatné porušení smlouvy a objednatel má právo od smlouvy odstoupit v souladu s bodem 11.3 smlouvy.
- 8.5.3 Stanovení organizace kontrolních dnů:
- a) o termínu provádění pravidelných kontrol (kontrolních dnů) bude učiněn zápis do stavebního deníku,
 - b) kontrolních dnů se zúčastní oprávnění zástupci objednatele a zhotovitele, zhotovitel zajistí vždy účast stavbyvedoucího a případně na výzvu objednatele další osoby či osob uvedených v čl. 3.3.2. na kontrolních dnech,
 - c) o zjištěných závěrech bude vyhotoven technickým dozorem objednatele písemný zápis z kontrolního dne a předán zúčastněným.

8.6 Zkoušky

- 8.6.1 Zhotovitel provede pro dílo veškerá kontrolní měření.
- 8.6.2 Dokladem řádného provedení díla a jeho nedílnou součástí je i doložení výsledků potřebných individuálních a komplexních zkoušek a požadavků příslušných státních orgánů. Provedení zkoušek se řídí podmínkami smlouvy, ČSN, projektovou dokumentací a technickými údaji vyhlášenými výrobcí jednotlivých zařízení tvořících součást zhotovovaného díla.
- 8.6.3 O konání jednotlivých zkoušek prokazatelně vyrozumí zhotovitel objednatele e-mailem a zároveň telefonicky dle kontaktních údajů ve věcech technických uvedených v čl. 1 této smlouvy, alespoň 3 pracovní dny předem. O výsledku zkoušky se sepíše protokol. Jestliže se objednatel nebo technický dozor objednatele nedostaví ke kontrole těchto zkoušek, zaznamená se tato skutečnost do stavebního deníku, a to místo souhlasu objednatele a technického dozoru objednatele a zhotovitel může pokračovat v pracích.
- 8.6.4 Objednatel je oprávněn požadovat a zhotovitel je povinen za úhradu nákladů provést dodatečné zkoušky potvrzující kvalitu provedeného díla. Pokud výsledek zkoušky nebude vyhovující, nese náklady na její provedení zhotovitel sám.

- 8.6.5 Zhotovitel zajistí svým nákladem všechna nutná měření, geometrické zaměření v tištěné a digitální podobě, geodetické zaměření skutečného provedení stavby dle znění vyhlášky č. 131/2024 Sb. a zároveň dle vyhlášky č. 363/2020 Sb.

8.7

- 8.7.1 Případný postih za nedodržení právních předpisů při provádění díla nebo v souvislosti s ním jde vždy plně k tíži a na vrub zhotovitele.
- 8.7.2 Zhotovitel je povinen dodržovat veškeré předpisy týkající se práv k duševnímu vlastnictví a odškodnit objednatele za jakékoli nároky či náklady vzniklé mu v souvislosti s porušením těchto práv v souvislosti s realizací díla.

8.8 Stavební deník

- 8.8.1 Zhotovitel je povinen vést stavební deník v souladu se zákonem č. 283/2021 Sb., stavební zákon a vyhláškou č. 131/2024 Sb., o dokumentaci staveb ve znění pozdějších předpisů.
- 8.8.2 Stavební deník zhotovitel vede v 1 originále a 2 kopiích listů. Do deníku zhotovitel každý den zaznamenává údaje předepsané právními předpisy a jakékoli další údaje související s realizací předmětného díla. Do stavebního deníku se zapisují veškeré skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy. Stavební deník bude uložen na stavbě a bude vždy na vyžádání k dispozici oprávněné osobě objednatele. Při denních záznamech nesmí být vynechána místa.
- 8.8.3 Zhotovitel první průpis předává pravidelně na kontrolních dnech technickému dozoru a zavazuje se uložit druhý průpis denních záznamů odděleně od originálu tak, aby byl k dispozici v případě ztráty nebo zničení deníku. Zhotovitel se zavazuje stavební deník chránit před ztrátou, poškozením nebo zničením. Stavební deník musí být k dispozici objednateli a správním orgánům denně po celou pracovní dobu.
- 8.8.4 Objednatel a zhotovitel jsou povinni reagovat na zápisy ve stavebním deníku. V případě nepřítomnosti oprávněné osoby objednatele na stavbě nebo z důvodu urychlení řešení nastalé situace doručí zhotovitel text zápisu písemně nebo e-mailem na adresu objednatele k rukám technického dozoru, který je povinen se k němu vyjádřit do 3 pracovních dnů. Jestliže na zápis druhá strana nereaguje ve stanovené lhůtě, má se za to, že se zápisem souhlasí.
- 8.8.5 Zhotovitel může zvolit variantu vést ode dne převzetí staveniště o pracích, které provádí, elektronický stavební deník v souladu se zákonem č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů a příslušným prováděcím předpisem (dále jen „elektronický stavební deník“). Zhotovitel ode dne převzetí staveniště zajistí objednateli a všem oprávněným osobám přístup do aplikace, kde bude veden elektronický stavební deník. Oprávněné osoby budou mít zhotovitelem zajištěný takový přístup, který jejich funkce vyžaduje.

8.9 Bezpečnost a ochrana zdraví při práci

- 8.9.1 Zhotovitel je povinen při provádění díla dodržovat všechny předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, hygienické, požární a další závazné předpisy a normy. Zhotovitel odpovídá v plném rozsahu i za činnost poddodavatelů. Pracovníci zhotovitele musí být označeni na viditelném místě pracovního oděvu obchodní firmou zhotovitele, příp. poddodavatele, jedná-li se o pracovníky poddodavatele.
- 8.9.2 Zhotovitel poskytne koordinátorovi BOZP veškerou součinnost a bude se řídit jeho

pokyny.

- 8.9.3 Zhotovitel se zavazuje informovat objednatele o každém případném úrazu, k němuž dojde v souvislosti s realizací díla.

8.10 Způsob předání a převzetí díla

- 8.10.1 Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho dokončením a předáním objednateli v místě provedení díla.

- 8.10.2 Zhotovitel se zavazuje nejméně 5 pracovních dnů před předáním díla vyzvat objednatele e-mailem k jeho převzetí. Objednatel je povinen v uvedené lhůtě dokončené dílo převzít. Dokončením díla je provedení kompletního díla tak, aby bylo způsobilé sloužit svému účelu (ověřuje se na místě provedení díla a součástí prohlídky je i prověření funkčnosti díla) a předání minimálně těchto dokumentů:

- a) dokumentace skutečného provedení díla dle vyhlášky č. 131/2024 Sb., ve 3 stejnopisech včetně geodetického zaměření ve formě předané projektové dokumentace, tj. výkresové a digitální podobě CD ve formátu .pdf, .dwg případně .dxf a geometrické zaměření stavby,
- b) zápisy a osvědčení o provedených zkouškách použitých materiálů a veškerých zkouškách předepsaných projektovou dokumentací, příslušnými předpisy, normami, případně touto smlouvou,
- c) zkušební protokoly o zkouškách provedených zhotovitelem a jeho poddodavateli,
- d) zkušební protokoly od strojů a přístrojů, u nichž je toto předepsáno platnými právními předpisy nebo ČSN,
- e) zápisy o prověření prací a dodávek zakrytých v průběhu provádění díla včetně fotodokumentace,
- f) návody pro montáž, obsluhu a údržbu jednotlivých zařízení, strojů a přístrojů v 1 vyhotovení a protokol o zaškolení obsluhy,
- g) zápisy o výsledcích individuálního a komplexního vyzkoušení technologického zařízení
- h) změnové listy o provedených méně a vícepracích vč. položkového rozpočtu méně a vícepracích ve formátu .xls a .xml oproti schválené dokumentaci pro provádění stavby
- i) originály stavebních a montážních deníků,
- j) doklady vydané v souladu se zákonem č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, ve znění pozdějších předpisů,
- k) prohlášení zhotovitele o likvidaci odpadů dle platné právní úpravy
- l) seznam zařízení, strojů a přístrojů dodávaných v rámci předávaného díla s příslušnými doklady, zejména záručními listy, výkresy skutečného stavu,
- m) úplný a přesný seznam předávaných náhradních dílů jednotlivých zařízení, strojů a přístrojů,
- n) zápisy o provedených méně a vícepracích, odpočtech a změnách oproti schválené dokumentaci pro provádění stavby – změnové listy,
- o) fotodokumentaci průběžně pořizovanou během stavby díla (řádně datovanou a popsanou)
- p) veškeré doklady potřebné ke kolaudaci předmětu díla předá objednatel zhotoviteli před plánovaným termínem dokončení díla.

Všechny shora uvedené dokumenty budou objednateli předány na digitálním nosiči.

- 8.10.3 Objednatel nepřevzme dílo, pokud:

- a) vykazuje vady, které způsobují nezpůsobilost užívání stavby, a na které je povinen

objednatel zhotovitele v průběhu přejímacího řízení upozornit; tohoto práva nelze využít, pokud vady jsou způsobeny nevhodnými pokyny objednatele, na nichž objednatel navzdory upozornění zhotovitele trval,

b) zhotovitel nepředá dokumentaci uvedenou pod bodem 8.10.2. této smlouvy nebo některou její část.

8.10.4 V případě sporu o to, zda předávané dílo vykazuje vady či nedodělky, se má za to, že tomu tak je, a to až do doby, kdy se prokáže opak; důkazní břemeno nese zhotovitel.

8.10.5 Objednatel může dílo převzít i s vadami, které podle odborného názoru objednatele nebrání řádnému užívání předávaného díla ani kolaudaci, a zhotovitel se zaváže vady odstranit v objednatelem stanovené technologicky možné lhůtě.

8.10.6 O předání a převzetí bude sepsán protokol, podepsaný zástupci obou smluvních stran.

8.10.7 Jestliže objednatel odmítne dílo převzít, sepíše účastníci protokol s uvedením důvodů nepřevzetí díla. Opakované přejímací řízení se koná na základě doručení písemné výzvy zhotovitele po úplném odstranění vad a nedodělků, příp. doložení požadované dokumentace.

8.10.8 Každá ze smluvních stran je oprávněna přizvat k přejímacímu řízení znalce. V případě neshody znalců o tom, zda dílo vykazuje vady, má se za to, že dílo vykazuje vady, do doby, kdy se prokáže opak.

8.11

8.11.1 Zhotovitel se zavazuje zajistit dodržování pracovněprávních předpisů, zejména zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti ve znění pozdějších předpisů, a to vůči všem osobám, které se na plnění zakázky podílejí a bez ohledu na to, zda jsou práce a předmětu plnění prováděny bezprostředně zhotovitelem či jeho poddodavateli

8.11.2 Zhotovitel je povinen zajistit řádné a včasné plnění finančních závazků svým poddodavatelům, kdy za řádné a včasné plnění se považuje plné uhrazení poddodavatelem vystavených a doručených faktur za plnění poskytnutá k plnění veřejné zakázky. Zhotovitel se zavazuje přenést totožnou povinnost do dalších úrovní dodavatelského řetězce a zavázat své poddodavatele k plnění a šíření této povinnosti též do nižších úrovní dodavatelského řetězce.

8.11.3 Zhotovitel je povinen vyvinout maximální úsilí směřující k eliminaci ukládání stavebního a demoličního odpadu vytvořeného při odstranění předmětné stavby na skládky a k zajištění recyklace využitelných stavebních a demoličních odpadů.

9. Smluvní pokuty

9.1

9.1.1 Jestliže zhotovitel nedodrží kterýkoli z dílčích termínů nebo odevzdá po termínu pro celkové dokončení díla uvedeném v čl. 4.2, zaplatí smluvní pokutu ve výši 0,50 % z ceny celého díla bez DPH za každý započatý kalendářní den prodlení.

9.1.2 Pro vyloučení pochybností ohledně smluvní pokuty uvedené v čl. 9.1.1 - smluvní pokuta bude vždy vypočtena podle výše uvedených pravidel dle ceny díla bez DPH, její výše však nesmí být nikdy nižší než 20.000 Kč bez DPH za každý započatý den prodlení.

- 9.2** Jestliže zhotovitel nezačne s odstraňováním vad, které se vyskytly před uplynutím záruční lhůty, v termínu dle čl. 7.7, zaplatí smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny celého díla bez DPH za každý kalendářní den prodlení. Toto ustanovení se obdobně použije pro nedodržení čl. 8.10.5.
- 9.3** Jestliže zhotovitel neodstraní v termínu dle čl. 7.7 této smlouvy vadu, zaplatí smluvní pokutu ve výši ve výši 0,05 % Kč za každý kalendářní den prodlení.
- 9.4** Pokud objednatel nedodrží termín splatnosti u splátky, bude povinen zhotoviteli uhradit za každý kalendářní den prodlení částku ve výši 0,05 % z dlužné částky bez DPH. Dnem splnění platby je datum odepsání částky u peněžního ústavu objednatele.
- 9.5** Jestliže zhotovitel neodstraní zařízení staveniště a nevyklidí staveniště dle čl. 8.2.4 zaplatí smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč za každý den prodlení.
- 9.6** Jestliže zhotovitel nedodrží smluvní či zákonné povinnosti při vedení stavebního deníku uloží objednatel zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 500 Kč za každý případ porušení.
- 9.7** Jestliže zhotovitel poruší povinnost plynoucí z ustanovení 8.5.3 písm. b) této smlouvy, je zhotovitel povinen uhradit objednateli jednorázovou smluvní pokutu ve výši 50.000 Kč za každou neúčast na kontrolním dnu.
- 9.8** Pokud se bude na plnění předmětu díla podílet poddodavatel neuvedený v příloze č. 4 smlouvy, je zhotovitel povinen uhradit objednateli jednorázovou smluvní pokutu ve výši 50.000 Kč za každého takového neuvedeného poddodavatele.
- 9.9** Jestliže zhotovitel nesplní termín pro zahájení plnění dle čl. 4.1 této smlouvy o dílo, zaplatí smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny celého díla bez DPH za každý započatý týden prodlení.
- 9.10** Pokud objednatel odstoupil od smlouvy z důvodu porušení smlouvy zhotovitelem, je oprávněn po zhotoviteli požadovat úhradu smluvní pokuty ve výši 5 % z ceny díla bez DPH.
- 9.11** Jestliže zhotovitel nesplní povinnost uvedenou v čl. 7.7.6, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny díla dle této smlouvy za každý i započatý den, o který nastoupí k odstraňování vady později.
- 9.12** Jestliže zhotovitel nedodrží povinnost informovat objednatele dle čl. 8.6.3 a 8.4.1, zaplatí smluvní pokutu ve výši 50.000 Kč za každé jednotlivé porušení.
- 9.13** Jestliže zhotovitel nedodrží povinnost zápisu do stavebního deníku dle čl. 8.6.3 a 8.4.1, zaplatí smluvní pokutu 50.000 Kč za každé jednotlivé porušení.
- 9.14** Jestliže zhotovitel nedodrží povinnost pořizování fotodokumentace dle čl. 8.4.3, zaplatí smluvní pokutu 50.000 Kč za každé jednotlivé porušení.
- 9.15**
- 9.15.1** Zhotovitel odpovídá vůči objednateli vždy tak, jako by dílo prováděl sám, bez ohledu na případné poddodavatele.
- 9.15.2** Smluvní pokuta je splatná do 30 dnů od vystavení faktury.

- 9.15.3 Zaplacení smluvní pokuty nemá vliv na právo na náhradu případné škody.
- 9.15.4 Nárok na zaplacení kterékoliv smluvní pokuty je započitatelný oproti povinnosti k úhradě ceny díla podle této smlouvy. K zápočtu dojde doručením jednostranného oznámení objednatele zhotoviteli.
- 9.15.5 Celková výše smluvních pokut není omezena žádnou hranicí.

10. Vyšší moc

- 10.1** Pro účely této smlouvy se za vyšší moc považují případy, které vznikly po uzavření smlouvy v důsledku stranami nepředvídatelných a neodvratitelných událostí, jsou objektivně nepřekonatelné a brání v plnění závazků z této smlouvy (např. válka, mobilizace, povstání, živelné pohromy apod.).
- 10.2** Pokud nastane případ vyšší moci, prodlužuje se lhůta ke splnění smluvních povinností o dobu, během událost vyšší moci trvá. Jestliže z toho důvodu dojde k prodlení o více než 30 kalendářních dnů, dohodnou se smluvní strany nebo v případě zániku smluvních stran subjekty, na které přejdou práva a povinnosti smluvních stran, na dalším postupu.
- 10.3** Pokud smluvní strana není schopna plnit své závazky ze smlouvy v důsledku vyšší moci, je povinna neprodleně a písemně o tom informovat druhou smluvní stranu, jinak není oprávněna se vyšší moci dovolávat. Obdobně poté, co účinky vyšší moci pominou, je dotčená smluvní strana neprodleně písemně vyrozumět druhou smluvní stranu.

11. Odstoupení od smlouvy

11.1

- 11.1.1 Každá ze smluvních stran je oprávněna od této smlouvy odstoupit z důvodů stanovených zákonem a touto smlouvou.
- 11.1.2 Každá ze smluvních stran je oprávněna od smlouvy odstoupit v případě, že druhá smluvní strana vstoupí do likvidace nebo na její majetek bylo prohlášeno insolvenční nebo jiné řízení, kterým je řešen její úpadek.
- 11.1.3 Každá ze smluvních stran je oprávněna odstoupit od smlouvy v případě, že nastane okolnost, kterou nebylo při podpisu této smlouvy možno předvídat a nelze ji odstranit (tzv. vyšší moc), v jejímž důsledku jedna ze smluvních stran po dobu delší než 30 dnů nemůže plnit své závazky ze smlouvy.
- 11.1.4 Při odstoupení od smlouvy v těchto případech smluvní strany sepiší protokol o stavu provedení díla ke dni odstoupení od smlouvy. V protokolu uvedou soupis všech uskutečněných prací a dodávek a finanční hodnotu dosud provedeného díla. Pokud se neshodnou, nechají vypracovat znalecký posudek soudním znalcem. K určení znalce i k úhradě ceny za zpracování posudku je příslušný objednatel.
- 11.1.5 Vzájemné pohledávky existující ke dni odstoupení od smlouvy lze řešit zápočtem.

11.2

- 11.2.1 Zhotovitel je oprávněn od této smlouvy odstoupit, bude-li objednatel v rozporu s ustanoveními této smlouvy v prodlení s placením některé platby o více než 20 dnů.

11.2.2 Objednatel není přítom v prodlení, zejména jestliže platbu neuskutečnil pro neodsouhlasení soupisu provedených prací a dodávek, nezaplatil doplatek ceny díla, jestliže nepřevzal dílo pro vady nebo nedodělky, nebo započel povinnost k úhradě oproti nároku na vzniklou smluvní pokutu.

11.3 Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit v těchto případech:

- a) zhotovitel je v prodlení s plněním díla, s odstraňováním vad a nedodělků, které brání užívání díla o více než 30 dnů,
- b) zhotovitel nesplnil povinnost dle čl. 12.3,
- c) zhotovitel přes upozornění provádí dílo v rozporu se smlouvou, v jejích mezích nesplní příkazy objednatele nebo postupuje v rozporu s právními předpisy nebo normami technické povahy,
- d) činností zhotovitele dochází k poškozování práv objednatele nebo ke zbytečným škodám na jeho majetku.

11.4

11.4.1 Do 5 pracovních dnů od účinnosti odstoupení od smlouvy je zhotovitel povinen předat objednateli staveniště a rozpracované dílo a věci, jež byly opatřeny k provedení díla a dopraveny na místo provedení díla a věci, jež byly dočasně zhotovitelem umístěny mimo místo provedení díla (např. k restaurování apod.).

11.4.2 Objednatel je v případě odstoupení od smlouvy oprávněn pozastavit veškeré platby zhotoviteli, i ty, které se dle smlouvy staly splatnými, a to až do dokončení díla náhradním zhotovitelem. Pokud náklady, které náhradním dokončením díla vzniknou objednateli, přesáhnou zůstatek ceny, kterou zbývá uhradit zhotoviteli, je objednatel oprávněn předmětný rozdíl vymáhat na zhotoviteli jako dluh.

11.4.3 Odstoupením od smlouvy se tato smlouva od počátku ruší. Zůstávají však v platnosti ujednání dle tohoto článku. Odstoupením od smlouvy dále nejsou dotčena práva smluvních stran na zaplacení způsobené škody ani smluvních pokut, na něž vznikl nárok do dne odstoupení od smlouvy.

11.4.4 Důvody pro odstoupení vždy prokazuje odstupující smluvní strana.

12. Pojištění

12.1

12.1.1 Zhotovitel je povinen mít po celou dobu smluvního vztahu uzavřenou pojistnou smlouvu na pojištění odpovědnosti za škody způsobené při výkonu podnikatelské činnosti pokrývající dílo jako takové vč. materiálu a zařízení určených k zabudování do díla, přičemž sjednané pojistné plnění musí být dostatečné k tomu, aby mohlo být dílo v případě jakéhokoli poškození opraveno nebo znovu zhotoveno.

12.1.2 Zhotovitel je dále povinen, nestanoví-li tato smlouva jinak, odškodnit objednatele za všechny ztráty a nároky uplatněné v souvislosti s

- a) úmrtím nebo zraněním jakékoli osoby,
- b) ztrátou nebo škodou na jakémkoli majetku, která může vzniknout v důsledku provádění díla; zhotovitel se zároveň zavazuje odškodnit objednatele za jakékoli související nároky, řízení, škody a další náklady.

12.1.3 Zhotovitel je dále povinen mít uzavřenou pojistnou smlouvu pokrývající úhradu případné škody způsobené na životě, zdraví a majetku třetích osob nebo na životním

prostředí vlivem činností prováděných v souvislosti s plněním této smlouvy.

12.1.4 Objednatel není odpovědný za škodu způsobenou pracovním úrazem na staveništi pracovníkovi zhotovitele nebo třetí osobě, pokud tato škoda nebyla způsobena konáním či opomenutím objednatele nebo jeho zaměstnanců. Za všechny případné nároky či škody, které by objednateli vznikly v souvislosti s takovým úrazem, je zhotovitel povinen objednatele odškodnit.

12.2 Pojistná částka za pojištění dle čl. 12.1 musí být min. ve výši ceny vč. DPH uvedené v čl. 5.2.

12.3

12.3.1 Zhotovitel je povinen udržovat platné pojištění i tehdy, pokud dojde ke změně rozsahu či povahy prováděného díla: v případě změny díla je povinen přizpůsobit rozsah pojištění tak, aby pojistná smlouva poskytovala po celou dobu provádění díla pojistné krytí požadované touto smlouvou. V případě změny pojistné smlouvy v průběhu provádění díla je zhotovitel povinen předložit objednateli doklad o změně pojistné smlouvy.

12.3.2 Jestliže zhotovitel poruší svou povinnost uzavřít a udržovat platnou pojistnou smlouvu v požadovaném rozsahu nebo nepředloží objednateli ve stanoveném termínu plné znění pojistných smluv, může objednatel od této smlouvy o dílo odstoupit nebo je oprávněn uzavřít a udržovat takové pojistné smlouvy vlastním jménem, zaplatit jakékoli pojistné nezbytné k uzavření a udržování takových pojistných smluv a pojistné i veškeré další související výdaje započíst oproti povinnosti k úhradě smluvní ceny díla nebo vymáhat tyto částky po zhotoviteli přímo.

12.3.3 V případě, že objednatel nebo zhotovitel bude postupovat v rozporu s podmínkami stanovenými pojistnou smlouvou, je povinen druhou stranu odškodnit za jakékoli ztráty nebo nároky vyplývající z nedodržení pojistných podmínek.

13. Závěrečná ustanovení

13.1 Smlouva je uzavřená okamžikem podpisu poslední ze smluvních stran. Smlouva vzniká projevením souhlasu s celým jejím obsahem.

13.2 Měnit nebo doplňovat text této smlouvy je možné jen formou písemných dodatků, které budou platné, jestliže budou řádně potvrzené a podepsané oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Pro platnost dodatků k této smlouvě se vyžaduje dohoda o celém textu měněných částí. K návrhu dodatků k této smlouvě se smluvní strany zavazují vyjádřit písemně ve lhůtě 10 pracovních dnů od doručení návrhu dodatku druhé straně. Po tuto dobu je tímto návrhem vázána strana, která ho podala.

13.3 Osobami oprávněnými k úkonům mezi smluvními stranami jsou statutární orgány a technický dozor stavebníka (TDS) dle záhlaví této smlouvy.

13.4 Veškerá korespondence dle této smlouvy bude zasílána na adresy smluvních stran uvedené v záhlaví této smlouvy, pokud nebude písemně oznámen požadavek na zasílání na jinou adresu.


13.5

- 13.5.1 Zhotovitel není oprávněn postoupit práva, povinnosti, závazky a pohledávky plynoucí z této smlouvy třetí osobě nebo jiným osobám bez předchozího písemného souhlasu objednatele.
- 13.5.2 Zhotovitel uděluje objednateli souhlas se zveřejněním této smlouvy na Profilu objednatele včetně jejích případných příloh a dodatků.
- 13.5.3 Zhotovitel je povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly podle ust. § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů.
- 13.5.4 Vztahy mezi stranami se řídí občanským zákoníkem, pokud není dohodnuto jinak.
- 13.5.5 Je-li tato smlouva nebo kterékoli z jejích ustanovení či dodatků částečně nebo úplně neplatné nebo neúčinné nebo ztratí svou platnost či účinnost, nemá to vliv na ostatní části smlouvy.
- 13.5.6 Zhotovitel, je-li fyzickou osobou, a dále ostatní osoby zapojené na plnění této smlouvy, výslovně souhlasí se zpracováním svých osobních údajů, v rozsahu identifikačních, adresných a kontaktních údajů, v souladu s příslušnými aktuálně platnými a účinnými právními předpisy České republiky a Evropské unie (zejména zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, zákon č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, a nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 2016/679). Tento souhlas je poskytován pro účely plnění této smlouvy, pro interní administrativní a statistické účely objednatele a dále pro účely informování veřejnosti o jeho činnosti nebo plnění povinností plynoucích z právních předpisů České republiky a Evropské unie. Zároveň zhotovitel souhlasí s možným zpřístupněním či zveřejněním celé této smlouvy v jejím plném znění, jakož i všech úkonů a okolností s touto smlouvou související. Osobní údaje objednatele mohou být předávány též dalším zpracovatelům nebo správcům osobních údajů, kteří jsou zapojeni na zpracování osobních údajů zhotovitele. Podrobnosti o zpracování osobních údajů, stejně jako o právech subjektů údajů, jako jsou právo na přístup a právo na námitku jsou specifikovány v Zásadách zpracování osobních údajů objednatele.
- 13.5.7 Zhotovitel je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací projektu včetně účetních dokladů minimálně po dobu 10-ti let od převzetí díla. Pokud je v českých právních předpisech stanovena lhůta delší, musí ji žadatel/příjemce použít.
- 13.5.8 Smlouva je uzavřena v elektronické podobě s připojením zaručených elektronických podpisů všemi oprávněnými osobami obou smluvních stran.
- 13.5.9 Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva odpovídá jejich pravé a svobodné vůli, seznámily se s jejím obsahem a na důkaz svého souhlasu ji podepisují.
- 13.5.10 Smluvní strany berou na vědomí, že smlouva podléhá zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

14. Doložka obecního zřízení


Tento právní úkon byl v souladu s ustanoveními zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, projednán a schválen Radou města Klatovy dne 30.09.2025 , usnesením č. 21, bod č. 420/21.

V Klatovech



Mgr. Rudolf Salvetr
starosta města Klatov
(objednatel)

V Lubech

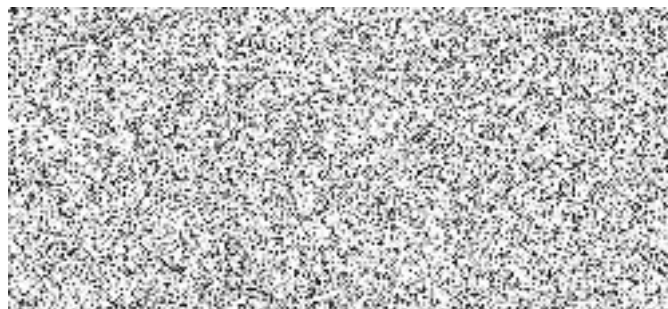

Michal Schneedörfler
PROJECT PLUS KLATOVY, spol. s r.o.
(zhotovitel)

Přílohy:

- Č. 1 – oceněný soupis prací s výkazem výměr (položkový rozpočet)
- Č. 2 – čestné prohlášení – seznam poddodavatelů
- Č. 3 – pojištění

REKAPITULACE STAVBY

Kód: (F20)_2025_07_31
Stavba: MVN Klatovy Luby-Výhořice

KSO:
Místo: k.ú. Luby

Zadavatel:
Městský úřad Klatovy - odbor životního prostředí

Uchazeč:
PROJECT PLUS KLATOVY, spol. s r.o.

Projektant:
Hydropro Engineering s.r.o.

Zpracovatel:

CC-CZ:
Datum: 22.9.2025

IČ:
DIČ: CZ00255661

IČ:
DIČ: 49791788
497791788

IČ:
DIČ: 06659594
CZ06659594

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na webu podminky.urs.cz. CU 2025/II

Cena bez DPH			11 338 955,29
DPH základní snížená	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
	21,00%	11 338 955,29	2 381 180,61
	12,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			13 720 135,90

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:	(F20) 2025 07 31		
Stavba:	MVN Klatovy Luby-Výhořice		
Místo:	k.ú. Luby	Datum:	22.09.2025
Zadavatel:	Městský úřad Klatovy - odbor životního prostředí	Projektant:	nyutopro Engineering s r.o.
Uchazeč:	PROJECT PLUS KLATOVY, spol. s r.o.	Zpracovatel:	

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		11 338 955,29	13 720 135,90
SO 01	Malá vodní nádrž	6 991 077,97	8 459 204,34
SO 01.1	Hlavní hráz	1 191 001,22	1 441 111,48
SO 01.2	Úpravy v nádrži	3 105 498,03	3 757 652,62
SO 01.3	Výpustné zařízení	467 341,96	565 483,77
SO 01.4	Bezpečnostní přeliv	743 702,98	899 880,61
SO 01.5	Boční hráz s komunikací	1 483 533,78	1 795 075,87
SO 02	Revitalizace vodního toku	281 294,72	340 366,61
SO 03	Úprava stávající polní cesty	2 170 145,18	2 625 875,67
SO 04	Protierozní opatření	1 053 437,42	1 274 659,28
VON	Vedlejší a ostatní náklady	843 000,00	1 020 030,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
MVN Klatovy Luby-Výhořice
Objekt:
SO 01 - Malá vodní nádrž
Soupis:
SO 01.1 - Hlavní hráz

KSO:
Místo: k.ú. Luby

Zadavatel:
Městský úřad Klatovy - odbor životního prostředí

Uchazeč:
PROJECT PLUS KLATOVY, spol. s r.o.

Projektant:
Hydropro Engineering s.r.o.

Zpracovatel:

CC-CZ:
Datum: 22.09.2025

IČ: 00255661
DIČ: CZ00255661

IČ: 49791788
DIČ: 497791788

IČ: 06659594
DIČ: CZ06659594

IČ:
DIČ:

Poznámka:
Výkop pro založení hráze - viz SO 01.2

Cena bez DPH			1 191 001,22
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	1 191 001,22	21,00%	250 110,26
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH			1 441 111,48
v CZK			

Projektant	Zpracovatel
------------	-------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Uchazeč
--------------	---------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: MVN Klatovy Luby-Výhořice
Objekt: SO 01 - Malá vodní nádrž
Soupis: **SO 01.1 - Hlavní hráz**

Místo:	k.ú. Luby	Datum:	22.09.2025
Zadavatel:	Městský úřad Klatovy - odbor životního prostředí	Projektant:	Hydropro Engineering s.r.o.
Uchazeč:	PROJECT PLUS KLATOVY, spol. s r.o.	Zpracovatel:	

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady ze soupisu prací	1 191 001,22
HSV - Práce a dodávky HSV	1 191 001,22
1 - Zemní práce	1 165 836,79
3 - Svislé a kompletní konstrukce	25 000,00
998 - Přesun hmot	164,43

SOUPIS PRACÍ

Stavba: MVN Klatovy Luby-Výhořice
Objekt: SO 01 - Malá vodní nádrž
Soupis: SO 01.1 - Hlavní hráz

Místo: k.ú. Luby Datum: 22.09.2025
Zadavatel: Městský úřad Klatovy - odbor životního prostředí Projektant: Hydropro
Uchazeč: PROJECT PLUS KLATOVY, spol. s r.o. Zpracovatel: Engineering s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 1 191 001,22

D HSV Práce a dodávky HSV 1 191 001,22

D 1 Zemní práce 1 165 836,79

1	K	111251103	Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm i s kořeny sklonu terénu do 1:5 z celkové plochy přes 500 m2 strojně	m2	1 489,000	10,00	14 890,00	CS ÚRS 2025 02
PP			Odstranění křovin a stromů s odstraněním kořenů strojně průměru kmene do 100 mm v rovině nebo ve svahu sklonu terénu do 1:5, při celkové ploše přes 500 m2					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/111251103					
VV			příloha C.4					
VV			1489"m2"		1 489,000			
VV			Součet		1 489,000			
2	K	112101101	Odstranění stromů listnatých průměru kmene přes 100 do 300 mm	kus	24,000	180,00	4 320,00	CS ÚRS 2025 02
PP			Odstranění stromů s odřezáním kmene a s odvětvěním listnatých, průměru kmene přes 100 do 300 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/112101101					
P			Poznámka k položce:☐ kmeny ponechány vlastníkovi					
VV			příloha C.4					
VV			24"ks"		24,000			
VV			Součet		24,000			
3	K	112101102	Odstranění stromů listnatých průměru kmene přes 300 do 500 mm	kus	12,000	250,00	3 000,00	CS ÚRS 2025 02
PP			Odstranění stromů s odřezáním kmene a s odvětvěním listnatých, průměru kmene přes 300 do 500 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/112101102					
P			Poznámka k položce:☐ kmeny ponechány vlastníkovi					
VV			příloha C.4					
VV			12"ks"		12,000			
VV			Součet		12,000			
4	K	112101103	Odstranění stromů listnatých průměru kmene přes 500 do 700 mm	kus	11,000	450,00	4 950,00	CS ÚRS 2025 02
PP			Odstranění stromů s odřezáním kmene a s odvětvěním listnatých, průměru kmene přes 500 do 700 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/112101103					
P			Poznámka k položce:☐ kmeny ponechány vlastníkovi					
VV			příloha C.4					
VV			11"ks"		11,000			
VV			Součet		11,000			
5	K	112101104	Odstranění stromů listnatých průměru kmene přes 700 do 900 mm	kus	1,000	650,00	650,00	CS ÚRS 2025 02
PP			Odstranění stromů s odřezáním kmene a s odvětvěním listnatých, průměru kmene přes 700 do 900 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/112101104					
P			Poznámka k položce:☐ kmeny ponechány vlastníkovi					
VV			příloha C.4					
VV			1"ks"		1,000			
VV			Součet		1,000			
6	K	112251101	Odstranění pařezů průměru přes 100 do 300 mm	kus	12,000	250,00	3 000,00	CS ÚRS 2025 02
PP			Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním nebo vytrháním průměru přes 100 do 300 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/112251101					
VV			příloha C.4					
VV			12"ks"		12,000			
VV			Součet		12,000			
7	K	112251102	Odstranění pařezů průměru přes 300 do 500 mm	kus	7,000	650,00	4 550,00	CS ÚRS 2025 02
PP			Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním nebo vytrháním průměru přes 300 do 500 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/112251102					
VV			příloha C.4					
VV			7"ks"		7,000			
VV			Součet		7,000			
8	K	112251103	Odstranění pařezů průměru přes 500 do 700 mm	kus	9,000	850,00	7 650,00	CS ÚRS 2025 02
PP			Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním nebo vytrháním průměru přes 500 do 700 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/112251103					
VV			příloha C.4					
VV			9"ks"		9,000			
VV			Součet		9,000			
9	K	112251104	Odstranění pařezů průměru přes 700 do 900 mm	kus	1,000	1 200,00	1 200,00	CS ÚRS 2025 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Odstanění pařezů strojně s jejich vykopáním nebo vytrháním průměru přes 700 do 900 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/112251104					
	VV		příloha C.4					
	VV		1"ks"		1,000			
	VV		Součet		1,000			
10	K	112251108	Odstanění pařezů průměru přes 1300 do 1500 mm	kus	2,000	3 500,00	7 000,00	CS ÚRS 2025 02
	PP		Odstanění pařezů strojně s jejich vykopáním nebo vytrháním průměru přes 1300 do 1500 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/112251108					
	VV		příloha C.4					
	VV		1"ks" "dvoukmen		1,000			
	VV		1"ks" "pětikmen		1,000			
	VV		Součet		2,000			
11	K	131252502	Hloubení jamek do 0,5 m3 v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 strojně	m3	0,224	480,00	107,52	CS ÚRS 2025 02
	PP		Hloubení jamek strojně objemu do 0,5 m3 s odhozením výkopku do 3 m nebo naložením na dopravní prostředek v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/131252502					
	VV		Hloubení jamek pro patky pro otočnou závoru					
	VV		0,4*0,4*0,7*2"ks"		0,224			
	VV		Součet		0,224			
12	K	16220140R	Vodorovné přemístění dřevní hmoty na skládku vč. uložení (poplatku) dle platné legislativy	kpl	1,000	35 000,00	35 000,00	R-položka
13	K	162351103	Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	3 791,440	78,00	295 732,32	CS ÚRS 2025 02
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 50 do 500 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/162351103					
	VV		vod. přemístění výkopku z mezideponie pro násyp					
	VV		3616,37"m3" "násyp pro hlavní hráz		3 616,370			
	VV		vod. přemístění ornice z mezideponie, využití na zpětné rozprostření					
	VV		82,38+38,77+53,92		175,070			
	VV		Součet		3 791,440			
14	K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	0,224	85,00	19,04	CS ÚRS 2025 02
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/162751117					
	VV		vodorovné přemístění přebytku výkopku					
	VV		0,224"m3" "výkop jamek		0,224			
	VV		Součet		0,224			
15	K	167151111	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 přes 100 m3	m3	3 791,440	39,00	147 866,16	CS ÚRS 2025 02
	PP		Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/167151111					
	VV		naložení výkopku na mezideponii, využití do násypu					
	VV		3616,37"m3" "násyp pro hlavní hráz		3 616,370			
	VV		naložení ornice na mezideponii, využití na zpětné rozprostření					
	VV		82,38+38,77+53,92		175,070			
	VV		Součet		3 791,440			
16	K	171103201	Uložení sypanin z horniny třídy těžitelnosti I a II skupiny 1 až 4 do hrází nádrží se zhutněním 100 % PS C s příměsí jílu do 20 %	m3	3 616,370	90,00	325 473,30	CS ÚRS 2025 02
	PP		Uložení netříděných sypanin do zemních hrází z hornin třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 pro jakoukoliv šifru koruny přehradních a jiných vodních nádrží se zhutněním do 100 % PS - koef. C s příměsí jílové hlíny do 20 % objemu					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/171103201					
	VV		přílohy D.2.1.2-4					
	VV		3616,37"m3" "násyp pro hlavní hráz - SO 01.1		3 616,370			
	VV		Součet		3 616,370			
17	K	171151101	Zhutnění boků násypů pro jakýkoliv sklon a míru zhutnění svahu	m2	1 663,010	55,00	91 465,55	CS ÚRS 2025 02
	PP		Hutnění boků násypů z hornin soudržných a sypkých pro jakýkoliv sklon, délku a míru zhutnění svahu					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/171151101					
	VV		přílohy D.2.1.2-4					
	VV		svahování násypu 1:3,4 - návodní					
	VV		1067,55"m2"		1 067,550			
	VV		svahování násypu 1:2 - vzdušní					
	VV		595,46"m2"		595,460			
	VV		Součet		1 663,010			
18	K	171152501	Zhutnění podloží z hornin soudržných nebo nesoudržných pod násypy	m2	2 079,920	7,00	14 559,44	CS ÚRS 2025 02
	PP		Zhutnění podloží pod násypy z rostlé horniny třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 z hornin soudržných a nesoudržných					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/171152501					
	VV		přílohy D.2.1.2-4					
	VV		úprava základové spáry pod násyp					
	VV		2079,92"m2"		2 079,920			
	VV		Součet		2 079,920			
19	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	0,403	125,00	50,38	CS ÚRS 2025 02
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Online PSC VV VV VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/171201231 přebytek výkopku 0,224"m3""1,8"tlm3" Součet		
20	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	0,224	10,00	2,24	CS ÚRS 2025 02
			PP Online PSC VV VV VV			Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/171251201 uložení přebytku výkopku 0,224"m3" Součet		
21	K	181351103	Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl přes 100 do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně	m2	387,720	50,00	19 386,00	CS ÚRS 2025 02
			PP Online PSC VV VV VV VV			Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše přes 100 do 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/181351103 přílohy D.2.1.2-4 ohumusování koruny tl. 100 mm 387,72"m2" Součet		
22	K	181411121	Založení lučního trávníku výsevem pl do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	387,720	6,00	2 326,32	CS ÚRS 2025 02
			PP Online PSC VV VV VV			Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení lučního v rovině nebo na svahu do 1:5 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/181411121 přílohy D.2.1.2-4 387,72"m2" Součet		
23	M	00572100	osivo jetelotráva intenzivní víceletá	kg	7,754	100,00	775,40	CS ÚRS 2025 02
			PP VV			osivo jetelotráva intenzivní víceletá 387,72"0,02 'Přepočtené koeficientem množství		
24	K	181451122	Založení lučního trávníku výsevem pl přes 1000 m2 ve svahu přes 1:5 do 1:2	m2	1 363,030	7,00	9 541,21	CS ÚRS 2025 02
			PP Online PSC VV VV VV VV VV			Založení trávníku na půdě předem připravené plochy přes 1000 m2 výsevem včetně utažení lučního na svahu přes 1:5 do 1:2 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/181451122 přílohy D.2.1.2-4 vzdušní líc hráze 539,19"m2" návodní líc hráze 823,84"m2" Součet		
25	M	00572100	osivo jetelotráva intenzivní víceletá	kg	27,261	100,00	2 726,10	CS ÚRS 2025 02
			PP VV			osivo jetelotráva intenzivní víceletá 1363,03"0,02 'Přepočtené koeficientem množství		
26	K	181951112	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhutněním strojně	m2	387,720	18,00	6 978,96	CS ÚRS 2025 02
			PP Online PSC VV VV VV VV			Úprava pláně vyrovnaním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/181951112 přílohy D.2.1.2-4 úprava koruny hráze 387,72"m2" Součet		
27	K	182251101	Svahování násypů strojně	m2	1 663,010	65,00	108 095,65	CS ÚRS 2025 02
			PP Online PSC VV VV VV VV VV			Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů strojně s potřebným přemístěním výkopku při svahování násypů v jakémkoliv hornině https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/182251101 přílohy D.2.1.2-4 svahování násypu 1:3,4 - návodní 1067,55"m2" svahování násypu 1:2 - vzdušní 595,46"m2" Součet		
28	K	182351133	Rozprostření ornice pl přes 500 m2 ve svahu přes 1:5 tl vrstvy do 200 mm strojně	m2	1 363,030	40,00	54 521,20	CS ÚRS 2025 02
			PP Online PSC VV VV VV VV VV			Rozprostření a urovnání ornice ve svahu sklonu přes 1:5 strojně při souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/182351133 přílohy D.2.1.2-4 ohumusování vzdušního líce hráze tl. 100 mm 539,19"m2" ohumusování návodního líce hráze tl. 100 mm 823,84"m2" Součet		
D		3	Svislé a kompletní konstrukce					25 000,00
29	K	338171113R	Otočná závora dl. 4m se zabetonováním do betonových patek - montáž a dodávka	kpl	1,000	25 000,00	25 000,00	R-položka
			Poznámka k položce: Otočná závora se zabetonováním sloupky do betonové patky (0,112m3/ks) s visacím zámkem. Typizovaný výrobek s povrchovou úpravou dle požadavku investora.					
			P					
			VV VV VV VV			příloha D.2.1.5 patka betonová 400x400x700mm, 2ks 1"ks" Součet		
D		998	Přesun hmot					164,43
30	K	998331011	Přesun hmot pro nádrže	t	0,609	270,00	164,43	CS ÚRS 2025 02
			PP Online PSC			Přesun hmot pro nádrže - dopravní vzdálenost do 500 m https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/998331011		

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
MVN Klatovy Luby-Výhořice
Objekt:
SO 01 - Malá vodní nádrž
Soupis:
SO 01.2 - Úpravy v nádrži

KSO:
Místo: k.ú. Luby

Zadavatel:
Městský úřad Klatovy - odbor životního prostředí

Uchazeč:
PROJECT PLUS KLATOVY, spol. s r.o.

Projektant:
Hydropro Engineering s.r.o.

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 22.09.2025

IČ: 00255661
DIČ: CZ00255661

IČ: 49791788
DIČ: 497791788

IČ: 06659594
DIČ: CZ06659594

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH		3 105 498,03	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	3 105 498,03	21,00%	652 154,59
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	3 757 652,62

Projektant	Zpracovatel
------------	-------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Uchazeč
--------------	---------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: MVN Klatovy Luby-Výhořice
Objekt: SO 01 - Malá vodní nádrž

Soupis: **SO 01.2 - Úpravy v nádrži**

Místo: k.ú. Luby
Zadavatel: Městský úřad Klatovy - odbor životního prostředí
Uchazeč: PROJECT PLUS KLATOVY, spol. s r.o.

Datum: 22.09.2025
Projektant: Hydropro Engineering s.r.o.
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	3 105 498,03
HSV - Práce a dodávky HSV	3 105 498,03
1 - Zemní práce	3 104 989,62
998 - Přesun hmot	508,41

SOUPIS PRACÍ

Stavba: MVN Klatovy Luby-Výhořice
Objekt: SO 01 - Malá vodní nádrž
Soupis: SO 01.2 - Úpravy v nádrži

Místo: k.ú. Luby Datum: 22.09.2025
Zadavatel: Městský úřad Klatovy - odbor životního prostředí Projektant: Hydropro
Uchazeč: PROJECT PLUS KLATOVY, spol. s r.o. Zpracovatel: Engineering s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 3 105 498,03

D HSV Práce a dodávky HSV 3 105 498,03

D 1 Zemní práce 3 104 989,62

1	K	121151123	Sejmutí ornice plochy přes 500 m2 tl vrstvy do 200 mm strojně	m2	8 076,067	10,00	80 760,67	CS ÚRS 2025 02
PP Online PSC VV VV VV VV VV VV Součet								
			Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/121151123 přílohy D.2.2.1, D.2.2.2 skrývka ornice tl. 200 mm pro celý SO 01 463,16"m3"/0,2 "hlavní hráz - SO 01.1 818,12"m3"/0,2 "úpravy v nádrži - SO 01.2 250,45"m3"/0,15 "boční hráz - SO 01.5 2 315,800 4 090,600 1 669,667 8 076,067					
2	K	122251107	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem přes 5000 m3 strojně	m3	14 732,210	80,00	1 178 576,80	CS ÚRS 2025 02
PP Online PSC VV VV VV VV VV VV VV Součet								
			Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 5 000 m3 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/122251107 přílohy D.2.2.1, D.2.2.2 Výkop - celkové výkopy pro níže uvedené SO 2528,06"m3" "výkop pro hlavní hráz -SO 01.1 8499,72"m3" "výkop pro úpravy v nádrži - SO 01.2 3016,12"m3" "výkop pro boční hráz - SO 01.5 688,31"m3" "výkop pro polní cestu - SO 03 14 732,210					
3	K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	6 741,260	70,00	471 888,20	CS ÚRS 2025 02
PP Online PSC VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV Součet								
			Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/162751117 vodorovné přemístění přebytku ornice 1531,74"m3" "sejmutí -175,08"m3" "odpočet, využití do SO 01.1 -11,79"m3" "odpočet, využití do SO 01.4 -99,2"m3" "odpočet, využití do SO 01.5 -112,5"m3" "odpočet, využití na rekultivaci Mezisoučet vodorovné přemístění přebytku výkopku na skládce 14732,2"m3" "výkop -3616,37"m3" "odpočet, využití v SO 01.1 -2291,88"m3" "odpočet, využití v SO 01.5 -2147,78"m3" "odpočet, využití v SO 03 -1068,08"m3" "odpočet, využití v SO 04 5 608,090 6 741,260					
4	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	10 094,580	125,00	1 261 822,50	CS ÚRS 2025 02
PP Online PSC VV VV VV Součet								
			Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/171201231 přebytek výkopku 5608,1"m3"*1,8"/m3" 10 094,580 10 094,580					
5	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	6 741,270	10,00	67 412,70	CS ÚRS 2025 02
PP Online PSC VV VV VV VV Součet								
			Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/171251201 uložení přebytku ornice 1133,17"m3" uložení přebytku výkopku 5608,1"m3" 5 608,100 6 741,270					
6	K	183405211	Výsev travníku hydroosevem na ornici	m2	1 454,000	28,00	40 712,00	CS ÚRS 2025 02
PP Online PSC VV VV Součet								
			Výsev travníku hydroosevem na ornici https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/183405211 1454"m2" 1 454,000					
7	M	00572474	osivo směs travní krajinná-svahová	kg	36,350	105,00	3 816,75	CS ÚRS 2025 02
PP VV								
			osivo směs travní krajinná-svahová 1454*0,025 "Přepočtené koeficientem množství 36,350					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D 998			Přesun hmot				508,41	
8	K	998331011	Přesun hmot pro nádrže	t	1,883	270,00	508,41	CS ÚRS 2025 02
PP			Přesun hmot pro nádrže dopravní vzdálenost do 500 m					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/998331011					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
MVN Klatovy Luby-Výhořice
Objekt:
SO 01 - Malá vodní nádrž
Soupis:
SO 01.3 - Výpustné zařízení

KSO:
Místo: k.ú. Luby
Zadavatel:
Městský úřad Klatovy - odbor životního prostředí
Uchazeč:
PROJECT PLUS KLATOVY, spol. s r.o.
Projektant:
Hydropro Engineering s.r.o.
Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 22.09.2025
IČ: 00255661
DIČ: CZ00255661
IČ: 49791788
DIČ: 497791788
IČ: 06659594
DIČ: CZ06659594
IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			467 341,96
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	467 341,96	21,00%	98 141,81
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	565 483,77

Projektant	Zpracovatel
------------	-------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Uchazeč
--------------	---------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: MVN Klatovy Luby-Výhořice
Objekt: SO 01 - Malá vodní nádrž

Soupis: SO 01.3 - Výpustné zařízení

Místo: k.ú. Luby
Zadavatel: Městský úřad Klatovy - odbor životního prostředí
Uchazeč: PROJECT PLUS KLATOVY, spol. s r.o.

Datum: 22.09.2025
Projektant: Hydropro Engineering s.r.o.
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	467 341,96
HSV - Práce a dodávky HSV	396 546,27
1 - Zemní práce	71 473,47
3 - Svislé a kompletní konstrukce	133 927,31
4 - Vodorovné konstrukce	40 289,56
8 - Trubní vedení	137 867,54
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	7 247,65
998 - Přesun hmot	5 740,74
PSV - Práce a dodávky PSV	70 795,69
767 - Konstrukce zámečnické	70 795,69

SOUPIS PRACÍ

Stavba: MVN Klatovy Luby-Výhořice
Objekt: SO 01 - Malá vodní nádrž
Soupis: SO 01.3 - Výpustné zařízení

Místo: k.ú. Luby Datum: 22.09.2025
Zadavatel: Městský úřad Klatovy - odbor životního prostředí Projektant: Hydropro
Uchazeč: PROJECT PLUS KLATOVY, spol. s r.o. Zpracovatel: Engineering s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 467 341,96

D HSV Práce a dodávky HSV 396 546,27

D 1 Zemní práce 71 473,47

1	K	11510120R	Čerpání vody po celou dobu stavby	kpl	1,000	25 000,00	25 000,00	R-položka
2	K	122251101	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 strojně	m3	17,120	230,00	3 937,60	CS ÚRS 2025 02
PP			Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/122251101					
VV			příloha D.2.3.1-5					
VV			výkop pro dlažbu, základ požeráku, schody, patku lávky					
VV			17,12"m3"					
VV			Součet					
3	K	131251103	Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 100 m3 strojně	m3	78,663	300,00	23 598,90	CS ÚRS 2025 02
PP			Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 50 do 100 m3					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/131251103					
VV			výkop pod hrází					
VV			29,91"m""2,63"m2"					
VV			Součet					
4	K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	31,270	70,00	2 188,90	CS ÚRS 2025 02
PP			Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/162751117					
VV			vodorovné přemístění přebytku výkopku					
VV			78,76"m3" "výkop					
VV			17,12"m3" "výkop					
VV			-64,61"m3" "odpočet, zpětný zásyp					
VV			Součet					
5	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	56,286	125,00	7 035,75	CS ÚRS 2025 02
PP			Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/171201231					
VV			přebytek výkopku					
VV			31,27"m3""1,8"t/m3"					
VV			Součet					
6	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	31,270	10,00	312,70	CS ÚRS 2025 02
PP			Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/171251201					
VV			uložení přebytku výkopku					
VV			31,27"m3"					
VV			Součet					
7	K	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	64,606	140,00	9 044,84	CS ÚRS 2025 02
PP			Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/174151101					
VV			příloha D.2.3.1-5					
VV			zásyp výkopkem					
VV			2,16"m2""29,91"m"					
VV			Součet					
8	K	181951112	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhutněním strojně	m2	19,710	18,00	354,78	CS ÚRS 2025 02
PP			Úprava pláně vyrovnaním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/181951112					
VV			příloha D.2.3.1-5					
VV			"nátok do požeráku"					
VV			17,4 "pod dlažbou"					
VV			"schody před lávkou"					
VV			2,31					
VV			Součet					

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 133 927,31

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
9	K	320101112	Osazení betonových a železobetonových prefabrikátů hmotnosti přes 1000 do 5000 kg	m3	0,971	2 510,10	2 437,31	CS ÚRS 2025 02
	PP		Osazení betonových a železobetonových prefabrikátů hmotnosti jednotlivě přes 1 000 do 5 000 kg					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/320101112					
	P		Poznámka k položce: ☐ hmotnost prefa požeráku: 3,9 m*705kg/m=2 749,5 kg ☐					
	VV		příloha D.2.32-D.2.3.4					
	VV		"požerák"					
	VV		prefa požerák dvoudlužový 600x700, dl 3,8 m, odtok DN 300, 4 ks ocelové U profily U65					
	VV		(0,4*0,6*0,7)+3,4*(0,6*0,145*2+0,415*0,15)		0,971			
	VV		Součet		0,971			
10	M	R.01.1	požerák dvoudlužový prefabrikovaný, 600 x 700 x 3800 mm - dodávka	kpl	1,000	75 000,00	75 000,00	R-položka
	P		Poznámka k položce: ☐ K vytvoření přepadové stěny slouží úhelníky tvaru „U“ č.65 zabudované přímo v prefabrikátu (varianta provedení v černém nebo pozink). Výpustné hrdlo je v požadované výšce a dimenzi Ø 300 mm osazováno také již při výrobě (hladké provedení), na které lze snadno napojit odtokové potrubí vedoucí skrz hráz. Prefabrikát dále obsahuje závitová pouzdra, která slouží k snadné manipulaci s prvkem. ☐ ☐ součástí ceny požeráku jsou ocelové U profily, pozinkované uzamykatelný poklop 600/500, panty, chemické kotvy M8 - 4 ks, pouzdra pro lávku, ☐ délka požeráku: 3,8 m ☐ ☐					
	VV		příloha D.2.32-D.2.3.4					
	VV		1"kpl"		1,000			
	VV		Součet		1,000			
11	K	321214511	Zdivo nadzákladové z lomového kamene vodních staveb na sucho jednostranně lícované	m3	0,342	5 800,00	1 983,60	CS ÚRS 2025 02
	PP		Zdivo nadzákladové z lomového kamene vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí obkládní z lomového kamene lomařsky upraveného na sucho jednostranně lícované					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/321214511					
	VV		příloha D.2.3.1, D.2.3.2					
	VV		"nátok do požeráku"					
	VV		zeď z kamene na sucho š=400 mm, nátokové křídlo					
	VV		0,4*(1,45+1,4)*0,3		0,342			
	VV		Součet		0,342			
12	K	321321116	Konstrukce vodních staveb ze ŽB mrazuvzdorného tř. C 30/37	m3	3,578	4 800,00	17 174,40	CS ÚRS 2025 02
	PP		Konstrukce vodních staveb z betonu přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí železového pro prostředí s mrazovými cykly tř.					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/321321116					
	VV		příloha D.2.3.1, D.2.3.2					
	VV		"nátok do požeráku"					
	VV		žb nátokové křídlo u požeráku C30/37 XC4 XF3 XA1					
	VV		1,9*0,2*2		0,760			
	VV		"požerák"					
	VV		žb základový blok pro osazení požeráku C30/37 XC4 XF3 XA1					
	VV		1,35*0,7*1,45		1,370			
	VV		obetonování požeráku					
	VV		1"m3"		1,000			
	VV		"lávka"					
	VV		podpěrný blok lávky					
	VV		0,64*0,7		0,448			
	VV		Součet		3,578			
13	K	321351010	Bednění konstrukcí vodních staveb rovinné - zřízení	m2	19,020	900,00	17 118,00	CS ÚRS 2025 02
	PP		Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí zřízení ploc					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/321351010					
	P		Poznámka k položce: ☐ viditelné hrany zkosit lištou do bednění cca 20x20 nebo 30x30					
	VV		příloha D.2.3.1, D.2.3.2					
	VV		"nátok do požeráku"					
	VV		žb nátokové křídlo u požeráku C30/37 XC4 XF3 XA1					
	VV		1,9*2*2+1,2*0,2*2+0,8*0,2*2		8,400			
	VV		"požerák"					
	VV		žb základový blok pro osazení požeráku C30/37 XC4 XF3 XA1					
	VV		1*4"m2"		4,000			
	VV		obetonování požeráku					
	VV		3,8"m2"		3,800			
	VV		"lávka"					
	VV		podpěrný blok lávky					
	VV		0,64*2+1,1*0,7*2		2,820			
	VV		Součet		19,020			
14	K	321352010	Bednění konstrukcí vodních staveb rovinné - odstranění	m2	19,020	200,00	3 804,00	CS ÚRS 2025 02
	PP		Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí odstranění ploch rovinných					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/321352010					
15	K	321366111	Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb z oceli 10 505 D do 12 mm	t	0,184	38 000,00	6 992,00	CS ÚRS 2025 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí jednotlivé pruty průměru do 12					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/321366111					
	VV		příloha D.2.3.6					
	VV		"lávka"					
	VV		podpěrný blok lávky					
	VV		27,65"kg"/1000		0,028			
	VV		příloha D.2.3.7					
	VV		nátokové křídlo u požeráku					
	VV		132,494/1000			0,132		
	VV		obetonávka požeráku					
	VV		24,058"kg"/1000			0,024		
	VV		Součet			0,184		
16	K	321368211	Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb ze svařovaných sítí	t	0,277	34 000,00	9 418,00	CS ÚRS 2025 02
	PP		Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí svařované sítě z ocelových tažených drátů					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/321368211					
	VV		příloha D.2.3.6					
	VV		obetonávka požeráku					
	VV		46,092"kg"/1000		0,046			
	VV		nátoková část do nádrže					
	VV		231,022"kg"/1000			0,231		
	VV		Součet			0,277		
D 4			Vodorovné konstrukce				40 289,56	
17	K	45131421R	Podklad pod dlažbu z betonu prostého C 25/30 tl přes 100 do 150 mm	m2	10,170	550,00	5 593,50	R-položka
	PP		Podklad pod dlažbu z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 25/30 tl. přes 100 do 150 mm					
	VV		příloha D.2.3.1-5					
	VV		C25/30XC4 XF3 XA1					
	VV		10,17"m2"		10,170			
	VV		Součet		10,170			
18	K	452311131	Podkladní desky z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 12/15 otevřený výkop	m3	3,006	3 800,00	11 422,80	CS ÚRS 2025 02
	PP		Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu desky pod potrubí, stoky a drobné objekty z betonu tř. C 12/15					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/452311131					
	VV		příloha D.2.3.2, D.2.3.3					
	VV		"potrubí - spodní výpust"					
	VV		podkladní beton C12/15 X0 tl 100 mm pod obetonávku potrubí					
	VV		1*26,62*0,1		2,662			
	VV		"požerák"					
	VV		podkladní beton C12/15 X0 tl 100 mm pod základ požeráku					
	VV		1,7*1,6*0,1		0,272			
	VV		"lávka"					
	VV		podkladní beton C12/15 X0 tl 100 mm pod základový blok lávky					
	VV		0,8*0,9*0,1		0,072			
	VV		Součet		3,006			
19	K	457572111	Filtrační vrstvy ze štěrkopísku se zhutněním frakce od 0 až 8 do 0 až 32 mm	m3	0,525	938,59	492,76	CS ÚRS 2025 02
	PP		Filtrační vrstvy jakékoliv tloušťky a sklonu ze štěrkopísku se zhutněním do 10 pojezdů/m3, frakce od 0-8 do 0-32 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/457572111					
	VV		příloha D.2.3.1, D.2.3.2					
	VV		"pohoz pod lávkou"					
	VV		štěrkopísek fr. 0/32 mm, tl. 150 mm					
	VV		3,5"m2"*0,15		0,525			
	VV		Součet		0,525			
20	K	462511270	Zához z lomového kamene bez proštěrkování z terénu hmotnost do 200 kg	m3	2,500	1 650,00	4 125,00	CS ÚRS 2025 02
	PP		Zához z lomového kamene neupraveného záhozového bez proštěrkování z terénu, hmotnosti jednotlivých kamenů do 200 kg					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/462511270					
	VV		příloha D.2.3.1, D.2.3.2					
	VV		"nátok do požeráku"					
	VV		zához s urovnáním líce (svahováno ke konstrukci nátokového křídla)					
	VV		2,5"m3"		2,500			
	VV		Součet		2,500			
21	K	462519002	Příplatek za urovnání ploch záhozu z lomového kamene hmotnost do 200 kg	m2	5,000	200,00	1 000,00	CS ÚRS 2025 02
	PP		Zához z lomového kamene neupraveného záhozového Příplatek k cenám za urovnání viditelných ploch záhozu z kamene, hmotnosti jednotlivých kamenů do 200 kg					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/462519002					
	VV		příloha D.2.3.1, D.2.3.2					
	VV		"nátok do požeráku"					
	VV		zához s urovnáním líce (svahováno ke konstrukci nátokového křídla)					
	VV		5"m2"		5,000			
	VV		Součet		5,000			
22	K	464531112	Pohoz z hrubého drceného kamenivo zrna 63 až 125 mm z terénu	m3	0,700	1 250,00	875,00	CS ÚRS 2025 02
	PP		Pohoz dna nebo svahů jakékoliv tloušťky z hrubého drceného kameniva, z terénu, frakce 63 - 125 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/464531112					
	VV		příloha D.2.3.1, D.2.3.2					
	VV		"pohoz pod lávkou"					
	VV		pohoz z drceného LK fr. 63-125 mm tl 200 mm					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		3,5"m2**0,2		0,700			
	VV		Součet		0,700			
23	K	465513227	Dlažba z lomového kamene na cementovou maltu s vyspárováním tl 250 mm pro hráze	m2	10,170	1 650,00	16 780,50	CS ÚRS 2025 02
	PP		Dlažba z lomového kamene lomafsky upraveného na cementovou maltu, s vyspárováním cementovou maltou, tl. kamene 250 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/465513227					
	VV		příloha D.2.3.1-5					
	VV		10,17"m2"		10,170			
	VV		Součet		10,170			
D 8			Trubní vedení				137 867,54	
24	K	871370420	Montáž kanalizačního potrubí korugovaného SN 12 z polypropylenu DN 300	m	33,629	307,58	10 343,61	CS ÚRS 2025 02
	PP		Montáž kanalizačního potrubí z plastů z polypropylenu PP korugovaného nebo žebrovaného SN 12 DN 300					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/871370420					
	VV		příloha D.2.3.2, D.2.3.3					
	VV		Výpustní potrubí					
	VV		0,455+26,663+6,511		33,629			
	VV		Součet		33,629			
25	M	ELM.45863SPM	trubka kanalizační ULTRA COR SN 12 DN 300x6000 mm PP	m	34,133	800,00	27 306,40	CS ÚRS 2025 02
	PP		Trubka kanalizační ULTRA COR SN 12 DN 300x6000 mm PP					
	VV		33,629*1,015 'Přepočtené koeficientem množství		34,133			
26	K	89481000R	Příplatek za uříznutí roury DN 315	kus	1,000	250,00	250,00	R-položka
27	K	89481230R	Šachta DN 600 Tegra s poklopem plast 600/A15, montáž a dodávka	kpl	1,000	12 500,00	12 500,00	R-položka
	P		Poznámka k položce: □ Šachta Tegra DN 600 roura šachtová korugovaná, světlé hloubky 1 000 mm, poklop A15, montáž a dodávka					
28	K	89963324R	Obetonování potrubí nebo zdiva stok ŽB se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 30/37 XC4 XF3 XA1 v otevřeném výkopu	m3	7,826	4 800,00	37 564,80	R-položka
	PP		Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem prostým v otevřeném výkopu, betonem tř. C 30/37 XC4 XF3 XA1					
	VV		příloha D.2.3.2, D.2.3.3					
	VV		Výpustní potrubí					
	VV		Obetonování betonem tř. C 30/37 XC4 XF3 XA1					
	VV		0,294"m2**26,62"m"		7,826			
	VV		Součet		7,826			
29	K	899643121	Bednění pro obetonování potrubí otevřený výkop zřízení	m2	31,944	800,00	25 555,20	CS ÚRS 2025 02
	PP		Bednění pro obetonování potrubí v otevřeném výkopu zřízení					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/899643121					
	VV		příloha D.2.3.2, D.2.3.3					
	VV		Výpustní potrubí					
	VV		0,6*2*26,62		31,944			
	VV		Součet		31,944			
30	K	899643122	Bednění pro obetonování potrubí otevřený výkop odstranění	m2	31,944	108,30	3 459,54	CS ÚRS 2025 02
	PP		Bednění pro obetonování potrubí v otevřeném výkopu odstranění					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/899643122					
31	K	899658211	Výztuž pro obetonování potrubí ze svařovaných sítí typu Kari	t	0,568	34 499,98	19 595,99	CS ÚRS 2025 02
	PP		Výztuž pro obetonování potrubí ze svařovaných sítí typu Kari					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/899658211					
	VV		příloha D.2.3.6					
	VV		obetonování potrubí					
	VV		568,089"kg"/1000		0,568			
	VV		Součet		0,568			
32	K	89965821R	Výztuž pro obetonování potrubí z betonářské oceli 10 505	t	0,038	34 000,00	1 292,00	R-položka
	VV		příloha D.2.3.6					
	VV		obetonování potrubí					
	VV		37,8"kg"/1000		0,038			
	VV		Součet		0,038			
D 9			Ostatní konstrukce a práce, bourání				7 247,65	
33	K	934956125	Hradítka z dubového dřeva tl 60 mm	m2	1,260	3 881,07	4 890,15	CS ÚRS 2025 02
	PP		Přepadová a ochranná zařízení nádrží dřevěná hradítka (dluže požeráku) š.150 mm, bez nátěru, s potřebným kováním z dubového dřeva, tl. 60 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/934956125					
	VV		příloha D.2.32-D.2.3.4					
	VV		"požerák"					
	VV		DLUŽE 450 x 200 x 60 mm					
	VV		0,45"m**0,2"m**14"ks"		1,260			
	VV		Součet		1,260			
34	K	95333411R	Bobtnavý pásek do spar betonových kčí bentonitový	m	9,050	150,00	1 357,50	R-položka
	VV		0,7+1,2+0,7+1,2 "požerák"		3,800			
	VV		5,25"m" "Pod zdí nátokových křídel a obetonávky požeráku		5,250			
	VV		Součet		9,050			
35	K	R_001	Osazení nivelačního hřebu	kus	1,000	500,00	500,00	R-položka
	VV		příloha D.2.3.4					
	VV		"požerák"					
	VV		1"ks"		1,000			
	VV		Součet		1,000			
36	M	R_002	hřebová nivelační značka dl. 20 cm	kus	1,000	500,00	500,00	R-položka
D 998			Přesun hmot				5 740,74	
37	K	998331011	Přesun hmot pro nádrže	t	21,262	270,00	5 740,74	CS ÚRS 2025 02
	PP		Přesun hmot pro nádrže dopravní vzdálenost do 500 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/998331011					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D PSV			Práce a dodávky PSV	70 795,69				
D 767			Konstrukce zámečnické	70 795,69				
38	K	767590124	Montáž podlahového roštu šroubovaného	m2	2,500	638,82	1 597,05	CS ÚRS 2025 02
PP			Montáž podlahových konstrukcí podlahových roštů, podlah připevněných šroubováním					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/767590124					
VV			2,5"m2"		2,500			
VV			Součet		2,500			
39	M	5534701R	pororošt podlahový 30/500	m2	2,500	3 500,00	8 750,00	R-položka
VV			2,5"m2"		2,500			
VV			Součet		2,500			
40	K	76799000R	Česle - montáž, dodávka a osazení	kus	1,000	3 500,00	3 500,00	R-položka
P			Poznámka k položce: ☐ otryskání křemičitým pískem na stupeň čistoty Sa3, metalizace - 1 x žárově zinkováno, tl. 120um					
VV			příloha D.2.3.4					
VV			"požerák"					
VV			1		1,000			
VV			Součet		1,000			
41	K	76799500R	Řetízek s cedulkou "Zákaz vstupu nepovolaným osobám", montáž a dodávka	kpl	1,000	1 000,00	1 000,00	R-položka
P			Poznámka k položce: ☐ Řetízek s cedulkou "Zákaz vstupu nepovolaným osobám", montáž a dodávka ☐ ☐ - řetízek dl. 0,5 m ☐ - cedulka "Zákaz vstupu nepovolaným osobám"					
42	K	76799511R.2	Ocelová lávka - montáž, dodávka a výroba ocelových konstrukcí vč. povrchové úpravy	kg	220,430	250,00	55 107,50	R-položka
P			Poznámka k položce: ☐ montáž, dodávka, výroba, dodávka a osazení ocelové lávky: ocelová konstrukce S235 ☐ povrchová úprava: otryskání křemičitým pískem na stupeň čistoty Sa 3, metalizace - 1xžárově zinkování tl. vrstvy 120um vč. spojovacího materiálu A2-70					
VV			příloha D.2.3.5					
VV			"lávka"					
VV			220,43"kg"		220,430			
VV			Součet		220,430			
43	K	998767101	Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m	t	0,513	1 639,64	841,14	CS ÚRS 2025 02
PP			Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/998767101					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
MVN Klatovy Luby-Výhořice
Objekt:
SO 01 - Malá vodní nádrž
Soupis:
SO 01.4 - Bezpečnostní přeliv

KSO:
Místo: k.ú. Luby

Zadavatel:
Městský úřad Klatovy - odbor životního prostředí

Uchazeč:
PROJECT PLUS KLATOVY, spol. s r.o.

Projektant:
Hydropro Engineering s.r.o.

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 22.09.2025

IČ: 00255661
DIČ: CZ00255661

IČ: 49791788
DIČ: 497791788

IČ: 06659594
DIČ: CZ06659594

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			743 702,98
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	743 702,98	21,00%	156 177,63
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH			899 880,61
v CZK			

Projektant	Zpracovatel
------------	-------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Uchazeč
--------------	---------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: MVN Klatovy Luby-Výhořice
Objekt: SO 01 - Malá vodní nádrž
Soupis:

SO 01.4 - Bezpečnostní přeliv

Místo: k.ú. Luby
Zadavatel: Městský úřad Klatovy - odbor životního prostředí
Uchazeč: PROJECT PLUS KLATOVY, spol. s r.o.

Datum: 22.09.2025
Projektant: Hydropro Engineering s.r.o.
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací		743 702,98
HSV - Práce a dodávky HSV		743 702,98
1 - Zemní práce		44 497,67
3 - Svislé a kompletní konstrukce		216 392,10
4 - Vodorovné konstrukce		402 864,83
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání		3 000,00
998 - Přesun hmot		76 948,38

SOUPIS PRACÍ

Stavba: MVN Klatovy Luby-Výhořice
Objekt: SO 01 - Malá vodní nádrž
Soupis: SO 01.4 - Bezpečnostní přeliv

Místo: k.ú. Luby Datum: 22.09.2025
Zadavatel: Městský úřad Klatovy - odbor životního prostředí Projektant: Hydropro Engineering s.r.o.
Uchazeč: PROJECT PLUS KLATOVY, spol. s r.o. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 743 702,98

D HSV Práce a dodávky HSV 743 702,98

D 1 Zemní práce 44 497,67

1	K	122251104	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 500 m3 strojně	m3	86,429	105,00	9 075,05	CS ÚRS 2025 02
PP			Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do 500 m3					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/122251104					
VV			výkop vývar					
VV			3,75"m""15,21"m2"		57,038			
VV			zatloubení					
VV			2,17"m2""4,3"m"		9,331			
VV			výkop pro kamenný zához					
VV			20,06"m3"		20,060			
VV			Součet		86,429			
2	K	162351103	Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	20,873	78,00	1 628,09	CS ÚRS 2025 02
PP			Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 50 do 500 m					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/162351103					
VV			vod. přemístění výkopku z mezideponie, využití do zásypu					
VV			4,313"m3"		4,313			
VV			vod. přemístění výkopku z mezideponie, využití do násypu					
VV			4,8"m3"		4,800			
VV			vod. přemístění ornice z mezideponie, využití na zpětné rozprostření					
VV			(10,14+1,62)"m3"		11,760			
VV			Součet		20,873			
3	K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	77,316	85,00	6 571,86	CS ÚRS 2025 02
PP			Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/162751117					
VV			vodorovné přemístění přebytku výkopku					
VV			86,429"m3" "výkop		86,429			
VV			-4,313"m3" "odpočet, zpětný zásyp		-4,313			
VV			-4,8"m3" "odpočet, zpětný násyp		-4,800			
VV			Součet		77,316			
4	K	167151101	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 do 100 m3	m3	20,903	20,00	418,06	CS ÚRS 2025 02
PP			Nakládání, skládání a překládání neutehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/167151101					
VV			naložení výkopku na mezideponii					
VV			(4,313+4,8)"m3" "využití do násypu a zásypu		9,113			
VV			naložení ornice na mezideponii					
VV			(10,14+1,65)"m3"		11,790			
VV			Součet		20,903			
5	K	171151103	Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů zhutněných strojně	m3	4,800	105,00	504,00	CS ÚRS 2025 02
PP			Uložení sypanin do násypů strojně s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním zhutněných z hornin soudržných jakékoliv třídy těžitelnosti					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/171151103					
VV			příloha D.2.4.4					
VV			násyp nad potrubím spodní výpusti					
VV			4,8"m3"		4,800			
VV			Součet		4,800			
6	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	139,169	125,00	17 396,13	CS ÚRS 2025 02
PP			Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/171201231					
VV			přebytek výkopku					
VV			77,316"m3""1,8"t/m3"		139,169			
VV			Součet		139,169			
7	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	77,316	10,00	773,16	CS ÚRS 2025 02
PP			Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Online PSC VV VV VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/171251201 uložení přebytku výkopku 77,316 Součet		
8	K	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	4,313	140,00	603,82	CS ÚRS 2025 02
			PP Online PSC VV VV VV VV			Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/174151101 příloha D.2.4.4 zpětný zásyp výkopkem u vývaru 1,15*m2**3,75 Součet		
9	K	181411122	Založení lučního trávníku výsevem pl do 1000 m2 ve svahu přes 1:5 do 1:2	m2	67,210	10,00	672,10	CS ÚRS 2025 02
			PP Online PSC VV VV VV VV VV VV			Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení lučního na svahu přes 1:5 do 1:2 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/181411122 příloha D.2.4.1-4 "horní část na začátku skluzu" ohumusování rovinaniny 7,8*((8,7+4,3)/2) ohumusování tl. 0,1 m 16,51*m2" Součet		
10	M	00572100	osivo <i>jetelotráva intenzivní víceletá</i>	kg	1,344	100,00	134,40	CS ÚRS 2025 02
			PP VV			osivo jetelotráva intenzivní víceletá 67,21*0,02 'Přepočtené koeficientem množství		
11	K	182351023	Rozprostření ornice pl do 100 m2 ve svahu přes 1:5 tl vrstvy do 200 mm strojně	m2	67,210	100,00	6 721,00	CS ÚRS 2025 02
			PP Online PSC VV VV VV VV VV VV			Rozprostření a urovňání ornice ve svahu sklonu přes 1:5 strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy do 200 mm https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/182351023 příloha D.2.4.1-4 "horní část na začátku skluzu" ohumusování rovinaniny 7,8*((8,7+4,3)/2) ohumusování tl. 0,1 m 16,51*m2" Součet		
	D	3	Svislé a kompletní konstrukce				216 392,10	
12	K	321213345	Zdivo nadzákladové z lomového kamene vodních staveb obkladní s vyspárováním	m3	1,035	8 900,00	9 211,50	CS ÚRS 2025 02
			PP Online PSC VV VV VV			Zdivo nadzákladové z lomového kamene vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí obkladní z lomového kamene lomafsky upraveného s vyspárováním, na cementovou maltu https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/321213345 Kamenný obklad 2,07*m2**0,5 Součet		
13	K	321321116	Konstrukce vodních staveb ze ŽB mrazuvzdorného tř. C 30/37	m3	20,777	4 800,00	99 729,60	CS ÚRS 2025 02
			PP Online PSC VV VV VV VV VV VV			Konstrukce vodních staveb z betonu přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí železového pro prostředí s mrazovými cykly tř. C 30/37 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/321321116 příloha D.2.4.1-4 beton C30/37 XC4 XF3 XA1 Betonový práh koruna 12,61*m2**0,5 Betonový práh vývar 0,99*m2**7,2"m" "nátok 1,02*m2**7,2"m" "výtok Součet		
14	K	321351010	Bednění konstrukcí vodních staveb rovinné - zřízení	m2	78,130	900,00	70 317,00	CS ÚRS 2025 02
			PP Online PSC P			Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí zřízení ploch https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/321351010 Poznámka k položce: □ viditelné hrany zkosit lištou do bednění cca 20x20 nebo 30x30		
			VV VV VV VV VV VV VV VV			příloha D.2.4.1-4 betonový práh nátok 27,83*m2" výtok 25*m2" betonový práh koruna 25,3*m2" Součet		
15	K	321352010	Bednění konstrukcí vodních staveb rovinné - odstranění	m2	78,130	200,00	15 626,00	CS ÚRS 2025 02
			PP Online PSC			Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí odstranění ploch rovinných https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/321352010		
16	K	321366111	Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb z oceli 10 505 D do 12 mm	t	0,566	38 000,00	21 508,00	CS ÚRS 2025 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí jednotlivé pruty průměru do 12 mm, z oceli 10 505 (R) nebo BSt 500					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/321366111					
	VV		příloha D.2.4.5					
	VV		práh na koruně přelivu					
	VV		133,33"kg"/1000		0,133			
	VV		příloha D.2.4.6					
	VV		práh na nátoku do vývaru					
	VV		213,01"kg"/1000		0,213			
	VV		příloha D.2.4.7					
	VV		práh na výtoku z vývaru					
	VV		219,67"kg"/1000		0,220			
	VV		Součet		0,566			
	D	4	Vodorovné konstrukce				402 864,83	
17	K	45131421R	Podklad pod dlažbu z betonu prostého C 25/30 tl přes 100 do 150 mm	m2	60,880	550,00	33 484,00	R-položka
	PP		Podklad pod dlažbu z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 25/30 tl. přes 100 do 150 mm					
	VV		příloha D.2.4.2, D.2.4.3					
	VV		Nátoková část					
	VV		14,56+19,18		33,740			
	VV		Výtoková část					
	VV		7,88+14,92+4,34		27,140			
	VV		Součet		60,880			
18	K	452311131	Podkladní desky z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 12/15 otevřený výkop	m3	3,554	3 800,00	13 505,20	CS ÚRS 2025 02
	PP		Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu desky pod potrubí, stoky a drobné objekty z betonu tř. C 12/15					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/452311131					
	VV		příloha D.2.4.1-4					
	VV		Práh					
	VV		podkladní beton tl. 100 mm, C12/15 X0 pod betonový práh					
	VV		1,07"m2"*0,5		0,535			
	VV		"dlažba na koruně"					
	VV		doplnění betonu na hraně mezi dlažbou a rovinaninou					
	VV		0,07*9,3		0,651			
	VV		Betonový práh vývar					
	VV		podkladní beton tl. 100 mm					
	VV		0,16"m2"*7,4"m"*2		2,368			
	VV		Součet		3,554			
19	K	457532112	Filtrační vrstvy z hrubého drceného kameniva se zhutněním frakce od 16 až 63 do 32 až 63 mm	m3	5,814	1 100,00	6 395,40	CS ÚRS 2025 02
	PP		Filtrační vrstvy jakékoliv tloušťky a sklonu z hrubého drceného kameniva se zhutněním do 10 pojezdů/m3, frakce od 16-63 do 32-63 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/457532112					
	VV		příloha D.2.4.1-4					
	VV		Vývar					
	VV		kamenivo fr. 32/63 mm tl. 300 mm					
	VV		0,68"m2"*8,55"m"		5,814			
	VV		Součet		5,814			
20	K	457532113	Filtrační vrstvy z hrubého drceného kameniva se zhutněním frakce 63 až 125 mm	m3	12,115	1 000,00	12 115,00	CS ÚRS 2025 02
	PP		Filtrační vrstvy jakékoliv tloušťky a sklonu z hrubého drceného kameniva se zhutněním do 10 pojezdů/m3, frakce 63-125 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/457532113					
	VV		příloha D.2.4.1-4					
	VV		Vývar					
	VV		kamenivo fr. 63/125 mm, tl 200 mm					
	VV		0,51"m2"*8,46"m"		4,315			
	VV		dorovnání LK 63/125 m					
	VV		(0,4+0,6)*7,8		7,800			
	VV		Součet		12,115			
21	K	457572111	Filtrační vrstvy ze štěrkopísku se zhutněním frakce od 0 až 8 do 0 až 32 mm	m3	4,311	938,59	4 046,26	CS ÚRS 2025 02
	PP		Filtrační vrstvy jakékoliv tloušťky a sklonu ze štěrkopísku se zhutněním do 10 pojezdů/m3, frakce od 0-8 do 0-32 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/457572111					
	VV		příloha D.2.4.1-4					
	VV		Nátoková část					
	VV		podsypan pod pohozy z ŠP fr 0/32 mm					
	VV		43,11"m2"*0,1		4,311			
	VV		Součet		4,311			
22	K	457971111	Zřízení vrstvy z geotextilie o sklonu do 10° š do 3 m	m2	70,087	49,43	3 464,40	CS ÚRS 2025 02
	PP		Zřízení vrstvy z geotextilie s přesahem bez připevnění k podkladu, s potřebným dočasným zatěžováním včetně zakotvení okraje o sklonu do 10°, šířky geotextilie do 3 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/457971111					
	VV		příloha D.2.4.1-4					
	VV		Výtoková část					
	VV		26,17"m2" "plocha ve svahu 1:2,2		26,170			
	VV		23,19"m2" "plocha ve svahu 1:3		23,190			
	VV		Mezisoučet		49,360			
	VV		Vývar					
	VV		2,35"m"*8,82"m"		20,727			
	VV		Součet		70,087			
23	M	69311089	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES 600g/m2	m2	84,104	57,40	4 827,57	CS ÚRS 2025 02
	PP		geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES 600g/m2					
	VV		70,087*1,2 Přepočtené koeficientem množství		84,104			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
24	K	462512270	Zához z lomového kamene s proštěrkováním z terénu hmotnost do 200 kg	m3	20,060	1 900,00	38 114,00	CS ÚRS 2025 02
	PP		Zához z lomového kamene neupraveného záhozového s proštěrkováním z terénu, hmotnosti jednotlivých kamenů do 200 kg					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/462512270					
	VV		kamenný zához - do 80 kg					
	VV		20,06*m3"		20,060			
	VV		Součet		20,060			
25	K	462519002	Příplatek za urovnání ploch záhozu z lomového kamene hmotnost do 200 kg	m2	25,200	200,00	5 040,00	CS ÚRS 2025 02
	PP		Zához z lomového kamene neupraveného záhozového Příplatek k cenám za urovnání viditelných ploch záhozu z kamene, hmotnosti jednotlivých kamenů do 200 kg					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/462519002					
	VV		kamenný zához - do 80 kg - úprava líce					
	VV		25,2*m2"		25,200			
	VV		Součet		25,200			
26	K	463211153	Rovnanina objemu přes 3 m3 z lomového kamene tříděného hmotnosti přes 200 do 500 kg s urovnáním líce	m3	61,406	2 800,00	171 936,80	CS ÚRS 2025 02
	PP		Rovnanina z lomového kamene neupraveného pro podélné i příčné objekty objemu přes 3 m3 z kamene tříděného, s urovnáním líce a vyklínováním spár úlomky kamene hmotnost jednotlivých kamenů přes 200 do 500 ka					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/463211153					
	VV		příloha D.2.4.1-4					
	VV		Výtoková část					
	VV		kámen 180-250 kg					
	VV		26,17*m2**0,8+23,19*0,8		39,488			
	VV		Vývar					
	VV		rovnanina z kamene 250-500 kg tl. 1 m					
	VV		2,66*m2**8,24*m"		21,918			
	VV		Součet		61,406			
27	K	464531112	Pohoz z hrubého drceného kamenivo zrno 63 až 125 mm z terénu	m3	8,622	1 100,00	9 484,20	CS ÚRS 2025 02
	PP		Pohoz dna nebo svahů jakékoliv tloušťky z hrubého drceného kameniva, z terénu, frakce 63 - 125 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/464531112					
	VV		příloha D.2.4.1-4					
	VV		Nátoková část					
	VV		pohoz z LK fr. 63-125 mm					
	VV		43,11*m2**0,2		8,622			
	VV		Součet		8,622			
28	K	465513227	Dlažba z lomového kamene na cementovou maltu s vyspárováním tl 250 mm pro hráze	m2	60,880	1 650,00	100 452,00	CS ÚRS 2025 02
	PP		Dlažba z lomového kamene lomásky upraveného na cementovou maltu, s vyspárováním cementovou maltou, tl. kamene 250 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/465513227					
	VV		příloha D.2.4.2, D.2.4.3					
	VV		Nátoková část					
	VV		14,56+19,18		33,740			
	VV		Výtoková část					
	VV		7,88+14,92+4,34		27,140			
	VV		Součet		60,880			
D		9	Ostatní konstrukce a práce, bourání					3 000,00
29	K	95333411R	Bobtnavý pásek do spar betonových kcí bentonitový	m	20,000	150,00	3 000,00	R-položka
	VV		2*2,6 "Práh na koruně přelivu		5,200			
	VV		2*2,2 "Práh na nátoku do vývaru		4,400			
	VV		6,9 + 2*1,75 "Práh na výtoku z vývaru		10,400			
	VV		Součet		20,000			
D		998	Přesun hmot					76 948,38
30	K	998331011	Přesun hmot pro nádrže	t	284,994	270,00	76 948,38	CS ÚRS 2025 02
	PP		Přesun hmot pro nádrže dopravní vzdálenost do 500 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/998331011					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
MVN Klatovy Luby-Výhořice
Objekt:
SO 01 - Malá vodní nádrž
Soupis:
SO 01.5 - Boční hráz s komunikací

KSO:
Místo: k.ú. Luby

Zadavatel:
Městský úřad Klatovy - odbor životního prostředí

Uchazeč:
PROJECT PLUS KLATOVY, spol. s r.o.

Projektant:
Hydropro Engineering s.r.o.

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 22.09.2025

IČ: 00255661
DIČ: CZ00255661

IČ: 49791788
DIČ: 497791788

IČ: 06659594
DIČ: CZ06659594

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH		1 483 533,78	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	1 483 533,78	21,00%	311 542,09
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	1 795 075,87

Projektant	Zpracovatel
------------	-------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Uchazeč
--------------	---------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: MVN Klatovy Luby-Výhořice
Objekt: SO 01 - Malá vodní nádrž

Soupis: SO 01.5 - Boční hráz s komunikací

Místo: k.ú. Luby
Zadavatel: Městský úřad Klatovy - odbor životního prostředí
Uchazeč: PROJECT PLUS KLATOVY, spol. s r.o.

Datum: 22.09.2025
Projektant: Hydropro Engineering s.r.o.
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	1 483 533,78
HSV - Práce a dodávky HSV	1 483 533,78
1 - Zemní práce	684 867,79
4 - Vodorovné konstrukce	103 500,00
5 - Komunikace pozemní	236 981,57
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	395 050,00
998 - Přesun hmot	63 134,42

SOUPIS PRACÍ

Stavba: MVN Klatovy Luby-Výhořice
Objekt: SO 01 - Malá vodní nádrž
Soupis: SO 01.5 - Boční hráz s komunikací

Místo: k.ú. Luby Datum: 22.09.2025
Zadavatel: Městský úřad Klatovy - odbor životního prostředí Projektant: Hydropro Engineering s.r.o.
Uchazeč: PROJECT PLUS KLATOVY, spol. s r.o. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 1 483 533,78

D HSV Práce a dodávky HSV 1 483 533,78

D 1 Zemní práce 684 867,79

1	K	162351103	Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	2 391,082	78,00	186 504,40	CS ÚRS 2025 02
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 50 do 500 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/162351103					
	VV		vod. přemístění výkopku z mezideponie		2 291,880			
	VV		(2288,26+3,62)*m3" "násyp pro boční hráz					
	VV		vod. přemístění ornice z mezideponie, využití na zpětné rozprostření					
	VV		992,02*0,1		99,202			
	VV		Součet		2 391,082			
2	K	167151111	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 přes 100 m3	m3	2 391,082	30,00	71 732,46	CS ÚRS 2025 02
	PP		Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/167151111					
	VV		naložení výkopku na mezideponii, využití do násypu		2 291,880			
	VV		(2288,26+3,62)*m3" "násyp pro boční hráz					
	VV		naložení ornice na mezideponii					
	VV		992,02*0,1		99,202			
	VV		Součet		2 391,082			
3	K	171103201	Uložení sypanin z horniny třídy těžitelnosti I a II skupiny 1 až 4 do hrází nádrží se zhutněním 100 % PS C s příměsí jílu do 20 %	m3	2 291,880	90,00	206 269,20	CS ÚRS 2025 02
	PP		Uložení netříděných sypanin do zemních hrází z hornin třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 pro jakoukoliv šířku koruny přehradních a jiných vodních nádrží se zhutněním do 100 % PS - koef. C s příměsí jílové hlíny do 20 % objemu					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/171103201					
	VV		příloha D.2.1.2, D.2.5.3-5					
	VV		hutněný násyp boční hráz, materiál z výkopu z prostoru zátopy					
	VV		(2288,26+3,62)*m3" "násyp pro boční hráz		2 291,880			
	VV		Součet		2 291,880			
4	K	171151101	Hutnění boků násypů pro jakýkoliv sklon a míru zhutnění svahu	m2	1 405,580	40,00	56 223,20	CS ÚRS 2025 02
	PP		Hutnění boků násypů z hornin soudržných a sypkých pro jakýkoliv sklon, délku a míru zhutnění svahu					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/171151101					
	VV		příloha D.2.1.2, D.2.5.3-5					
	VV		svahování násypu - návodní		1 166,870			
	VV		1166,87*m2"					
	VV		svahování násypu - vzdušní		238,710			
	VV		238,71*m2"					
	VV		Součet		1 405,580			
5	K	171152501	Zhutnění podloží z hornin soudržných nebo nesoudržných pod násypy	m2	1 819,020	7,00	12 733,14	CS ÚRS 2025 02
	PP		Zhutnění podloží pod násypy z rostlé horniny třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 z hornin soudržných a nesoudržných					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/171152501					
	VV		příloha D.2.1.2, D.2.5.3-5					
	VV		úprava základové spáry pod násyp		1 819,020			
	VV		1819,02*m2"					
	VV		Součet		1 819,020			
6	K	181451122	Založení lučního travníku výsevem pl přes 1000 m2 ve svahu přes 1:5 do 1:2	m2	992,020	7,00	6 944,14	CS ÚRS 2025 02
	PP		Založení travníku na půdě předem připravené plochy přes 1000 m2 výsevem včetně utažení lučního na svahu přes 1:5 do 1:2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/181451122					
	VV		příloha D.2.1.2, D.2.5.3-5					
	VV		vzdušní líc hráze		475,650			
	VV		475,65*m2"					
	VV		návodní líc hráze		516,370			
	VV		516,37*m2"					
	VV		Součet		992,020			
7	M	00572100	osivo jetelotráva intenzivní viceletá	kg	19,840	100,00	1 984,00	CS ÚRS 2025 02
	PP		osivo jetelotráva intenzivní viceletá					
	VV		992,02*0,02 'Přepočtené koeficientem množství		19,840			
8	K	181951112	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhutněním strojně	m2	380,000	18,00	6 840,00	CS ÚRS 2025 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/181951112					
	VV		příloha D.2.1.2, D.2.5.3-5					
	VV		vozovka					
	VV		380"m2"		380,000			
	VV		Součet		380,000			
9	K	182251101	Svahování násypů strojně	m2	1 405,580	65,00	91 362,70	CS ÚRS 2025 02
	PP		Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů strojně s potřebným přemístěním výkopku při svahování násypů v jakékoliv hornině					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/182251101					
	VV		příloha D.2.1.2, D.2.5.3-5					
	VV		svahování násypu - návodní					
	VV		1166,87"m2"		1 166,870			
	VV		svahování násypu - vzdušní					
	VV		238,71"m2"		238,710			
	VV		Součet		1 405,580			
10	K	182351133	Rozprostření ornice pl přes 500 m2 ve svahu přes 1:5 tl vrstvy do 200 mm strojně	m2	992,020	40,00	39 680,80	CS ÚRS 2025 02
	PP		Rozprostření a urovnání ornice ve svahu sklonu přes 1:5 strojně při souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/182351133					
	VV		příloha D.2.1.2, D.2.5.3-5					
	VV		ohumusování vzdušního líce hráze tl. 100 mm					
	VV		475,65"m2"		475,650			
	VV		ohumusování návodního líce hráze tl. 100 mm					
	VV		516,37"m2"		516,370			
	VV		Součet		992,020			
11	K	183405211	Výsev travníku hydroosevem na ornici	m2	150,000	28,00	4 200,00	CS ÚRS 2025 02
	PP		Výsev travníku hydroosevem na ornici					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/183405211					
	VV		150"m2"		150,000			
	VV		Součet		150,000			
12	M	00572474	osivo směs travní krajinná-svahová	kg	3,750	105,00	393,75	CS ÚRS 2025 02
	PP		osivo směs travní krajinná-svahová					
	VV		150*0,025 'Přepočtené koeficientem množství		3,750			
D 4 Vodorovné konstrukce							103 500,00	
13	K	462511270	Zához z lomového kamene bez proštěrkování z terénu hmotnost do 200 kg	m3	56,400	1 650,00	93 060,00	CS ÚRS 2025 02
	PP		Zához z lomového kamene neupraveného záhozového bez proštěrkování z terénu, hmotnosti jednotlivých kamenů do 200 kg					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/462511270					
	VV		příloha D.2.5.4					
	VV		Opevnění vzdušní paty, kamenný zához s urovnáním líce do					
	VV		80kg					
	VV		56,4"m3"		56,400			
	VV		Součet		56,400			
14	K	462519002	Příplatek za urovnání ploch záhozu z lomového kamene hmotnost do 200 kg	m2	52,200	200,00	10 440,00	CS ÚRS 2025 02
	PP		Zához z lomového kamene neupraveného záhozového Příplatek k cenám za urovnání viditelných ploch záhozu z kamene, hmotnosti jednotlivých kamenů do 200 kg					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/462519002					
	VV		příloha D.2.5.4					
	VV		Opevnění vzdušní paty, kamenný zához s urovnáním líce do					
	VV		80kg					
	VV		52,2"m2"		52,200			
	VV		Součet		52,200			
D 5 Komunikace pozemní							236 981,57	
15	K	564211111	Podklad nebo podsyp ze šterkopísku ŠP plochy přes 100 m2 tl 50 mm	m2	387,400	58,00	22 469,20	CS ÚRS 2025 02
	PP		Podklad nebo podsyp ze šterkopísku ŠP s rozprostřením, vlhčením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 50 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/564211111					
	VV		příloha D.2.1.2, D.2.5.3-5					
	VV		Vozovka					
	VV		19,37"m3"/0,05		387,400			
	VV		Součet		387,400			
16	K	56483111R	Podklad ze šterkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 100 mm	m2	272,400	125,00	34 050,00	R-položka
	PP		Podklad ze šterkodrtě ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 100 mm					
	VV		příloha D.2.1.2, D.2.5.3-5					
	VV		Vozovka					
	VV		ŠD 0/32 mm, tl. 100 mm					
	VV		27,24/0,1		272,400			
	VV		Součet		272,400			
17	K	56486111R	Podklad ze šterkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 200 mm	m2	329,950	220,00	72 589,00	R-položka
	PP		Podklad ze šterkodrtě ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 200 mm					
	VV		příloha D.2.1.2, D.2.5.3-5					
	VV		Vozovka					
	VV		ŠD 0/32 mm, tl. 200 mm					
	VV		65,99/0,2		329,950			
	VV		Součet		329,950			
18	K	564952111	Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK tl 150 mm	m2	236,467	280,00	66 210,76	CS ÚRS 2025 02
	PP		Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK (minerální beton) s rozprostřením a s hutněním, po zhutnění tl. 150 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/564952111					
	VV		příloha D.2.1.2, D.2.5.3-5					
	VV		Vozovka					
	VV		35,47/0,15		236,467			
	VV		Součet		236,467			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
19	K	56990331R	Zřízení krajnic se zhutněním	m3	27,924	652,00	18 206,45	R-položka
	VV		příloha D.2.1.2, D.2.5.3-5					
	VV		Vozovka					
	VV		krajnice z ŠD 0/32 mm					
	VV		71,6*0,39"m2"		27,924			
	VV		Součet		27,924			
20	M	58344171	šterkodrt' frakce 0/32	t	55,848	420,00	23 456,16	CS ÚRS 2025 02
	PP		šterkodrt' frakce 0/32					
	VV		27,924*2 "Přepočtené koeficientem množství		55,848			
D		9	Ostatní konstrukce a práce, bourání					395 050,00
21	K	91133211R	Svodidlo dřevoocelové jednostranné se zabíraním sloupků, montáž a dodávka	m	140,200	2 750,00	385 550,00	R-položka
	P		Poznámka k položce: □ certifikace na zádržnost N2					
	VV		podélné svodidlo					
	VV		21*3+4*1+2*0,4 "návodní strana		67,800			
	VV		24*3+1*0,4 "vzdušná strana		72,400			
	VV		Součet		140,200			
22	K	919726122	Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hm přes 200 do 300 g/m2	m2	380,000	25,00	9 500,00	CS ÚRS 2025 02
	PP		Geotextilie netkaná pro ochranu, separaci nebo filtraci měrná hmotnost přes 200 do 300 g/m2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/919726122					
	VV		příloha D.2.1.2, D.2.5.3-5					
	VV		Vozovka					
	VV		380"m2"		380,000			
	VV		Součet		380,000			
D		998	Přesun hmot					63 134,42
23	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	407,715	75,00	30 578,63	CS ÚRS 2025 02
	PP		Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/998225111					
	VV		407,715		407,715			
24	K	998331011	Přesun hmot pro nádrže	t	120,577	270,00	32 555,79	CS ÚRS 2025 02
	PP		Přesun hmot pro nádrže dopravní vzdálenost do 500 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/998331011					
	VV		528,292-407,715		120,577			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
MVN Klatovy Luby-Výhořice
Objekt:
SO 02 - Revitalizace vodního toku

KSO:
Místo: k.ú. Luby

Zadavatel:
Městský úřad Klatovy - odbor životního prostředí

Uchazeč:
PROJECT PLUS KLATOVY, spol. s r.o.

Projektant:
Hydropro Engineering s.r.o.

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 22.09.2025

IČ: 00255661
DIČ: CZ00255661

IČ: 49791788
DIČ: 497791788

IČ: 06659594
DIČ: CZ06659594

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			281 294,72
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	281 294,72	21,00%	59 071,89
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH			340 366,61
v CZK			

Projektant	Zpracovatel
------------	-------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Uchazeč
--------------	---------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

MVN Klatovy Luby-Výhořice

Objekt:

SO 02 - Revitalizace vodního toku

Místo:

k.ú. Luby

Datum:

22.09.2025

Zadavatel:

Městský úřad Klatovy - odbor životního prostředí

Projektant:

Hydropro
Engineering s.r.o.

Uchazeč:

PROJECT PLUS KLATOVY, spol. s r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	281 294,72
HSV - Práce a dodávky HSV	281 294,72
1 - Zemní práce	168 800,84
4 - Vodorovné konstrukce	75 600,00
998 - Přesun hmot	36 893,88

SOUPIS PRACÍ

Stavba:	MVN Klatovy Luby-Výhořice					Datum:	22.09.2025	
Objekt:	SO 02 - Revitalizace vodního toku					Projektant:	Hydropro Engineering s.r.o.	
Místo:	k.ú. Luby					Zpracovatel:		
Zadavatel:	Městský úřad Klatovy - odbor životního prostředí							
Uchazeč:	PROJECT PLUS KLATOVY, spol. s r.o.							

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

281 294,72

DHSVPráce a dodávky HSV

281 294,72

D1Zemní práce

168 800,84

1	K	121151123	Sejmutí ornice plochy přes 500 m2 tl vrstvy do 200 mm strojně	m2	528,440	10,00	5 284,40	CS ÚRS 2025 02
PP			Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/121151123					
VV			příloha D.3.1-4					
VV			skrývka ornice tl. 150 mm					
VV			528,44"m2"		528,440			
VV			Součet		528,440			
2	K	124253101	Výkopávky pro koryta vodotečí v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 1000 m3 strojně	m3	107,510	125,00	13 438,75	CS ÚRS 2025 02
PP			Výkopávky pro koryta vodotečí strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do 1 000 m3					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/124253101					
VV			příloha D.3.1-4					
VV			vodní tok					
VV			107,51"m3"		107,510			
VV			Součet		107,510			
3	K	131251104	Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 500 m3 strojně	m3	93,120	200,00	18 624,00	CS ÚRS 2025 02
PP			Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do 500 m3					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/131251104					
VV			příloha D.3.1-4					
VV			výkop tůň					
VV			93,12"m3"		93,120			
VV			Součet		93,120			
4	K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	279,896	95,00	26 590,12	CS ÚRS 2025 02
PP			Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/162751117					
VV			vodorovné přemístění přebytku ornice					
VV			528,44"m2"0,15 "sejmutí		79,266			
VV			vodorovné přemístění přebytku výkopku					
VV			107,51+93,12		200,630			
VV			Součet		279,896			
5	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	361,134	125,00	45 141,75	CS ÚRS 2025 02
PP			Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/171201231					
VV			přebytek výkopku					
VV			200,63"m3"1,8"t/m3"		361,134			
VV			Součet		361,134			
6	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	279,900	10,00	2 799,00	CS ÚRS 2025 02
PP			Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/171251201					
VV			uložení přebytku ornice					
VV			79,27"m3"		79,270			
VV			uložení přebytku výkopku					
VV			200,63"m3"		200,630			
VV			Součet		279,900			
7	K	181951112	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhutněním strojně	m2	140,140	18,00	2 522,52	CS ÚRS 2025 02
PP			Úprava pláně vyrovnaním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/181951112					
VV			příloha D.3.1-4					
VV			úprava dna nového koryta					
VV			140,14"m2"		140,140			
VV			Součet		140,140			
8	K	182151111	Svahování v zářezech v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 strojně	m2	553,850	78,00	43 200,30	CS ÚRS 2025 02
PP			Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů strojně s potřebným přemístěním výkopku při svahování v zářezech v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/182151111					
VV			příloha D.3.1-4					
VV			úprava svahů nového koryta					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		553,85		553,850			
	VV		Součet		553,850			
9	K	184818241	Ochrana kmene průměru do 300 mm bedněním výšky přes 2 do 3 m	kus	16,000	450,00	7 200,00	CS ÚRS 2025 02
	PP		Ochrana kmene bedněním před poškozením stavebním provozem zřízení včetně odstranění výšky bednění přes 2 do 3 m průměru kmene do 300 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/184818241					
10	K	184818242	Ochrana kmene průměru přes 300 do 500 mm bedněním výšky přes 2 do 3 m	kus	8,000	500,00	4 000,00	CS ÚRS 2025 02
	PP		Ochrana kmene bedněním před poškozením stavebním provozem zřízení včetně odstranění výšky bednění přes 2 do 3 m průměru kmene přes 300 do 500 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/184818242					
D 4			Vodorovné konstrukce				75 600,00	
11	K	464531112	Pohoz z hrubého drceného kamenivo zrno 63 až 125 mm z terénu	m3	63,000	1 200,00	75 600,00	CS ÚRS 2025 02
	PP		Pohoz dna nebo svahů jakékoliv tloušťky z hrubého drceného kameniva, z terénu, frakce 63 - 125 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/464531112					
	VV		příloha D.3.1-4					
	VV		kamenný pohoz					
	VV		63*m3"		63,000			
	VV		Součet		63,000			
D 998			Přesun hmot				36 893,88	
12	K	998332011	Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály	t	136,644	270,00	36 893,88	CS ÚRS 2025 02
	PP		Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály, hráze rybníků apod. dopravní vzdálenost do 500 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/998332011					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
MVN Klatovy Luby-Výhořice
Objekt:
SO 03 - Úprava stávající polní cesty

KSO:
Místo: k.ú. Luby

Zadavatel:
Městský úřad Klatovy - odbor životního prostředí

Uchazeč:
PROJECT PLUS KLATOVY, spol. s r.o.

Projektant:
Hydropro Engineering s.r.o.

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 22.09.2025

IČ: 00255661
DIČ: CZ00255661

IČ: 49791788
DIČ: 497791788

IČ: 06659594
DIČ: CZ06659594

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			2 170 145,18
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	2 170 145,18	21,00%	455 730,49
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH			2 625 875,67
v CZK			

Projektant	Zpracovatel
------------	-------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Uchazeč
--------------	---------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

MVN Klatovy Luby-Výhořice

Objekt:

SO 03 - Úprava stávající polní cesty

Místo:

k.ú. Luby

Datum:

22.09.2025

Zadavatel:

Městský úřad Klatovy - odbor životního prostředí

Projektant:

Hydropro
Engineering s.r.o.

Uchazeč:

PROJECT PLUS KLATOVY, spol. s r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací		2 170 145,18
HSV - Práce a dodávky HSV		2 170 145,18
1 - Zemní práce		646 401,06
4 - Vodorovné konstrukce		498 665,90
5 - Komunikace pozemní		390 988,07
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání		415 531,75
997 - Přesun sutě		18 075,55
998 - Přesun hmot		200 482,85

SOUPIS PRACÍ

Stavba:		MVN Klatovy Luby-Výhořice			Datum:		22.09.2025	
Objekt:		SO 03 - Úprava stávající polní cesty			Projektant:		Hydropro Engineering s.r.o.	
Místo:		k.ú. Luby			Zpracovatel:			
Zadavatel:		Městský úřad Klatovy - odbor životního prostředí						
Uchazeč:		PROJECT PLUS KLATOVY, spol. s r.o.						

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 2 170 145,18

D HSV Práce a dodávky HSV 2 170 145,18

D 1 Zemní práce 646 401,06

1	K	113107222	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 100 do 200 mm strojně pl přes 200 m2	m2	261,668	45,48	11 900,66	CS ÚRS 2025 02
PP			Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/113107222					
VV			odstranění stávající polní cesty, 60% se zpětně využije					
VV			2,2*118,94					
VV			Součet					
2	K	121151123	Sejmutí ornice plochy přes 500 m2 tl vrstvy do 200 mm strojně	m2	872,867	10,00	8 728,67	CS ÚRS 2025 02
PP			Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/121151123					
VV			příloha D.4.2-4					
VV			sejmutí ornice tl 150 mm					
VV			130,93/0,15					
VV			Součet					
3	K	162351103	Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	2 224,120	78,00	173 481,36	CS ÚRS 2025 02
PP			Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 50 do 500 m					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/162351103					
VV			vod. přemístění výkopku z mezideponie					
VV			2147,78"m3"					
VV			vod. přemístění ornice na mezideponii a zpět, využití na					
VV			zpětné rozprostření					
VV			(38,17"m3")*2					
VV			Součet					
4	K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	92,760	85,00	7 884,60	CS ÚRS 2025 02
PP			Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/162751117					
VV			vodorovné přemístění přebytku ornice					
VV			130,93"m3" "sejmutí					
VV			-38,17 "odpočet, zpětné rozprostření					
VV			Součet					
5	K	167151111	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 přes 100 m3	m3	2 185,950	49,00	107 111,55	CS ÚRS 2025 02
PP			Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/167151111					
VV			naložení výkopku na mezideponii, využití do násypu					
VV			2147,78"m3"					
VV			naložení ornice na mezideponii					
VV			38,17"m3"					
VV			Součet					
6	K	171103201	Uložení sypanin z horniny třídy těžitelnosti I a II skupiny 1 až 4 do hrází nádrží se zhutněním 100 % PS C s příměsí jílu do 20 %	m3	2 147,780	90,00	193 300,20	CS ÚRS 2025 02
PP			Uložení netříděných sypanin do zemních hrází z hornin třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 pro jakoukoliv šířku koruny přehradních a jiných vodních nádrží se zhutněním do 100 % PS - koef. C s příměsí jílové hlíny do 20 % objemu					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/171103201					
VV			příloha D.4.2-4					
VV			hutněný násyp, materiál z výkopu					
VV			2147,78"m3"					
VV			Součet					
7	K	171151101	Hutnění boků násypů pro jakýkoliv sklon a míru zhutnění svahu	m2	954,610	40,00	38 184,40	CS ÚRS 2025 02
PP			Hutnění boků násypů z hornin soudržných a sypkých pro jakýkoliv sklon, délku a míru zhutnění svahu					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/171151101					
VV			příloha D.4.2-4					
VV			Směr SO 02					
VV			538,01"m2"					
VV			Směr pole					
VV			416,6"m2"					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			Součet	954,610				
8	K	171152501	Zhutnění podloží z hornin soudržných nebo nesoudržných pod násypy	m2	1 415,030	7,00	9 905,21	CS ÚRS 2025 02
PP			Zhutnění podloží pod násypy z rostlé horniny třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 z hornin soudržných a nesoudržných					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/171152501					
VV			příloha D.4.2-4					
VV			úprava základové spáry pod násyp					
VV			1415,03					
VV			1 415,030					
VV			Součet					
VV			1 415,030					
9	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	92,760	25,00	2 319,00	CS ÚRS 2025 02
PP			Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/171251201					
VV			uložení přebytku ornice					
VV			92,76"m3"					
VV			92,760					
VV			Součet					
VV			92,760					
10	K	181411122	Založení lučního travníku výsevem pl do 1000 m2 ve svahu přes 1:5 do 1:2	m2	381,710	10,00	3 817,10	CS ÚRS 2025 02
PP			Založení travníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení lučního na svahu přes 1:5 do 1:2					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/181411122					
VV			příloha D.4.2-4					
VV			ohumusování v tl. 100 mm					
VV			Směr SO 02					
VV			296,32"m2"					
VV			296,320					
VV			Směr pole					
VV			85,39"m2"					
VV			85,390					
VV			Součet					
VV			381,710					
11	M	00572100	osivo jetelotráva intenzivní víceletá	kg	7,634	100,00	763,40	CS ÚRS 2025 02
PP			osivo jetelotráva intenzivní víceletá					
VV			381,71*0,02 'Přepočtené koeficientem množství					
VV			7,634					
12	K	181951112	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhutněním strojně	m2	649,270	18,00	11 686,86	CS ÚRS 2025 02
PP			Úprava pláně vyrovnaním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/181951112					
VV			příloha D.4.2-4					
VV			Vozovka					
VV			649,27"m2"					
VV			649,270					
VV			Součet					
VV			649,270					
13	K	182251101	Svahování násypů strojně	m2	954,610	65,00	62 049,65	CS ÚRS 2025 02
PP			Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů strojně s potřebným přemístěním výkopku při svahování násypů v jakékoliv hornině					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/182251101					
VV			příloha D.4.2-4					
VV			Směr SO 02					
VV			538,01"m2"					
VV			538,010					
VV			Směr pole					
VV			416,6"m2"					
VV			416,600					
VV			Součet					
VV			954,610					
14	K	182351133	Rozprostření ornice pl přes 500 m2 ve svahu přes 1:5 tl vrstvy do 200 mm strojně	m2	381,710	40,00	15 268,40	CS ÚRS 2025 02
PP			Rozprostření a urovňání ornice ve svahu sklonu přes 1:5 strojně při souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/182351133					
VV			příloha D.4.2-4					
VV			ohumusování v tl. 100 mm					
VV			Směr SO 02					
VV			296,32"m2"					
VV			296,320					
VV			Směr pole					
VV			85,39"m2"					
VV			85,390					
VV			Součet					
VV			381,710					
D 4			Vodorovné konstrukce					498 665,90
15	K	462511270	Zához z lomového kamene bez proštěrkování z terénu hmotnost do 200 kg	m3	272,550	1 650,00	449 707,50	CS ÚRS 2025 02
PP			Zához z lomového kamene neupraveného záhozového bez proštěrkování z terénu, hmotnosti jednotlivých kamenů do 200 kg					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/462511270					
VV			příloha D.4.2-4					
VV			opevnění paty svahu, kamenný zához s urovnáním líce do 80kg					
VV			Směr SO 02					
VV			141,99"m3"					
VV			141,990					
VV			Směr pole					
VV			130,56"m3"					
VV			130,560					
VV			Součet					
VV			272,550					
16	K	462519002	Příplatek za urovnání ploch záhozu z lomového kamene hmotnost do 200 kg	m2	243,380	180,00	43 808,40	CS ÚRS 2025 02
PP			Zához z lomového kamene neupraveného záhozového Příplatek k cenám za urovnání viditelných ploch záhozu z kamene, hmotnosti jednotlivých kamenů do 200 kg					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/462519002					
VV			příloha D.4.2-4					
VV			Směr SO 02					
VV			131,43"m2"					
VV			131,430					
VV			Směr pole					
VV			111,95"m3"					
VV			111,950					
VV			Součet					
VV			243,380					
17	K	464531112	Pohoz z hrubého drceného kamenivo zrna 63 až 125 mm z terénu	m3	4,120	1 250,00	5 150,00	CS ÚRS 2025 02
PP			Pohoz dna nebo svahů jakékoliv tloušťky z hrubého drceného kameniva, z terénu, frakce 63 - 125 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/464531112					
VV			protierozní kamenný pohoz na líci násypu (návodní líc směrem k SO 02)					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV		4,12"m3"			4,120			
D	5	Komunikace pozemní					390 988,07	
18	K	564211111	Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP plochy přes 100 m2 tl 50 mm	m2	636,200	58,00	36 899,60	CS ÚRS 2025 02
	PP	Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP s rozprostřením, vlhčením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 50 mm						
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/564211111						
	VV	příloha D.4.2-4						
	VV	Vozovka						
	VV	31,81"m3"/0,05			636,200			
	VV	Součet			636,200			
19	K	56483111R	Podklad ze štěrkořdtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 100 mm	m2	290,300	125,00	36 287,50	R-položka
	PP	Podklad ze štěrkořdti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 100 mm						
	VV	příloha D.4.2-4						
	VV	Vozovka						
	VV	ŠD 0/32 mm, tl. 100 mm						
	VV	44,73/0,1-157"m2"			290,300			
	VV	Součet			290,300			
20	K	56483111R1	Podklad ze štěrkořdtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 100 mm - bez dodávky	m2	157,000	120,00	18 840,00	R-položka
	PP	Podklad ze štěrkořdti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 100 mm						
	P	Poznámka k položce:☐						
	VV	zpětné využití materiálu z vybourané kce polní cesty						
	VV	příloha D.4.2-4						
	VV	157"m2"			157,000			
	VV	Součet			157,000			
21	K	56486111R	Podklad ze štěrkořdtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 200 mm	m2	541,650	220,00	119 163,00	R-položka
	PP	Podklad ze štěrkořdti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 200 mm						
	VV	příloha D.4.2-4						
	VV	Vozovka						
	VV	ŠD 0/32 mm, tl. 200 mm						
	VV	108,33"m3"/0,2			541,650			
	VV	Součet			541,650			
22	K	564952111	Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK tl 150 mm	m2	388,267	280,00	108 714,76	CS ÚRS 2025 02
	PP	Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK (minerální beton) s rozprostřením a s hutněním, po zhutnění tl. 150 mm						
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/564952111						
	VV	příloha D.4.2-4						
	VV	Vozovka						
	VV	58,24/0,15			388,267			
	VV	Součet			388,267			
23	K	56990331R	Zřízení krajnic se zhutněním	m3	51,139	550,00	28 126,45	R-položka
	VV	příloha D.4.2-4						
	VV	Vozovka						
	VV	krajnice z ŠD 0/32 mm						
	VV	117,56"m""0,435			51,139			
	VV	Součet			51,139			
24	M	58344171	šterkořdt' frakce 0/32	t	102,278	420,00	42 956,76	CS ÚRS 2025 02
	PP	šterkořdt' frakce 0/32						
	VV	51,139*2 'Přepočtené koeficientem množství			102,278			
D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání					415 531,75	
25	K	91133211R	Svodidlo dřevoocelové jednostranné se zabíraním sloupků, montáž a dodávka	m	145,200	2 750,00	399 300,00	R-položka
	P	Poznámka k položce:☐						
	VV	certifikace na zádržnost N2						
	VV	podélné svodidlo						
	VV	23*3+7*1+2*0,4 "směr SO 02			76,800			
	VV	22*3+2*1+1*0,4 "směr pole			68,400			
	VV	Součet			145,200			
26	K	919726122	Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hm přes 200 do 300 g/m2	m2	649,270	25,00	16 231,75	CS ÚRS 2025 02
	PP	Geotextilie netkaná pro ochranu, separaci nebo filtraci měrná hmotnost přes 200 do 300 g/m2						
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/919726122						
	VV	příloha D.4.2-4						
	VV	Vozovka						
	VV	649,27"m2"			649,270			
	VV	Součet			649,270			
D	997	Přesun sutě					18 075,55	
27	K	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	t	121,414	40,00	4 856,56	CS ÚRS 2025 02
	PP	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km						
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/997221551						
	VV	vod. doprava do 500 m na mezideponii a zpět, k zpětnému využití (60% z vybourané kce polní cesty)						
	VV	(157"m2"*0,29"t/m2")*2			91,060			
	VV	vod. doprava na skládku (40% z vybourané kce polní cesty)						
	VV	(261,668-157)*0,29"t/m2"			30,354			
	VV	Součet			121,414			
28	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů	t	273,186	8,00	2 185,49	CS ÚRS 2025 02
	PP	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km						
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/997221559						
	VV	vod. doprava na skládku (40% z vybourané kce polní cesty)						
	VV	(261,668-157)*0,29"t/m2"			30,354			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Součet		30,354			
	VV		30,354*9 'Přepočtené koeficientem množství		273,186			
29	K	997221611	Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	45,530	179,00	8 149,87	CS ÚRS 2025 02
	PP		Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu suti					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/997221611					
	VV		naložení na mezideponii, k zpětnému využití					
	VV		157"m2**0,29"t/m2"		45,530			
	VV		Součet		45,530			
30	K	997221873	Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) stavebního odpadu zeminy a kamení zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	30,354	95,00	2 883,63	CS ÚRS 2025 02
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/997221873					
	VV		materiál z vybourané kce polní cesty					
	VV		(261,668-157)*0,29"t/m2"		30,354			
	VV		Součet		30,354			
	D	998	Přesun hmot				200 482,85	
31	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	677,117	75,00	50 783,78	CS ÚRS 2025 02
	PP		Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/998225111					
	VV		677,117		677,117			
32	K	998331011	Přesun hmot pro nádrže	t	554,441	270,00	149 699,07	CS ÚRS 2025 02
	PP		Přesun hmot pro nádrže dopravní vzdálenost do 500 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/998331011					
	VV		1231,558-677,117		554,441			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
MVN Klatovy Luby-Výhořice
Objekt:

SO 04 - Protierozní opatření

KSO:
Místo: k.ú. Luby

Zadavatel:
Městský úřad Klatovy - odbor životního prostředí

Uchazeč:
PROJECT PLUS KLATOVY, spol. s r.o.

Projektant:
Hydropro Engineering s.r.o.

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 22.09.2025

IČ: 00255661
DIČ: CZ00255661

IČ: 49791788
DIČ: 497791788

IČ: 06659594
DIČ: CZ06659594

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH		1 053 437,42	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	1 053 437,42	21,00%	221 221,86
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	1 274 659,28

Projektant	Zpracovatel
------------	-------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Uchazeč
--------------	---------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: MVN Klatovy Luby-Výhořice

Objekt: SO 04 - Protierozní opatření

Místo: k.ú. Luby

Datum: 22.09.2025

Zadavatel: Městský úřad Klatovy - odbor životního prostředí

Projektant: Hydropro Engineering s.r.o.

Uchazeč: PROJECT PLUS KLATOVY, spol. s r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	1 053 437,42
HSV - Práce a dodávky HSV	1 053 437,42
1 - Zemní práce	811 410,08
3 - Svislé a kompletní konstrukce	56 556,40
4 - Vodorovné konstrukce	134 404,16
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	19 359,60
998 - Přesun hmot	31 707,18

SOUPIS PRACÍ

Stavba:	MVN Klatovy Luby-Výhořice	Datum:	22.09.2025
Objekt:	SO 04 - Protierozní opatření	Projektant:	Hydropro Engineering s.r.o.
Místo:	k.ú. Luby	Zpracovatel:	
Zadavatel:	Městský úřad Klatovy - odbor životního prostředí		
Uchazeč:	PROJECT PLUS KLATOVY, spol. s r.o.		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							1 053 437,42	
D HSV Práce a dodávky HSV							1 053 437,42	
D 1 Zemní práce							811 410,08	
1	K	121151123	Sejmutí ornice plochy přes 500 m2 tl vrstvy do 200 mm strojně	m2	1 104,700	10,00	11 047,00	CS ÚRS 2025 02
	PP		Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/121151123					
	VV		přílohy D.5.1-4					
	VV		sejmutí ornice v tl 200 mm					
	VV		hrázka (mez)					
	VV		(271,29-129,9)"m3"/0,2		706,950			
	VV		příkop					
	VV		79,55/0,2		397,750			
	VV		Součet		1 104,700			
2	K	122251101	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 strojně	m3	16,036	230,00	3 688,28	CS ÚRS 2025 02
	PP		Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/122251101					
	VV		přílohy D.5.1-4					
	VV		Nátokový objekt					
	VV		výkop pro kamenný pohoz					
	VV		0,2"m"*25,28"m2"		5,056			
	VV		Uklidňovací nátok					
	VV		výkop pro zához					
	VV		10,98"m3"		10,980			
	VV		Součet		16,036			
3	K	122251102	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 50 m3 strojně	m3	21,730	195,00	4 237,35	CS ÚRS 2025 02
	PP		Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 20 do 50 m3					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/122251102					
	VV		přílohy D.5.1-4					
	VV		Uklidňovací nátok					
	VV		21,73"m3"		21,730			
	VV		Součet		21,730			
4	K	122251104	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 500 m3 strojně	m3	149,820	145,00	21 723,90	CS ÚRS 2025 02
	PP		Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do 500 m3					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/122251104					
	VV		přílohy D.5.1-4					
	VV		hrázka (mez)					
	VV		149,82"m3"		149,820			
	VV		Součet		149,820			
5	K	132251101	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 strojně	m3	18,318	900,00	16 486,20	CS ÚRS 2025 02
	PP		Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/132251101					
	VV		přílohy D.5.4					
	VV		příkop					
	VV		13,35"m3"		13,350			
	VV		výkop pro žlabovky					
	VV		0,2"m2"*24,84"m"		4,968			
	VV		Součet		18,318			
6	K	162351103	Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m výkopku/syaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	1 585,660	78,00	123 681,48	CS ÚRS 2025 02
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo syaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 50 do 500 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/162351103					
	VV		vod. přemístění výkopku z mezideponií					
	VV		149,82+13,35+4,97+5,06+10,98+21,73		205,910			
	VV		vod. přemístění výkopku z mezideponie, využití do násypu					
	VV		1273,97"m3"		1 273,970			
	VV		vod. přemístění ornice na mezideponii a zpět, využití na					
	VV		zpětné rozprostření					
	VV		52,89"m3"*2		105,780			
	VV		Součet		1 585,660			
7	K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/syaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	324,450	85,00	27 578,25	CS ÚRS 2025 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/162751117					
	VV		vodorovné přemístění přebytku ornice					
	VV		(271,29-129,9)+79,55		220,940			
	VV		156,4"m3"		156,400			
	VV		"odpočet, zpětné využití pro rozprostření		-52,890			
	VV		Součet		324,450			
8	K	167151111	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 přes 100 m3	m3	1 651,310	30,00	49 539,30	CS ÚRS 2025 02
	PP		Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/167151111					
	VV		naložení výkopku na mezideponii					
	VV		1273,97"m3"		1 273,970			
	VV		naložení ornice na mezideponii pro zpětné rozprostření					
	VV		52,89"m3"		52,890			
	VV		naložení přebytku ornice					
	VV		324,45		324,450			
	VV		Součet		1 651,310			
9	K	171103201	Uložení sypanin z horniny třídy těžitelnosti I a II skupiny 1 až 4 do hrází nádrží se zhuťněním 100 % PS C s příměsí jílu do 20 %	m3	1 273,970	90,00	114 657,30	CS ÚRS 2025 02
	PP		Uložení sypanin do násypů strojně s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním zhuťněných z hornin soudržných jakékoliv třídy těžitelnosti					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/171103201					
	VV		přílohy D.5.1-4					
	VV		hutněný násyp protierozní hrázky z výkopu					
	VV		1273,97"m3"		1 273,970			
	VV		Součet		1 273,970			
10	K	171151101	Hutnění boků násypů pro jakýkoliv sklon a míru zhuťnění svahu	m2	1 304,360	40,00	52 174,40	CS ÚRS 2025 02
	PP		Hutnění boků násypů z hornin soudržných a sypkých pro jakýkoliv sklon, délku a míru zhuťnění svahu					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/171151101					
	VV		přílohy D.5.1-4					
	VV		Směr pole 1:3					
	VV		281,74"m2"		281,740			
	VV		Směr nádrží 1:3					
	VV		1022,62"m2"		1 022,620			
	VV		Součet		1 304,360			
11	K	171152501	Zhuťnění podloží z hornin soudržných nebo nesoudržných pod násypy	m2	1 399,250	7,00	9 794,75	CS ÚRS 2025 02
	PP		Zhuťnění podloží pod násypy z rostlé horniny třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 z hornin soudržných a nesoudržných					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/171152501					
	VV		přílohy D.5.1-4					
	VV		zhuťnění základové spáry pod násyp					
	VV		1399,25"m2"		1 399,250			
	VV		Součet		1 399,250			
12	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	324,450	25,00	8 111,25	CS ÚRS 2025 02
	PP		Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/171251201					
	VV		uložení přebytku ornice					
	VV		324,45"m3"		324,450			
	VV		Součet		324,450			
13	K	181351113	Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl přes 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně	m2	160,230	15,00	2 403,45	CS ÚRS 2025 02
	PP		Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/181351113					
	VV		přílohy D.5.1-4					
	VV		rozprostření ornice tl. 100 mm					
	VV		koruna					
	VV		83,13"m2"		83,130			
	VV		Prostor mezi nátoky do nádrže					
	VV		77,1"m2"		77,100			
	VV		Součet		160,230			
14	K	181411121	Založení lučního travníku výsevem pl do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	882,830	6,00	5 296,98	CS ÚRS 2025 02
	PP		Založení travníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení lučního v rovině nebo na svahu do 1:5					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/181411121					
	VV		přílohy D.5.1-4					
	VV		koruna					
	VV		83,13"m2"		83,130			
	VV		Zatrávňovací pás šířky 5 m před mezí					
	VV		722,6"m2"		722,600			
	VV		Prostor mezi nátoky do nádrže					
	VV		77,1"m2"		77,100			
	VV		Součet		882,830			
15	M	00572100	osivo jetelotráva intenzivní viceletá	kg	17,657	100,00	1 765,70	CS ÚRS 2025 02
	PP		osivo jetelotráva intenzivní viceletá					
	VV		882,83*0,02 "Přepočtené koeficientem množství		17,657			
16	K	181411122	Založení lučního travníku výsevem pl do 1000 m2 ve svahu přes 1:5 do 1:2	m2	368,620	10,00	3 686,20	CS ÚRS 2025 02
	PP		Založení travníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení lučního na svahu přes 1:5 do 1:2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/181411122					
	VV		přílohy D.5.1-4					
	VV		rozprostření ornice tl. 100 mm					
	VV		Směr pole					
	VV		278,75"m2"		278,750			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			VV Směr nádrž					
			VV 89,87"m2"		89,870			
			VV Součet		368,620			
17	M	00572100	osivo jetelotráva intenzivní víceletá	kg	7,372	100,00	737,20	CS ÚRS 2025 02
	PP		osivo jetelotráva intenzivní víceletá					
	VV		368,62*0,02 'Přepočtené koeficientem množství		7,372			
18	K	181951112	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhutněním strojně	m2	160,230	18,00	2 884,14	CS ÚRS 2025 02
	PP		Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/181951112					
	VV		přílohy D.5.1-4					
	VV		úprava pláně koruny hrázky					
	VV		83,13		83,130			
	VV		Prostor mezi nátoky do nádrže					
	VV		77,1"m2"		77,100			
	VV		Součet		160,230			
19	K	182251101	Svahování násypů strojně	m2	1 304,360	65,00	84 783,40	CS ÚRS 2025 02
	PP		Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů strojně s potřebným přemístěním výkopku při svahování násypů v jakékoliv hornině					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/182251101					
	VV		přílohy D.5.1-4					
	VV		Směr pole 1:3					
	VV		281,74"m2"		281,740			
	VV		Směr nádrž 1:3					
	VV		1022,62"m2"		1 022,620			
	VV		Součet		1 304,360			
20	K	182351133	Rozprostření ornice pl přes 500 m2 ve svahu přes 1:5 tl vrstvy do 200 mm strojně	m2	368,620	40,00	14 744,80	CS ÚRS 2025 02
	PP		Rozprostření a urovnání ornice ve svahu sklonu přes 1:5 strojně při souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/182351133					
	VV		přílohy D.5.1-4					
	VV		rozprostření ornice tl. 100 mm					
	VV		Směr pole					
	VV		278,75"m2"		278,750			
	VV		Směr nádrž					
	VV		89,87"m2"		89,870			
	VV		Součet		368,620			
21	K	183405211	Výsev trávníku hydroosevem na ornici	m2	78,000	28,00	2 184,00	CS ÚRS 2025 02
	PP		Výsev trávníku hydroosevem na ornici					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/183405211					
	VV		78"m2"		78,000			
	VV		Součet		78,000			
22	M	00572474	osivo směs travní krajinná-svahová	kg	1,950	105,00	204,75	CS ÚRS 2025 02
	PP		osivo směs travní krajinná-svahová					
	VV		78*0,025 'Přepočtené koeficientem množství		1,950			
23	K	1841021R1	Výsadba vegetace	kpl	1,000	250 000,00	250 000,00	R-položka
	P		Poznámka k položce:☐ doprovodná výsadba na pozemcích výstavby MVN Výhořice-Luby, Výkop jamek, výsadba, ukotvení kmene, hotovení obalu, hnojení, zalití a další práce nutné pro výsadbu, následná péče 5let☐ ☐ stromy:☐ dub letní - 13 ks☐ vrba bílá - 9 ks☐ jasan ztepilý - 13 ks☐ ☐ keře:☐ svída bílá - 16 ks☐ střemcha obecná - 20 ks☐ bez černý - 11 ks☐ kalina obecná - 7 ks☐ brslen křídlatý - 8 ks☐ ptačí zob obecný - 4 ks☐ ☐					
D	3		Svislé a kompletní konstrukce				56 556,40	
24	K	321321116	Konstrukce vodních staveb ze ŽB mrazuvzdorného tř. C 30/37	m3	5,408	4 800,00	25 958,40	CS ÚRS 2025 02
	PP		Konstrukce vodních staveb z betonu přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí železového pro prostředí s mrazovými cykly tř.					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/321321116					
	VV		příloha D.5.4					
	VV		beton C30/37 XC4 XF3 XA1					
	VV		Betonový práh na zaústění žlabovek					
	VV		0,39"m2"*3,2"m"		1,248			
	VV		Betonový práh na zaústění do nádrže					
	VV		0,4"m2"*10,4"m"		4,160			
	VV		Součet		5,408			
25	K	321351010	Bednění konstrukcí vodních staveb rovinné - zřízení	m2	23,360	900,00	21 024,00	CS ÚRS 2025 02
	PP		Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí zřízení ploc					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/321351010					
	P		Poznámka k položce:☐ viditelné hrany zkosit lištou do bednění cca 20x20 nebo 30x30					
	VV		příloha D.5.4					
	VV		Betonový práh na zaústění žlabovek					
	VV		(3,2+0,5+3,2+0,5)*0,8		5,920			
	VV		Betonový práh na zaústění do nádrže					
	VV		((2,6+3+4,2)+(2,9+3,6+4,5)+0,5+0,5)*0,8		17,440			
	VV		Součet		23,360			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
26	K	321352010	Bednění konstrukcí vodních staveb rovinné - odstranění	m2	23,360	200,00	4 672,00	CS ÚRS 2025 02
	PP		Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí odstranění ploch rovinných					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/321352010					
27	K	321366111	Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb z oceli 10 505 D do 12 mm	t	0,129	38 000,00	4 902,00	CS ÚRS 2025 02
	PP		Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí jednotlivé pruty průměru do 12					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/321366111					
	VV		příloha D.5.5					
	VV		nátoková část do nádrže		0,129			
	VV		129,23"kg"/1000					
	VV		Součet		0,129			
	D	4	Vodorovné konstrukce				134 404,16	
28	K	452311131	Podkladní desky z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 12/15 otevřený výkop	m3	10,430	3 800,00	39 634,00	CS ÚRS 2025 02
	PP		Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu desky pod potrubí, stoky a drobné objekty z betonu tř. C 12/15					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/452311131					
	VV		příloha D.5.4					
	VV		Betonový práh na zaústění žlabovek					
	VV		podkladní beton tl. 100 mm, C12/15 X0					
	VV		0,07"m2""3,4"m"		0,238			
	VV		Betonový práh na zaústění do nádrže					
	VV		podkladní beton tl. 100 mm, C12/15 X0					
	VV		0,07"m2""10,6"m"		0,742			
	VV		Uklidňovací nátok					
	VV		beton C12/15 tl. 0.5 m					
	VV		9,45"m3"		9,450			
	VV		Součet		10,430			
29	K	457532112	Filtrační vrstvy z hrubého drceného kameniva se zhutněním frakce od 16 až 63 do 32 až 63 mm	m3	3,780	1 300,00	4 914,00	CS ÚRS 2025 02
	PP		Filtrační vrstvy jakékoliv tloušťky a sklonu z hrubého drceného kameniva se zhutněním do 10 pojezdů/m3, frakce od 16-63 do 32-63 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/457532112					
	VV		příloha D.5.4					
	VV		Uklidňovací nátok					
	VV		kamenivo fr. 32/63 mm tl. 100 mm					
	VV		1,89"m3""2		3,780			
	VV		Součet		3,780			
30	K	457532113	Filtrační vrstvy z hrubého drceného kameniva se zhutněním frakce 63 až 125 mm	m3	3,780	1 300,00	4 914,00	CS ÚRS 2025 02
	PP		Filtrační vrstvy jakékoliv tloušťky a sklonu z hrubého drceného kameniva se zhutněním do 10 pojezdů/m3, frakce 63-125 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/457532113					
	VV		příloha D.5.4					
	VV		Uklidňovací nátok					
	VV		kamenivo fr. 63/125 mm					
	VV		3,78"m3"		3,780			
	VV		Součet		3,780			
31	K	457971111	Zřízení vrstvy z geotextilie o sklonu do 10° š do 3 m	m2	18,900	49,43	934,23	CS ÚRS 2025 02
	PP		Zřízení vrstvy z geotextilie s přesahem bez připevnění k podkladu, s potřebným dočasným zatěžováním včetně zakotvení okraje o sklonu do 10°, šířky geotextilie do 3 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/457971111					
	VV		příloha D.5.4					
	VV		Uklidňovací nátok					
	VV		18,9"m2"		18,900			
	VV		Součet		18,900			
32	M	69311089	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES 600g/m2	m2	22,680	57,40	1 301,83	CS ÚRS 2025 02
	PP		geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES 600g/m2					
	VV		18,9"1,2 'Přepočtené koeficientem množství		22,680			
33	K	462512270	Zához z lomového kamene s proštěrkováním z terénu hmotnost do 200 kg	m3	10,975	1 900,00	20 852,50	CS ÚRS 2025 02
	PP		Zához z lomového kamene neupraveného záhozového s proštěrkováním z terénu, hmotnosti jednotlivých kamenů do 200 kg					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/462512270					
	VV		příloha D.5.4					
	VV		Uklidňovací nátok					
	VV		kamenný zához - do 80 kg					
	VV		2,195"m2""5"m"		10,975			
	VV		Součet		10,975			
34	K	46453111R	Pohoz z hrubého drceného kamenivo zrno 36 až 250 mm z terénu	m3	5,056	1 850,00	9 353,60	R-položka
	PP		Pohoz dna nebo svahů jakékoliv tloušťky z hrubého drceného kameniva, z terénu, frakce 36-250mm					
	VV		příloha D.5.4					
	VV		Nátokový objekt					
	VV		Kamenný pohoz před nátokem do nádrže					
	VV		0,2"m""25,28"m2"		5,056			
	VV		Součet		5,056			
35	K	46751011R	Kameny výšky cca 0.75 m, osazení a dodávka	m3	21,000	2 500,00	52 500,00	R-položka
	VV		příloha D.5.4					
	VV		Uklidňovací nátok					
	VV		21		21,000			
	VV		Součet		21,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D 9			Ostatní konstrukce a práce, bourání					
								19 359,60
36	K	935112211	Osazení příkopového žlabu do betonu tl 100 mm z betonových tvárnic šířky přes 500 do 800 mm	m	24,820	300,00	7 446,00	CS ÚRS 2025 02
PP			Osazení betonového příkopového žlabu s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou s ložem tl. 100 mm z betonu prostého z betonových příkopových tvárnic šířky přes 500 do 800 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/935112211					
VV			příloha D.5.4					
VV			24,82"m"					
VV			Součet					
								24,820
								24,820
37	M	59227029	žlabovka příkopová betonová 500x680x60mm	m	24,820	480,00	11 913,60	CS ÚRS 2025 02
PP			žlabovka příkopová betonová 500x680x60mm					
D 998			Přesun hmot					
								31 707,18
38	K	998331011	Přesun hmot pro nádrže	t	117,434	270,00	31 707,18	CS ÚRS 2025 02
PP			Přesun hmot pro nádrže dopravní vzdálenost do 500 m					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/998331011					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
MVN Klatovy Luby-Výhořice
Objekt:
VON - Vedlejší a ostatní náklady

KSO:
Místo: k.ú. Luby

Zadavatel:
Městský úřad Klatovy - odbor životního prostředí

Uchazeč:
PROJECT PLUS KLATOVY, spol. s r.o.

Projektant:
Hydropro Engineering s.r.o.

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 22.09.2025

IČ: 00255661
DIČ: CZ00255661

IČ: 49791788
DIČ: 497791788

IČ: 06659594
DIČ: CZ06659594

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			843 000,00
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	843 000,00	21,00%	177 030,00
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH			1 020 030,00
v CZK			

Projektant	Zpracovatel
------------	-------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Uchazeč
--------------	---------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

MVN Klatovy Luby-Výhořice

Objekt:

VON - Vedlejší a ostatní náklady

Místo:

k.ú. Luby

Datum:

22.09.2025

Zadavatel:

Městský úřad Klatovy - odbor životního prostředí

Projektant:

Hydropro
Engineering s.r.o.

Uchazeč:

PROJECT PLUS KLATOVY, spol. s r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	843 000,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	843 000,00
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	167 000,00
VRN2 - Příprava staveniště	5 000,00
VRN3 - Zařízení staveniště	571 000,00
VRN4 - Inženýrská činnost	80 000,00
VRN9 - Ostatní náklady	20 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:	MVN Klatovy Luby-Výhořice	Datum:	22.09.2025
Objekt:	VON - Vedlejší a ostatní náklady	Projektant:	Hydropro Engineering s.r.o.
Místo:	k.ú. Luby	Zpracovatel:	
Zadavatel:	Městský úřad Klatovy - odbor životního prostředí		
Uchazeč:	PROJECT PLUS KLATOVY, spol. s r.o.		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 843 000,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 843 000,00

D		VRN1	Průzkumné, geodetické a projektové práce		167 000,00			
1	K	011324000	Archeologický průzkum	kpl	1,000	5 000,00	5 000,00	
2	K	012103000	Vytyčení stavby	kpl	1,000	15 000,00	15 000,00	
3	K	012203000	Geodetické práce při provádění stavby	kpl	1,000	25 000,00	25 000,00	
4	K	012203001	Geodetické zaměření v průběhu realizace stavby	kpl	1,000	15 000,00	15 000,00	
P		Poznámka k položce: □ zaměřené základových betonových konstrukcí, úrovně základové spáry hrázových objektů, úrovně modelace dna nádrže apod.						
5	K	01220300R	Přítomnost geologa na stavbě	kpl	1,000	30 000,00	30 000,00	
P		Poznámka k položce: □ včetně protokolárního převzetí základové spáry hrázových objektů a kontroly geotechnické skladby úrovně modelace dna nádrže						
6	K	012303000	Zaměření skutečného stavu	kpl	1,000	25 000,00	25 000,00	
7	K	01230300R	Vytyčení inženýrských sítí	kpl	1,000	3 500,00	3 500,00	
8	K	013244000	Dokumentace pro provádění stavby, dílenská dokumentace	kpl	1,000	5 000,00	5 000,00	
P		Poznámka k položce: □ výkresy armováků						
9	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	kpl	1,000	35 000,00	35 000,00	
10	K	013274000	Pasportizace přístupových komunikací	kpl	1,000	8 500,00	8 500,00	
D		VRN2	Příprava staveniště		5 000,00			
11	K	02120304R	Odstranění překážek v místě stavby	kpl	1,000	5 000,00	5 000,00	
P		Poznámka k položce: □ odstranění včelína						
D		VRN3	Zařízení staveniště		571 000,00			
12	K	032103000	Zařízení staveniště, zřízení, rozebrání a odvoz	kpl	1,000	5 000,00	5 000,00	
13	K	032403000	Staveništní komunikace, zřízení a odstranění	kpl	1,000	150 000,00	150 000,00	
P		Poznámka k položce: □ - povrch ŠD, úprava pláně, délka 152 m, šířka 8 m						
14	K	034103000	Energie pro zařízení staveniště	kpl	1,000	5 000,00	5 000,00	
P		Poznámka k položce: □ - nezbytné vnitrostaveništní rozvody energie vč. zajištění jejich zdrojů						
15	K	034203000	Ohraničení staveniště	kpl	1,000	10 000,00	10 000,00	
P		Poznámka k položce: □ Ohraničení staveniště - stavby a ZS, tyče s páskou (volný terén), oplocení mobilní (zahrady a podél komunikace)						
16	K	034503000	Vyvěšení štítku o povolení stavby	kpl	1,000	500,00	500,00	
17	K	034503001	Informační tabule ke stavbě	kpl	1,000	500,00	500,00	
18	K	039103000	Rekultivace	kpl	1,000	50 000,00	50 000,00	
P		Poznámka k položce: □ Rekultivace území - vyčištění, urovnání, osetí, k rekultivaci využita sejmutá ornice, 1500 m2						
19	K	03920301R	Doprovodná výsadba mimo pozemky určené k výstavbě	kpl	1,000	350 000,00	350 000,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
P Poznámka k položce: vycházející z požadavku odboru životního prostředí definované ve stavebním povolení: 31 ks vč. následné péče 5let Kultivary: 3 hrušně Střeziměř: vysokmeny odrůdy: 1 Ananaska česká, 1 Charneuská a 1 Hájenka stromy v řadě, stromořadí s dostatečným rozestupem, spíše solitéry 3 lípy Klatovy Sportovní : kultivar pyramidální lípa srdčitá Rancho, nebo podobná - doplnění současné aleje - stromořadí 3 javory Klatovy Sportovní: javor mléč Globosum nebo podobný - doplnění současné aleje - stromořadí 10 lip Klatovy Mercandinovy sady: Lípa srdčitá (malolistá) Greenspire nebo podobná - sadový strom 3 javory Klatovy Mercandinovy sady: javor mléč Cleveland nebo podobný - sadový strom 10 olší Luby poldr: 5 olše lepkavá a 5 olše šedá - stromořadí tak, aby se v dospělosti dotýkaly korunami Výška dřeviny: Výška od 150 do 250 cm Obvod kmínku nebo průměr kmínku: Minimální obvod 12 cm Minimální průměr 3,8 cm Výsadba stromů: S krátkou výškou								
D VRN4			Inženýrská činnost	80 000,00				
20	K	042503000	Plán BOZP na staveništi	kpl	1,000	5 000,00	5 000,00	
21	K	042603000	Povodňový plán	kpl	1,000	5 000,00	5 000,00	
22	K	042603001	Havarijní plán	kpl	1,000	5 000,00	5 000,00	
23	K	043154000	Zkoušky hutnicí	kpl	1,000	45 000,00	45 000,00	
24	K	043203000	Certifikace zeminy pro hutněný násyp vč. laboratorního vyhodnocení	kpl	1,000	20 000,00	20 000,00	
D VRN9			Ostatní náklady	20 000,00				
25	K	0910030R1	Ostatní náklady před zahájením stavby	kpl	1,000	5 000,00	5 000,00	
P Poznámka k položce: Ostatní náklady před zahájením stavby - náklady na doplnění Havarijního plánu - náklady na doplnění Povodňového plánu - zajištění opatření vyplývajících z potřeb plnění dle plánu BOZP - zpracování technologických postupů a plánů kontrol								
26	K	0910030R2	Ostatní náklady v průběhu realizace a po realizaci stavby	kpl	1,000	10 000,00	10 000,00	
P Poznámka k položce: - pasportizace stavbou dotčených ploch a objektů, před zahájením prací a po dokončení stavby - fotografická dokumentace veškerých konstrukcí, které budou v průběhu výstavby odkryty, vč. opatření této fotodokumentace datem a popisem jednotlivých záběrů, uložení na CD. a všechna další nutné náklady k řádnému a úplnému zhotovení předmětu díla zřejmé ze zadávací dokumentace - čištění komunikací během výstavby - čištění komunikací a vozidel vyjíždějících ze stavby během výstavby								
27	K	093103000	Prostředky a materiál pro šetření a likvidaci vzniklé ekologické havárie	kpl	1,000	5 000,00	5 000,00	
P Poznámka k položce: - 1 x havarijní souprava OIL 240 (obsah soupravy: nádoba 240 l, Algasorb 30 kg, 50 x rohož, 5 x nohavice, 5x polštář, 200x utěrka NT, 1x lopatka a smeták, 5x PE pytel, 5x výstražná nálepka, 2x rukavice nálepka - absorpční schopnost 300 litrů), nebo souprava ekvivalentní, - 1 x havarijní souprava UNV 60 (obsah soupravy: nádoba 60 l, 30 x rohož, 3 x nohavice, 2 x polštář, 1 x PVC rukavice, 2x PE pytel, 2x výstražná nálepka - absorpční schopnost 89 litrů), nebo souprava ekvivalentní, - 1 x balení normá stěna EKNS 220 H (4 ks, rozměr 0,13 x 3 m), nebo ekvivalentní typ, PE pytle objem 120 l - 10 ks, ruční nářadí (sekyra, pila, krumpáč, lopata, palice), zásoba řeziva (prkna, latě, trámy) - jednotky kusů, lahve pro odběr vzorků (prachovnice se širokým hrdlem o objemu min 1,25 l) - 5 ks. Předpoklad-opakované použití, cena za naskladnění a odvoz								

Podlimitní veřejná zakázka na stavební práce podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, zjednodušené podlimitní řízení (dále jen „zákon“)

„Malá vodní nádrž Klatovy Luby - Výhořice“

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ

Identifikační údaje účastníka zadávacího řízení:

Obchodní jméno : PROJECT PLUS KLATOVY, spol. s r.o.

IČ : 49791788

Seznam poddodavatelů

Účastník zadávacího řízení vyplní tabulku a v případě potřeby přidá příslušný počet řádků.

Za poddodavatele se považují všechny fyzické či právnické osoby, podílející se na plnění díla, pokud nejsou v zaměstnaneckém poměru vůči účastníkovi zadávacího řízení. Jedná se např. o autorizovanou osobu, o geodety, atd.

Pořadové číslo	Obchodní jméno – název poddodavatele	IČ	Předmět plnění	Podíl plnění v % vůči celku zakázky
č. 1	Ing. Vladimír Křivka	12844039	Autorizovaná osoba	1,5 %
č. 2	Hydro & Kov s.r.o.	27720161	Prokázání technické kvalifikace Práce spojené s výstavbou hráze	5 %
č. 3	Ing. arch. Barbora Černá	74640585	Prokázání profesní způsobilosti Předvýrobní činnost, dílčí projektová práce, koordinace technologických postupů	1 %

Celkem7,5 %

Čestně prohlašuji, že na plnění předmětu zakázky se budou podílet výhradně výše uvedení poddodavatelé.

V Lubech dne 24.9.2025

Pojistka

**MOJE FIRMA MAX****Allianz**

ČÍSLO POJISTNÉ SMLOUVY	
Počátek pojištění	6. 8. 2024
Pojistné období	1 rok
Pojistná doba	Pojištění sjednáno na dobu neurčitou
Hlavní podnikatelská činnost	Výstavba bytových a nebytových budov - 4120
Příjem	20 000 000 Kč

POJISTITEL

Allianz pojišťovna, a. s. (více informací najdete v zápatí stránky)

POJISTNÍK / POJIŠTĚNÝ

PROJECT PLUS KLATOVY, spol. s r. o.
 Luby 175, 339 01 Klatovy
 IČO: 49 79 17 88
 e-mail: project-plus@email.cz

Vaše pojistné

Celkové roční pojistné: 37 539 Kč

Frekvence placení: roční

Splátka pojistného: 37 539 Kč

Číslo účtu:

Konstantní symbol:

Variabilní symbol:



DATUM SPLATNOSTI	VÝŠE POJISTNÉHO
6. 8. 2024	37 539 Kč

Co je pojištěno a jaké jsou pojistné částky

POSKYTNUTÉ KRYTÍ	LIMITY A DÍLČÍ LIMITY Z POJISTNÝCH ČÁSTEK
Odpovědnost	10 000 000 Kč (U) / 20 000 000 Kč (R)
Přerušení provozu (R) (doba ručení 90 dnů)	1 330 000 Kč
Asistenční služby při havarijním stavu	8 000 Kč / 4 zásahy ročně
Věci mimo místo pojištění a věci v autě (U)	70 000 Kč
Odpovědnost za škody na životním prostředí	50 000 Kč (U) / 100 000 Kč (R)
Obnova dat	50 000 Kč / 1 zásah ročně

Limit na pojistnou událost (U), na pojistný rok (R)

MÍSTO POJIŠTĚNÍ

Luby 175, 339 01 Klatovy (část obce: Luby)

PŘEDMĚTY POJIŠTĚNÍ	POJISTNÁ ČÁSTKA
Movité věci	1 350 000 Kč
Budova	20 000 000 Kč

POSKYTNUTÉ KRYTÍ	LIMITY A DÍLČÍ LIMITY Z POJISTNÝCH ČÁSTEK	
	MOVITÉ VĚCI	BUDOVA
Základ	1 350 000 Kč	20 000 000 Kč
Přírodní události	1 350 000 Kč	20 000 000 Kč
Povodeň a záplava (U)	1 350 000 Kč	20 000 000 Kč
Další náklady	1 350 000 Kč	20 000 000 Kč
Vodovodní škody	1 350 000 Kč	20 000 000 Kč
Ztráta vody (U)	-	200 000 Kč

KONTAKTUJTE NÁS

+420 241 170 000

www.allianz.cz

Allianz pojišťovna, a. s., Ke Štvanici 656/3, 186 00 Praha 8, Česká republika,
 IČO 47 11 59 71, obchodní rejstřík u Městského soudu v Praze, sp. zn. B 1815
www.allianz.cz, www.allianz.cz/napište, tel.: +420 241 170 000

POSKYTNUTÉ KRYTÍ	LIMITY A DÍLČÍ LIMITY Z POJISTNÝCH ČÁSTEK	
	MOVITÉ VĚCI	BUDOVA
Skla (U)	100 000 Kč	200 000 Kč
Krádež a loupež	1 350 000 Kč	20 000 000 Kč
Loupež (U)	100 000 Kč	–
Vandalismus	1 350 000 Kč	20 000 000 Kč
Rozbití strojů a elektroniky (U)	135 000 Kč	2 000 000 Kč
Zemětřesení	1 350 000 Kč	20 000 000 Kč
Věci zvláštní hodnoty (U)	70 000 Kč	–
Peníze včetně denní tržby, ceniny a jiné cennosti (U)	70 000 Kč	–
Stavební součásti (U)	135 000 Kč	–
Převzaté věci (U)	3 330 000 Kč	–
Věci venku (U)	70 000 Kč	–
Porosty (U)	–	200 000 Kč

Limit na pojistnou událost (U), na pojistný rok (R).

Výše spoluúčasti

Spoluúčast 1 000 Kč

Další informace o pojištění a obecná ustanovení

Pojištění Moje Firma se řídí podmínkami pojištění Moje Firma - průvodce pojištěním (platnost od 7. 5. 2023). Pojistná událost a pojistné nebezpečí jsou vymezeny v podmínkách pojištění. Pojištění je sjednáno na dobu neurčitou a pojistné období je roční.

Pojištění se vztahuje na všechny podnikatelské činnosti pojištěného, ke kterým má ke dni vzniku škody oprávnění podle právních předpisů, až na situace a případy vyloučené v podmínkách pojištění.

Oprávněnou osobou je pojištěný.

Praha 6, 8. 2024



Senior manažer správy pojištění a penze