


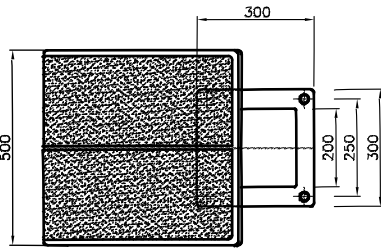
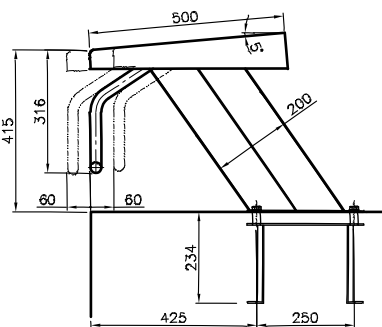
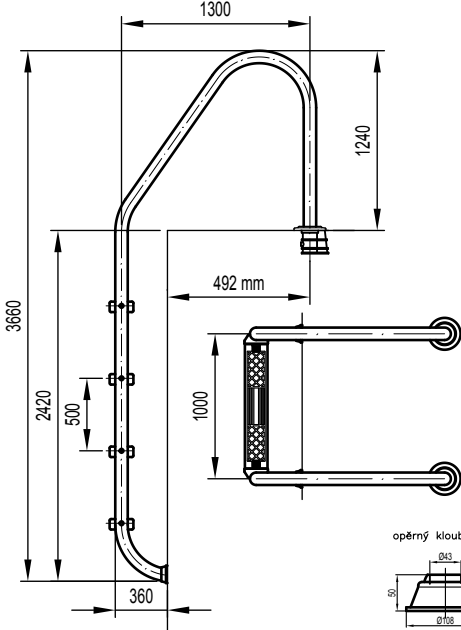





OZN. NA VÝK.	NÁZEV	SCHEMA POPIS	CELKEM	POZNÁMKA
D1	KRYCÍ MŘÍŽKA ŽLÁBKU	 <p>PVC krycí mřížka 35 x 295 mm, pro šířku žlábků 300 mm, barva bílá, protiskluzová úprava horního povrchu mřížky, oblouková (rádiusová), materiál polypropylen</p>  	140 bm + 4 ks rohový kus	PŘED DODÁVKOU OVĚŘIT POČTY A ROZMĚRY NA STAVBĚ.
D2	STARTOVACÍ BLOK	<p>STARTOVACÍ BLOK SE ZÁKLADNOU Z NEREZOVÉ OCELI AISI-316. NASTAVITELNÁ PLOŠINA Z POLYESTEROVÉHO SKLOLAMINÁTU S PROTISKLUZOVOU ÚPRAVOU, VČETNĚ NEREZOVÉHO MADLA, KOTVENÍ, TĚSNÍČHO A KOTVÍČHO MATERIÁLU.</p>  	4 ks	
D3	BAZÉNOVÝ ŽEBŘÍK	<p>BAZÉNOVÝ ŽEBŘÍK SE ČTYŘMI STUPNI Z LEŠTĚNÉ NEREZ OCELI AISI 304 O Ø 43 MM S NEREZOVÝMI STUPNI S PLASTOVÝMI PROTISKLUZOVÝMI NÁŠLAPY. ŽEBŘÍKY JSOU SMĚREM K BAZÉNU ZAKONČENY OPĚRNÝM KLOUBEM. KOTVENÍ ŽEBŘÍKŮ POMOCÍ POUZDRA SE SVORKOU PRO POSPOJENÍ, VČETNĚ KOTVENÍ SE ZEMNÍ SVORKOU A NEREZOVÝCH KRYTEK. PROVEDENÍ ODPOVÍDÁ EN13451-1:2001 A EN 10088.</p>    	5 ks	