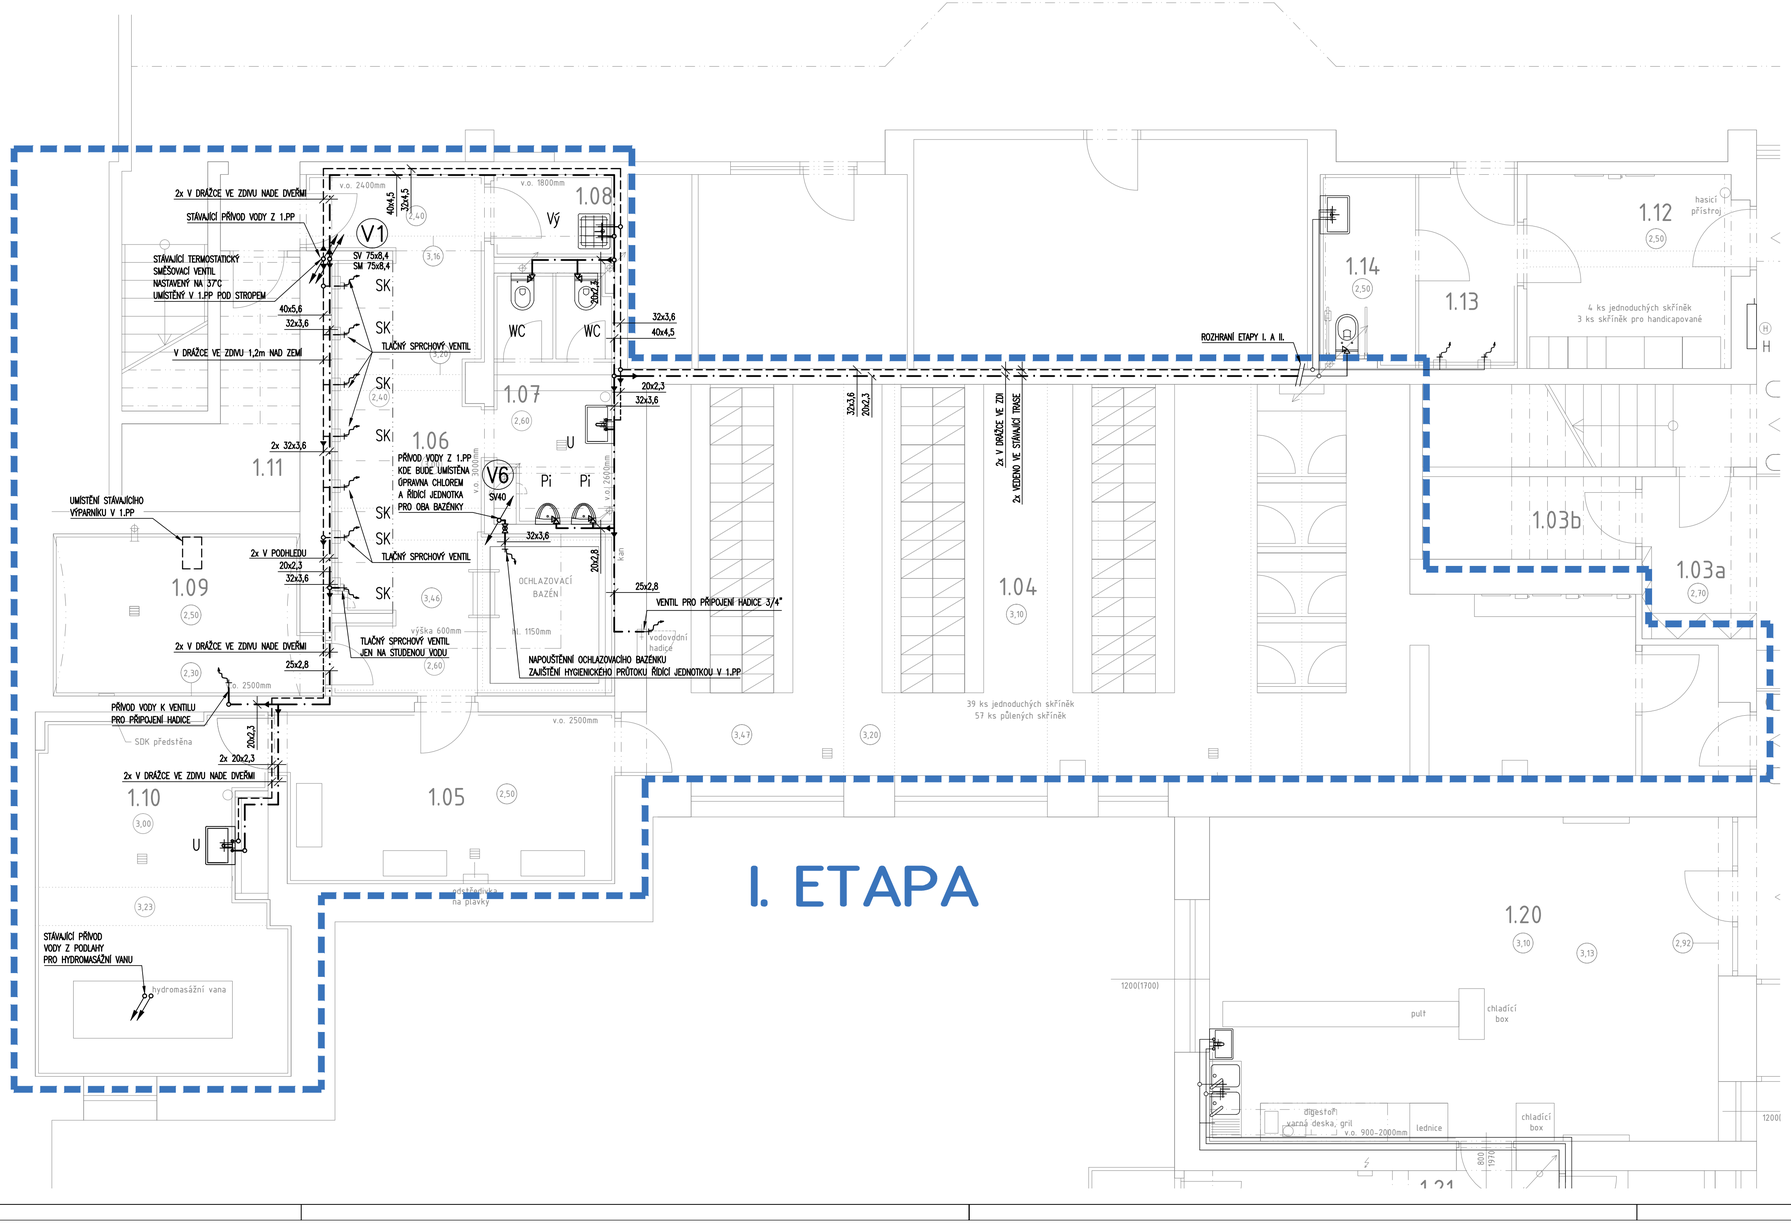

TABULKA MÍSTNOSTÍ

Č.M.	NÁZEV PROSTORU	PLOCHA (m2)	S.V. (mm)
1.01 – 1.03b	řešeno v rámci II.ETAPY		
1.04	Šatna – muži	86,6	3100(3450)
1.05	Osušovna	13,9	2500(3450)
1.06	Sprchy	24,8	2400–3000 (3450)
1.07	WC	7,4	2600(3450)
1.08	Úklidová místnost	2,5	3450
1.09	Pára	9,9	2300–2500 (3450)
1.10	Masáže	20,5	3000(3450)
1.11	Komora	7,1	1500–3450
1.12 – 1.39	řešeno v rámci II. ETAPY		

LEGENDA

STUDENÁ VODA
SMĚŠENÁ TEPLÁ VODA
VODOVOD V II. ETAPĚ

V1 – STOUPACÍ POTRUBÍ VODOVODU

WC – ZÁVĚSNÝ KLOZET KERAMICKÝ, HLUBOKÉ SPLACHOVÁNÍ, VODOROVNÝ ODPAD + SEDÁTKO PLASTOVÉ + PODOMÍTKOVÝ MODUL SE SAMONOSNÝM RÁMEM

U – UMYVADLO NA STĚNU KERAMICKÉ 65cm, SIFON DN40, STOJÁNKOVÁ BATERIE PÁKOVÁ, 2x ROHOVÝ VENTIL 1/2"–3/8"

Pi – KERAMICKÝ PISOÁR, ANTIVANDAL, S RADAROVÝM SENZOREM, SIFON DN50, TLAKOVÉ SPLACHOVÁNÍ, ROHOVÝ VENTIL 3/4"

Vý – KERAMICKÁ VÝLEVKA S PLASTOVOU MŘÍŽKOU, SIFON DN70 INSTALAČNÍ MODUL PRO ZAVĚŠENOU VÝLEVKU NÁSTĚNNÁ VÝLEVKOVÁ PÁKOVÁ BATERIE, RAMÍNKO 300mm

SK – SPRCHOVÝ KOUT VYDLAŽDĚNÝ, ODTOK DO KAPACITNÍHO ŽLABU VPUST SE SVISLÝM ODTOKEM, SIFON DN75, SPRCHOVÁ HLAVICE NÁSTĚNNÁ ANTIVANDAL NÁSTĚNNÝ SPRCHOVÝ PODOMÍTKOVÝ TLAČNÝ VENTIL

Zodpovědný projektant:	Ing. Eva Sýkorová	TZB ATELIER, s r.o. IČO: 059 42 438 Markupova 2854/2a, 193 00 PRAHA 9 tel.: 777 930 909, e-mail: sykorova@tzbatelier.cz	
Vypracovala:	Ing. Eva Sýkorová		
Investor:	Město Klatovy, Náměstí Míru 62, 33901 Klatovy	Formát:	8 x A4
Místo:	KLATOVY - PLAVECKÝ BAZÉN Dr. Sedláka 829, Klatovy III.	Datum:	01/2019
		Měřítko:	1:50
Stavba:	KLATOVY - PLAVECKÝ BAZÉN ÚPRAVY INTERIÉRŮ VSTUPNÍCH PROSTOR	Stupeň:	DVZ
		Zak. č.:	181024
Projektová část:	D.1.4.1. ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE	Revize:	00
Výkres:	I. ETAPA - PŮDORYS VODOVODU 1.NP		04