





DVEŘE - kompletní specifikace

Projekt: 19_002_25_HZ Sobětice_01(1)
 Upravil: lavic
 Datum / Čas: 26.01.2025 / 14:51
 Poznámka:

Označení	Grafické schéma	Rozměry [mm], počty a atributy					
D 1.01 / L		Rozměr křídla:	800 x 1970	Typ zárubně:	Kovová jednoduchá s nadsvětlíkem	Kusy:	1
		Rozměr otvoru:	900 x 2550	Materiál zárubně:	Ocel typová s nadsvětlíkem	Směr otevírání:	L
		Hloubka zárubně:	100	Povrch zárubně:	šedá RAL 7036 nátěr	Umístění:	Vnitřní
		Požární odolnost:		Materiál křídla:	Dřevěný rám + voština	Typ skla:	Plné dveře bez prosklení
		U-hodnota:	0	Povrch křídla (Int.):	CPL laminát bílý	Zámek:	vložka FAB
		Neprůzvučnost:	28	Povrch křídla (Ext.):	CPL laminát bílý	Výrobce / Model:	/
		Bezpeč. třída:		Kování (Int.):	Rozetové kování BB	Poznámka:	
		Bezbariérové:	NE	Kování (Ext.):	Rozetové kování BB		
		Nouzový východ / Panikové kování:	NE	Závěsy:	Niklované, 3ks	Specifikace:	Interiérové dveře jednokřídlé plné s nadsvětlíkem
D 1.01 / P		Rozměr křídla:	800 x 1970	Typ zárubně:	Kovová jednoduchá s nadsvětlíkem	Kusy:	2
		Rozměr otvoru:	900 x 2550	Materiál zárubně:	Ocel typová s nadsvětlíkem	Směr otevírání:	P
		Hloubka zárubně:	100	Povrch zárubně:	šedá RAL 7036 nátěr	Umístění:	Vnitřní
		Požární odolnost:		Materiál křídla:	Dřevěný rám + voština	Typ skla:	Plné dveře bez prosklení
		U-hodnota:	0	Povrch křídla (Int.):	CPL laminát bílý	Zámek:	vložka FAB
		Neprůzvučnost:	28	Povrch křídla (Ext.):	CPL laminát bílý	Výrobce / Model:	/
		Bezpeč. třída:		Kování (Int.):	Rozetové kování BB	Poznámka:	
		Bezbariérové:	NE	Kování (Ext.):	Rozetové kování BB		
		Nouzový východ / Panikové kování:	NE	Závěsy:	Niklované, 3ks	Specifikace:	Interiérové dveře jednokřídlé plné s nadsvětlíkem



DVEŘE - kompletní specifikace

Projekt: 19_002_25_HZ Sobětice_01(1)
 Upravil: lavic
 Datum / Čas: 26.01.2025 / 14:51
 Poznámka:

Označení	Grafické schéma	Rozměry [mm], počty a atributy					
D 1.01 / L		Rozměr křídla:	800 x 1970	Typ zárubně:	Kovová jednoduchá s nadsvětlíkem	Kusy:	2
		Rozměr otvoru:	900 x 2550	Materiál zárubně:	Ocel typová s nadsvětlíkem	Směr otevírání:	L
		Hloubka zárubně:	150	Povrch zárubně:	šedá RAL 7036 nátěr	Umístění:	Vnitřní
		Požární odolnost:		Materiál křídla:	Dřevěný rám + voština	Typ skla:	Plné dveře bez prosklení
		U-hodnota:	0	Povrch křídla (Int.):	CPL laminát bílý	Zámek:	vložka FAB
		Neprůzvučnost:	28	Povrch křídla (Ext.):	CPL laminát bílý	Výrobce / Model:	/
		Bezpeč. třída:		Kování (Int.):	Rozetové kování BB	Poznámka:	
		Bezbariérové:	NE	Kování (Ext.):	Rozetové kování BB		
		Nouzový východ / Panikové kování:	NE	Závěsy:	Niklované, 3ks	Specifikace:	Interiérové dveře jednokřídlé plné s nadsvětlíkem
D 1.01 / P		Rozměr křídla:	800 x 1970	Typ zárubně:	Kovová jednoduchá s nadsvětlíkem	Kusy:	1
		Rozměr otvoru:	900 x 2550	Materiál zárubně:	Ocel typová s nadsvětlíkem	Směr otevírání:	P
		Hloubka zárubně:	150	Povrch zárubně:	šedá RAL 7036 nátěr	Umístění:	Vnitřní
		Požární odolnost:		Materiál křídla:	Dřevěný rám + voština	Typ skla:	Plné dveře bez prosklení
		U-hodnota:	0	Povrch křídla (Int.):	CPL laminát bílý	Zámek:	vložka FAB
		Neprůzvučnost:	28	Povrch křídla (Ext.):	CPL laminát bílý	Výrobce / Model:	/
		Bezpeč. třída:		Kování (Int.):	Rozetové kování BB	Poznámka:	
		Bezbariérové:	NE	Kování (Ext.):	Rozetové kování BB		
		Nouzový východ / Panikové kování:	NE	Závěsy:	Niklované, 3ks	Specifikace:	Interiérové dveře jednokřídlé plné s nadsvětlíkem



DVEŘE - kompletní specifikace

Projekt: 19_002_25_HZ Sobětice_01(1)
 Upravil: lavic
 Datum / Čas: 26.01.2025 / 14:51
 Poznámka:

Označení	Grafické schéma	Rozměry [mm], počty a atributy					
D 1.02 / L		Rozměr křídla:	800 x 1970	Typ zárubně:	Kovová jednoduchá	Kusy:	1
		Rozměr otvoru:	900 x 2020	Materiál zárubně:	Ocel typová YHT	Směr otevírání:	L
		Hloubka zárubně:	75	Povrch zárubně:	šedá RAL 7036 nátěr	Umístění:	Vnitřní
		Požární odolnost:		Materiál křídla:	Dřevěný rám + voština	Typ skla:	Plné dveře bez prosklení
		U-hodnota:	0	Povrch křídla (Int.):	CPL laminát bílý	Zámek:	vložka FAB
		Neprůzvučnost:	28	Povrch křídla (Ext.):	CPL laminát bílý	Výrobce / Model:	/
		Bezpeč. třída:		Kování (Int.):	Rozetové kování BB	Poznámka:	
		Bezbariérové:	NE	Kování (Ext.):	Rozetové kování BB		
		Nouzový východ / Panikové kování:	NE	Závěsy:	Niklované, 3ks	Specifikace:	Interiérové dveře jednokřídlé plné
D 1.02 / L		Rozměr křídla:	800 x 1970	Typ zárubně:	Kovová jednoduchá	Kusy:	2
		Rozměr otvoru:	900 x 2020	Materiál zárubně:	Ocel typová YHT	Směr otevírání:	L
		Hloubka zárubně:	100	Povrch zárubně:	šedá RAL 7036 nátěr	Umístění:	Vnitřní
		Požární odolnost:		Materiál křídla:	Dřevěný rám + voština	Typ skla:	Plné dveře bez prosklení
		U-hodnota:	0	Povrch křídla (Int.):	CPL laminát bílý	Zámek:	vložka FAB
		Neprůzvučnost:	28	Povrch křídla (Ext.):	CPL laminát bílý	Výrobce / Model:	/
		Bezpeč. třída:		Kování (Int.):	Rozetové kování BB	Poznámka:	
		Bezbariérové:	NE	Kování (Ext.):	Rozetové kování BB		
		Nouzový východ / Panikové kování:	NE	Závěsy:	Niklované, 3ks	Specifikace:	Interiérové dveře jednokřídlé plné

DVEŘE - kompletní specifikace

Projekt: 19_002_25_HZ Sobětkovice_01(1)
 Upravil: lavic
 Datum / Čas: 26.01.2025 / 14:51
 Poznámka:

Označení	Grafické schéma	Rozměry [mm], počty a atributy					
D 1.02 / P		Rozměr křídla:	800 x 1970	Typ zárubně:	Kovová jednoduchá	Kusy:	2
		Rozměr otvoru:	900 x 2020	Materiál zárubně:	Ocel typová YHT	Směr otevírání:	P
		Hloubka zárubně:	100	Povrch zárubně:	šedá RAL 7036 nátěr	Umístění:	Vnitřní
		Požární odolnost:		Materiál křídla:	Dřevěný rám + voština	Typ skla:	Plné dveře bez prosklení
		U-hodnota:	0	Povrch křídla (Int.):	CPL laminát bílý	Zámek:	vložka FAB
		Neprůzvučnost:	28	Povrch křídla (Ext.):	CPL laminát bílý	Výrobce / Model:	/
		Bezpeč. třída:		Kování (Int.):	Rozetové kování BB	Poznámka:	
		Bezbariérové:	NE	Kování (Ext.):	Rozetové kování BB	Specifikace:	Interiérové dveře jednokřídlé plné
		Nouzový východ / Panikové kování:	NE	Závěsy:	Niklované, 3ks		
D 1.02 / L		Rozměr křídla:	800 x 1970	Typ zárubně:	Kovová jednoduchá	Kusy:	1
		Rozměr otvoru:	900 x 2020	Materiál zárubně:	Ocel typová YHT	Směr otevírání:	L
		Hloubka zárubně:	150	Povrch zárubně:	šedá RAL 7036 nátěr	Umístění:	Vnitřní
		Požární odolnost:		Materiál křídla:	Dřevěný rám + voština	Typ skla:	Plné dveře bez prosklení
		U-hodnota:	0	Povrch křídla (Int.):	CPL laminát bílý	Zámek:	vložka FAB
		Neprůzvučnost:	28	Povrch křídla (Ext.):	CPL laminát bílý	Výrobce / Model:	/
		Bezpeč. třída:		Kování (Int.):	Rozetové kování BB	Poznámka:	
		Bezbariérové:	NE	Kování (Ext.):	Rozetové kování BB	Specifikace:	Interiérové dveře jednokřídlé plné
		Nouzový východ / Panikové kování:	NE	Závěsy:	Niklované, 3ks		



DVEŘE - kompletní specifikace

Projekt: 19_002_25_HZ Sobětice_01(1)

Upravil: lavic



Datum / Čas: 26.01.2025 / 14:51

Poznámka:

Označení	Grafické schéma	Rozměry [mm], počty a atributy					
D 1.03 / L		Rozměr křídla:	800 x 1970	Typ zárubně:	Kovová jednoduchá	Kusy:	1
		Rozměr otvoru:	900 x 2020	Materiál zárubně:	Ocel + vodící prvek	Směr otevírání:	L
		Hloubka zárubně:	150	Povrch zárubně:	šedý RAL 7036 nátěr	Umístění:	Vnitřní
		Požární odolnost:		Materiál křídla:	Dřevěný rám + voština	Typ skla:	Plné dveře bez prosklení
		U-hodnota:	0	Povrch křídla (Int.):	CPL laminát bílý	Zámek:	Dózický
		Neprůzvučnost:	28	Povrch křídla (Ext.):	CPL laminát bílý	Výrobce / Model:	/
		Bezpeč. třída:	RC 3	Kování (Int.):	Madlo dl.500 mm	Poznámka:	
		Bezbariérové:	NE	Kování (Ext.):	Madlo dl. 500 mm		
		Nouzový východ / Panikové kování:	NE	Závěsy:	Niklované, 3ks	Specifikace:	Interiérové dveře jednokřídlé plné posuvné
D 1.03 / L		Rozměr křídla:	850 x 1970	Typ zárubně:	Kovová jednoduchá	Kusy:	1
		Rozměr otvoru:	950 x 2020	Materiál zárubně:	Ocel + vodící prvek	Směr otevírání:	L
		Hloubka zárubně:	100	Povrch zárubně:	šedý RAL 7036 nátěr	Umístění:	Vnitřní
		Požární odolnost:		Materiál křídla:	Dřevěný rám + voština	Typ skla:	Plné dveře bez prosklení
		U-hodnota:	0	Povrch křídla (Int.):	CPL laminát bílý	Zámek:	Dózický
		Neprůzvučnost:	28	Povrch křídla (Ext.):	CPL laminát bílý	Výrobce / Model:	/
		Bezpeč. třída:	RC 3	Kování (Int.):	Madlo dl.500 mm	Poznámka:	
		Bezbariérové:	NE	Kování (Ext.):	Madlo dl. 500 mm		
		Nouzový východ / Panikové kování:	NE	Závěsy:	Niklované, 3ks	Specifikace:	Interiérové dveře jednokřídlé plné posuvné



DVEŘE - kompletní specifikace

Projekt: 19_002_25_HZ Sobětice_01(1)
 Upravil: lavic
 Datum / Čas: 26.01.2025 / 14:51
 Poznámka:

Označení	Grafické schéma	Rozměry [mm], počty a atributy					
D 1.04 / L		Rozměr křídla:	1100 x 1970	Typ zárubně:	Kovová jednoduchá - EW 15 (s těsněním)	Kusy:	1
		Rozměr otvoru:	1200 x 2020	Materiál zárubně:	Ocel typová YHT	Směr otevírání:	L
		Hloubka zárubně:	100	Povrch zárubně:	šedá RAL 7035 nátěr	Umístění:	Vnitřní
		Požární odolnost:	EW 15 DP3 - C	Materiál křídla:	Dřevěný rám + voština	Typ skla:	Požární prosklení - EW 15
		U-hodnota:	0	Povrch křídla (Int.):	CPL laminát bílý	Zámek:	vložka FAB
		Neprůzvučnost:	36	Povrch křídla (Ext.):	CPL laminát bílý	Výrobce / Model:	/
		Bezpeč. třída:		Kování (Int.):	Rozetové kování BB	Poznámka:	
		Bezbariérové:	NE	Kování (Ext.):	Rozetové kování BB		
		Nouzový východ / Panikové kování:	NE	Závěsy:	Niklované, 3ks	Specifikace:	Interiérové dveře jednokřídlé s průhledovým okénkem
D 1.05 / L		Rozměr křídla:	900 x 1970	Typ zárubně:	Kovová jednoduchá - EW 15	Kusy:	1
		Rozměr otvoru:	1000 x 2020	Materiál zárubně:	Ocel typ YHT (s těsněním)	Směr otevírání:	L
		Hloubka zárubně:	100	Povrch zárubně:	šedá RAL 7036 nátěr	Umístění:	Vnitřní
		Požární odolnost:	EW 15 DP3 C	Materiál křídla:	Dřevěný rám + voština	Typ skla:	Plné dveře bez prosklení
		U-hodnota:	0	Povrch křídla (Int.):	CPL laminát bílý	Zámek:	vložka FAB
		Neprůzvučnost:	36	Povrch křídla (Ext.):	CPL laminát bílý	Výrobce / Model:	/
		Bezpeč. třída:		Kování (Int.):	Rozetové kování BB	Poznámka:	
		Bezbariérové:	NE	Kování (Ext.):	Rozetové kování BB		
		Nouzový východ / Panikové kování:	NE	Závěsy:	Niklované, 3ks	Specifikace:	Interiérové dveře jednokřídlé plné



DVEŘE - kompletní specifikace

Projekt: 19_002_25_HZ Sobětice_01(1)
 Upravil: lavic
 Datum / Čas: 26.01.2025 / 14:51
 Poznámka:

Označení	Grafické schéma	Rozměry [mm], počty a atributy					
D 1.06 / L		Rozměr křídla:	1350 x 2250	Typ zárubně:	Kovová jednoduchá	Kusy:	1
		Rozměr otvoru:	1450 x 2300	Materiál zárubně:	Ocel + vodící prvek	Směr otevírání:	L
		Hloubka zárubně:	50	Povrch zárubně:	šedý RAL 7036 nátěr	Umístění:	Vnitřní
		Požární odolnost:		Materiál křídla:	Dřevěný rám + voština	Typ skla:	Plné dveře bez prosklení
		U-hodnota:	0	Povrch křídla (Int.):	CPL laminát bílý	Zámek:	Dózický
		Neprůzvučnost:	28	Povrch křídla (Ext.):	CPL laminát bílý	Výrobce / Model:	/
		Bezpeč. třída:	RC 3	Kování (Int.):	Madlo dl.500 mm	Poznámka:	
		Bezbariérové:	NE	Kování (Ext.):	Madlo dl. 500 mm		
		Nouzový východ / Panikové kování:	NE	Závěsy:	Niklované, 3ks	Specifikace:	Interiérové dveře jednokřídlé plné posuvné
D 1.07 / P		Rozměr křídla:	800 x 1970	Typ zárubně:	Kovová jednoduchá EW 15	Kusy:	1
		Rozměr otvoru:	1550 x 2020	Materiál zárubně:	Ocel typová YHT (s těsněním)	Směr otevírání:	P
		Hloubka zárubně:	150	Povrch zárubně:	šedá RAL 7036 nátěr	Umístění:	Vnitřní
		Požární odolnost:	EW 15 DP3 - C	Materiál křídla:	Dřevěný rám + voština	Typ skla:	Plné dveře bez prosklení
		U-hodnota:	0	Povrch křídla (Int.):	CPL laminát bílý	Zámek:	vložka FAB
		Neprůzvučnost:	28	Povrch křídla (Ext.):	CPL laminát bílý	Výrobce / Model:	/
		Bezpeč. třída:		Kování (Int.):	Rozetové kování BB	Poznámka:	
		Bezbariérové:	NE	Kování (Ext.):	Rozetové kování BB		
		Nouzový východ / Panikové kování:	NE	Závěsy:	Niklované, 3ks	Specifikace:	Interiérové dveře dvoukřídlé plné

DVEŘE - kompletní specifikace

Projekt: 19_002_25_HZ Sobětice_01(1)
 Upravil: lavic
 Datum / Čas: 26.01.2025 / 14:51
 Poznámka:

Označení	Grafické schéma	Rozměry [mm], počty a atributy					
D 1.07 / P		Rozměr křídla:	900 x 1970	Typ zárubně:	Kovová jednoduchá	Kusy:	1
		Rozměr otvoru:	1000 x 2020	Materiál zárubně:	Ocel	Směr otevírání:	P
		Hloubka zárubně:	100	Povrch zárubně:	Bílý nátěr	Umístění:	Vnitřní
		Požární odolnost:		Materiál křídla:	Dřevěný rám + voština	Typ skla:	Plné dveře bez prosklení
		U-hodnota:	0	Povrch křídla (Int.):	CPL laminát bílý	Zámek:	Dózický
		Neprůzvučnost:	28	Povrch křídla (Ext.):	CPL laminát bílý	Výrobce / Model:	/
		Bezpeč. třída:		Kování (Int.):	Rozetové kování BB	Poznámka:	
		Bezbariérové:	NE	Kování (Ext.):	Rozetové kování BB		
		Nouzový východ / Panikové kování:	NE	Závěsy:	Niklované, 3ks	Specifikace:	Interiérové dveře jednokřídle plné
D 1.51 / L		Rozměr křídla:	900 x 2230	Typ zárubně:	Plastová rámová	Kusy:	1
		Rozměr otvoru:	1700 x 2500	Materiál zárubně:	Plastový vícekomorový profil	Směr otevírání:	L
		Hloubka zárubně:	85	Povrch zárubně:	Bílá barva	Umístění:	Vstupní
		Požární odolnost:		Materiál křídla:	Plastový vícekomorový profil	Typ skla:	Izolační dvosjtklo (bezp.Conex 2x3) 6 -18 - 4
		U-hodnota:	0	Povrch křídla (Int.):	Bílá barva	Zámek:	Vložkový FAB
		Neprůzvučnost:	37	Povrch křídla (Ext.):	Bílá barva	Výrobce / Model:	/
		Bezpeč. třída:	2	Kování (Int.):	Štítové kování klika	Poznámka:	podkladní Purenit (tl.60 mm/ v=200 mm)
		Bezbariérové:	NE	Kování (Ext.):	Štítové kování koule		
		Nouzový východ / Panikové kování:	NE	Závěsy:	Niklované, 3ks	Specifikace:	Vchodové dveře jednokřídle plné s boční prosklenou pevnou částí



DVEŘE - kompletní specifikace

Projekt: 19_002_25_HZ Sobětice_01(1)

Upravil: lavic

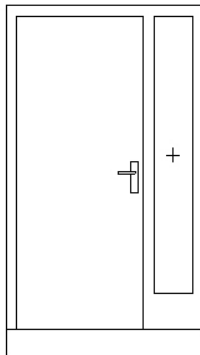

Datum / Čas: 26.01.2025 / 14:51

Poznámka:

Označení	Grafické schéma	Rozměry [mm], počty a atributy					
D 1.52 / L		Rozměr křídla:	900 x 2230	Typ zárubně:	Plastová rámová	Kusy:	1
		Rozměr otvoru:	1500 x 2500	Materiál zárubně:	Plastový vícekomorový profil	Směr otevírání:	L
		Hloubka zárubně:	85	Povrch zárubně:	šedá barva	Umístění:	Vstupní
		Požární odolnost:		Materiál křídla:	Plastový vícekomorový profil	Typ skla:	Izolační trojsklo 4-184-18-4 Ug=05
		U-hodnota:	0	Povrch křídla (Int.):	šedá barva	Zámek:	Vložkový FAB
		Neprůzvučnost:	37	Povrch křídla (Ext.):	šedá barva	Výrobce / Model:	/
		Bezpeč. třída:	2	Kování (Int.):	Štítové kování klika	Poznámka:	podkladní Purenit (t. 80mm / tl.=200mm)
		Bezbariérové:	NE	Kování (Ext.):	Štítové kování koule	Specifikace:	Vchodové dveře jednokřídlé plné s boční prosklenou pevnou částí
		Nouzový východ / Panikové kování:	NE	Závěsy:	Niklované, 3ks		
D 1.53 / P		Rozměr křídla:	900 x 2230	Typ zárubně:	Plastová rámová	Kusy:	1
		Rozměr otvoru:	1500 x 2500	Materiál zárubně:	Plastový vícekomorový profil	Směr otevírání:	P
		Hloubka zárubně:	85	Povrch zárubně:	šedá barva	Umístění:	Vstupní
		Požární odolnost:		Materiál křídla:	Plastový vícekomorový profil	Typ skla:	Izolační trojsklo 4-184-18-4 Ug=05
		U-hodnota:	0	Povrch křídla (Int.):	šedá barva	Zámek:	Vložkový FAB
		Neprůzvučnost:	37	Povrch křídla (Ext.):	šedá barva	Výrobce / Model:	/
		Bezpeč. třída:	2	Kování (Int.):	Štítové kování klika	Poznámka:	podkladní Purenit (tl. 80mm / v= 200mm)
		Bezbariérové:	NE	Kování (Ext.):	Štítové kování koule	Specifikace:	Vchodové dveře jednokřídlé plné s boční prosklenou pevnou částí
		Nouzový východ / Panikové kování:	NE	Závěsy:	Niklované, 3ks		

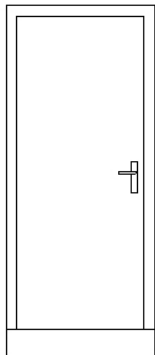

DVEŘE - kompletní specifikace

Projekt: 19_002_25_HZ Sobětice_01(1)
 Upravil: lavic
 Datum / Čas: 26.01.2025 / 14:51
 Poznámka:

Označení	Grafické schéma	Rozměry [mm], počty a atributy					
D 1.54 / P		Rozměr křídla:	900 x 2230	Typ zárubně:	Plastová rámová	Kusy:	1
		Rozměr otvoru:	1400 x 2500	Materiál zárubně:	Plastový vícekomorový profil	Směr otevírání:	P
		Hloubka zárubně:	92	Povrch zárubně:	šedá barva	Umístění:	Vstupní
		Požární odolnost:	C	Materiál křídla:	Plastový vícekomorový profil	Typ skla:	Izolační trojsklo 4-184-18-4 Ug=05
		U-hodnota:	0	Povrch křídla (Int.):	šedá barva	Zámek:	Vložkový FAB
		Neprůzvučnost:	37	Povrch křídla (Ext.):	šedá barva	Výrobce / Model:	/
		Bezpeč. třída:	2	Kování (Int.):	Štítové kování klika	Poznámka:	podkladní Purenit (tl. 80mm / v=200 mm)
		Bezbariérové:	NE	Kování (Ext.):	Štítové kování koule		
		Nouzový východ / Panikové kování:	NE	Závěsy:	Niklované, 3ks	Specifikace:	Vchodové dveře jednokřídle plné s boční prosklenou pevnou částí
D 1.55 / P		Rozměr křídla:	900 x 2230	Typ zárubně:	Plastová rámová	Kusy:	1
		Rozměr otvoru:	2500 x 2500	Materiál zárubně:	Plastový vícekomorový profil	Směr otevírání:	P
		Hloubka zárubně:	85	Povrch zárubně:	šedá barva	Umístění:	Vstupní
		Požární odolnost:		Materiál křídla:	Plastový vícekomorový profil	Typ skla:	Izolační dvosklo (bezp.Conex 2x3) 6 -18 - 4
		U-hodnota:	0	Povrch křídla (Int.):	Bílá barva	Zámek:	Vložkový FAB
		Neprůzvučnost:	37	Povrch křídla (Ext.):	šedá barva	Výrobce / Model:	/
		Bezpeč. třída:	2	Kování (Int.):	Štítové kování klika	Poznámka:	podkladní Purenit tl. 60 mm / v=200 mm)
		Bezbariérové:	NE	Kování (Ext.):	Štítové kování koule		
		Nouzový východ / Panikové kování:	NE	Závěsy:	Niklované, 3ks	Specifikace:	Vchod dveře jednokřídle plné otočné s 2x fixní prosklenou plochou

DVEŘE - kompletní specifikace

Projekt: 19_002_25_HZ Sobětice_01(1)
 Upravil: lavic
 Datum / Čas: 26.01.2025 / 14:51
 Poznámka:

Označení	Grafické schéma	Rozměry [mm], počty a atributy					
D 1.56 / P		Rozměr křídla:	900 x 2230	Typ zárubně:	Plastová rámová	Kusy:	1
		Rozměr otvoru:	1050 x 2500	Materiál zárubně:	Plastový vícekomorový profil	Směr otevírání:	P
		Hloubka zárubně:	85	Povrch zárubně:	Bílá barva	Umístění:	Vstupní
		Požární odolnost:		Materiál křídla:	Plastový vícekomorový profil	Typ skla:	Plné dveře bez prosklení
		U-hodnota:	0,9	Povrch křídla (Int.):	Bílá barva	Zámek:	Vložkový FAB
		Neprůzvučnost:	37	Povrch křídla (Ext.):	Bílá barva	Výrobce / Model:	/
		Bezpeč. třída:	2	Kování (Int.):	Štítové kování klika	Poznámka:	podkladní Purenit (tl. 80mm / v=200 mm)
		Bezbariérové:	NE	Kování (Ext.):	Štítové kování koule		
		Nouzový východ / Panikové kování:	NE	Závěsy:	Niklované, 3ks	Specifikace:	Vchodové dveře jednokřídlé plné s boční prosklenou pevnou částí
V 01 / -		Rozměr křídla:	4000 x 4700	Typ zárubně:	úhelníková zárubeň s bvoční ochrannou proti vsunutí ruky	Kusy:	1
		Rozměr otvoru:	4000 x 4700	Materiál zárubně:	Bezp. vodící kolejnice a boční těsnění	Směr otevírání:	-
		Hloubka zárubně:	500	Povrch zárubně:	EH	Umístění:	Vnitřní
		Požární odolnost:		Materiál křídla:		Typ skla:	dvojitě čiré umělohmotné tabule tl.26 mm
		U-hodnota:	0	Povrch křídla (Int.):		Zámek:	elektrický pohon / řídící jednotka / ruční ovládání
		Neprůzvučnost:		Povrch křídla (Ext.):	eloxovaný hliník profilů, RAL 7036	Výrobce / Model:	/ Thermo 4000 x 4500 s elektrickým pohonem
		Bezpeč. třída:	RC 3	Kování (Int.):		Poznámka:	
		Bezbariérové:	NE	Kování (Ext.):		Specifikace:	Sekční vrata - Al profily s přerušeným tepelným mostem, celoplošně prosklené,
		Nouzový východ / Panikové kování:	NE	Závěsy:	Vytažení přes torzní pružiny		


DVEŘE - kompletní specifikace

Projekt: 19_002_25_HZ Sobětice_01(1)

Upravil: lavic

Datum / Čas: 26.01.2025 / 14:51

Poznámka:

Označení	Grafické schéma	Rozměry [mm], počty a atributy					
V 02 / -		Rozměr křídla:	4000 x 4700	Typ zárubně:	úhelníková zárubeň s bvoční ochrannou proti vsunutí ruky	Kusy:	1
		Rozměr otvoru:	4000 x 4700	Materiál zárubně:	Bezp. vodící kolejnice a boční těsnění	Směr otevírání:	-
		Hloubka zárubně:	500	Povrch zárubně:	EH	Umístění:	Vnitřní
		Požární odolnost:		Materiál křídla:		Typ skla:	dvojitě čiré umělohmotné tabule tl.26 mm
		U-hodnota:	0	Povrch křídla (Int.):		Zámek:	elektrický pohon / řídicí jednotka / ruční ovládání
		Neprůzvučnost:		Povrch křídla (Ext.):	eloxovaný hliník profilů, RAL 7036	Výrobce / Model:	/ Thermo 4000 x 4500 s elektrickým pohonem
		Bezpeč. třída:	RC 3	Kování (Int.):		Poznámka:	
		Bezbariérové:	NE	Kování (Ext.):		Specifikace:	Sekční vrata s integrovanými dveřmi - Al profily s přerušeným tepelným mostem, c
		Nouzový východ / Panikové kování:	NE	Závěsy:	Vytažení přes torzní pružiny		

DVEŘE - kompletní specifikace

Projekt: 19_002_25_HZ Soběčice_01(1)

Upravil: lavic

Datum / Čas: 26.01.2025 / 14:51

Poznámka:

	1.NP	Suma
D 1.01 / L	3	3
D 1.01 / P	3	3
D 1.02 / L	4	4
D 1.02 / P	2	2
D 1.03 / L	2	2
D 1.04 / L	1	1
D 1.05 / L	1	1
D 1.06 / L	1	1
D 1.07 / P	2	2
D 1.51 / L	1	1
D 1.52 / L	1	1
D 1.53 / P	1	1
D 1.54 / P	1	1
D 1.55 / P	1	1
D 1.56 / P	1	1
V 01 / -	1	1
V 02 / -	1	1
Suma	27	27

DVEŘE - kompletní specifikace

Projekt: 19_002_25_HZ Sobětkice_01(1)

Upravil: lavic

Datum / Čas: 26.01.2025 / 14:51

Poznámka:

OZN	Počet	Plocha [m2]
D 1.01	6	14,85
D 1.02	6	11,99
D 1.03	2	4,00
D 1.04	1	2,56
D 1.05	1	2,22
D 1.06	1	3,63
D 1.07	2	6,88
D 1.51	1	4,25
D 1.52	1	3,75
D 1.53	1	3,75
D 1.54	1	3,50
D 1.55	1	6,25
D 1.56	1	2,63
V 01	1	18,80
V 02	1	18,80
Suma		106,74