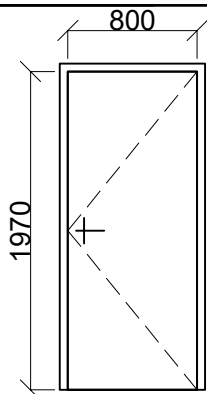
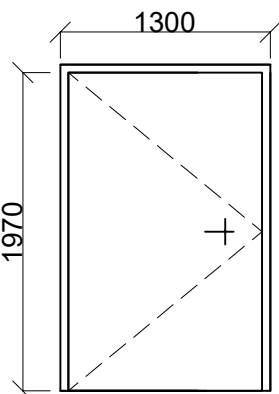
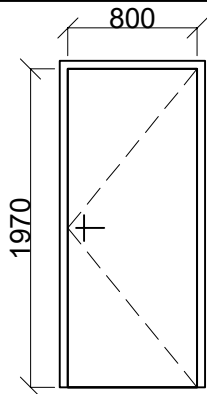
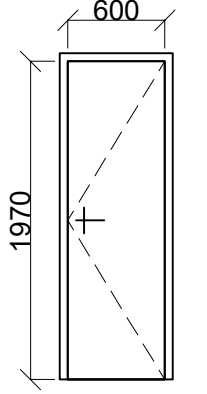
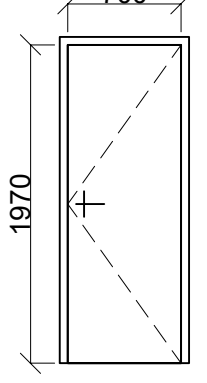


VÝPIS VNITŘNÍCH DVEŘÍ

OZN.	SCHÉMA	POPIS	ROZMĚR /mm/		POČET KUSŮ
1		Dveře jednokřídlé dřevotřískové hladké plné povrch CPL fólie Zárubeň: ocelová Kování: zámek BB - klika/klika	800 x 1970	P	7
				L	5
2		Dveře jednokřídlé ocelové plné Prášková barva (komaxit) S požární odolností EI30 DP3 -C3 Dveře budou trvale otevřené, drženy magnetem, napojeny na kouřové čidlo. Čidla jsou navržena z obou stran požárního uzávěru. Přidržený systém pro jednokřídlé dveře - Optický detektor kouře - 2x, spínaný zdroj Maea Well 24V/1,1 A, zálohovaný zdroj, přidržený magnet - včetně zapojení Kování: zámek PZ - klika/klika	křídlo: 1150 x 1970	P	1
				L	1
3		Dveře jednokřídlé dřevotřískové hladké plné s protipožární odolností EI30DP3-C3 Povrch: CPL fólie Zárubeň ocelová Kování: zámek PZ - klika/koule 2x Dveře do zimního stadionu budou osazeny panikovou klikou	800 x 1970	P	13
				L	13
4		Dveře jednokřídlé dřevotřískové hladké plné povrch CPL fólie Zárubeň: ocelová Kování: zámek BB - klika/klika	600 x 1970	P	3
				L	4
5		Dveře jednokřídlé dřevotřískové hladké plné povrch CPL fólie Zárubeň: ocelová Kování: zámek BB - klika/klika	700 x 1970	P	2
				L	0