
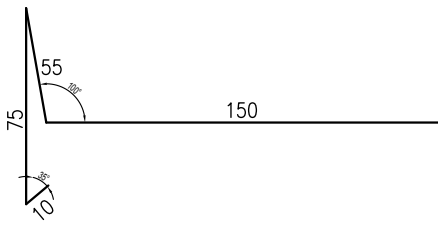



| OZN.<br>NA<br>VÝK. | NÁZEV    | SCHEMA<br>POPIS   | CELKEM | POZNÁMKA                        |
|--------------------|----------|---|--------|---------------------------------|
| K7                 | OKAPNICE | <p>KOTVÍCÍ PROFIL PRO STŘEŠNÍ PVC FÓLII Z POPLASTOVANÉHO PLECHU - KOPOZITNÍHO MATERIÁLU TVOŘENÉHO Z KOVOVÉHO ZÁKLADNÍHO MATERIÁLU A Z ORGANICKÉHO POVRSTVENÍ, KTERÁ POSKYTUJE MATERIÁLU OCHRANU PROTI KOROZI. ZÁKLADNÍ VRSTVA - ŽÁROVĚ POZINKOVANÝ PLECH (DLE DIN EN 10142), ODOLNOST OCHRANNÉ PVC VRSTVY PROTI PORUŠENÍ ZKOUŠENO DLE ČSN 64 0612 DO -30°C<br/>RŠ = 150 mm</p>         | 73 bm  | PŘED VÝROBOU ZAMĚŘIT NA STAVBĚ. |
| K8                 | OKAPNICE | <p>KOTVÍCÍ PROFIL PRO STŘEŠNÍ FÓLII Z POPLASTOVANÉHO PLECHU - KOPOZITNÍHO MATERIÁLU TVOŘENÉHO Z KOVOVÉHO ZÁKLADNÍHO MATERIÁLU A Z ORGANICKÉHO POVRSTVENÍ, KTERÁ POSKYTUJE MATERIÁLU OCHRANU PROTI KOROZI. ZÁKLADNÍ VRSTVA - ŽÁROVĚ POZINKOVANÝ PLECH (DLE DIN EN 10142), ODOLNOST OCHRANNÉ PVC VRSTVY PROTI PORUŠENÍ ZKOUŠENO DLE ČSN 64 0612 DO -30°C<br/>RŠ = 290 mm</p>           | 77 bm  |                                 |
| K9                 | OKAPNICE | <p>OPLECHOVÁNÍ ČELNÍ ČÁSTI ZÁBRADLÍ TERASY Z BARVENÉHO Pz PLECHU - VRSTVENÝ ŽÁROVĚ POZINKOVANÝ PLECHOPATŘENÝ OCHRANOU VRSTVOU POZINKU PROTI KOROZI NA KTEROU JE OBOUSTRANNĚ NANESENA BAREVNÁ VRSTVA LAKU - ŽÁROVĚ POZINKOVANÝ PLECH (DLE DIN EN 10142), TL. PLECHU 0,55 mm. BARVA RAL 5010 - TMAVĚ MODRÁ, RŠ = 360 mm</p>  <p>Pozn.: část zábradlí v délce cca 6,3 m do oblouku!</p> | 41 bm  |                                 |