

DOPLNĚNÉ OPLOCENÍ PROSTORU TOBOGÁNU U REKREAČNÍHO BAZÉNU


ORIENTAČNÍ PRŮBĚH STÁVAJÍCÍ KANALIZACE PRO VYPOUŠTĚNÍ BAZÉNŮ (NEBYLO ZAMĚŘENO)

ORIENTAČNÍ PRŮBĚH STÁVAJÍCÍHO VEDENÍ PITNÉ VODY (NEBYLO ZAMĚŘENO)

- betonová terasová dlažba 400 x 600 x 40 mm, barva písková
- kladecí vrstva praného těženého písku frakce 0 - 4 mm tl. 50 mm
- podkladový beton C16/20 plastické konzistence v tloušťce 100 mm
- zhutněná vrstva štěrku tl. 210 mm
- po vrstvách zhutněný zásyp (prosívka, štěrkopísek apod.) - modul přetvárnosti 40 MPa
- rostlý terén

- LEGENDA MATERIÁLŮ:
- BETON, ŽELEZOBETON
 - ŠTĚRKOPÍSEK HUTNĚNÝ
 - PÍSKOVÉ LOŽE (KAMENIVO FRAKCE 4 - 8 mm)
 - ROSTLÝ TERÉN

ŘEZ DOJEZDOVOU VANOU A PŘELIVNÝM ŽLÁBKEM:

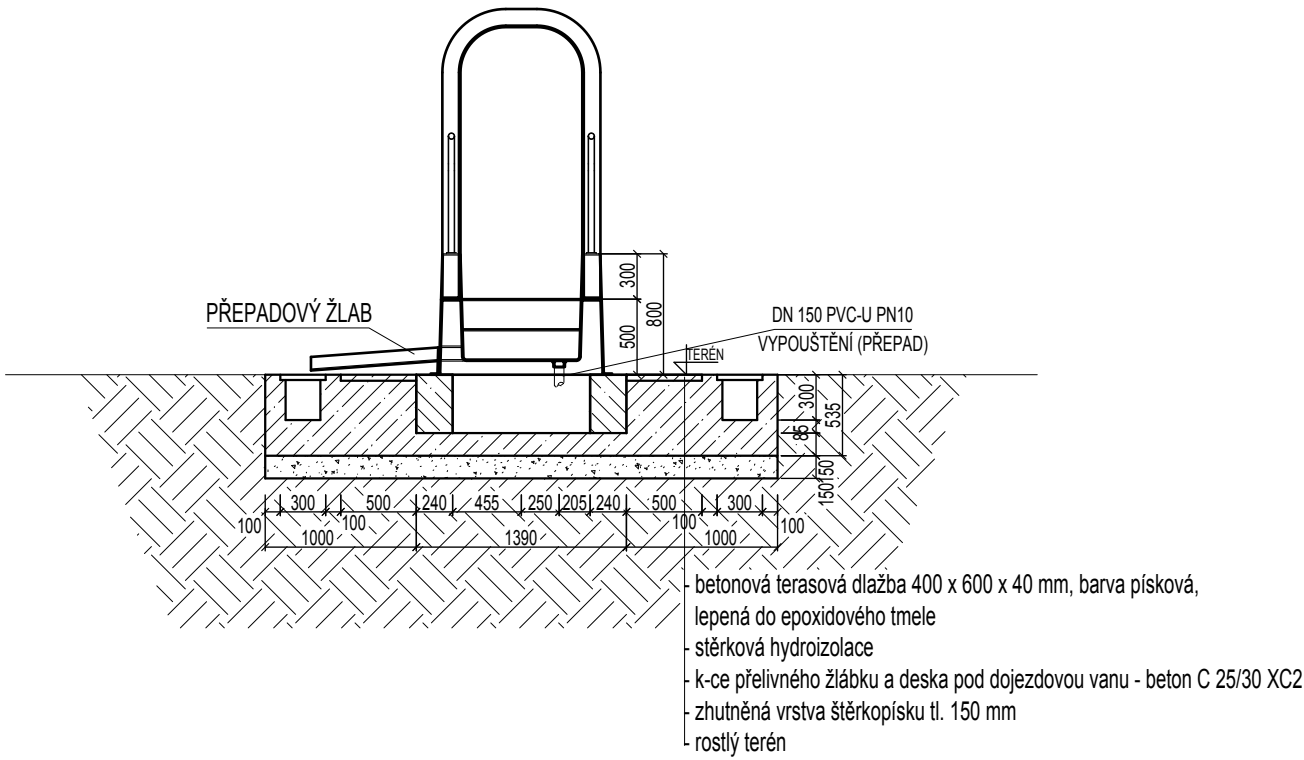

Pozn.: předpokládá se, že základové patky pro tobogán budou o rozměrech 2,0 x 2,0 x 2,5 m z betonu C25/30 XC2, protože však každý z výrobců vodních atrakcí využívá jiné typy nosných ocelových prvků (sloupy, podpěry tubusu apod.), a také vstupní schodiště bývá různého provedení, bude velikost, tvar a vyztužení základových konstrukcí součástí dodávky tobogánu, včetně statického výpočtu a realizace těchto konstrukcí. Obdobně je možné, že dojde ke změně betonové konstrukce pod dojezdovou vanou s ohledem na požadavky dodavatele tobogánu.

± 0,000 = 389,83 m.n.m.

PROJEKTANT:	Ing. Eva Smrčová	PARÉ ČÍSLO:
ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT:	Ing. Jiří Elbel	
INVESTOR:	Město Klatovy, nám. Míru 62, 339 01 Klatovy	
NÁZEV AKCE, ČÁST:	AREÁL MĚSTSKÝCH LÁZNÍ -	FORMÁT:
OBJEKT OBČERSTVENÍ U PLAVECKÉHO BAZÉNU, ZÁZEMÍ A WC POD TERASOU VELKÉHO BAZÉNU, NOVÁ PŘEPADOVÁ JÍMKA S NAPOJENÍM NA NOVOU TECHNOLOGII PLAVECKÉHO BAZÉNU		DATUM:
		Č. ZAK.:
		ST. DOK.:
NÁZEV VÝKRESU:		MĚŘÍTKO:
SO 04 - UMÍSTĚNÍ TOBOGÁNU, ZPEVNĚNÉ PLOCHY U TOBOGÁNU	1:100	ČÍSLO VÝKRESU:
		4.4