

REVIZE 01 25/03/12

AKCE

PASK KLATOVY  
REVITALIZACE ZAHRADY

LOKALITA

p.č.: 4278, 503/1, 503/14, 503/15, 503/20, 469/1;  
Klatovy, k.ú. Klatovy [665797]

OBJEDNATEL

Město Klatovy - Nám. Míru 62, 339 01 Klatovy  
IČO: 00255661

GENERÁLNÍ PROJEKTANT

**Land05** Ateliér zahradní a krajinářské  
architektury

Land05 s.r.o.

Prvního pluku, 347/12a, 180 00 Praha 8  
T: +420 603 365 158, E: contact@land05.cz  
www.land05.cz

ČÁST

SO 04 OPLOCENÍ

ZPRACOVATEL ČÁSTI

Město Klatovy - Nám. Míru 62, 339 01 Klatovy  
IČO: 00255661

ALFASTAV, spol. s r.o.

Sobětlava čp. 81

33901 Klatovy

www.alfastav.cz

VYPRACOVAL

Ing. Josef Hosnedl

DATUM

STUPEŇ

03/2025

DUSP/DPS

NÁZEV VÝKRESU

VÝMĚNA OPLOCENÍ AREÁLU PASK

MĚŘÍTKO

FORMÁT

ČÍSLO VÝKRESU

–

3 x A4

01

ČÍSLO PARÉ

## **SO 04 – OPLOCENÍ**

### **Objednatel:**

Město Klatovy - Nám. Míru 62, 339 01 Klatovy  
IČO: 00255661

### **Zpracovatel části:**

ALFASTAV, spol. s r.o.  
Sobětice čp. 81  
33901 Klatovy  
www.alfastav.cz

### **Místo plnění:**

pozemky p.č. 503/1, 503/14, 503/15, 503/20, 469/1 v k.ú. 665767, obec Klatovy (areál u objektu Hostašova č.p. 917, 339 01 Klatovy) – podrobněji viz Příloha č.1


**Rozsah navrženého oplocení je zobrazen ve výkrese č. 13 koordinační situace a dále v příloze č. 1.**

### **V rámci realizace bude zhotovitelem zajištěno:**

- zařízení staveniště,
- zákaz vstupu nepovolaných osob do prostoru staveniště (mobilní oplocení, výstražná páska, zákazové tabulky atd.),
- průběžný denní a závěrečný úklid staveniště.

### **Popis prací:**

- demontáž stávajících dřevěných plotovek,
- demontáž stávajících dřevěných příčníků,
- očištění stávající betonové podezdívky od nečistot a zeleně,
- očištění stávajících ocelových sloupků včetně odstranění původních nátěrů,
- naložení, odvoz a likvidace suti a odpadů,
- nátěr dvojnásobný stávajících ocelových sloupků (ods7n upřesní investor),
- dodávka a montáž příčníků – ocelové profily 60x40x3, povrchová úprava žárovým zinkováním,
- dodávka a montáž dřevěných plotovek modřín 60 x 28 x 1400 mm, ruční nátěr dvouvrstvý - UV ochranný nátěr bezbarvým olejem extra (např. OSMO).
- seříznutí dřevěných plotovek - pouze vrchní jednoduché šikmé seříznutí po šířce latě.

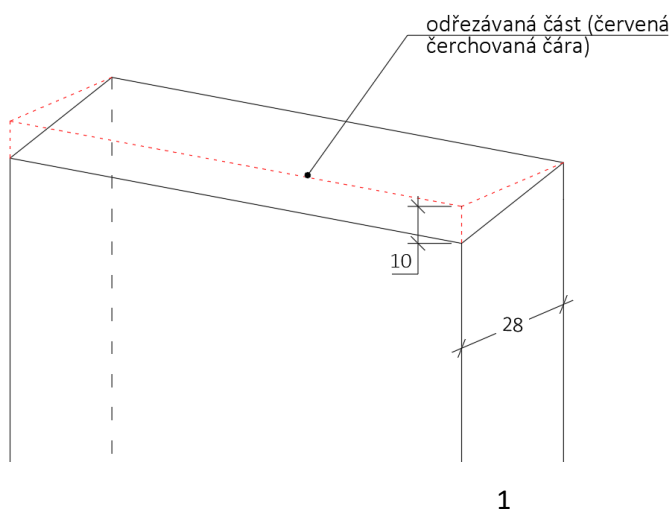

*kótováno v mm.*

- volná mezera mezi jednotlivými plotovkami bude 50 mm,
- úprava a ukotvení ponechané části plotové výplně u změny směru oplocení,
- výměna výplně vrátek (2 kusy),
- spojovací prostředky pro montáž plotovek a příčníků,
- úklid dotčených pozemků v místě provádění prací.

### **Seznam příloh:**

- Příloha č. 1 – Mapa,

*Příloha č. 1 - Mapa*



Zdroj: nahlizenidokn.cuzk.gov.cz